

SMLOUVA O DÍLO

č. 7/2013

uzavřená ve smyslu ustanovení §536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů

na akci: „Oprava střešního pláště fary v Oleksovicích“

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel: STŘECHY – 1. Slezská s. r.o.

Sídlo: Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno

Zastoupen: Ing. Pavlem Hrbáčem

IČ: 25340689

DIČ: CZ25340689

zapsán v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 27272, KS Brno

bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. 122837554/0300

(dále jen „zhotovitel“)

1.2. Objednatel: Římskokatolická farnost Oleksovice

Sídlo: Oleksovice I

Zastoupen: Mgr. Petr Šmeral, administrátorem

IČ: 70819777

bankovní spojení: Poštovní spořitelna a.s., č.ú. 191289897/0300

(dále jen „objednatel“)

2. Předmět díla

Předmětem díla je provedení stavebních prací: oprava střešního pláště fary v Oleksovicích. Zakázka se vztahuje k projektu financovanému z veřejných prostředků

Hlavní stavební práce:

- tesařské (oprava krovu)
- pokrývačské
- klempířské

2.1. Dílo bude provedeno v rozsahu a kvalitě dle zadávací dokumentace a technické zprávy zpracované Bc. Pavlem Vlkem: „Technická zpráva opravy střešního pláště fary v Oleksovicích“, a závazného stanoviska č. 469/2011 vydaného MěÚ Znojmo, OŠKaPP ze dne 15.12.2011 a v souladu se souhlasem s provedením udržovacích prací vydaným Stavebním úřadem městyse Prosiměřice č.j. STÚPROS 815/12-Šj. ze dne 26. 11. 2012 a oceněného výkazu výměr.

2.2. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí a zpracování dokumentace skutečného provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšnému předání a převzetí a uvedení do řádného provozu.

2.3. Místem plnění předmětu díla je fara č.p.1, parc. č. 570 pro k.ú. Oleksovice a obec Oleksovice.

2.4. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, které jsou nutné k jeho řádnému dokončení, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle čl. 3.2 a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení a sepsání dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho podepsání má zhotovitel v případě realizace těchto změn nárok na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.

2.5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

3. Cena díla

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako nejvýše přípustná v hodnotě (se zaokrouhlením):

Základ pro cenu bez DPH 21%	1.788.539 Kč
Cena DPH 21%	375.593 Kč
CENA CELKEM	2.164.132 Kč

V roce 2013 bude provedena I. etapa prací, a to v ceně 375.210,- Kč vč. 21% DPH (viz.položkový rozpočet „Fara Oleksovice 2013“).

3.2. Podkladem pro stanovení ceny stavebních prací je položkový rozpočet se všemi součástmi – rozpočty specializací a projektová dokumentace stavby. Rozpočet je nedílnou součástí smlouvy o dílo, uvedené jednotkové ceny jsou pevné do data ukončení díla. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem. Vícepráce neobsažené v rozpočtu budou oceněny podle ceníku RTS.

3.3. Práce, které jsou součástí ceny díla a nebudou po předchozím odsouhlasení objednatelem realizovány, budou z ceny odečteny.

3.4. Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.

3.5. Objednatel si vyhrazuje právo kráti rozsah prací nebo upustit od realizace v případě nedostatku finančních prostředků.

3.6. V závislosti na získaných finančních prostředcích bude před započítáním prací sjednán dodatek na příslušný kalendářní rok.

4. Doba plnění

- | | |
|---|--------------|
| 4.1. Zahájení prací (I.etapy): | 1. 8. 2013 |
| 4.2. Ukončení prací (I.etapy): | 15. 11. 2013 |
| 4.3. Ukončení díla, vč. vyklizení staveniště: | 15. 11. 2018 |

4.4. V případě nemožnosti zahájit práce v termínu dle čl. 4.1 nebo pozastavení provádění stavebních prací z důvodu na straně objednatele, může zhotovitel požadovat adekvátní prodloužení termínu plnění.

5. Platební podmínky, fakturace

5.1. Fakturace bude probíhat měsíčně. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný dle čl. 3. a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele, který je povinen

se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení, vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu bude soupis provedených prací a dodávek.

5.2. Faktury budou vystaveny na objednatele. Splatnost daňového dokladu je 21 kalendářních dnů od data doručení na adresu objednatele.

5.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

5.4. Faktury budou mít následující náležitosti:

- a) označení faktury a její číslo
- b) název a sídlo objednatele a zhotovitele
- c) předmět fakturovaného plnění
- d) den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti
- e) označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba
- f) celková fakturovaná částka a příslušné DPH

5.5. Objednatel neposkytne před zahájením prací zálohu.

5.6. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré provedené práce až do výše 90% sjednané ceny. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po předání a převzetí díla, po odstranění všech vad popsanych v protokolu o předání a převzetí díla a po vyklizení staveniště.

6. Smluvní pokuty

6.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla dle čl. 4.2 a 4.3 v návaznosti na čl. 4.4 smlouvy, a to **0,5 %** z celkové ceny díla za každý den prodlení.

6.2. Objednatel zaplatí smluvní pokutu zhotoviteli za prodlení s uhrazením odsouhlasené faktury, a to **0,5 %** z fakturované částky za každý den prodlení.

6.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad, zapsaných v protokolu předání a převzetí díla a to **5 000,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním záručních vad, a to **2 000,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.5. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo smluvní straně na náhradu škody, které jí vzniknou prodlením druhé strany.

7. Staveniště

7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení prací, pokud se strany nedohodnou jinak.

7.2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch si zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

7.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajícího objektu či jeho okolí vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu na své náklady.

7.4. Zhotovitel zajistí oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení staveniště, v případě potřeby střežení staveniště. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

7.5. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů a uhradí odběry energie. Objednatel umožní zhotoviteli napojení na el. energii a vodu.

7.6. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

8. Provádění díla

8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

8.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

8.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

8.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

8.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

8.7. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně do výše ceny díla. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou dobu trvání této smlouvy.

8.8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.9. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu bez písemného souhlasu objednatele.

8.10. Kontrolní dny na stavbě se budou konat v předem dohodnutých termínech (předpoklad 1 x za týden).

8.11. Zhotovitel bere na vědomí, že v době konání bohoslužeb a vždy v neděli, musí přerušit provádění prací na díle a zajistit bezpečný vstup do kostela.

9. Stavební deník

9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění.

9.2. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

9.3. Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na

zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných doplňků a změn smlouvy o dílo (dodatků).

9.4. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

10. Předání a převzetí díla

10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

10.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Zejména budou předloženy doklady o uložení odpadu, stavební deník a projektová dokumentace se zakresleným skutečným stavem. Doklady o shodě zabudovaného materiálu, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

10.3. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel protokol o předání a převzetí díla, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

10.4. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.3.

10.5. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.

11. Záruky

11.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

11.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce: **60 měsíců**.

11.3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla.

11.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

11.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.

11.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

11.7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.4. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

11.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

11.9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení).

12. Změna smlouvy

12.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

12.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Obě smluvní strany se v souladu s ustanovením §262 obchodního zákoníku dohodly, že jejich závazkové vztahy se budou řídit příslušnými ustanoveními tohoto zákoníku.

13.2. Dodavatel se zavazuje, že v souladu s § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

13.3. Tato smlouva o dílo podléhá schválení Biskupstvím brněnským.

13.4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Příloha ke smlouvě o dílo:


- rozpočet
- rozpočet I.etapy
- kopie pojistné smlouvy zhotovitele

V OLEKSOVICÍCH, dne 3.4.2013

V BRNĚ, dne 3.4.2013


.....
za objednatele:




.....
za zhotovitele:

BRNĚ - 1. Slaz
Svatopetrská 7, 617 00 Brno
IČ: 258 40 689
DIČ: CZ25340689
OR C 27272

Číslo 715/13

BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉ

TUTO SMLOUVU

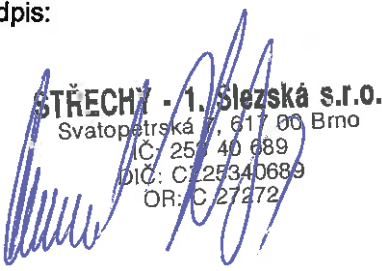
ZE STÁTNÍ SÍLA CIKAMÉMO GONYALUJE

V Brně dne 5.4.2013





KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Střecha	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	2013029 Fara Oleksovice	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
	STŘECHY - 1.Slezská s.r.o.	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	115 983	
N PSV celkem	1 672 555	
ZRN celkem	1 788 538	
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	1 788 538	Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS	1 788 538	VRN celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
	 STŘECHY - 1. Slezská s.r.o. Svatopetrská , 617 00 Brno IČ: 253 40 689 DIČ: C125340689 OR: C 27272	 
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	1 788 538,48 Kč
DPH	21 % činí :	375 593,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		2 164 131,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	2013029 Fara Oleksovice
Objekt :	Střecha

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Upravy povrchů vnější	21 860	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	9 828	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	84 295	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	1 152 491	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	65 507	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	394 391	0	0	0
783 Nátěry	0	60 167	0	0	0
CELKEM OBJEKT	115 983	1 672 555	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2013029 Fara Oleksovice
Objekt :	Střecha

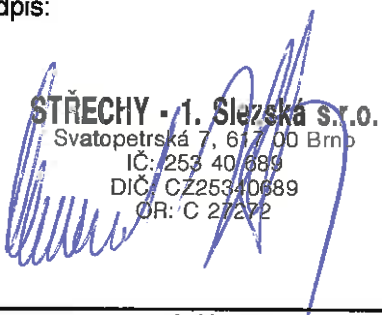
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 62		Upravy povrchů vnější				
1	622 42-1145.R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 4	m2	37,40	421,00	15 745,40
2	622 47-1318.RS7	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4 hmota silikátová Keim barevná skupina I	m2	37,40	163,50	6 114,90
	Celkem za	62 Upravy povrchů vnější				21 860,30
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
3	941 94-1031.R00	Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	280,00	20,80	5 824,00
4	941 94-1831.R00	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	280,00	14,30	4 004,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				9 828,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
5	964 06-1331.R00	Uvolnění zhlaví trámu, zeď cihel, průřezu 0,05 m2	kus	24,00	324,00	7 776,00
6	978 01-5291.R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	37,40	43,20	1 615,68
7	979 01-1111.R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	93,29	238,50	22 249,67
8	979 99-0105.R00	Poplatek za skládku sutí - cihelné výrobky	t	43,67	130,00	5 677,10
9	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	43,67	252,00	11 004,84
10	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	873,40	14,60	12 751,64
11	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	93,29	203,50	18 984,52
12	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	186,58	22,70	4 235,37
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				84 294,81
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
13	762 21-2811.R00	Demontáž schodiště bez podstupnic š. do 1,5 m	m	3,50	115,00	402,50
14	762 33-1812.R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2	m	181,12	34,60	6 266,75
15	762 33-1813.R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2	m	951,14	41,70	39 662,54
16	762 33-1814.R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 450 cm2	m	624,25	48,70	30 400,98
17	762 33-1815.R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů nad 450 cm2	m	233,06	56,00	13 051,36
18	762 34-2811.R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	570,62	14,10	8 045,74
19	762 81-1811.R00	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm	m2	489,50	18,80	9 202,60
20	762 08-3130.R00	Podélné profilování pětibokých vaznic	m	150,26	42,30	6 356,00
21	762 31-3112.R00	Montáž dubových kolíků	kus	498,00	25,90	12 898,20
22	762 33-3120.R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 224 cm2	m	181,12	151,50	27 439,68
23	762 33-3130.R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 288 cm2	m	951,14	176,00	167 400,64
24	762 33-3140.R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 450 cm2	m	624,25	198,00	123 601,50
25	762 33-3150.R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných nad 450 cm2	m	233,06	224,00	52 205,44
26	762 34-2202.R00	Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm	m2	570,62	56,50	32 240,03
27	762 81-1210.R00	Montáž záklopu, vrchní na sraz, hrubá prkna	m2	334,91	38,10	12 760,07
28	605-12106	Fošny SM/JD, omít., tl. 40mm, dl. do 4m	m3	14,74	4 550,00	67 067,00
29	605-15501	Hranoly SM/JD	m3	74,90	5 060,00	378 994,00
30	605-17101	Střešní lať SM/JD do 25 cm2. 40/60mm impregnovaná	m3	9,86	5 655,00	55 758,30
31	762 08-5140.R00	Příplatek za hoblování částí krovu čtyřstranné	m3	74,90	554,00	41 494,60
32	762 39-5000.R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	89,71	387,50	34 762,63
33	998 76-2202.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	2,90	11 200,11	32 480,32
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				1 152 490,87
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
34	764 33-9811.R00	Demontáž lemov. komínů v ploše, vln. kryt, do 45°	m2	7,83	59,00	461,97
35	764 33-9821.R00	Demontáž lemov. komínů v hřeb. vln. kryt, do 45°	m2	2,51	117,00	293,67
36	764 35-1837.R00	Demontáž háků, sklon do 45°	kus	84,00	20,40	1 713,60
37	764 35-2811.R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°	m	80,80	27,00	2 181,60
38	764 36-1811.R00	Demontáž střešního okna ve vlnité krytině, do 45°	kus	6,00	40,70	244,20
39	764 39-2851.R00	Demontáž úžlabí, rš 660 mm, sklon do 45°	m	8,89	22,30	198,25
40	764 45-4802.R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm	m	41,50	23,50	975,25
41	764 33-9210.R00	Lemování z Pz, komínů na vlnité krytině, v ploše	m2	7,83	912,00	7 140,96
42	764 33-9220.R00	Lemování z Pz, komínů na vlnité krytině, v hřebeni	m2	2,51	964,00	2 419,64
43	764 35-2203.R00	Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	80,80	272,00	21 977,60
44	764 35-9212.R00	Kotlík z Pz plechu kónický pro trouby D do 125 mm	kus	5,00	429,50	2 147,50
45	764 36-1220.R00	Okno střešní z Pz plechu, krytina vlnitá, 60 x 60cm	kus	6,00	1 740,00	10 440,00
46	764 39-2250.R00	Úžlabí z Pz plechu, rš 660 mm	m	8,89	211,50	1 880,24
47	764 45-4203.R00	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 120 mm	m	41,50	295,00	12 242,50
48	998 76-4202.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	1,85	643,00	1 189,55
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				65 506,52
Díl: 765		Krytiny tvrdé				

Položkový rozpočet

Stavba :	2013029 Fara Oleksovice
Objekt :	Střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
49	765 31-1810.R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do suti	m2	570,62	45,50	25 963,21
50	765 31-8861.R00	Demontáž krytiny z hřebenáčů, zvětr.malta, do suti	m	60,99	22,90	1 396,67
51	765 31-1511.RT1	Krytina z bobrovek, střech jedn., šupinová, na sucho vč.tašek polovičních, podhřebenáčových a okapových	m2	570,62	513,00	292 728,06
52	765 31-1538.R00	Hřeben bobrovka, hřebenáči č.4 dráž. do malty	m	36,90	657,00	24 243,30
53	765 31-1548.R00	Nároží bobrovka, hřebenáči č.4 nos. do malty	m	24,09	753,00	18 139,77
54	765 31-1583.R00	Bobrovka - přilepování a uchycení tašek	m	48,98	138,50	6 783,73
55	765 39-9925.R00	Omazání závětné hrany z bobrovek	m	16,00	25,20	403,20
56	765 90-1111.R00	Zabezpečení střechy proti zatečení plachtováním	m2	570,62	15,50	8 844,61
57	998 76-5202.R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	%	4,20	3 783,05	15 888,81
	Celkem za	765 Krytiny tvrdé				394 391,36
Díl:	783	Nátěry				
58	783 78-2204.R00	Impregnace nového řeriva Bochemitem QB	m2	2 190,00	16,30	35 697,00
59	952 90-1411.R00	Vyčištění kleneb a pozednicového zdiva vysátím	m2	416,15	40,60	16 895,69
60	783 78-3399.R00	Impregnace kleneb a pozednicového zdiva	m2	416,15	18,20	7 573,93
	Celkem za	783 Nátěry				60 166,62

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Střecha	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	2013029a Fara Oleksovice 2013	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
	STŘECHY - 1.Slezská s.r.o.	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	0	
N PSV celkem	310 091	
ZRN celkem	310 091	
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	310 091	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS	310 091	VRN celkem
		0
		0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis :	Jméno : Datum : Podpis :
	 STŘECHY - 1. Slezská s.r.o. Svatopetrská 7, 617 00 Brno IČ: 253 40 689 DIČ: CZ25340689 OR: C 27272	 
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	310 091,00 Kč
DPH	21 % činí :	65 119,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		375 210,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	2013029a Fara Oleksovice 2013
Objekt :	Střecha

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
762	Konstrukce tesařské	0	219 263	0	0	0
764	Konstrukce klempířské	0	5 856	0	0	0
765	Krytiny tvrdé	0	80 044	0	0	0
783	Nátěry	0	4 929	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	0	310 091	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2013029a Fara Oleksovice 2013
Objekt :	Střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
1	762 33-1812.R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2	m	36,80	34,60	1 273,28
2	762 33-1813.R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2	m	198,90	41,70	8 294,13
3	762 33-1814.R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 450 cm2	m	126,30	48,70	6 150,81
4	762 33-1815.R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů nad 450 cm2	m	49,76	56,00	2 786,56
5	762 34-2811.R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	112,00	14,10	1 579,20
6	762 81-1811.R00	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm	m2	78,20	18,80	1 470,16
7	762 08-3130.R00	Podélné profilování pětibokých vaznic	m	35,96	42,30	1 521,11
8	762 31-3112.R00	Montáž dubových kolíků	kus	95,00	25,90	2 460,50
9	762 33-3120.R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 224 cm2	m	36,80	151,50	5 575,20
10	762 33-3130.R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 288 cm2	m	198,90	176,00	35 006,40
11	762 33-3140.R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 450 cm2	m	126,30	198,00	25 007,40
12	762 33-3150.R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných nad 450 cm2	m	49,76	224,00	11 146,24
13	762 34-2202.R00	Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm	m2	112,00	56,50	6 328,00
14	605-15501	Hranoly SM/JD	m3	15,45	5 060,00	78 177,00
15	605-17101	Střešní lať SM/JD do 25 cm2. 40/60mm impregnovaná	m3	1,95	5 655,00	11 027,25
16	762 08-5140.R00	Příplatek za hoblování části krovu čtyřstranné	m3	15,45	554,00	8 559,30
17	762 39-5000.R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	17,35	387,50	6 723,13
18	998 76-2202.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	2,90	2 130,00	6 177,00
	Celkem za 762 Konstrukce tesařské					219 262,66
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
19	764 35-1837.R00	Demontáž háků, sklon do 45°	kus	18,00	20,40	367,20
20	764 35-2811.R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°	m	18,00	27,00	486,00
21	764 35-2203.R00	Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	18,00	272,00	4 896,00
22	998 76-4202.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	1,85	57,49	106,36
	Celkem za 764 Konstrukce klempířské					5 855,56
Díl: 765		Krytiny tvrdé				
23	765 31-1810.R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do sutí	m2	112,00	45,50	5 096,00
24	765 31-8861.R00	Demontáž krytiny z hřebenáčů, zvětr.malta, do sutí	m	15,50	22,90	354,95
25	765 31-1511.RT1	Krytina z bobrovek, střech jedn., šupinová, na sucho vč.tašek polovičních, podhřebenáčových a okapových	m2	112,00	513,00	57 456,00
26	765 31-1538.R00	Hřeben bobrovka, hřebenáči č.4 dráž. do malty	m	7,90	657,00	5 190,30
27	765 31-1548.R00	Nároží bobrovka, hřebenáči č.4 nos. do malty	m	7,60	753,00	5 722,80
28	765 31-1583.R00	Bobrovka - přítěžení a uchycení tašek	m	7,60	138,50	1 052,60
29	765 39-9925.R00	Omazání závětrné hrany z bobrovek	m	8,00	25,20	201,60
30	765 90-1111.R00	Zabezpečení střechy proti zatečení plachtováním	m2	112,00	15,50	1 736,00
31	998 76-5202.R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	%	4,20	770,00	3 234,00
	Celkem za 765 Krytiny tvrdé					80 044,25
Díl: 783		Nátěry				
32	783 78-2204.R00	Impregnace nového řeriva Bochemitem QB	m2	302,39	16,30	4 928,96
	Celkem za 783 Nátěry					4 928,96