
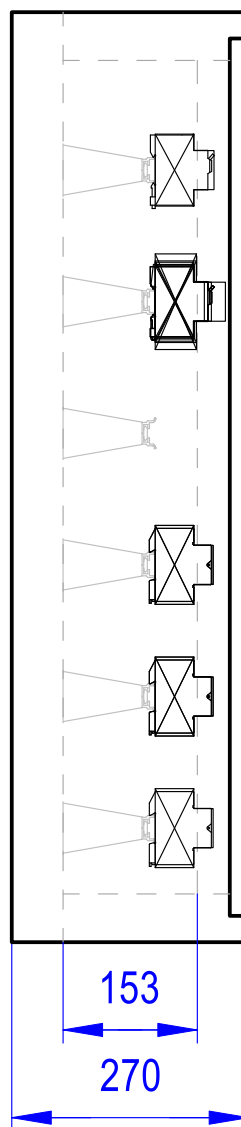


VYPRACOVAL	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		
ING. RADEK STRNAD	ING. PETR KOLLERT, U SILA 1724, 46311 LIBEREC 30 TEL.: 776 837 767, E-MAIL: PETR.KOLLERT@GMAIL.COM		
INVESTOR: město Rychnov u Jablonce nad Nisou		STUPEŇ	DPS
STAVBA: FVE TILIA 34,500kWp nám. Míru 720, Rychnov u Jablonce nad Nisou		FORMÁT	A4
		MĚŘÍTKO	
		DATUM	13.08.2024
		Č. VÝKR.	
NÁZEV VÝKRESU: RFVE		D.1.2.5.2.5	

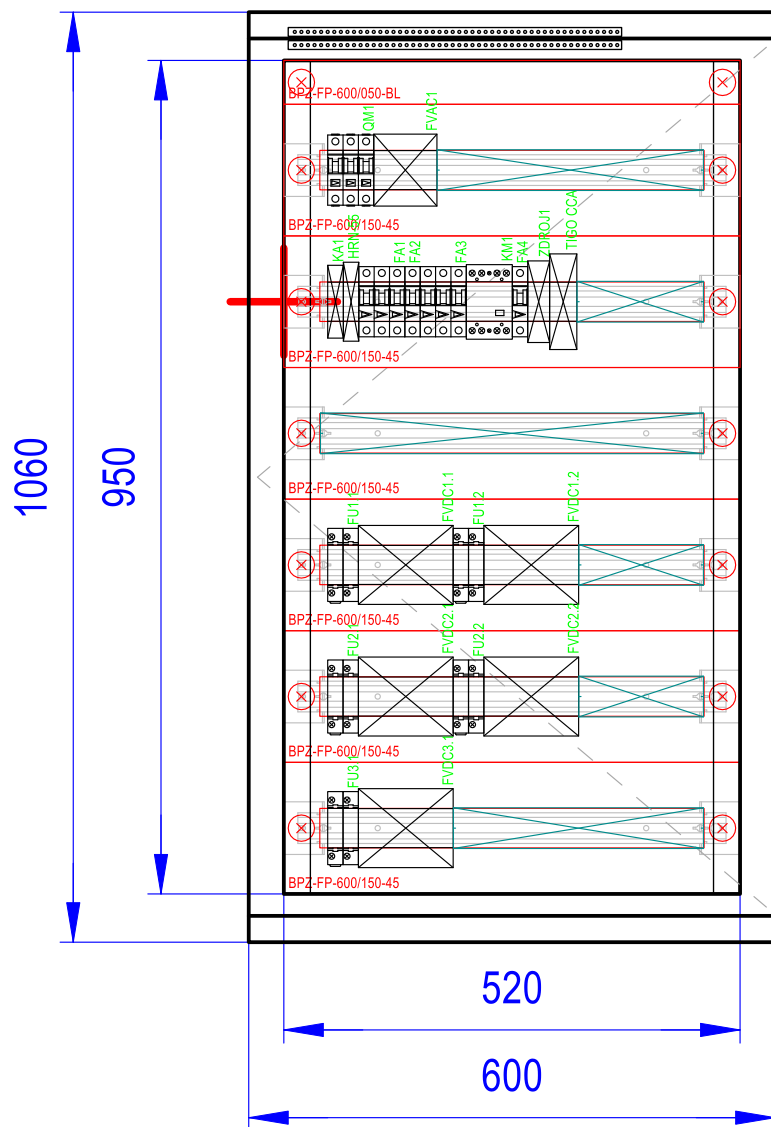

BPZ-DINR24-600, BPZ-TF/2
V: 825, HI: S0

BPZ-DINR24-600, BPZ-TF/2
V: 675, HI: S0

BPZ-DINR24-600, BPZ-TF/2
V: 525, HI: S0

BPZ-DINR24-600, BPZ-TF/2
V: 375, HI: S0

BPZ-DINR24-600, BPZ-TF/2
V: 225, HI: S0

BPZ-DINR24-600, BPZ-TF/2
V: 75, HI: S0

Rozváděč:	xEnergy Basic (Profi Plus)
Jmenovité napětí:	Jmenovité napětí 415V AC. Jmenovité izolační napětí 440V AC. Třída ochrany I.
Poloha:	NA omítce
Stupeň krytí:	IP55
Mechanická odolnost:	IK10
Požární klasifikace:	Žádná
Dveře:	Plechové plné s 1-bodovým otočným zámkem, jednokřídlé
Vnější rozměry:	600 x 1060 x 270 (Šířka x Výška x Hloubka)
Vnitřní rozměry:	520 x 950 (Šířka x Výška)
Výklenek:	-
Podstavec:	Žádný
Vnitřní členění:	Jeden rám šířky 520mm.
Konstrukce:	Uchycení DIN lišt a montážních plechů na montážní rám vzadu + úhelníky pro montáž krycích desek.
Konstrukce:	Max. počet řad DIN lišt (bez montáže elektroměrových van) 6 (modulů 144).

Poznámka:
Zpracoval: Ing. David Černý
Datum: 13.08.2023
Soubor: Rozváděč RFVE.ECFX

Rozváděč: Typový rozváděč RFVE
Projekt: RFVE TILIA 34,500 kWp
Číslo: