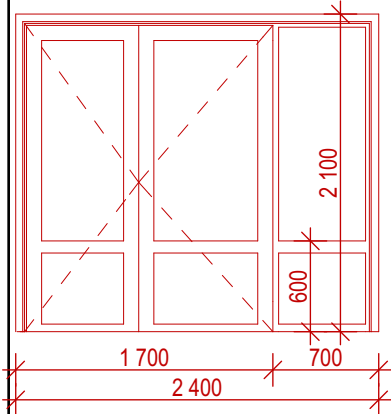
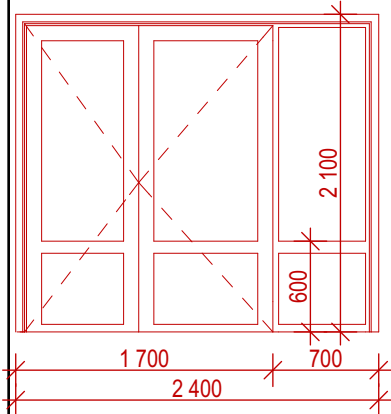
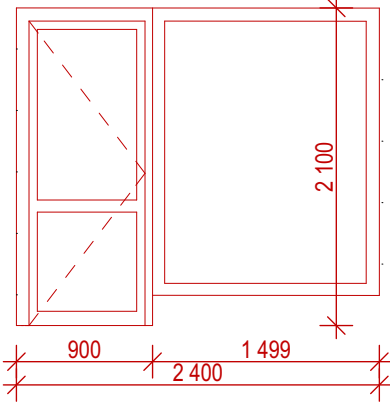
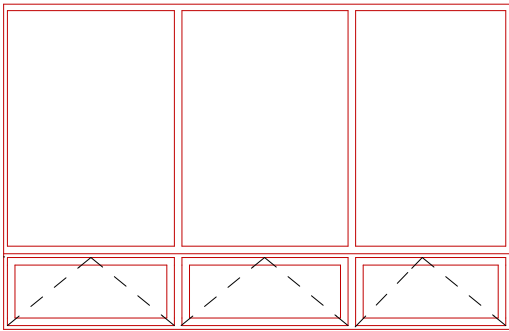

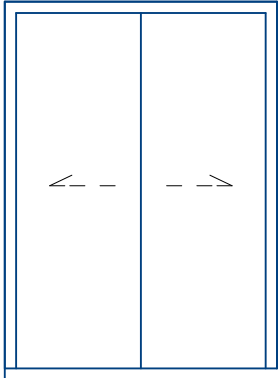




0,000 = úroveň podlahy 1NP

AUTORIZOVANÝ PROJEKTANT: Ing. Roman Kulíšek; č.a. 1003391		Ing. Roman Kulíšek Laštůvkova 39, 635 00 Brno mail: roman.kulisek@seznam.cz mobil: +420 602 662 084	
VYPRACOVAL:	Ing. Roman Kulíšek		
STAVEBNÍK	SVJ Rerychova 10 a 12		
MÍSTO STAVBY	Rerychova 1078/12, 1077/10, Brno - Bystrc	FORMÁT:	
		DATUM:	08/2019
NÁZEV AKCE: Zateplení panelového objektu č.p.1078/12, 1077/10, Rerychova		ROZSAH PD:	DOS
		ZAK. ČÍSLO:	2019-02
		MĚŘÍTKO:	
VÝKRES: Tabulky PSV		PARÉ:	Č. VÝKRESU: D1.1.12

OZN.	ROZMĚRY Š/V (mm)	SCHEMA	POPIS	POČET KS
				CELK.
O01	2400/500		Plastové okno a s izolačním zasklením a mikroventilací, jedno křídlo otevíravé a vyklápěcí ostatní fix, barva bílá uvnitř i z venku, $U(\text{okna a dveří vč.rámu})=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ Součástí je oprava a úprava vnitřního ostění oken po vybourání stávajících oken. Ostění oken bude z vnitřní i vnější strany otlučeno (štuk, omítka, případně ker. obklad). Poté bude provedeno vyrovnání podkladu špalety jádrovou omítkou včetně plastových rohových lišt. Okna budou osazena podle zakreslené polohy v půdorysech. Okna budou dodána včetně vnitřního plastového parapetu (s bočními krytkami). Přesný rozměr stavebního otvoru je třeba oměřit přímo na stavbě.	22
O02	2400/2100		Hliníková sestava, součástí dvoukřídlové dveře, otevíravé ven, dveře s bezpečnostním samozamykacím zámkem panik - klika, kování klika-koule a elektrickým otvíračem dveří se samozavíračem s funkcí nožního stavěče dveří, hlavní dveřní křídlo s madlem ve výšce 0,8 - 0,9m (na opačné straně než závěsy), spodní část plná proti okopu do výšky 600mm, zasklení bezpečnostním dvojsklem, vč. rozšiřujících profilů, čtverečky 50x50mm z folie v=1,1-1,6m $U(\text{dveří vč.rámu})<1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ Přesný rozměr stavebního otvoru je třeba oměřit přímo na stavbě.	4
O02a	2400/2100		Hliníková sestava, součástí dvoukřídlové dveře, otevíravé ven, kování klika-koule se zámkem, spodní část plná proti okopu do výšky 600mm, zasklení bezpečnostním mléčným dvojsklem, vč. rozšiřujících profilů, $U(\text{dveří vč.rámu})<1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ Přesný rozměr stavebního otvoru je třeba oměřit přímo na stavbě.	2

OZN.	ROZMĚRY Š/V (mm)	SCHEMA	POPIS	POČET KS
				CELK.
O03	2400/500		Hliníková sestava, součástí jednokřídlové dveře okno, otevíravé ven, kování klika-koule se zámkem se samozavíračem s možností nožního stavěče dveří, spodní část plná proti okopu do výšky 600mm, zasklení bezpečnostním dvojsklem, vč. rozšiřujících profilů, $U(\text{dveří vč.rámu}) < 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, u okna DTD parapet, u oken a dveří vnitřní žaluzie Přesný rozměr stavebního otvoru je třeba oměřit přímo na stavbě.	2
O04	3350/2150		Sestava Plastové okno a s izolačním zasklením, fix a mikroventilací, vyklápěcí, barva bílá uvnitř i z venku, $U(\text{okna a dveří vč.rámu}) = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ Okna budou dodána včetně vnitřního plastového parapetu (s bočními krytkami). Přesný rozměr stavebního otvoru je třeba oměřit přímo na stavbě.	8

OZN.	ROZMĚRY Š/V (mm)	SCHEMA	POPIS	POČET KUSŮ
				CELK.
D01	800/1970		Interiérové dveře, povrchová úprava CPL, barva bude odsouhlasena investorem. Dveře vybaeny samozavíračem s požární odolností dle PBŘ Přesný rozměr stavebního otvoru je třeba oměřit přímo na stavbě.	2
D02	1700/2100		Automatické posuvné skleněné dveře zaskleny bezpečnostním sklem, bez tepelně technických požadavků. Dveře na elektrický pohon s pohybovým senzorem. Včetně tlačítka pro nouzové uvolnění. Posuvné obě křídla po zdi. NUTNO KOORDINOVAT S PBŘ	2
D03	900/2100		Automatické posuvné skleněné dveře zaskleny bezpečnostním sklem, bez tepelně technických požadavků. Dveře na elektrický pohon s pohybovým senzorem. Včetně tlačítka pro nouzové uvolnění. Posuvné křídlo po zdi. NUTNO KOORDINOVAT S PBŘ	2

OZN.	ROZMĚRY Š/V (mm)	SCHEMA	POPIS	POČET KUSŮ
				CELK.
D04	960/1900		Ocelové dveře, jednokřídlé, profil s přerušeným tepelným mostem	4
	700/1970		Dveře do sklepních kójí	136

OZN.	RŠ	SCHEMA + POPIS	MNOŽSTVÍ		POZNÁMKA
			počet	mb	
k1	360 dl.2,15m	vnější FeZn lakovaný systémový parapet oken, vč. bočních krycích profilů a kotvicích prvků, přesahy dle ČSN Barva bílá, popř. dle výběru investora RŠ 330mm	216	464,4	MATERIÁL : PZn lakovaný
k2	360 dl.3,0m	okapnice FeZn, barva bílá popř. dle investora	168	504	MATERIÁL : PZn lakovaný
k3	100	Rohová lišta z poplastovaného plechu		321	MATERIÁL : poplastovaný plech
k4	100	Koutová lišta z poplastovaného plechu		321	MATERIÁL : poplastovaný plech
k5	220	Závětrná lišta z poplastovaného plechu		225	MATERIÁL : poplastovaný plech
k6	250 dl.7,0m	vnější FeZn lakovaný systémový parapet oken, vč. bočních krycích profilů a kotvicích prvků, přesahy dle ČSN Barva bílá, popř. dle výběru investora RŠ 250mm	4	28	MATERIÁL : PZn lakovaný
	330/220 dl.11,8	Dilatační T lišta popl.plech	1		MATERIÁL : poplastovaný plech

OZN.	ROZMĚRY	SCHEMA + POPIS	MNOŽSTVÍ
			počet
1	100x100	plastová ventilační mřížka s rámečkem, s pevnými skloněnými horizontálními žaluziemi, se sítkou proto hmyzu, uchycení pomocí šroubů	240
2	2400x1000	 přístřešek nad vstup z minerálního dvouvrstvého skla tl.12mm (bezpečnostní sklo) zavěšený pomocí táhel	2
3		 Tablo na poštovní schránky celkem 64 poštovních schránek	2
4		střešní vtoky s manžetou z PVC a ochranným košem	6
5		ventilační turbína	6
6		mříže nad sklepní koje, popvrh žárový pozink	157,36 m

