

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ OPRAVY MÍSTNÍ VOZOVKY

Povrch - asfaltový beton

- ASFALTOVÝ BETON OBRUSNÝ - ACO 11+

— ASFALTOVÝ BETON PODKLADNÍ - ACP 16+

— SMĚS STMELENÁ CEMENTEM - SC C 8/10 (KSC I)


— ŠTĚRKODRŤ - ŠD 0/32
- TL. 50 mm

TL.100 mm

TL.150 mm

TL.150 mm
- TL. 450 mm
- MEZI VRSTAVAMI ASFALTOVÝCH BETONŮ BUDE PROVEDEN SPOJOVACÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ - 0,5 kg.m-2

- MEZI VRSTVOU ASFALTOVÉHO PODKLADNÍHO BETONU A STMELENÉ SMĚSI BUDE PROVEDEN ASFALTOVÝ SPOJOVACÍ POSTŘÍK - 0,3 kg.m-2

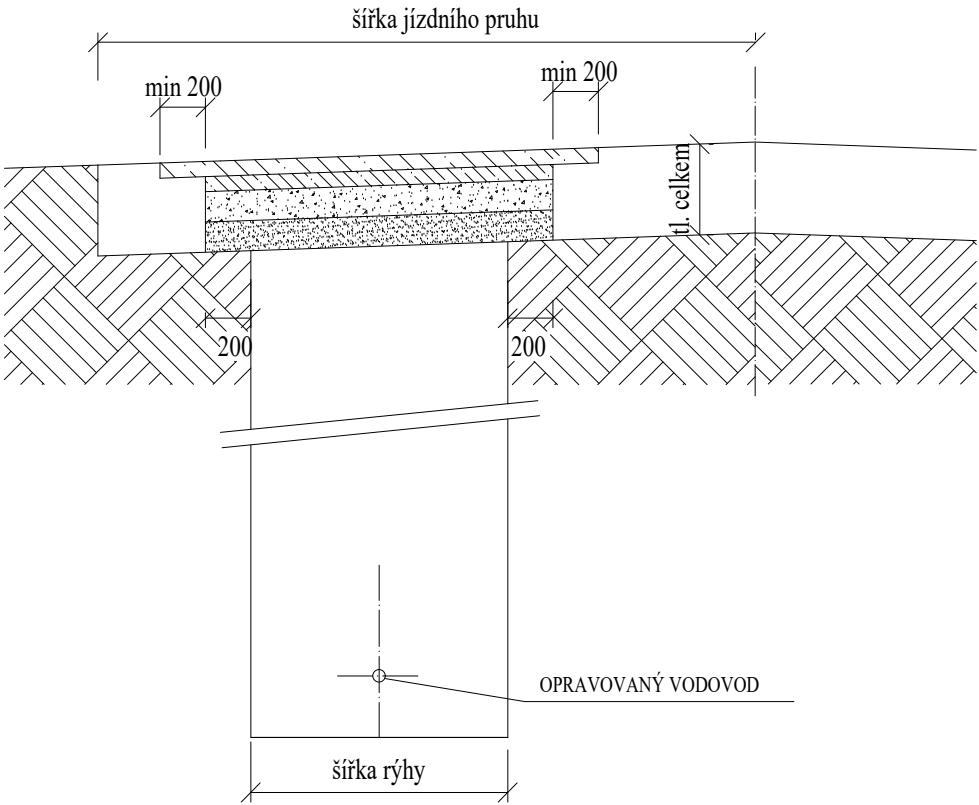

POZNÁMKY:

- SKLADBA VOZOVKY JE PŘEDPOKLÁDANÁ - bude upřesněna po provedení sond. OPRAVA BUDE PROVEDENA S NAVÁZÁNÍM JEDNOTLIVÝCH STÁVAJÍCÍCH VRSTEV.
- ZPĚTNÝMI ÚPRAVAMI NESMÍ DOJÍT KE ZMĚNĚ NIVELETY A SPÁDOVÝCH POMĚRŮ KOMUNIKACE, ODVODNĚNÍ. BUDOU ZACHOVÁNY STÁVAJÍCÍ OBRUBNÍKY.

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ OPRAVY VOZOVKY KRAJSKÉHO VÝZNAMU

Povrch - asfaltový beton

- ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY

— ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY

— ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY

— MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO 0/32

— ŠTĚRKODRŤ 0/63
- ACO 11+

ACL 16+

ACP 22+

MZK

ŠDa
- TL. 50 mm


TL. 60 mm

TL. 50 mm

TL. 170 mm

TL. 250 mm
- TL. 580 mm
- MEZI JEDNOTLIVÝMI ASFALT. VRSTVAMI BUDE APLIKOVÁN SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z KATIONAKTIVNÍ ASFALTOVÉ EMULZE V MNOŽSTVÍ 0,5 kg.m-2 ZBYTKOVÉHO POJIVA

- SPÁRA PROŘÍZLÁ A ZALITÁ MODIFIKOVANOU ZÁLIVKOU

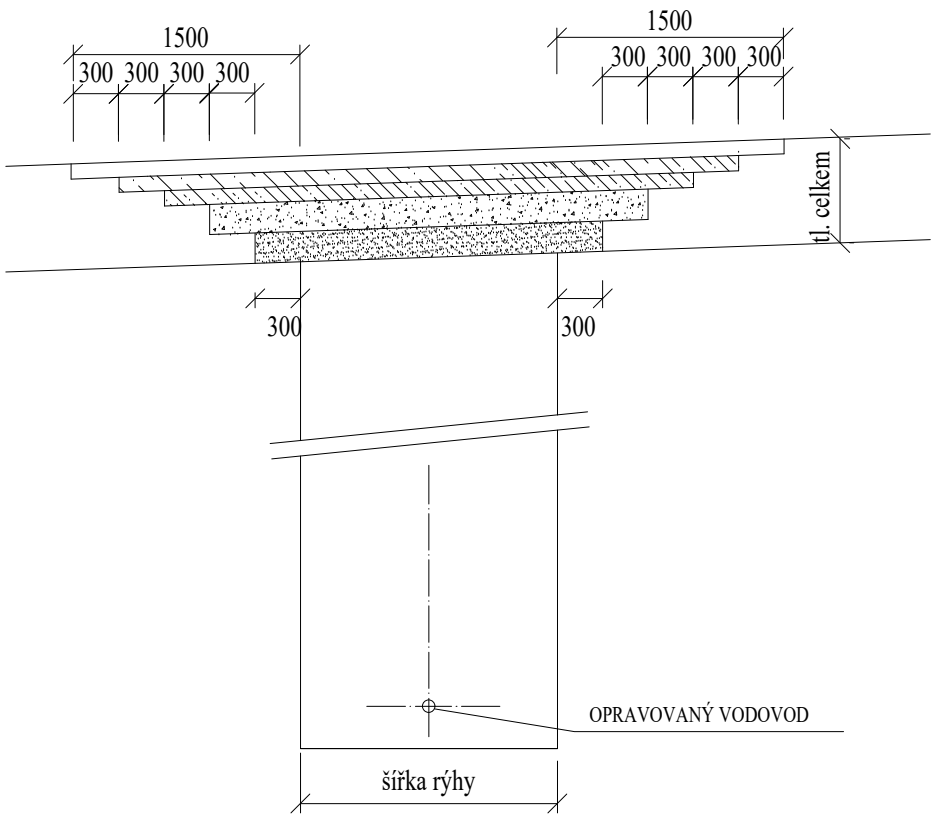

Vypracoval:	Marcela Skříčková	Marcela Skříčková autorizovaný technik ČKAIT Jiráskova 514, 666 01 Tišnov tel.: 723 104 072 e-mail: skrickova.m@seznam.cz			
Zodpovědný projektant:	Marcela Skříčková				
Kraj: Jihomoravský	K. ú.: Tišnov				
Objednatel:	Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko				
Akce:	Tišnov ul. Cihlářská - oprava veřejného vodovodu		Paré č.	Datum:	srpen 2024
Část:	SO 01 Vodovodní řad v ul. Cihlářská, Mrštíkova			Měřítko:	-
				Formát:	2 x A4
				Stupeň:	DPS
				Číslo výkresu:	D.2-01-07
Název přílohy:	Vzorové skladby oprav vozovek				