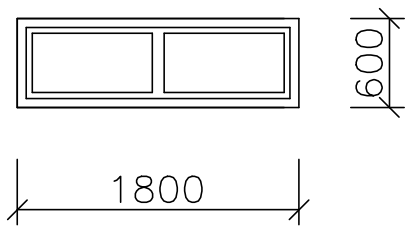
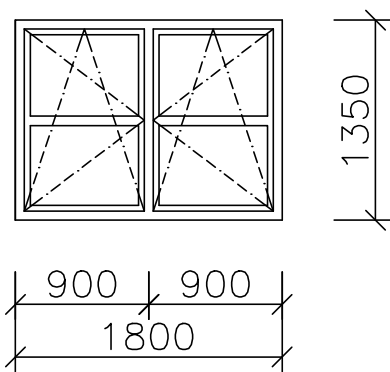


ČÍSLO	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚRY	CELK. KS	POZNÁMKA
1		DŘEVĚNÉ OKNO Z NAPOJOVANÝCH EURO PROFILŮ SMRK (3.vrstvá lamela) ROZMĚR DLE SCHEMATU. OKNO PEVNÉ NEOTVÍRÁVÉ, 2. KŘÍDLOVÉ (pohledově), DĚLENÉ STŘEDNÍM SLOUPKEM. POVRCHOVÁ ÚPRAVA: VYSOKOTLAK. HL: INPREGNACE+ BAREVNÁ INPREGNACE+ NÁSTŘIK LAZURY (OKROVÝ ODSÍN E 9102 (BUDE UPŘESNĚN PŘED VÝROBOU) ZASKLENÍ ISOLAČ. DVOJSKLEM $U=1,1(Wm2.K)$ ČIRÝM. POŽADOVANÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA PRO CELÉ OKNO (vč.rámu) $U=1,2(Wm2.K)$. POŽÁRNÍ ODOLNOST OKNA EW 15DP3	1800x600	1	
2		DŘEVĚNÉ OKNO Z EURO PROFILŮ (3.vrstvá lamela) OTVÍRÁVÉ 2. KŘÍDLOVÉ . KŘÍDLA OPATŘENA VODOROVNÝM ŠIROKÝM POUTCEM (pohledové výškové členění celého okna – 2x vodorovné členění se souměrně velikými prosklenými křídly) ROZMĚR OKNA A OTVÍRÁNÍ KŘÍDEL DLE SCHEMATU KŘÍDLA OTVÍRÁVÁ A SKLÁPĚCÍ SE SNÍŽENÝM OVLÁDÁNÍM (z podlahy) ZASKLENÍ ISOLAČ. DVOJSKLEM $U=1,1(Wm2.K)$ ČIRÝM. POŽADOVANÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA PRO CELÉ OKNO (vč.rámu) $U=1,2(Wm2.K)$. POVRCHOVÁ ÚPRAVA: VYSOKOTLAK. HL. INPREGNACE+ BAREVNÁ INPREGNACE+ NÁSTŘIK LAZURY (OKROVÝ ODSÍN E 9102 (BUDE UPŘESNĚN PŘED VÝROBOU) KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ S MIKROVENTILACÍ, BEZPEČNOSTNÍ UZÁVĚRY, KLIKY POPLASTOVANĚ, BÍLÉ.	1800x1350	1	