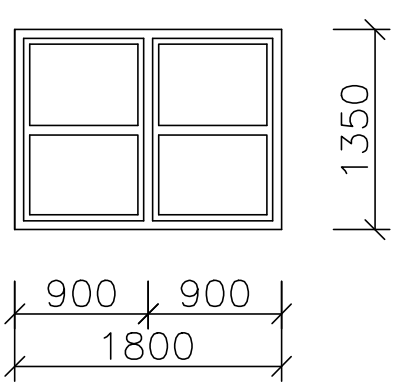
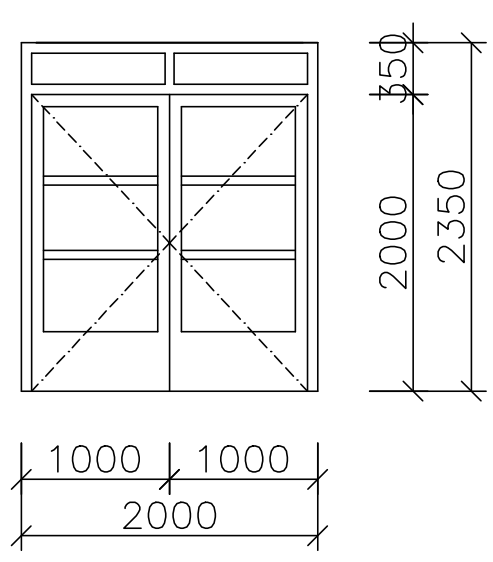


ČÍSLO	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚRY	CELK. KS	POZNÁMKA
3	 DŘEVĚNÉ OKNO Z EURO PROFILŮ (3.vrstvá lamela) PEVNÉ NEOTVÍRAVÉ 4. KŘÍDLOVÉ ROZMĚRU DLE SCHEMATU (PROFILACE A ROZMĚR RÁMU PŘÍZPŮSOBIT OKNU č.2 – (pohledové výškové členění celého okna – 2x vodorovné členění se souměrně velikými prosklenými křídly) ZASKLENÍ ISOLAČ. DVOJSKLEM $U=1,1(Wm2.K)$ ČIRÝM. POŽADOVANÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA PRO CELÉ OKNO (vč.rámu) $U=1,2(Wm2.K)$. POVRCHOVÁ ÚPRAVA: VYSOKOTLAK. HL. INPREGNACE+ BAREVNÁ INPREGNACE+ NÁSTŘIK LAZURY (OKROVÝ ODSŤÍN E 9102 (BUDE UPŘESNĚN PŘED VÝROBOU) POŽÁRNÍ ODOLNOST OKNA EW15DP3		1800x1350	1	
4	 DŘEVĚNÉ DVEŘE Z EURO PROFILŮ (3.vrstvá lamela), 2.KŘÍDLOVÉ OTVÍRAVÉ, VENKOVNÍ, LEVÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE rozm. min. 1800x2000mm, NADSVĚTLÍK PEVNÝ. POVRCHOVÁ ÚPRAVA: VYSOKOTLAK. HL. INPREGNACE+ BAREVNÁ INPREGNACE+ NÁSTŘIK LAZURY (OKROVÝ ODSŤÍN E 9102 (BUDE UPŘESNĚN PŘED VÝROBOU) ŠÍŘKA HLAVNÍHO KŘÍDLA 2. KŘÍDL. DVEŘÍ MIN. 900mm, VÝŠKA PLNÉ ČÁSTI 400mm NAD PODLAHOU. PODLAHOVÝ STAVĚČ KŘÍDEL KOVÁNÍ NEREZ BROUŠENÉ-PANIKOVÝ UZÁVĚR KŘÍDEL-horizontální madlo(dle ČSN EN 1125) NEBO PANIKOVÝ UZÁVĚR řady EUROPAD 8989 (pasivní křídlo) + UCELENÉ KOVÁNÍ OBOU KŘÍDEL. VNĚ KOULE + VLOŽKOVÝ ZÁMEK ZASKLENÍ ISOLAČ. DVOJSKLEM $U=1,1(Wm2.K)$ ČIRÝM, BEZPEČNOSTNÍM "CONNEX" POŽADOVANÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA PRO CELÉ DVEŘE (vč.rámu) $U=1,7(Wm2.K)$. BEZPEČNOSTNÍ PÁSKA NA SKLE š. 50mm, VE VÝŠCE 1400mm (obě křídla) a 1000mm (pravékřídlo)		2000x2350 L	1	