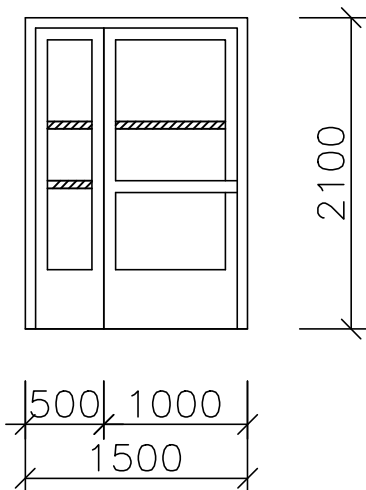
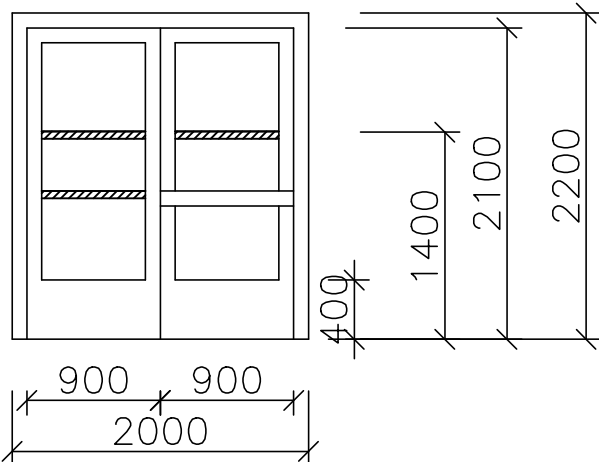


ČÍSLO	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚRY	CELK. KS	POZNÁMKA
5	 HLINÍKOVÉ DVEŘE VCHODOVÉ VENKOVNÍ 2.KŘÍDLOVÉ, PRAVÉ, VEN OTVÍRAVÉ, PRAVÉ ŠÍŘKA HLAVNÍHO KŘÍDLA 2. KŘÍDL. DVEŘÍ MIN. 900mm, VÝŠKA PLNÉ ČÁSTI 400mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA ELOXÁŽE BUDE UPŘESNĚNA PŘI REALIZACI DLE ODSTĪNU OKEN KOVÁNÍ NEREZ BROUŠENÁ –PANIKOVÝ UZÁVĚR OBOU KŘÍDEL–horizontální madlo tlačné (dle EN 1125), VNĚ HLINÍKOVÉ MALO HL. KŘÍDLA VODOROVNÉ š. 100mm, v.1000mm (vršek) VNĚ KLIKA, SAMOZAVÍRAČ S ARETACÍ. DVEŘE OSAZENY ELEKTR. ZÁMKEM (nízkoodběrový stejnosměr.zámek, event. čipové karty) ZASKLENÍ ISOLAČ. DVOJSKLEM $U=1,1(Wm2.K)$ ČIRÝM, BEZPEČNOSTNÍM "CONNEX" POŽADOVANÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA PRO CELÉ DVEŘE (vč.rámu) $U=1,7(Wm2.K)$. BEZPEČNOSTNÍ PÁSKA NA SKLE š. 50mm, VE VÝŠCE 1400mm (obě křídla) a 1000mm (pravékřídlo)		1500x2100 P	1	
5a	 DŘEVĚNÉ DVEŘE Z EURO PROFILŮ (3.vrstvá lamela), 2.KŘÍDLOVÉ OTVÍRAVÉ, VNITŘNÍ, PRAVÉ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PŘÍRODNÍ BUK SVĚTLÝ , LAZUROVACÍ NÁTĚR BEZBARVÝ ŠÍŘKA HLAVNÍHO KŘÍDLA 2. KŘÍDL. DVEŘÍ MIN. 900mm, VÝŠKA PLNÉ ČÁSTI 400mm NAD PODLAHOU, VÝŠKA MADLA 1000mm (vršek). PODLAHOVÝ STAVĚČ BOČNÍHO KŘÍDLA MADLO ELOX. HLINÍK V CELÉ ŠÍŘCE HLAVNÍHO KŘÍDLA – vně SAMOZAVÍRAČ S ARETACÍ + STAVĚCÍ FUNKCE, KOVÁNÍ NEREZ BROUŠENÁ –PANIKOVÝ UZÁVĚR OBOU KŘÍDEL–horizontální madlo tlačné DVEŘE OSAZENY ELEKTR. ZÁMKEM (nízkoodběrový stejnosměr.zámek, event. čipové karty) ZASKLENÍ JEDNODUCHÝM SKLEM ČIRÝM BEZPEČNOSTNÍM "CONNEX" BEZPEČNOSTNÍ PÁSKA NA SKLE š. 50mm, VE VÝŠCE 1400mm (obě křídla) a 1000mm (levé křídlo) POŽÁRNÍ BEZPEČNOST DVEŘÍ A VÝPLNÍ : EW 30 DP3–C		2000x2100 P	1	