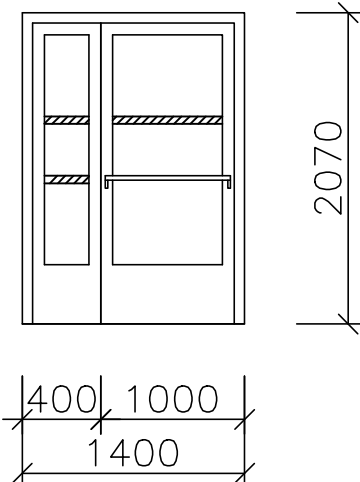
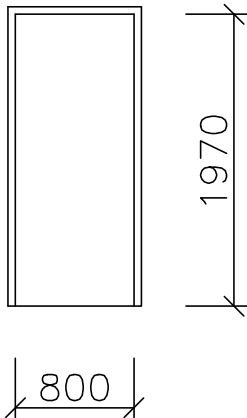


ČÍSLO	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚRY	CELK. KS	POZNÁMKA
6		DŘEVĚNÉ DVEŘE Z EURO PROFILŮ (3.vrstvá lamela), 2.KŘÍDLOVÉ OTVÍRAVÉ, VNITŘNÍ, PRAVÉ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PŘÍRODNÍ BUK SVĚTLÝ , LAZUROVACÍ NÁTĚR BEZBARVÝ ŠÍŘKA HLAVNÍHO KŘÍDLA 2. KŘÍDL. DVEŘÍ MIN. 900mm, VÝŠKA PLNÉ ČÁSTI 400mm NAD PODLAHOU, VÝŠKA MADLA 1000mm (vršek). PODLAHOVÝ STAVĚČ BOČNÍHO KŘÍDLA KLIKA BROUŠENÁ NEREZ, ZÁMEK VLOŽKOVÝ SAMOZAVÍRAČ S ARETACÍ + STAVĚCÍ FUNKCE, KOVÁNÍ NEREZ BROUŠENÁ –PANIKOVÝ UZÁVĚR OBOU KŘÍDEL–horizontální madlo tlačné NEBO PANIKOVÝ UZÁVĚR řady EUROPAD 8989 (pasivní křídlo) + UCELENÉ KOVÁNÍ OBOU KŘ. DVEŘE OSAZENY ELEKTR. ZÁMKEM (nízkoodběrový stejnosměr.zámek, event. čipové karty) ZASKLENÍ JEDNODUCHÝM SKLEM ČIRÝM BEZPEČNOSTNÍM "CONNEX" BEZPEČNOSTNÍ PÁSKA NA SKLE š. 50mm, VE VÝŠCE 1400mm (obě křídla) a 1000mm (levé křídlo) POŽÁRNÍ BEZPEČNOST DVEŘÍ A VÝPLNÍ : EW 30 DP3–C	1800x1350 P	1	
7		DŘEVĚNÉ DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ TYPOVÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PLNÉ OSAZENÍ DO NOVÉ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ c= 100mm LISOVANÉ KOVÁNÍ NEREZ BROUŠENÁ – KLIKA–KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ SAMOZAVÍRAČ S ARETACÍ + STAVĚCÍ FUNKCE, POŽÁRNÍ BEZPEČNOST DVEŘÍ A VÝPLNÍ : EI 30 DP3–C	800x1970	1 L	