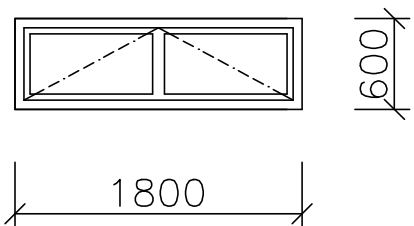
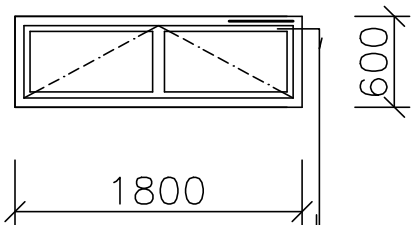
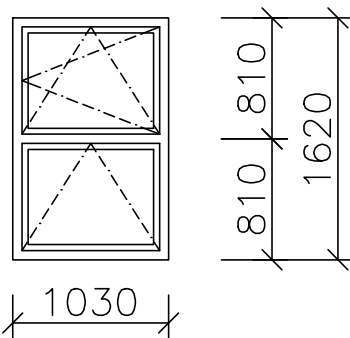


ČÍSLO	SCHEMA	POPIS	ROZMĚRY	CELK. KS	POZNÁMKA
I		DŘEVĚNÉ OKNO Z NAPOJOVANÝCH EURO PROFILŮ SMRK (3.vrstvá lamela) ROZMĚR DLE SCHEMATU. OKNO JEDNOKŘÍDLOVÉ (2. křídla pohledově), DĚLENÉ STŘEDNÍM PŘÍČLEM , SKLÁPĚCÍ. POVRCHOVÁ ÚPRAVA: VYSOKOTLAK. HL: INPREGNACE+ BAREVNÁ INPREGNACE+ NÁSTŘIK LAZURY (OKROVÝ ODSŤÍN E 9102 (BUDE UPŘESNĚN PŘED VÝROBOU) ZASKLENÍ ISOLAČ. DVOJSKLEM $U=1,1(Wm2.K)$ ČIRÝM. POŽADOVANÝ SOUČINTEL PROSTUPU TEPLA PRO CELÉ OKNO (vč.rámu) $U=1,2W(m2.K)$. KOVÁNÍ POPLASTOVANÉ, BÍLÉ.	1800x600	3	
II		DŘEVĚNÉ OKNO Z NAPOJOVANÝCH EURO PROFILŮ SMRK (3.vrstvá lamela) ROZMĚR DLE SCHEMATU. OKNO JEDNOKŘÍDLOVÉ (2. křídla pohledově), DĚLENÉ STŘEDNÍM PŘÍČLEM , SKLÁPĚCÍ. POVRCHOVÁ ÚPRAVA: VYSOKOTLAK. HL: INPREGNACE+ BAREVNÁ INPREGNACE+ NÁSTŘIK LAZURY (OKROVÝ ODSŤÍN E 9102 (BUDE UPŘESNĚN PŘED VÝROBOU) ZASKLENÍ ISOLAČ. DVOJSKLEM $U=1,1(Wm2.K)$ ČIRÝM. POŽADOVANÝ SOUČINTEL PROSTUPU TEPLA PRO CELÉ OKNO (vč.rámu) $U=1,2W(m2.K)$. OVLÁDÁNÍ SKLÁPĚCÍHO KŘÍDLA PÁKOVÝM UZÁVĚREM, DÉLKA BOVDENU S LANKEM 1,20 m. KOVÁNÍ POPLASTOVANÉ, BÍLÉ.	1800x600	4	
III		DŘEVĚNÉ OKNO Z NAPOJOVANÝCH EURO PROFILŮ SMRK (3.vrstvá lamela) ROZMĚR DLE SCHEMATU. OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ, DĚLENÉ STŘEDNÍM PŘÍČLEM , HORNÍ KŘÍDLO OTVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ, SE SNÍŽENÝM OVLÁDÁNÍM (z podlahy). DOLNÍ KŘÍDLO SKLÁPĚCÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: VYSOKOTLAK. HL: INPREGNACE+ BAREVNÁ INPREGNACE+ NÁSTŘIK LAZURY (OKROVÝ ODSŤÍN E 9102 (BUDE UPŘESNĚN PŘED VÝROBOU) ZASKLENÍ ISOLAČ. DVOJSKLEM $U=1,1(Wm2.K)$ ČIRÝM. POŽADOVANÝ SOUČINTEL PROSTUPU TEPLA PRO CELÉ OKNO (vč.rámu) $U=1,2W(m2.K)$. KOVÁNÍ POPLASTOVANÉ, BÍLÉ.	1030x1620	12	