ČÍSLO	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚRY	CELK. KS	POZNÁMKA
IV	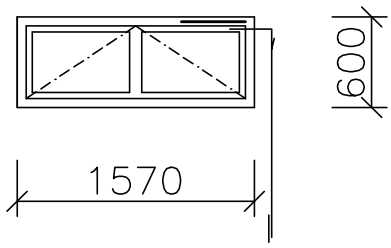	DŘEVĚNÉ OKNO Z NAPOJOVANÝCH EURO PROFILŮ SMRK (3.vrstvá lamela) ROZMĚR DLE SCHEMATU. OKNO JEDNOKŘÍDLOVÉ (2. křídla pohledově), DĚLENÉ STŘEDNÍM PŘÍČLEM , SKLÁPĚCÍ. POVRCHOVÁ ÚPRAVA: VYSOKOTLAK. HL: INPREGNACE+ BAREVNÁ INPREGNACE+ NÁSTŘIK LAZURY (OKROVÝ ODSTÍN E 9102 (BUDE UPŘESNĚN PŘED VÝROBOU) ZASKLENÍ ISOLAČ. DVOJSKLEM U=1,1(Wm2.K) ČIRÝM. POŽADOVANÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA PRO CELÉ OKNO (vč.rámu) U=1,2W(m2.K). OVLÁDÁNÍ SKLÁPĚCÍHO KŘÍDLA PÁKOVÝM UZÁVĚREM, DÉLKA BOVDENU S LANKEM 1,20 m. KOVÁNÍ POPLASTOVANÉ, BÍLÉ.	1570x600	1	
V		PARAPETNÍ DESKY POSTFORMING TL. 16 mm, NOS TL. 25mm MATERIÁL VODOODOLNÉ DESKY DTD tl. 16 a 25mm. BOKY OPATŘENY PLASTOVÝMI KRYTKAMI . DEKOR KRÉMOVĚ–BÍLÁ (případně dle výběru investora) ROZMĚR: šířka 300 mm , DL 1500 mm (č.IV) 1800 mm (I,II) šířka 400 mm , DL 1050 mm (III)		1 7 12	

SCHEMA VÝROBKŮ V POHLEDU Z VNĚJŠKU — PRO VÝROBNÍ DOKUMENTACI OKEN I DVEŘÍ JE NUTNÉ OTVORY PŘESNĚ ZAMĚŘIT