


±0,000 = +281,450 / úroveň podlahy 2.NP stávající admin. budovy

Architekt. řešení	KAMIL MRVA ARCHITECTS, s.r.o. Záhumní 1358/30c, 742 21 Kopřivnice, studio@mrva.net, T: + 420 739 575 755 Hl. architekt: Doc.Ing.arch. Kamil Mrva Spolupráce: Ing. arch. Jana Eliášová, Ing. arch. Veronika Bezděková		
Akce	ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA TELMAX VYSOKÉ MÝTO Areál společnosti TELMAX		
Investor	TELMAX s.r.o. Jiráskova 154, 566 01 Vysoké Mýto		
Projektant	B K N , spol. s r. o., Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto, www.bkn.cz		
Vypracoval	Jan Kopřiva 	Zodpovědný projektant	Ing. Jiří Fišer 
		Hlavní projektant	Ing. Vladimír Teplý
		razítko	pare č.
Stupeň	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		DPS
Objekt	SO 01 - ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA		
Obsah	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ HLINÍKOVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ - VNĚJŠÍ		Měřítko 1:50
Datum	07.2024	Zak. číslo	6712/24
			D.1.1.1.13

OKNA VE SVISLÉM ZDIVU

Rám:

- Z hliníkových slitin, barva antracitová (RAL 7016) z obou stran
- Stavební hloubka křídla min 80 mm
- Max. tloušťka zasklení 70 mm
- Tepelný izolant ano
- Stavební hloubka rámu min 80 mm
- Počet komor 3
- Počet těsnění 2
- Kování systémové
- Odolnost proti vloupání R3
- V případě potřeby (předepsaná zateplení ostění okna - špaleta v tl. min. 40 mm) budou okna doplněna zazdívací lištou potřebné tloušťky
- Rám pro izolační trojskla s teplým nekovovým meziskelním rámečkem

Zasklení:

Izolační trojsklo bez požadavku na stupeň ochrany

- 4-14-4-14-4, celková tl. skla 40 mm (rámeček 14 mm)
- Izolační trojsklo čiré (upřesnit dle výběru investora)
s teplým „warm edge“ distančním meziskelním nekovovým rámečkem (rámeček 14 mm)
($\Psi = 0,030 \text{ W.m-1.K-1}$)

Bezpečnostní izolační trojsklo, s požadavkem na stupeň ochrany proti ručně vedenému útoku (viz.b) a ochrana před úrazy a pády (viz.a,b)

- Ochrana proti ručně vedenému útoku - střední stupeň ochrany - ochrana před vloupáním - bezpečnostní třída P4A (EN 356)
Uvažován střední stupeň ochrany proti vloupání - méně závažný ručně vedený útok: při použití folie síly tl. 4x0,38=1,52 mm
(2 tabule skla a min. 4 PVB folie)
- Ochrana před úrazy a pády - ochrana před řeznými ranami a poraněním
- ochrana před propadnutím sklem
- Bude použito vrstvené bezpečnostní izolační trojsklo čiré (upřesnit dle výběru investora)
- Izolační trojsklo 4-14-4-14-4 (skladba z exteriéru - interiérové sklo je z bezpečnostního vrstveného skla), celková tl. skla 46 mm (rámeček 14 mm). Vrstvené bezpečnostní sklo ve složení - sklo 2 x 4 mm + folie tl. 4x0,38=1,52 mm, celková tl. 10 mm. S teplým „warm edge“ distančním meziskelním nekovovým rámečkem (rámeček 14 mm), ($\Psi = 0,030 \text{ W.m-1.K-1}$).

Vrstvená bezpečnostní skla - všeobecné informace

Vrstvená skla s PVB fólií s vlastním systémem značení (např.: 33.2; 66.1, 88.4). První dvě číselce udávají tloušťku tabulí skla v mm, třetí číslice, oddělená tečkou, značí počet PVB folií mezi tabulemi skla. U jedné PVB folie se počítá s tloušťkou 0,38 mm.

Požadavky na ochranu osob a majetku:

- Ochrana před úrazy a pády:
 - a) ochrana před řeznými ranami a poraněním
- složení: 2 tabule skla a 1 PVB fólie
 - b) ochrana před propadnutím sklem
- složení: 2 tabule skla a nejméně 2 PVB folie
- Ochrana proti ručně vedenému útoku :
 - a) základní stupeň ochrany - ochrana před vandalismem (např. házení kamenů)
- složení: 2 tabule skla a nejméně 2 PVB folie
 - b) střední stupeň ochrany - ochrana proti vloupání
- složení: 2 tabule skla a nejméně 4 PVB folie

Poznámka:

- distanční rámeček naplněn vysoušecím prostředkem, který zabírá kondenzaci vodních par v meziskelním prostoru. Celoobvodové spojení skla s rámečkem provedeno trvale plastickým tmelem (tzv. butylem), který působí jako bariéra proti úniku inertního plynu a proti pronikání vlhkosti do meziskelního prostoru. Vnější okraj je utěsněn trvale pružným tmelem, který zabezpečuje pevnost a odolnost proti mechanickému namáhání.
 - vnější tabule trojskla s pokovením, s meziskelní dutinou vyplněnou inertním plynem (Argon, Krypton)
 - distanční rámeček musí být co nejvíce zapuštěn do zasklívací drážky křídla okna, tak jak to maximálně dovolí technologický postup pro zasklívání (min. 5mm)
 - zasklení musí být navrženo tak aby bylo v souladu s ČSN 730530-2 a dle ČSN 730580 mohou být změny činitele denní osvětlenosti v místnostech v hodnotách setin.
 - součinitel prostupu tepla zasklením bude doložen v nabídce certifikátem akreditované laboratoře.
 - součinitel prostupu tepla celého okna $U_{w} \leq 0,90 \text{ W/m}^2\text{.K}$
(Součinitel prostupu tepla celého okna bude doložen v nabídce certifikátem akreditované laboratoře nebo výpočtem.)
 - třída zvukové izolace TZI = 3 (35-39 dB)
 - požární odolnost - viz. Požárně bezpečnostní řešení
 - odolnost proti zatížení větrem: C3 (dle ČSN EN 12 210)
 - solární faktor g: 0,49 (max.)
 - okna navržena s mikroventilací
 - ovládání z úrovně podlahy (pákové ovládání /snížená kliky)
 - průvzdušnost Třída 2
- vodotěsnost 5A / 200 Pa

DOPLŇKY OKEN

Vnitřní parapet

- součást dodávky oken
- vnitřní plastový parapet - komůrková deska z PVC voděodolná tl. 20 mm a délky ccamm (upřesnit dle skutečné šířky okna okenního otvoru) a šířky cca mm (upřesnit dle skutečného osazení okna v obvodové konstrukci a dle skutečné šířky parapetního zdiva)
- parapetní deska s dvakrát zaoblenou a zesílenou přední hranou - nos (ohyb) 40 mm, povrchová úprava - melaminová fólie z CPL laminátu tloušťky 0,2 mm, barva - bílá (Upřesnit dle výběru investora), rozměry - šířka max. 600 mm, tloušťka těla - 20 mm, výška nosu - 40 mm.
- boční krytky oboustranné z termoplastu - zkrátit na potřebnou délku, barva - bílá (upřesnit dle barvy parapetní desky a dle výběru investora).

Venkovní parapet

- z ocel. pozink. plechu s povrchovou úpravou - viz. součást dodávky klempířských prvků
- dodávka stavby
- venkovní parapety budou provedeny ohýbané z ocel. pozink. plechu s povrchovou úpravou, tl. min. 0,75 mm, barva RAL 7016 - antracitová, opatřeny ochrannou folií proti poškození při manipulaci. Přední hrana nosu 40 mm.
- včetně koncovek pro omítky - AL boční krytky před omítkou, na obě strany, barva RAL 7016 - antracitová, tl. stěny krytky je 2 mm.

Vnitřní látkové rolety

- přesný popis viz. samostatný výrobek
- součást dodávky okna
- vybraná okna (viz. výpis výrobků) opatřit z vnitřní strany vnitřními látkovými roletami
- ovládání - ruční, postranní řetízky (natáčení, vytahování).
- odstín bude upřesněn při provádění stavby na základě vzorkovníku dodavatele rolet - předpoklad šedá

VŠEOBECNÉ POŽADAVKY

- Před zahájením výroby je nutno ověřit rozměry výrobků a podmínky jejich zabudování dle skutečností na stavbě.
- Je nutno vzít v úvahu koordinaci mezi vnějším zateplením, ostěním, rozměrem vlastního výrobku a jeho osazovacího rámu nebo kotvicích prvků, včetně zateplení okenních špalet.
- Výrobky musí splňovat požadavky ČSN 73 0540 a ČSN 73 0532.
- Výrobky musí být osazeny a zatepleny tak, aby splňovaly požadavky ČSN 73 0540.
- Za statickou stránku výrobků, jejich celkovou pevnost, bezpečnost, spolehlivost a dlouhodobou životnost odpovídá výrobce. Případné vyztužení profilů rámu, počty a provedení kování příp. další parametry navrhne dodavatel podle statického výpočtu v souvislosti s velikostí a osazením jednotlivých výrobků.
- Rozměry oken a dveří jsou uvedeny modulově, pro určení přesných rozměrů výrobků je nutno postupovat podle technologického předpisu výrobce, tj. zejména doměřit stavební otvor.
- Detaily osazení, kotvení, spojování příp. vyztužování jednotlivých výrobků nebo jejich sestav budou předmětem výrobní dokumentace dodavatele.
- Po osazení je nutné výrobky chránit proti mechanickému poškození a znečištění, čištění provádět dle pokynů výrobce.
- Tepelně izolační vlastnosti jednotlivých prvků budou provedeny dle projektové dokumentace.
- Pohled na okna, dveře, apod. kreslen z vnější strany.
- Výpis výrobků nenahrazuje výrobní dokumentaci. Výrobní dokumentace bude předložena ke schválení.
- Dodavatel je povinen před výrobou oken, dveří přeměřit všechny stavební rozměry a otvory.
- Kotvení prvků ke stavebním konstrukcím řeší výrobní dokumentace. Všechny kotevní prvky budou z antikorozního materiálu.
- Kvalita materiálů, systémů, technologie a jejich zabudování a návaznost na ostatní konstrukce objektu bude provedena podle obecně platných předpisů a bude dokladována předávacími protokoly s vyznačením požadované záruky na jejich vzhled a funkci.
- Závěsy na veškerých venkovních dveřích je nutné zajistit tak, aby je nebylo možné vysadit v uzavřeném stavu.

Osazení výplň otvorů

- spoje prvek/stavba musí být ošetřeny tepelnou izolací a utěsněny proti průniku vzduchu a vody nebo vypěněny a trvale elasticky uzavřeny
 - přípojovací spára okenní konstrukce bude provedena dle technologických předpisů dodavatele plastových oken s větrovou a dešťovou zábranou - úprava přípojovací spáry zabraňující zatékání a s nulovou vzduchovou infiltrací.
 - pro utěsnění styčné spáry prvek/stavba musí být použity difúzně otevřené (exteriér) a difúzně uzavřené (interiér) pásy umístěné na okenní a dveřní rámy a rámy prosklených stěn (utěsnění styčné spáry). Provedení započítáno v celkové dodávce prvku (součást dodávky prvku).
- Utěsnění styčné spáry nelze provádět pouze montážní pěnu, nutno vždy použít oboustranně těsnící pásy !!

Poznámka:

Je-li ve výpise definován konkrétní výrobek nebo technologie, má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standart a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.


OZN. Ks	ROZMĚRY SCHEMA	POPIS VÝROBKU
------------	-------------------	---------------

H013870x3000

PODLAŽÍ	ks
1.PP	-
1.NP	1
2.NP	-
STŘ.	-
CELKEM	1

Popis		VSTUPNÍ PROSKLENÁ FASÁDA S DVEŘNÍMI KŘÍDLY	
Stavební otvor		3870 x 2600	
Rozměry		3870x 2600 - rozdělení na segmenty viz schema	
Otevírání		otočné dveře	
Kotvení		kotvení k podlaze, ŽB stropu a do obvodové betonové stěny celkové tl. 500 mm, zdivo včetně omítek	
Technické parametry	Teplo [W/m²K]	Uw ≤0,90 W/m²K	
	Požární od.	bez požadavku, paniková klika	
	Akustika	Tř. 3 (35 - 39 dB)	
	Zatížení větrem	Tř. C3	
	Průvzdušnost	Tř. 2	
	Mikroventilace	ne	
	EZS	ne	
Rám	Materiál	hliník	
		stavební hloubka min. 80 mm	
	Barva	interiér	antracitová (RAL 7016)
		exteriér	antracitová (RAL 7016)
Práh		bez prahu, prahová lišta	
Zasklení	Materiál	izolační trojsklo (ISO 4-14-4-14-4), nerezový nebo sklolaminátový rámeček	
	Průhlednost	čiré sklo	
	Bezpečnost	Rozbití	ano
		Propadnutí	ano
		Vloupání	ano
	Protislun. úprava	vnější skla oken opatřena reflexním nátěrem vrstvou oxidu kovu	
	Značení na oknech	Prosklená fasádní stěna, jejíž zasklení zasahuje níže než 800mm nad podlahou, musí být ve výšce 800-1000mm a zároveň ve výšce 1400-1600mm kontrastně označeny oproti pozadí; zejména musí mít výrazný pruh šířky nejméně 50mm nebo pruh ze značek o průměru nejméně 50mm vzdálených od sebe nejvíce 150mm, jasně viditelnými oproti pozadí.	
Kování	Popis	Na dveřních křídlech je umístěno madlo, klika/klika	
	Barva	matný nerez	
	Zámek	Bezpečnostní, elektromechanický zámek	
	Ovládání	-	
Parapet vnitřní	Materiál	-	
	Šířka	-	
	Barva	-	
Parapet vnější		- viz. klempířské výrobky	
Příslušenství		paniková klika z vnitřní strany ve směru úniku dle ČSN EN 179, u dvoukřídlových dveří pouze na hlavním křídle, samozavírač	
Poznámka		Rám okna musí umožňovat zateplení ostění tl.40mm. Součástí dodávky jsou veškeré klempířské prvky spojené s dodávkou výrobku (např. oplechování okapnice u prosklené stěny, atd.). Výrobní dokumentace je součástí dodávky a bude předložena k odsouhlasení.	

POHLED

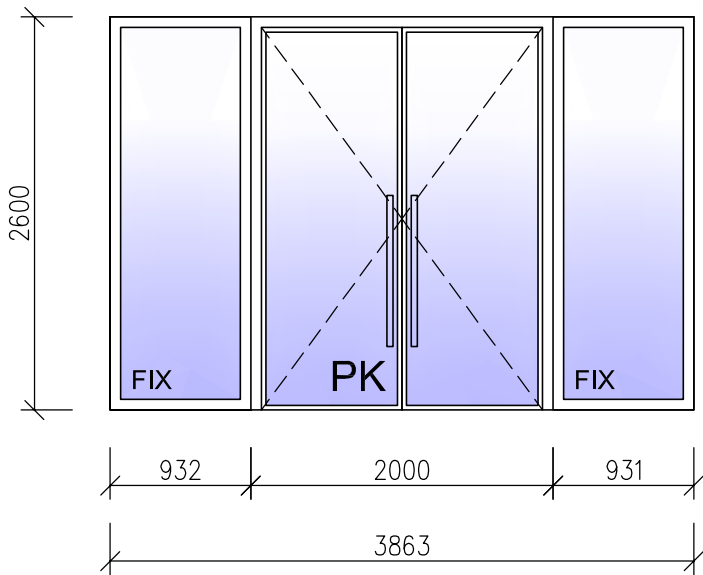

POZNÁMKA:
Kótované rozměry jsou předpokládané rozměry. Před zadáním výroby je třeba změřit skutečné rozměry potřebných ostatních prvků. Pohled je kreslen z vnější strany. Součástí dodávky budou veškeré prvky nutné k řádnému dokončení díla. Prvky musí být v souladu s požadavky bezpečnostního řešení. Barevné řešení a vzorky budou odsouhlaseny v rámci AD.

OZN. Ks	ROZMĚRY SCHEMA	POPIS VÝROBKU
------------	-------------------	---------------


H02

9050x3000

PODLAŽÍ	ks
1.PP	-
1.NP	1
2.NP	-
STŘ.	-
CELKEM	1

Popis/Otevírání		PROSKLENÁ SEGMENTOVÁ FASÁDA, DO BLOUKU		
Stavební otvor		9050 x 3000		
Rozměry		rozdělení na segmenty, přesné rozměry viz schema - D.1.1.1.14		
Otevírání		pevně zasklená okna, část křídel sklopná - 2 křídla		
Kotvení		kotvení k podlaže, ŽB stropu a do obvodové betonové stěny celkové tl. 500 mm, zdívo včetně omítek		
Technické parametry	Teplota [W/m²K]	Uw ≤0,90 W/m²K		
	Požární od.	ne		
	Akustika	Tř. 3 (35 - 39 dB)		
	Zatížení větrem	Tř. C3		
	Průvzdušnost	Tř. 2		
	Mikroventilace	ano		
	EZS	ne		
Rám	Materiál	hliník		
		stavební hloubka min. 80 mm		
	Barva	interiér	antracitová (RAL 7016)	
		exteriér	antracitová (RAL 7016)	
Práh		-		
Zasklení	Materiál	izolační trojsklo (ISO 4-14-4-14-4), nerezový nebo sklolaminátový rámeček		
	Průhlednost	čiré sklo		
	Bezpečnost	Rozbití	ano	
		Propadnutí	ano	
		Vloupání	ano	
	Protislun. úprava	vnější skla oken opatřena reflexním nátěrem vrstvou oxidu kovu		
Značení na oknech	Prosklená fasádní stěna, jejíž zasklení zasahuje níže než 800mm nad podlahou, musí být ve výšce 800-1000mm a zároveň ve výšce 1400-1600mm kontrastně označeny oproti pozadí; zejména musí mít výrazný pruh šířky nejméně 50mm nebo pruh ze značek o průměru nejméně 50mm vzdálených od sebe nejvíce 150mm, jasně viditelnými oproti pozadí.			
Kování	Popis	u výklopného okna celooobvodové s možností seřízení		
	Barva	matný nerez		
	Zámek	-		
	Ovládání	klíka křídla bude v úrovni dosahu z podlahy		
Parapet vnitřní	Materiál	-		
	Šířka	-		
	Barva	-		
Parapet vnější		- viz. klempířské výrobky		
Příslušenství		vnitřní látkové rolety - viz ostatní výrobky		
Poznámka		Rám okna musí umožňovat zateplení ostění tl.40mm. Součástí dodávky jsou veškeré klempířské prvky spojené s dodávkou výrobku (např. oplechování okapnice u prosklené stěny, atd.). Výrobní dokumentace je součástí dodávky a bude předložena k odsouhlasení.		

ROZVINUTÝ POHLED

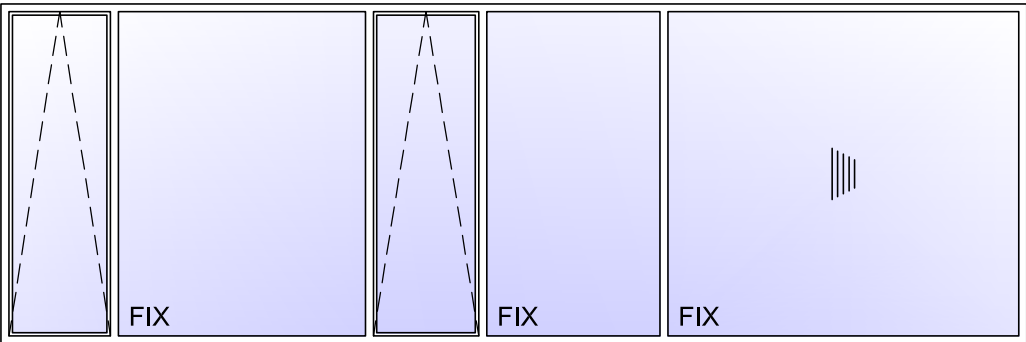

presné rozměry viz schema - D.1.1.1.14

POZNÁMKA:
Kótované rozměry jsou předpokládané rozměry. Před zadáním výroby je třeba změřit skutečné rozměry potřebných ostatních prvků. Pohled je kreslen z vnější strany. Součástí dodávky budou veškeré prvky nutné k řádnému dokončení díla. Prvky musí být v souladu s požárně bezpečnostní řešením. Barevné řešení a vzorky budou odsouhlaseny v rámci AD.


OZN. Ks	ROZMĚRY SCHEMA	POPIS VÝROBKU
------------	-------------------	---------------

H03 25260x3000

PODLAŽÍ	ks
1.PP	-
1.NP	1
2.NP	-
STŘ.	-
CELKEM	1

Popis/Otevírání		PROSKLENÁ SEGMENTOVÁ FASÁDA, DO BLOUKU	
Stavební otvor		25260 x 3000	
Rozměry		rozdělení na segmenty, přesné rozměry viz schema - D.1.1.1.14	
Otevírání		pevně zasklená okna, část křídel sklopná - 5 křídel	
Kotvení		kotvení k podlaže, ŽB stropu a do obvodové betonové stěny celkové tl. 500 mm, zdivo včetně omítek	
Technické parametry	Teplota [W/m²K]	Uw ≤0,90 W/m²K	
	Požární od.	ne	
	Akustika	Tř. 3 (35 - 39 dB)	
	Zatížení větrem	Tř. C3	
	Průvzdušnost	Tř. 2	
	Mikroventilace	ano	
	EZS	ne	
	Rám	hliník	
Barva	Materiál	stavební hloubka min. 80 mm	
	interiér	antracitová (RAL 7016)	
	exteriér	antracitová (RAL 7016)	
Práh		-	
Zasklení	Materiál	izolační trojsklo (ISO 4-14-4-14-4), nerezový nebo sklolaminátový rámeček	
	Průhlednost	čiré sklo	
	Bezpečnost	Rozbití	ano
		Propadnutí	ano
		Vloupání	ano
	Protislun. úprava	vnější skla oken opatřena reflexním nátěrem vrstvou oxidu kovu	
Kování	Značení na oknech	Prosklená fasádní stěna, jejíž zasklení zasahuje níže než 800mm nad podlahou, musí být ve výšce 800-1000mm a zároveň ve výšce 1400-1600mm kontrastně označeny oproti pozadí; zejména musí mít výrazný pruh šířky nejméně 50mm nebo pruh ze značek o průměru nejméně 50mm vzdálených od sebe nejvíce 150mm, jasně viditelnými oproti pozadí.	
	Popis	u výklopného okna celoobvodové s možností seřízení	
Parapet vnitřní	Barva	matný nerez	
	Zámek	-	
	Ovládání	klíka křídla bude v úrovni dosahu z podlahy	
	Materiál	-	
Parapet vnější	Šířka	-	
	Barva	-	
	Parapet vnější	- viz. klempířské výrobky	
Příslušenství		vnitřní látkové rolety - viz ostatní výrobky	
Poznámka		Rám okna musí umožňovat zateplení ostění tl.40mm. Součástí dodávky jsou veškeré klempířské prvky spojené s dodávkou výrobku (např. oplechování okapnice u prosklené stěny, atd.). Výrobní dokumentace je součástí dodávky a bude předložena k odsouhlasení.	

ROZVINUTÝ ČÁSTEČNÝ POHLED

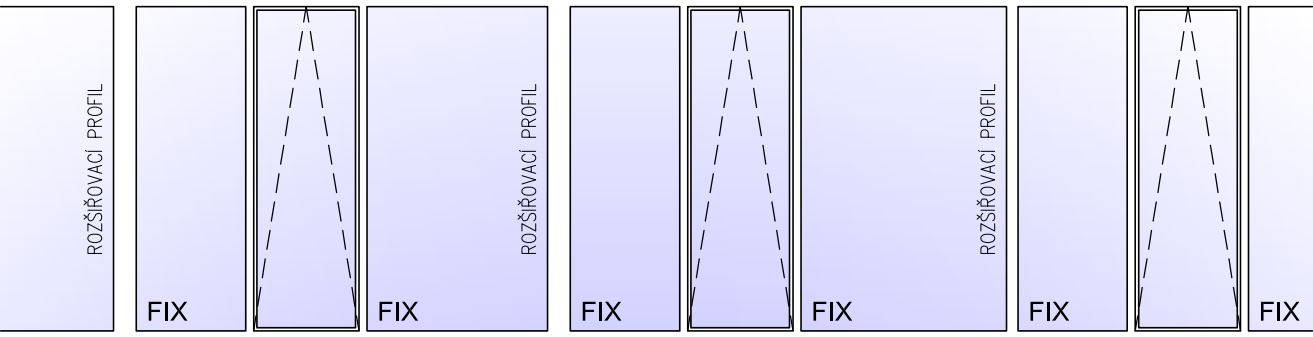

přesné rozměry viz schema - D.1.1.1.14

POZNÁMKA:
Kótované rozměry jsou předpokládané rozměry. Před zadáním výroby je třeba změřit skutečné rozměry potřebných ostatních prvků. Pohled je kreslen z vnější strany. Součástí dodávky budou veškeré prvky nutné k řádnému dokončení díla. Prvky musí být v souladu s požárně bezpečnostní řešením. Barevné řešení a vzorky budou odsouhlaseny v rámci AD.

OZN. Ks	ROZMĚRY SCHEMA	POPIS VÝROBKU
------------	-------------------	---------------


H04

10200x3000

PODLAŽÍ	ks
1.PP	-
1.NP	1
2.NP	-
STŘ.	-
CELKEM	1

Popis/Otevírání		PROSKLENÁ SEGMENTOVÁ FASÁDA		
Stavební otvor		10200 x 3000		
Rozměry		rozdělení na segmenty, přesné rozměry viz schema - D.1.1.1.14		
Otevírání		pevně zasklená okna, část křídel sklopná - 2 křídla		
Kotvení		kotvení k podlaže, ŽB stropu a do obvodové betonové stěny celkové tl. 500 mm, zdívo včetně omítek		
Technické parametry	Teplota [W/m²K]	Uw ≤0,90 W/m²K		
	Požární od.	ne		
	Akustika	Tř. 3 (35 - 39 dB)		
	Zatížení větrem	Tř. C3		
	Průvzdušnost	Tř. 2		
	Mikroventilace	ano		
	EZS	ne		
Rám	Materiál	hliník		
		stavební hloubka min. 80 mm		
	Barva	interiér	antracitová (RAL 7016)	
	exteriér	antracitová (RAL 7016)		
Práh		-		
Zasklení	Materiál	izolační trojsklo (ISO 4-14-4-14-4), nerezový nebo sklolaminátový rámeček		
	Průhlednost	čiré sklo		
	Bezpečnost	Rozbití	ano	
		Propadnutí	ano	
		Vloupání	ano	
		Protislun. úprava	vnější skla oken opatřena reflexním nátěrem vrstvou oxidu kovu	
	Značení na oknech	Prosklená fasádní stěna, jejíž zasklení zasahuje níže než 800mm nad podlahou, musí být ve výšce 800-1000mm a zároveň ve výšce 1400-1600mm kontrastně označeny oproti pozadí; zejména musí mít výrazný pruh šířky nejméně 50mm nebo pruh ze značek o průměru nejméně 50mm vzdálených od sebe nejvíce 150mm, jasně viditelnými oproti pozadí.		
Kování	Popis	u výklopného okna celoobvodové s možností seřízení		
	Barva	matný nerez		
	Zámek	-		
	Ovládání	křídla bude v úrovni dosahu z podlahy		
Parapet vnitřní	Materiál	-		
	Šířka	-		
	Barva	-		
Parapet vnější		- viz. klempířské výrobky		
Příslušenství		4x rozšiřovací profil, vnitřní látkové rolety - viz ostatní výrobky		
Poznámka		Rám okna musí umožňovat zateplení ostění tl.40mm. Součástí dodávky jsou veškeré klempířské prvky spojené s dodávkou výrobku (např. oplechování okapnice u prosklené stěny, atd.). Výrobní dokumentace je součástí dodávky a bude předložena k odsouhlasení.		

ROZVINUTÝ POHLED

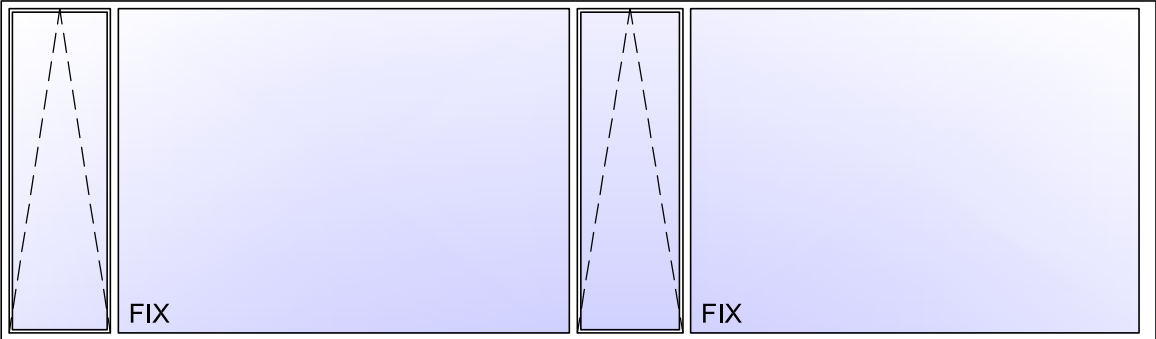

přesné rozměry viz schema - D.1.1.1.14

POZNÁMKA:
Kótované rozměry jsou předpokládané rozměry. Před zadáním výroby je třeba změřit skutečné rozměry potřebných ostatních prvků. Pohled je kreslen z vnější strany. Součástí dodávky budou veškeré prvky nutné k řádnému dokončení díla. Prvky musí být v souladu s požárně bezpečnostní řešení. Barevné řešení a vzorky budou odsouhlaseny v rámci AD.


OZN. Ks	ROZMĚRY SCHEMA	POPIS VÝROBKU
------------	-------------------	---------------

H05

1500x3000

PODLAŽÍ	ks
1.PP	-
1.NP	11
2.NP	10
STŘ.	-
CELKEM	21

POHLED




Popis/Otevírání		JEDNOKŘÍDLÉ OKNO
Otevírání		pevně zasklené
Technické parametry	Teplo [W/m²K]	Uw ≤0,90 W/m²K
	Požární od.	ne
	Akustika	Tř. 3 (35 - 39 dB)
	Zatížení větrem	Tř. C3
	Průvzdušnost	Tř. 2
	Mikroventilace	ano
Rám	EZS	ne
	Materiál	hliník
		stavební hloubka min. 80 mm
	Barva	interiér antracitová (RAL 7016)
		exteriér antracitová (RAL 7016)
Zasklení	Materiál	izolační trojsklo (ISO 4-14-4-14-4), nerezový nebo sklolaminátový rámeček
	Průhlednost	čiré sklo
	Bezpečnost	Rozbití ano
		Propadnutí ano
		Vloupání ano
	Protislun. úprava	vnější skla oken opatřena reflexním nátěrem vrstvou oxidu kovu
Kování	Značení na oknech	Prosklená fasádní stěna, jejíž zasklení zasahuje níže než 800mm nad podlahou, musí být ve výšce 800-1000mm a zároveň ve výšce 1400-1600mm kontrastně označeny oproti pozadí; zejména musí mít výrazný pruh šířky nejméně 50mm nebo pruh ze značek o průměru nejméně 50mm vzdálených od sebe nejvíce 150mm, jasně viditelnými oproti pozadí.
	Ovládání	-
Parapet vnitřní	Materiál	-
	Šířka	-
	Barva	-
Parapet vnější	- viz. klempířské výrobky	
Stínění oken	vnitřní látkové rolety - viz ostatní výrobky	
Poznámka	Rám okna musí umožňovat zateplení ostění tl.40mm. Součástí dodávky jsou veškeré klempířské prvky spojené s dodávkou výrobku (např. oplechování okapnice u prosklené stěny, atd.). Výrobní dokumentace je součástí dodávky a bude předložena k odsouhlasení.	

H06

1670x3000

PODLAŽÍ	ks
1.PP	-
1.NP	1
2.NP	-
STŘ.	-
CELKEM	1

POHLED

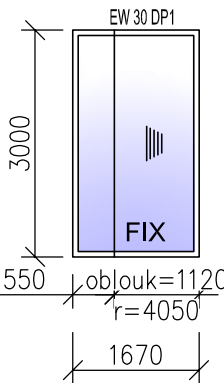

Popis/Otevírání		SEGMENTOVÉ OKNO, DO OBLOKU, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ
Otevírání		pevně zasklené
Technické parametry	Teplo [W/m²K]	Uw ≤0,90 W/m²K
	Požární od.	EW 30 DP1, neotvíravé okno
	Akustika	Tř. 3 (35 - 39 dB)
	Zatížení větrem	Tř. C3
	Průvzdušnost	Tř. 2
	Mikroventilace	ano
Rám	EZS	ne
	Materiál	hliník
		stavební hloubka min. 80 mm
	Barva	interiér antracitová (RAL 7016)
		exteriér antracitová (RAL 7016)
Zasklení	Materiál	izolační trojsklo (ISO 4-14-4-14-4), nerezový nebo sklolaminátový rámeček
	Průhlednost	čiré sklo
	Bezpečnost	Rozbití ano
		Propadnutí ano
		Vloupání ano
	Protislun. úprava	vnější skla oken opatřena reflexním nátěrem vrstvou oxidu kovu
Kování	Značení na oknech	Prosklená fasádní stěna, jejíž zasklení zasahuje níže než 800mm nad podlahou, musí být ve výšce 800-1000mm a zároveň ve výšce 1400-1600mm kontrastně označeny oproti pozadí; zejména musí mít výrazný pruh šířky nejméně 50mm nebo pruh ze značek o průměru nejméně 50mm vzdálených od sebe nejvíce 150mm, jasně viditelnými oproti pozadí.
	Ovládání	-
Parapet vnitřní	Materiál	-
	Šířka	-
	Barva	-
Parapet vnější	- viz. klempířské výrobky	
Stínění oken	vnitřní látkové rolety - viz ostatní výrobky	
Poznámka	Rám okna musí umožňovat zateplení ostění tl.40mm. Součástí dodávky jsou veškeré klempířské prvky spojené s dodávkou výrobku (např. oplechování okapnice u prosklené stěny, atd.). Výrobní dokumentace je součástí dodávky a bude předložena k odsouhlasení.	

POZNÁMKA:
Kótované rozměry jsou předpokládané rozměry. Před zadáním výroby je třeba změřit skutečné rozměry potřebných ostatních prvků. Pohled je kreslen z vnější strany. Součástí dodávky budou veškeré prvky nutné k řádnému dokončení díla. Prvky musí být v souladu s požadavky bezpečnostní řešení. Barevné řešení a vzorky budou odsouhlaseny v rámci AD.

OZN. Ks	ROZMĚRY SCHEMA	POPIS VÝROBKU
------------	-------------------	---------------

H07

1500x3000

PODLAŽÍ	ks
1.PP	-
1.NP	1
2.NP	-
STŘ.	-
CELKEM	1

POHLED

3000

1400

FIX

Popis/Otevírání		JEDNOKŘÍDLÉ OKNO		
Otevírání		pevně zasklené		
Technické parametry	Teplo [W/m²K]	Uw ≤0,90 W/m²K		
	Požární od.	ne		
	Akustika	Tř. 3 (35 - 39 dB)		
	Zatížení větrem	Tř. C3		
	Průvzdušnost	Tř. 2		
	Mikroventilace	ano		
Rám	EZS	ne		
	Materiál	hliník		
		stavební hloubka min. 80 mm		
	Barva	interiér	antracitová (RAL 7016)	
exteriér		antracitová (RAL 7016)		
Zasklení	Materiál	izolační trojsklo (ISO 4-14-4-14-4), nerezový nebo sklolaminátový rámeček		
	Průhlednost	čiré sklo		
	Bezpečnost	Rozbití	ano	
		Propadnutí	ano	
		Vloupání	ano	
	Protislun. úprava	vnější skla oken opatřena reflexním nátěrem vrstvou oxidu kovu		
	Značení na oknech	Prosklená fasádní stěna, jejíž zasklení zasahuje níže než 800mm nad podlahou, musí být ve výšce 800-1000mm a zároveň ve výšce 1400-1600mm kontrastně označeny oproti pozadí; zejména musí mít výrazný pruh šířky nejméně 50mm nebo pruh ze značek o průměru nejméně 50mm vzdálených od sebe nejvíce 150mm, jasně viditelnými oproti pozadí.		
Kování	Ovládání	-		
Parapet vnitřní	Materiál	-		
	Šířka	-		
	Barva	-		
Parapet vnější	- viz. klempířské výrobky			
Stínění oken	vnitřní látkové rolety - viz ostatní výrobky			
Poznámka	Rám okna musí umožňovat zateplení ostění tl.40mm. Součástí dodávky jsou veškeré klempířské prvky spojené s dodávkou výrobku (např. oplechování okapnice u prosklené stěny, atd.). Výrobní dokumentace je součástí dodávky a bude předložena k odsouhlasení.			

H08

1500x3000

PODLAŽÍ	ks
1.PP	-
1.NP	3
2.NP	-
STŘ.	-
CELKEM	3

POHLED

EW 30 DP1

3000

1500

FIX

Popis/Otevírání		JEDNOKŘÍDLÉ OKNO S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ		
Otevírání		pevně zasklené		
Technické parametry	Teplo [W/m²K]	Uw ≤0,90 W/m²K		
	Požární od.	EW 30 DP1, neotvíravé okno		
	Akustika	Tř. 3 (35 - 39 dB)		
	Zatížení větrem	Tř. C3		
	Průvzdušnost	Tř. 2		
	Mikroventilace	ano		
Rám	EZS	ne		
	Materiál	hliník		
		stavební hloubka min. 80 mm		
	Barva	interiér	antracitová (RAL 7016)	
		exteriér	antracitová (RAL 7016)	
Zasklení	Materiál	izolační trojsklo (ISO 4-14-4-14-4), nerezový nebo sklolaminátový rámeček		
	Průhlednost	čiré sklo		
	Bezpečnost	Rozbití	ano	
		Propadnutí	ano	
		Vloupání	ano	
	Protislun. úprava	vnější skla oken opatřena reflexním nátěrem vrstvou oxidu kovu		
	Značení na oknech	Prosklená fasádní stěna, jejíž zasklení zasahuje níže než 800mm nad podlahou, musí být ve výšce 800-1000mm a zároveň ve výšce 1400-1600mm kontrastně označeny oproti pozadí; zejména musí mít výrazný pruh šířky nejméně 50mm nebo pruh ze značek o průměru nejméně 50mm vzdálených od sebe nejvíce 150mm, jasně viditelnými oproti pozadí.		
	Kování	Ovládání	-	
Parapet vnitřní	Materiál	-		
	Šířka	-		
	Barva	-		
Parapet vnější	- viz. klempířské výrobky			
Stínění oken	vnitřní látkové rolety - viz ostatní výrobky			
Poznámka	Rám okna musí umožňovat zateplení ostění tl.40mm. Součástí dodávky jsou veškeré klempířské prvky spojené s dodávkou výrobku (např. oplechování okapnice u prosklené stěny, atd.). Výrobní dokumentace je součástí dodávky a bude předložena k odsouhlasení.			

POZNÁMKA:
Kótované rozměry jsou předpokládané rozměry. Před zadáním výroby je třeba změřit skutečné rozměry potřebných ostatních prvků. Pohled je kreslen z vnější strany. Součástí dodávky budou veškeré prvky nutné k řádnému dokončení díla. Prvky musí být v souladu s požadavky bezpečnostní řešení. Barevné řešení a vzorky budou odsouhlaseny v rámci AD.


OZN. Ks	ROZMĚRY SCHEMA	POPIS VÝROBKU
---------	----------------	---------------

H09

1570x3000

PODLAŽÍ	ks
1.PP	-
1.NP	1
2.NP	-
STŘ.	-
CELKEM	1

POHLED




Popis/Otevírání		JEDNOKŘÍDLÉ OKNO	
Otevírání		pevně zasklené	
Technické parametry	Tepl [W/m²K]	Uw ≤0,90 W/m²K	
	Požární od.	ne	
	Akustika	Tř. 3 (35 - 39 dB)	
	Zatížení větrem	Tř. C3	
	Průvzdušnost	Tř. 2	
	Mikroventilace	ano	
Rám	EZS	ne	
	Materiál	hliník	
		stavební hloubka min. 80 mm	
	Barva	interiér	antracitová (RAL 7016)
Zasklení		exteriér	antracitová (RAL 7016)
	Materiál	izolační trojsklo (ISO 4-14-4-14-4), nerezový nebo sklolaminátový rámeček	
	Průhlednost	čiré sklo	
	Bezpečnost	Rozbití	ano
		Propadnutí	ano
		Vloupání	ano
Protislun. úprava	vnější skla oken opatřena reflexním nátěrem vrstvou oxidu kovu		
Značení na oknech	Prosklená fasádní stěna, jejíž zasklení zasahuje níže než 800mm nad podlahou, musí být ve výšce 800-1000mm a zároveň ve výšce 1400-1600mm kontrastně označeny oproti pozadí; zejména musí mít výrazný pruh šířky nejméně 50mm nebo pruh ze značek o průměru nejméně 50mm vzdálených od sebe nejvíce 150mm, jasně viditelnými oproti pozadí.		
Kování	Ovládání	-	
Parapet vnitřní	Materiál	-	
	Šířka	-	
	Barva	-	
Parapet vnější	- viz. klempířské výrobky		
Stínění oken	vnitřní látkové rolety - viz ostatní výrobky		
Poznámka	Rám okna musí umožňovat zateplení ostění tl.40mm. Součástí dodávky jsou veškeré klempířské prvky spojené s dodávkou výrobku (např. oplechování okapnice u prosklené stěny, atd.). Výrobní dokumentace je součástí dodávky a bude předložena k odsouhlasení.		

H10

3300x700

PODLAŽÍ	ks
1.PP	1
1.NP	-
2.NP	-
STŘ.	-
CELKEM	1

POHLED



Popis/Otevírání		JEDNOKŘÍDLÉ OKNO	
Otevírání		sklopné	
Technické parametry	Tepl [W/m²K]	Uw ≤0,90 W/m²K	
	Požární od.	ne	
	Akustika	Tř. 3 (35 - 39 dB)	
	Zatížení větrem	Tř. C3	
	Průvzdušnost	Tř. 2	
	Mikroventilace	ano	
Rám	EZS	ne	
	Materiál	hliník	
		stavební hloubka min. 80 mm	
	Barva	interiér	antracitová (RAL 7016)
Zasklení		exteriér	antracitová (RAL 7016)
	Materiál	izolační trojsklo (ISO 4-14-4-14-4), nerezový nebo sklolaminátový rámeček	
	Průhlednost	čiré sklo	
	Bezpečnost	Rozbití	ano
		Propadnutí	ano
		Vloupání	ano
Protislun. úprava	vnější skla oken opatřena reflexním nátěrem vrstvou oxidu kovu		
Značení na oknech	Prosklená fasádní stěna, jejíž zasklení zasahuje níže než 800mm nad podlahou, musí být ve výšce 800-1000mm a zároveň ve výšce 1400-1600mm kontrastně označeny oproti pozadí; zejména musí mít výrazný pruh šířky nejméně 50mm nebo pruh ze značek o průměru nejméně 50mm vzdálených od sebe nejvíce 150mm, jasně viditelnými oproti pozadí.		
Kování	Ovládání	celoobvodové s možností seřízení, pákové ovládání	
Parapet vnitřní	Materiál	Plastový parapet	
	Šířka	400 mm + ohyb	
	Barva	bílá	
Parapet vnější	- viz. klempířské výrobky		
Stínění oken	vnitřní látkové rolety - viz ostatní výrobky		
Poznámka	Rám okna musí umožňovat zateplení ostění tl.40mm. Součástí dodávky jsou veškeré klempířské prvky spojené s dodávkou výrobku (např. oplechování okapnice u prosklené stěny, atd.). Výrobní dokumentace je součástí dodávky a bude předložena k odsouhlasení.		

POZNÁMKA:
Kótované rozměry jsou předpokládané rozměry. Před zadáním výroby je třeba změřit skutečné rozměry potřebných ostatních prvků. Pohled je kreslen z vnější strany. Součástí dodávky budou veškeré prvky nutné k řádnému dokončení díla. Prvky musí být v souladu s požadavky bezpečnostní řešení. Barevné řešení a vzorky budou odsouhlaseny v rámci AD.

OZN. Ks	ROZMĚRY SCHEMA	POPIS VÝROBKU
------------	-------------------	---------------

H11

11290x2500

PODLAŽÍ	KS
1.PP	1
1.NP	-
2.NP	-
STŘ.	-
CELKEM	1

Popis/Otevírání		PROSKLENÁ SEGMENTOVÁ FASÁDA S DVEŘNÍM KŘÍDLEM		
Stavební otvor		11290 x 2500		
Rozměry		rozdělení na segmenty, přesné rozměry viz schema - D.1.1.1.14		
Otevírání		otočné dveře, pevně zasklená okna		
Kotvení		kotvení k podlaže, ŽB stropu a do obvodové betonové stěny celkové tl. 500 mm, zdivo včetně omítek		
Technické parametry	Teplo[W/m²K]	Uw ≤0,90 W/m²K		
	Požární od.	EW 30 DP1, EI 30-ef DP1 neotvíravé prosklení v PNP - viz skica D.1.1.1.14		
	Akustika	Tř. 3 (35 - 39 dB)		
	Zatížení větrem	Tř. C3		
	Průvzdušnost	Tř. 2		
	Mikroventilace	ano		
	EZS	ne		
Rám	Materiál	hliník		
		stavební hloubka min. 80 mm		
	Barva	interiér	antracitová (RAL 7016)	
	exteriér	antracitová (RAL 7016)		
Práh		bez prahu, prahová lišta		
Zasklení	Materiál	izolační trojsklo (ISO 4-14-4-14-4), nerezový nebo sklolaminátový rámeček		
	Průhlednost	čiré sklo		
	Bezpečnost	Rozbití	ano	
		Propadnutí	ano	
		Vloupání	ano	
	Protislun. úprava	vnější skla oken opatřena reflexním nátěrem vrstvou oxidu kovu		
Značení na oknech	Prosklená fasádní stěna, jejíž zasklení zasahuje níže než 800mm nad podlahou, musí být ve výšce 800-1000mm a zároveň ve výšce 1400-1600mm kontrastně označeny oproti pozadí; zejména musí mít výrazný pruh šířky nejméně 50mm nebo pruh ze značek o průměru nejméně 50mm vzdálených od sebe nejvíce 150mm, jasně viditelnými oproti pozadí.			
Kování	Popis	Na dveřních křídlech je umístěno madlo, klika/klika, u výklopného okna celoobvodové s možností seřízení		
	Barva	matný nerez		
	Zámek	Bezpečnostní, elektromechanický zámek		
	Ovládání	klika/křídla bude v úrovni dosahu z podlahy		
Parapet vnitřní	Materiál	-		
	Šířka	-		
	Barva	-		
Parapet vnější		- viz. klempířské výrobky		
Příslušenství		paniková klika z vnitřní strany ve směru úniku dle ČSN EN 179, samozavírač, vnitřní látkové rolety		
Poznámka		Rám okna musí umožňovat zateplení ostění tl.40mm. Součástí dodávky jsou veškeré klempířské prvky spojené s dodávkou výrobku (např. oplechování okapnice u prosklené stěny, atd.). Výrobní dokumentace je součástí dodávky a bude předložena k odsouhlasení.		

ROZVINUTÝ POHLED



přesné rozměry viz schema - D.1.1.1.14

POZNÁMKA:
Kótované rozměry jsou předpokládané rozměry. Před zadáním výroby je třeba změřit skutečné rozměry potřebných ostatních prvků. Pohled je kreslen z vnější strany. Součástí dodávky budou veškeré prvky nutné k řádnému dokončení díla. Prvky musí být v souladu s požadavky bezpečnostní řešení. Barevné řešení a vzorky budou odsouhlaseny v rámci AD.

OZN. Ks	ROZMĚRY SCHEMA	POPIS VÝROBKU
------------	-------------------	---------------


H12

8300x2500

PODLAŽÍ	KS
1.PP	1
1.NP	-
2.NP	-
STR.	-
CELKEM	1

Popis/Otevírání		PROSKLENÁ FASÁDA S DVEŘNÍM KŘÍDLEM	
Stavební otvor		8300 x 2500	
Rozměry		8300 x 2500, rozdělení na segmenty - viz schema	
Otevírání		otočné dveře, pevně zasklená okna	
Kotvení		kotvení k podlaze, ŽB stropu a do obvodové betonové stěny celkové tl. 500 mm, zdivo včetně omítek	
Technické parametry	Teplota [W/m²K]	Uw ≤0,90 W/m²K	
	Požární od.	ne	
	Akustika	Tř. 3 (35 - 39 dB)	
	Zatížení větrem	Tř. C3	
	Průvzdušnost	Tř. 2	
	Mikroventilace	ne	
	EZS	ne	
Rám	Materiál	hliník	
		stavební hloubka min. 80 mm	
	Barva	interiér	antracitová (RAL 7016)
	exteriér	antracitová (RAL 7016)	
Práh		bez prahu, prahová lišta	
Zasklení	Materiál	izolační trojsklo (ISO 4-14-4-14-4), nerezový nebo sklolaminátový rámeček	
	Průhlednost	čiré sklo	
	Bezpečnost	Rozbití	ano
		Propadnutí	ano
		Vloupání	ano
	Protislun. úprava	vnější skla oken opatřena reflexním nátěrem vrstvou oxidu kovu	
	Značení na oknech	Prosklená fasádní stěna, jejíž zasklení zasahuje níže než 800mm nad podlahou, musí být ve výšce 800-1000mm a zároveň ve výšce 1400-1600mm kontrastně označeny oproti pozadí; zejména musí mít výrazný pruh šířky nejméně 50mm nebo pruh ze značek o průměru nejméně 50mm vzdálených od sebe nejvíce 150mm, jasně viditelnými oproti pozadí.	
Kování	Popis	Na dveřních křídlech je umístěno madlo, klika/klika, u výklopného okna celoobvodové s možností seřízení	
	Barva	matný nerez	
	Zámek	Bezpečnostní, elektromechanický zámek	
	Ovládání	klika křídla bude v úrovni dosahu z podlahy	
Parapet vnitřní	Materiál	-	
	Šířka	-	
	Barva	-	
Parapet vnější		- viz. klempířské výrobky	
Příslušenství		paniková klika z vnitřní strany ve směru úniku dle ČSN EN 179, samozavírač, vnitřní látkové rolety - viz ostatní výrobky	
Poznámka		Rám okna musí umožňovat zateplení ostění tl.40mm. Součástí dodávky jsou veškeré klempířské prvky spojené s dodávkou výrobku (např. oplechování okapnice u prosklené stěny, atd.). Výrobní dokumentace je součástí dodávky a bude předložena k odsouhlasení.	

POHLED

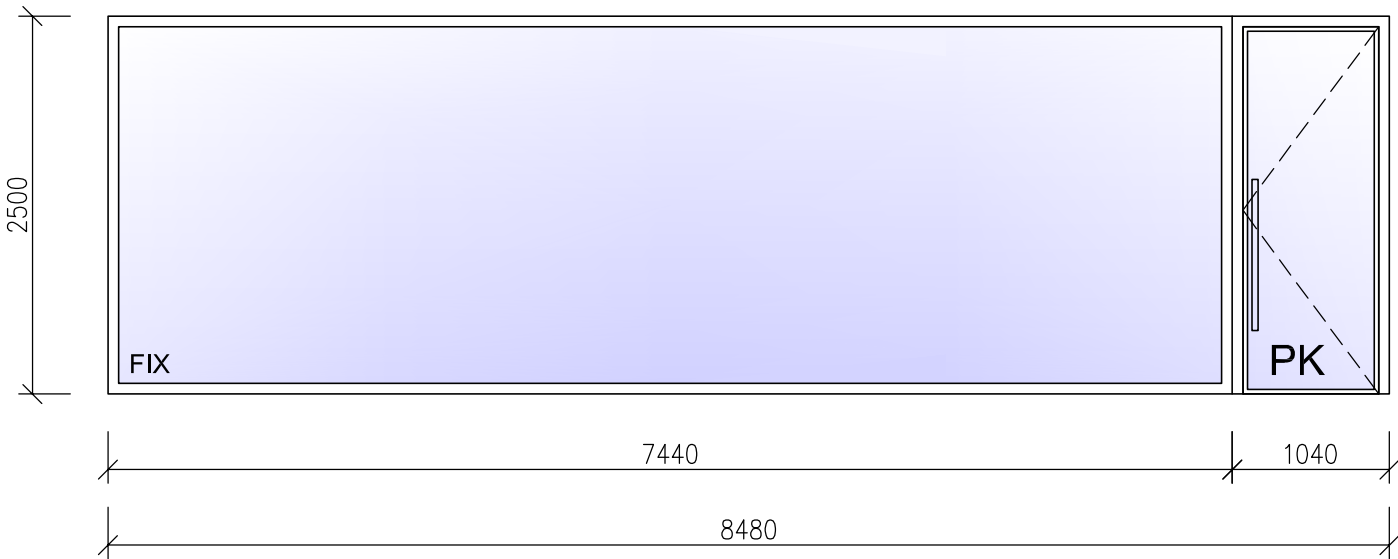

POZNÁMKA:
Kótované rozměry jsou předpokládané rozměry. Před zadáním výroby je třeba změřit skutečné rozměry potřebných ostatních prvků. Pohled je kreslen z vnější strany. Součástí dodávky budou veškeré prvky nutné k řádnému dokončení díla. Prvky musí být v souladu s požárně bezpečnostní řešením. Barevné řešení a vzorky budou odsouhlaseny v rámci AD.

OZN.	SCHEMA	POPIS VÝROBKU
------	--------	---------------


H13

49600x3000

PODLAŽÍ	ks
1.PP	-
1.NP	-
2.NP	1
STŘ.	-
CELKEM	1

Popis/Otevírání		PROSKLENÁ SEGMENTOVÁ FASÁDA, 2x DO OBLOUKU, S DVEŘMI		
Stavební otvor		49600 x 3000		
Rozměry		rozdělení na segmenty, přesné rozměry viz schema - D.1.1.1.14, poloměr oblouků 2540 mm a 2250 mm, dveře 1000 x 2500		
Otevírání		otočné dveře, pevně zasklená okna, část křídla sklopná - 11 křidel		
Kotvení		kotvení k podlaže, ŽB stropu a do obvodové betonové stěny celkové tl. 500 mm, zdívo včetně omítek		
Technické parametry	Teplota [W/m²K]	Uw ≤0,90 W/m²K		
	Požární od.	ne		
	Akustika	Tř. 3 (35 - 39 dB)		
	Zatížení větrem	Tř. C3		
	Průvzdušnost	Tř. 2		
	Mikroventilace	ano		
Rám	EZS	ne		
	Materiál	hliník		
		stavební hloubka min. 80 mm		
	Barva	interiér	antracitová (RAL 7016)	
	exteriér	antracitová (RAL 7016)		
Práh		bez prahu, prahová lišta		
Zasklení	Materiál	izolační trojsklo (ISO 4-14-4-14-4), nerezový nebo sklolaminátový rámeček		
	Průhlednost	čiré sklo		
	Bezpečnost	Rozbití	ano	
		Propadnutí	ano	
		Vloupání	ano	
	Protislun. úprava	vnější skla oken opatřena reflexním nátěrem vrstvou oxidu kovu		
Značení na oknech	Prosklená fasádní stěna, jejíž zasklení zasahuje níže než 800mm nad podlahou, musí být ve výšce 800-1000mm a zároveň ve výšce 1400-1600mm kontrastně označeny oproti pozadí; zejména musí mít výrazný pruh šířky nejméně 50mm nebo pruh ze značek o průměru nejméně 50mm vzdálených od sebe nejvíce 150mm, jasně viditelnými oproti pozadí.			
Kování	Popis	Na dveřních křídlech je umístěno madlo, klikka/klika, u výklopného okna celoobvodové s možností seřízení		
	Barva	matný nerez		
	Zámek	-		
	Ovládání	klikka křídla bude v úrovni dosahu z podlahy		
Parapet vnitřní	Materiál	-		
	Šířka	-		
	Barva	-		
Parapet vnější		- viz. klempířské výrobky		
Příslušenství		5x rozšiřovací profil, vnitřní látkové rolety - viz ostatní výrobky		
Poznámka		Rám okna musí umožňovat zateplení ostění tl.40mm. Součástí dodávky jsou veškeré klempířské prvky spojené s dodávkou výrobku (např. oplechování okapnice u prosklené stěny, atd.). Výrobní dokumentace je součástí dodávky a bude předložena k odsouhlasení.		

ROZVINUTÝ ČÁSTEČNÝ POHLED

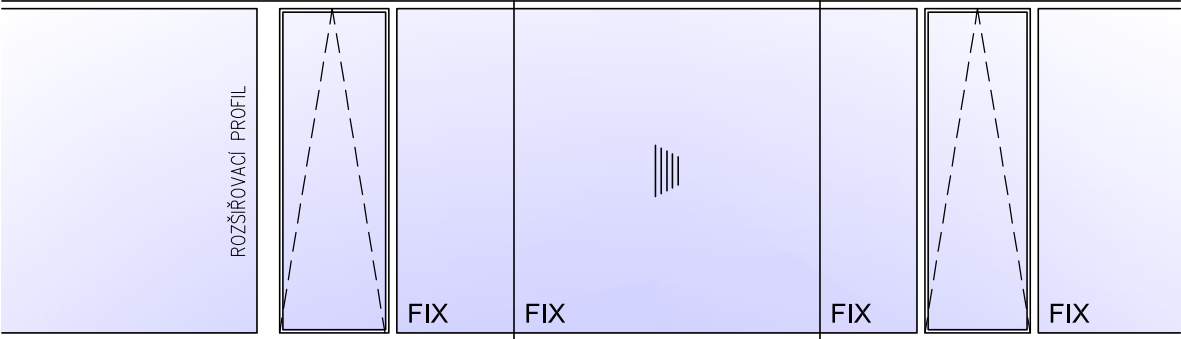

přesné rozměry viz schema - D.1.1.1.14


POZNÁMKA:
Kótované rozměry jsou předpokládané rozměry. Před zadáním výroby je třeba změřit skutečné rozměry potřebných ostatních prvků. Pohled je kreslen z vnější strany. Součástí dodávky budou veškeré prvky nutné k řádnému dokončení díla. Prvky musí být v souladu s požadavky bezpečnostní řešení. Barevné řešení a vzorky budou odsouhlaseny v rámci AD.

OZN.	SCHEMA	POPIS VÝROBKU
------	--------	---------------

H14

1770x3000

PODLAŽÍ	ks
1.PP	-
1.NP	-
2.NP	1
STŘ.	-
CELKEM	1



Popis/Otevírání		SEGMENTOVÉ OKNO, DO OBLOUKU, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ	
Otevírání		pevně zasklené	
Technické parametry	Tepl [W/m²K]	Uw ≤0,90 W/m²K	
	Požární od.	EW 15 DP1, neotvíravé okno	
	Akustika	Tř. 3 (35 - 39 dB)	
	Zatížení větrem	Tř. C3	
	Průvzdušnost	Tř. 2	
	Mikroventilace	ano	
	EZS	ne	
Rám	Materiál	hliník	
		stavební hloubka min. 80 mm	
	Barva	interiér	antracitová (RAL 7016)
		exteriér	antracitová (RAL 7016)
Zasklení	Materiál	izolační trojsklo (ISO 4-14-4-14-4), nerezový nebo sklolaminátový rámeček	
	Průhlednost	čiré sklo	
	Bezpečnost	Rozbití	ano
		Propadnutí	ano
		Vloupání	ano
	Protislun. úprava	vnější skla oken opatřena reflexním nátěrem vrstvou oxidu kovu	
	Značení na oknech	Prosklená fasádní stěna, jejíž zasklení zasahuje níže než 800mm nad podlahou, musí být ve výšce 800-1000mm a zároveň ve výšce 1400-1600mm kontrastně označeny oproti pozadí; zejména musí mít výrazný pruh šířky nejméně 50mm nebo pruh ze značek o průměru nejméně 50mm vzdálených od sebe nejvíce 150mm, jasně viditelnými oproti pozadí.	
Kování	Ovládání	-	
Parapet vnitřní	Materiál	-	
	Šířka	-	
	Barva	-	
Parapet vnější		- viz, klempířské výrobky	
Stínění oken		vnitřní látkové rolety - viz ostatní výrobky	
Poznámka		Rám okna musí umožňovat zateplení ostění tl.40mm. Součástí dodávky jsou veškeré klempířské prvky spojené s dodávkou výrobku (např. oplechování okapnice u prosklené stěny, atd.). Výrobní dokumentace je součástí dodávky a bude předložena k odsouhlasení.	

POZNÁMKA:
Kótované rozměry jsou předpokládané rozměry. Před zadáním výroby je třeba změřit skutečné rozměry potřebných ostatních prvků. Pohled je kreslen z vnější strany. Součástí dodávky budou veškeré prvky nutné k řádnému dokončení díla. Prvky musí být v souladu s požadavky bezpečnostní řešení. Barevné řešení a vzorky budou odsouhlaseny v rámci AD.

OZN.	SCHEMA	POPIS VÝROBKU
------	--------	---------------


H15

1000x2450

PODLAŽÍ	KS
1.PP	1
1.NP	-
2.NP	-
STŘ.	-
CELKEM	1

Popis/Otevírání		VENKOVNÍ HLINÍKOVÉ DVEŘE, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ		
Stavební otvor		1100 x 2500		
Průchozí rozměry		1000 x 2450		
Otevírání		otočné, levé		
Kotvení		kotvení k podlaže, ŽB stropu a do obvodové betonové stěny celkové tl. 500 mm, zdivo včetně omítek		
Technické parametry	Teplota [W/m²K]	Uw ≤0,90 W/m²K		
	Požární od.	ne		
	Akustika	Tř. 3 (35 - 39 dB)		
	Zatížení větrem	Tř. C3		
	Průvzdušnost	Tř. 2		
	Mikroventilace	ano		
	EVS	ne		
	Rám	Materiál	hliník	
		stavební hloubka min. 80 mm		
Barva		interiér	antracitová (RAL 7016)	
		exteriér	antracitová (RAL 7016)	
Práh		-		
Zasklení	Materiál	izolační trojsklo (ISO 4-14-4-14-4), nerezový nebo sklolaminátový rámeček		
	Průhlednost	čiré sklo		
	Bezpečnost	Rozbití	ano	
		Propadnutí	ano	
		Vloupání	ano	
	Protislun. úprava	vnější skla oken opatřena reflexním nátěrem vrstvou oxidu kovu		
	Značení na oknech	Prosklená fasádní stěna, jejíž zasklení zasahuje níže než 800mm nad podlahou, musí být ve výšce 800-1000mm a zároveň ve výšce 1400-1600mm kontrastně označeny oproti pozadí; zejména musí mít výrazný pruh šířky nejméně 50mm nebo pruh ze značek o průměru nejméně 50mm vzdálených od sebe nejvíce 150mm, jasně viditelnými oproti pozadí.		
Kování	Popis	u výklopného okna celoobvodové s možností seřízení		
	Barva	matný nerez		
	Zámek	-		
	Ovládání	klika křídla bude v úrovni dosahu z podlahy		
Parapet vnitřní	Materiál	-		
	Šířka	-		
	Barva	-		
Parapet vnější		-		
Příslušenství		samoavírač		
Poznámka		Rám okna musí umožňovat zateplení ostění tl.40mm. Součástí dodávky jsou veškeré klempířské prvky spojené s dodávkou výrobku (např. oplechování okapnice u prosklené stěny, atd.). Výrobní dokumentace je součástí dodávky a bude předložena k odsouhlasení.		

POHLED

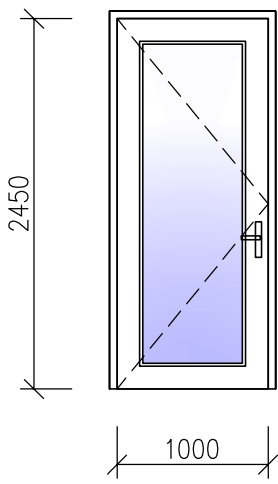

POZNÁMKA:
Kótované rozměry jsou předpokládané rozměry. Před zadáním výroby je třeba změřit skutečné rozměry potřebných ostatních prvků. Pohled je kreslen z vnější strany. Součástí dodávky budou veškeré prvky nutné k řádnému dokončení díla. Prvky musí být v souladu s požadavky bezpečnostní řešení. Barevné řešení a vzorky budou odsouhlaseny v rámci AD.

OZN.	SCHEMA	POPIS VÝROBKU
------	--------	---------------


H16

1500x3000

PODLAŽÍ		KS
1.PP		-
1.NP		-
2.NP		1
STŘ.		-
CELKEM		1

Popis/Otevírání		PROSKLENÁ SEGMENTOVÁ FASÁDA S DVEŘMI		
Stavební otvor		1500 x 3000		
Rozměry		rozdělení na segmenty, viz schema		
Otevírání		otočné dveře, pevně zasklené okno		
Kotvení		kotvení k podlaze, ŽB stropu a do obvodové betonové stěny celkové tl. 500 mm, zdivo včetně omítek		
Technické parametry	Teplota [W/m²K]	Uw ≤0,90 W/m²K		
	Požární od.	ne		
	Akustika	Tř. 3 (35 - 39 dB)		
	Zatížení větrem	Tř. C3		
	Průvzdušnost	Tř. 2		
	Mikroventilace	ano		
	EVS	ne		
	Rám	Materiál	hliník	
		stavební hloubka min. 80 mm		
Barva		interiér	antracitová (RAL 7016)	
		exteriér	antracitová (RAL 7016)	
Práh		bez prahu, prahová lišta		
Zasklení	Materiál	izolační trojsklo (ISO 4-14-4-14-4), nerezový nebo sklolaminátový rámeček		
	Průhlednost	čiré sklo		
	Bezpečnost	Rozbití	ano	
		Propadnutí	ano	
		Vloupání	ano	
	Protislun. úprava	vnější skla oken opatřena reflexním nátěrem vrstvou oxidu kovu		
	Značení na oknech	Prosklená fasádní stěna, jejíž zasklení zasahuje níže než 800mm nad podlahou, musí být ve výšce 800-1000mm a zároveň ve výšce 1400-1600mm kontrastně označeny oproti pozadí; zejména musí mít výrazný pruh šířky nejméně 50mm nebo pruh ze značek o průměru nejméně 50mm vzdálených od sebe nejvíce 150mm, jasně viditelnými oproti pozadí.		
Kování	Popis	Na dveřních křídlech je umístěno madlo, klikka/klika		
	Barva	matný nerez		
	Zámek	-		
	Ovládání	-		
Parapet vnitřní	Materiál	-		
	Šířka	-		
	Barva	-		
Parapet vnější		- viz. klempířské výrobky		
Příslušenství		samoavírač, vnitřní látkové rolety - viz ostatní výrobky		
Poznámka		Rám okna musí umožňovat zateplení ostění tl.40mm. Součástí dodávky jsou veškeré klempířské prvky spojené s dodávkou výrobku (např. oplechování okapnice u prosklené stěny, atd.). Výrobní dokumentace je součástí dodávky a bude předložena k odsouhlasení.		

POHLED

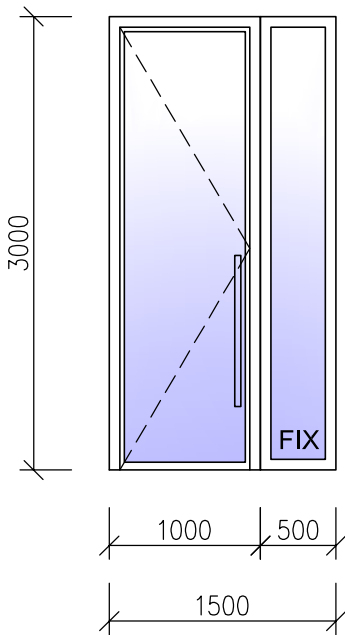

POZNÁMKA:
Kótované rozměry jsou předpokládané rozměry. Před zadáním výroby je třeba změřit skutečné rozměry potřebných ostatních prvků. Pohled je kreslen z vnější strany. Součástí dodávky budou veškeré prvky nutné k řádnému dokončení díla. Prvky musí být v souladu s požadavky bezpečnostní řešení. Barevné řešení a vzorky budou odsouhlaseny v rámci AD.


OZN.	SCHEMA	POPIS VÝROBKU
------	--------	---------------

H17

2700x2500

PODLAŽÍ	KS
1.PP	-
1.NP	1
2.NP	-
STŘ.	-
CELKEM	1

Popis		VSTUPNÍ PROSKLENÁ FASÁDA S DVEŘNÍMI KŘÍDLY	
Stavební otvor		2700 x 2500	
Rozměry		2700x 2500 - rozdělení na segmenty viz schema	
Otevírání		otočné dveře, hlavní křídlo levé	
Kotvení		kotvení k podlaže a do stávající obvodové stěny celkové tl. 400 mm, zdivo včetně omítek	
Technické parametry	Teplo[W/m²K]	Uw ≤0,90 W/m²K	
	Požární od.	bez požadavku, paniková klika	
	Akustika	Tř. 3 (35 - 39 dB)	
	Zatížení větrem	Tř. C3	
	Průvzdušnost	Tř. 2	
	Mikroventilace	ne	
	EZS	ne	
	Rám	Materiál	hliník
		stavební hloubka min. 80 mm	
Barva		interiér	antracitová (RAL 7016)
		exteriér	antracitová (RAL 7016)
Práh		hliníkový práh v. 20 mm	
Zasklení	Materiál	izolační trojsklo (ISO 4-14-4-14-4), nerezový nebo sklolaminátový rámeček	
	Průhlednost	čiré sklo	
	Bezpečnost	Rozbití	ano
		Propadnutí	ano
		Vloupání	ano
	Protislun. úprava	vnější skla oken opatřena reflexním nátěrem vrstvou oxidu kovu	
Značení na oknech	Prosklená fasádní stěna, jejíž zasklení zasahuje níže než 800mm nad podlahou, musí být ve výšce 800-1000mm a zároveň ve výšce 1400-1600mm kontrastně označeny oproti pozadí; zejména musí mít výrazný pruh šířky nejméně 50mm nebo pruh ze značek o průměru nejméně 50mm vzdálených od sebe nejvíce 150mm, jasně viditelnými oproti pozadí.		
Kování	Popis	Na dveřních křídlech je umístěno madlo, klika/klika	
	Barva	matný nerez	
	Zámek	Bezpečnostní, elektromechanický zámek	
	Ovládání	-	
Parapet vnitřní	Materiál	-	
	Šířka	-	
	Barva	-	
Parapet vnější		- viz. klempířské výrobky	
Příslušenství		paniková klika z vnitřní strany ve směru úniku dle ČSN EN 179, u dvoukřídlových dveří pouze na hlavním křídle, samozavírač	
Poznámka		Rám okna musí umožňovat zateplení ostění tl.40mm. Součástí dodávky jsou veškeré klempířské prvky spojené s dodávkou výrobku (např. oplechování okapnice u prosklené stěny, atd.). Výrobní dokumentace je součástí dodávky a bude předložena k odsouhlasení.	

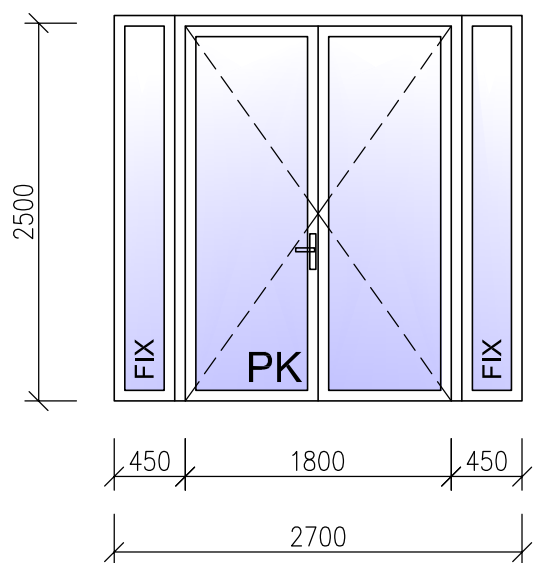

POZNÁMKA:
Kótované rozměry jsou předpokládané rozměry. Před zadáním výroby je třeba změřit skutečné rozměry potřebných ostatních prvků. Pohled je kreslen z vnější strany. Součástí dodávky budou veškeré prvky nutné k řádnému dokončení díla. Prvky musí být v souladu s požadavky bezpečnostní řešení. Barevné řešení a vzorky budou odsouhlaseny v rámci AD.