




±0,000 = +281,450 / úroveň podlahy 2.NP stávající admin. budovy

Architekt. řešení	KAMIL MRVA ARCHITECTS, s.r.o. Záhumní 1358/30c, 742 21 Kopřivnice, studio@mrva.net, T: + 420 739 575 755 Hl. architekt: Doc.Ing.arch. Kamil Mrva Spolupráce: Ing. arch. Jana Eliášová, Ing. arch. Veronika Bezděková		
Akce	ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA TELMAX VYSOKÉ MÝTO Areál společnosti TELMAX		
Investor	TELMAX s.r.o. Jiráskova 154, 566 01 Vysoké Mýto		
Projektant	B K N , spol. s r. o., Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto, www.bkn.cz		
Vypracoval	Zodpovědný projektant	Hlavní projektant	
Jan Kopřiva 	Ing. Jiří Fišer 	Ing. Vladimír Teplý	
		razítko 	pare č. 
Stupeň	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		DPS
Objekt	SO 01 - ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA		
Obsah	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ HLINÍKOVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ - VNITŘNÍ		Měřítko 1:50
Datum	Zak. číslo	Č. výkresu	
07.2024	6712/24	D.1.1.1.15	

PROSKLENÉ RÁMOVÉ PŘÍČKY

- rámové příčky VERTI ELEMENT
- variabilní modulární systém ukládání
- dvojité prosklená konstrukce


Technické parametry:

Materiál rámu	hliník
Tloušťka příčky	80 mm
Výchozí šířka modulu	1000 mm
Výchozí výška modulu	3000 mm
Výchozí rozměr dveřního křídla	800 x 2100 mm
Napojení na okolní k-ce	instalace do konstrukce stropu / podhledu / podlahy / stěny
Povrchová úprava	barva dle RAL (RAL 7016 z obou stran)
Výplň příčky a dveří	sklo
Vzduchová neprůzvučnost	prosklené příčky do 45 dB

Zasklení:

Sklo	kalené / lepené s leštěnou / broušenou hranou
Tloušťka skla	5 - 6 mm

Vzorový půdorys

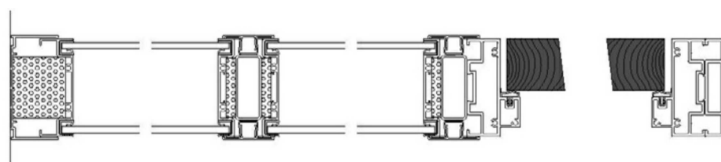

Detail systému



VŠEOBECNÉ POŽADAVKY

- Před zahájením výroby je nutno ověřit rozměry výrobků a podmínky jejich zabudování dle skutečnosti na stavbě.
- Je nutno vzít v úvahu koordinaci mezi vnějším zateplením, ostěním, rozměrem vlastního výrobku a jeho osazovacího rámu nebo kotvicích prvků, včetně zateplení okenních špalet.
- Výrobky musí splňovat požadavky ČSN 73 0540 a ČSN 73 0532.
- Výrobky musí být osazeny a zatepleny tak, aby splňovaly požadavky ČSN 73 0540.
- Za statickou stránku výrobků, jejich celkovou pevnost, bezpečnost, spolehlivost a dlouhodobou životnost odpovídá výrobce. Případné vyztužení profilů rámu, počty a provedení kování příp. další parametry navrhne dodavatel podle statického výpočtu v souvislosti s velikostí a osazením jednotlivých výrobků.
- Rozměry oken a dveří jsou uvedeny modulově, pro určení přesných rozměrů výrobků je nutno postupovat podle technologického předpisu výrobce, tj. zejména doměřit stavební otvor.
- Detaily osazení, kotvení, spojování příp. vyztužování jednotlivých výrobků nebo jejich sestav budou předmětem výrobní dokumentace dodavatele.
- Po osazení je nutné výrobky chránit proti mechanickému poškození a znečištění, čištění provádět dle pokynů výrobce.
- Tepelné izolační vlastnosti jednotlivých prvků budou provedeny dle projektové dokumentace.
- Pohled na okna, dveře, apod. kreslen z vnější strany.
- Výpis výrobků nenahrazuje výrobní dokumentaci. Výrobní dokumentace bude předložena ke schválení.
- Dodavatel je povinen před výrobou oken, dveří přeměřit všechny stavební rozměry a otvory.
- Kotvení prvků ke stavebním konstrukcím řeší výrobní dokumentace. Všechny kotevní prvky budou z antikorozního materiálu.
- Kvalita materiálů, systémů, technologie a jejich zabudování a návaznost na ostatní konstrukce objektu bude provedena podle obecně platných předpisů a bude dokladována předávacími protokoly s vyznačením požadované záruky na jejich vzhled a funkci.
- Závěsy na veškerých venkovních dveřích je nutné zajistit tak, aby je nebylo možné vysadit v uzavřeném stavu.

Osazení výplní otvorů

- spoje prvek/stavba musí být ošetřeny tepelnou izolací a utěsněny proti průniku vzduchu a vody nebo vypěněny a trvale elasticky uzavřeny
- přípojovací spára okenní konstrukce bude provedena dle technologických předpisů dodavatele plastových oken s větrovou a dešťovou zábranou - úprava přípojovací spáry zabraňující zatékání a s nulovou vzduchovou infiltrací.
- pro utěsnění styčné spáry prvek/stavba musí být použity difúzně otevřené (exterior) a difúzně uzavřené (interier) pásy umístěné na okenní a dveřní rámy a rámy prosklených stěn (utěsnění styčné spáry). Provedení započítáno v celkové dodávce prvku (součást dodávky prvku).
Utěsnění styčné spáry nelze provádět pouze montážní pěnu, nutno vždy použít oboustranné těsnící pásy !!

Poznámka:

Je-li ve výpisu definován konkrétní výrobek nebo technologie, má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standart a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.

OZN. Ks	ROZMĚRY SCHEMA	POPIS VÝROBKU
V01	V02	NEOBSAZENO

POZNÁMKA:


Kótované rozměry jsou předpokládáné rozměry. Před zadáním výroby je třeba změřit skutečné rozměry potřebných ostatních prvků. Pohled je kreslen z vnější strany. Součástí dodávky budou veškeré prvky nutné k řádnému dokončení díla. Prvky musí být v souladu s požárně bezpečnostní řešení. Barevné řešení a vzorky budou odsouhlaseny v rámci AD.

OZN. Ks	ROZMĚRY SCHEMA	POPIS VÝROBKU
------------	-------------------	---------------

V032500/1150x2600


PODLAŽÍ	ks
1.PP	-
1.NP	1
2.NP	-
STŘ.	-
CELKEM	1

INSPIRACE

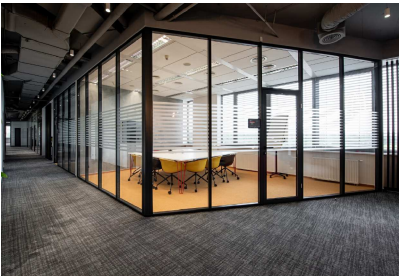

Popis/Otevírání		NENOSNÁ RÁMOVÁ INTERIÉROVÁ PŘÍČKA S DVEŘMI	
Stavební otvor		2500 x 2600 a 1050 x 2600	
Průchozí rozměry		800 x 2100	
Otevírání		otočné, levé - viz půdorys podlaží	
Kotvení		kotvení k podlaže, do SDK příčky, do ŽB stěny, do zděné příčky, zdívo včetně omítek	
Technické parametry	Teplota [W/m²K]	-	
	Požární od.	ne	
	Akustika	Tř. 3 (35 - 39 dB)	
Rám	Materiál	hliník	
		stavební hloubka 80 mm	
	Barva	interiér	antracitová (RAL 7016)
		exteriér	antracitová (RAL 7016)
Práh		přechodová AL lišta	
Zasklení	Materiál	dvojsklo, tl. 5-6 mm	
	Průhlednost	čiré sklo, polep dle výběru investora	
	Bezpečnost	Rozbití	ano
		Propadnutí	ano
		Vloupání	ne
	Značení na oknech	Polep dle výběru investora	
Kování	Vnější	klíka	
	Vnitřní	klíka	
	Zámek	-	
	Materiál	nerez	
	Barva	přesný odstín upřesněn v rámci AD	
Zámek	WC zámek	-	
	Cílin. vložka	ano	
	Bezp. zámek	-	
	El. mag.	-	
Příslušenství		dvevní zarážka	
Poznámka		Součástí jsou veškeré prvky nutné k dokončení díla. Výrobní dokumentace je součástí dodávky a bude předložena k odsouhlasení.	

ROZVINUTÝ POHLED

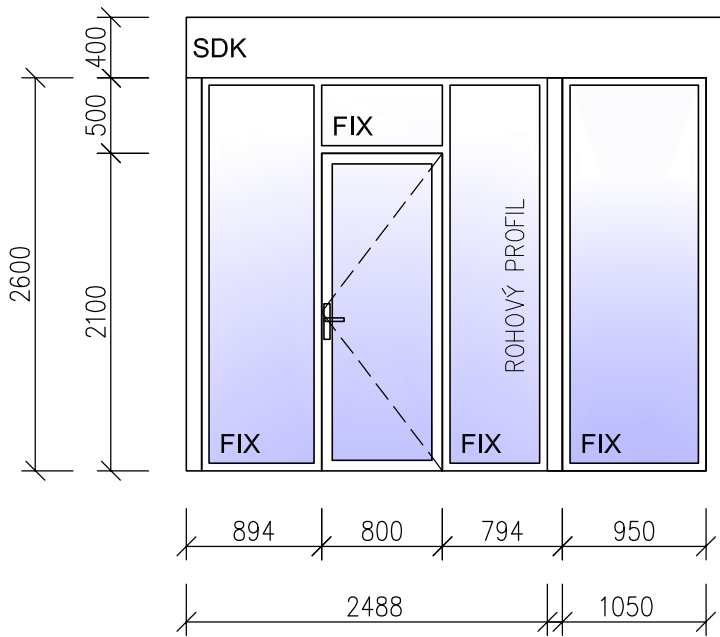

POZNÁMKA:
Kótované rozměry jsou předpokládané rozměry. Před zadáním výroby je třeba změřit skutečné rozměry potřebných ostatních prvků. Pohled je kreslen z vnější strany. Součástí dodávky budou veškeré prvky nutné k řádnému dokončení díla. Prvky musí být v souladu s požadavky bezpečnostního řešení. Barevné řešení a vzorky budou odsouhlaseny v rámci AD.


OZN. Ks	ROZMĚRY SCHEMA	POPIS VÝROBKU
------------	-------------------	---------------

V044660x2600


PODLAŽÍ	ks
1.PP	-
1.NP	1
2.NP	-
STŘ.	-
CELKEM	1

Popis/Otevírání		NENOSNÁ RÁMOVÁ INTERIÉROVÁ PŘÍČKA S DVEŘMI	
Stavební otvor		4660 x 2600	
Průchozí rozměry		800 x 2100	
Otevírání		otočné, levé - viz půdorys podlaží	
Kotvení		kotvení k podlaze, do SDK příčky, do ŽB stěny, do zděné příčky, zdívo včetně omítek	
Technické parametry	Teplota [W/m²K]	-	
	Požární od.	ne	
	Akustika	Tř. 3 (35 - 39 dB)	
Rám	Materiál	hliník	
		stavební hloubka 80 mm	
	Barva	interiér	antracitová (RAL 7016)
		exteriér	antracitová (RAL 7016)
Práh		přechodová AL lišta	
Zasklení	Materiál	dvojsklo, tl. 5-6 mm	
	Průhlednost	čiré sklo, polep dle výběru investora	
	Bezpečnost	Rozbití	ano
		Propadnutí	ano
		Vloupání	ne
	Značení na oknech	Polep dle výběru investora	
Kování	Vnější	klíka	
	Vnitřní	klíka	
	Zámek	-	
	Materiál	nerez	
	Barva	přesný odstín upřesněn v rámci AD	
Zámek	WC zámek	-	
	Cílin. vložka	ano	
	Bezp. zámek	-	
	El. mag.	-	
Příslušenství		dvevní zarážka	
Poznámka		Součástí jsou veškeré prvky nutné k dokončení díla. Výrobní dokumentace je součástí dodávky a bude předložena k odsouhlasení.	

INSPIRACE

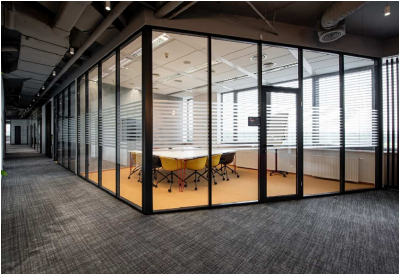

ROZVINUTÝ POHLED

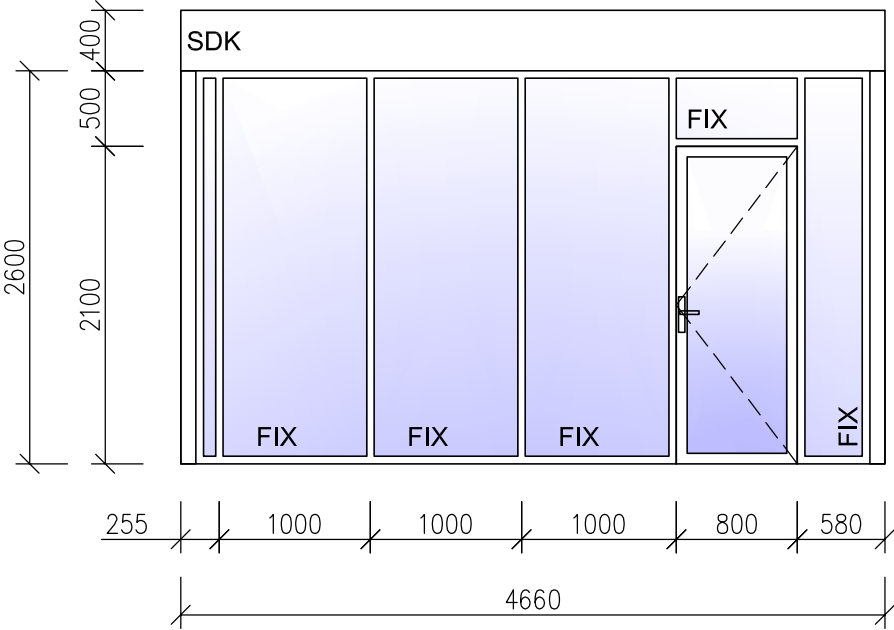

POZNÁMKA:
Kótované rozměry jsou předpokládané rozměry. Před zadáním výroby je třeba změřit skutečné rozměry potřebných ostatních prvků. Pohled je kreslen z vnější strany. Součástí dodávky budou veškeré prvky nutné k řádnému dokončení díla. Prvky musí být v souladu s požárně bezpečnostní řešení. Barevné řešení a vzorky budou odsouhlaseny v rámci AD.


OZN. Ks	ROZMĚRY SCHEMA	POPIS VÝROBKU
------------	-------------------	---------------

V052590x2500/2600


PODLAŽÍ	ks
1.PP	-
1.NP	1
2.NP	-
STŘ.	-
CELKEM	1

Popis/Otevírání		NENOSNÁ RÁMOVÁ INTERIÉROVÁ PŘÍČKA S DVEŘMI	
Stavební otvor		2440x 2500/2600	
Průchozí rozměry		900 x 2100	
Otevírání		otočné, pravé - viz půdorys podlaží	
Kotvení		kotvení k podlaze, do SDK příčky, do ŽB stěny, do zděné příčky, zdívo včetně omítek	
Technické parametry	Teplota [W/m²K]	-	
	Požární od.	ne	
	Akustika	Tř. 3 (35 - 39 dB)	
Rám	Materiál	hliník	
		stavební hloubka 80 mm	
	Barva	interiér	antracitová (RAL 7016)
		exteriér	antracitová (RAL 7016)
Práh		přechodová AL lišta	
Zasklení	Materiál	dvojsklo, tl. 5-6 mm	
	Průhlednost	mléčné sklo, polep dle výběru investora	
	Bezpečnost	Rozbití	ano
		Propadnutí	ano
		Vloupání	ne
	Značení na oknech	Polep dle výběru investora	
Kování	Vnější	klíka	
	Vnitřní	klíka	
	Zámek	-	
	Materiál	nerez	
	Barva	přesný odstín upřesněn v rámci AD	
Zámek	WC zámek	ano	
	Cílin. vložka	ano	
	Bezp. zámek	-	
	El. mag.	-	
Příslušenství		dveřní zarážka	

INSPIRACE

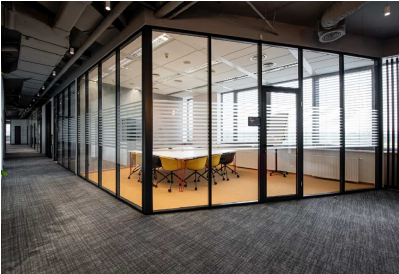

POHLED

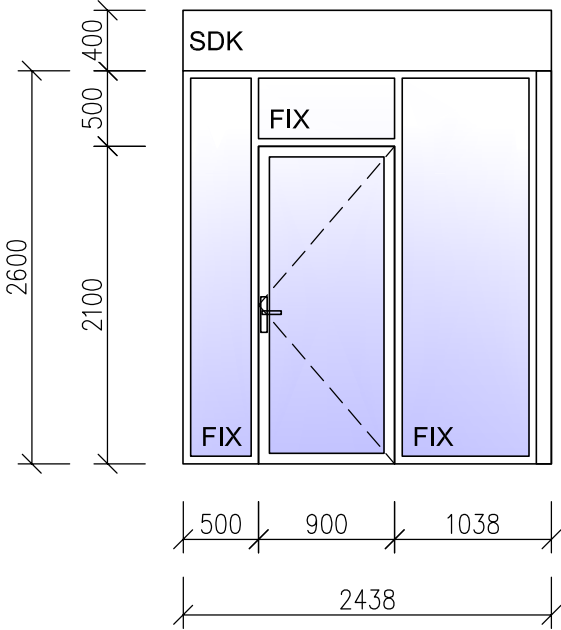

POZNÁMKA:
Kótované rozměry jsou předpokládané rozměry. Před zadáním výroby je třeba změřit skutečné rozměry potřebných ostatních prvků. Pohled je kreslen z vnější strany. Součástí dodávky budou veškeré prvky nutné k řádnému dokončení díla. Prvky musí být v souladu s požadovaným bezpečnostním řešením. Barevné řešení a vzorky budou odsouhlaseny v rámci AD.

OZN.
Ks

ROZMĚRY
SCHEMA

POPIS VÝROBKU


V06V07V08

NEOBSAZENO

V09

1830x2600

PODLAŽÍ	ks
1.PP	-
1.NP	1
2.NP	-
STR.	-
CELKEM	1

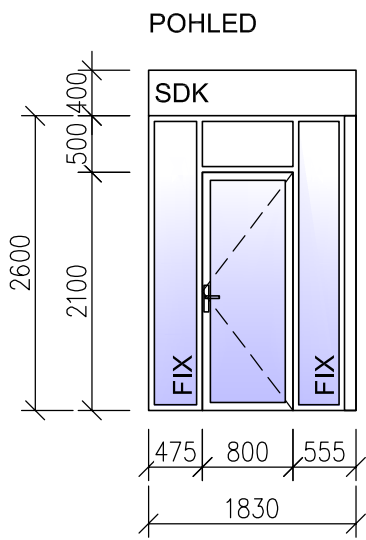

Popis/Otevírání		NENOSNÁ RÁMOVÁ INTERIÉROVÁ PŘÍČKA S DVEŘMI	
Stavební otvor		1830x 2600	
Průchozí rozměry		800 x 2100	
Otevírání		otočné, levé - viz půdorys podlaží	
Kotvení		kotvení k podlaze, do SDK příčky, do ŽB stěny, do zděné příčky, zdlivo včetně omítek	
Technické parametry	Teplo [W/m²K]	-	
	Požární od.	ne	
	Akustika	Tř. 3 (35 - 39 dB)	
Rám	Materiál	hliník	
		stavební hloubka 80 mm	
	Barva	interiér	antracitová (RAL 7016)
		exteriér	antracitová (RAL 7016)
Práh		přechodová AL lišta	
Zasklení	Materiál	dvojsklo, tl. 5-6 mm	
	Průhlednost	čiré sklo, polep dle výběru investora	
	Bezpečnost	Rozbití	ano
		Propadnutí	ano
		Vloupání	ne
	Značení na oknech	Polep dle výběru investora	
Kování	Vnější	klíka	
	Vnitřní	klíka	
	Zámek	-	
	Materiál	nerez	
	Barva	přesný odstín upřesněn v rámci AD	
Zámek	WC zámek	-	
	Cílin. vložka	ano	
	Bezp. zámek	-	
	El. mag.	-	
Příslušenství		dveřní zarážka	
Poznámka		Součástí jsou veškeré prvky nutné k dokončení díla. Výrobní dokumentace je součástí dodávky a bude předložena k odsouhlasení.	

POZNÁMKA:
Kótované rozměry jsou předpokládané rozměry. Před zadáním výroby je třeba změřit skutečné rozměry potřebných ostatních prvků. Pohled je kreslen z vnější strany. Součástí dodávky budou veškeré prvky nutné k řádnému dokončení díla. Prvky musí být v souladu s požadavky bezpečnostní řešení. Barevné řešení a vzorky budou odsouhlaseny v rámci AD.


OZN. Ks	ROZMĚRY SCHEMA	POPIS VÝROBKU
------------	-------------------	---------------

V103200x2600


PODLAŽÍ	ks
1.PP	-
1.NP	1
2.NP	-
STŘ.	-
CELKEM	1

Popis/Otevírání		NENOSNÁ RÁMOVÁ INTERIÉROVÁ PŘÍČKA S DVEŘMI	
Stavební otvor		3200 x 2600	
Průchozí rozměry		800 x 2100	
Otevírání		otočné, pravé - viz půdorys podlaží	
Kotvení		kotvení k podlaže, do SDK příčky, do ŽB stěny, do zděné příčky, zdívo včetně omítek	
Technické parametry	Teplota [W/m²K]	-	
	Požární od.	ne	
	Akustika	Tř. 3 (35 - 39 dB)	
Rám	Materiál	hliník	
		stavební hloubka 80 mm	
	Barva	interiér	antracitová (RAL 7016)
		exteriér	antracitová (RAL 7016)
Práh		přechodová AL lišta	
Zasklení	Materiál	dvojsklo, tl. 5-6 mm	
	Průhlednost	čiré sklo, polep dle výběru investora	
	Bezpečnost	Rozbití	ano
		Propadnutí	ano
		Vloupání	ne
	Značení na oknech	Polep dle výběru investora	
Kování	Vnější	klíka	
	Vnitřní	klíka	
	Zámek	-	
	Materiál	nerez	
	Barva	přesný odstín upřesněn v rámci AD	
Zámek	WC zámek	-	
	Cílin. vložka	ano	
	Bezp. zámek	-	
	El. mag.	-	
Příslušenství		dveřní zarážka	

INSPIRACE

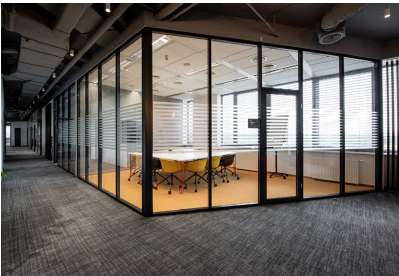

POHLED

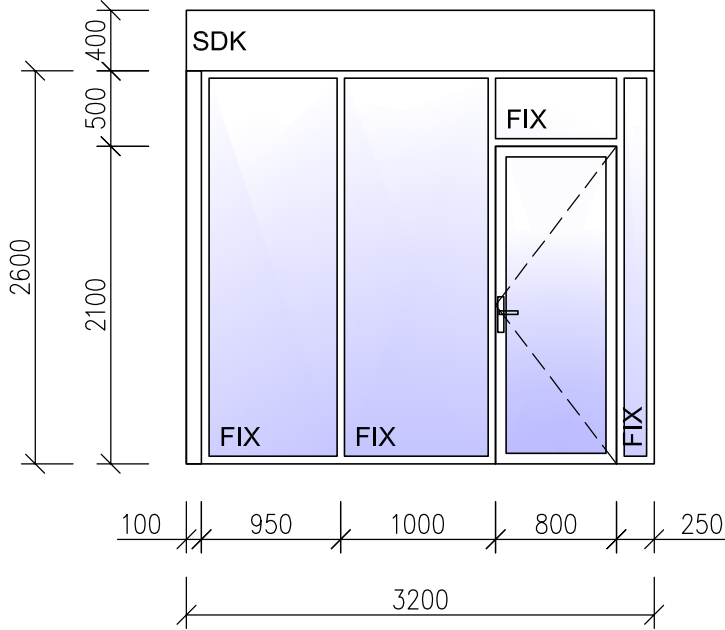

POZNÁMKA:
Kótované rozměry jsou předpokládané rozměry. Před zadáním výroby je třeba změřit skutečné rozměry potřebných ostatních prvků. Pohled je kreslen z vnější strany. Součástí dodávky budou veškeré prvky nutné k řádnému dokončení díla. Prvky musí být v souladu s požadavky bezpečnostní řešení. Barevné řešení a vzorky budou odsouhlaseny v rámci AD.

OZN. ROZMĚRY POPIS VÝROBKU


Ks SCHEMA

V11

2900x2600


PODLAŽÍ	ks
1.PP	-
1.NP	1
2.NP	-
STŘ.	-
CELKEM	1

INSPIRACE

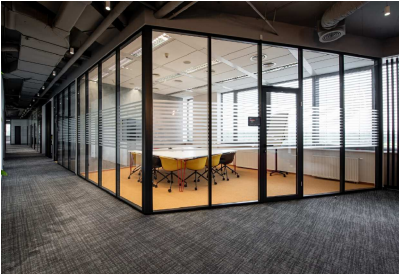

Popis/Otevírání		NENOSNÁ RÁMOVÁ INTERIÉROVÁ PŘÍČKA S DVĚMA DVEŘMI	
Stavební otvor		2900 x 2600	
Průchozí rozměry		800 x 2100	
Otevírání		otočné pravé - viz půdorys podlaží	
Kotvení		kotvení k podlaze, do SDK příčky, do ŽB stěny, do zděné příčky, zdívo včetně omítek	
Technické parametry	Teplota [W/m²K]	-	
	Požární od.	ne	
	Akustika	Tř. 3 (35 - 39 dB)	
Rám	Materiál	hliník	
		stavební hloubka 80 mm	
	Barva	interiér	antracitová (RAL 7016)
		exteriér	antracitová (RAL 7016)
Práh		přechodová AL lišta	
Zasklení	Materiál	dvojsklo, tl. 5-6 mm	
	Průhlednost	čiré sklo, polep dle výběru investora	
	Bezpečnost	Rozbití	ano
		Propadnutí	ano
		Vloupání	ne
	Značení na oknech	Polep dle výběru investora	
Kování	Vnější	klíka	
	Vnitřní	klíka	
	Zámek	-	
	Materiál	nerez	
	Barva	přesný odstín upřesněn v rámci AD	
Zámek	WC zámek	-	
	Cílin. vložka	ano	
	Bezp. zámek	-	
	El. mag.	-	
Příslušenství		2 x dveřní zarážka	

POHLED

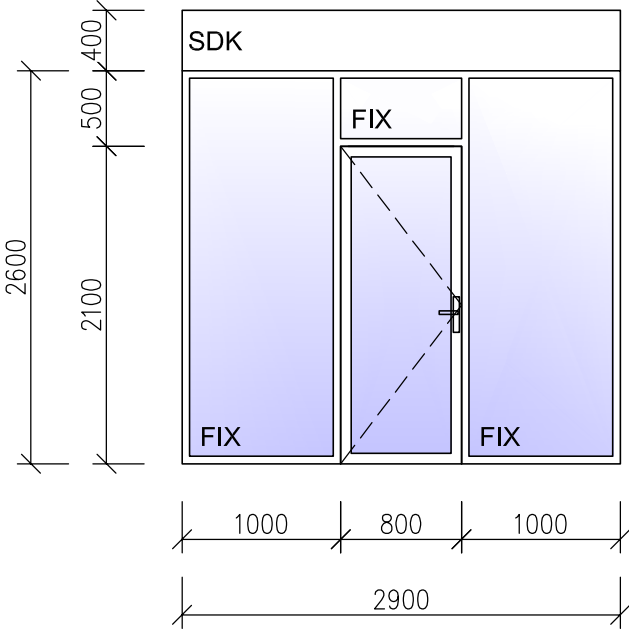

POZNÁMKA:
Kótované rozměry jsou předpokládané rozměry. Před zadáním výroby je třeba změřit skutečné rozměry potřebných ostatních prvků. Pohled je kreslen z vnější strany. Součástí dodávky budou veškeré prvky nutné k řádnému dokončení díla. Prvky musí být v souladu s požadavky bezpečnostního řešení. Barevné řešení a vzorky budou odsouhlaseny v rámci AD.

OZN.
Ks

ROZMĚRY
SCHEMA

POPIS VÝROBKU

V12

2900x2600


PODLAŽÍ	ks
1.PP	-
1.NP	1
2.NP	-
STŘ.	-
CELKEM	1

INSPIRACE



Popis/Otevírání		NENOSNÁ RÁMOVÁ INTERIÉROVÁ PŘÍČKA S DVĚMA DVEŘMI	
Stavební otvor		2900 x 2600	
Průchozí rozměry		800 x 2100	
Otevírání		otočné pravé - viz půdorys podlaží	
Kotvení		kotvení k podlaze, do SDK příčky, do ŽB stěny, do zděné příčky, zdívo včetně omítek	
Technické parametry	Teplota [W/m²K]	-	
	Požární od.	ne	
	Akustika	Tř. 3 (35 - 39 dB)	
Rám	Materiál	hliník	
		stavební hloubka 80 mm	
	Barva	interiér	antracitová (RAL 7016)
		exteriér	antracitová (RAL 7016)
Práh		přechodová AL lišta	
Zasklení	Materiál	dvojsklo, tl. 5-6 mm	
	Průhlednost	čiré sklo, polep dle výběru investora	
	Bezpečnost	Rozbití	ano
		Propadnutí	ano
		Vloupání	ne
	Značení na oknech	Polep dle výběru investora	
Kování	Vnější	klíka	
	Vnitřní	klíka	
	Zámek	-	
	Materiál	nerez	
	Barva	přesný odstín upřesněn v rámci AD	
Zámek	WC zámek	-	
	Cílin. vložka	ano	
	Bezp. zámek	-	
	El. mag.	-	
Příslušenství		2 x dveřní zarážka	

POHLED

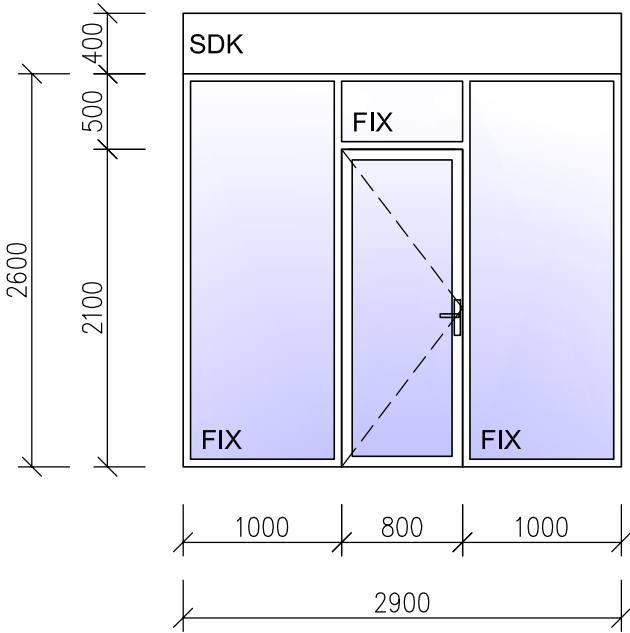

POZNÁMKA:
Kótované rozměry jsou předpokládané rozměry. Před zadáním výroby je třeba změřit skutečné rozměry potřebných ostatních prvků. Pohled je kreslen z vnější strany. Součástí dodávky budou veškeré prvky nutné k řádnému dokončení díla. Prvky musí být v souladu s požadavky bezpečnostního řešení. Barevné řešení a vzorky budou odsouhlaseny v rámci AD.

OZN. Ks	ROZMĚRY SCHEMA	POPIS VÝROBKU
------------	-------------------	---------------

V1313920x2600


PODLAŽÍ	ks
1.PP	-
1.NP	1
2.NP	-
STŘ.	-
CELKEM	1

INSPIRACE



Popis/Otevírání		NENOSNÁ RÁMOVÁ INTERIÉROVÁ PŘÍČKA S DVĚMA DVEŘMI	
Stavební otvor		13920x 2600	
Průchozí rozměry		800 x 2100, 800 x 2100	
Otevírání		otočné, oboje levé - viz půdorys podlaží	
Kotvení		kotvení k podlaze, do SDK příčky, do ŽB stěny, do zděné příčky, zdívo včetně omítek	
Technické parametry	Teplota [W/m²K]	-	
	Požární od.	ne	
	Akustika	Tř. 3 (35 - 39 dB)	
Rám	Materiál	hliník	
		stavební hloubka 80 mm	
	Barva	interiér	antracitová (RAL 7016)
		exteriér	antracitová (RAL 7016)
Práh		přechodová AL lišta	
Zasklení	Materiál	dvojsklo, tl. 5-6 mm	
	Průhlednost	čiré sklo, polep dle výběru investora	
	Bezpečnost	Rozbití	ano
		Propadnutí	ano
		Vloupání	ne
	Značení na oknech	Polep dle výběru investora	
Kování	Vnější	klíka	
	Vnitřní	klíka	
	Zámek	-	
	Materiál	nerez	
	Barva	přesný odstín upřesněn v rámci AD	
Zámek	WC zámek	-	
	Cílin. vložka	ano	
	Bezp. zámek	-	
	El. mag.	-	
Příslušenství		2 x dvevní zarážka vnitřní látkové závěsy - samostatný výrobek	

POHLED

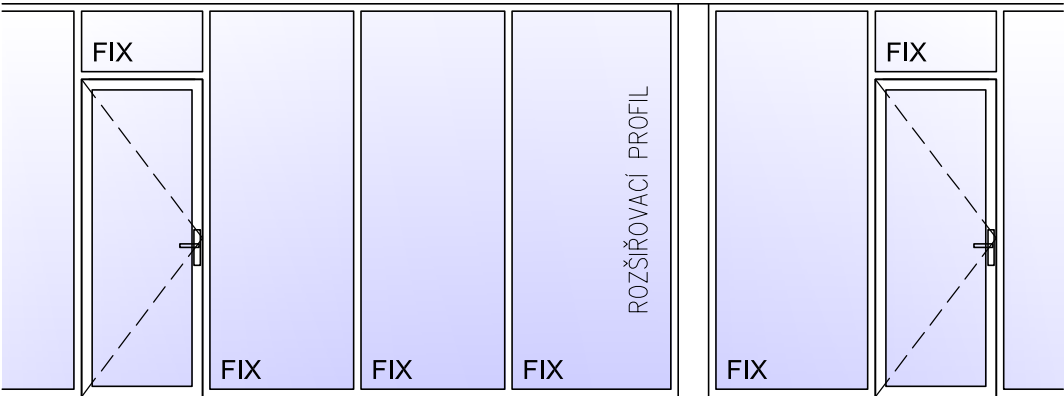

přesné rozměry viz schema - D.1.1.1.16

POZNÁMKA:
Kótované rozměry jsou předpokládané rozměry. Před zadáním výroby je třeba změřit skutečné rozměry potřebných ostatních prvků. Pohled je kreslen z vnější strany. Součástí dodávky budou veškeré prvky nutné k řádnému dokončení díla. Prvky musí být v souladu s požadavky bezpečnostní řešení. Barevné řešení a vzorky budou odsouhlaseny v rámci AD.

OZN. Ks	ROZMĚRY SCHEMA	POPIS VÝROBKU
------------	-------------------	---------------

V14

2180x2600

PODLAŽÍ	ks
1.PP	-
1.NP	1
2.NP	-
STŘ.	-
CELKEM	1

POHLED

Popis/Otevírání	NENOSNÁ RÁMOVÁ INTERIÉROVÁ PŘÍČKA S DVEŘMI		
Stavební otvor	2180 x 2600		
Průchozí rozměry	800 x 2100		
Otevírání	otočné, pravé - viz půdorys podlaží		
Kotvení	kotvení k podlaze, do SDK příčky, do ŽB stěny, do zděné příčky, zdivo včetně omítek		
Technické parametry	Teplota [W/m²K]	-	
	Požární od.	ne	
	Akustika	Tř. 3 (35 - 39 dB)	
Rám	Materiál	hliník	
		stavební hloubka 80 mm	
	Barva	interiér	antracitová (RAL 7016)
		exteriér	antracitová (RAL 7016)
Práh	přechodová AL lišta		
Zasklení	Materiál	dvojsklo, tl. 5-6 mm	
	Průhlednost	čiré sklo, polep dle výběru investora	
	Bezpečnost	Rozbití	ano
		Propadnutí	ano
		Vloupání	ne
	Značení na oknech	Polep dle výběru investora	
Kování	Vnější	klíka	
	Vnitřní	klíka	
	Zámek	-	
	Materiál	nerez	
	Barva	přesný odstín upřesněn v rámci AD	
Zámek	WC zámek	-	
	Cílin. vložka	ano	
	Bezp. zámek	-	
	El. mag.	-	
Příslušenství	dveřní zarážka		
Poznámka	Součástí jsou veškeré prvky nutné k dokončení díla. Výrobní dokumentace je součástí dodávky a bude předložena k odsouhlasení.		

V15

1900x2600

PODLAŽÍ	ks
1.PP	-
1.NP	1
2.NP	-
STŘ.	-
CELKEM	1

POHLED

Popis/Otevírání	NENOSNÁ RÁMOVÁ INTERIÉROVÁ PŘÍČKA S DVEŘMI		
Stavební otvor	1900x 2600		
Průchozí rozměry	800x 2100		
Otevírání	otočné, levé - viz půdorys podlaží		
Kotvení	kotvení k podlaze, do SDK příčky, do ŽB stěny, do zděné příčky, zdivo včetně omítek		
Technické parametry	Teplota [W/m²K]	-	
	Požární od.	ne	
	Akustika	Tř. 3 (35 - 39 dB)	
Rám	Materiál	hliník	
		stavební hloubka 80 mm	
	Barva	interiér	antracitová (RAL 7016)
		exteriér	antracitová (RAL 7016)
Práh	přechodová AL lišta		
Zasklení	Materiál	dvojsklo, tl. 5-6 mm	
	Průhlednost	čiré sklo, polep dle výběru investora	
	Bezpečnost	Rozbití	ano
		Propadnutí	ano
		Vloupání	ne
	Značení na oknech	Polep dle výběru investora	
Kování	Vnější	klíka	
	Vnitřní	klíka	
	Zámek	-	
	Materiál	nerez	
	Barva	přesný odstín upřesněn v rámci AD	
Zámek	WC zámek	-	
	Cílin. vložka	ano	
	Bezp. zámek	-	
	El. mag.	-	
Příslušenství	dveřní zarážka		
Poznámka	Součástí jsou veškeré prvky nutné k dokončení díla. Výrobní dokumentace je součástí dodávky a bude předložena k odsouhlasení.		

POZNÁMKA:

Kótované rozměry jsou předpokládané rozměry. Před zadáním výroby je třeba změřit skutečné rozměry potřebných ostatních prvků. Pohled je kreslen z vnější strany. Součástí dodávky budou veškeré prvky nutné k řádnému dokončení díla. Prvky musí být v souladu s požadavky bezpečnostní řešení. Barevné řešení a vzorky budou odsouhlaseny v rámci AD.

V15

1900x2600

PODLAŽÍ	ks
1.PP	-
1.NP	1
2.NP	-
STŘ.	-
CELKEM	1

POHLED

Popis/Otevírání		NENOSNÁ RÁMOVÁ INTERIÉROVÁ PŘÍČKA S DVEŘMI	
Stavební otvor		1900x 2600	
Průchozí rozměry		800x 2100	
Otevírání		otočné, levé - viz půdorys podlaží	
Kotvení		kotvení k podlaze, do SDK příčky, do ŽB stěny, do zděné příčky, zdivo včetně omítek	
Technické parametry	Teplota [W/m²K]	-	
	Požární od.	ne	
	Akustika	Tř. 3 (35 - 39 dB)	
Rám	Materiál	hliník	
		stavební hloubka 80 mm	
	Barva	interiér	antracitová (RAL 7016)
		exteriér	antracitová (RAL 7016)
Práh		přechodová AL lišta	
Zasklení	Materiál	dvojsklo, tl. 5-6 mm	
	Průhlednost	čiré sklo, polep dle výběru investora	
	Bezpečnost	Rozbití	ano
		Propadnutí	ano
		Vloupání	ne
	Značení na oknech	Polep dle výběru investora	
Kování	Vnější	klíka	
	Vnitřní	klíka	
	Zámek	-	
	Materiál	nerez	
	Barva	přesný odstín upřesněn v rámci AD	
Zámek	WC zámek	-	
	Cílin. vložka	ano	
	Bezp. zámek	-	
	El. mag.	-	
Příslušenství	dveřní zarážka		
Poznámka	Součástí jsou veškeré prvky nutné k dokončení díla. Výrobní dokumentace je součástí dodávky a bude předložena k odsouhlasení.		

POZNÁMKA:

Kótované rozměry jsou předpokládané rozměry. Před zadáním výroby je třeba změřit skutečné rozměry potřebných ostatních prvků. Pohled je kreslen z vnější strany. Součástí dodávky budou veškeré prvky nutné k řádnému dokončení díla. Prvky musí být v souladu s požadavky bezpečnostního řešení. Barevné řešení a vzorky budou odsouhlaseny v rámci AD.

POZNÁMKA:

Kótované rozměry jsou předpokládané rozměry. Před zadáním výroby je třeba změřit skutečné rozměry potřebných ostatních prvků. Pohled je kreslen z vnější strany. Součástí dodávky budou veškeré prvky nutné k řádnému dokončení díla. Prvky musí být v souladu s požárně bezpečnostní řešením. Barevné řešení a vzorky budou odsouhlaseny v rámci AD.

OZN. Ks	ROZMĚRY SCHEMA	POPIS VÝROBKU
------------	-------------------	---------------

V16


4060x2600

PODLAŽÍ	ks
1.PP	-
1.NP	1
2.NP	-
STŘ.	-
CELKEM	1



Popis/Otevírání	NENOSNÁ RÁMOVÁ INTERIÉROVÁ PŘÍČKA S DVEŘMI		
Stavební otvor	4060 x 2600		
Průchozí rozměry	800 x 2100		
Otevírání	otočné, levé - viz půdorys podlaží		
Kotvení	kotvení k podlaze, do SDK příčky, do ŽB stěny, do zděné příčky, zdívo včetně omítek		
Technické parametry	Teplota [W/m²K]	-	
	Požární od.	ne	
	Akustika	Tř. 3 (35 - 39 dB)	
Rám	Materiál	hliník	
	stavební hloubka 80 mm		
	Barva	interiér antracitová (RAL 7016) exteriér antracitová (RAL 7016)	
Práh	přechodová AL lišta		
Zasklení	Materiál	dvojsklo, tl. 5-6 mm	
	Průhlednost	čiré sklo, polep dle výběru investora	
	Bezpečnost	Rozbití	ano
		Propadnutí	ano
		Vloupání	ne
		Značení na oknech	
Kování	Vnější	klíka	
	Vnitřní	klíka	
	Zámek	-	
	Materiál	nerez	
	Barva	přesný odstín upřesněn v rámci AD	
Zámek	WC zámek	-	
	Cílin. vložka	ano	
	Bezp. zámek	-	
	El. mag.	-	
	Příslušenství	dveřní zarážka	

POHLED

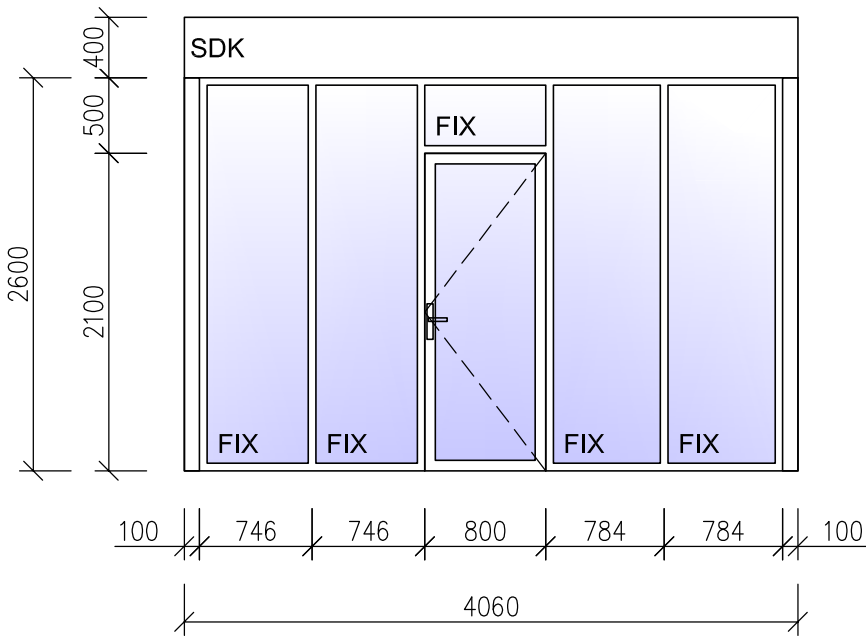

POZNÁMKA:
Kótované rozměry jsou předpokládané rozměry. Před zadáním výroby je třeba změřit skutečné rozměry potřebných ostatních prvků. Pohled je kreslen z vnější strany. Součástí dodávky budou veškeré prvky nutné k řádnému dokončení díla. Prvky musí být v souladu s požadavky bezpečnostního řešení. Barevné řešení a vzorky budou odsouhlaseny v rámci AD.

OZN.
Ks

ROZMĚRY
SCHEMA

POPIS VÝROBKU

V17

9800x2600


PODLAŽÍ	ks
1.PP	-
1.NP	-
2.NP	1
STŘ.	-
CELKEM	1

INSPIRACE



Popis/Otevírání		NENOSNÁ RÁMOVÁ INTERIÉROVÁ PŘÍČKA S DVEŘMI	
Stavební otvor		9900 x 2600	
Průchozí rozměry		900 x 2100, 800 x 2100	
Otevírání		otočné, jedny pravé, jedny levé - viz půdorys podlaží	
Kotvení		kotvení k podlaze, do SDK příčky, do ŽB stěny, do zděné příčky, zdívo včetně omítek	
Technické parametry	Teplota [W/m²K]	-	
	Požární od.	ne	
	Akustika	Tř. 3 (35 - 39 dB)	
Rám	Materiál	hliník	
		stavební hloubka 80 mm	
	Barva	interiér	antracitová (RAL 7016)
		exteriér	antracitová (RAL 7016)
Práh		přechodová AL lišta	
Zasklení	Materiál	dvojsklo, tl. 5-6 mm	
	Průhlednost	čiré sklo, polep dle výběru investora	
	Bezpečnost	Rozbití	ano
		Propadnutí	ano
		Vloupání	ne
	Značení na oknech	Polep dle výběru investora	
Kování	Vnější	klíka	
	Vnitřní	klíka	
	Zámek	-	
	Materiál	nerez	
	Barva	přesný odstín upřesněn v rámci AD	
Zámek	WC zámek	-	
	Cílin. vložka	ano	
	Bezp. zámek	-	
	El. mag.	-	
Příslušenství		2 x dvevní zarážka	

POHLED

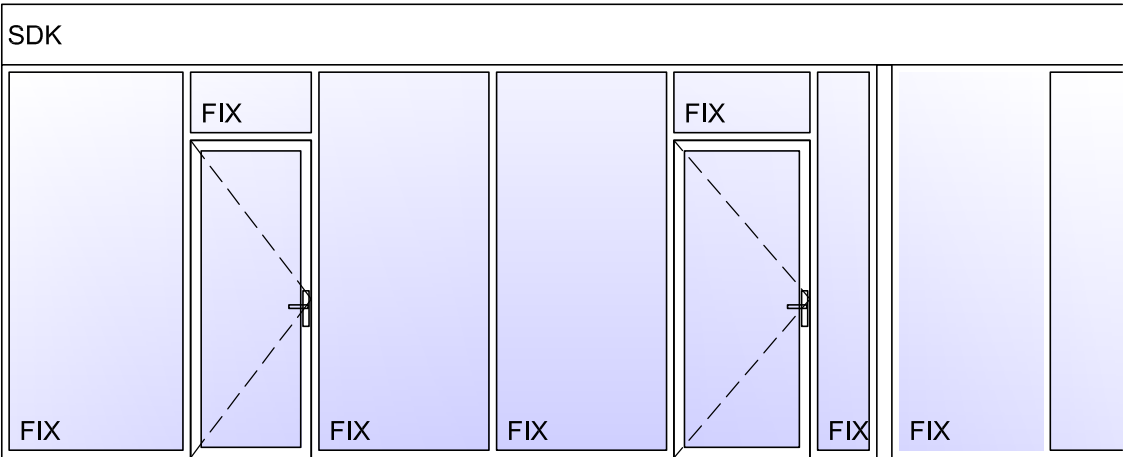

přesné rozměry viz schema - D.1.1.1.16

POZNÁMKA:
Kótované rozměry jsou předpokládané rozměry. Před zadáním výroby je třeba změřit skutečné rozměry potřebných ostatních prvků. Pohled je kreslen z vnější strany. Součástí dodávky budou veškeré prvky nutné k řádnému dokončení díla. Prvky musí být v souladu s požadavky bezpečnostní řešení. Barevné řešení a vzorky budou odsouhlaseny v rámci AD.

OZN. Ks	ROZMĚRY SCHEMA	POPIS VÝROBKU
------------	-------------------	---------------


V18

4450x2600


PODLAŽÍ	ks
1.PP	-
1.NP	-
2.NP	1
STŘ.	-
CELKEM	1

Popis/Otevírání		NENOSNÁ RÁMOVÁ INTERIÉROVÁ PŘÍČKA S DVEŘMI	
Stavební otvor		4450x 2600	
Průchozí rozměry		1700 x 2600	
Otevírání		dvoukřídlé posuvné	
Kotvení		kotvení k podlaze, do SDK příčky, do ŽB stěny, do zděné příčky, zdívo včetně omítek	
Technické parametry	Teplota [W/m²K]	-	
	Požární od.	ne	
	Akustika	Tř. 3 (35 - 39 dB)	
Rám	Materiál	hliník	
		stavební hloubka 80 mm	
	Barva	interiér	antracitová (RAL 7016)
		exteriér	antracitová (RAL 7016)
Práh		přechodová AL lišta	
Zasklení	Materiál	dvojsklo, tl. 5-6 mm	
	Průhlednost	čiré sklo, polep dle výběru investora	
	Bezpečnost	Rozbití	ano
		Propadnutí	ano
		Vloupání	ne
	Značení na oknech	Polep dle výběru investora	
Kování	Vnější	madlo	
	Vnitřní	madlo	
	Zámek	-	
	Materiál	nerez	
	Barva	přesný odstín upřesněn v rámci AD	
Zámek	WC zámek	-	
	Cílin. vložka	ano	
	Bezp. zámek	-	
	El. mag.	-	
Příslušenství		2 x dveřní zarážka	

INSPIRACE

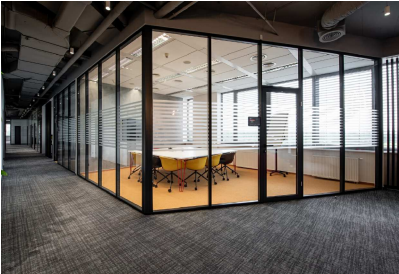

POHLED

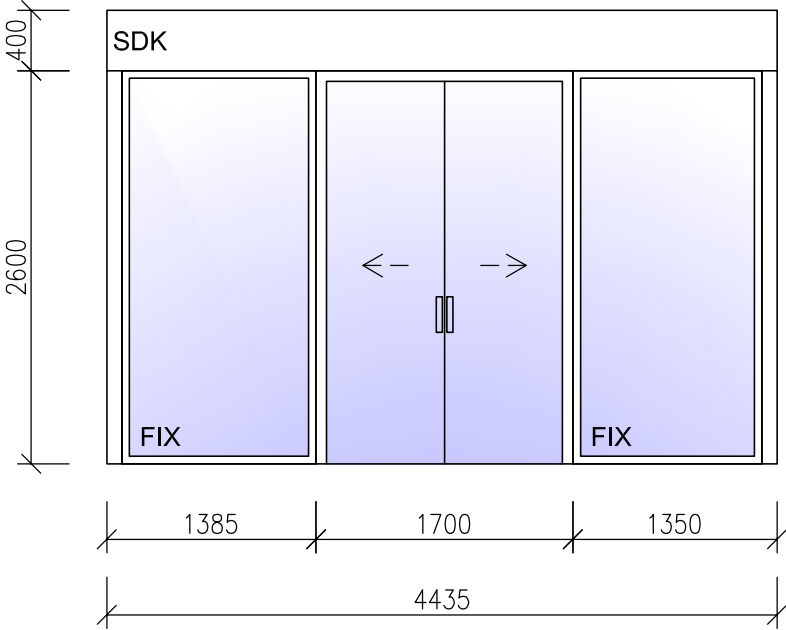

POZNÁMKA:
Kótované rozměry jsou předpokládané rozměry. Před zadáním výroby je třeba změřit skutečné rozměry potřebných ostatních prvků. Pohled je kreslen z vnější strany. Součástí dodávky budou veškeré prvky nutné k řádnému dokončení díla. Prvky musí být v souladu s požadavky bezpečnostní řešení. Barevné řešení a vzorky budou odsouhlaseny v rámci AD.

OZN.
Ks

ROZMĚRY
SCHEMA

POPIS VÝROBKU

V19

19710x2600

PODLAŽÍ	ks
1.PP	-
1.NP	-
2.NP	1
STŘ.	-
CELKEM	1


INSPIRACE



Popis/Otevírání		NENOSNÁ RÁMOVÁ INTERIÉROVÁ PŘÍČKA S DVEŘMI	
Stavební otvor		16250 x 2600	
Průchozí rozměry		4 x 800 x 2100	
Otevírání		otočné, 4 x levé	
Kotvení		kotvení k podlaze, do SDK příčky, do ŽB stěny, do zděné příčky, zdívo včetně omítek	
Technické parametry	Teplota [W/m²K]	-	
	Požární od.	ne	
	Akustika	Tř. 3 (35 - 39 dB)	
Rám	Materiál	hliník	
		stavební hloubka 80 mm	
	Barva	interiér	antracitová (RAL 7016)
		exteriér	antracitová (RAL 7016)
Práh		přechodová AL lišta	
Zasklení	Materiál	dvojsklo, tl. 5-6 mm	
	Průhlednost	čiré sklo, polep dle výběru investora	
	Bezpečnost	Rozbití	ano
		Propadnutí	ano
		Vloupání	ne
	Značení na oknech	Polep dle výběru investora	
Kování	Vnější	klíka	
	Vnitřní	klíka	
	Zámek	-	
	Materiál	nerez	
	Barva	přesný odstín upřesněn v rámci AD	
Zámek	WC zámek	-	
	Cílin. vložka	ano	
	Bezp. zámek	-	
	El. mag.	-	
Příslušenství		3 x dvevní zarážka	

POHLED

SDK

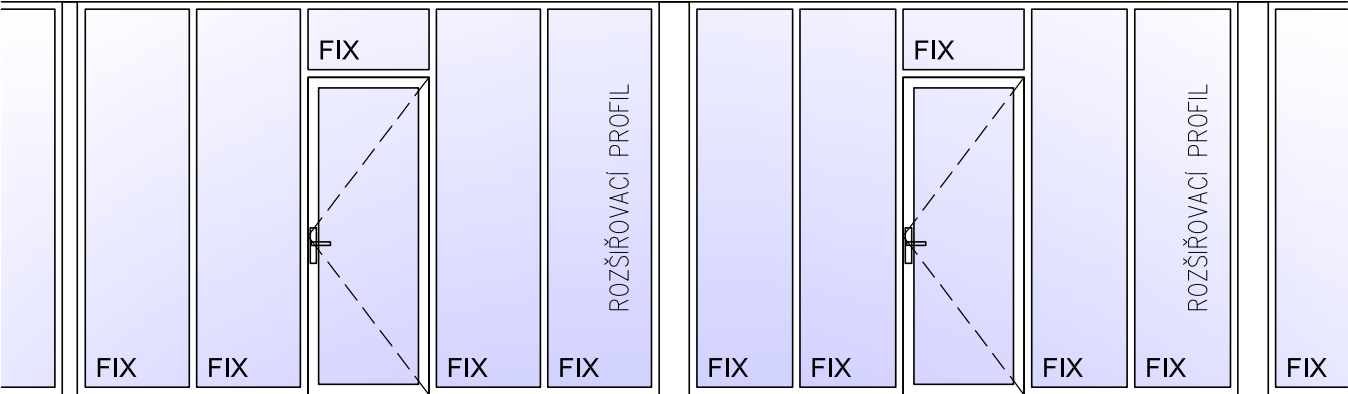

POZNÁMKA:
Kótované rozměry jsou předpokládané rozměry. Před zadáním výroby je třeba změřit skutečné rozměry potřebných ostatních prvků. Pohled je kreslen z vnější strany. Součástí dodávky budou veškeré prvky nutné k řádnému dokončení díla. Prvky musí být v souladu s požadavky bezpečnostního řešení. Barevné řešení a vzorky budou odsouhlaseny v rámci AD.


OZN. Ks	ROZMĚRY SCHEMA	POPIS VÝROBKU
------------	-------------------	---------------

V20

4090x2600


PODLAŽÍ	ks
1.PP	-
1.NP	-
2.NP	1
STŘ.	-
CELKEM	1

INSPIRACE

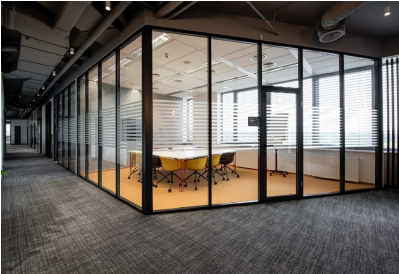

Popis/Otevírání		NENOSNÁ RÁMOVÁ INTERIÉROVÁ PŘÍČKA S DVEŘMI	
Stavební otvor		4090 x 2600	
Průchozí rozměry		800 x 2100	
Otevírání		otočné, levé - viz půdorys podlaží	
Kotvení		kotvení k podlaze, do SDK příčky, do ŽB stěny, do zděné příčky, zdívo včetně omítek	
Technické parametry	Teplota [W/m²K]	-	
	Požární od.	ne	
	Akustika	Tř. 3 (35 - 39 dB)	
Rám	Materiál	hliník	
		stavební hloubka 80 mm	
	Barva	interiér	antracitová (RAL 7016)
		exteriér	antracitová (RAL 7016)
Práh		přechodová AL lišta	
Zasklení	Materiál	dvojsklo, tl. 5-6 mm	
	Průhlednost	čiré sklo, polep dle výběru investora	
	Bezpečnost	Rozbití	ano
		Propadnutí	ano
		Vloupání	ne
	Značení na oknech	Polep dle výběru investora	
Kování	Vnější	klíka	
	Vnitřní	klíka	
	Zámek	-	
	Materiál	nerez	
	Barva	přesný odstín upřesněn v rámci AD	
Zámek	WC zámek	-	
	Cílin. vložka	ano	
	Bezp. zámek	-	
	El. mag.	-	
Příslušenství		dveřní zarážka	

POHLED

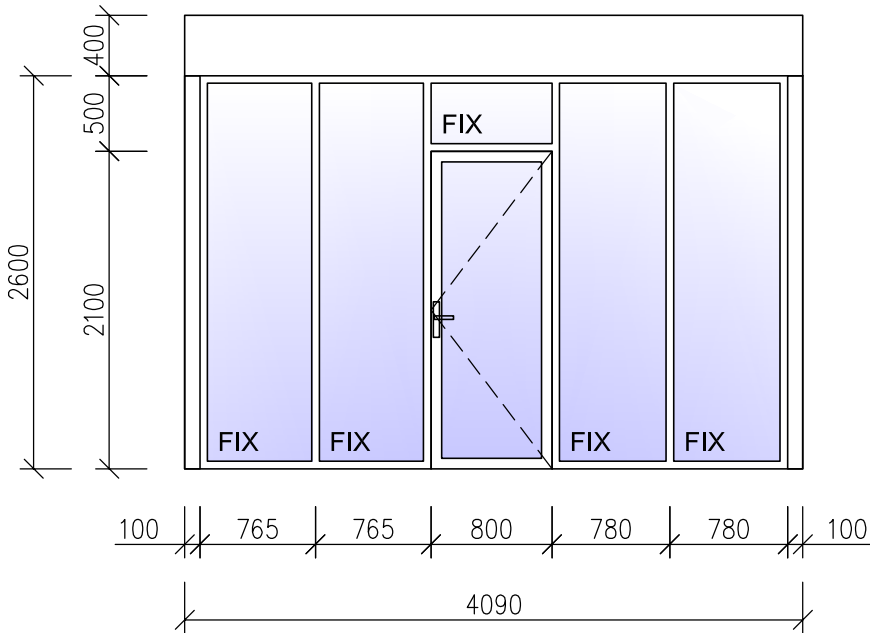

POZNÁMKA:
Kótované rozměry jsou předpokládané rozměry. Před zadáním výroby je třeba změřit skutečné rozměry potřebných ostatních prvků. Pohled je kreslen z vnější strany. Součástí dodávky budou veškeré prvky nutné k řádnému dokončení díla. Prvky musí být v souladu s požadavky bezpečnostní řešení. Barevné řešení a vzorky budou odsouhlaseny v rámci AD.


OZN. Ks	ROZMĚRY SCHEMA	POPIS VÝROBKU
------------	-------------------	---------------

V21

4090x2600

PODLAŽÍ	ks
1.PP	-
1.NP	-
2.NP	1
STŘ.	-
CELKEM	1

Popis/Otevírání		HLINÍKOVÉ DVEŘE VNITŘNÍ	
Stavební otvor		1700 x 2020	
Průchozí rozměry		1600 x 1970	
Otevírání		otevíravé ve směru úniku, hlavní křídlo pravé/levé	
Kotvení		kotvení k podlaze, do SDK příčky, do ŽB stěny, do zděné příčky, zdívo včetně omítek	
Technické parametry	Teplota [W/m²K]	-	
	Požární od.	EW 30 DP3 + C + K + PK	
	Akustika	Tř. 3 (35 - 39 dB)	
Rám	Materiál	hliník	
		stavební hloubka 80 mm	
	Barva	interiér	antracitová (RAL 7016)
		exteriér	antracitová (RAL 7016)
Práh		přechodová AL lišta	
Zasklení	Materiál	dvojsklo, tl. 5-6 mm	
	Průhlednost	čiré sklo, polep dle výběru investora	
	Bezpečnost	Rozbití	ano
		Propadnutí	ano
		Vloupání	ne
Značení na oknech	Polep dle výběru investora		
Kování	Vnější	klikka	
	Vnitřní	klikka/paniková klikka na hlavním křídle ve směru úniku DLE ČSN 179	
	Zámek	ano	
	Materiál	nerez	
	Barva	přesný odstín upřesněn v rámci AD	
Zámek	WC zámek	-	
	Cilín, vložka	ano	
	Bezp. zámek	-	
	El. mag.	-	
Příslušenství		požární samozavírače třídy C3 na obou křídlech s koordinátorem zavírání, stavěče dveřních křidel, 2 x dveřní zarážka	
Poznámka		Součástí jsou veškeré prvky nutné k dokončení díla. Výrobní dokumentace je součástí dodávky a bude předložena k odsouhlasení.	

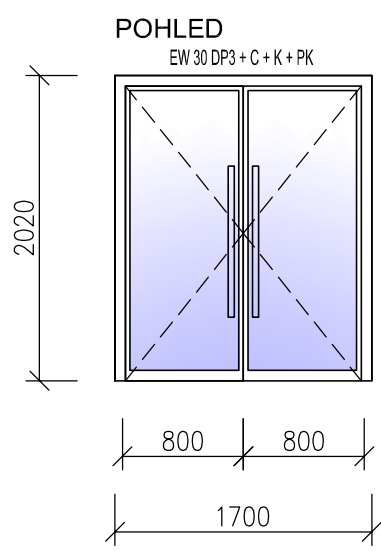

POZNÁMKA:
Kótované rozměry jsou předpokládané rozměry. Před zadáním výroby je třeba změřit skutečné rozměry potřebných ostatních prvků. Pohled je kreslen z vnější strany. Součástí dodávky budou veškeré prvky nutné k řádnému dokončení díla. Prvky musí být v souladu s požadavky bezpečnostního řešení. Barevné řešení a vzorky budou odsouhlaseny v rámci AD.

OZN. Ks	ROZMĚRY SCHEMA	POPIS VÝROBKU
------------	-------------------	---------------

V22

4090x2600


PODLAŽÍ	ks
1.PP	-
1.NP	-
2.NP	1
STŘ.	-
CELKEM	1

INSPIRACE



Popis/Otevírání		MOBILNÍ AKUSTICKÁ INTERIÉROVÁ PŘÍČKA VERTI MOTION	
Stavební otvor		7000 x 2600	
Průchozí rozměry		stěna rozdělena na 7 jednotlivých modulů - rozměr modulu 1000 x 2600	
Otevírání		všechny moduly posuvné	
Kotvení		do SDK příčky, moduly zavěšeny na hliníkové kolejnici	
Technické parametry	Teplo [W/m²K]	-	
	Požární od.	ne	
	Akustika	Tř. 5 (45 - 49 dB)	
Rám	Materiál	hliníkový rám	
		stavební hloubka 80 mm	
	Barva	interiér	bílá - upřesnit v rámci AD
		exteriér	bílá - upřesnit v rámci AD
Aretace modulů		poloautomatická	
Povrchová úprava	Materiál	obložení akustickými deskami pro zvýšení akustického komfortu	
	Průhlednost	-	
	Bezpečnost	Rozbití	-
		Propadnutí	-
		Vloupání	-
	Značení na stěně	Polep dle výběru investora	
Kování	Vnější	-	
	Vnitřní	-	
	Zámek	-	
	Materiál	-	
	Barva	přesný odstín upřesněn v rámci AD	
Zámek	WC zámek	-	
	Cíln. vložka	-	
	Bezp. zámek	-	
	El. mag.	-	
Příslušenství		-	

POHLED

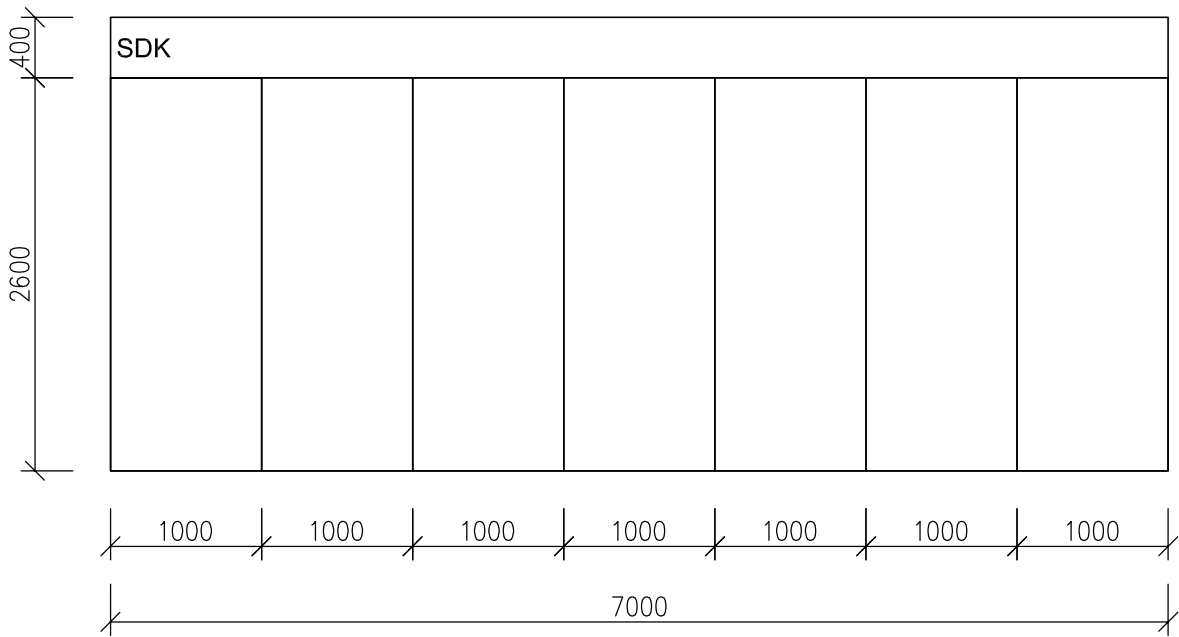

POZNÁMKA:
Kótované rozměry jsou předpokládané rozměry. Před zadáním výroby je třeba změřit skutečné rozměry potřebných ostatních prvků. Pohled je kreslen z vnější strany. Součástí dodávky budou veškeré prvky nutné k řádnému dokončení díla. Prvky musí být v souladu s požadovanými bezpečnostními řešeními. Barevné řešení a vzorky budou odsouhlaseny v rámci AD.


OZN. Ks	ROZMĚRY SCHEMA	POPIS VÝROBKU
------------	-------------------	---------------

V23

2700x2500

PODLAŽÍ	ks
1.PP	1
1.NP	-
2.NP	-
STŘ.	-
CELKEM	1

Popis/Otevírání		HLINÍKOVÁ VNITŘNÍ STĚNA S DVEŘMI	
Stavební otvor		2700x 2550	
Průchozí rozměry		1800 x 2500	
Otevírání		otevírávé ve směru úniku, hlavní křídlo LEVÉ	
Kotvení		kotvení k podlaze a do stávajícího zdiva	
Technické parametry	Teplo [W/m²K]	-	
	Požární od.	bez požadavku, paniková klička	
	Akustika	Tř. 3 (35 - 39 dB)	
Rám	Materiál	hliník	
		stavební hloubka 80 mm	
	Barva	interiér	antracitová (RAL 7016)
		exteriér	antracitová (RAL 7016)
Práh		přechodová AL lišta	
Zasklení	Materiál	dvojsklo, tl. 5-6 mm	
		čiré sklo, polep dle výběru investora	
	Bezpečnost	Rozbití	ano
		Propadnutí	ano
		Vloupání	ne
	Značení na oknech	Polep dle výběru investora	
Kování	Vnější	klička	
	Vnitřní	klička/paniková klička na hlavním křídle ve směru úniku DLE ČSN 179	
	Zámek	ano	
	Materiál	nerez	
	Barva	přesný odstín upřesněn v rámci AD	
Zámek	WC zámek	-	
	Cilín, vložka	ano	
	Bezp. zámek	-	
	El. mag.	-	
Příslušenství		paniková klička z vnitřní strany ve směru úniku dle ČSN EN 179, u dvoukřídlových dveří pouze na hlavním křídle, stavební dveřních křídél, 2 x dveřní zarážka	
Poznámka		Součástí jsou veškeré prvky nutné k dokončení díla. Výrobní dokumentace je součástí dodávky a bude předložena k odsouhlasení.	

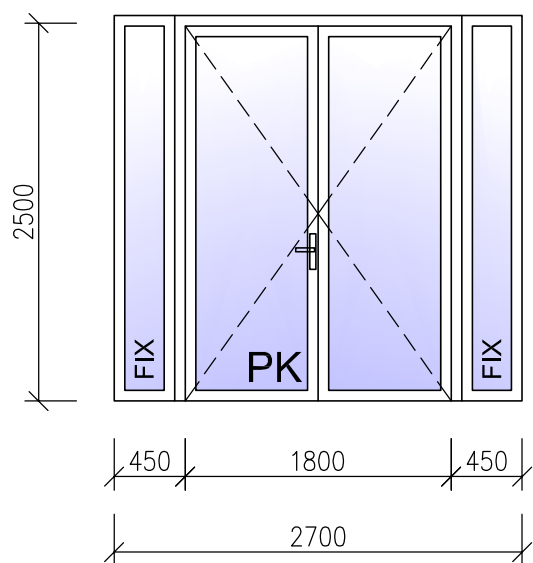

POZNÁMKA:
Kótované rozměry jsou předpokládané rozměry. Před zadáním výroby je třeba změřit skutečné rozměry potřebných ostatních prvků. Pohled je kreslen z vnější strany. Součástí dodávky budou veškeré prvky nutné k řádnému dokončení díla. Prvky musí být v souladu s požadavky na bezpečnostní řešení. Barevné řešení a vzorky budou odsouhlaseny v rámci AD.


OZN. Ks	ROZMĚRY SCHEMA	POPIS VÝROBKU
------------	-------------------	---------------

V24

1700x2300

PODLAŽÍ	ks
1.PP	-
1.NP	1
2.NP	-
STŘ.	-
CELKEM	1

Popis/Otevírání		HLINÍKOVÉ DVEŘE VNITŘNÍ	
Stavební otvor		1700 x 2300	
Průchozí rozměry		600/900 x 2250	
Otevírání		otevíravé ve směru úniku, hlavní křídlo pravé	
Kotvení		kotvení k podlaze, do stávajících zděných příček, zdivo včetně omítek	
Technické parametry	Teplota [W/m²K]	-	
	Požární od.	EI 30 DP3 + C + K + PK	
	Akustika	Tř. 3 (35 - 39 dB)	
Rám	Materiál	hliník	
		stavební hloubka 80 mm	
	Barva	interiér	antracitová (RAL 7016)
		exteriér	antracitová (RAL 7016)
Práh		přechodová AL lišta	
Zasklení	Materiál	dvojsklo, tl. 5-6 mm	
	Průhlednost	čiré sklo, polep dle výběru investora	
	Bezpečnost	Rozbití	ano
		Propadnutí	ano
		Vloupání	ne
	Značení na oknech	Polep dle výběru investora	
Kování	Vnější	klíka	
	Vnitřní	klíka/paniková klíka na hlavním křídle ve směru úniku DLE ČSN 179	
	Zámek	ano	
	Materiál	nerez	
	Barva	přesný odstín upřesněn v rámci AD	
Zámek	WC zámek	-	
	Cílin. vložka	ano	
	Bezp. zámek	-	
	El. mag.	-	
Příslušenství		požární samozavírače třídy C3 na obou křídlech s koordinátorem zavírání, stavěče dveřních křidel, 2 x dveřní zarážka	
Poznámka		Součástí jsou veškeré prvky nutné k dokončení díla. Výrobní dokumentace je součástí dodávky a bude předložena k odsouhlasení.	

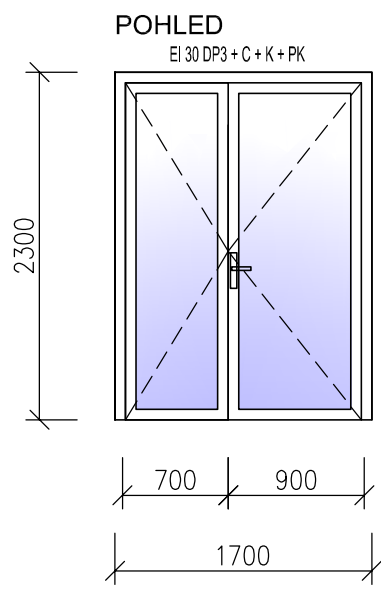

POZNÁMKA:
Kótované rozměry jsou předpokládané rozměry. Před zadáním výroby je třeba změřit skutečné rozměry potřebných ostatních prvků. Pohled je kreslen z vnější strany. Součástí dodávky budou veškeré prvky nutné k řádnému dokončení díla. Prvky musí být v souladu s požadavky bezpečnostního řešení. Barevné řešení a vzorky budou odsouhlaseny v rámci AD.