

Smlouva o dílo

(dále též „Smlouva“) ve smyslu § 51 odstavce 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Město Jaroměřice nad Rokytnou

Sídlo: Nám. Míru 2, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
Zastoupeno: Ing. Jaroslav Soukup, MBA, starosta
IČ: 00289507
DIČ: CZ00289507
Bankovní spojení: 1321711/0100, vedený u Komerční banky, a.s.

(dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“)

a

Gstav Jaroměřice s.r.o.

Sídlo: J. Krčála 1144, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
Statutární zástupce: Miroslav Procházka
e-mail: prochazmir@gmail.com
telefon: 602 765 199
IČO: 07192223
DIČ: CZ07192223
Bankovní spojení, č.ú.: 7901054550/5500

Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Miroslav Procházka

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem oddíl C sp. zn. 106701

(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“)

(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“)

II. Preambule

1. Tato smlouva je uzavřena na základě podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**Novostavba objektu – dětská skupina 15 dětí**“ v rámci dotačního titulu Ministerstva práce a sociálních věcí výzva č. 31_24_150 Budování kapacit dětských skupin. Smluvní strany se dohodly, že závaznou část jejich smluvních ujednání tvoří rovněž nabídka zhotovitele a zadávací dokumentace objednatele.

Pro účely této Smlouvy o dílo se rozumí:

- Objednatelem zadavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky
- Zhotovitelem dodavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky
- Podzhotovitelem poddodavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky
- Příslušnou dokumentací dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem
- Položkovým rozpočtem zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

2. Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle Smlouvy a je tak způsobilý splnit svou nabídku podanou v zadávacím řízení v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“), na zadání veřejné zakázky „**Novostavba objektu – dětská skupina 15 dětí**“, kterou Objednatel vybral jako nabídku nejvhodnější. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle Smlouvy provést v souladu se Smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem Smlouvy v čase a kvalitě dle Smlouvy. Zhotovitel tímto prohlašuje, že tato Smlouva i veškeré Zhotovitelovo plnění a status je a bude po celou dobu plnění v souladu s nabídkou, kterou podal do veřejné zakázky „**Novostavba objektu – dětská skupina 15 dětí**“.

3. Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření Smlouvy.

III. Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku IV. Smlouvy a Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo (včetně přechodu vlastnictví díla na Objednatele) zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku VII. Smlouvy.

2. Zhotovitel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle Smlouvy, splní všechny ostatní povinnosti vyplývající ze Smlouvy a v souladu se zadávacími podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Předmět díla je specifikován zejména v těchto dokumentech. Zhotovitel je povinen provést kompletní předmět díla, jak je stanoven ve všech relevantních dokumentech.

3. Předmět Smlouvy musí být v každém ohledu realizován v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti životního prostředí, které jsou přílohou č. 3 této Smlouvy.

4. Objednatel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí cenu díla.

IV. Specifikace díla

1. Předmětem této Smlouvy je výstavba dětské skupiny v Jaroměřicích nad Rokytnou. Podrobně je předmět Smlouvy popsán v projektové dokumentaci, kterou vypracovala společnost Ing. Bohumil Beroun, Slunná 1137, 674 01 Třebíč, IČ: 60407336 (dále jen „projektová dokumentace“) a v neoceněném soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepých rozpočtech), který tvoří přílohy této smlouvy.

2. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je zpracování dokumentace skutečného provedení dokončeného díla.

3. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby a zároveň zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.

4. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v projektové dokumentaci, a v nabídce Zhotovitele podané do zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást Smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. ze kterého z nich vyplývají. Pokud by se dostala do rozporu Smlouva s těmito dokumenty, bude se Zhotovitel řídit ustanoveními Smlouvy. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a zejména také:

- a) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádném provedení díla včetně jeho údržby,
- b) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby (viz článek VI. – místo provádění díla) dle Smlouvy; uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu,
- c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- d) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti díla a zohledňující tyto skutečnosti:
 - i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze využít jako skládky materiálu po dohodě s Objednatелеm,
 - ii) prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu Objednatele využít k umístění sociálního a hygienického zařízení Zhotovitele,
- e) dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické podobě včetně poskytnutí veškerých právně dovolených majetkových práv k dokumentaci skutečného provedení díla na celou dobu jejich trvání objednateli bez časového, technologického,

množstevního a územního omezení, zejména práva dokumentaci skutečného provedení stavby dále zpracovat a rozmnožovat, a to i bezúplatně,

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.

Části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.

Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem Zhotovitele.

U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.

- f) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a potřebných záborů veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- g) zajištění uložení stavební sutě a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu,
- h) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- i) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- j) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení a jiných dokladů,
- k) vypracování manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování díla, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla v českém jazyce a ve trojím vyhotovení v tištěné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě,
- l) zajištění přechodného dopravního značení k dopravním omezením včetně jeho neustálé aktualizace dle skutečného průběhu stavby,
- m) zajištění bezpečné a plynulé dopravy v rámci výstavby, včetně nákladů spojených s případnými průjezdy a opatřeními vozidel integrovaného záchranného systému,
- n) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, oplocení, příkopy, propustky apod.),
- o) protokolární převzetí případných dotčených pozemků od vlastníků před započítím výstavby a jejich následné uvedení do původního stavu, včetně následného protokolárního předání zpět do rukou vlastníka,
- p) pojištění stavby a osob dle této smlouvy,

to vše v místě provádění díla dle článku VI. této Smlouvy.

5. Dílo bude provedeno s potřebnou péčí v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené Smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby bude Zhotovitel postupovat rovněž v souladu s prováděcí projektovou dokumentací odsouhlasenou a předanou Objednatелеm.

6. Jakékoliv vícepráce nebo méněpráce, které budou realizovány v rámci zakázky, musí být zadány v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Jakékoliv vícepráce se Zhotovitel zavazuje ocenit maximálně ve výši, jak tyto práce ocenil ve své nabídce nebo dle cen RTS ponížené o 5 %. Pokud se položka změny v rozpočtu stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejbližší podobnou, bude použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn.

7. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s Objednatелеm ve formě písemného dodatku.

8. Součástí plnění Zhotovitele dle Smlouvy a prokázáním řádného provedení díla či jeho části, je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:

- a) Smlouvou,
- b) podmínkami stanovenými ČSN,
- c) projektovou dokumentací, a
- d) obecně uznávanými metodikami nebo doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.

9. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN a ČSN OHSAS), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle Smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

V. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně **provést, ukončit a předat nejpozději do 6 měsíců od předání a převzetí staveniště, nejpozději však do 28.2.2026.** Nesplnění této doby (provedení díla dle § 2604 občanského zákoníku) je sankcionováno smluvní pokutou sjednanou Smlouvou.

2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit stavební práce nejpozději do 5 dnů od doručení písemné výzvy k převzetí staveniště. Zahájením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly započaty práce dle příslušné dokumentace, přičemž započetí těchto prací musí být prokazatelné jejich hmotným výsledkem. Zhotovitel zahájí stavební práce ihned po protokolárním převzetí staveniště.

3. Dokončením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly ukončeny práce dle příslušné dokumentace. Zhotovitel ukončí stavební práce v době stanovené v čl. V. odst. 1 Smlouvy, tak aby byl schopen dostát svým dalším závazkům vyplývajícím z této Smlouvy.

4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním Objednateli. Dílo se považuje za dokončené, pokud nevykazuje žádné vady a nedodělky, **kromě ojedinělých drobných vad, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.**

5. Objednatel je oprávněn ve lhůtě 30 dnů od protokolárního předání a převzetí Díla **doplnit soupis vad a nedodělků**, které se v této době projeví provozem. Takto doplněné vady a nedodělky budou považovány za součást původního zápisu o předání a převzetí Díla, a jejich hodnota i způsob řešení se budou řídit stejnými podmínkami, jako kdyby byly zaznamenány již při samotném předání.

6. K řádnému dokončení díla se vyžadují také další plnění dle Smlouvy, zejména dodání dokumentace a dalších dokladů vyžadovaných Smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání, a to vše ve dvou vyhotoveních.

7. Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést ihned nápravu a nese veškeré náklady s tím spojené. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci.

8. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. V případě, že tato překážka provádění díla potrvá déle než 2 měsíce, jsou smluvní strany oprávněny odstoupit od smlouvy. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl Zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů Zhotovitele.

9. Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani Objednatel ani Zhotovitel (např. archeologický průzkum) dojde k situaci, že termín provedení díla (dle čl. V.) nebude možné dodržet, prodlužuje se termín provedení díla o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění díla provádět. Prodloužení termínu provedení díla bude v tomto případě řešeno formou písemného dodatku ke Smlouvě. V případě, že tato překážka provádění díla potrvá déle než 2 měsíce, jsou smluvní strany oprávněny odstoupit od smlouvy.

VI. Místo plnění

1. Místem plnění je parc. č. 2539/2 – stavba DS, p.č. st.517, 3714, k.ú Jaroměřice nad Rokytnou.

VII. Cena za provedení díla

1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „**Novostavba objektu - dětská skupina 15 dětí**“ včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných objednatelům, činí celkem:

Cena bez DPH	13 758 401,07 Kč
Výše DPH	2 889 264,20 Kč
Cena včetně DPH	16 647 665,30 Kč

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)

2. K ceně bez DPH bude v souladu s položkovým rozpočtem připočtena DPH v zákonné výši.

3. Cena díla stanovena v čl. VII odst. 1 Smlouvy obsahuje vše, co je uvedeno v **položkovém rozpočtu**, jenž tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

4. Objednatel nemá nárok na Cenu díla poskytována jakákoli plnění (zálohové platby) před zahájením provádění díla.

5. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že cena díla bude **hrazena průběžně**, dílčím zdanitelným plněním jsou dodávky, služby a stavební práce skutečně poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci. Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den každého kalendářního měsíce.

6. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá Zhotovitel Objednateli daňový doklad (fakturu) ve čtyřech provedeních, k nimž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek skutečně provedených v rámci jednotlivého celku v členění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se Smlouvou odsouhlasený Technickým dozorem stavebníka. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu písemně odsouhlaseném technickým dozorem. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je Zhotovitel oprávněn účtovat jen po písemné dohodě s Objednatel, jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok.

7. Fakturovat lze pouze za skutečně řádně provedené práce poté, co došlo k odsouhlasení oprávněnosti vystavení faktury (věcné správnosti). Zhotovitel předloží Objednateli a odbornému dozoru určenému Objednatel vždy nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního měsíce **zjišťovací protokol se soupisem provedených prací**. Zjišťovací protokol předá Zhotovitel Objednateli i v elektronické podobě ve formátu *.pdf, *.xlsx a *.xc4. Po odsouhlasení Objednatel a odborným dozorem (Objednatel a odborný dozor se vyjádří do pěti dnů po předání zjišťovacího protokolu) Zhotovitel vystaví **fakturu s obvyklými náležitostmi, jejíž nedílnou součástí musí být zjišťovací protokol a soupis provedených prací odsouhlasený Objednatel nebo jím pověřenou osobou**. Bez tohoto zjišťovacího protokolu a soupisu prací je faktura neúplná. Faktury budou vystavovány v souladu s § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel je povinen dle ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vystavit daňový doklad s náležitostmi dle § 29 tohoto zákona (dále jen „daňový doklad“). Zhotovitel je povinen vystavit a doručit Objednateli daňový doklad nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.

8. Práce budou uhrazeny na základě odsouhlaseného zjišťovacího protokolu provedených a odsouhlasených prací až do celkové výše **90 %** sjednané ceny díla v čl. VII odst. 1 Smlouvy. Zbývající část, tj. **10 %** ze sjednané ceny, uhradí Objednatel Zhotoviteli po předání a převzetí díla, případně po odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla na základě konečné faktury dle odst. 9. tohoto článku.

9. Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí (odevzdání) díla (případně po termínu prodlouženém ve smyslu odst. 8 tohoto článku) bude Zhotovitelem vystaven daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla).

Konečná faktura musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat:

- výslovný název „konečná faktura“,
- celkovou sjednanou cenu bez DPH,
- soupis všech uhrazených faktur bez DPH,
- částku zbývající k úhradě bez DPH
- celkovou sjednanou cenu s DPH
- soupis všech uhrazených faktur s DPH,
- částku zbývající k úhradě s DPH

Bez kterékoliv z těchto výše uvedených náležitostí je konečná faktura neplatná.

10. Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami dohodnuta na 60 (slovy: šedesát) kalendářních dní ode dne doručení faktury Zhotovitelem Objednateli. Zhotovitel je povinen vystavit a doručit fakturu Objednateli do 20 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Pokud bude faktura Objednateli doručena později, přiměřeně se prodlužuje lhůta k úhradě takové faktury. Zároveň se Zhotovitel zavazuje, že splatnost faktur mezi Zhotovitelem a jeho poddodavatelem nebude delší než 90 dnů. Daňový doklad se v souladu s § 1957 odst. 1 občanského zákoníku považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené Objednatelem odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu banky Zhotovitele uvedeného v záhlaví Smlouvy.

11. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný nebo bude obsahovat nesrovnalosti, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu Objednateli.

12. Objednatel prohlašuje, že přijaté plnění dle této smlouvy bude použito výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty a Objednatel tedy vystupuje jako osoba nepovinná k dani z přidané hodnoty. Ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude při fakturaci na výše uvedený předmět smlouvy aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.

13. Cenu za provedení díla lze měnit pouze za následujících podmínek:

- a) zadavatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
- b) zadavatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
- c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
- d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od zadávací dokumentace (neodpovídající geologické údaje, apod.).

14. V případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané Smlouvou dojde i ke změně ceny včetně DPH.

15. Sjednání změny ceny díla bude probíhat na základě dohody smluvních stran prostřednictvím písemného dodatku ke smlouvě. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu, v případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna ceny stanovena na základě cen RTS, v případě, že práce nebudou obsaženy v položkovém rozpočtu a změna nebude moci být stanovena na základě cen RTS, bude změna ceny podléhat schválení projektanta.

16. Sjednání změny ceny díla nesmí změnit celkovou povahu veřejné zakázky s názvem „**Novostavba objektu - dětská skupina 15dětí**“.

17. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které budou realizovány v souladu se Smlouvou o dílo a zákonem č. 134/2016 Sb., v platném znění, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny Objednatelem včetně jejich ocenění (dodatkem ke Smlouvě).

18. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí Objednateli nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny ihned poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení

ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných Smlouvou o dílo a na základě dodatku ke Smlouvě o dílo, a to před provedením příslušných prací.

19. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto skutečnost neprodleně sdělí Objednateli.

20. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu Zhotovitele je Zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

VIII. Součinnost smluvních stran

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením Smlouvy.

2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených Smlouvou pro naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla, veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

IX. Práva a povinnosti stran

1. Zhotovitel má povinnost se do uzavření Smlouvy seznámit s rozsahem, povahou díla a s místem provádění stavby, s veškerými technickými, kvalitativními a jinými podmínkami provádění díla, prověřit podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele a bez zbytečného odkladu písemně upozornit Objednatele, pokud shledal jakékoliv vady či nedostatky. Tímto není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost a úplnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků výchozích dokumentů s návrhem na odstranění a dopadem na cenu díla předá Zhotovitel Objednateli nejpozději před převzetím staveniště.

2. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:

- a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele; nebo
- b) vstup Zhotovitele do likvidace; nebo
- c) změny v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk; nebo
- d) rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn; nebo

- e) omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem Smlouvy; nebo
- f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti Zhotovitelem či účasti na podnikání jiné osoby Zhotovitele; nebo
- g) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících ze Smlouvy či se Smlouvou souvisejících; nebo
- h) rozhodnutí o zrušení Zhotovitele.

3. Zhotovitel je povinen umožnit, aby Objednatel:

- a) sám či prostřednictvím třetí osoby prováděl cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci Smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly,
- b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní Technický dozor stavebníka a v jeho průběhu zejména sledoval, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. **Technický dozor nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.** Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům Zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob,
- c) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní výkon činnosti koordinátora BOZP, v jeho průběhu zejména sledoval, zda jsou práce prováděny v souladu s právními předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- d) vykonával autorský dozor projektanta.

4. Technický dozor stavebníka bude provádět průběžnou kontrolu prováděných prací.

5. Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

6. Kontrolní dny budou organizovány Objednatelem, zúčastní se jich vždy alespoň jeden zástupce Objednatele, jeden zástupce Zhotovitele a Technický dozor stavebníka. Kontrolní dny budou probíhat minimálně jednou za týden, nestanoví-li Objednatel jinak. Zápisy z kontrolních dnů (dále jen „KD“) se provádějí na místě stavby čitelným zápisem do stavebního deníku a samostatným zápisem z KD. Přítomní stvrdí svoji účast na KD podpisem na presenční listinu.

7. Zhotovitel se zavazuje ke spolupůsobení při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

8. Zhotovitel není oprávněn převést nebo jakkoli přenést nebo postoupit svoje práva a povinnosti ze Smlouvy o dílo (Smlouvy) vyplývající na jinou osobu, to bude posuzováno jako podstatné porušení této Smlouvy ze strany Zhotovitele.

9. Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči Objednateli ze Smlouvy o dílo a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by Zhotovitel porušil tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení smlouvy o dílo Zhotovitelem

podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro Objednatele od tohoto smluvního vztahu odstoupit.

X. Stavební deník

1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek XI. Smlouvy) Objednatelem Zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 166 stavebního zákona č. 283/2021 Sb. v platném znění a v rozsahu stanoveném aktuální vyhláškou o dokumentaci staveb v.z.p.p. Na stavbě bude veden **pouze jeden stavební deník**, vedený Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek Smlouvy a změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel při převjímacím řízení Objednateli.

2. Stavební deník dle předchozího odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem pověřená osoba – stavbyvedoucí. Tato osoba včetně jejího čísla autorizace bude zapsána v předávacím protokolu při převzetí staveniště. V případě změny osoby Zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.

3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.

4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslovají shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.

6. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle Smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.

XI. Staveniště a jeho zařízení

1. Staveništěm se pro účely Smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku VI a projektové dokumentaci. Předáním a převzetím staveniště se rozumí protokolární předání staveniště Objednatelem a převzetí staveniště Zhotovitelem.

2. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předání staveniště ze strany Objednatele bude provedeno dle projektové dokumentace. Dokladem o předání staveniště bude společný zápis o jeho předání a převzetí. Současně bude Zhotoviteli předáno 1 paré tištěné + 1 vyhotovení elektronické příslušné dokumentace dle Smlouvy.

3. Zřízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou dokumentací a požadavky Objednatele. Způsob napojení na zdroj vody, plynu a elektřiny zajistí Zhotovitel se správcem sítí. Veškeré náklady na vodu, plyn, elektřinu spojené s výstavbou a náklady s tím související bude hradit Zhotovitel, který je zároveň povinen uzavřít s dodavatelem smlouvu a zajistit si odběrné místo s měřeným odběrem. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště Objednateli a případně osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru, Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a dalším oprávněným osobám přístup na Staveniště, dále podmínky pro výkon jejich funkce, tzn. samostatné provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla (např. el. připojení pro PC, samostatné WC).

4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabránovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezi deponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.

5. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:

- a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
- b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a
- c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy.

6. Zhotovitel až do konečného odevzdání staveniště Objednateli po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči případnému návštěvnímu provozu.

7. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

8. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništem související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.

9. **Ke dni předání a převzetí předmětu díla Objednatel v rámci každé jednotlivé dílčí etapy bude zařízení staveniště odstraněno, vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.**

XII. Podmínky provádění díla

1. Objednatel je v souladu s § 2592 občanského zákoníku oprávněn dávat Zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla, jimiž je Zhotovitel vázán. Pokud tak Objednatel neučiní, postupuje Zhotovitel ve věcech realizace stavby zcela samostatně.

2. Zhotovitel provede dílo s maximální odbornou péčí. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN a ČSN OHSAS. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené Smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.

3. Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v oceněném výkazu výměr je možno provádět pouze po předchozím písemném odsouhlasení Objednatелеm, v tomto případě nestačí pouze souhlas osoby vykonávající technický dozor stavebníka.

4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:

- a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku VI. Smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
- b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
- c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a
- d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů.

5. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do dokončení a převzetí díla Objednatелеm, stejně tak za škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

6. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, a to včetně geodetického zaměření. Zhotovitel je povinen nejpozději při přejímacím řízení předat Objednateli 1 paré projektové dokumentace plus elektronickou verzi dokumentace se zakreslením skutečného provedení díla.

7. Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání objednateli řádně pečovat o výškové a směrové body a odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti

poškození. Konečná zaměření se zhotovitel zavazuje předat objednateli v digitalizované podobě a současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu dle této Smlouvy;

8. Zhotovitel je povinen před zakrytím zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tří pracovních dní; a v případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

9. Ve smlouvách uzavíraných s případnými poddodavateli zhotovitel zaváže povinnostmi vyplývajících z tohoto článku této smlouvy i případné poddodavatele.

XIII. Poddodavatelé

1. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 občanského zákoníku odpovídat za práci provedenou poddodavateli tak, jako by ji provedl sám.

2. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu. **Zhotovitel je povinen předložit při podpisu Smlouvy seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění zakázky**, vč. identifikačních a kontaktních údajů a výše jejich podílu na díle. Dále je Zhotovitel povinen na písemnou výzvu Objednatele předložit Objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

3. Zhotovitel je povinen zajistit, aby smluvní vztah s poddodavatelem byl v souladu s touto smlouvou (např. přechod vlastnictví), jinak podstatným způsobem poruší tuto Smlouvu.

XIV. Záruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a Smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost v délce

60 (slovy: šedesát) měsíců na stavební část díla

24 (slovy: dvacetčtyři) měsíců na dodávky a služby

ode dne řádného provedení díla Zhotovitelem. Záruční doba tedy počíná běžet dnem následujícím po dni protokolárního převzetí díla Objednatелеm.

2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XIV. odst. 1 Smlouvy vady díla u Zhotovitele na adrese jeho sídla uvedeného v Obchodním rejstříku, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla Zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu Zhotovitele.

3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však **do 48 hodin** od okamžiku písemného oznámení vady díla či jeho části, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak, **zahájit odstraňování vady** díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel

odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, tj. v přiměřené lhůtě (vzhledem k okolnostem).

4. Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že zhotovitel je povinen **vadu odstranit do 10 dnů po započetí jejího odstraňování.**

5. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž reklamační se považuje za včas uplatněnou, pokud bude doručena Zhotoviteli poslední den záruční doby.

6. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být Objednateli předáno dle Smlouvy (podmínky pro předání díla po jeho ukončení). Při odstraňování vad (i v rámci reklamační) a nedodělků díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem zabudování do díla. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém provozuschopném stavu.

7. Oznámí-li Zhotovitel, že vady díla neuznává, je Objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku škod žádat odstranění vad vůči Zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že pokud se prokáže, že Zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude Objednatel povinen tyto vynaložené náklady (prokazatelně, účelně a řádně) Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu.

8. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí) běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatel. Záruční doba je shodná jako v článku XIV. odst. 1 Smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla Objednatel Zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.

9. Smluvní strany se dohodly, že:

- a) neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku XIV. odst. 4 Smlouvy; nebo
- b) nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XIV. odst. 3 Smlouvy; nebo
- c) oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; nebo
- d) je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené Objednatel přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní,

má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění a nároků dle občanského zákoníku též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.

10. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od Smlouvy.

11. O reklamačním řízení budou Objednatel pořízovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

XV. Předání a převzetí díla (stavby)

1. Předáním a převzetím díla (stavby) se rozumí **přejímací řízení**, které svolá Zhotovitel nejpozději na den, kdy má Zhotovitel dle Smlouvy dílo ukončit a předat (odevzdat) Objednateli v rámci každé jednotlivé dílčí etapy. Dílo (stavba) bude předáno v přejímacím řízení. Na přejímací řízení přizve Zhotovitel Objednatele písemným oznámením, které musí být Objednateli zasláno alespoň 10 pracovních dnů předem. Objednatel má povinnost k přejímacímu řízení přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. S předáním díla Zhotovitel předá Objednateli taktéž **všechny doklady**, k jejichž předání se zavázal Smlouvou (viz zejména odst. 4. tohoto článku) a které jsou nezbytné ke kolaudaci díla.

2. K předání díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu, jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno Smlouvou či pokud je to obvyklé, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatelem podepsaný přejímací protokol nezavazuje Zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.

3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla, termín jejich odstranění a vyjádření Zhotovitele k vadám díla vytčeným Objednatelem. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu v tomto zápisu uvedeném. Pokud Objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést tuto skutečnost a důvody odmítnutí do protokolu. Pokud tyto důvody Zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen soudním znalcem určeným Objednatelem. Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. Náklady na znalce ponese Objednatel. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky, kromě výjimky uvedené v § 2628 občanského zákoníku. Zhotovitel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla své poddodavatele. Má-li Objednatel povinnost převzít dílo, převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášení Objednatele o tom, že dílo přejímá, nezavazuje Zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle článku XV. odst. 7 Smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a dva Objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.

4. V případě, že je Objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně Zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady Objednateli. **Zhotovitel doloží Objednateli před zahájením přejímacího řízení** dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu dle specifikace díla Smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů prováděcích, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. Dokumentaci „skutečného provedení díla“ je povinen Zhotovitel předat ve třech vyhotoveních Objednateli při předání díla. V případě, že nedojde k předložení a předání Objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně dokončené.

5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně dokončené a Objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.

6. V případě, že se při přejímání díla Objednatelem prokáže, že je Zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady nad rámec § 2628 občanského zákoníku, není Objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy.

7. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese Zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů.

XVI. Úrok z prodlení a smluvní pokuta

1. Pro případ porušení smluvních povinností dle této Smlouvy si strany Smlouvy dohodly ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku v textu Smlouvy uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, zajištěné smluvní pokutou v plném rozsahu. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty, případně jiné pohledávky vzniklé Objednateli na základě Smlouvy, může být započtena na pohledávku Zhotovitele na zaplacení ceny za provedené dílo.

2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení (předání a převzetí) řádně dokončeného díla v termínech dle článku V. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení.

3. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato (uvedené v protokolu), je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 500,- Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.

4. Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné peněžité plnění sjednaly strany Smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý den prodlení z částky, s jejímž zaplacením bude Objednatel v prodlení.

5. Pro případ, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO nebo OŽP, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.

6. Pro případ nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjištěné kontroly koordinátorem BOZP bude Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení – za každý případ zvlášť.

7. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením plnění, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

8. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením odstraňování nedodělků či vad díla, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu a každý i započatý den prodlení. Toto ustanovení platí rovněž při odstraňování vad v rámci záruky.

9. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se splněním kterékoli jeho povinnosti dle článku XVII. Smlouvy, je Objednatel oprávněn v každém takovém případě vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

10. Pokud Zhotovitel nepředloží pojistnou smlouvu ve lhůtě dle článku XIX. Smlouvy, je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.

11. Pokud Zhotovitel nepředá Objednateli zajištění závazku za řádné provádění díla ve lhůtě dle článku XX. Smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši

50.000,- Kč. Pokud Zhotovitel nepředá Objednateli předmětné zajištění závazku ani do 30 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 % ceny díla bez DPH.

12. Pokud Zhotovitel nepředá Objednateli zajištění závazku za řádné plnění záručních podmínek dle článku XXI. Smlouvy nejpozději ke dni konání předávacího a převímacího řízení díla, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč. Pokud Zhotovitel nepředá Objednateli předmětné zajištění závazku ani do 30 kalendářních dnů ode dne konání předávacího a převímacího řízení díla, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 % ceny díla bez DPH.

13. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

XVII. Odstoupení od Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon (především občanský zákoník) nebo Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno **písemnou formou** a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Objednatel může v souladu s § 2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od Smlouvy také jen ohledně nesplněného zbytku plnění Zhotovitele. Tuto skutečnost Objednatel uvede v odstoupení od smlouvy. V pochybnostech se má za to, že Objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu. Odstoupení od Smlouvy se v souladu s § 2005 občanského zákoníku nedotýká zejména nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, ujednaných smluvních pokut za porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

2. Od Smlouvy lze odstoupit především z důvodu porušení Smlouvy podstatným způsobem druhou smluvní stranou. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména:

- a) jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla ve vztahu k termínu provádění díla dle článku V. Smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů, a/nebo
- b) jestliže Zhotovitel po dobu delší než 20 kalendářních dnů přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušování provádění díla v důsledku okolností vylučujících odpovědnost dle této Smlouvy či občanského zákoníku nebo z důvodu na straně Objednatel, za toto přerušování se nepovažují technologické pauzy uvedené v harmonogramu, a/nebo
- c) jestliže Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XIX. Smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XIX. Smlouvy, a/nebo
- d) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
- e) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle Smlouvy na třetí osobu; a/nebo
- f) Zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku XII. Smlouvy; a/nebo
- g) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku IX. odst. 2 Smlouvy a/nebo
- h) Zhotovitel porušil svou povinnost dle článku IX. odst. 11 Smlouvy a/nebo

- i) Zhotovitel porušil jeho povinnost uvedenou v článku XVIII. Odst. 4 Smlouvy a/nebo
- j) Zhotovitel přenesl nebo převedl nebo postoupil práva ze smlouvy o dílo na jinou osobu bez písemného souhlasu Objednatele.

V dalších případech bude podstatné porušení Smlouvy posuzováno dle § 2002 občanského zákoníku.

3. V případě odstoupení od Smlouvy budou smluvní strany dále postupovat dle aktuální právní úpravy.

4. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle Smlouvy k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:

- a) částky součtu uhrazených dílčích plateb ceny za provedení díla dle Smlouvy Objednatelem Zhotoviteli; a
- b) částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy vlastnictvím Objednatele, a to v cenách dle Smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky Zhotovitele.

Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou fakturu".

Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně nedohodnou jinak a vyklidí staveniště.

5. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy z důvodu, že Zhotovitel nebyl vyzván k převzetí staveniště nejpozději ve lhůtě do 2 měsíců ode dne uzavření Smlouvy, bude kterákoliv smluvní strana oprávněna od Smlouvy odstoupit, aniž by odstupující strana byla vystavena jakýmkoliv sankcím či nárokům na odškodnění druhé smluvní strany.

XVIII. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla Objednateli a řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

- a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších částech, a
- b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště Objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

2. Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla Objednateli, nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity k provedení díla, a kterými jsou zejména:

- a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo

- b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
- c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám či Objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním Smlouvy.

4. **Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla.** Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Splnění této povinnosti Zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla. V případě porušení tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn již bez dalšího od Smlouvy odstoupit.

5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze Smlouvy.

XIX. Pojištění

1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění plnění (tj. i po dobu záruční doby na dílo) pojištěn; předmětem pojistné smlouvy Zhotovitele je **pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele**. Výše pojistné částky pro tento druh pojištění je v minimální výši pokrývající celou hodnotu díla. Zhotovitel nejpozději do 5 dní od nabytí účinnosti Smlouvy o dílo předloží Zadavateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy. V opačném případě bude toto považováno za podstatné porušení Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že bude pojistnou smlouvu udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla a trvání záruky za dílo. Podmínky plnění stanoví pojistná smlouva. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání (např. zápisem ve stavebním deníku) kdykoli a ihned předložit Objednateli. Zhotovitel je také povinen zabezpečit **pojištění osob proti úrazu, pojištění poddodavatelů** v rozsahu jejich dodávky. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednavatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění díla nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně Díla.

2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy a udržovat pojištění dle ustanovení tohoto článku Smlouvy po celou dobu plnění díla a trvání záruky za dílo. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v originálu či ověřené kopii Zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla Objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

XX. Zajištění závazku za řádné provádění díla

1. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli zajištění závazku za řádné provádění díla

formou bankovní záruky ve výši 5 % ceny díla bez DPH.

2. Právo na plnění z tohoto zajištění závazku je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, kdy Zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen.

3. Zajištění závazku doloží Zhotovitel nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.

4. Zajištění závazku za řádné provádění díla formou bankovní záruky doloží Zhotovitel Objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch Objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Právo z bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen. Platnost bankovní záruky musí být do dne převzetí díla (po předání a převzetí celého předmětu plnění) plus 30 kalendářních dnů.

5. Objednatel vrátí Zhotoviteli zajištění závazku za řádné provedení díla nejpozději do patnáctého dne po odstranění všech vad a nedodělků bránících užívání stavby.

XXI. Zajištění závazků za řádné plnění záručních podmínek

1. Zhotovitel poskytne Objednateli zajištění závazku za řádné plnění záručních podmínek formou bankovní záruky alespoň ve výši 5 % ceny díla bez DPH, která bude platná po celou dobu záruční doby na stavební část díla.

2. Právo na plnění z tohoto zajištění je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel nebude řádně plnit záruční podmínky v rámci záruční doby za dílo, neodstraní v dohodnuté lhůtě Objednatелеm reklamované vady, nebude na reklamaci včas reagovat nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen.

3. Tuto bankovní záruku doloží Zhotovitel nejpozději do termínu konání předávacího a převjímacího řízení díla.

4. Zajištění závazku za řádné plnění záručních podmínek formou bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek doloží Zhotovitel Objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch Objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Právo z bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel nebude řádně plnit záruční podmínky v rámci záruční doby za dílo, neodstraní v dohodnuté lhůtě Objednatелеm reklamované vady, nebude na reklamaci včas reagovat nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen.

5. Objednatel vrátí Zhotoviteli bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek nejpozději do patnáctého dne po uplynutí záruční doby na stavební část díla.

XXII. Společná ustanovení

1. Pokud není v předchozích částech Smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články společných ustanovení.

2. Pokud kterékoliv ustanovení Smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy nebo jejich částí.

3. Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině. Smluvní strany se dohodly, že dodatku Smlouvy není třeba v případě, že dochází pouze ke změně kontaktních osob smluvních stran. V takovém případě je změna účinná oznámením této změny druhé smluvní straně.

4. Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy dle českého práva věcně a místně příslušnými orgány České republiky, a to v českém jazyce. Bude-li smlouva o dílo vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí v českém jazyce. Komunikace mezi smluvními stranami musí probíhat v českém jazyce. Jakýkoli spor plynoucí ze smlouvy o dílo není možné rozhodovat v rámci rozhodčího řízení.

5. Není-li konkrétní věc ve Smlouvě o dílo řešena, budou se smluvní strany řídit zveřejněným zadáním veřejné zakázky, která je předmětem této Smlouvy, Zadavatelem a související zadávací dokumentací Zadavatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou Zhotovitele na tuto veřejnou zakázku (kdy zveřejněné zadání veřejné zakázky a související zadávací dokumentace jsou přednostní) a **platnou právní úpravou v ČR**, především občanským zákoníkem. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli obchodní zvyklosti vylučují. Smluvní vztah založený smlouvou o dílo se v plném rozsahu a bez jakýchkoli výjimek řídí českým právním řádem (pokud zde půjde o smluvní vztah s mezinárodním prvkem, je tedy rozhodným, zvoleným právem české právo).

6. Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny druhou smluvní stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužije tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této Smlouvy. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností, spočívající zejména ve zvýšení cen vstupů, zvýšení cen prací, či v důsledcích koronavirové epidemie a s tím souvisejících rozhodnutí orgánů České republiky.

7. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel má v případě nesplnění podmínek Smlouvy Objednatelem právo na pozastavení prací, aniž by byl vystaven sankcím ze strany Objednatele.

8. Zhotovitel bere na vědomí, že areál staveniště je trvale monitorován pro zajištění objektové bezpečnosti. Smluvní strany souhlasí s tím, že záznam z kamerového systému může sloužit jako důkazní prostředek v případě sporu ohledně plnění předmětu Smlouvy.

9. Realizace zakázky je závislá na získání finančních prostředků z Ministerstva práce a sociálních věcí. V případě nezískání finančních prostředků má Zadavatel právo předmět veřejné zakázky nerealizovat, potažmo s vybraným dodavatelem neuzavřít smlouvu nebo od smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen na tuto podmínku přistoupit, a to bez nároku na náhradu škody nebo ušlého zisku pro kteroukoliv z budoucích smluvních stran. Zhotovitel však má v takovém případě nárok na náhradu doposud prokazatelně provedených prací ode dne zahájení plnění.

XXIII. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými Smlouvu uzavřít, ledaže se na některou ze smluvních stran vztahuje povinnost dle zákona č. 340/2015 Sb.,

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), pak smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

2. Osoba(y), podepisující smlouvu o dílo za Zhotovitele, prohlašuje, že je (jsou) oprávněna(y) tento smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně Zhotovitele byly splněny všechny předpoklady a podmínky pro platné uzavření této smlouvy o dílo.

3. Smluvní strany konstatují, že Smlouva byla vyhotovena v jednom originálu v elektronické podobě.

4. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného Smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného Smlouvou.

5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

6. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. odstoupení od smlouvy, vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody) Zhotoviteli nebo v případě, že Zhotovitel doručení písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, se sjednává, že písemnost bude považovaná za doručenou Zhotoviteli po odeslání (předání k poštovní přepravě) do oficiálního sídla Zhotovitele, a to bez ohledu na skutečnost, zda se bude Zhotovitel na této adrese zdržovat či nikoli, za podmínek stanovených § 573 občanského zákoníku („Má se za to, že došla zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání“). Smluvní strany se dále dohodly, že pokud bude Objednatel doručovat Zhotoviteli písemnost sám a Zhotovitel písemnost nepřevzme nebo jakkoli zmaří její doručení, bude za den doručení písemnosti Zhotoviteli považován den, kdy písemnost bude vhozena do schránky Zhotovitele v místě sídla Zhotovitele nebo se jinak dostane do sféry vlivu Zhotovitele. Zhotoviteli lze také zasílat písemnosti datovou schránkou, má-li ji zřízenou.

7. Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená Smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedené Objednatel, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

8. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří jako přílohy Smlouvy:

Příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Příloha č. 2: Harmonogram výstavby

Příloha č. 3: DNSH

a dále

Příloha č. 4: Nabídka Zhotovitele v rámci výběrového řízení s názvem „**Novostavba objektu - dětská skupina 15dětí**“ v elektronické podobě na CD archivována u Objednatele

Příloha č. 5: Projektová dokumentace provádění stavby v elektronické podobě na CD archivována u Objednatele

kteřé nejsou nedílnou součástí smlouvy, ale jsou jako její přílohy archivovány u Objednatele.

9. Pro případ, že tato Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že Smlouva nebude uzavřena, pokud ji některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.

Objednatel

Jaroměřice nad Rokytnou, dne

Ing. Jaroslav Soukup, MBA Digitálně podepsal Ing. Jaroslav Soukup, MBA
Datum: 2025.06.06 11:48:40 +02'00'

.....
Město Jaroměřice nad Rokytnou

Ing. Jaroslav Soukup, MBA, starosta

Zhotovitel

Jaroměřice nad Rokytnou dne

Miroslav Procházka Digitálně podepsal Miroslav Procházka
Datum: 2025.06.18 17:26:30 +02'00'

.....
Gstav Jaroměřice s.r.o.

Miroslav Procházka, jednatel

Výkaz výměr - soupis prací

Stavba: **23/2024 NOVOSTAVBA DS 15 dětí, Jaroměřice nad Rokytnou**

Objednatel: **Město Jaroměřice Nad Rokytnou** IČO: **00289507**
nám. Míru 2 DIČ: **CZ00289507**
675 51 Jaroměřice nad Rokytnou

Projektant: **Ing. Bohumil Beroun** IČO: **60407336**
Slunná 1137 DIČ: **CZ5911141907**
67401 Třebíč

Zhotovitel: **Gstav Jaroměřice s.r.o.** IČO: **7192223**
J. Krčála 1144, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou DIČ: **CZ07192223**

Vypracoval: **Ing. Bohumil Beroun**

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	0,00	0,00	0,00
PSV	0,00	0,00	0,00
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem	0,00	0,00	0,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	13 758 401,07 CZK
Základní DPH	21 %	2 889 264,20 CZK
Zaokrouhlení		0,03 CZK

Cena celkem s DPH 16 647 665,30 CZK

v **Jaroměřicích nad Rok.** dne **27.4.2025**

Gstav Jaroměřice s.r.o.
J. Krčála 1144
675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
IČO: 07192223, DIČ: CZ07192223
Tel.: 602 765 199
Miroslav Procházka
Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Dětská skupina – 15 dětí, Jaroměřice nR., p.č. 2539/2	0,00	13 758 401,07	2 889 264,22	16 647 665,29	100
D.1.12	Stavební a konstrukční část	0,00	8 009 325,14	1 681 958,28	9 691 283,42	58
D.1.31	Vybavení interiéru	0,00	237 000,00	49 770,00	286 770,00	2
D.1.32	Vybavení exteriéru	0,00	89 000,00	18 690,00	107 690,00	1
D.1.4.a	ZTI - kanalizace a vodovod	0,00	487 290,00	102 330,90	589 620,90	4
D.1.4.b	Vytápění - TČ	0,00	722 525,00	151 730,25	874 255,25	5
D.1.4.c	Vzduchotechnika a chlazení	0,00	515 700,00	108 297,00	623 997,00	4
D.1.4.d	Elektroinstalace silnoproud + hromosvod	0,00	791 237,10	166 159,79	957 396,89	6
D.1.4.e	Elektroinstalace slaboprou a EZS	0,00	254 659,50	53 478,50	308 138,00	2
D.1.4.f	Fotovoltaika - FVE	0,00	721 455,00	151 505,55	872 960,55	5
D.2.a	SO02 Komunikace, zp a oplocení	0,00	545 268,94	114 506,48	659 775,42	4
D.2.b	SO02 Sadové úpravy	0,00	416 674,97	87 501,74	504 176,71	3
D.2.c	SO035 Přípojky vodovodu a kanalizace	0,00	483 762,24	101 590,07	585 352,31	4
D.2.d	SO07 Veřejné osvětlení	0,00	98 753,18	20 738,17	119 491,35	1
VON	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	385 750,00	81 007,50	466 757,50	3
Celkem za stavbu		0,00	13 758 401,07	2 889 264,22	16 647 665,29	100

Popis stavby: 23/2024 - NOVOSTAVBA DS 15 dětí, Jaroměřice nad Rokytinou

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnost zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Popis objektu: 01 - Dětská skupina – 15 dětí, Jaroměřice nad Rokytinou, parc.č. 2539/2

Popis rozpočtu: D.1.12 - Stavební a konstrukční část

JKSO: 831.31 budovy mateřských škol
1120,0m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel.tvárnic, bloků
novostavba objektu

Popis rozpočtu: D.1.31 - Vybavení interiéru

JKSO: 831.31 budovy mateřských škol
1120,0m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel.tvárnic, bloků
novostavba objektu

Popis rozpočtu: D.1.32 - Vybavení exteriéru

JKSO: 831.31 budovy mateřských škol
1120,0m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel.tvárnic, bloků
novostavba objektu

Popis rozpočtu: D.1.4.a - ZTI - kanalizace a vodovod

JKSO: 831.31 Budovy mateřských škol
1120,0m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihelných tvárnic, bloků
novostavba objektu

Popis rozpočtu: D.1.4.b - Vytápění - TČ

JKSO: 831.31 budovy mateřských škol
1120,0m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel.tvárnic, bloků
novostavba objektu

Popis rozpočtu: D.1.4.c - Vzduchotechnika a chlazení

JKSO: 831.31 budovy mateřských škol
1120,0m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel.tvárnic, bloků
novostavba objektu

Popis rozpočtu: D.1.4.d - Elektroinstalace silnoproud + hromosvod

Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, normy, zákony ale i technologické postupy zvolených výrobců, které se na ně vztahují. Všechna zařízení, systémy rozvody, instalace a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor, prostupů, apod.. Do všech činností musí zhotovitel zohlednit stavební přípomoc (např. drážky prostupy, není-li uvedeno jinak). Zhotovitel bere na vědomí, že musí v ceně zohlednit jak dílčí tak celkové revize, zkoušky, regulace, atd.. Zhotovitel je do ceny povinen zahrnout veškeré náklady spojené s případnou etapizací, realizací stavby za provozu a ve ztížených podmínkách. Zhotovitel musí v ceně zohlednit náklady na pomocné lešení, konstrukce a stroje, které bude potřebovat pro realizaci díla.

JKSO: 831.31 budovy mateřských škol
1120,0m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel.tvárnic, bloků
novostavba objektu

POZNÁMKA:

1. V místech určených pro děti bude instalované zařízení (zásuvky, spínače, ovladače apod.) vyššího stupně ochrany krytem než IP2X.
2. Všechny zásuvky 230V v objektu budou v provedení s ochrannými clonkami (IP40).
3. Při realizaci budou přístroje slučovány do společných vícenásobných rámečků. Silnoproudé i slaboproudé přístroje budou použity v provedení stejné designové řady. Společné přístrojové rámečky jsou zahrnuty do rozpočtu silnoproudé elektroinstalace.
4. Pro pevně instalované spotřebiče jako jsou jednotky TČ, VZT, kuchyňské spotřebiče atd., bude v rámci projektu elektro provedena pouze příprava pro jejich připojení, tyto spotřebiče nejsou součástí dodávky této části.
5. Součástí rozpočtu nejsou aktivní prvky datové sítě.

Popis rozpočtu: D.1.4.e - Elektroinstalace slaboprou a EZS

JKSO: 831.31 budovy mateřských škol
1120,0m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel.tvárníc, bloků
novostavba objektu

Popis rozpočtu: D.1.4.f - Fotovoltaika - FVE

JKSO: 831.31 budovy mateřských škol
1120,0m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel.tvárníc, bloků
novostavba objektu

Popis rozpočtu: D.2.a - SO02 Komunikace, zp a oplocení

JKSO: 822.23 Komunikace pozemní ostatní
72,0m2 Kryt dlážděný
novostavba objektu

Popis rozpočtu: D.2.b - SO02 Sadové úpravy

JKSO: 822.29 Komunikace pozemní ostatní
72,0m2 Kryt ostatní
novostavba objektu

Popis rozpočtu: D.2.c - SO035 Přípojky vodovodu a kanalizace

JKSO: 827.11-21 Vedení trubní dálková přípojná
45m potrubí z plastických hmot

novostavba objektu

Popis rozpočtu: D.2.d - SO07 Veřejné osvětlení

JKSO: 827.19 Vedení trubní dálková přípojná
60m kabelové vedení
novostavba objektu

Popis rozpočtu: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	%
1	Zemní práce	HSV	0,00	0,00	0,00	
101	vzduchotechnika	HSV	0,00	0,00	0,00	
18	Povrchové úpravy terénu	HSV	0,00	0,00	0,00	
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV	0,00	0,00	0,00	
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	0,00	0,00	0,00	
4	Vodorovné konstrukce	HSV	0,00	0,00	0,00	
5	Komunikace	HSV	0,00	0,00	0,00	
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV	0,00	0,00	0,00	
87	Potrubí z trub z plastických hmot	HSV	0,00	0,00	0,00	
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV	0,00	0,00	0,00	
90	Oplocení	HSV	0,00	0,00	0,00	
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV	0,00	0,00	0,00	
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	0,00	0,00	0,00	
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV	0,00	0,00	0,00	
96	Bourání konstrukcí	HSV	0,00	0,00	0,00	
97	Prorážení otvorů	HSV	0,00	0,00	0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV	0,00	0,00	0,00	
Díl:	Vedlejší náklady a Ostatní náklady	HSV	0,00	0,00	0,00	
711	Izolace proti vodě	PSV	0,00	0,00	0,00	
712	Živičné krytiny	PSV	0,00	0,00	0,00	
713	Izolace tepelné	PSV	0,00	0,00	0,00	
721	Vnitřní kanalizace	PSV	0,00	0,00	0,00	
722	Vnitřní vodovod	PSV	0,00	0,00	0,00	

731	Kotelny	PSV	0,00	0,00	0,00	
733	Rozvod potrubí	PSV	0,00	0,00	0,00	
734	Armatury	PSV	0,00	0,00	0,00	
735	Otopná tělesa	PSV	0,00	0,00	0,00	
764	Konstrukce klempířské	PSV	0,00	0,00	0,00	
766	Konstrukce truhlářské	PSV	0,00	0,00	0,00	
767	Konstrukce zámečnické	PSV	0,00	0,00	0,00	
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV	0,00	0,00	0,00	
776	Podlahy povlakové	PSV	0,00	0,00	0,00	
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV	0,00	0,00	0,00	
781	Obklady keramické	PSV	0,00	0,00	0,00	
783	Nátěry	PSV	0,00	0,00	0,00	
784	Malby	PSV	0,00	0,00	0,00	
790	Vybavení exteriéru	PSV	0,00	0,00	0,00	
791	Montáž zařízení velkokuchyní	PSV	0,00	0,00	0,00	
799	Ostatní	PSV	0,00	0,00	0,00	
M21	Elektromontáže	MON	0,00	0,00	0,00	
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON	0,00	0,00	0,00	
Cena celkem			0,00	0,00	0,00	0,0

Položkový rozpočet

S:	127/2024	NOVOSTAVBA DS 15 dětí, Jaroměřice nad Rokytnou
O:	01	Dětská skupina – 15 dětí, Jaroměřice nad Rokytnou, parc.č. 2539/2
R:	D.1.12	Stavební a konstrukční část

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Dodávka	Montáž celk.	Montáž
Díl: 1							145 587,06		0,00	0,00
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	41,25000	95,00	3 918,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		220*0,15		33,00000						
		55*0,15		8,25000						
2	131201101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	69,65000	175,00	12 188,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		215*0,25		53,75000						
		53*0,3		15,90000						
3	131201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	69,65000	25,00	1 741,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		69,65		69,65000						
4	132301201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3	m3	56,22350	390,00	21 927,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		(13,9*2*0,65+15,1*2*0,65)*0,9+13,8*0,65*0,9*2+5,3*0,65*0,9+0,6*0,9*1,3		53,88000						
		3,35*0,7*1		2,35000						
5	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	56,22000	65,00	3 654,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	54,45000	50,00	2 722,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		125,78-71,33		54,45000						
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	87,14000	290,00	25 270,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		87,14		87,14000						
8	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	871,40000	10,00	8 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		87,14*10		871,40000						
9	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	125,87000	75,00	9 440,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		69,65+56,22		125,87000						
10	171101104R00	Uložení sypaniny do násypů zhuťných na 102% PS mezi zákl.pasy	m3	14,56120	115,00	1 674,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		5,3*10,85*0,15+2,55*12,4*0,15+2,25*5,3*0,1		14,56000						
11	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	87,14000	20,00	1 742,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		125,78-14,56-13,2-10,88		87,14000						
12	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním rýhy po ležaté kanalizaci	m3	13,20000	145,00	1 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44*0,5*0,6		13,20000						

Položkový rozpočet

S: 127/2024	NOVOSTAVBA DS 15 dětí, Jaroměřice nad Rokytnou
O: 01	Dětská skupina – 15 dětí, Jaroměřice nad Rokytnou, parc.č. 2539/2
R: D.1.12	Stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Dodávka	Montáž celk.
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání							503 662,60	0,00	0,00
17	212532111R00	Lože trativodu z kameniva hrub. drceného, 16-32 mm vnější drenáž, vnitřní drenáž - odvětr. radonu (15,5*2+14,5*2)*0,3*0,1 (13,4*6+9,8*2+4,8*11+1,9*11+2*6+4*3)*0,3*0,1	m3	7,73100 1,80000 5,93000	1 150,00	8 890,65	0,00	0,00	0,00
18	212561111R00	Vypíň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm 7,73/0,1*0,25	m3	19,32500 19,32000	1 050,00	20 291,25	0,00	0,00	0,00
19	212755113R00	Trativody z drenážních trubek DN 8 cm bez lože PVC 4,8*11+1,9*11+2*7+3*4	m	99,70000 99,70000	55,00	5 483,50	0,00	0,00	0,00
20	212755114RX1	Trativody z drenážních trubek DN10 cm bez lože PVC 15,5*2+14,5*2 9,8*2+12,4*6	m	154,00000 60,00000 94,00000	50,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00
21	27331126U00	Základ deska prostý beton C20/25 kotevní desky na střeše - FVE 50x50x10cm 30*0,5*0,5*0,125	m3	0,93750 0,94000	7 500,00	7 031,25	0,00	0,00	0,00
22	273321321R00	Železobeton základových desek C 20/25 (B 25) objekt DS : 15,1*13,9*0,15-1,15*7,15*0,15-2,65*1,225*0,15+0,6*5,75*0,15 terasa : 53*0,1	m3	35,58070 30,28000	3 450,00	122 753,42	0,00	0,00	0,00
23	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení 13,9*2*0,15+15,1*2*0,15	m2	8,70000 8,70000	750,00	6 525,00	0,00	0,00	0,00
24	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	8,70000	125,00	1 087,50	0,00	0,00	0,00
25	273361921RT4	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí svařovanou sítí - drát 6.0 oka 100/100 30,28/0,15*1,2*2*0,0085 53*1,2*2*0,0085	t	5,19930 4,12000 1,08000	3 250,00	16 897,73	0,00	0,00	0,00
26	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20 (B 20)	m3	56,22000	3 350,00	188 337,00	0,00	0,00	0,00
27	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení 15,1*2*0,9+13,9*2*0,9+13,8*6*0,9+12,4*2*0,9-0,65*6*0,9+5,3*0,9*2	m2	155,07000 155,07000	500,00	77 535,00	0,00	0,00	0,00
28	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	155,07000	125,00	19 383,75	0,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S: 127/2024	NOVOSTAVBA DS 15 dětí, Jaroměřice nad Rokytnou
O: 01	Dětská skupina – 15 dětí, Jaroměřice nad Rokytnou, parc.č. 2539/2
R: D.1.12	Stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Dodávka	Montáž celk.	Montáž
29	27435411R00	Bednění základových pasů zřízení bednění prostupu pasem - pro kanál 6*0,65*4*0,25	m2	3.90000	750,00	2 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	274354211R00	Bednění základových pasů odstranění prostupy kanalizace	m2	3.90000	125,00	487,50	0,00	0,00	0,00	0,00
31	28997011R00	Geotextilie separační, filtrační 300g/m2 pro drenáže - radon 154*0,8+99,7*0,7	m2	192.99000	95,00	18 334,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	127/2024	NOVOSTAVBA DS 15 dětí, Jaroměřice nad Rokytnou									
O:	01	Dětská skupina – 15 dětí, Jaroměřice nad Rokytnou, parc.č. 2539/2									
R:	D.1.12	Stavební a konstrukční část									

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Dodávka celk.	Montáž celk.	Montáž celk.	
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						934 740,14	0,00		0,00		
32	311237433R00	Zdivo ker H brouš. P10, tl. 24 cm, lep.celoplošné vnitřní, atika U=0,69W/m2K	m2	144,82750	1 650,00	238 965,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vnitřní zdivo : 14,3*3,65*2+5,75*2,65-1*2,6*7,4*3,65											
atika : (13,9+15,1)*2*1											
33	311237443R00	Zdivo ker.H brouš. P10, tl.30cm,lepido celopl U=0,36W/m2K	m2	28,00500	1 950,00	54 609,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2,85+5,85)*3,65-1*1,25-1*2,5											
34	311237468R00	Zdivo ker H FAM brouš., tl.38cm, lepido celopl P10 , U=0,24W/m2K	m2	133,17750	2 450,00	326 284,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(13,9*2+15,1*2)*3,65-(2,85+5,85)*3,65+0,6*2*2,8											
-5*2,8-3*2,8-2*1,25*2,1,85*2,8-2*2,8-1*1,25*4											
-9,3*0,35-(9,3+1,25)*0,35											
35	311321411R00	Železobeton nadzákladových zdí C 25/30 (B 30)	m3	1,71000	4 500,00	7 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,85*0,2*3											
36	311351111R00	Bednění nadzákl. zdí oboustranné přesné - zřízení pro pohledový beton	m2	18,30000	750,00	13 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2,85*2+0,2*2)*3											
37	311351112R00	Bednění nadzákl. zdí oboustranné přesné - odstran	m2	18,30000	285,00	5 215,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10505	t	0,14600	49 500,00	7 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dle výpisu D.1.2 : 0,146											
39	311997111R00	Isolace kolem oken z XPS tl. 30 mm do zd.tvarovek	m	82,35000	85,00	6 999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1+1,25)*2*5+(2,5*2+1)+(2+2,5)*2*2+(2,5*2+1,85)+(2,5*2+2)+(2*2,5+3)											
(5*2+2*2)											
40	317167132R00	Překlad H plochy 14,5/7,1/125 cm	kus	6,00000	525,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	317167136R00	Překlad H plochy 14,5/7,1/225 cm	kus	1,00000	855,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	317167212R00	Překlad H vysoký, nosný 23,8/7/150 cm	kus	43,00000	685,00	29 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5*3+7*4											
43	317167216R00	Překlad H vysoký, nosný 23,8/7/250 cm	kus	10,00000	1 550,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5*2											

Položkový rozpočet

S: 127/2024	NOVOSTAVBA DS 15 dětí, Jaroměřice nad Rokýtnou
O: 01	Dětská skupina – 15 dětí, Jaroměřice nad Rokýtnou, parc.č. 2539/2
R: D.1.12	Stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Dodávka celk.	Montáž celk.	Montáž celk.
44	317321411R00	Beton překladů železový C 25/30 (B 30)	m3	3,59100	4 650,00	16 698,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		9,3*0,35*0,4*2+1,25*0,35*0,4		2,78000						
		5,8*0,35*0,4		0,81000						
45	317351107R00	Bednění překladů - zřízení vč. podpěrné kce do 4m	m2	22,19180	750,00	16 643,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		5*0,4*5,8*0,35*2		6,06000						
		(9,3*2+1,25)*0,35*2+3*0,4*1*0,4*2+1,85*0,4*2*0,4*1*0,4		16,13000						
46	317351108R00	Bednění překladů - odstraňování	m2	22,19200	250,00	5 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	317361221R00	Výztuž překladů a říms z betonářské oceli 10216	t	0,22480	55 000,00	12 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dle výpisu D.1.2 - Žb1-3 : (0,288+0,246+0,59)*0,2		0,22000						
48	317361821R00	Výztuž překladů a říms z betonářské oceli 10505	t	0,89920	52 500,00	47 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dle výpisu D.1.2 - Žb1-3 : (0,288+0,246+0,590)*0,8		0,90000						
49	317998115R00	Isolace mezi překlady polystyren tl.10 cm	m	7,00000	150,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1*3+2*2		7,00000						
50	342247534R00	Příčky z cihel ker. broušených, pěna, tl. 11,5 cm	m2	28,43000	885,00	25 160,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		(1,5+2,5+1,65+0,95+0,5+0,3*2)*3,9-0,8*2		28,43000						
51	342247542R00	Příčky z ker.příčk.H broušených, lepidlo, tl. 14 cm	m2	83,84120	985,00	82 583,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		2,75*2*3,9+3*3,9+6*3,9*2+2,35*2*3,9		98,28000						
		-1,775*2,05-0,8*2*2-0,8*2-1*2*3		-14,44000						
52	342263420R00	Osazení revizních dvířek do příček, do 0,50 m2	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		rozm. 30x30cm vč. dod. dvířek								
53	342267112RT4	Obklad kanal sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m desky protipožární impreg. tl. 12,5 mm	m	8,00000	1 350,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2*4		8,00000						
54	346245451R00	Přizdivky z desek Ytong tl. 15 cm	m2	5,26500	950,00	5 001,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		2,85*1,3+1,2*1,3		5,26000						
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					775 749,53	0,00	0,00	0,00	0,00
55	411321414R00	Stropy deskové ze železobetonu C 25/30 (B 30) stropní deska tl.200mm , konzol.deska tl.125mm	m3	43,89310	3 950,00	173 377,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		konzol.deska :		3,93000						
		5,8*0,6*0,2+9,3*0,9*0,125+1,1*1,15*0,125+3,8*1,25*0,12								
		5								

Položkový rozpočet

S: 127/2024	NOVOSTAVBA DS 15 dětí, Jaroměřice nad Rokytnou
O: 01	Dětská skupina – 15 dětí, Jaroměřice nad Rokytnou, parc.č. 2539/2
R: D.1.12	Stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Dodávka	Montáž celk.	Montáž
56	411351203R00	stropní deska : 15,15*13,95*0,2-7,15*1,15*0,2- Bednění stropů deskových, podepření do 3,5m, 10kPa	m2	39,96000 167,24000	750,00	125 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		stropní deska : 2,85*5,75+11,3*5,75+2,75*14,35+3*14,35+6,8*1,15- 1,25*1,5 -5,75*0,25-14,35*2*0,25-(13,9+15,15)*2*0,4 konzolová deska : 9,3*0,9+(9,3+0,9*2)*0,125+11,1*1,15+3,8*1,25 (11,1+1,15*2+1,25+1,35)*0,125		169,82000 -31,85000 27,27000 2,00000						
57	411351204R00	Odstranění bednění stropů deskových do 3,5m, 10kPa	m2	167,24000	250,00	41 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	411361221R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10216 dle výpisu D.1.2 : 3,812*0,2	t	0,76240 0,76000	49 500,00	37 738,80	0,00	0,00	0,00	0,00
59	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 dle výpisu D.1.2 : 3,812*0,8	t	3,04960 3,05000	45 500,00	138 756,80	0,00	0,00	0,00	0,00
60	411386611U00	Zabet prostupu instal 0,09m2 stropů prostupy ZTI a UT	kus	6,00000	650,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	4113351213R00	Podpěrná konstr. nosníků do 10 kPa - zřízení	m2	167,24000	650,00	108 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	4113351214R00	Podpěrná konstr. nosníků do 10 kPa - odstranění	m2	167,24000	150,00	25 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	417321313R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 16/20 dle výpisu D.1.2 : 15,15*2*0,25*0,15	m3	2,18250 2,18000	3 950,00	8 620,88	0,00	0,00	0,00	0,00
64	417321414R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30 součást stropní želebet.desky Žd1 (13,95+15,15)*2*0,25*0,4+14,35*2*0,25+5,3*0,25*0,2	m3	7,94500 7,95000	4 500,00	35 752,50	0,00	0,00	0,00	0,00
65	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení (13,95+15,15)*2*0,25+14,35*4*0,25+5,3*0,25*2 (13,95+15,15)*2*0,15	m2	40,28000 31,55000 8,73000	485,00	19 535,80	0,00	0,00	0,00	0,00
66	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	40,28000	125,00	5 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	411364143R00	D+M Pavek k přerušení tepel.mostu mezi žb.stropeň a konzol.deskou žb2-3, tř.ún.V3, REI120,dl.=1,20m	ks	8,00000	6 500,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S: 127/2024	NOVOSTAVBA DS 15 dětí, Jaroměřice nad Rokytnou
O: 01	Dětská skupina – 15 dětí, Jaroměřice nad Rokytnou, parc.č. 2539/2
R: D.1.12	Stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Dodávka	Montáž celk.	Montáž
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				1 597 667,36	0,00		0,00	0,00
68	611473112R00	Omlitka vnitřní stropů ze suché směsi, štuková m.č. 1.09	m2	16,67250	550,00	9 169,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		5,85*2,85		16,67000						
69	612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS rozvody El a ZTI	m	129,60000	60,00	7 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3*(12,4+13,8)*2*0,5		78,60000						
		14,35*3*2*0,5+5*3*3*0,5		51,00000						
70	612409991R00	Začištění omítek kolem oken, dveří apod.	m	140,00000	60,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(1+1,25)*2*6+(2,5*2+1)+(2+1,25)*2*2+(2,5*2+2)+(2,5*2+3)+(5*2*2)		70,00000						
		(2*2+1)*14		70,00000						
71	612473182R00	Omlitka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	461,48000	460,00	212 280,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		m.č. 1.01 : 11,35*2*3,1+5,75*2*3,1+2*0,9*2*2*0,25*10*5*2-1*2*5*3*2,5		87,12000						
		2,5*0,4*2*5*0,9+1*0,25*5		7,75000						
		m.č. 1.02 : 4,8*2*2,8+2,75*2*2,8-0,8*2*3+0,9*2,8+0,3*2,8		40,84000						
		m.č. 1.03 : 4,5*2*2,8+6*2*2,8-0,9*2-1*2-0,7*2-2*1,25+4,5*0,4		52,90000						
		m.č. 1.04 : 5,25*2*2,8+2,75*2*2,8-2*1,25-0,9*3+3,8*0,25+4,5*0,4		42,35000						
		m.č. 1.05 : 2,7*2*2,8+1,5*2*2,8-0,9*2*2		19,92000						
		m.č. 1.06 : 3,9*2*2,8+2,5*2*2,8-0,9*2*2-2*2,5-1,85*2,5+7*0,4+6,85*0,4		28,16000						
		m.č. 1.07 : 4,4*2*2,8+1,5*2*2,8-0,9*2*3		27,64000						
		m.č. 1.08 : 1,95*2*2,8+2,5*2*2,8-0,8*2-1*1,25+3,5*0,4		23,47000						
		m.č. 1.09 : 5,85*2*3,6+2,85*2*3,6-1*1,25-1*2,5+3,25*0,3+6*0,3		61,66000						
		m.č. 1.10 : 2,35*2*2,8+2,85*2*2,8-0,9*2-1*1,25+3,25*0,4		27,37000						
		m.č. 1.11 : 1,25*2*2,8+1,65*2*2,8+1,2*2*2,8+1,75*2*2,8-0,7*2*3-1*1,25*2		26,06000						
		3,5*0,4*2		2,80000						
		m.č. 1.12 : 2,65*2*2,8-0,7*2		13,44000						

Položkový rozpočet

S: 127/2024	NOVOSTAVBA DS 15 dětí, Jaroměřice nad Rokytnou									
O: 01	Dětská skupina – 15 dětí, Jaroměřice nad Rokytnou, parc.č. 2539/2									
R: D.1.12	Stavební a konstrukční část									
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Dodávka	Montáž celk.	Montáž
72	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky	m	110,00000	95,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2*2+2,5*2+4*1*2*11+2*2*16		110,00000						
73	619481119U00	Potažení ploch sklovl+tmel+příchyt	m2	21,94250	285,00	6 253,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		strop : 2,85*5,85		16,67000						
		přízdívka : 5,27		5,27000						
74	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	40,87500	50,00	2 043,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		5*2+3*2,5+2*1,25*2+1*1,25*7+1,85*2,5+2*2,5		40,88000						
75	622300151R00	Montáž soklové lišty	m	59,40000	125,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(13,95+15,15)*2+0,6*2		59,40000						
76	622300152R00	Montáž dilatační lišty	m	15,00000	95,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5*3		15,00000						
77	622311014R00	Soklová lišta hliník KZS tl.200 mm	m	65,34000	450,00	29 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		59,4*1,1		65,34000						
78	62231113R00	Dilatační profil KZS rohový V	m	16,50000	245,00	4 042,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		15*1,1		16,50000						
79	622311524RU1	Zateplovací systém Etics, sokl, XPS tl.200 mm s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2	m2	44,38000	2 450,00	108 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(13,95+15,15)*0,8*2+0,6*2*0,8-1*0,4-2*0,4-1,85*0,4-3*0,4		44,38000						
80	622421144R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 3	m2	18,30000	550,00	10 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	622421401RU1	Zateplovací systém Etics MV tl.50 mm se silikátovou omítkou 2,5 kg/m2	m2	58,85000	1 650,00	97 102,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		9,3*0,9*2+(9,3+1,8)*0,25		19,52000						
		11,2*1,15*2+3,8*1,25*2+(11,1+1,15+2,85+1,2)*0,25		39,34000						
82	622421408RU1	Zateplovací systém Etics MV tl.220 mm se silikátovou omítkou 2,5 kg/m2	m2	245,02000	2 650,00	649 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(13,95+15,15)*2*4,75+0,6*2*2,85+0,6*5*2-40,85		245,02000						
83	622471317RS8	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 hmota silikátová Keim barevná skupina II	m2	18,30000	225,00	4 117,50	0,00	0,00	0,00	0,00
84	622481112R00	Potažení vnějších stěn keram. pleťivem, vypnutí	m2	18,30000	350,00	6 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3*2,85*2+0,2*2*3		18,30000						

Položkový rozpočet

S:	127/2024	NOVOSTAVBA DS 15 dětí, Jaroměřice nad Rokytnou
O:	01	Dětská skupina – 15 dětí, Jaroměřice nad Rokytnou, parc.č. 2539/2
R:	D.1.12	Stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Dodávka celk.	Montáž celk.	Montáž celk.
85	62248121RT4	Mont výzt. sítě do stěrky tmelu vč. ok lišt-vnějších ost včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu BEK	m2	14,07000	325,00	4 572,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		3,5*7*0,2+4,5*2*0,2+6*0,2+6,85*0,2+7*0,2+8*0,2+9*0,2		14,07000						
86	62599000R00	Obklad vnějších konstrukcí polystyrenem tl. 50 mm atika - vnitřní a vrchní strana	m2	93,12000	195,00	18 158,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		(13,95+15,15)*2*1,6		93,12000						
87	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 (B 20) např. Cemflow CF20 tl.65mm	m3	12,70130	6 950,00	88 274,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		(65,3+12,9+18+14,5+4,5+9,75+6,6+4,9+16,7+6,7+4,85+1,65)*0,075		12,48000						
		0,6*5*0,075		0,23000						
88	631319161R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl.8 cm	m3	12,70000	1 150,00	14 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12,70		12,70000						
89	631361921RT1	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť - drát 4,0 mm, oka 100/100 mm	t	0,99840	32 500,00	32 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12,48/0,075*1,2*0,005		1,00000						
90	631571004R00	Násyp ze štěrkopisku 0 - 32, tř. I	m3	39,50650	1 250,00	49 383,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		DS:		27,45000						
		10,9*5,3*0,2+0,6*5*0,2+2,3*5,3*0,2+2,35*13,8*0,2+2,55*12,5*0,2								
		1,25*0,8*0,2+5,45*1,15*0,2		1,45000						
		terasa : 53*0,2		10,60000						
91	632451022R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm atika , parapety : 0,4*5+1,25*0,4*7+2*0,4*2	m2	24,56000	325,00	7 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		parapety : 0,4*5+1,25*0,4*7+2*0,4*2		17,46000						
		parapety : 0,4*5+1,25*0,4*7+2*0,4*2		7,10000						
92	636623242U00	Podlaha desk pryž barev lep sp - litý SBR+PU poj. tl.40mm 30+10mm EPDM - terasa	m2	53,00000	1 650,00	87 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		53		53,00000						
93	637211122U00	Okap chod beton dlažď tl 6cm pisek	m2	17,60000	750,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14,5*0,5+5,2*0,5+15,5*0,5		17,60000						
94	641952211R00	Osazení rámu okenních hliníkových plocha do 2,5 m2	kus	5,00000	700,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	641952341R00	Osazení rámu dveřních hliníkových, plocha do 4 m2	kus	3,00000	800,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S: 127/2024	NOVOSTAVBA DS 15 dětí, Jaroměřice nad Rokytnou
O: 01	Dětská skupina – 15 dětí, Jaroměřice nad Rokytnou, parc.č. 2539/2
R: D.1.12	Stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Dodávka	Montáž celk.	Montáž
96	641952451R00	Osazení rámu okenních hliníkových, plocha do 10 m2	kus	4,00000	1 100,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	641960000R00	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou	m	82,35000	150,00	12 352,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				82,35000						
98	642941111RT3	Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdiva jednostranné pouzdro 800/1970 mm	kus	1,00000	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	642952110RU3	Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 2,5 m2 včetně dod.zárubně obložk197 x 70/20 - 35 fol HPL	kus	3,00000	4 900,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	642952110RU4	Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 2,5 m2 včetně dod.zárubně obložk 197x 80/20 - 35 fol HPL	kus	5,00000	5 200,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	642952110RU5	Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 2,5 m2 včetně dod.zárubně obložk 197x 90/20 - 35 fol HPL	kus	5,00000	5 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	648952421RT2	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm včetně dodávky parapetní desky š. 30 cm ozn. T1	m	6,00000	750,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	631317205R00	mazanina - řezání dilat.spár hloubky 0-40mm	m	37,20000	90,00	3 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23,00000						
				m.č. 1.01 : 5,75*4						
				m.č. 1.02-1.03 : 3+2,75						
				m.č. 1.04 : 2,75						
				m.č. 1.09 : 2,85*2						

Položkový rozpočet

S:	127/2024	NOVOSTAVBA DS 15 dětí, Jaroměřice nad Rokytnou									
O:	01	Dětská skupina – 15 dětí, Jaroměřice nad Rokytnou, parc.č. 2539/2									
R:	D.1.12	Stavební a konstrukční část									
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Montáž celk.	Montáž celk.		
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					72 660,00	0,00		0,00		
104	941941051R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami.š.1.5 m, H 10 m	m2	290,00000	75,00	21 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	245+45					290,00000					
105	941941391R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051	m2	290,00000	25,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106	941941851R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami.š.1.5 m,H 10 m	m2	290,00000	45,00	13 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
107	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	114,00000	150,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	14*1,5*4+10*1,5*2					114,00000					
108	944941103R00	Ochranné zábradlí na leš.konstrukcích, dvoutýčové	m	60,00000	85,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(14+16)*2					60,00000					
109	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	290,00000	19,00	5 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	290,00000	10,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					33 655,00	0,00		0,00		
111	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	166,35000	100,00	16 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	65,3+12,9+18+14,5+4,5+9,75+6,6+4,9+16,7+6,7+4,85+1,6					166,35000					
112	953761131R00	Odvětrání trubami PVC kruhovými 140x2,8 mm radon	m	11,00000	750,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2*5,5					11,00000					
113	953941211R00	Osazování konzol nebo kotev pro madla apod.	kus	12,00000	125,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
114	953943113R00	Osazení kovových předmětů do zdiva, 15 kg / kus	kus	8,00000	250,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
115	953943121R00	Osazení kovových předmětů do betonu, 1 kg / kus	kus	25,00000	150,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
116	953981202R00	Chemické kotvy, beton, hl. 90 mm, M10, malta POXY	kus	16,00000	95,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Díl: 96	Bourání konstrukcí					7 700,00	0,00		0,00		
117	970051035R01	Vrtání jádrové do ŽB d300 mm prostupy do žbet.stropu	m	1,00000	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
118	970056039R00	Příplatek za jádr. vrt. stropu v ŽB d300 mm	m	1,00000	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
119	970251110R00	řezání železobetonu hl.řezu 100mm výřez v zákl.pasu pro kanalizaci	m	5,40000	500,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9*0,6					5,40000					
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					175 762,76	0,00		0,00		
120	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	703,05103	250,00	175 762,76	0,00	0,00	0,00	0,00	

Položkový rozpočet

S: 127/2024	NOVOSTAVBA DS 15 dětí, Jaroměřice nad Rokytnou
O: 01	Dětská skupina – 15 dětí, Jaroměřice nad Rokytnou, parc.č. 2539/2
R: D.1.12	Stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Dodávka	Montáž celk.	Montáž
Díl: 711 Izolace proti vodě							234 335,02		0,00	0,00
121	711212002R00	Stěrka hydroizolační těsnící hmotou soc.zařízení m.č. 1.02.1.04.1.05. terasa	m2	108,13000	550,00	59 471,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		12,9+(4,8*2+2,75*2)*0,5+1*2*1,5		23,45000						
		14,5+(5,25*2+2,75*2)*0,5+4,5+(2,7*2+1,5*2)*0,5+1*0,5*2-0,9*0,5*8		26,60000						
		52,8*1,1		58,08000						
122	711212601R00	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna 4,8*2+2,75*4+1,5*2+2,7*2-0,9*6	m	23,60000	185,00	4 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	711212602R00	Těsnící roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna 17+4+4+2	kus	27,00000	245,00	6 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17+4+4+2		27,00000						
124	711471051RZ5	Izolace, tlak. voda, vodorovná fólii PVC, volně včetně dodávky mPVC folie tl. 1,5 mm	m2	215,40000	365,00	78 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		215,4		215,40000						
125	711471052R00	Izolace, tlak. voda, vodorov. textiliními pásy s PE	m2	215,40000	165,00	35 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		215,4		215,40000						
126	711777588R00	Opracování prostupů trub termoplasty D do 200 mm	kus	18,00000	750,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18		18,00000						
127	713391192R00	Těsnění spojů prostupů trvale plastickým tmelem vč.tmelu	m	23,60000	80,00	1 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	24551282	Hmotá hydroizolační 2složková set 10 kg	kg	43,25200	290,00	12 543,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		108,13/2,5		43,25000						
129	693705141	Geotextilie-300g/m2 do 4m	m2	381,92000	38,00	14 512,96	0,00	0,00	0,00	0,00
130	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	2 425,49478	3,00	7 276,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	127/2024	NOVOSTAVBA DS 15 dětí, Jaroměřice nad Rokýtnou
O:	01	Dětská skupina – 15 dětí, Jaroměřice nad Rokýtnou, parc.č. 2539/2
R:	D.1.12	Stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Dodávka	Montáž celk.	Montáž
Díl: 712		Živičné krytiny				278 466,43	0,00		0,00	
131	712363122U00	Roh/kout -10°izol tvarovka navařená	kus	8,00000	40,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	71236313U00	Kryt -10° VIPLANVL vnější kout 100	kus	61,38000	215,00	13 196,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		(13,35*2+14,55*2)*1,1		61,38000						
133	712371801RZ5	Povlaková krytina střešch do 10°, folií PVC 1 vrstva - včetně folie mPVC tl. 1,50mm	m2	250,00000	465,00	116 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		216*34		250,00000						
134	712391171RZ1	Povlaková krytina střešch do 10°, podklad. textiliie 1 vrstva - včetně dodávky synt.textiliie 300g/m2	m2	250,00000	115,00	28 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	712391224R00	Mechanické kotvení mPVC folie D+M ocel.kotvy s telesk.podl - typ KTL-82*40+DT-S-4.8	ks	1 125,00000	55,00	61 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		250*4,5		1 125,00000						
136	712391238R00	Liniové kotvení sítěšni mPVC folie profil obvodový	m	55,80000	115,00	6 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13,35*2+14,55*2		55,80000						
137	712391322R00	Provedení sítěšni vpustě DN100 vč. nástavce a koše dl.1.0m D+M	ks	2,00000	6 500,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	712391324R00	Vložky PVC vpustí DN100	ks	2,00000	1 250,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	712391348R00	Pochozí desky PVC 60x60x0,7cm - nalepení D+M - přístup na sítěšnu žebříkem	ks	15,00000	550,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	712391444R01	Opracování detailu u atiky - horní hrana vodovzdorná překližka tl.18mm š.500mm	m	55,80000	129,00	7 198,20	0,00	0,00	0,00	0,00
141	712391542R02	Opracování detailu - vstup potrubí DN200 odvětrání kanál., radonu,vztl	ks	6,00000	500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	712391675R00	Tmelení ukonč. a rohov.lišt polyuret.tmelem atika	m	55,80000	55,00	3 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	998712201R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	%	2 928,10580	5,00	14 640,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 713		Izolace tepelné				817 123,30	0,00		0,00	
144	713111111RT2	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	216,00000	115,00	24 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		216		216,00000						
145	713121212RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, dvourvrstvá materiál ve specifikaci	m2	166,35000	105,00	17 466,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		166,35		166,35000						

Položkový rozpočet

S: 127/2024	NOVOSTAVBA DS 15 dětí, Jaroměřice nad Rokytnou
O: 01	Dětská skupina – 15 dětí, Jaroměřice nad Rokytnou, parc.č. 2539/2
R: D.1.12	Stavební a konstrukční část

P.č.Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Dodávka celk.	Montáž celk.	Montáž celk.
146 713191100RT9	Položení a nalepení parotěsné izolační fólie mater.ve specifikaci	m2	250,00000	45,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	216*34		250,00000						
147 713191121R00	Izolace tepelné překrytím pásem A 400/H	m2	166,35000	115,00	19 130,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	166,35		166,35000						
148 713221118R01	Montáž dilatačního pásu podlah podél stěn D+M	m	176,20000	35,00	6 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	m.č. 1.01 : 11,35*2+5,75*2+0,6*2		35,40000						
	m.č. 1.02 : 4,8*2+2,75*2+1*2		17,10000						
	m.č. 1.03 : 6*2+4,5*2		21,00000						
	m.č. 1.04 : 5,25*2+2,75*2		16,00000						
	m.č. 1.05 : 1,5*2+2,7*2		8,40000						
	m.č. 1.06 : 3,9*2+2,5*2		12,80000						
	m.č. 1.07 : 4,4*2+1,5*2		11,80000						
	m.č. 1.08 : 1,95*2+2,5*2		8,90000						
	m.č. 1.09 : 5,85*2+2,85*2		17,40000						
	m.č. 1.10 : 2,35*2+2,85*2		10,40000						
	m.č. 1.11-1.12 : 1,65*4+1,25*2+1*2+1,2*2+1,75*2		17,00000						
149 713231112R01	Mechan. kotvení tep. izolace šrouby do betonu vč. telesk. podložky	ks	972,00000	115,00	111 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	216*4,5		972,00000						
150 28375975	Systémová deska podl. vyt. tl. 32mm	m2	166,35000	385,00	64 044,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	166,35		166,35000						
151 28375977	Deska - klin spádový EPS150S v tl. 250-400mm	m3	70,20000	3 050,00	214 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	216*0,325		70,20000						
152 28376371	Deska polystyrenová podlah. EPS150S tl. 80 mm	m2	182,98500	205,00	37 511,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	166,35*1,1		182,99000						
153 28376372	Deska polystyrenová podlah. EPS150S tl. 100 mm	m2	182,98500	245,00	44 831,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	166,35*1,1		182,99000						
154 28376376	Deska polystyrenová EPS150S tl. 150 mm střecha - 2 vrstvy	m2	475,20000	415,00	197 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S: 127/2024	NOVOSTAVBA DS 15 dětí, Jaroměřice nad Rokytnou									
O: 01	Dětská skupina – 15 dětí, Jaroměřice nad Rokytnou, parc.č. 2539/2									
R: D.1.12	Stavební a konstrukční část									
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Montáž celk.	Dodávka celk.	Montáž celk.
155	69366029	Parotěsná folie-bitumen,vícevrstvá samol.folie,skl vložka+vrchní AL folii	m2	275,00000	125,00	34 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	13 763,31630	2,50	34 408,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 764		Konstrukce klempířské				116 957,45	0,00	0,00	0,00	0,00
157	764410360R00	Oplechování parapetů včetně rohů Al, rš 400 mm ozn. K1	m	16,80000	750,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16*1,05		16,80000						
158	764721119U01	poplast,plech - oplechování říms rš 800mm ozn. K3	m	6,50000	750,00	4 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	764721119U02	poplast,plech - oplechování říms rš 1000mm ozn. K4	m	9,50000	950,00	9 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	764721119U03	poplast,plech - oplechování římsy rš 1200mm ozn. K5	m	16,00000	1 050,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	764721120U01	Oplechování atiky rš.700 vč. ocel.příponky žár.zink.poplast. pl.tl.0.7mm , ozn. K2	m	60,00000	1 150,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	764722211R01	Kotvení klempířských výrobků PP plechu	ks	217,60000	10,00	2 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(16,8+6,5+9,5+16+60)*2		217,60000						
163	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	1 240,72600	2,00	2 481,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S: 127/2024	NOVOSTAVBA DS 15 dětí, Jaroměřice nad Rokytnou
O: 01	Dětská skupina – 15 dětí, Jaroměřice nad Rokytnou, parc.č. 2539/2
R: D.1.12	Stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Dodávka celk.	Montáž celk.	Montáž celk.
Díl: 766 Konstrukce truhlářské							1 351 664,38			
164	766629301R00	Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2	kus	5,00000	1 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	766629302R00	Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	766629304R00	Montáž balkonových dveří hliníkových	kus	2,00000	1 850,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	766629310R00	Montáž hliníkových stěn prosklených	m2	17,50000	500,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5*2+3*2,5							17,50000			
168	766660716U00	Mtž samozavírač dřevěná, plast. nebo hlin zárubeň vč.samozavír. abloy atd.	kus	4,00000	2 250,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíracích 1kř.do 0,8 m	kus	5,00000	500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	766661122R00	Montáž dveří do zárubně, otevíracích 1kř.nad 0,8 m	kus	8,00000	650,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	13,00000	150,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	611601202R00	Dřev.dveře foliované plně 1kř. 70x197cm HPL 0,8 , ozn. DD1-2	ks	5,00000	4 350,00	21 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	611601203R00	Dřev.dveře foliované proskl 1kř. 80x197cm HPL 0,8 , proskl.bezp.sklem , ozn. DD3-4	ks	6,00000	5 650,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	611601204R00	Dřev.dveře foliované proskl 1kř. 90x197cm HPL 0,8 , proskl.bezp.sklem , ozn. DD5-6	ks	3,00000	5 950,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	766661114R00	Montáž dveří do zárubně , posuvných, 1kř. do 0,8m do předem osazeného stáv.pouzdra	ks	1,00000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	766711097R00	podkladní tepel. izolační profily pod rám balkon.d nebo pod zárubně výšky do 250mm / purenitové	m	7,85000	900,00	7 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,85+2+1+3							7,85000			
177	766-01	Okno plastové jednokřídlové rozm. 1,00*1,25m Uw=0,80 , ozn. OP1 viz výpis D.1.1.8	ks	5,00000	7 800,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	766-02	Okno plastové jednokřídlové rozměr 2,0x1,25m Uw=0,80 , ozn. OP2 viz výpis D.1.1.8	ks	2,00000	14 500,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	766-03	Stěna hliníková 3křídlová rozměr 3,0*2,75m s 1kř.dveřmi ,Uw=0,80 , ozn. HS1 viz výpis D.1.1.8	ks	1,00000	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	766-04	Okno hliníkové 3křídlové rozměr 5,0*2,0m Uw=0,80 , ozn. HS2 viz výpis D.1.1.8	ks	1,00000	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	766-05	Franc. okno hliníkové 2křídlové rozměr 2,0*2,75m Uw=0,80 , ozn. HS3 viz výpis D.1.1.8	ks	1,00000	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	766-06	Dveře hliníkové 2křídlové rozměr 1,85*2,75m Uw=0,80 , ozn. HD1 viz výpis D.1.1.8	ks	1,00000	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S: 127/2024	NOVOSTAVBA DS 15 dětí, Jaroměřice nad Rokytnou
O: 01	Dětská skupina – 15 dětí, Jaroměřice nad Rokytnou, parc.č. 2539/2
R: D.1.12	Stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
183	766-07	Dveře hliníkové 1křídlové plné rozměr 1,0x2,75m Uw=1,00, ozn. HD2 viz výpis D.1.1.8	ks	1,00000	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	766-08	Systém celobob. těsnění oken.spár/syst. I3ILLBRUCK komprimovaná napětl.páska, těsnící folie	m	140,00000	155,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						140,00000				
185	766-09	Set mušle obdél. / mušle mater.nerez , povrch. úprava lesk, cylindr.vložka bezp., posuv.dveře	ks	1,00000	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	766-10	Kování stavební dveří , 2xklika, šítek pro cylind.vložku , provedení nerez	ks	12,00000	650,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	766-11	Paniková klika pro dveře HD1, HS1 dle pbf D+M	ks	2,00000	1 950,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	766-12	Oken.parap.deska dř.masiv s nosn.kcí š.900mm s podparap.skríní , ozn.T2 viz výpis D.1.1.8 D+M	m	5,00000	4 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	766-13	Vestavná skříň do m.č. 1.01, rozměr 5,75*3,0*0,5m ozn. T3, viz výpis D.1.1.8	ks	1,00000	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	766-14	Vestavná skříň do m.č. 1.01, rozměr 5,75*3,0*0,5m ozn. T4, viz výpis D.1.1.8	ks	1,00000	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	766-15	regalový systém do m.č. 1.10 ozn. T5, viz výpis D.1.1.8	soubor	1,00000	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	766-16	Vestavná sestava - botníky a šatní skříňky dětí ozn. T6, viz výpis D.1.1.8	ks	1,00000	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	766-17	Vestavná sestava šatních skříní do m.č. 1.08 ozn. T7, viz výpis D.1.1.8	soubor	1,00000	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	766-18	Přebalovací pult do m.č. 1.02 ozn. T8, viz výpis D.1.1.8	ks	1,00000	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	766-19	vešáky na ručníky - deska masiv+kov.háčky m.č.1.02 2ks a 8vešáků, ozn. T9, viz výpis D.1.1.8	ks	2,00000	2 750,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	766-20	Mycí pult s nerez dřezem a podst.mýčka do m.č. 1.04 ozn. T10, viz výpis D.1.1.8	soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	766-21	Kuchyňská linka vč. el. spotřebičů , do m.č. 1.04 ozn. T11, viz výpis D.1.1.8	soubor	1,00000	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	766-22	Mycí pult s nerez dřezem do m.č. 1.05 ozn. T12, viz výpis D.1.1.8	soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	766-23	Dveřní větrací štěrbinová rozm. 75x415mm ozn. T13, viz výpis D.1.1.8	ks	9,00000	1 150,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	766-24	Příplatek za kování a krycí prvky pro posuvné dveř	kus	1,00000	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	766-25	Příplatek za bezfalcové provedení otevírání dveří	ks	13,00000	1 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S: 127/2024	NOVOSTAVBA DS 15 dětí, Jaroměřice nad Rokytnou									
O: 01	Dětská skupina – 15 dětí, Jaroměřice nad Rokytnou, parc.č. 2539/2									
R: D.1.12	Stavební a konstrukční část									
P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Dodávka	Montáž celk.	Montáž	
202 766-26	Montáž a kompletace truhlářských výrobků ozn. T1-T13, viz výpis D.1.1.8	soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203 766-27	Výrobní dokumentace truhl. výrobků ozn. T1-T13	kpl	1,00000	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204 61187176	Prah dubový délka 90 cm šířka 10 cm tl.1,5 cm	kus	13,00000	290,00	3 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205 998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	13 479,38150	1,00	13 479,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S: 127/2024	NOVOSTAVBA DS 15 dětí, Jaroměřice nad Rokytnou
O: 01	Dětská skupina – 15 dětí, Jaroměřice nad Rokytnou, parc.č. 2539/2
R: D.1.12	Stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Dodávka	Montáž celk.	Montáž
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				432 298,80		0,00		0,00
206	767586101R00	Dod. a montáž nosného roštu pro podhledy v modulu 60x60cm do m.č. 1.01	m2	68,56500	850,00	58 280,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		65,3*1,05		68,56000						
207	767586201RT7	Podhledy minerální, desky tvrdé Board, 60x60cm vč.dod.desky 60x60x2,0cm, akust aw=0,8 do m.č.1.01	m2	71,83000	1 050,00	75 421,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		65,30*1,1		71,83000						
208	767587001RT7	Podhledy minerální, kov.rošt, kazety 60x60 cm vč.dod. kazet, vodovzdorné do umýv., mč.1.02-1.12	m2	92,78500	950,00	88 145,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		(12,9+18+14,5+4,5+9,75+6,6+4,9+6,7+4,85+1,65)*1,1		92,78000						
209	767833100R00	Montáž žebříků do zdiva s ochr. košem	m	5,20000	410,00	2 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	767842230R01	Ochranný systém proti pádu osob - nerez.kotv.bod dl.300mm osaz.do bet.střechy tl.200mm	kus	2,00000	4 900,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	767849118R00	Ochranný systém proti pádu - nerezové lano pr.8mm vč. pevných a napín.koncovek k lanu	m	24,00000	290,00	6 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	786622211R00	Žaluzie lamelové oken horizont. vnitřní AL vč. dod. žaluzie	m2	5,00000	1 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4*1*1,25		5,00000						
213	767-01	M+D Předokenní el.ovlád.žaluzie lamel. ozn. Z1-Z5 vč.podomítk purenit.boxu a ostění vč.přesunu hmot	soubor	1,00000	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	767-02	Kovový požární výlez.žebřík dl.6,0m s ochr.košem ozn. Z6, viz výpis D.1.1.8	ks	1,00000	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	767-03	D+M Sedátko sklopné plastové š.40cm, do sprchy kotvené na chem.kotvy šr M10, ozn. Z7, viz výpis	ks	1,00000	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	767-04	Madlo svislé nerez, k umyvadlu dl.600mm kotvené na šrouby M8, D+M, ozn. Z8, viz výpis	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	767-05	Madlo lomené nerez dl.1200mm, do sprchy kotvené na šrouby M8, D+M, ozn. Z9, viz výpis	ks	1,00000	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	767-06	Kovový poklop s rámem rozm. 60x60cm / studna / nerez, rám L35x35x4mm, ozn. Z10, viz výpis	ks	1,00000	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	767-07	Přechod,profil š.42mm dl.900mm, nerez přechod povrchů podlah, D+M	ks	6,00000	650,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	767-08	Ruční hasicí přístroje práškové 21A - 6kg 113B, D+M	ks	3,00000	1 050,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	767-09	Zařízení autonom.detekce a signalizace dle pbr D.1.3.	ks	3,00000	650,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S: 127/2024	NOVOSTAVBA DS 15 dětí, Jaroměřice nad Rokytnou
O: 01	Dětská skupina – 15 dětí, Jaroměřice nad Rokytnou, parc.č. 2539/2
R: D.1.12	Stavební a konstrukční část

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Dodávka	Montáž celk.	Montáž
222 767-10	ventilační mřížka DN150 m.č. 1.09 oboustranné nerez , se sítí	kpl	2,00000	550,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223 767-11	výrobní dokumentace zámečn. výrobků	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224 998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	4 404,64950	2,00	8 809,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S: 127/2024	NOVOSTAVBA DS 15 dětí, Jaroměřice nad Rokytnou
O: 01	Dětská skupina – 15 dětí, Jaroměřice nad Rokytnou, parc.č. 2539/2
R: D.1.12	Stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Dodávka celk.	Montáž celk.	Montáž celk.
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				122 295,95		0,00		0,00
225	771445014RT2	Obklad soklíků hutných, rovných, tmel, 20x10 v10 flex.lepidlo, m.č. 1.06	m	24,75000	175,00	4 331,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		m.č. 1.06 : 2,5*2+3,9*2-1,85-2-0,9*2+0,3*2*2		8,35000						
		m.č. 1.09 : 2,85*2+5,85*2-1		16,40000						
226	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	24,75000	115,00	2 846,25	0,00	0,00	0,00	0,00
227	771575109RU1	Montáž podlah keram., hladké, tmel, nad 30x30cm flex.lepidlo, spár.hmotla	m2	55,10000	850,00	46 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		m.č. 1.02 : 12,9		12,90000						
		m.č. 1.04 : 14,5		14,50000						
		m.č. 1.05 : 4,50		4,50000						
		m.č. 1.09 : 16,70		16,70000						
		m.č. 1.11 : 4,85		4,85000						
		m.č. 1.12 : 1,65		1,65000						
228	771577831R00	Podlahový profil dilatační DILEX-MP+MPV 25	m	74,40000	350,00	26 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2,75*4+4,8*2+5,25*2+1,5*2+2,7*2+0,25*2+1*2+1,75*2+1,2*2+1,65*4		54,50000						
		1,25*2+2,85*2+5,85*2		19,90000						
229	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	74,40000	75,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednoř.	m2	11,00000	15,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4,85+1,65+4,50		11,00000						
231	59764203R	Dlažba keram TG matná 400x400x9 mm R10	m2	63,36500	490,00	31 048,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		55,1*1,15		63,37000						
232	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	1 089,91900	5,00	5 449,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	127/2024	NOVOSTAVBA DS 15 dětí, Jaroměřice nad Rokytnou									
O:	01	Dětská skupina – 15 dětí, Jaroměřice nad Rokytnou, parc.č. 2539/2									
R:	D.1.12	Stavební a konstrukční část									

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Dodávka	Montáž	Montáž celk.
Díl: 776		Podlahy povlakové				128 952,79	0,00			0,00
233	776101101	přípravné práce vysávání povlakových podlah průmysl.vysavačem / bez materiálu	m2	111,25000	5,00	556,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		m.č. 1.01 : 65,30		65,30000						
		m.č. 1.03 : 18,00		18,00000						
		m.č. 1.06 : 9,75		9,75000						
		m.č. 1.07 : 6,60		6,60000						
		m.č. 1.08 : 4,90		4,90000						
		m.č. 1.10 : 6,70		6,70000						
234	776421300RU1	Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC vč.dod. soklíků PVC 30x60mm, ukonč.kryt.fabion v100	m	70,80000	150,00	10 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		m.č.1.01 : 5,75*2+11,35*2-3-0,9-4*0,8		27,10000						
		m.č.1.03 : 6*2+4,5*2-0,9-0,8*2-0,8		17,70000						
		m.č.1.07 : 4,4*2+1,5*2-0,9*3-0,8		8,30000						
		m.č.1.08 : 1,95*2+2,5*2-0,8		8,10000						
		m.č.1.10 : 2,35*2+2,85*2-0,8		9,60000						
235	776521100RU2	Lepení povlakových podlah z pásů PVC na lepidlo vč.vinyl.podlah, tl.2,6 mm , útlum 15dB - R10	m2	36,20000	1 050,00	38 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		m.č. 1.03 : 18		18,00000						
		m.č. 1.07 : 6,6		6,60000						
		m.č. 1.08 : 4,90		4,90000						
		m.č. 1.10 : 6,70		6,70000						
236	776521100RU5	Lepení povlakových podlah z pásů PVC na lepidlo vč. vinyl.podlahoviný tl. 4.3 mm R10 - samet.vinyl	m2	71,83000	350,00	25 140,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		m.č. 1.01 : 65,3*1,1		71,83000						
237	776971613R00	Čistící zóny a rohože text.rohože ze 100% polyprop. podklad PVC tl.13,50mm	ks	10,72500	4 250,00	45 581,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		m.č. 1.06 : 9,75*1,1		10,72000						
238	776994111R00	Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců	m	108,03000	65,00	7 021,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		36,2+71,83		108,03000						
239	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	2 022,84340	1,00	2 022,84	0,00	0,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S: 127/2024	NOVOSTAVBA DS 15 dětí, Jaroměřice nad Rokytnou									
O: 01	Dětská skupina – 15 dětí, Jaroměřice nad Rokytnou, parc.č. 2539/2									
R: D.1.12	Stavební a konstrukční část									
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Dodávka celk.	Montáž celk.	Montáž celk.
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot								
240	777553020R00	Penetrace nesavého podkladu podlah adhezívní vrstvou	m2	1,00000	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	777553210R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota Nivelit tl. 2mm	m2	118,83300	250,00	29 708,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		108,03*1,1		118,83000						
242	777553055R00	penetrační nátěr pro vyrovn. stěrku	l	18,00000	75,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		108/6		18,00000						
243	998777201R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	%	259,39608	1,00	259,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 781		Obklady keramické								
244	781101121R00	Provedení penetrace podkladu pod obklady vč.mater.	m2	1,00000	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1		1,00000						
245	781415016RT6	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, nad 25x40 cm	m2	98,74500	850,00	83 933,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		flex tmel : 2,75*2*2,75+1*2*2,75+4,8*2*2,75-3*2*0,8		42,23000						
		m.č.1.04 : 2,75*1,8*2+5,25*2*1,8+0,25*2*1,8-1*1,8-0,8*2*1,8-2*0,55		23,92000						
		m.č.1.05 : 1,5*2*1,8+2,7*2*1,8-1*1,8-0,9*1,8		11,70000						
		m.č.1.11-12 :		27,20000						
		1,65*4*1,6+1*2*1,25*2*1,6+1,2*1,6+1,75*2*1,6-0,7*1,6*5-1*0,35*2		-6,30000						
246	781419706RT2	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	98,75000	35,00	3 456,25	0,00	0,00	0,00	0,00
247	781479196U00	Přípl keram hladká spáry tmel 2slož	m2	98,75000	25,00	2 468,75	0,00	0,00	0,00	0,00
248	781491001RT1	Montáž lišt k obkladům rohových, koutových i dilatačních	m	32,65000	75,00	2 448,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		3*2,75+2*4*2,05+2*2,75+2*0,55+2*0,35*2		32,65000						
249	781497911R00	Profil koutový DILEX-HKW (Schlüter) U 7/ O 7 mm	m	48,65000	295,00	14 351,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		4*2,75+4*1,8*2+12*1,6+1,2+2,85		48,65000						
250	59760104.A	Lišta rohová nerezová na obklad ukončovací 10 mm	m	35,91500	145,00	5 207,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		32,65*1,1		35,91000						
251	597813605	Obkladačka ker- 24,8x39,8 bílá lesk	m2	113,56250	550,00	62 459,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		98,75*1,15		113,56000						
252	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	1 554,53705	3,00	4 663,61	0,00	0,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S: 127/2024	NOVOSTAVBA DS 15 dětí, Jaroměřice nad Rokytnou
O: 01	Dětská skupina – 15 dětí, Jaroměřice nad Rokytnou, parc.č. 2539/2
R: D.1.12	Stavební a konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Dodávka	Montáž celk.	Montáž
Díl: 783		Nátěry				8 172,00	0,00		0,00	
253	783121132U00	Nátěr syntet OK "B" DÚFA L 1a+1z+2e	m2	13,50000	185,00	2 497,50	0,00	0,00	0,00	0,00
254	783612100R00	Nátěr olejový truhlářských výrobků dvojnásobný koruna atiky	m2	29,10000	195,00	5 674,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		(13,95+15,15)*2*0,5		29,10000						

Díl: 784		Malby				41 590,00	0,00		0,00	
255	784121101R00	Penetrace podkladu nátěrem akrylát 1x	m2	183,50000	25,00	4 587,50	0,00	0,00	0,00	0,00
256	784125412R00	Malba z malířských směsí omyvatelných , bílá dvojnásobná	m2	183,50000	85,00	15 597,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		5,75*2*3+1,35*2*3+0,8*2*2,75+1,5*2*2,75-0,9*2*3-0,8*2		109,20000						
		m.č. 1.07 : 4,4*2*2,75+1,5*2*2,75-0,9*2*3-0,8*2		48,85000						
				25,45000						

257	784195212R00	Malba z malířských směsí otěruvzd. , bělost 82% dvojnásobný	m2	294,70000	65,00	19 155,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		16,7+461,50-183,5		294,70000						

258	784 19-1105	Čištění oken a proskl.dveří po malbě	m2	40,90000	55,00	2 249,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		40,9		40,90000						

Díl: 799		Ostatní				19 867,50	0,00		0,00	
259	784191101R00	Penetrace podkladu disperzní 1x	m2	294,70000	25,00	7 367,50	0,00	0,00	0,00	0,00
260	799 01-1212	Protipožární dotěsnění prostupů stropní a stěn kcl prostupy ZTI,UT, EI	ks	6,00000	1 500,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	799 01-1318	Zajištění PD pro evidenci protipožárních ucpávek pro prostupy ZTI,UT,VZT a EI	soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Celkem						8 009 325,14				
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--

Položkový rozpočet

S: 127/2024	NOVOSTAVBA DS 15 dětí, Jaroměřice nad Rokytnou
O: 01	Dětská skupina – 15 dětí, Jaroměřice nad Rokytnou, parc.č. 2539/2
R: D.1.12	Stavební a konstrukční část

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Dodávka	Montáž celk.	Montáž
--------------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	---------	--------------	--------

Poznámky uchazeče k zadání

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Položkový rozpočet

S:	127/2024	NOVOSTAVBA DS 15 dětí, Jaroměřice nad Rokytnou
O:	01	Dětská skupina – 15 dětí, Jaroměřice nad Rokytnou, parc.č. 2539/2
R:	D.1.32	Vybavení exteriéru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Dodávka	Montáž celk.	Montáž
Díl: 790		Vybavení exteriéru				89 000,00	0,00		0,00	
1	788010111	M+D pískoviště se stínícím systémem PS	kus	1,00000	15 000,00	15 000,00	0,00		0,00	0,00
2	788010118	M+D pružinová houpadla PH	kus	2,00000	7 500,00	15 000,00	0,00		0,00	0,00
3	788010122	M+D dětský domeček DD	ks	1,00000	25 000,00	25 000,00	0,00		0,00	0,00
4	788010128	M+D zahradní lavička ZL / dl.2,0m	ks	4,00000	8 500,00	34 000,00	0,00		0,00	0,00
Celkem						89 000,00				

Poznámky uchazeče k zadání




Položkový rozpočet

S:	127/2024	NOVOSTAVBA DS 15 dětí, Jaroměřice nad Rokytnou	
O:	01	Dětská skupina – 15 dětí, Jaroměřice nad Rokytnou, parc.č. 2539/2	
R:	D.1.31	Vybavení interiéru	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
Díl: 790		Vybavení exteriéru				187 000,00		0,00		0,00
1	790010222	stůl dřevěný 1	kus	4,00000	8 500,00					0,00
2	790010224	stůl dřevěný 2	ks	1,00000	10 500,00					0,00
3	790010226	židle dřev. 1	kus	16,00000	2 500,00					0,00
4	790010228	židle dřev. 2	ks	1,00000	3 500,00					0,00
5	790010230	Montáž a kompletace St+žď 4xSt1+16xžď1+1xst2+1xžď2+lehátko16ks+zrc4ks	kompl	1,00000	5 000,00					0,00
6	790010241	Lehátko mobilní vč. matrace	ks	16,00000	5 500,00					0,00
7	7900103111	zrcadlo lepené D+M	ks	4,00000	1 500,00					0,00
Díl: 791		Montáž zařízení velkokuchyní				50 000,00		0,00		0,00
8	791010222	1xvýměnný ohřívací vozík s dělenou vanou 4xGN1/1-JN 230V/50Hz ,příkon 2,8kW	ks	1,00000	25 000,00					0,00
9	7910103211	1x podstolová myčka 6kW	ks	1,00000	25 000,00					0,00
Celkem						237 000,00				

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

S:	127/2024	NOVOSTAVBA DS 15 dětí, Jaroměřice nad Rokytnou
O:	01	Dětská skupina – 15 dětí, Jaroměřice nad Rokytnou, parc.č. 2539/2
R:	D.1.4.a	ZTI - kanalizace a vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Montáž celk.	Montáž celk.
Díl: 721 Vnitřní kanalizace									
1	721173204R00	Potrubí PP - polypropylen - odpadní se zvukovou izolací - 3vrstvé, vnější vrstva PP, zesílená střední vrstva z PP-HV, hladká vnitřní vrstva z PP DN40x1,8+MTZ+dodávka	m	20,00000	295,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00
2	721173205R00	Potrubí PP - polypropylen - odpadní se zvukovou izolací - 3vrstvé, vnější vrstva PP, zesílená střední vrstva z PP-HV, hladká vnitřní vrstva z PP DN50x2 +MTZ+dodávka	m	35,00000	445,00	15 575,00	0,00	0,00	0,00
3	721173206R00	Potrubí PP - polypropylen - odpadní se zvukovou izolací včetně tvarovek - 3vrstvé, vnější vrstva PP, zesílená střední vrstva z PP-HV, hladká vnitřní vrstva z PP DN110x3,4 +MTZ+dodávka	m	30,00000	765,00	22 950,00	0,00	0,00	0,00
4	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	7,00000	75,00	525,00	0,00	0,00	0,00
5	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	5,00000	105,00	525,00	0,00	0,00	0,00
6	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	5,00000	145,00	725,00	0,00	0,00	0,00
7	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 160	m	156,00000	20,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00
8	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 160	m	156,00000	20,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00
9	72121-1521.R01	podlahová vpust' DN50 se svislým odtokem, s nástavcem 123x123mm, vtokovou mřížkou z nerezové oceli, se západovým uzávěrem umožňujícím pachotěsnost, +MTZ	ks	3,00000	1 850,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00
10	7215161616.R05	přívzdušňovací ventil s pryžovou membránou, odtímatelnou mřížkou proti hmyzu, zukově izolovaný	ks	3,00000	950,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00
11	72165165161	SN100 - vývěš s vyhrývaným vtokem HL 62.1H/1 + MTZ	ks	2,00000	4 500,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
12	722565616122	souprava ventilační hlavice DN100	ks	1,00000	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00
13	721171109RM2	Potrubí z plastu odpadní hrdlové DN100+MTZ materiál PP SN10 včetně tvarovek	m	26,00000	950,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00
14	721171109RM2	Potrubí z plastu odpadní hrdlové DN125+MTZ materiál PP SN10 včetně tvarovek	m	30,00000	1 150,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00
15	721171109RM2	Potrubí z plastu odpadní hrdlové DN150+MTZ materiál PP SN10 včetně tvarovek	m	15,00000	1 450,00	21 750,00	0,00	0,00	0,00
16	1651656666	zemní práce v uzavřeném prostoru celkem včetně DMTZ podlahy (hloubka výkopu 1m pod podlahou)	m1	71,00000	550,00	39 050,00	0,00	0,00	0,00
17	155115552526	přesun hmot vnitřní kanalizace	t	2,00000	750,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
						192 190,00	0,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S: 127/2024	NOVOSTAVBA DS 15 dětí, Jaroměřice nad Rokytnou
O: 01	Dětská skupina – 15 dětí, Jaroměřice nad Rokytnou, parc.č. 2539/2
R: D.1.4.a	ZTI - kanalizace a vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Dodávka	Montáž celk.	Montáž
Díl: 722 Vnitřní vodovod							295 100,00	0,00	0,00	0,00
18	722174310R00	Potrubí PP DN16 PN20 +dodávka + mtz	m	40,00000	235,00	9 400,00				0,00
19	722174311R00	Potrubí PP PN 20, DN 20+dodávka +MTZ	m	50,00000	305,00	15 250,00				0,00
20	722174311R00	Potrubí PP PN 20, DN 25+dodávka +MTZ	m	30,00000	365,00	10 950,00				0,00
21	72221-5111.R01	IZOLACE NÁVLEKOVÁ Z PĚNOVÉHO POLYETYLENU DN16TL.20MM+dodávka+MTZ	m	40,00000	20,00	800,00				0,00
22	72221-5111.R01	IZOLACE NÁVLEKOVÁ Z PĚNOVÉHO POLYETYLENU DN20TL.20MM+dodávka+MTZ	m	50,00000	25,00	1 250,00				0,00
23	72221-5111.R01	IZOLACE NÁVLEKOVÁ Z PĚNOVÉHO POLYETYLENU DN25TL.30MM+dodávka+MTZ	m	30,00000	30,00	900,00				0,00
24	722290228R00	tlaková zkouška vodovodního potrubí	m	120,00000	20,00	2 400,00				0,00
25	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	120,00000	20,00	2 400,00				0,00
26	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	30,00000	125,00	3 750,00				0,00
27	722220111R00	Nástěnký pro výtokový ventil G 1/2 +MTZ	kus	28,00000	125,00	3 500,00				0,00
28	722220121R00	Nástěnký pro baterii G 1/2 +MTZ	pár	3,00000	115,00	345,00				0,00
29	11561566566	rohový ventil DN15+mtz	ks	30,00000	185,00	5 550,00				0,00
30	722651651651	termostatický směšovací ventil s ochranou proti opanření 3/4" + zpětný ventil 3/4" + MTZ	ks	3,00000	1 150,00	3 450,00				0,00
31	7226516165	armatury na přívodu k zásobníku TV - KUDN32, F32, tlakoměr, teploměr, PV32, KU DN20, F20, ZK20, ZV20 , VK20, cirkulační čerpadlo - komplet	suma	1,00000	13 500,00	13 500,00				0,00
32	72221-5111.R01	KLOZET ZÁVĚSNÝ BILÝ HLUBOKÉ SPLACHOVÁNÍ splachovací objem úplný max. 6L, průměrný max.3,5L	ks	1,00000	6 500,00	6 500,00				0,00
33	72221-5111.R01	KLOZET ZÁVĚSNÝ BILÝ DĚTSKÝ HLUBOKÉ SPLACHOVÁNÍ splachovací objem úplný max. 6L, průměrný max.3,5L	ks	3,00000	6 250,00	18 750,00				0,00
34	72522-0000.R01	WC SEDÁTKO BÍLÉ	ks	4,00000	1 150,00	4 600,00				0,00
35	72522-0001.R01	MONŽÁŇNÍ PRVEK PRO ZÁVĚSNÉ WC2-MNOŽSTVÍ	ks	4,00000	5 500,00	22 000,00				0,00
36	72522-0022.R01	OVLÁDACÍ DESTIČKA	ks	4,00000	1 250,00	5 000,00				0,00
37	72522-0333.R01	SOUPRAVA ZVUKOVÉ IZOLACE PRO ZÁVĚSNÝ WC	ks	4,00000	395,00	1 580,00				0,00

Položkový rozpočet

S: 127/2024	NOVOSTAVBA DS 15 dětí, Jaroměřice nad Rokytnou
O: 01	Dětská skupina – 15 dětí, Jaroměřice nad Rokytnou, parc.č. 2539/2
R: D.1.4.a	ZTI - kanalizace a vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
38	72225-0666.R01	UMYVADLO KERAM. S OTVOREM PRO BAT.	ks	4,00000	5 250,00	21 000,00		0,00		0,00
39	72222-0888.R01	KRYT NA SIFON/POLOSLOUP BÍLÝ	ks	4,00000	1 500,00	6 000,00		0,00		0,00
40	722651616516	UMYVADLO DĚTSKÉ KERAMICKÉ S OTVOREM PRO BAT.	ks	3,00000	4 850,00	14 550,00		0,00		0,00
41	72265165156	KRYT NA SIFON/POLOSLOUP BÍLÝ PRO DĚTSKÉ	ks	3,00000	1 500,00	4 500,00		0,00		0,00
42	72244-0111.R01	SPRCHOVÝ ODTOKOVÝ ŽLAB NEREZ, SIFON, SPRCHOVÁ HLAVICE, TYČ, HADICE, SPRCHOVÁ ZASTĚNA	ks	1,00000	20 000,00	20 000,00		0,00		0,00
43	12312-0256.R01	NEREZ DŘEZ JEDNODUCHÝ	ks	1,00000	5 500,00	5 500,00		0,00		0,00
44	13651616165	výlevka s plast. třízí	ks	1,00000	5 250,00	5 250,00		0,00		0,00
45	12312-0235.R02	BATERIE PÁKOVÁ DŘEZOVÁ CHROM. ÚSPORNÁ, MAX. 6l/min	ks	3,00000	4 500,00	13 500,00		0,00		0,00
46	72522-9990.R01	BAT.PÁKOVÁ, UMYVADLOVÁ CHROM, úsporná, max. průtok 6 l/min	ks	7,00000	5 500,00	38 500,00		0,00		0,00
47	725520258R03	BAT.PÁKOVÁ SPRCHOVÁ, CHROM, RUČNÍ SPRCHA S POSUVNÝM DRŽÁKEM, SPRCHOVÁ HADICE 1500mm-KOVOVÁ-CHROM, úsporná - max. průtok 8 l/min	ks	1,00000	7 500,00	7 500,00		0,00		0,00
48	72265165156	baterie páka chrom k výlevce	ks	1,00000	4 500,00	4 500,00		0,00		0,00
49	71515165156	pisoárové stání s bezdotykovým ovládáním - úsporné, max. úplný objem splachovací vody 1L, max. 2L/misu/hod	ks	1,00000	8 500,00	8 500,00		0,00		0,00
50	46165165165	dělicí pčička k pisoáru + MTZ	ks	3,00000	2 500,00	7 500,00		0,00		0,00
51	725165656102	podomítkový ventil pro pračka/myčka	ks	2,00000	150,00	300,00		0,00		0,00
52	1616515616	požární ucpávky celkem	ks	25,00000	125,00	3 125,00		0,00		0,00
53	725516465465	přesun hmot zařizovací předměty	t	2,00000	1 500,00	3 000,00		0,00		0,00


Celkem	487 290,00
---------------	-------------------

Položkový rozpočet

S: 127/2024	NOVOSTAVBA DS 15 dětí, Jaroměřice nad Rokytnou
O: 01	Dětská skupina – 15 dětí, Jaroměřice nad Rokytnou, parc.č. 2539/2
R: D.1.4.a	ZTI - kanalizace a vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Dodávka	Montáž celk.	Montáž
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	---------	--------------	--------

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

S: 127/2024	NOVOSTAVBA DS 15 dětí, Jaroměřice nad Rokýtnou
O: 01	Dětská skupina – 15 dětí, Jaroměřice nad Rokýtnou, parc.č. 2539/2
R: D.1.4.b	Vytápění - TČ

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Montáž celk.	Montáž celk.
Díl: 713 Izolace tepelné								
1/7137584125	IZOLACE NÁVLEKOVÁ 20-28	m	75,00000	75,00	5 625,00	0,00	0,00	0,00
2/7137896542	PRÍSLUŠENSTVÍ, LEPIČÍ PÁSKA,	SUMA	1,00000	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 731 Kotelny								
3/7312164064654	tepelné čerpadlo IVT X90 + AIR MODUL E9 + MTZ	ks	1,00000	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00
4/16161166656	elektrická regulace, 2x topný okruh včetně oběhových čerpadel a armatur komplet	ks	1,00000	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 733 Rozvod potrubí								
5/73248498408	PŘÍPL POTR HLAD PŘIPOJ DN15	m	4,00000	200,00	800,00	0,00	0,00	0,00
6/73385106065	POTR MĚDĚNÉ včetně tvarovek 28x1,5 +MTZ	m	75,00000	550,00	41 250,00	0,00	0,00	0,00
7/10616106516	TLAKOVÁ ZKOUSHKA, PROPLACH,DESINFEKCE	m	840,00000	10,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 734 Armatury								
8/7265651616	KULOVÝ UZÁVĚR S VYPOUŠTĚNÍM DN20	ks	4,00000	320,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00
9/165016855	MANOMETR 0-6bar	ks	4,00000	1 180,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00
10/72320506405	TEPLOMĚR 0-100°C	ks	4,00000	950,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00
11/732852369	KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ DN25+MTZ	ks	4,00000	800,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00
12/732852963	FILTR DN25 + MTZ	ks	2,00000	550,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
13/732963258	ZPĚTNÁ Klapka DN 25 +MTZ	ks	2,00000	450,00	900,00	0,00	0,00	0,00
14/77250560646	ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL AUTOMATICKÝ	ks	6,00000	1 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00


Položkový rozpočet

S: 127/2024	NOVOSTAVBA DS 15 dětí, Jaroměřice nad Rokytnou
O: 01	Dětská skupina – 15 dětí, Jaroměřice nad Rokytnou, parc.č. 2539/2
R: D.1.4.b	Vytápění - TČ

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Dodávka	Montáž celk.	Montáž
Díl: 735 Otopná tělesa						297 600,00	0,00	0,00	0,00
15/109974494949	systémová deska pro podl. vyt.	m2	180,000000	175,00	31 500,00			0,00	0,00
16/72561616116	opěrné pouzdro 15mm	ks	210,000000	10,00	2 100,00			0,00	0,00
17/10161651651	rozdělovací stanice pro podl. Vytápění - 11 vývodů + skříň	ks	1,000000	21 500,00	21 500,00			0,00	0,00
18/10161651651	rozdělovací stanice pro podl. Vytápění - 6 vývodů + skříň	ks	1,000000	19 500,00	19 500,00			0,00	0,00
19/722651561651	ochranná trubka	m	420,000000	50,00	21 000,00			0,00	0,00
20/72651616656	plastifikátor do betonu	kg	5,000000	500,00	2 500,00			0,00	0,00
21/726516511665	dilatční pás	m	600,000000	12,00	7 200,00			0,00	0,00
22/72265165165	termický servopohon	ks	17,000000	1 150,00	19 550,00			0,00	0,00
23/165165165156	trubka polybuten pro podlahové vytápění 18x2	m	1 200,000000	95,00	114 000,00			0,00	0,00
24/722616161665	el. Topný žebřík 400W + MTZ	ks	2,000000	7 500,00	15 000,00			0,00	0,00
25/152684845151	pomocné stavební práce celkem	hod	22,000000	300,00	6 600,00			0,00	0,00
26/1165101565	MONTÁŽ KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ ATYP.DO5KG	KG	65,000000	30,00	1 950,00			0,00	0,00
27/1980949499	MTZ KOVOVÝCH KČÍ ATYP DO 10KG	ks	20,000000	40,00	800,00			0,00	0,00
28/19049494984	DODÁVKA PROFILŮ PRO UCHYCENÍ POTR. A	KG	25,000000	40,00	1 000,00			0,00	0,00
29/72516516565	hřizní měřitelné práce celkem	hod	80,000000	350,00	28 000,00			0,00	0,00
30/78146464640	hřiz-topná zkouška, doregulování ventilů, vyregulování celé otopné soustavy	hod	72,000000	75,00	5 400,00			0,00	0,00

Celkem					722 525,00				
---------------	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

S:	127/2024	NOVOSTAVBA DS 15 dětí, Jaroměřice nad Rokytnou
O:	01	Dětská skupina – 15 dětí, Jaroměřice nad Rokytnou, parc.č. 2539/2
R:	D.1.4.c	Vzduchotechnika a chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Montáž celk.	Montáž celk.
Díl: 101 vzduchotechnika							515 700,00	0,00	0,00
1	1011020R01	rekuperační jednotka DUPLEX FLEXI-V RD52 - 850m3/h, p=400Pa, 400W, 2,5kW, 2,5A, protiproudý výměník, filtr, el. Ohřivač 0,8kW, uz. Klapky - dodávka + MZT komplet	ks	1,00000	149 000,00	149 000,00		0,00	0,00
2	16561651651	senzor CO2 s výstupem 0-10V + dodávka a MTZ	ks	1,00000	6 500,00	6 500,00		0,00	0,00
3	1011030R01	regulátor, včetně by-passové, uzavírací klapky, manostaty, hlavní vypínač komplet	ks	1,00000	55 000,00	55 000,00		0,00	0,00
4	1651651616	router VAV systém vč. portů, naprogramování a nastavení	ks	1,00000	5 500,00	5 500,00		0,00	0,00
5	1651651616	přívodní vyústka VNM 2 - 420x140/R2 - TPM015/01	ks	8,00000	1 250,00	10 000,00		0,00	0,00
6	1531651616	odvodní vyústka VNM 2 - 420x140/R2 - TPM015/01	ks	7,00000	1 250,00	8 750,00		0,00	0,00
7	16516161651	vzt potrubí pozink.plech sk.l čtyřhranné včetně izolace, tvarovek a montáže	m2	80,00000	1 750,00	140 000,00		0,00	0,00
8	651651651+644	vzt potrubí pozink. Plech kruhové DN250 ve venkovním provedení	m	15,00000	1 500,00	22 500,00		0,00	0,00
9	64616516516	protidešťová stříška DN250 + MTZ	ks	1,00000	1 750,00	1 750,00		0,00	0,00
10	64616516516	protidešťová žaluzie DN250+ servo + MTZ	ks	1,00000	11 500,00	11 500,00		0,00	0,00
11	66516516516	kruhové potrubí DN250 + izolace + závěsy + tvarovky	m	35,00000	1 250,00	43 750,00		0,00	0,00
12	65165156165	MTZ hluu DN250 + MTZ	ks	4,00000	2 650,00	10 600,00		0,00	0,00
13	1616516165	pož. Klapka FMDQ 315x200 /375.40 + MTZ	ks	2,00000	9 500,00	19 000,00		0,00	0,00
14	65165165165	odvod kondenzátu D22 od jednotek, napojení na závěsy, úchyty, šrouby	suma	1,00000	1 850,00	1 850,00		0,00	0,00
15	15611414R02	závěsy, úchyty, šrouby	ks	80,00000	75,00	6 000,00		0,00	0,00
16	1351516R05	montáž celkem	hod	48,00000	500,00	24 000,00		0,00	0,00

Celkem	515 700,00
---------------	-------------------

Položkový rozpočet

S:	127/2024	NOVOSTAVBA DS 15 dětí, Jaroměřice nad Rokytnou
O:	01	Dětská skupina – 15 dětí, Jaroměřice nad Rokytnou, parc.č. 2539/2
R:	D.1.4.c	Vzduchotechnika a chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Dodávka celk.	Montáž celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	---------------	--------------

Poznámky uchazeče k zadání

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Položkový rozpočet

S: 12/2024	NOVOSTAVBA DS 15 dětí, Jaroměřice nad Rokytnou
O: 01	Dětská skupina – 15 dětí, Jaroměřice nad Rokytnou, parc.č. 2539/2
R: D.1.4.d	Elektroinstalace silnoprúd + hromosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
Díl: M21 Elektromontáže								0,00		0,00
1	ER212/NKP7P-C/6	Elektroměrový rozváděč ER222/NKP7P-C/63A-FV, 2x dvousazbový, 3f, do 63A, kompaktní pilíř příprava pro FVE, EON	kus	1,00000	25 000,00	25 000,00		0,00		0,00
2	35441120R	Pásek uzemňovací pozinkovaný 30 x 4 mm 1m=0,95kg	kg	71,00000	65,00	4 615,00		0,00		0,00
3	210220021R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek	m	75,00000	125,00	9 375,00		0,00		0,00
4	15615235R	Drát tažený pozinkovaný 11343 D 10,00 mm	kg	15,00000	45,00	675,00		0,00		0,00
5	210220022R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm	m	24,00000	55,00	1 320,00		0,00		0,00
6	35441832R	Trubka ochranná OT 1,7	kus	5,00000	90,00	450,00		0,00		0,00
7	35441221R	Držák jímáče a ochranné trubky DJT	kus	10,00000	25,00	250,00		0,00		0,00
8	562889991007R	Trubice smřšťovací d 25 x 1000 m, zž	kus	6,00000	215,00	1 290,00		0,00		0,00
9	222110311R00	Koncovka teplem smřšťitelná do D 30 mm	kus	6,00000	135,00	810,00		0,00		0,00
10	210220372R00	Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdíva	kus	5,00000	215,00	1 075,00		0,00		0,00
11	35444180R	Drát 8 AlMgSi T/4	m	115,00000	28,00	3 220,00		0,00		0,00
12	210220101R00	Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry	m	115,00000	75,00	8 625,00		0,00		0,00
13	35441986R	Svorka SR 2b pro pásek 30 x 4 mm	kus	10,00000	25,00	250,00		0,00		0,00
14	35441997R	Svorka SR 3b	kus	12,00000	25,00	300,00		0,00		0,00
15	35441851RF	Svorka falcová SUF	kus	5,00000	20,00	100,00		0,00		0,00
16	35441850R	Svorka univerzální SU	kus	39,00000	15,00	585,00		0,00		0,00
17	35441925R	Svorka zkušební SZ pro lano d 6-12 mm	kus	5,00000	65,00	325,00		0,00		0,00
18	35441895R	Svorka přípojovací SP kovových částí d 6-12 mm	kus	2,00000	22,00	44,00		0,00		0,00
19	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	51,00000	125,00	6 375,00		0,00		0,00
20	210220302R00	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/	kus	6,00000	105,00	630,00		0,00		0,00
21	35441520R	Podpěra vedení s vrutem PV 17	kus	20,00000	115,00	2 300,00		0,00		0,00
22	200 601	Hmoždinka spirálová do tvrzených pěnových desek dlouhé provedení, hloubka ukotvení 85mm, materiál PA	ks	30,00000	15,00	450,00		0,00		0,00

S:	127/2024	NOVOSTAVBA DS 15 dětí, Jaroměřice nad Rokytnou
O:	01	Dětská skupina – 15 dětí, Jaroměřice nad Rokytnou, parc.č. 2539/2
R:	D.1.4.d	Elektroinstalace silnoproud + hromosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
23	279 110	Držák vedení s lepícím páskem DEHNSnap, základna umělá hmota pr. 67mm, výška podpěry 36mm	ks	65,00000	215,00	13 975,00		0,00		0,00
24	V545	Podstavec betonový PB19	ks	6,00000	225,00	1 350,00		0,00		0,00
25	V540	Přizová podložka podstavce PB19	ks	6,00000	55,00	330,00		0,00		0,00
26	35441040RAI	Tyč jímací AlIMgSi 2000 mm bez osazení	kus	6,00000	825,00	4 950,00		0,00		0,00
27	35441860R	Svorka SJ 1 k jímací tyči	kus	6,00000	145,00	870,00		0,00		0,00
28	210220431R00	Tvarování montážního dílu jímáče, ochr.trubky,úhel	kus	11,00000	60,00	660,00		0,00		0,00
29	210220401RT1	Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota včetně dodávky štítku	kus	5,00000	20,00	100,00		0,00		0,00
30	210220010R00	Asfaltový nátěr zemního pásku/svorek, vč. náterové	m	20,00000	70,00	1 400,00		0,00		0,00
31	032011T00	Konopce postupu prací s ostatními profesemi	hod.	10,00000	400,00	4 000,00		0,00		0,00
32	998011001R00	Přesun hmot pro montáž hromosvodu do výšky do 6 m	t	1,00000	1 500,00	1 500,00		0,00		0,00
33	180456170400R	Montážní plošina na autopod. 13,5 m	hod	16,00000	550,00	8 800,00		0,00		0,00
34	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		0,00		0,00
35	333030040T00	Revize el. zařízení	soubor	1,00000	8 500,00	8 500,00		0,00		0,00
36	210010048T00	Doprava	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		0,00		0,00
37	35822002317R	Jistič do 80 A, 3-pólový, LTN-40B-3	kus	1,00000	700,00	700,00		0,00		0,00
38	MSN-40-3	Vypínač, In 40 A, Ue AC 230/400 V, 3pól	ks	2,00000	700,00	1 400,00		0,00		0,00
39	RSI-20-20	Instalační stykač, Ith 20 A, Uc AC 230 V, 2x zapínací kontakt	ks	1,00000	550,00	550,00		0,00		0,00
40	460270081R00PT	Osazení pilířů do do terénu	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00		0,00		0,00
41	210120441R00	Jistič třípólový modulární	kus	1,00000	450,00	450,00		0,00		0,00
42	210120441R00VP	Vypínač třípólový modulární	kus	2,00000	450,00	900,00		0,00		0,00
43	210121311R00	Instalační stykač modulární	kus	1,00000	450,00	450,00		0,00		0,00
44	NN101	Náklady spojené s připojením přípojky NN	soubor	1,00000	12 500,00	12 500,00		0,00		0,00
45	wpr6143	tepelná smrštitelná rozdělovací hlava pro NN, UV odolná, 4-žilová, pro kabel: 4 x 10 - 35 mm2	ks	6,00000	275,00	1 650,00		0,00		0,00
46	673909992034R	Fólie výstražná šířka 34 cm červená síťovina	m	20,00000	15,00	300,00		0,00		0,00

Položkový rozpočet

S: 12/2024	NOVOSTAVBA DS 15 dětí, Jaroměřice nad Rokýtnou
O: 01	Dětská skupina – 15 dětí, Jaroměřice nad Rokýtnou, parc.č. 2539/2
R: D.1.4.d	Elektroinstalace silnoproud + hromosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
47	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	20,00000	15,00	300,00		0,00		0,00
48	460200163R00	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3	m	17,00000	485,00	8 245,00		0,00		0,00
49	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	5,00000	850,00	4 250,00		0,00		0,00
50	460420022R00	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z pisku	m	17,00000	55,00	935,00		0,00		0,00
51	58153257RRPK	Písek kopaný	m3	1,20000	550,00	660,00		0,00		0,00
52	3457114703R	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09075	m	40,00000	25,00	1 000,00		0,00		0,00
53	3457114702R	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09063	m	10,00000	22,00	220,00		0,00		0,00
54	210010124R00	Trubka ochranná z PE, uložená volně, DN do 80 mm	m	50,00000	65,00	3 250,00		0,00		0,00
55	34111076R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x10 mm2	m	58,00000	55,00	3 190,00		0,00		0,00
56	210810013R00	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 volně uložený	m	58,00000	50,00	2 900,00		0,00		0,00
57	M210R1	Rozvaděč R1, kompletní vč. náplně, viz výkres rozvaděče	kus	1,00000	75 000,00	75 000,00		0,00		0,00
58	M210R2	Rozvaděč R2, kompletní vč. náplně, viz výkres rozvaděče	kus	1,00000	45 000,00	45 000,00		0,00		0,00
59	210190051R00	Montáž rozvaděče skříň., 1 pole dělených do 200 kg	kus	1,00000	15 000,00	15 000,00		0,00		0,00
60	973031151R00	Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2	m3	0,06000	10 000,00	600,00		0,00		0,00
61	210190049RT2	Osazení rozvodnic, výklenek, plocha do 1,0 m2 včetně dodávky montážní pěny	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00		0,00		0,00
62	210190001R00	Montáž celoplochových rozvodnic do váhy 20 kg	kus	1,00000	7 500,00	7 500,00		0,00		0,00
63	M210RC400	Rozvaděč ovládání čerpadla, nástěnný plastový IP40/20, kompletní vč. výstroje	ks	1,00000	25 000,00	25 000,00		0,00		0,00

Osazeno:

Proudový chránič 25/4/0,03

motorový spouštěč 3f (hodnota dle použitého čerpadla)

stykáč RSI 25-40

jistič ovládání 1x4A

modul hlídání hladiny se signalizací + sondy

64	210100004R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm2	kus	2,00000	40,00	80,00		0,00		0,00
65	210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2	kus	1,00000	35,00	35,00		0,00		0,00

Položkový rozpočet

S: 127/2024	NOVOSTAVBA DS 15 dětí, Jaroměřice nad Rokytnou
O: 01	Dětská skupina – 15 dětí, Jaroměřice nad Rokytnou, parc.č. 2539/2
R: D.1.4.d	Elektroinstalace silnoprůd + hromosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
66	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	47,00000	35,00	1 645,00		0,00		0,00
67	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	79,00000	30,00	2 370,00		0,00		0,00
68	210100259R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x10 mm2	kus	11,00000	135,00	1 485,00		0,00		0,00
69	210100258R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2	kus	23,00000	60,00	1 380,00		0,00		0,00
70	210290841R00	Demontáž/montáž krytu rozvaděče do 70 cm	kus	2,00000	1 250,00	2 500,00		0,00		0,00
71	210950101RT1	Štítek označovací na kabel včetně dodávky štítku 6035-2k	kus	150,00000	35,00	5 250,00		0,00		0,00
72	210192722R00	Štítek označovací pro přístroje - lepený	kus	200,00000	25,00	5 000,00		0,00		0,00
73	210DSM100	Drobný spojovací materiál (šrouby, vruty, hmoždinky apod...)	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		0,00		0,00
74	FIT4000A_KN	A - Svítidlo LED, panel 600x600mm, hliníkový rámeček, mikroprizmatický kryt, UGR<19, 35W, 4500lm Ra80, 4000K, IP40	ks	9,00000	2 750,00	24 750,00		0,00		0,00
75	FIT4000A_KN_IP6B	B - Svítidlo LED, panel 600x600mm, hliníkový rámeček, mikroprizmatický kryt, UGR<19, 35W, 4200lm Ra80, 4000K, IP65	ks	6,00000	4 250,00	25 500,00		0,00		0,00
76	FIT3000A_KN	C - Svítidlo LED, panel 600x600mm, hliníkový rámeček, mikroprizmatický kryt, UGR<19, 24W, 3100lm Ra80, 4000K, IP40	ks	5,00000	2 500,00	12 500,00		0,00		0,00
77	348360147R	D - Svítidlo LED průmyslové přisazené, 37W, 6110lm, Ra80, 4000K, IP66, 1452x145x100mm	kus	2,00000	1 925,00	3 850,00		0,00		0,00
78	SPMN2000KN_E/E1E	E - Vestavné LED svítidlo, downlight, plechové tělo, mikroprizmatický kryt, IP54, pr. 210mm 19W, 1950lm, Ra80, 4000K	ks	5,00000	625,00	3 125,00		0,00		0,00
79	LR3600840	F - Svítidlo LED přisazené, 24W, 2840lm, Ra85, plastový kryt, pr. 300mm, IP54	ks	3,00000	890,00	2 670,00		0,00		0,00
80	LR3600840SNS	G - Svítidlo LED přisazené, 24W, 2840lm, Ra85, plastový kryt, pr. 300mm, IP54, snímač pohybu	ks	2,00000	2 150,00	4 300,00		0,00		0,00
81	OZN/IF2BWS/1W/IF1	N1 - Svítidlo nouzové LED, 1W, svítící při výpadku, 1 hod., IP54, nástěnné / stropní, s piktogramem	ks	10,00000	1 750,00	17 500,00		0,00		0,00
82	N2201WV	N2 - Svítidlo nouzové LED, 2W, svítící při výpadku, 1 hod., IP40, stropní přisazené	ks	2,00000	1 190,00	2 380,00		0,00		0,00
83	210201511R00	Svítidlo LED bytové přisazené	kus	5,00000	650,00	3 250,00		0,00		0,00

Položkový rozpočet

S:	127/2024	NOVOSTAVBA DS 15 dětí, Jaroměřice nad Rokytnou
O:	01	Dětská skupina – 15 dětí, Jaroměřice nad Rokytnou, parc.č. 2539/2
R:	D.1.4.d	Elektroinstalace silnoproud + hromosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Montáž celk.	Montáž celk.
84	210201516R00	Svítilno LED bytové stropní vestavné	kus	25,00000	750,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00
85	210201521R00	Svítilno LED technické stropní přisazené	kus	2,00000	425,00	850,00	0,00	0,00	0,00
86	650101921R00	Montáž nouzového svítidla přisazeného	kus	12,00000	425,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00
87	974054721R00R	Výřezání otvoru v SDK nebo minerálním podhledu pro svítidlo	kus	5,00000	200,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
88	34535410R	Strojek spínače 1pólového, řaz. 1S, IP30	kus	7,00000	85,00	595,00	0,00	0,00	0,00
89	34535406R	Strojek přepínače střídavého, řaz. 6, IP30	kus	12,00000	95,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00
90	34535407R	Strojek přepínače křížového, řaz. 7, IP30	kus	2,00000	135,00	270,00	0,00	0,00	0,00
91	34536490R	Krýt spínače jednoduchý	kus	21,00000	35,00	735,00	0,00	0,00	0,00
92	3559A-A06940 B	Přepínač střídavý, řaz. 6 (1), IP44, zapuštěný, bezšroubové svorky pro montáž do společných rámečků	kus	4,00000	135,00	540,00	0,00	0,00	0,00
93	3559A-A07940 B	Přepínač křížový, řaz. 7, IP 44, zapuštěný, bezšroubové svorky, pro montáž do společných rámečků	ks	1,00000	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
94	210110041R00	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1	kus	7,00000	95,00	665,00	0,00	0,00	0,00
95	210110045R00	Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6	kus	16,00000	95,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00
96	210110046R00	Spínač zapuštěný křížový, řazení 7	kus	3,00000	95,00	285,00	0,00	0,00	0,00
97	34536700R	Rámeček pro spínače a zásuvky jednonásobný	kus	36,00000	25,00	900,00	0,00	0,00	0,00
98	34536705R	Rámeček pro spínače a zásuvky dvojnásobný	kus	10,00000	45,00	450,00	0,00	0,00	0,00
99	34536710R	Rámeček pro spínače a zásuvky trojnásobný	kus	1,00000	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00
100	34536712R	Rámeček pro spínače a zásuvky čtyřnásobný	kus	1,00000	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00
101	34536715R	Rámeček pro spínače a zásuvky pětínásobný	kus	2,00000	95,00	190,00	0,00	0,00	0,00
102	34551612R	Zásuvka jednonásobná, 230V, 16A, s ochranným kolíkem, s clonkami, IP40	kus	23,00000	135,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00
103	5519A-A02997 B	Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem, bezšroubové svorky pro montáž do společných rámečků	kus	17,00000	155,00	2 635,00	0,00	0,00	0,00
104	210111011R00	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE	kus	40,00000	125,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
105	4011200000	Šroub 2,9 x 13 mm upevňovací pro montáž přístroje do KU, 1bal/100ks	100 ks	2,00000	145,00	290,00	0,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	127/2024	NOVOSTAVBA DS 15 dětí, Jaroměřice nad Rokýtnou
O:	01	Dětská skupina – 15 dětí, Jaroměřice nad Rokýtnou, parc.č. 2539/2
R:	D.1.4.d	Elektroinstalace silnoproud + hromosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
106	S25JPUM1103A6S	Třípólový vakuový spínač se dvěma polohami (0-1), jmenovitý proud 25A, IP65, 82x82x83mm s možností montáže základny pod omítku	kus	3,00000	590,00	1 770,00		0,00		0,00
107	210110006R00	Spínač trojpol. 25A - řaz. 3	kus	3,00000	125,00	375,00		0,00		0,00
108	210290752R00VZT	Připojení VZT jednotky / jednotky TČ	kus	3,00000	425,00	1 275,00		0,00		0,00
109	222611112R00VZT	Montáž ovladače / čidla VZT, včetně zapojení	kus	2,00000	850,00	1 700,00		0,00		0,00
110	210290601R00SV	Připojení vyhřívané sířeni vpusti	kus	2,00000	425,00	850,00		0,00		0,00
111	222611231R00	Zapojení napájení a ovládání motorů, čerpadel, termostatů a teplotních čidel, do 1 kW	kus	10,00000	425,00	4 250,00		0,00		0,00
112	34535560R	Spínač nástěnný, řaz. 1, IP44	kus	2,00000	75,00	150,00		0,00		0,00
113	210110021R00	Spínač nástěnný jednopól. - řaz. 1, venkovní	kus	2,00000	95,00	190,00		0,00		0,00
114	5518-2929 B	Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s víčkem, 230V, 16A nástěnná	ks	2,00000	79,00	158,00		0,00		0,00
115	5518-2029 B	Zásuvka dvojnásobná IP 44, s ochrannými kolíky, s víčky, 230V, 16A nástěnná	ks	1,00000	145,00	145,00		0,00		0,00
116	210111031R00	Zásuvka domovní v krabici - 2P+PE, venkovní	kus	3,00000	125,00	375,00		0,00		0,00
117	358112503R	Zásuvka 16A 400V 5p IP44	kus	1,00000	125,00	125,00		0,00		0,00
118	210111136R00	Zásuvka průmyslová 3P+N+PE 16 A	kus	1,00000	145,00	145,00		0,00		0,00
119	M21D0017TS	Sířena 230V, 3W	ks	1,00000	950,00	950,00		0,00		0,00
120	220711402R00	Montáž poplachové sířeny vnější	kus	1,00000	390,00	390,00		0,00		0,00
121	34561414R	Svorka spojovací krabicová 2x2,5	kus	48,00000	25,00	1 200,00		0,00		0,00
122	34561412R	Svorka spojovací krabicová 3x2,5	kus	166,00000	35,00	5 810,00		0,00		0,00
123	34561413R	Svorka spojovací krabicová 5x2,5	kus	24,00000	45,00	1 080,00		0,00		0,00
124	345715344R	Krabice univerzální KU 68-45	kus	66,00000	6,00	396,00		0,00		0,00
125	345715346R	Krabice univerzální s víčkem KU 68-45/V	kus	10,00000	11,00	110,00		0,00		0,00
126	345715165R	Krabice přístrojová hluboká KPR 68-70	kus	14,00000	22,00	308,00		0,00		0,00
127	34571550R	Víčko krabice z PVC, KO 68 d 80 mm	kus	10,00000	7,00	70,00		0,00		0,00
128	974054208R00	Vyvrtání kapsy pro krabici do pr.80 mm, cihla plná	kus	90,00000	28,00	2 520,00		0,00		0,00
129	210010301R00	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová	kus	80,00000	28,00	2 240,00		0,00		0,00

Položkový rozpočet

S:	127/2024	NOVOSTAVBA DS 15 dětí, Jaroměřice nad Rokýtnou
O:	01	Dětská skupina – 15 dětí, Jaroměřice nad Rokýtnou, parc.č. 2539/2
R:	D.1.4.d	Elektroinstalace silnoproud + hromosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
130	210010321R00	Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj., kruh	kus	10,00000	65,00	650,00		0,00		0,00
131	34571523R	Krabice přístrojová odbočná kruhová z PH KO 97/5	kus	4,00000	25,00	100,00		0,00		0,00
132	210010322R00	Krabice rozvodná KR 97, se zapojením, kruhová	kus	1,00000	275,00	275,00		0,00		0,00
133	974054215R00	Vyvrtní kapsy pro krabici do pr. 150 mm, cihla plná	kus	4,00000	55,00	220,00		0,00		0,00
134	220260111R00	Odvíčkování a zavíčkování krabice, víčko na závit	kus	24,00000	13,00	312,00		0,00		0,00
135	34571524R	Krabice přístrojová odbočná čtvercová z PH KO 125E	kus	6,00000	90,00	540,00		0,00		0,00
136	220260007R00	Krabice KO 125 ve zdi v připraveném lůžku	kus	6,00000	65,00	390,00		0,00		0,00
137	34562812R	Svorkovnice ekvipotenciální EPS 2 s krytem	kus	6,00000	185,00	1 110,00		0,00		0,00
138	210010555R00	Osazení a připojení ekvipotenciální svorkovnice	kus	6,00000	295,00	1 770,00		0,00		0,00
139	973031324R00	Výsekání kapes zeď cihel, MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm	kus	6,00000	95,00	570,00		0,00		0,00
140	220260113R00	Odvíčkování a zavíčkov. krabice, víčko na 4 šrouby	kus	6,00000	18,00	108,00		0,00		0,00
141	3938T-A00034500	Kryt vývodu - vývodka kabelová s odlehčovací sponou pro přechod z pevné instalace na pohyblivý přívod 3x1,5 -	ks	2,00000	95,00	190,00		0,00		0,00
142	210010527R00	Montáž a připojení svorkovnice	kus	2,00000	125,00	250,00		0,00		0,00
143	345715705R	Deska montážní do zateplení MDZ, 120x120mm	kus	7,00000	410,00	2 870,00		0,00		0,00
144	210010347R00	Montážní deska do zateplení, bez zapojení	kus	7,00000	215,00	1 505,00		0,00		0,00
145	34571426R	Krabice elektroinstalací plastová 8110, s průchodkami, IP54, 116x116x55mm	kus	20,00000	105,00	2 100,00		0,00		0,00
146	210010323R00	Krabice odbočná KO, se zapojením, čtvercová	kus	20,00000	70,00	1 400,00		0,00		0,00
147	sd2kop	Držák kabelů skupinový SD2	ks	110,00000	55,00	6 050,00		0,00		0,00
148	34572320R	Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi 1bal = 100ks	100 ks	3,00000	105,00	315,00		0,00		0,00
149	34572307R	Pásky stahovací SP 250 x 4,5	100 ks	6,00000	825,00	4 950,00		0,00		0,00
150	34572309R	Pásky stahovací SP 360 x 4,5	100 ks	2,00000	825,00	1 650,00		0,00		0,00
151	5531300004R	Žlab kabelový drátěný DZI 60x200 BZNCR l = 3 m s integrovanou spojkou	kus	6,00000	615,00	3 690,00		0,00		0,00
152	210020308R00	Žlab kabelový s přísluř., 200/60 mm bez víka	m	18,00000	165,00	2 970,00		0,00		0,00
153	5531300055R	Spojka pro kabelový žlab DZS	kus	20,00000	22,00	440,00		0,00		0,00

Položkový rozpočet

S:	12/2024	NOVOSTAVBA DS 15 dětí, Jaroměřice nad Rokýtnou
O:	01	Dětská skupina – 15 dětí, Jaroměřice nad Rokýtnou, parc.č. 2539/2
R:	D.1.4.d	Elektroinstalace silnoproud + hromosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
154	5531300063R	Podpěra na stěnu pro kabelový žlab DSDZ 200	kus	8,00000	95,00	760,00		0,00		0,00
155	210020652R00	Konstrukce ocelová nosná pro zařízení do 10 kg	kus	4,00000	265,00	1 060,00		0,00		0,00
156	8595568935762	nosný profil DZNP 200_VS	ks	4,00000	90,00	360,00		0,00		0,00
157	31179125R	Tyč závitová M8, zinkovaná	m	8,00000	19,00	152,00		0,00		0,00
158	31110752R	Matice šestihranná M8	1000 ks	0,02000	50,00	1,00		0,00		0,00
159	31122022R	Podložka velká PVL 8	1000 ks	0,02000	105,00	2,10		0,00		0,00
160	311718508R	Kotva zarážecí KPOZ 8	kus	8,00000	3,00	24,00		0,00		0,00
161	650022141R00	Montáž závěsné konzole pro kabelový žlab / lávku	kus	4,00000	65,00	260,00		0,00		0,00
162	650022111R00	Montáž nástěnné konzoly pro kabelový žlab / lávku	kus	8,00000	65,00	520,00		0,00		0,00
163	345710962R	Trubka elektroinstalační tuhá z PVC pr.20	m	42,00000	19,00	798,00		0,00		0,00
164	3457115961R	Trubka elektroinst. ohebná pr. 20	m	12,00000	5,00	60,00		0,00		0,00
165	345716911R	Spojka pro tuhé trubky z PVC pr.20	kus	20,00000	6,00	120,00		0,00		0,00
166	345717551R	Příchytka pro tuhé trubky pr.20	kus	90,00000	5,00	450,00		0,00		0,00
167	210010132R00	Trubka ochranná z PE, uložená pevně, DN do 20,5 mm	m	44,00000	45,00	1 980,00		0,00		0,00
168	FXPS401250N	Trubka ohebná DN40, PVC, černá, 1250N, -15°C/+60°C, odolná proti UV záření	m	20,00000	65,00	1 300,00		0,00		0,00
169	210010005R00	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 40 mm	m	20,00000	50,00	1 000,00		0,00		0,00
170	3457114700R	Trubka kabelová ochranná KPOFLEX KF 09040	m	20,00000	12,00	240,00		0,00		0,00
171	210010123R00	Trubka ochranná z PE, uložená volně, DN do 47 mm	m	20,00000	50,00	1 000,00		0,00		0,00
172	222301701R00	Uzemnění na uzemňovací bod, změření zemního odporu	kus	1,00000	275,00	275,00		0,00		0,00
173	1132707	Zemnicí svorka ZS 4	ks	14,00000	21,00	294,00		0,00		0,00
174	210220321RT1	Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku včetně dodávky svorky + Cu pásku	kus	12,00000	105,00	1 260,00		0,00		0,00
175	34140925RZ	Vodič silový CY zř 4,00 mm2 - drát	m	30,00000	12,00	360,00		0,00		0,00
176	210800546R00	Vodič H07V-U (CY) 4 mm2 uložený pevně	m	30,00000	25,00	750,00		0,00		0,00
177	34140966R	Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát	m	130,00000	25,00	3 250,00		0,00		0,00
178	210800547R00	Vodič H07V-U (CY) 6 mm2 uložený pevně	m	130,00000	35,00	4 550,00		0,00		0,00

Položkový rozpočet

S:	127/2024	NOVOSTAVBA DS 15 dětí, Jaroměřice nad Rokytnou
O:	01	Dětská skupina – 15 dětí, Jaroměřice nad Rokytnou, parc.č. 2539/2
R:	D.1.4.d	Elektroinstalace silnoprůd + hromosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
179	34142159R	Vodič silový pevně uložený CYA 16 mm2	m	85,00000	45,00	3 825,00		0,00		0,00
180	210800648R00	Vodič H07V-K (CYA) 16 mm2 uložený pevně	m	85,00000	30,00	2 550,00		0,00		0,00
181	34142160R	Vodič silový pevně uložený CYA 25 mm2	m	6,00000	72,00	432,00		0,00		0,00
182	210800649R00	Vodič H07V-K (CYA) 25 mm2 uložený pevně	m	6,00000	30,00	180,00		0,00		0,00
183	34111094R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2	m	63,00000	33,00	2 079,00		0,00		0,00
184	210810056R00	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	63,00000	28,00	1 764,00		0,00		0,00
185	34111036R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2	m	85,00000	22,00	1 870,00		0,00		0,00
186	210810046R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	85,00000	28,00	2 380,00		0,00		0,00
187	34111090R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2	m	65,00000	22,00	1 430,00		0,00		0,00
188	210810055R00	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	65,00000	28,00	1 820,00		0,00		0,00
189	34111030R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2	m	95,00000	13,00	1 235,00		0,00		0,00
190	34111033R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-O 3 x 1,5 mm2	m	20,00000	13,00	260,00		0,00		0,00
191	210810045R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	115,00000	28,00	3 220,00		0,00		0,00
192	341118553R	Kabel s Cu jádrem NOPOVIC 1kV 1-CXKH-R 5 x 6 mm2	m	25,00000	112,00	2 800,00		0,00		0,00
193	210800318R00	Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 6 mm2 pevně uložený	m	25,00000	35,00	875,00		0,00		0,00
194	341118551R	Kabel s Cu jádrem NOPOVIC 1kV 1-CXKH-R 5 x 2,5 mm2	m	68,00000	65,00	4 420,00		0,00		0,00
195	210800316R00	Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	68,00000	25,00	1 700,00		0,00		0,00
196	341118516R	Kabel s Cu jádrem NOPOVIC 1kV 1-CXKH-R 3 x 2,5 mm2	m	425,00000	42,00	17 850,00		0,00		0,00
197	210800286R00	Kabel bezhalogenový CXKH 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	425,00000	45,00	19 125,00		0,00		0,00
198	3411186531R	Kabel s Cu jádrem NOPOVIC 1kV 1-CXKH-V 5 x 1,5 mm2	m	110,00000	35,00	3 850,00		0,00		0,00
199	210800315R00	Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	110,00000	28,00	3 080,00		0,00		0,00
200	341118515R	Kabel s Cu jádrem NOPOVIC 1kV 1-CXKH-R-J 3 x 1,5	m	645,00000	22,00	14 190,00		0,00		0,00
201	341118515RO	Kabel s Cu jádrem NOPOVIC 1kV 1-CXKH-R-O 3 x 1,5 mm2	m	140,00000	22,00	3 080,00		0,00		0,00
202	210800285R00	Kabel bezhalogenový CXKH 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	785,00000	35,00	27 475,00		0,00		0,00
203	341118621R	Kabel s Cu jádr. 1kV 1-CXKH-V 2 x 1,5 mm2	m	12,00000	23,00	276,00		0,00		0,00
204	210800282R00	Kabel bezhalogenový CXKH 2 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	12,00000	28,00	336,00		0,00		0,00

Položkový rozpočet

S: 127/2024	NOVOSTAVBA DS 15 dětí, Jaroměřice nad Rokytnou
O: 01	Dětská skupina – 15 dětí, Jaroměřice nad Rokytnou, parc.č. 2539/2
R: D.1.4.d	Elektroinstalace silnoproud + hromosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
205	GW42201	Tlačítko nástěnné požární, 120x120x50mm, IP55, 2x kontakt NO/NC červená barva	kus	1,00000	725,00	725,00		0,00		0,00
206	220711309R00	Montáž tísňového hlásiče - tlačítko	kus	1,00000	415,00	415,00		0,00		0,00
207	3457171102R	Příchytka kabelů jednostranná 6710 PO	kus	30,00000	3,00	90,00		0,00		0,00
208	30920330R	Šroub do betonu SB 6,3 x 35 mm	100 ks	0,30000	600,00	180,00		0,00		0,00
209	222261252R00	Příchytka kabelová 7-16 mm	kus	30,00000	27,00	810,00		0,00		0,00
210	34160162R	Šňůra těžká s Cu jádrem CGTG 5 x 2,50 mm2	m	6,00000	65,00	390,00		0,00		0,00
211	210802652R00	Šňůra H07RN-F (CGTG) 5 x 2,50 mm2 volně uložená	m	6,00000	28,00	168,00		0,00		0,00
212	460680023RT1	Průraz zdířem v cihlové zdi tloušťky 45 cm do průměru 6	kus	11,00000	80,00	880,00		0,00		0,00
213	460680022RT1	Průraz zdířem v cihlové zdi tloušťky 30 cm do průměru 6	kus	8,00000	80,00	640,00		0,00		0,00
214	460680021RT1	Průraz zdířem v cihlové zdi tloušťky 15 cm do průměru 6	kus	9,00000	70,00	630,00		0,00		0,00
215	974031121R00	Výsekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	108,00000	65,00	7 020,00		0,00		0,00
216	974031132R00	Výsekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	m	52,00000	75,00	3 900,00		0,00		0,00
217	974031153R00	Výsekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm	m	2,00000	80,00	160,00		0,00		0,00
218	58541233R	Sádra šedá stavební G-2 B II, pojivo třídy A	t	0,06000	7 500,00	450,00		0,00		0,00
219	941955004R00kp	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		0,00		0,00
220	210020922R00K	Ucpávka protipožární - průchod stěnou dodávka materiálu vč. montáže	ks	1,00000	7 500,00	7 500,00		0,00		0,00
221	VRN210LO665523	Likvidace odpadu z části elektro	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		0,00		0,00
222	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		0,00		0,00
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.										
223	333030040T00	Revize el. zařízení	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		0,00		0,00
224	210010048T00	Doprava	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		0,00		0,00
Celkem						791 237,10				

Položkový rozpočet

S:	127/2024	NOVOSTAVBA DS 15 dětí, Jaroměřice nad Rokýtnou
O:	01	Dětská skupina – 15 dětí, Jaroměřice nad Rokýtnou, parc.č. 2539/2
R:	D.1.4.d	Elektroinstalace silnoproud + hromosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Dodávka celk.	Montáž celk.	Montáž celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	------------------	------------------	-----------------	-----------------

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

S:	127/2024	NOVOSTAVBA DS 15 dětí, Jaroměřice nad Rokytnou
O:	01	Dětská skupina – 15 dětí, Jaroměřice nad Rokytnou, parc.č. 2539/2
R:	D.1.4.e	Elektroinstalace slaboprou a EZS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				254 659,50		0,00		0,00
1	357311023R	Rozvaděč nástěnný 19", výška 12U, hloubka 450 mm	kus	1,00000	6 500,00	6 500,00		0,00		0,00
2	0109-793	Ústředna EZS například JA-103K	ks	1,00000	10 000,00	10 000,00		0,00		0,00

Napájení: 230 V/50 Hz

Napájecí zdroj: A (EN 50131-6)

Zálohovací akumulátor: 12 V až 18 Ah

Maximální doba dobíjení akumulátoru: 72 hodin

Napájení datové sběrnice: max. zatížení 1,2 A

Maximální krátkodobý výstupní proud (5 min.): 2 A

Záložní napájení sběrnice: pro 18 Ah akumulátor po dobu 12 hodin při max. odběru 1,2 A

Paměť událostí: na více jak 10 mil. událostí obsahující datum a čas

Funkce ověřování poplachu druhým detektorem nebo opětovnou reakcí

ze stejného detektoru s volitelným zpožděním (10 s - 2 min)

Stupeň zabezpečení: 2 podle EN 50131-1, EN 50131-6 a EN 50131-5-3 a EN 50131-3

Prostředí dle EN 50131-1: II., vnitřní všeobecné

Rozměry: 357 x 297 x 105 mm

3	220711102R00	Montáž poplachové ústředny EZS	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00		0,00		0,00
		Položka je určena pro montáž drátové elektronické zabezpečovací signalizace. Položka obsahuje montáž kompletního vybavení ústředny včetně napojení kabelů do ústředny.								
4	220711601R00EZS	Programování ústředny EZS	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		0,00		0,00
5	220890301R00EZS	Oživení a přezkoušení EZS	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		0,00		0,00
6	EZSAKU1218	AKU 12V/18Ah záložní akumulátor například SA214-18	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00		0,00		0,00
7	220711113R00	Montáž bezúdržbového akumulátoru	kus	1,00000	200,00	200,00		0,00		0,00
		Montáž včetně napojení kabelů.								
8	M22IOSZ0019	Zaškolení obsluhy, funkční zkouška EZS, vypracování protokolu	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		0,00		0,00
9	EZSPK0102	Provozní kniha EZS, vyplnění	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00		0,00		0,00

Položkový rozpočet

S: 127/2024	NOVOSTAVBA DS 15 dětí, Jaroměřice nad Rokytnou
O: 01	Dětská skupina – 15 dětí, Jaroměřice nad Rokytnou, parc.č. 2539/2
R: D.1.4.e	Elektroinstalace slaboprou a EZS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Montáž celk.	Montáž celk.
10	34121050R1	Kabel sdělovací s Cu jádrem pro EZS například CC-01	m	135,00000	15,00	2 025,00	0,00	0,00	0,00

1 x 2 x 24 AWG (0,5 mm) max. odpor ss vodiče při 20 °C 97 /km
1 x 2 x 20 AWG (0,8 mm) max. odpor ss vodiče při 20 °C 38 /km

11	222280221R00	Kabel pro EZS v trubkách	m	135,00000	25,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00
12	JA-115A	Sířena EZS venkovní například JA-111A	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00

Napájení: ze sběrnice ústředny 12 V (9 – 15 V)

Spotřeba: 5 mA při výpadku AC

Spotřeba během nabíjení baterie: 50 mA

Záložní baterie: NiCd sada 4,8 V/1 800 mAh

Životnost baterie: 3 roky

Sířena: piezoelektrická, min. 100 dB/m

Rozměry: 300 x 200 x 70 mm

Úroveň zabezpečení: stupeň 2, EN 50131-1, EN 50131-4

Prostředí dle EN 50131-1: IV., venkovní všeobecné

Provozní teplota: -25 až +60 °C

Stupeň krytí: IP 45

13	220711401R00	Montáž poplachové sířeny	kus	1,00000	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00
----	--------------	--------------------------	-----	---------	--------	--------	------	------	------

Montáž včetně napojení kabelů.

14	M22PIR12009	PIR detektor pohybu, půlkulová čočka, dosah vějíř 12m. například JA-110P	ks	7,00000	490,00	3 430,00	0,00	0,00	0,00
----	-------------	--	----	---------	--------	----------	------	------	------

Napájení: ze sběrnice ústředny 12 V (9 – 15 V)

Klíková spotřeba: 5 mA

Montážní výška: 2,5 m nad podlahu

Úhel detekce/délka záběru: 110°/12 m (se standardní čočkou)

Rozměry: 97 x 60 x 52 mm

Úroveň zabezpečení: stupeň 2, EN 50131-1, EN 50131-2-2

Prostředí dle EN 50131-1: II., vnitřní všeobecné

Položkový rozpočet

S:	12/2024	NOVOSTAVBA DS 15 dětí, Jaroměřice nad Rokytnou
O:	01	Dětská skupina – 15 dětí, Jaroměřice nad Rokytnou, parc.č. 2539/2
R:	D.1.4.e	Elektroinstalace slaboprou a EZS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	------------------	--------	-----------------

Provozní teplota: -10 až +40 °C

15	222325001R00	Detektor PIR	kus	7,00000	500,00	3 500,00		0,00		0,00
16	M220K0015	Klávesnice LCD se čtečkou RFID například JA-114E	ks	2,00000	1 750,00	3 500,00		0,00		0,00

Napájení: přes sběrnici ústředny, 12 V (9 – 15 V)

Spotřeba: 15 mA při výpadku AC

Pracovní frekvence RFID: EM 125 kHz

Klídová spotřeba: max. 50 mA

Rozměry: 151 x 102 x 33 mm

Prostředí dle EN 50131-1: II., vnitřní všeobecné

Provozní teplota: -10 až +40 °C

Stupeň zabezpečení: 2 dle EN 50131-1, 50131-3

17	010/006553	Ovládací segment přístupových modulů, např. JA-192E	ks	2,00000	4 500,00	9 000,00		0,00		0,00
----	------------	---	----	---------	----------	----------	--	------	--	------

Napájen z přístupového modulu (9...14 V)

Rozsah pracovních teplot -10 až +40 °C

Rozměry 102 x 15 x 33 mm, 20 g

Splňuje dále ČSN EN 50130-4, ČSN EN 55022

Prostředí dle ČSN EN 50131-1 II. vnitřní všeobecné

Klasifikace stupeň 2 dle ČSN EN 50131-1, ČSN EN 50131-3,

Průměrná proudová spotřeba jednoho ovládacího segmentu*10 mA (* pro výpočet zálohy napájení systému)

18	22071111R00	Montáž klávesnice s LCD displejem	kus	2,00000	2 500,00	5 000,00		0,00		0,00
----	-------------	-----------------------------------	-----	---------	----------	----------	--	------	--	------

Montáž včetně napojení kabelů.

19	010/006582	Adresný rozbočovač sběrnice, např. JA-110Z, vč. montážní krabice JA-190PL	ks	2,00000	475,00	950,00		0,00		0,00
20	222730362R00	Slučovač, rozbočovač nebo odbočovač do krabice	kus	2,00000	425,00	850,00		0,00		0,00
21	222611221R00	Montáž zapojení signalizace poruchy, ovládání, apod.	kus	2,00000	425,00	850,00		0,00		0,00
22	JA-111M	Sběrnice magnetický detektor otevření, bílá	ks	3,00000	290,00	870,00		0,00		0,00
23	220711308R00	Montáž magnetického spínače - dveřní, okenní	kus	3,00000	425,00	1 275,00		0,00		0,00

Položkový rozpočet

S: 127/2024	NOVOSTAVBA DS 15 dětí, Jaroměřice nad Rokytnou
O: 01	Dětská skupina – 15 dětí, Jaroměřice nad Rokytnou, parc.č. 2539/2
R: D.1.4.e	Elektroinstalace slaboprou a EZS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Dodávka	Montáž celk.	Montáž
24	DSM	Drobný spojovací materiál (šrouby, vruty, hmoždinky apod...)	soubor	1,00000	6 500,00	6 500,00	0,00		0,00	0,00
25	345715344R	Krabice univerzální KU 68-45	kus	10,00000	6,00	60,00	0,00		0,00	0,00
26	345715346R	Krabice univerzální s víčkem KU 68-45/V	kus	10,00000	11,00	110,00	0,00		0,00	0,00
27	974054208R00	Vyvrtní kapsy pro krabici do pr.80 mm, cihla plná	kus	10,00000	25,00	250,00	0,00		0,00	0,00
28	210010311R00	Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová	kus	10,00000	25,00	250,00	0,00		0,00	0,00
29	220260111R00	Odvíčkování a zavičkování krabice, víčko na závit	kus	10,00000	13,00	130,00	0,00		0,00	0,00
30	345710541R	Trubka elektroinstal. ohebná 2320/LPE-1	m	90,00000	15,00	1 350,00	0,00		0,00	0,00
31	210010002R00	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 20 mm	m	90,00000	45,00	4 050,00	0,00		0,00	0,00
32	460680021RT1	Průraz zdířem v cihlové zdi tloušťky 15 cm do průměru 6	kus	3,00000	65,00	195,00	0,00		0,00	0,00
33	460680022RT1	Průraz zdířem v cihlové zdi tloušťky 30 cm do průměru 6	kus	4,00000	80,00	320,00	0,00		0,00	0,00
34	460680023RT1	Průraz zdířem v cihlové zdi tloušťky 45 cm do průměru 6	kus	1,00000	80,00	80,00	0,00		0,00	0,00
35	974031121R00	Výsekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	45,00000	55,00	2 475,00	0,00		0,00	0,00
36	974031132R00	Výsekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	m	15,00000	65,00	975,00	0,00		0,00	0,00
37	58541233R	Sádra šedá stavební G-2 B II, pojivo třídy A	t	0,02500	7 500,00	187,50	0,00		0,00	0,00
38	210192722R00	Štítek označovací pro přístroje - lepený	kus	20,00000	17,00	340,00	0,00		0,00	0,00
39	210950101RT1	Štítek označovací na kabel včetně dodávky štítku 6035-2k	kus	20,00000	28,00	560,00	0,00		0,00	0,00
40	032011T00	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	hod.	10,00000	425,00	4 250,00	0,00		0,00	0,00
41	941955004R00kp	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	0,00		0,00	0,00
42	210020922R00K	Ucpávka protipožární - průchod stěnou dodávka materiálu vč. montáže	ks	1,00000	7 500,00	7 500,00	0,00		0,00	0,00
43	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00	0,00		0,00	0,00
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.										
44	210010048T00	Doprava	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00		0,00	0,00
45	222260402R00	Nástěnný 19" rozvaděč 9U-12U hl.do 450 mm	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00	0,00		0,00	0,00
46	371201011R	Patch panel 19"Patch panel24x RJ45, přímý,CAT6,STP	kus	1,00000	1 850,00	1 850,00	0,00		0,00	0,00
47	222290971R00	Patch panel	kus	1,00000	2 750,00	2 750,00	0,00		0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	127/2024	NOVOSTAVBA DS 15 dětí, Jaroměřice nad Rokytnou
O:	01	Dětská skupina – 15 dětí, Jaroměřice nad Rokytnou, parc.č. 2539/2
R:	D.1.4.e	Elektroinstalace slaboprou a EZS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
48	371201112R	Panel rozvodný 19" 8x230V, 1,5U CZ 3m	kus	1,00000	625,00	625,00		0,00		0,00
49	220260068R00R	Napájecí panel	kus	1,00000	275,00	275,00		0,00		0,00
50	220111432R00	Měření na místním sdělovacím kabelu	ks	13,00000	65,00	845,00		0,00		0,00
51	222170101R00	Výhotovení protokolu o měření metal. míst. kabelů	hod	4,00000	685,00	2 740,00		0,00		0,00
52	222300201R00	Ukončení kabelu UTP/FTP na patchpanelu	kus	13,00000	65,00	845,00		0,00		0,00
53	210950101RT1	Štítek označovací na kabel včetně dodávky štítku 6035-2k	kus	30,00000	28,00	840,00		0,00		0,00
54	222301101R00	Konektor RJ45 na kabel UTP	kus	10,00000	65,00	650,00		0,00		0,00
55	371201305RR	Kabel UTP cat.6 LSOH Euroclass B2ca-s1, d1, a1	m	225,00000	13,00	2 925,00		0,00		0,00
56	371201306R	Kabel FTP Cat6	m	140,00000	13,00	1 820,00		0,00		0,00
57	222280501R00	UTP,FTP,SEKU,SYKY do 7 mm vně.prům.volně	m	365,00000	27,00	9 855,00		0,00		0,00
58	3412652220R	Kabel koaxiální 75 Ohm LSZH 7 mm	m	70,00000	11,00	770,00		0,00		0,00
59	222280241R00	Koaxiální kabel v trubkách	m	70,00000	27,00	1 890,00		0,00		0,00
60	374567990006R	Konektor na koax. kabel	kus	4,00000	70,00	280,00		0,00		0,00
61	222300642R00	Ukončení koax.kabelu do 10mm vnější.prům.konektorem	kus	4,00000	135,00	540,00		0,00		0,00
62	ANTTV1/2	Anténní rozbočovač pro TV / SAT, 1 vstup / 2 výstupy	ks	1,00000	105,00	105,00		0,00		0,00
63	222730362R00	Slučovač, rozbočovač nebo odbočovač do krabice	kus	1,00000	215,00	215,00		0,00		0,00
64	andvbt2	Anténa DVBT2	ks	1,00000	815,00	815,00		0,00		0,00
65	59660664RSTA	Stožár pro anténu kovový	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00		0,00		0,00
66	220110617R00STA	Montáž TV antény vč. stožáru	kus	1,00000	2 750,00	2 750,00		0,00		0,00
67	345710541R	Trubka elektroinstal. ohebná 2320/LPE-1	m	75,00000	15,00	1 125,00		0,00		0,00
68	210010002R00	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 20 mm	m	75,00000	45,00	3 375,00		0,00		0,00
69	FXPS401250N	Trubka ohebná DN40, PVC, černá, 1250N, -15°C/+60°C, odolná proti UV záření	m	20,00000	65,00	1 300,00		0,00		0,00
70	210010005R00	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 40 mm	m	20,00000	48,00	960,00		0,00		0,00
71	3457114812R	Chránička optického kabelu HDPE 40	m	20,00000	38,00	760,00		0,00		0,00
72	3457164123R	Koncovka pro chráničku optických kabelů 40	kus	2,00000	175,00	350,00		0,00		0,00
73	210010123R00	Trubka ochranná z PE, uložená volně, DN do 47 mm	m	20,00000	65,00	1 300,00		0,00		0,00

S:	127/2024	NOVOSTAVBA DS 15 dětí, Jaroměřice nad Rokytnou
O:	01	Dětská skupina – 15 dětí, Jaroměřice nad Rokytnou, parc.č. 2539/2
R:	D.1.4.e	Elektroinstalace slaboprou a EZS

Položkový rozpočet

S:	127/2024	NOVOSTAVBA DS 15 dětí, Jaroměřice nad Rokýtnou
O:	01	Dětská skupina – 15 dětí, Jaroměřice nad Rokýtnou, parc.č. 2539/2
R:	D.1.4.e	Elektroinstalace slaboprou a EZS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
99	345715705R	Deska montážní do zateplení MDZ, 120x120mm	kus	5,00000	390,00	1 950,00		0,00		0,00
100	210010347R00	Montážní deska do zateplení, bez zapojení	kus	5,00000	200,00	1 000,00		0,00		0,00
101	5531300001R	Žlab kabelový drátěný DZI 60 x 60 BZNCR l = 3 m, s integrovanou spojkou	kus	4,00000	400,00	1 600,00		0,00		0,00
102	210020302R00	Žlab kabelový s příslušenstvím, 60/60 mm bez víka	m	12,00000	165,00	1 980,00		0,00		0,00
103	5531300055R	Spojka pro kabelový žlab DZS	kus	8,00000	23,00	184,00		0,00		0,00
104	5531300063R	Podpěra na stěnu pro kabelový žlab DSDZ 200	kus	8,00000	90,00	720,00		0,00		0,00
105	650022111R00	Montáž nástěnné konzoly pro kabelový žlab / lávku	kus	8,00000	70,00	560,00		0,00		0,00
106	345710962R	Trubka elektroinstalační tuhá z PVC pr.20	m	18,00000	18,00	324,00		0,00		0,00
107	3457115961R	Trubka elektroinst. ohebná pr. 20	m	10,00000	5,00	50,00		0,00		0,00
108	345716911R	Spojka pro tuhé trubky z PVC pr.20	kus	10,00000	6,00	60,00		0,00		0,00
109	345717551R	Příchytka pro tuhé trubky pr.20	kus	50,00000	5,00	250,00		0,00		0,00
110	210010132R00	Trubka ochranná z PE, uložená pevně, DN do 20,5 mm	m	28,00000	45,00	1 260,00		0,00		0,00
111	34121044R	Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 2 x 2 x 0,50 mm	m	20,00000	6,00	120,00		0,00		0,00
112	222280221R002	SYKFY 2x2x0.5 mm v trubkách	m	20,00000	28,00	560,00		0,00		0,00
113	CZPH4004020014	Sestava domácího videotelefonu pro 1 účastníka, kompletní (dom. videotelefon, nerezové zvukové tablo s komunikátorem, napájecí zdroj)	soubor	1,00000	15 500,00	15 500,00		0,00		0,00
114	38229005R	Zámek elektrický	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00		0,00		0,00
115	222323302R00	Domácí videotelefon digitální, na úchyt.body	kus	1,00000	400,00	400,00		0,00		0,00
116	222323323R00	Tlač. tablo s kamerou do zdi (do 9 tlač.el.vrát.)	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00		0,00		0,00
117	222323311R00	Systémový zdroj, do rozvaděče	kus	1,00000	275,00	275,00		0,00		0,00
118	2208000031R00	Montáž zámku el. dveřího	kus	1,00000	75,00	75,00		0,00		0,00
119	34121554R	Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm	m	50,00000	18,00	900,00		0,00		0,00
120	210860222R00	Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm pevně uložený	m	50,00000	28,00	1 400,00		0,00		0,00
121	34121550R	Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm	m	55,00000	11,00	605,00		0,00		0,00
122	210860221R00	Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm pevně uložený	m	55,00000	25,00	1 375,00		0,00		0,00
123	34143796R	Šňůra lehká s Cu jádrem CYSY H05 VV-F 2 x 1 mm2	m	10,00000	10,00	100,00		0,00		0,00

Položkový rozpočet

S:	127/2024	NOVOSTAVBA DS 15 dětí, Jaroměřice nad Rokytnou
O:	01	Dětská skupina – 15 dětí, Jaroměřice nad Rokytnou, parc.č. 2539/2
R:	D.1.4.e	Elektroinstalace slaboprou a EZS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Dodávka	Montáž celk.	Montáž
124	210802332R00	Šňůra CYSY 2 x 1 mm2 pevně uložená	m	10,00000	25,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	460680023RT1	Průraz zdívev v cihlové zdi tloušťky 45 cm do průměru 6	kus	5,00000	85,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	460680022RT1	Průraz zdívev v cihlové zdi tloušťky 30 cm do průměru 6	kus	3,00000	85,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	460680021RT1	Průraz zdívev v cihlové zdi tloušťky 15 cm do průměru 6	kus	2,00000	75,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	974031121R00	Výsekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	12,00000	55,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	974031132R00	Výsekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	m	25,00000	65,00	1 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	58541233R	Sádra šedá stavební G-2 B II, pojivo třídy A	t	0,02000	7 500,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	941955004R00kp	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	210020922R00K	Ucpávka protipožární - průruchod stěnou dodávka materiálu vč. montáže	ks	1,00000	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	VRN210LO665523	Likvidace odpadu z části elektro	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.										
135	210010048T00	Doprava	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Celkem	254 659,50									
---------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

S: 127/2024	NOVOSTAVBA DS 15 dětí, Jaroměřice nad Rokýtnou
O: 01	Dětská skupina – 15 dětí, Jaroměřice nad Rokýtnou, parc.č. 2539/2
R: D.1.4.f	Fotovoltaika - FVE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Dodávka celk.	Montáž celk.	Montáž celk.
Díl: M21 Elektromontáže										
1	M210RFVDC	Rozvaděč RFVDC, kompletní vč. náplně, viz výkres rozvaděče	kus	1,00000	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	210190001R00	Montáž rozvodnic do váhy 20 kg	kus	1,00000	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	210100003R00	Ukončení vodičů + zapojení do 16 mm2	kus	18,00000	33,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	210100002R00	Ukončení vodičů + zapojení do 6 mm2	kus	17,00000	25,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	210100001R00	Ukončení vodičů + zapojení do 2,5 mm2	kus	10,00000	20,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	210100259R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás do 5x10 mm2	kus	1,00000	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	210100258R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás do 5x4 mm2	kus	2,00000	65,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	210290841R00	Demontáž/montáž krytu rozvaděče do 70 cm	kus	1,00000	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	210950101RT1	Štítek označovací na kabel včetně dodávky štítku 6035-2k	kus	20,00000	25,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	210192722R00	Štítek označovací pro přístroje - lepený	kus	20,00000	15,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	210DSM100	Drobný spojovací materiál (šrouby, vrtuty, hmoždinky apod...)	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	NN101FVE	Náklady spojené s připojením FVE k distribuční soustavě	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	SOL30-SAFETY	Bezpečnostní požární spínač FVE, 1000V, 25A, IP65, Eaton SOL30-SAFETY/2MV-U(230V)	ks	2,00000	2 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	210110027R00	Spínač nástěnný trojpol. 25A - řaz. 3, venkovní	kus	2,00000	125,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	34572307R	Pásky stahovací SP 250 x 4,5 UV	100 ks	2,00000	750,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	FXPS401250N	Trubka ohebná DN40, PVC, černá, 1250N, -15°C/+60°C, odolná proti UV záření	m	30,00000	65,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	210010134R00	Trubka ochranná z PE, uložená pevně, DN do 47 mm	m	30,00000	45,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	34142159R	Vodič silový pevně uložený CYA 16 mm2	m	125,00000	45,00	5 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2108000648R00	Vodič H07V-K (CYA) 16 mm2 uložený pevně	m	125,00000	28,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	354329105R	Oko kabelové lisovací Cu 16 x 8 KU	kus	85,00000	15,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	650111265R00	Montáž vodiče ochranného pospojování pevně	m	125,00000	25,00	3 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	34111100R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 6 mm2	m	8,00000	75,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	210810057R00	Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 16 mm pevně uložený	m	8,00000	35,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	3411186531R	Kabel s Cu jádrem NOPOVIC 1kV 1-CXKH-V 5 x 1,5 mm2	m	30,00000	33,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	2108000315R00	Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	30,00000	25,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	371201306R	Kabel FTP Cat6	m	10,00000	13,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	222280501R00	UTP,FTP,SEKU,SYKY do 7 mm vně.prům.volně	m	10,00000	25,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S: 127/2024	NOVOSTAVBA DS 15 dětí, Jaroměřice nad Rokytnou
O: 01	Dětská skupina – 15 dětí, Jaroměřice nad Rokytnou, parc.č. 2539/2
R: D.1.4.f	Fotovoltaika - FVE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Dodávka	Montáž celk.	Montáž	Montáž celk.
28	371205023R	Modul RJ45, Cat6, stíněný	kus	4,00000	30,00	120,00	0,00				0,00
29	222301101R00	Konektor RJ45 na kabel UTP	kus	4,00000	65,00	260,00	0,00				0,00
30	SKL000417015	Solární kabel, fotovoltaika, 1x10, rudý, H1Z2Z2-K	m	10,00000	65,00	650,00	0,00				0,00
31	SKL000102628	Solární kabel, fotovoltaika, 1x10, černý, H1Z2Z2-K	m	10,00000	65,00	650,00	0,00				0,00
32	SKL000422354	Solární kabel, fotovoltaika, 1x6, rudý, H1Z2Z2-K	m	135,00000	35,00	4 725,00	0,00				0,00
33	SKL000422353	Solární kabel, fotovoltaika, 1x6, černý, H1Z2Z2-K	m	135,00000	35,00	4 725,00	0,00				0,00
34	2108000647R00	Vodič 10 mm2 uložený pevně	m	20,00000	45,00	900,00	0,00				0,00
35	2108000547R00	Vodič 6 mm2 uložený pevně	m	270,00000	45,00	12 150,00	0,00				0,00
36	PV-KST4/6I-UR	Kabelový fotovoltaický konektor samec jako samostatný krimpovací díl včetně izolační části MC4	ks	10,00000	20,00	200,00	0,00				0,00
37	PV-KBT4/6I-UR	Kabelový fotovoltaický konektor samice jako samostatný krimpovací díl včetně izolační části MC4	ks	10,00000	20,00	200,00	0,00				0,00
38	650617142R00R	Montáž konektoru MC4	kus	20,00000	80,00	1 600,00	0,00				0,00
39	220271301R00	Vyvázání vodiče, šňůry na nosnou konstrukci	m	135,00000	25,00	3 375,00	0,00				0,00
40	X3-Hybrid-G4-12.0	Střídač SOLAX X3-Hybrid-G4-12.0	ks	1,00000	55 000,00	55 000,00	0,00				0,00
41	650613226R00	Montáž hybridního střídače napětí DC/AC fotovoltaických systémů, třífázového přes 10000 W	kus	1,00000	5 500,00	5 500,00	0,00				0,00
42	3357104694992	Baterie Solax Triple Power T58, 5,8 kWh Master	ks	1,00000	49 000,00	49 000,00	0,00				0,00
43	SKL000443643	Baterie Solax Triple Power T58, 5,8 kWh Slave	ks	3,00000	45 000,00	135 000,00	0,00				0,00
44	650616122R00	Montáž lithiových akumulátorových baterií, kapacita přes 20 do 40 Ah	kus	4,00000	2 500,00	10 000,00	0,00				0,00
45	650613511R00	Propojení střídače s akumulátory	kus	4,00000	500,00	2 000,00	0,00				0,00
46	220890301R00F	Oživení a přezkoušení systému FVE	kus	1,00000	10 000,00	10 000,00	0,00				0,00
47	V405VIE	FVE panel VITOVOLT 405Wp VIESSMANN	ks	34,00000	2 850,00	96 900,00	0,00				0,00
48	650612231R00	Montáž fotovoltaických panelů na plochu střechu, krystalické panely o výkonu přes 300 Wp	kus	34,00000	500,00	17 000,00	0,00				0,00
49	200404095	Lišta pro montáž FV panelů, např. D-Dome 6.10 Base Set	ks	28,00000	1 250,00	35 000,00	0,00				0,00
50	2004125	Švorka pro FV panely, např. Dome 6.10 Peak	ks	38,00000	125,00	4 750,00	0,00				0,00
51	2004123	Spojovací prvek nosné lišty, např. Dome 6 Connector 195 Set	ks	14,00000	185,00	2 590,00	0,00				0,00
52	2002870	K2 Solar Cable Manager	ks	75,00000	8,00	600,00	0,00				0,00
53	2002558	Středová úchytky FV panelů, např. DomeClamp MC Set 30-50	ks	60,00000	55,00	3 300,00	0,00				0,00

Položkový rozpočet

S: 127/2024	NOVOSTAVBA DS 15 dětí, Jaroměřice nad Rokytnou
O: 01	Dětská skupina – 15 dětí, Jaroměřice nad Rokytnou, parc.č. 2539/2
R: D.1.4.f	Fotovoltaika - FVE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Montáž celk.	Montáž celk.
54	2002559	Koncová úchytka FV panelů, např. DomeClamp EC Set 30-50	ks	16,00000	55,00	880,00	0,00	0,00	0,00
55	2002300	Montážní prvek pro ploché střechy, např. Dome SpeedPorter	ks	56,00000	65,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00
56	65061115R00	Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů na plochou střechu	kus	34,00000	400,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00
57	R70HD	Dlažba betonová přírodní 500×500×50 mm, mrazuvzdorná, vysoce pevnostní, vibrolisovaná, dvouvrstvá povrch standard, barva přírodní	ks	56,00000	175,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00
Zatížení konstrukce									
58	998011001R00F	Přesun hmot pro montáž FVE výšky do 6 m	t	4,00000	1 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
59	AL02172	Hliníkový profil jeří 80 x 60 x 2,5 mm, EN AW6060 / AlMgSi0,5, délka 6000mm	ks	12,00000	1 500,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
60	AL00232	Hliníkový profil jeří 60 x 25 x 3 mm, EN AW6060 / AlMgSi0,5, 6000mm	ks	6,00000	1 250,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
61	389941013R00	Kovové doplň.konstrukce pro montáž dílců,nad 10 kg	kg	140,00000	125,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
62	650022215R00	Montáž konstrukce nosné pro zatížení do 100 kg	kus	28,00000	125,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
63	31179222R	Kolik závitový M10/200, DIN 976, ZB	kus	28,00000	15,00	420,00	0,00	0,00	0,00
64	31110753R	Matice šestihranná M10	1000 ks	0,02800	1 000,00	28,00	0,00	0,00	0,00
65	31171801.AR	Kotva chemická - ampule maxima M10	kus	28,00000	33,00	924,00	0,00	0,00	0,00
66	953981102R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 90 mm, M 10, ampule	kus	28,00000	33,00	924,00	0,00	0,00	0,00
67	553474990R	IMARS žlab kabelový neděrovany NKZIN 50 x 62 x 0,7 mm S, s integrovanou spojkou	m	58,00000	105,00	6 090,00	0,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S: 127/2024	NOVOSTAVBA DS 15 dětí, Jaroměřice nad Rokytnou
O: 01	Dětská skupina – 15 dětí, Jaroměřice nad Rokytnou, parc.č. 2539/2
R: D.1.4.f	Fotovoltaika - FVE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Montáž celk.	Montáž celk.
68	55347510R	MARS víko žlabu V 62, l=2 m 0,6 mm S	kus	29,00000	45,00	1 305,00	0,00	0,00	0,00
69	55347533R	MARS T-kus NT 50X62 0,8 mm S	kus	2,00000	200,00	400,00	0,00	0,00	0,00
70	55347504R	MARS víko T-kusu NVT 62 0,6 mm S	kus	2,00000	65,00	130,00	0,00	0,00	0,00
71	8595057676411	MARS, Kříž NKR 50x62 S	ks	2,00000	300,00	600,00	0,00	0,00	0,00
72	8595057681606	Víko kříže NVKR 62 S	ks	2,00000	115,00	230,00	0,00	0,00	0,00
73	55347548R	MARS spojka úhlová krátká NSUK 100 - 2,0 mm S	kus	4,00000	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00
74	210020307R00	Žlab kabelový s přísluř., 125/100 mm s víkem	m	58,00000	150,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00
75	30909301R	Šroub vratový+samojistící matice NSM 6x10 ZNCR	1000 ks	0,10000	2 500,00	250,00	0,00	0,00	0,00
76	5531200604R	Úchyt víka VU GMT	kus	200,00000	6,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
77	28350499R	chránič hran NCH	m	3,00000	95,00	285,00	0,00	0,00	0,00
78	HMP41F/VS41x06	Podpěra kabelového žlabu na plochou střechu (hlavice montážního profilu HMP 41 F + úhelník VS 41x06 + skoubly) FeZn	ks	40,00000	315,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00
79	650022141R00	Montáž konzole pro kabelový žlab / lávku	kus	40,00000	110,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00
80	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,00000	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.									
81	333030040T00	Revize el. zařízení	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
82	210010048T00	Doprava	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
83	171156460300R	Jeřáb automobilní AD 16 MP	Sh	6,00000	1 250,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
Celkem						721 455,00			

Poznámky uchažeče k zadání

--

Položkový rozpočet

S: 127/2024	NOVOSTAVBA DS 15 dětí, Jaroměřice nad Rokytnou
O: 01	Dětská skupina – 15 dětí, Jaroměřice nad Rokytnou, parc.č. 2539/2
R: D.2.a	SO02 Komunikace, zp a oplocení

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Dodávka celk.	Montáž celk.	Montáž celk.
Díl: 1									
Zemní práce									
1	110002100U00	Vytýč vedení podzem terén volný	km	1,00000	4 015,00	4 015,00	0,00	0,00	0,00
2	11307122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	12,00000	250,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
3	11307230U00	Odstraň podklad 200m2- beton 10cm	m2	12,00000	350,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00
4	11320211R00	Vytřhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	6,00000	55,00	330,00	0,00	0,00	0,00
3*2									
5	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	10,80000	95,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00
72*0,15									
6	122302201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3	m3	14,40000	550,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00
72*0,2									
7	122302209R00	Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4	m3	14,40000	65,00	936,00	0,00	0,00	0,00
8	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	2,40000	850,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00
14,4/6									
9	132301101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3 oplocení	m3	20,67000	490,00	10 128,30	0,00	0,00	0,00
110*0,3*0,4									
(48+6)*0,6*2*0,15*0,75+1*0,3*0,6									
10	132301109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4	m3	20,67000	260,00	5 374,20	0,00	0,00	0,00
11	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	35,07000	50,00	1 753,50	0,00	0,00	0,00
14,4+20,67									
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	27,07000	285,00	7 714,95	0,00	0,00	0,00
35,07-8									
13	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	35,07000	290,00	10 170,30	0,00	0,00	0,00
14	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	27,07000	20,00	541,40	0,00	0,00	0,00
27,07									
15	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	8,00100	950,00	7 600,95	0,00	0,00	0,00
54*0,6*4*0,1*0,6									
1*0,15*2*0,75									
16	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m3	8,00000	450,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S: 127/2024	NOVOSTAVBA DS 15 dětí, Jaroměřice nad Rokytnou
O: 01	Dětská skupina – 15 dětí, Jaroměřice nad Rokytnou, parc.č. 2539/2
R: D.2.a	SO02 Komunikace, zp a oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Dodávka	Montáž celk.	Montáž
17	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	72,00000	15,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				72,00000						
18	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	27,07000	350,00	9 474,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				27,07000						
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání										
19	21690412RZ5	Očištění ploch - asf. a bet.ploch kom.	m2	10,00000	10,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10,00000						
20	274361214R00	Výztuž základových stěn do 12 mm z oceli 10 505 stěna tl.30cm	t	0,02300	55 000,00	1 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,02000						
21	275313511R00	Beton základových patek prostý C 12/15 (B 12.5) kotvení sloupků oplocení	m3	12,57300	3 250,00	40 862,25	0,00	0,00	0,00	0,00
				12,57000						
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce										
22	274272130RT2	Zdivo základové z bednicích tváric, tl. 25 cm výplň tváric betonem C 12/15	m2	0,72000	1 650,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,72000						
23	348922131R00	Zdivo plotové tl.15cm z tvar.oboustr.štip.přírod. pilíř NN	m2	2,16000	2 150,00	4 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2,16000						
24	348924111R00	Štříška plotová pro zeď tl.20cm z tvar.štip.přírod	m	1,20000	625,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1,20000						
Díl: 5 Komunikace										
25	564772111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň kamen. 25 cm podklad - chodník	m2	72,00000	390,00	28 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				72,00000						
26	564871111R00	Podklad ze šířkordří po zhuťnění tloušťky 25 cm plocha sjezdu š.3.50m - bez obruby	m2	150,00000	290,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S: 127/2024	NOVOSTAVBA DS 15 dětí, Jaroměřice nad Rokytnou
O: 01	Dětská skupina – 15 dětí, Jaroměřice nad Rokytnou, parc.č. 2539/2
R: D.2.a	SO02 Komunikace, zp a oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Montáž celk.	Montáž celk.
150				150,00000					
27	596111111RT3	Kladení dlažby mozaika 1barva, lože z kam.do 4 cm vč.	m2	79,20000	725,00	57 420,00	0,00	0,00	0,00
72*1,1				79,20000					
Díl: 90						119 922,50	0,00	0,00	0,00
28	338171122R01	Osazení sloupků plot.ocel. do 2,0m do bet.patek rozm. DN60-80 , žár.zink	kus	54,00000	450,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00
48+6				54,00000					
29	348121122R00	Osazování plotových podhrab. desek 250/50/500 mm vč. dod.desek	kus	213,50000	95,00	20 282,50	0,00	0,00	0,00
110*2,2,5-3-1				213,50000					
30	767920220R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 4 m2 vstupní 2kř. brána oplocení	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
31	767 930011	Vstupní brána š.2200mm 2kř dle specif. , výplň 3D panel - OK žár.zink	kus	1,00000	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00
32	767 930012	Vjezdová brána š.3000mm , 2kř. dle specif výplň 3D panel - OK žár.zink	ks	1,00000	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00
33	767 930013	Vstupní branka š.1100mm , 1kř. dle specif výplň 3D panel - OK žár.zink	ks	1,00000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
34	553464441	Sloupky z ocelových trubek dn60 dl.2.60m žár. zink.	kus	48,00000	225,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00
35	553464442	Sloupky z ocelových trubek dn80 dl.2.60m žár.zink	kus	6,00000	290,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00
36	55346463	Sloupky rohové z ocel.tr.dn60 dl.2.4m žár.zink	kus	14,00000	450,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 91						46 227,25	0,00	0,00	0,00
37	916561111RT4	Doplňující práce na komunikaci Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou včetně obrubníku ABO 4-5 50/5/25	m	126,65000	365,00	46 227,25	0,00	0,00	0,00
příst.chodník :				67,50000					
4,5*2+2*2+16,1*2+3,7+2,3+1,5*2+2,5+1,8+6,5+1,5+1				21,20000					
terasa : 4*2+13,2				37,95000					
okap.chodník : 15,5+14,3+0,5*2+1,15+6									
Díl: 96						2 777,70	0,00	0,00	0,00
38	979082213R00	Bourání konstrukcí Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	5,91000	45,00	265,95	0,00	0,00	0,00
39	979082219R00	Připlatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	88,65000	10,00	886,50	0,00	0,00	0,00
40	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	5,91000	275,00	1 625,25	0,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	127/2024	NOVOSTAVBA DS 15 dětí, Jaroměřice nad Rokytnou
O:	01	Dětská skupina – 15 dětí, Jaroměřice nad Rokytnou, parc.č. 2539/2
R:	D.2.a	SO02 Komunikace, zp a oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Dodávka celk.	Montáž celk.	Montáž celk.
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				46 502,14	0,00	0,00	0,00	0,00
41	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždění	t	186,00857	250,00	46 502,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				71 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	767911822R00	Demontáž drátěného pletiva výšky do 2,0 m stávaj.oplocení p.č. 2539/2	m	120,00000	50,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		110*6+4		120,00000						
43	767912150U00	MŽ napínací drát -15°	m	330,00000	5,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		110*3		330,00000						
44	767914130R00	Montáž a dod oplocení rámového H do 2,0 m 3D panel zinek s prolisem š.mezery 50mm	m	110,00000	550,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	767920820R00	Demontáž vrat k oplocení plochy do 6 m2	kus	2,00000	350,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	35,00000	65,00	2 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem						545 268,94				

Poznámky uchazeče k zadání

--

Položkový rozpočet

S:	127/2024	NOVOSTAVBA DS 15 dětí, Jaroměřice nad Rokytnou
O:	01	Dětská skupina – 15 dětí, Jaroměřice nad Rokytnou, parc.č. 2539/2
R:	D.2.b	SO02 Sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Dodávka celk.	Montáž celk.	Montáž celk.
Díl: 1							92 425,00			
Zemní práce							0,00			
1	111211100U00	Odstr. křovin měkkých střed hustých	m2	60,000000	25,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus	33,000000	150,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	112201101R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	33,000000	150,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	112211111R00	Spálení pařezů na hromadách o D do 30 cm	kus	33,000000	150,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	42,500000	95,00	4 037,50	0,00	0,00	0,00	0,00
425*0,1							42 500,00			
6	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	42,500000	55,00	2 337,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	42,500000	290,00	12 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	181301102R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2	m2	425,000000	85,00	36 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425							425 000,00			
9	182001131R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině	m2	425,000000	50,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 18							324 249,97			
Povrchové úpravy terénu							0,00			
10	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	425,000000	55,00	23 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	183101215R00	Hlub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,4 m3 sv. 1:5	kus	15,000000	250,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	183101221R00	Hlub. jamek s výměnou 50% půdy do 1 m3 sv. 1:5	kus	5,000000	550,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	183403113R00	Obdělání půdy frézováním v rovině	m2	425,000000	2,50	1 062,50	0,00	0,00	0,00	0,00
14	184004312R00	Výsadba sazenic stromů do 1,5 m, jamka D 40/hl. 60	kus	100,000000	450,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	184102114R00	Výsadba dřevin s balem D do 50 cm, v rovině	kus	15,000000	250,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	184102116R00	Výsadba dřevin s balem D do 80 cm, v rovině	kus	5,000000	1 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	184202111R00	Ukotení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 2 m	kus	15,000000	350,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	184202112R00	Ukotení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m	kus	5,000000	450,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	184801121R00	Ošetřování vysazených dřevin soliterních, v rovině	kus	20,000000	135,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	425,000000	5,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	184816111R00	Hnojení sazenic průmysl. hnojivem do 0,25 kg k 1saz	kus	120,000000	25,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100+15+5							120 000,00			

Položkový rozpočet

S:	12/7/2024	NOVOSTAVBA DS 15 dětí, Jaroměřice nad Rokýtnou
O:	01	Dětská skupina – 15 dětí, Jaroměřice nad Rokýtnou, parc. č. 2539/2
R:	D.2.b	SO02 Sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
22	184921096R00	Mulčování rostlin tl. do 0,15 m rovina	m2	150,00000	115,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100*1,5	150,00000					
23	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem v rovině	t	0,04250	10 500,00	446,25	0,00	0,00	0,00	0,00
				425*0,0001	0,04000					
24	185803111R00	Ošetření travníku v rovině	m2	325,00000	5,00	1 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				425-100	325,00000					
25	185804214R00	Vypeřít dřevin ve skupinách v rovin	m2	45,00000	75,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15*2+5*3	45,00000					
26	185804311R00	Zalít rostlin vodou plochy do 20 m2	m3	7,80000	650,00	5 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				195*0,04	7,80000					
27	185804514R00	Odplevelení keřových skupin v rovině	m2	150,00000	105,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100*1,5	150,00000					
28	185851111R00	Dovoz vody pro zalivku rostlin do 6 km	m3	7,80000	150,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	185851119R00	Příplatek za každý další 1 km dovozu vody	m3	46,80000	5,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7,8*6	46,80000					
30	00572410	Směs travní parková II, mírná zátěž PROFI	kg	9,75000	165,00	1 608,75	0,00	0,00	0,00	0,00
				(425-100)*0,03	9,75000					
31	02652496	Zimolez - Lonicea tatarica 40-50 cm	kus	25,00000	250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	02654935	Tavolník - Spiraea japonica 50-60 cm	kus	15,00000	350,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	02656030	Javor babyka - Acer campestre, špičák 200-250 cm	kus	5,00000	7 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	02662120	Smrk omorika - picea omorika 150-200 cm	kus	15,00000	5 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	02662134	Zerav západní - Thuja occidentalis Brabant 125-150 živý plot	kus	60,00000	350,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60	60,00000					
36	10391100	Kůra mulčovací VL	m3	7,50000	965,00	7 237,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				100*1,5*0,05	7,50000					
37	25111112.A	Ledek amoný s vápencem po 3 kg	kg	42,50000	65,00	2 762,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	127/2024	NOVOSTAVBA DS 15 dětí, Jaroměřice nad Rokýtnou
O:	01	Dětská skupina – 15 dětí, Jaroměřice nad Rokýtnou, parc.č. 2539/2
R:	D.2.b	SO02 Sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Dodávka	Montáž celk.	Montáž
			42,50000							
38	25191155	Cerelit Z balený po 10 kg	T	0,04000	10 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20*2*0,001							
39	25234000.A	ROUNDUP BIAKTIV herbicid totální bal. po 1 litru	l	0,42500	1 000,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			425*0,001							
40	5832012	zemina zahradní tříděná fr. 0-8mm	t	34,00000	350,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			425*0,05*1,6							
41	60850016	Kůl vyvazovací impregnovaný 250 x 8 cm	kus	60,00000	85,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20*3							
42	60850030	Příčka spojovací ke kůlům impregnovaná 50 x 8 cm	kus	60,00000	15,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20*3							
43	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	5,93387	250,00	1 483,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem						416 674,97				

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

S:	127/2024	NOVOSTAVBA DS 15 dětí, Jaroměřice nad Rokytnou
O:	01	Dětská skupina – 15 dětí, Jaroměřice nad Rokytnou, parc.č. 2539/2
R:	D.2.c	SO035 Přípojky vodovodu a kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Dodávka	Montáž celk.	Montáž
Díl: 1 Zemní práce							252 006,65	0,00	0,00	0,00
1	110002200U00	Vytýč vedení podzem zástavba	km	1,00000	4 015,00	4 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	3,00000	75,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2*1,5							3,00000			
3	113107122R00	Odstanění podkladu pl. 200 m2, kam. droené tl. 20 cm	m2	5,00000	365,00	1 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5*1							5,00000			
4	113107142R00	Odstanění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	5,00000	285,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	3,00000	85,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových	m	3,00000	55,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	h	20,00000	95,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	5,00000	500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	120001101R00	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti vedení	m3	4,57500	750,00	3 431,25	0,00	0,00	0,00	0,00
18,3/4							4,58000			
10	131301101R00	Hloubení nezapažených jam v hor. 4 do 100 m3 pro akumul. jímku a vsak. rýhu, šachtu VŠ a ŠSK12	m3	41,71200	225,00	9 385,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3*3*2,5							22,50000			
4*1*1,5							6,00000			
1,8*1,8*2,3							7,45000			
2*1,2*1,2*2,0							5,76000			
11	131301109R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezapažených jam v hor. 4	m3	41,71000	65,00	2 711,15	0,00	0,00	0,00	0,00
12	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor. 3 do 100 m3 pro DK a V přípojku	m3	18,30000	325,00	5 947,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6*0,6*1,5							5,40000			
10*0,6*1,5*5*0,6*1,3							12,90000			
13	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor. 3	m3	18,30000	225,00	4 117,50	0,00	0,00	0,00	0,00
14	132301201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. 4 do 100 m3 pro spl. rýhu SK+V	m3	92,88000	490,00	45 511,20	0,00	0,00	0,00	0,00
43*1,2*1,8							92,88000			

Položkový rozpočet

S:	127/2024	NOVOSTAVBA DS 15 dětí, Jaroměřice nad Rokýtnou
O:	01	Dětská skupina – 15 dětí, Jaroměřice nad Rokýtnou, parc.č. 2539/2
R:	D.2.c	SO035 Přípojky vodovodu a kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Montáž celk.	Montáž celk.
1,2*2+0,1+1,5*2*0,1+1,2*2*0,1+3*4*0,1 11,44000									
29	273356022R00	Bednění základových desek, plochy rovinné, odbednění	m2	11,44000	150,00	1 716,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce	14 865,00						
30	451315114U00	Podklad vrstva -10cm beton C12/15 pod šachty	m2	13,68000	500,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00
1,2*1,2*2+1,5*1,2+3*3 13,68000									
31	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm IS	m3	6,42000	1 250,00	8 025,00	0,00	0,00	0,00
43*1,2*0,1+15*0,6*0,1+6*0,6*0,1 6,42000									
Díl: 5		Komunikace	8 025,00						
32	564772111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 25 cm	m2	5,00000	390,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00
5*1 5,00000									
33	572952112R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 7 cm	m2	5,00000	950,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00
34	57311113R00	Postřik živичný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	5,00000	75,00	375,00	0,00	0,00	0,00
35	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	10,00000	95,00	950,00	0,00	0,00	0,00
5*2 10,00000									
Díl: 87		Potrubí z trub z plastických hmot	84 031,55						
36	230180014R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 40 x 3,6	m	53,00000	55,00	2 915,00	0,00	0,00	0,00
43+10 53,00000									
37	831263195R00	Příplatek za zřízení kanal. přípojky DN 100 - 300	kus	2,00000	1 250,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
38	871313121R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 150 přípojka SK	m	48,00000	40,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00
39	871313121R01	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 150 přípojka DK	m	6,00000	40,00	240,00	0,00	0,00	0,00
40	891261111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100	kus	1,00000	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00
41	892233111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 70	m	53,00000	85,00	4 505,00	0,00	0,00	0,00
53 53,00000									
42	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	53,00000	25,00	1 325,00	0,00	0,00	0,00
53 53,00000									

Položkový rozpočet

S:	127/2024	NOVOSTAVBA DS 15 dětí, Jaroměřice nad Rokytnou
O:	01	Dětská skupina – 15 dětí, Jaroměřice nad Rokytnou, parc.č. 2539/2
R:	D.2.c	SO035 Přípojky vodovodu a kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Dodávka	Montáž celk.	Montáž
43	871363200	Vložka PP DN200 SN10 - KG2000 D+M / napojení SK do stávaj. šachty BE1000	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	871363312	Navrtávka Dn200 - žb kanal.šachta	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	28600339	Trubka PE100RC trubka d40x3,7mm l=6m	m	50,60000	115,00	5 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	28613071.M	T-kus odbočkový navrtávací 110-40 mm PE 100 ELGEF	kus	1,00000	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	28613222	Souprava zemní teleskopická Polyvalve L 1,0-1,7 m	kus	1,00000	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	28614521	Trubka kanalizační PP SN 12 DN 150/3000	kus	20,70000	1 850,00	38 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20,70000										

49	28614650.A	Koleno 15° PP SN 12 DN 160	kus	2,00000	215,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	42228110	HAWLE šoupátko 2500 DN 5/4" pro dom.přípojky -voda	kus	1,00000	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	4222373	Vodoměrná sestava pro d40	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	42237310	Elektrokoleno - nerozebíratelný spoj d40	ks	2,00000	430,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	56337306	Štěrkopísek frakce 0-8 tř.B	T	28,89000	295,00	8 522,55	0,00	0,00	0,00	0,00
16,05*1,8										
28,89000										

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení										
54	877353121U00	MTŽ tvar odboč - koleno DN150KA/45	kus	1,00000	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	89315111R01	Montáž šachty vodoměrné a revizní plastové kruhové	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	89315111R02	Montáž šachty akumul. plastové kruhové dn1,50m , 8m3 - DK	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	894432112R00	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm, Wavin	kus	2,00000	650,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	89910111R00	Osazení poklopu s rámem do 50 kg	kus	2,00000	350,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	89943111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	1,00000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	892591111	Zkouška těsnosti kanalizace do DN300 tl.vzduchem zk.přetl. 20kPa,pov.pokles tl.1.5kPa,doba 2.5min	m	54,00000	65,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	892591112	Zkouška těsnosti kan.šachet tl.vzduchem zk.přetlak 5kPa,pov.pokles tl.1kPa,zk.doba 7min	ks	3,00000	150,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	892593111	Zabezpečení konců kanal.potrubi DN200 vodou	úsek	1,00000	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	28697121.A	Dno šachtové PVC 600/200mm typ X pro potrubí KG	kus	2,00000	3 150,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 975,00										

Položkový rozpočet

S:	127/2024	NOVOSTAVBA DS 15 dětí, Jaroměřice nad Rokytnou
O:	01	Dětská skupina – 15 dětí, Jaroměřice nad Rokytnou, parc.č. 2539/2
R:	D.2.c	SO035 Přípojky vodovodu a kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Dodávka	Montáž celk.	Montáž
64	28697122.A	Roura šachtová korugovaná bez hrda 600/3000 mm	kus	2,00000	5 500,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	28697267	Šachta vodoměrná VŠ v. 1800mm DN1200 plastová s madly a poklopem	kus	1,00000	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	286979881	Nádrž akumulární plastová 8000 l pro DK / s poklopem dn600 přív.DN150,odv.dn125	kus	1,00000	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	55243330	Poklop kruhový d 600 mm C 250 LITINA PVC šachta - zelený pás	kus	2,00000	4 500,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				3 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	91656111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou včetně obrubniku ABO 4-5 50/5/25	m	3,00000	365,00	1 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	9176211RT7	Osazení přejez obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5 včetně obrubniku ABO 100/15/15 N	m	3,00000	550,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	6,00000	45,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 631,22	0,00	0,00	0,00	0,00
71	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	3,04900	45,00	137,21	0,00	0,00	0,00	0,00
72	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	60,98000	15,00	914,70	0,00	0,00	0,00	0,00
73	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	3,04900	190,00	579,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				1 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	979999998R00	Poplatek za skládku beton	t	1,80000	450,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	979999999R00	Poplatek za skládku živice bez dehtu	t	1,25000	500,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				11 913,82	0,00	0,00	0,00	0,00
76	998276201R00	Přesun hmot, trub, vedení plast. obsypaná kamenivem	t	79,42549	150,00	11 913,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem						483 762,24				

Položkový rozpočet

S: 127/2024	NOVOSTAVBA DS 15 dětí, Jaroměřice nad Rokytnou
O: 01	Dětská skupina – 15 dětí, Jaroměřice nad Rokytnou, parc.č. 2539/2
R: D.2.c	SO035 Přípojky vodovodu a kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Dodávka	Montáž celk.	Montáž
Poznámky uvažující k zadání										
01	01	0001	1	1	10000	10000	10000	10000	10000	10000
02	02	0002	1	1	20000	20000	20000	20000	20000	20000
03	03	0003	1	1	30000	30000	30000	30000	30000	30000
04	04	0004	1	1	40000	40000	40000	40000	40000	40000
05	05	0005	1	1	50000	50000	50000	50000	50000	50000
06	06	0006	1	1	60000	60000	60000	60000	60000	60000
07	07	0007	1	1	70000	70000	70000	70000	70000	70000
08	08	0008	1	1	80000	80000	80000	80000	80000	80000
09	09	0009	1	1	90000	90000	90000	90000	90000	90000
10	10	0010	1	1	100000	100000	100000	100000	100000	100000
11	11	0011	1	1	110000	110000	110000	110000	110000	110000
12	12	0012	1	1	120000	120000	120000	120000	120000	120000
13	13	0013	1	1	130000	130000	130000	130000	130000	130000
14	14	0014	1	1	140000	140000	140000	140000	140000	140000
15	15	0015	1	1	150000	150000	150000	150000	150000	150000
16	16	0016	1	1	160000	160000	160000	160000	160000	160000
17	17	0017	1	1	170000	170000	170000	170000	170000	170000
18	18	0018	1	1	180000	180000	180000	180000	180000	180000
19	19	0019	1	1	190000	190000	190000	190000	190000	190000
20	20	0020	1	1	200000	200000	200000	200000	200000	200000
21	21	0021	1	1	210000	210000	210000	210000	210000	210000
22	22	0022	1	1	220000	220000	220000	220000	220000	220000
23	23	0023	1	1	230000	230000	230000	230000	230000	230000
24	24	0024	1	1	240000	240000	240000	240000	240000	240000
25	25	0025	1	1	250000	250000	250000	250000	250000	250000
26	26	0026	1	1	260000	260000	260000	260000	260000	260000
27	27	0027	1	1	270000	270000	270000	270000	270000	270000
28	28	0028	1	1	280000	280000	280000	280000	280000	280000
29	29	0029	1	1	290000	290000	290000	290000	290000	290000
30	30	0030	1	1	300000	300000	300000	300000	300000	300000
31	31	0031	1	1	310000	310000	310000	310000	310000	310000
32	32	0032	1	1	320000	320000	320000	320000	320000	320000
33	33	0033	1	1	330000	330000	330000	330000	330000	330000
34	34	0034	1	1	340000	340000	340000	340000	340000	340000
35	35	0035	1	1	350000	350000	350000	350000	350000	350000
36	36	0036	1	1	360000	360000	360000	360000	360000	360000
37	37	0037	1	1	370000	370000	370000	370000	370000	370000
38	38	0038	1	1	380000	380000	380000	380000	380000	380000
39	39	0039	1	1	390000	390000	390000	390000	390000	390000
40	40	0040	1	1	400000	400000	400000	400000	400000	400000
41	41	0041	1	1	410000	410000	410000	410000	410000	410000
42	42	0042	1	1	420000	420000	420000	420000	420000	420000
43	43	0043	1	1	430000	430000	430000	430000	430000	430000
44	44	0044	1	1	440000	440000	440000	440000	440000	440000
45	45	0045	1	1	450000	450000	450000	450000	450000	450000
46	46	0046	1	1	460000	460000	460000	460000	460000	460000
47	47	0047	1	1	470000	470000	470000	470000	470000	470000
48	48	0048	1	1	480000	480000	480000	480000	480000	480000
49	49	0049	1	1	490000	490000	490000	490000	490000	490000
50	50	0050	1	1	500000	500000	500000	500000	500000	500000
51	51	0051	1	1	510000	510000	510000	510000	510000	510000
52	52	0052	1	1	520000	520000	520000	520000	520000	520000
53	53	0053	1	1	530000	530000	530000	530000	530000	530000
54	54	0054	1	1	540000	540000	540000	540000	540000	540000
55	55	0055	1	1	550000	550000	550000	550000	550000	550000
56	56	0056	1	1	560000	560000	560000	560000	560000	560000
57	57	0057	1	1	570000	570000	570000	570000	570000	570000
58	58	0058	1	1	580000	580000	580000	580000	580000	580000
59	59	0059	1	1	590000	590000	590000	590000	590000	590000
60	60	0060	1	1	600000	600000	600000	600000	600000	600000
61	61	0061	1	1	610000	610000	610000	610000	610000	610000
62	62	0062	1	1	620000	620000	620000	620000	620000	620000
63	63	0063	1	1	630000	630000	630000	630000	630000	630000
64	64	0064	1	1	640000	640000	640000	640000	640000	640000
65	65	0065	1	1	650000	650000	650000	650000	650000	650000
66	66	0066	1	1	660000	660000	660000	660000	660000	660000
67	67	0067	1	1	670000	670000	670000	670000	670000	670000
68	68	0068	1	1	680000	680000	680000	680000	680000	680000
69	69	0069	1	1	690000	690000	690000	690000	690000	690000
70	70	0070	1	1	700000	700000	700000	700000	700000	700000
71	71	0071	1	1	710000	710000	710000	710000	710000	710000
72	72	0072	1	1	720000	720000	720000	720000	720000	720000
73	73	0073	1	1	730000	730000	730000	730000	730000	730000
74	74	0074	1	1	740000	740000	740000	740000	740000	740000
75	75	0075	1	1	750000	750000	750000	750000	750000	750000
76	76	0076	1	1	760000	760000	760000	760000	760000	760000
77	77	0077	1	1	770000	770000	770000	770000	770000	770000
78	78	0078	1	1	780000	780000	780000	780000	780000	780000
79	79	0079	1	1	790000	790000	790000	790000	790000	790000
80	80	0080	1	1	800000	800000	800000	800000	800000	800000
81	81	0081	1	1	810000	810000	810000	810000	810000	810000
82	82	0082	1	1	820000	820000	820000	820000	820000	820000
83	83	0083	1	1	830000	830000	830000	830000	830000	830000
84	84	0084	1	1	840000	840000	840000	840000	840000	840000
85	85	0085	1	1	850000	850000	850000	850000	850000	850000
86	86	0086	1	1	860000	860000	860000	860000	860000	860000
87	87	0087	1	1	870000	870000	870000	870000	870000	870000
88	88	0088	1	1	880000	880000	880000	880000	880000	880000
89	89	0089	1	1	890000	890000	890000	890000	890000	890000
90	90	0090	1	1	900000	900000	900000	900000	900000	900000
91	91	0091	1	1	910000	910000	910000	910000	910000	910000
92	92	0092	1	1	920000	920000	920000	920000	920000	920000
93	93	0093	1	1	930000	930000	930000	930000	930000	930000
94	94	0094	1	1	940000	940000	940000	940000	940000	940000
95	95	0095	1	1	950000	950000	950000	950000	950000	950000
96	96	0096	1	1	960000	960000	960000	960000	960000	960000
97	97	0097	1	1	970000	970000	970000	970000	970000	970000
98	98	0098	1	1	980000	980000	980000	980000	980000	980000
99	99	0099	1	1	990000	990000	990000	990000	990000	990000
100	100	0100	1	1	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000

Položkový rozpočet

S: 127/2024	NOVOSTAVBA DS 15 dětí, Jaroměřice nad Rokýtnou
O: 01	Dětská skupina – 15 dětí, Jaroměřice nad Rokýtnou, parc.č. 2539/2
R: D.2.d	SO07 Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Dodávka	Montáž	Montáž celk.
Díl: 1		Zemní práce				36 921,00			0,00	0,00
1	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	6,00000	750,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24/4		6,00000						
2	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	24,00000	295,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60*0,5*0,8		24,00000						
3	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	24,00000	65,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 patky sl.VO	m3	1,80000	1 750,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2*1*1*0,9		1,80000						
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	5,40000	290,00	1 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24-18,6		5,40000						
6	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	24,00000	65,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24		24,00000						
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	5,40000	20,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5,4		5,40000						
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	18,60000	165,00	3 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60*0,5*0,5		15,00000						
		6*0,6*1		3,60000						
9	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopiskou frakce 0 - 22 mm	m3	7,50000	1 500,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60*0,5*0,25		7,50000						
10	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	0,72000	1 150,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2*1*1*0,1*4*0,9		0,72000						
11	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m3	0,72000	500,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1 - 4	m3	5,40000	350,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				6 210,00			0,00	0,00
13	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 (B 20) kotvení sl.VO	m3	1,80000	3 450,00	6 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S: 127/2024	NOVOSTAVBA DS 15 dětí, Jaroměřice nad Rokytnou
O: 01	Dětská skupina – 15 dětí, Jaroměřice nad Rokytnou, parc.č. 2539/2
R: D.2.d	SO07 Veřejné osvětlení


|--|

Položkový rozpočet

S:	127/2024	NOVOSTAVBA DS 15 dětí, Jaroměřice nad Rokýtnou
O:	01	Dětská skupina – 15 dětí, Jaroměřice nad Rokýtnou, parc.č. 2539/2
R:	D.2.d	SO07 Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------	--------	--------------

Poznámky uchazeče k zadání

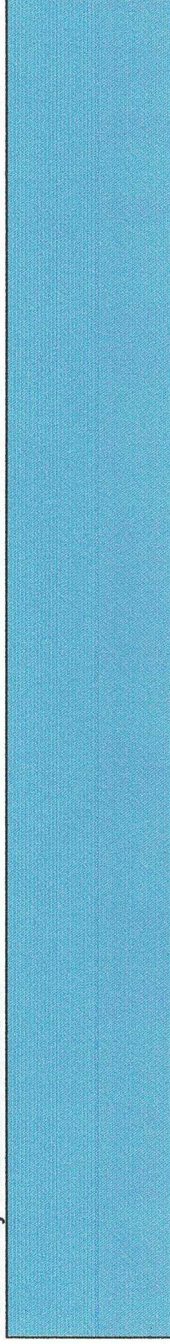

Položkový rozpočet

S:	127/2024	NOVOSTAVBA DS 15 dětí, Jaroměřice nad Rokytnou
O:	01	Dětská skupina – 15 dětí, Jaroměřice nad Rokytnou, parc.č. 2539/2
R:	VON	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Dodávka celk.	Montáž celk.	Montáž celk.
Díl: Díl:		Vedlejší náklady a Ostatní náklady				385 750,00				
1	Pol_0001	Zařízení , provoz a odstranění staveniště náklady na vybudování zař.staveniště, zřízení stav.přípojek energií, ostra ha staveniště, oplocení, náklady na spotř.energie, odstranění ZS po výst	soubor	1,00000	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pol_0002	Vytýčení stavby a stávajících inženýrských sítí geod.zaměření rohů stavby, stabilizace a sestavení lavíček, protokol zaměření a vytýčení stávaj. IS z hlediska jejich ochrany při výstavbě	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pol_0003	provozní a povětrnostní vlivy náklady za zřízené podmínky při provádění stavby	kpl	1,00000	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pol_0004	účast statika na stavbě účast statika při provádění a kontrole provádění staticky konstrukčních prvků stavby - žbet. konstrukce základů, stropních konstr. atd.	hod	22,00000	750,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pol_0005	Plán a činnost BOZP na stavbě provádění inspekce bezpečnosti na stavbě	hod	45,00000	450,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Pol_0009	Monitoring potrubí stávaj. kanalizace - záznam TV kamerou přípojka kanalizace	soubor	1,00000	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Pol_0010	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby a geometrický plán dokončené stavby	soubor	1,00000	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Pol_0011	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Pol_0012	Zajištění podkladů a dokladů ke kolaudaci vč. měření dozvuku herna 1.01 požadavek KHS vč. měření hlučnosti vztl - požadavek KHS	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Pol_0013	Koordináční a kompletační činnost, zřízené provozní vlivy, režijní náklady	soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem						385 750,00				

Položkový rozpočet

S: 127/2024	NOVOSTAVBA DS 15 dětí, Jaroměřice nad Rokytnou
O: 01	Dětská skupina – 15 dětí, Jaroměřice nad Rokytnou, parc.č. 2539/2
R: VON	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Dodávka celk.	Montáž celk.	Montáž celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	---------------	--------------	--------------

Poznámky uchazeče k zadání

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Harmonogram prací - Dětská skupina Jaroměřice nad Rokytnou

Tyden	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	24.
Zemní práce																									
Základové konstrukce																									
Izolace proti vodě																									
Zdivo nosné																									
Zdivo příčkové																									
Stropní konstrukce																									
Konstrukce střechy																									
Fasáda																									
Vnitřní omítky																									
Konstrukce podlah																									
Voda, kanalizace, zařízení před.																									
Vytápění																									
Elektroinstalace silnoproud																									
Elektroinstalace slaboproud																									
Fotovoltaika																									
Komunikace, oplocení																									
Sadové úpravy																									
Přípojka vody a kanalizace																									
Veřejné osvětlení																									
Výplně otvorů																									
Sádrokartony, podhledy, malby																									
Obklady, dlažby																									
Vybavení interiéru																									
Vybavení exteriéru																									

Gstav Jaroměřice s.r.o.

J. Krčála 1144

675 51 Jaroměřice nad Rokytnou

IČO: 07192223, DIČ: CZ07192223

Tel.: 602 765 199

Cíle a zásady udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškožovat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti životního prostředí

Zadavatel upozorňuje, že veškeré aktivity projektu musí být realizovány v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškožovat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti životního prostředí.

Udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů:

Jsou-li instalována tato zařízení k využívání vody, je pro ně uvedená spotřeba vody doložena technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU:

- a) umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min;
- b) sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min;
- c) WC, zahrnující soupravy, mýsy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru;
- d) pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 litr.

Přechod na oběhové hospodářství:

Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

Prevence a omezování znečištění:

Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku.

Pokud je nová stavba umístěna na potenciálně kontaminovaném místě (brownfield), bylo na staveništi provedeno šetření na potenciální kontaminující látky, například podle normy ISO 18400.

Přijímají se opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních nebo údržbářských pracích.

Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů:

Nová budova není postavena na:

- a) orné půdě a zemědělské půdě se střední až vysokou úrovní úrodnosti a podzemní biologické rozmanitosti podle průzkumu EU LUCAS

- b) zelené louce s uznávanou vysokou hodnotou biologické rozmanitosti a půdě, která slouží jako stanoviště ohrožených druhů (flóry a fauny) uvedených na Evropském červeném seznamu nebo na Červeném seznamu ohrožených druhů IUCN
- c) půdě, která odpovídá definici lesa stanovené ve vnitrostátních právních předpisech nebo používané v národní inventuře skleníkových plynů, nebo pokud taková definice neexistuje, půdě, která je v souladu s definicí lesa podle FAO.