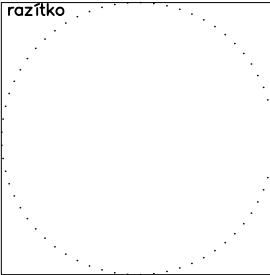
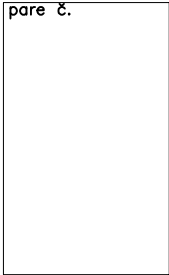


±0,000 = +281,450 / úroveň podlahy 2.NP stávající admin. budovy

Architekt. řešení	KAMIL MRVA ARCHITECTS, s.r.o. Záhumní 1358/30c, 742 21 Kopřivnice, studio@mrva.net, T: + 420 739 575 755 Hl. architekt: Doc.Ing.arch. Kamil Mrva Spolupráce: Ing. arch. Jana Eliášová, Ing. arch. Veronika Bezděková		
Akce	ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA TELMAX VYSOKÉ MÝTO Areál společnosti TELMAX		
Investor	TELMAX s.r.o. Jiráskova 154, 566 01 Vysoké Mýto		
Projektant	B K N , spol. s r. o., Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto, www.bkn.cz		
	Vypracoval Jan Kopřiva <i>Kopřiva</i>	Zodpovědný projektant Ing. Jiří Fišer <i>Fišer</i>	Hlavní projektant Ing. Vladimír Teplý
			razítko  pare č. 
Stupeň	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		DPS
Objekt	SO 01 - ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA		
Obsah	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ		Měřítko 1:50
Datum	Zak. číslo	Č. výkresu	
07.2024	6712/24	D.1.1.1.17	

UPOZORNĚNÍ

- Je-li v dokumentaci definován výrobek nebo technologie, má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou
- Celkové rozměry výrobků budou řešeny tak, aby bylo zajištěno osazení a utěsnění v příslušném otvoru
- Výpis nenahrazuje výrobní dodavatelskou dokumentaci
- Před zahájením výroby je nutno ověřit rozměry u každého z výrobků a podmínky jejich zabudování dle skutečností na stavbě.
- Je nutno vzít v úvahu koordinaci mezi ostěním, rozměrem vlastního výrobku a jeho osazovacího rámu nebo kotvicích prvků.
- Za statickou stránku výrobků, jejich celkovou pevnost, bezpečnost, spolehlivost a dlouhodobou životnost odpovídá výrobce.
- Pro určení přesných rozměrů výrobků je nutno postupovat podle technologického předpisu výrobce, tj. zejména doměřit stavební konstrukce na stavbě.
- Detaily osazení, kotvení, spojování příp. vyztužování jednotlivých výrobků nebo jejich sestav budou předmětem výrobní dokumentace dodavatele.
- Po osazení je nutné výrobky chránit proti mechanickému poškození a znečištění, čištění provádět dle pokynů výrobce.
- Kování křidel (kilky, páky, madla apod.) budou v provedení matný nerez, bez ostrých hran
- Vzorky kování a povrchů budou odsouhlaseny v rámci KD.
- Doplnky (samozávěrečné apod.) budou v odstínu rámu.
- Výrobky musí odpovídat požadavkům vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (požadavky na WC sady dveřního kování, umístění ovládacích prvků, madel, kontrastní značení prosklených částí ad.).
- Panikové kliky musí odpovídat příslušným normám (EN 179, EN 1125).
- Výrobky musí dodržet požadavky projektové dokumentace požárně bezpečnostního řešení a slaboproudů.

- Výrobky budou po osazení doplněny o prvky informačního a orientačního systému.


SPOJOVACÍ, KOTEVNÍ A DILATAČNÍ MATERIÁL A VEŠKERÉ PRVKY VÝROBKŮ NUTNĚ K ŘÁDNÉMU DOKONČENÍ DÍLA JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY.

OZN. POČET	ROZMĚRY SCHEMA	POPIS VÝROBKU
------------	----------------	---------------

T01

800x1970

PODLAŽÍ	L	P
1.PP	1	1
1.NP	1	-
2.NP	-	1
STŘ.	-	-
ks	2	2
CELKEM	4	

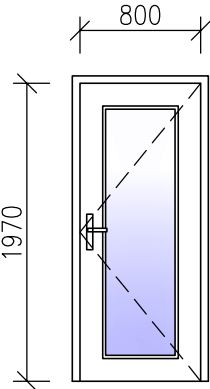


Popis/Otevírání	vnitřní, jednokřídlé, otočné, částečně prosklené		
Slavební otvor	900x 2020		
Průchozí rozměr	800 x 1970		
Osazení dveří	do zdíva tl. 100mm, zdívo včetně omítek		
Technické parametry	Teplo [W/m²K]	-	
	Požární od.	bez požadavku	
	Akustika	Tř. 1 (25 - 29 dB)	
Dveře	Materiál	rám	- z vrstveného lepeného jehličnatého dřeva
		výplň	- plná dřevotřísková deska, zasklení
		křídlo	- vybaveno dodatečnou výtuhou vnitřním výselem
		rám s výplní	- oboustranně obložen deskou HDF
		povrchová úprava	- laminát CPL tl. min.0,2mm
	Zasklení	sklo, bezpečnostní, povrchová úprava čiré sklo	
	Barevné řešení	dub (přesný odstín upřesněn v rámci AD)	
	Panty	nerez	
Práh		přechodová Al lišta	
Zárubeň	Typ	dřevěná obložková, do příčky tl. 100mm (příčka s omítkou nebo obkladem)	
	Povrchová úprava	CPL tl. min0,2 mm	
	Barevné řešení	dub (přesný odstín upřesněn v rámci AD)	
	Poznámka	dodávka dveří včetně zárubně	
Kování	Vnější	klika	
	Vnitřní	klika	
	Materiál	nerez	
	Barevné řešení	přesný odstín upřesněn v rámci AD	
	Certifikát	-	
	Panikové kování	-	
Zámek	Pokojeový	-	
	Cilindr. vložka	ano	
	Bezpeč. zámek	-	
	ELmag.	-	
Samoavírač		-	
Poznámka		podlahová zarážka	

T02

700x1970

PODLAŽÍ	L	P
1.PP	-	-
1.NP	-	-
2.NP	1	-
STŘ.	-	-
ks	1	-
CELKEM	1	

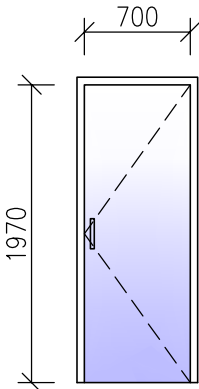

Popis/Otevírání	vnitřní, jednokřídlé, otočné, celoskleněné		
Slavební otvor	800x 2020		
Průchozí rozměr	700 x 1970		
Osazení dveří	do betonové stěny tl. 200mm, stěna včetně omítek		
Technické parametry	Teplo [W/m²K]	-	
	Požární od.	bez požadavku	
	Akustika	-	
Dveře	Materiál	rám	-
		výplň	- celoskleněné dveře
		křídlo	-
		rám s výplní	-
		povrchová úprava	-
	Zasklení	tvrzené sklo, bezpečnostní, povrchová úprava čiré sklo	
	Barevné řešení	přesný odstín a povrchová úprava upřesněna v rámci AD	
	Panty	nerez	
Práh		bez prahu	
Zárubeň	Typ	dřevěná obložková, do stěny tl. 200mm (stěna s omítkou nebo obkladem)	
	Povrchová úprava	CPL tl. min0,2 mm	
	Barevné řešení	dub (přesný odstín upřesněn v rámci AD)	
	Poznámka	dodávka dveří včetně zárubně	
Kování	Vnější	madlo	
	Vnitřní	madlo	
	Materiál	nerez	
	Barevné řešení	přesný odstín upřesněn v rámci AD	
	Certifikát	-	
	Panikové kování	-	
Zámek	Pokojeový	-	
	Cilindr. vložka	-	
	Bezpeč. zámek	-	
	ELmag.	-	
Samoavírač		-	
Poznámka		podlahová zarážka	


POZNÁMKA:
Kótované rozměry jsou předpokládané rozměry. Před zadáním výroby je třeba změřit skutečné rozměry potřebných ostatních prvků. Pohled je kreslen z vnější strany. Součástí dodávky budou veškeré prvky nutné k řádnému dokončení díla. Prvky musí být v souladu s požadavky bezpečnostního řešení. Barevné řešení a vzorky budou odsouhlaseny v rámci AD.

OZN. POČET	ROZMĚRY SCHEMA	POPIS VÝROBKU
------------	----------------	---------------

T03

800x1970

PODLAŽÍ	L	P
1.PP	1	-
1.NP	-	-
2.NP	-	-
STŘ.	-	-
ks	1	-
CELKEM	1	

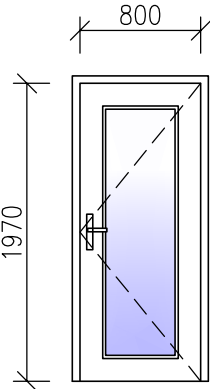


Popis/Otevírání	vnitřní, jednokřídlé, otočné, částečně prosklené	
Slabební otvor	900x 2020	
Průchozí rozměr	800 x 1970	
Osazení dveří	do betonové stěny tl. 200mm, stěna včetně omítek	
Technické parametry	Teplo [W/m²K]	-
	Požární od.	bez požadavku
	Akustika	Tř. 1 (25 - 29 dB)
Dveře	Materiál	rám - z vrstveného lepeného jehličnatého dřeva
		výplň - plná dřevotřísková deska, zasklení
		křídlo - vybaveno dodatečnou výtuhou vnitřním vlysem
		rám s výplní - oboustranně obložen deskou HDF
		povrchová úprava - laminát CPL tl. min.0,2mm
	Zasklení	sklo, bezpečnostní, povrchová úprava mléčné sklo
	Barevné řešení	dub (přesný odstín upřesněn v rámci AD)
	Panty	nerez
Práh	přechodová Al lišta	
Zárubeň	Typ	dřevěná obložková, do betonové stěny tl. 200mm (stěna s omítkou nebo obkladem)
	Povrchová úprava	CPL tl. min0,2 mm
	Barevné řešení	dub (přesný odstín upřesněn v rámci AD)
	Poznámka	dodávka dveří včetně zárubně
Kování	Vnější	klika
	Vnitřní	klika
	Materiál	nerez
	Barevné řešení	přesný odstín upřesněn v rámci AD
	Certifikát	-
	Pantkové kování	-
Zámek	Pokojoyvý	-
	Cilindr. vložka	ano
	Bezpeč. zámek	-
	ELmag.	-
Samozavírač	-	
Poznámka	podlahová zarážka	

T04



800x1970
EW 30DP3+C

PODLAŽÍ	L	P
1.PP	1	1
1.NP	-	-
2.NP	-	-
STŘ.	-	-
ks	1	1
CELKEM	2	

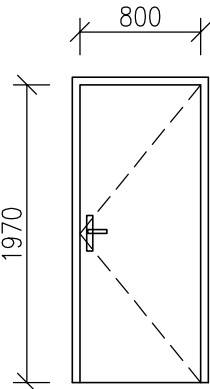

Popis/Otevírání	vnitřní, jednokřídlé, otočné, plné, hladké	
Slabební otvor	900x 2020	
Průchozí rozměr	800 x 1970	
Osazení dveří	do betonové stěny tl. 200mm, stěna včetně omítek	
Technické parametry	Teplo [W/m²K]	-
	Požární od.	EW 30DP3 + C
	Akustika	Tř. 1 (25 - 29 dB)
Dveře	Materiál	rám - z vrstveného lepeného jehličnatého dřeva
		výplň - plná dřevotřísková deska, hladká
		křídlo - vybaveno dodatečnou výtuhou vnitřním vlysem
		rám s výplní - oboustranně obložen deskou HDF
		povrchová úprava - laminát CPL tl. min.0,2mm
	Zasklení	-
	Barevné řešení	dub (přesný odstín upřesněn v rámci AD)
	Panty	nerez
Práh	přechodová Al lišta	
Zárubeň	Typ	ocelová válcovaná s polodrážkou pro TPE, do betonové stěny tl. 200mm (stěna s omítkou nebo obkladem)
	Povrchová úprava	nátěr
	Barevné řešení	dub (přesný odstín upřesněn v rámci AD)
	Poznámka	dodávka dveří včetně zárubně
Kování	Vnější	klika
	Vnitřní	klika
	Materiál	nerez
	Barevné řešení	přesný odstín upřesněn v rámci AD
	Certifikát	-
	Pantkové kování	-
Zámek	Pokojoyvý	-
	Cilindr. vložka	ano
	Bezpeč. zámek	-
	ELmag.	-
Samozavírač	ano	
Poznámka	podlahová zarážka	

POZNÁMKA:
Kótované rozměry jsou předpokládané rozměry. Před zadáním výroby je třeba změřit skutečné rozměry potřebných ostatních prvků. Pohled je kreslen z vnější strany. Součástí dodávky budou veškeré prvky nutné k řádnému dokončení díla. Prvky musí být v souladu s požárně bezpečnostní řešením. Barevné řešení a vzorky budou odsouhlaseny v rámci AD.



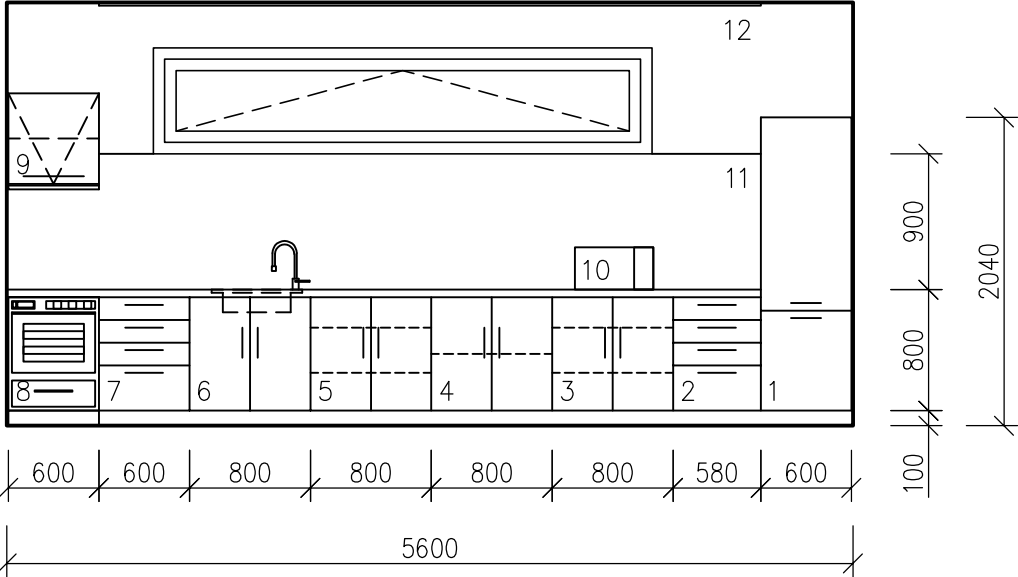
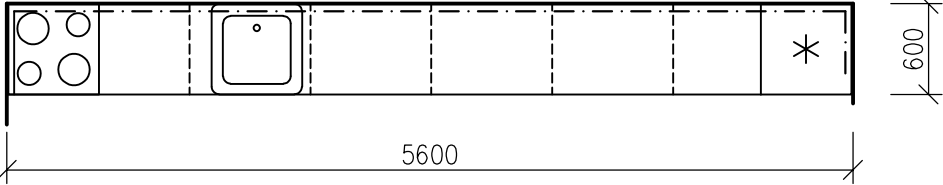
OZNAČENÍ	POPIS	KUCHYŇSKÁ LINKA V 1.PP
T05	CELKEM	1 KS
	PRVKY	KUCHYŇSKÁ LINKA - celková délka 5600 mm, celková výška 900 mm (800 + 100) MATERIÁL - pracovní deska HPL tl. 38 mm, ABS boční hrana - laminovaná dřevotřískka tl. 18 mm - chytky z nerezů - barevné řešení bude upřesněno v rámci AD, případně dle požadavků architekta Pracovní deska 4400 x 600 mm Sokl spodních skříněk 5600 x 100 mm POPIS JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ 1. Lednice vestavná 2. Dolní skříňka 4 zásuvky 3. Dolní skříňka 2 police 4. Dolní skříňka 1 police 5. Dolní skříňka 2 police 6. Dolní skříňka pod dřezem 7. Dolní skříňka 4 zásuvky 8. Horkovzdušná trouba s indukční deskou 9. Horní skříňka 1 police s digestoří s osvětlením 10. Mikrovlnná trouba 11. Záda linky 12. LED osvětlení pracovní plochy s vypínačem
	POZNÁMKA	KÓTOVANÉ ROZMĚRY JSOU PŘEDPOKLÁDANÉ ROZMĚRY. PŘED VÝROBOU JE TŘEBA ZMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY PRO VÝROBU. PRACOVNÍ DESKA BUDE LEMOVÁNA SOKLOVOU LIŠTOU. SPOJOVACÍ, KOTEVNÍ A DILATAČNÍ MATERIÁL A VEŠKERÉ PRVKY VÝROBKŮ NUTNÉ K ŘÁDNÉMU DOKONČENÍ DÍLA JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY.
SCHÉMA		
POHLED		
		
PŮDORYS		
		

POZNÁMKA:

Kótované rozměry jsou předpokládané rozměry. Před zadáním výroby je třeba změřit skutečné rozměry potřebných ostatních prvků. Pohled je kreslen z vnější strany. Součástí dodávky budou veškeré prvky nutné k řádnému dokončení díla. Prvky musí být v souladu s požárně bezpečnostní řešení. Barevné řešení a vzorky budou odsouhlaseny v rámci AD.

OZNAČENÍ	POPIS	KUCHYŇSKÁ LINKA V DENNÍ MÍSTNOSTI
T06	CELKEM	2 KS
	PRVKY	KUCHYŇSKÁ LINKA - celková délka 2000 mm, celková výška 2100mm (100 + 800 + 600 + 600) MATERIÁL - pracovní deska HPL tl. 38 mm, ABS boční hrana - laminovaná dřevotříska tl. 18 mm - chytky z nerezů - barevné řešení bude upřesněno v rámci AD, případně dle požadavků architekta Pracovní deska 2000 x 600 mm Sokl spodních skříněk 2000 x 100 mm POPIS JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ 1. Lednice vestavná 2. Dolní skříňka 4 zásuvky 3. Dolní skříňka pod dřezem 4. Dolní skříňka 2 police - otevřená 5. Horní skříňka 1 police - otevřená 6. Horní skříňka - 1 police 7. Horní skříňka - 1 police - otevřená 8. Mikrovlnná trouba 9. Závěsy 10. LED osvětlení pracovní plochy s vypínačem
	POZNÁMKA	KÓTOVANÉ ROZMĚRY JSOU PŘEDPOKLÁDANÉ ROZMĚRY. PŘED VÝROBU JE TŘEBA ZMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY PRO VÝROBU. PRACOVNÍ DESKA BUDE LEMOVÁNA SOKLOVOU LIŠTOU. SPOJOVACÍ, KOTEVNÍ A DILATAČNÍ MATERIÁL A VEŠKERÉ PRVKY VÝROBKŮ NUTNÉ K ŘÁDNÉMU DOKONČENÍ DÍLA JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY.
SCHÉMA		
POHLED PŮDORYS		

POZNÁMKA:
Kótované rozměry jsou předpokládané rozměry. Před zadáním výroby je třeba změřit skutečné rozměry potřebných ostatních prvků. Pohled je kreslen z vnější strany. Součástí dodávky budou veškeré prvky nutné k řádnému dokončení díla. Prvky musí být v souladu s požadavky bezpečnostního řešení. Barevné řešení a vzorky budou odsouhlaseny v rámci AD.

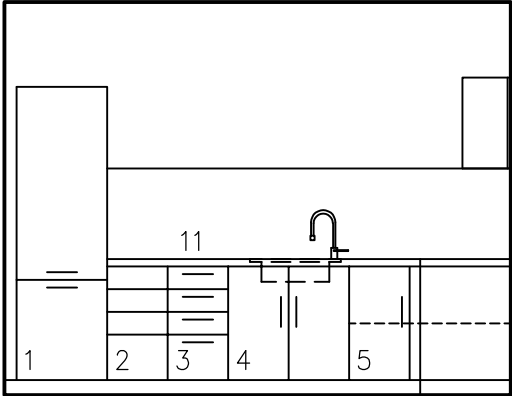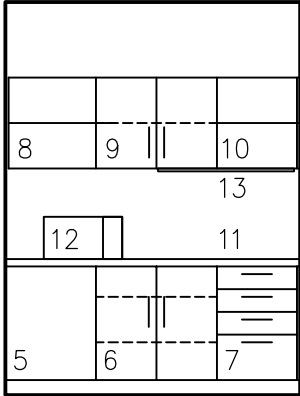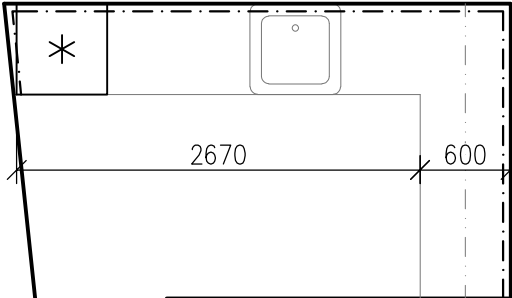OZNAČENÍ	POPIS	KUCHYŇSKÁ LINKA U ZASEDACÍ MÍSTNOSTI
T07	CELKEM	1 KS
	PRVKY	KUCHYŇSKÁ LINKA - celková délka 5300 mm (3300 + 1950) , celková výška 2100 mm (100 + 800 + 600 + 600) MATERIÁL - pracovní deska HPL tl. 38 mm, ABS boční hrana - laminovaná dřevotřískka tl. 18 mm - chytky z nerezů - barevné řešení bude upřesněno v rámci AD, případně dle požadavků architekta Pracovní deska 4020 (2670 + 1350) x 600 mm Sokl spodních skříněk 4020 (2670 + 1350) x 100 mm POPIS JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ 1. Lednice vestavná 2. Dolní skříňka 4 zásuvky - otevřená 3. Dolní skříňka 4 zásuvky 4. Dolní skříňka s dřezem 5. Dolní skříňka 1 police 6. Dolní skříňka 2 police 7. Dolní skříňka 4 zásuvky 8. Horní skříňka 1 police - otevřená 9. Horní skříňka 1 police 10. Horní skříňka 1 police - otevřená 11. Závěsná linka 12. Mikrovlnná trouba 13. LED osvětlení pracovní plochy s vypínačem
	POZNÁMKA	KÓTOVANÉ ROZMĚRY JSOU PŘEDPOKLÁDANÉ ROZMĚRY. PŘED VÝROBOU JE TŘEBA ZMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY PRO VÝROBU. PRACOVNÍ DESKA BUDE LEMOVÁNA SOKLOVOU LIŠTOU. SPOJOVACÍ, KOTEVNÍ A DILATAČNÍ MATERIÁL A VEŠKERÉ PRVKY VÝROBKŮ NUTNÉ K ŘÁDNÉMU DOKONČENÍ DÍLA JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY.
SCHÉMA		
POHLED  2750 POHLED  1950 PŮDORYS  2670 PŮDORYS  600 1350		


POZNÁMKA:
Kótované rozměry jsou předpokládané rozměry. Před zadáním výroby je třeba změřit skutečné rozměry potřebných ostatních prvků. Pohled je kreslen z vnější strany. Součástí dodávky budou veškeré prvky nutné k řádnému dokončení díla. Prvky musí být v souladu s požárně bezpečnostní řešení. Barevné řešení a vzorky budou odsouhlaseny v rámci AD.

OZN. POČET	ROZMĚRY SCHEMA	POPIS VÝROBKU
------------	----------------	---------------

T08

700x1970

PODLAŽÍ	L	P
1.PP	1	-
1.NP	-	-
2.NP	1	2
STŘ.	-	-
ks	2	2
CELKEM	4	

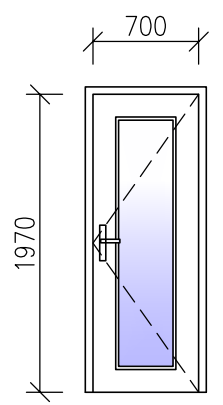


Popis/Otevírání	vnitřní, jednokřídlé, otočné, částečně prosklené	
Slavební otvor	800x 2020	
Průchozí rozměr	700 x 1970	
Osazení dveří	do zděné stěny (příčky) tl. 100mm, stěna včetně omítek	
Technické parametry	Teplo [W/m²K]	-
	Požární od.	bez požadavku
	Akustika	Tř. 1 (25 - 29 dB)
Dveře	Materiál	rám - z vrstveného lepeného jehličnatého dřeva
		výplň - plná dřevotřísková deska, zasklení
		křídlo - vybaveno dodatečnou výtuhou vnitřním vlysem
		rám s výplní - oboustranně obložen deskou HDF
		povrchová úprava - laminát CPL tl. min.0,2mm
	Zasklení	sklo, bezpečnostní, povrchová úprava mléčné sklo
	Barevné řešení	dub (přesný odstín upřesněn v rámci AD)
	Pantý	nerez
Práh	přechodová Al lišta	
Zárubeň	Typ	dřevěná obložková, do zděné stěny tl. 100mm (stěna s omítkou nebo obkladem)
	Povrchová úprava	CPL tl. min0,2 mm
	Barevné řešení	dub (přesný odstín upřesněn v rámci AD)
	Poznámka	dodávka dveří včetně zárubně
Kování	Vnější	klika
	Vnitřní	klika
	Materiál	nerez
	Barevné řešení	přesný odstín upřesněn v rámci AD
	Certifikát	-
	Panikové kování	-
Zámek	Pokojeový	WC zámek se signalizací obsazení a nouzovým otevíráním
	Cilindr. vložka	ano
	Bezpeč. zámek	-
	ELmag.	-
Samozavírač	-	
Poznámka	podlahová zarážka	

T09

800x1970

PODLAŽÍ	L	P
1.PP	-	-
1.NP	1	-
2.NP	-	-
STŘ.	-	-
ks	1	-
CELKEM	1	

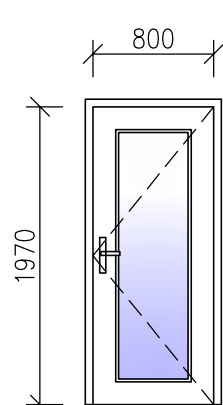

Popis/Otevírání	vnitřní, jednokřídlé, otočné, částečně prosklené	
Slavební otvor	900x 2020	
Průchozí rozměr	800 x 1970	
Osazení dveří	do SDK stěny tl. 100mm, stěna včetně omítek	
Technické parametry	Teplo [W/m²K]	-
	Požární od.	bez požadavku
	Akustika	Tř. 1 (25 - 29 dB)
Dveře	Materiál	rám - z vrstveného lepeného jehličnatého dřeva
		výplň - plná dřevotřísková deska, zasklení
		křídlo - vybaveno dodatečnou výtuhou vnitřním vlysem
		rám s výplní - oboustranně obložen deskou HDF
		povrchová úprava - laminát CPL tl. min.0,2mm
	Zasklení	sklo, bezpečnostní, povrchová úprava mléčné sklo
	Barevné řešení	dub (přesný odstín upřesněn v rámci AD)
	Pantý	nerez
Práh	přechodová Al lišta	
Zárubeň	Typ	dřevěná obložková, do betonové stěny tl. 200mm (stěna s omítkou nebo obkladem)
	Povrchová úprava	CPL tl. min0,2 mm
	Barevné řešení	dub (přesný odstín upřesněn v rámci AD)
	Poznámka	dodávka dveří včetně zárubně
Kování	Vnější	klika
	Vnitřní	klika
	Materiál	nerez
	Barevné řešení	přesný odstín upřesněn v rámci AD
	Certifikát	-
	Panikové kování	-
Zámek	Pokojeový	-
	Cilindr. vložka	ano
	Bezpeč. zámek	-
	ELmag.	-
Samozavírač	-	
Poznámka	podlahová zarážka	


POZNÁMKA:
Kótované rozměry jsou předpokládané rozměry. Před zadáním výroby je třeba změřit skutečné rozměry potřebných ostatních prvků. Pohled je kreslen z vnější strany. Součástí dodávky budou veškeré prvky nutné k řádnému dokončení díla. Prvky musí být v souladu s požárem bezpečnostní řešením. Barevné řešení a vzorky budou odsouhlaseny v rámci AD.

OZN. POČET	ROZMĚRY SCHEMA	POPIS VÝROBKU
------------	----------------	---------------

T10

800x1970

PODLAŽÍ	L	P
1.PP	-	-
1.NP	-	1
2.NP	-	-
STŘ.	-	-
ks	1	-
CELKEM	1	

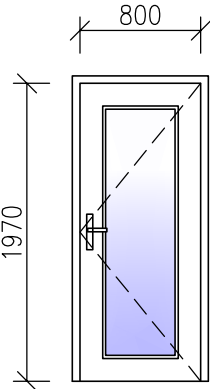


Popis/Otevírání	vnitřní, jednokřídlé, otočné, částečně prosklené				
Slabební otvor	900x 2020				
Průchozí rozměr	800 x 1970				
Osazení dveří	do stávající zděné stěny tl. 100mm, stěna včetně omítek				
Technické parametry	Teplo [W/m²K]	-			
	Požární od.	bez požadavku, paniková klíka			
	Akustika	Tř. 1 (25 - 29 dB)			
Dveře	Materiál	rám	- z vrstveného lepeného jehličnatého dřeva		
		výplň	- plná dřevotřísková deska, zasklení		
		křídlo	- vybaveno dodatečnou výtuhou vnitřním výselem		
		rám s výplní	- oboustranně obložen deskou HDF		
		povrchová úprava	- laminát CPL tl. min.0,2mm		
	Zasklení	sklo, bezpečnostní, povrchová úprava mléčné sklo			
	Barevné řešení	dub (přesný odstín upřesněn v rámci AD)			
	Panty	nerez			
Práh	přechodová Al lišta				
Zárubeň	Typ	dřevěná obložková, do betonové stěny tl. 200mm (stěna s omítkou nebo obkladem)			
	Povrchová úprava	CPL tl. min0,2 mm			
	Barevné řešení	dub (přesný odstín upřesněn v rámci AD)			
	Poznámka	dodávka dveří včetně zárubně			
Kování	Vnější	klíka			
	Vnitřní	klíka			
	Materiál	nerez			
	Barevné řešení	přesný odstín upřesněn v rámci AD			
	Certifikát	-			
	Panikové kování	klíka/paniková klíka na hlavním křídle ve směru úniku dle ČSN 179			
Zámek	Pokojeový	-			
	Cilindr. vložka	ano			
	Bezpeč. zámek	-			
	ELmag.	-			
Samozavírač	-				
Poznámka	podlahová zarážka				

T10

700x1970

PODLAŽÍ	L	P
1.PP	-	1
1.NP	1	1
2.NP	-	-
STŘ.	-	-
ks	1	2
CELKEM	3	

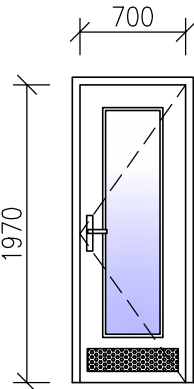

Popis/Otevírání	vnitřní, jednokřídlé, otočné, částečně prosklené				
Slabební otvor	800x 2020				
Průchozí rozměr	700 x 1970				
Osazení dveří	do zděné stěny (příčky) tl. 100mm, stěna včetně omítek				
Technické parametry	Teplo [W/m²K]	-			
	Požární od.	bez požadavku			
	Akustika	Tř. 1 (25 - 29 dB)			
Dveře	Materiál	rám	- z vrstveného lepeného jehličnatého dřeva		
		výplň	- plná dřevotřísková deska, zasklení		
		křídlo	- vybaveno dodatečnou výtuhou vnitřním výselem		
		rám s výplní	- oboustranně obložen deskou HDF		
		povrchová úprava	- laminát CPL tl. min.0,2mm		
	příslušenství	- v dolní části perforovaný plech v odstínu křídla dle požadavku VZT			
	Zasklení	sklo, bezpečnostní, povrchová úprava mléčné sklo			
	Barevné řešení	dub (přesný odstín upřesněn v rámci AD)			
	Panty	nerez			
Práh	přechodová Al lišta				
Zárubeň	Typ	dřevěná obložková, do zděné stěny tl. 100mm (stěna s omítkou nebo obkladem)			
	Povrchová úprava	CPL tl. min0,2 mm			
	Barevné řešení	dub (přesný odstín upřesněn v rámci AD)			
	Poznámka	dodávka dveří včetně zárubně			
Kování	Vnější	klíka			
	Vnitřní	klíka			
	Materiál	nerez			
	Barevné řešení	přesný odstín upřesněn v rámci AD			
	Certifikát	-			
	Panikové kování	-			
Zámek	Pokojeový	WC zámek se signalizací obsazení a nouzovým otevíráním			
	Cilindr. vložka	ano			
	Bezpeč. zámek	-			
	ELmag.	-			
Samozavírač	-				
Poznámka	podlahová zarážka, v dolní části perforovaný plech dle požadavku VZT				

POZNÁMKA:
Kótované rozměry jsou předpokládané rozměry. Před zadáním výroby je třeba změřit skutečné rozměry potřebných ostatních prvků. Pohled je kreslen z vnější strany. Součástí dodávky budou veškeré prvky nutné k řádnému dokončení díla. Prvky musí být v souladu s požadavky bezpečnostního řešení. Barevné řešení a vzorky budou odsouhlaseny v rámci AD.