



±0,000 = +281,450 / úroveň podlahy 2.NP stávající admin. budovy

Architekt. řešení	KAMIL MRVA ARCHITECTS, s.r.o. Záhumní 1358/30c, 742 21 Kopřivnice, studio@mrva.net, T: + 420 739 575 755 Hl. architekt: Doc.Ing.arch. Kamil Mrva Spolupráce: Ing. arch. Jana Eliášová, Ing. arch. Veronika Bezděková		
Akce	ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA TELMAX VYSOKÉ MÝTO Areál společnosti TELMAX		
Investor	TELMAX s.r.o. Jiráskova 154, 566 01 Vysoké Mýto		
Projektant	B K N , spol. s r. o., Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto, www.bkn.cz		
Vypracoval	Zodpovědný projektant	Hlavní projektant	
Jan Kopřiva 	Ing. Jiří Fišer 	Ing. Vladimír Teplý	
		razítko 	pare č. 
Stupeň	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		DPS
Objekt	SO 01 - ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA		
Obsah	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ		Měřítko 1:50
Datum	Zak. číslo	Č. výkresu	
07.2024	6712/24	D.1.1.1.19	

POZNÁMKY:

V rozpočtu je uvedena celková hmotnost drobných zámečnických v tomto výpisu neuvedených konstrukcí žárově zinkovaných 400kg. V případě jejich realizace budou tyto výrobky specifikovány dílenskou dokumentací.


SPOJOVACÍ, KOTEVNÍ A DILATAČNÍ MATERIÁL A VEŠKERÉ PRVKY VÝROBKŮ NUTNÉ K ŘÁDNÉMU DOKONČENÍ DÍLA JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY.

KÓTOVANÉ ROZMĚRY JSOU PŘEDPOKLÁDANÉ ROZMĚRY. PŘED ZADÁNÍM VÝROBY JE TŘEBA ZMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY POTŘEBNÝCH OSTATNÍCH PRVKŮ.

ZA STATICOU STRÁNKU VÝROBKŮ, JEJICH CELKOVOU PEVNOST, BEZPEČNOST, SPOLEHLIVOST A DLOUHODOBOU ŽIVOTNOST ODPOVÍDÁ VÝROBCE.

DETAILY OSAZENÍ, KOTVENÍ, SPOJOVÁNÍ PŘÍP. VYZTUŽOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ NEBO JEJICH SESTAV BUDOU PŘEDMĚTEM VÝROBNÍ DOKUMENTACE DODAVATELE.

PO OSAZENÍ JE NUTNÉ VÝROBKY CHRÁNIT PROTI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ A ZNEČIŠTĚNÍ, ČIŠTĚNÍ PROVÁDĚT DLE POKYNŮ VÝROBCE.

OZNAČENÍ	NÁZEV	PŘEDSAZENÁ FASÁDA Z HLINÍKOVÝCH LAMEL		SCHEMA	
Z01	POPIS	Předsazená fasáda z hliníkových lamel ve variantě trubky. Vzdálenost jednotlivých lamel (profilů) je 150 mm. Kotvení materiál je z elox. hliníku. Předsazení fasády bude 200mm před betonovým obkladem. Způsob a počet kotvení bude součástí dílenské dokumentace a statického návrhu.			
	MATERIÁL	LAMELA 1	- nerezová trubka Ø42,4 x 2,0 mm - délka 8700 mm - osová vzdálenost lamel 150 mm - hmotnost 1,98 kg/bm, 11,88 kg/m² - celková délka fasády 58,22 m - nerezová ocel - povrchová úprava brus K320		
		A = 507 m²			Σ = 6025 kg
	LAMELA 2	- nerezová trubka Ø42,4 x 2,0 mm - délka 4700 mm - osová vzdálenost lamel 150 mm - hmotnost 1,98 kg/bm, 11,88 kg/m² - celková délka fasády 25,43 m - nerezová ocel - povrchová úprava brus K320			
		A = 120 m²			Σ = 1426 kg
	LAMELA 3	- nerezová trubka Ø42,4 x 2,0 mm - délka 4000 mm - osová vzdálenost lamel 150 mm - hmotnost 1,98 kg/bm, 11,88 kg/m² - celková délka fasády 25,24 m - nerezová ocel - povrchová úprava brus K320			
		A = 101 m²			Σ = 1200 kg
	OCELOVÝ HORIZONTÁLNÍ PRVEK	- nerezová trubka Ø42,4 x 2,0 mm - délka dle jednotlivých pater - hmotnost 1,98 kg/bm - nerezová ocel - povrchová úprava brus K320			
		D = 446 m			Σ = 884 kg
	KOTVENÍ HORIZONT. PRVKU	- ocelová kotva na trubku Ø42,4 s objímkou - hmotnost kotvy cca 1,0 kg - každá lamela bude kotvena k horizontálnímu prvku - hmotnost 1,98 kg/bm - nerezová ocel			
		počet = 3200 ks			Σ = 3200 kg
UKÁZKA zdroj: Kamil Mrva Architects, s.r.o. Fakulta umění v Ostravě					
					
POZNÁMKA	PŘED PROVEDENÍM FASÁDY BUDE ZPRACOVÁNA VÝROBNÍ DOKUMENTACE VČETNĚ STATICKEHO NÁVRHU A BUDE PŘEDLOŽENA K ODSOUHLASENÍ !!! Spojovací materiál a veškeré prvky nutné k řádnému dokončení díla jsou součástí dodávky. Rezerva 20% na prořez.				
	CELKOVÁ HMOTNOST		Σ=15 300 kg		

POZNÁMKA:

Kótované rozměry jsou předpokládáné rozměry. Před zadáním výroby je třeba změřit skutečné rozměry potřebných ostatních prvků. Součástí dodávky budou veškeré prvky nutné k řádnému dokončení díla. Prvky musí být v souladu s požárně bezpečnostní řešení. Barevné řešení a vzorky budou odsouhlaseny v rámci AD.

OZNAČENÍ	POPIS	OCELOVÉ ZÁBRADLÍ VNITŘNÍHO SCHODIŠTĚ		SCHEMA
Z02	ROZMĚR	d. 6250 mm, v. 2800 mm, vzdálenost trubek cca 200 mm		
	POPIS	Schodišťové zábradlí tvořené pomocí ocelových trubek kotvených do podlahy a stropu. Začátek a konec zábradlí je s hranou schodišťových stupňů. Osová vzdálenost trubek je cca 200 mm, rozměry nutno ověřit na stavbě. Celkový počet svislých trubek je 31 ks.		
	MATERIÁL	MONT. PATKA	- patka pro sloupek Ø42,4 x 2 mm - průměr montážního kotouče Ø100 mm - výška 60 mm - nerezová ocel 31 ks	
		TRUBKA	- nerezová trubka Ø42,4 x 2,0 mm - délka 2800 mm - hmotnost 1,98 kg/bm - nerezová ocel 31 ks	
		PŘÍRUBA	- stropní příruba pro sloupek Ø42,4 x 2,0 mm - průměr příruby 95 mm - výška 30 mm - nerezová ocel 31 ks	
POVRCH. ÚP.	Nerezová ocel, povrchová úprava brus K320			
POZNÁMKA	Spojovací materiál a veškeré prvky nutné k řádnému dokončení díla jsou součástí dodávky. Rezerva 20% na prořez.		Σ=105m	



OZNAČENÍ	POPIS	OCELOVÉ ZÁBRADLÍ VNITŘNÍHO SCHODIŠTĚ		SCHEMA
Z03	ROZMĚR	d. 7230 mm, v. 3000 mm, vzdálenost trubek cca 200 mm		
	POPIS	Schodišťové zábradlí tvořené pomocí ocelových trubek kotvených do podlahy a stropu. Začátek a konec zábradlí je s hranou schodišťových stupňů. Osová vzdálenost trubek je cca 200 mm, rozměry nutno ověřit na stavbě. Celkový počet svislých trubek je 36 ks.		
	MATERIÁL	MONT. PATKA	- patka pro sloupek Ø42,4 x 2 mm - průměr montážního kotouče Ø100 mm - výška 60 mm - nerezová ocel 36 ks	
		TRUBKA	- nerezová trubka Ø42,4 x 2,0 mm - délka 3000 mm - hmotnost 1,98 kg/bm - nerezová ocel 36 ks	
		PŘÍRUBA	- stropní příruba pro sloupek Ø42,4 x 2,0 mm - průměr příruby 95 mm - výška 30 mm - nerezová ocel 36 ks	
POVRCH. ÚP.		Nerezová ocel, povrchová úprava brus K320		
POZNÁMKA		Spojovací materiál a veškeré prvky nutné k řádnému dokončení díla jsou součástí dodávky. Rezerva 20% na prořez.	Σ=130m	

OZNAČENÍ	POPIS	OCELOVÉ ZÁBRADLÍ VNITŘNÍHO SCHODIŠTĚ		SCHEMA
Z04	ROZMĚR	d. 7230+1200 mm, v. 3000 mm, vzdál. trubek cca 200 mm		
	POPIS	Schodišťové zábradlí tvořené pomocí ocelových trubek kotvených do podlahy a stropu. Začátek a konec zábradlí je s hranou schodišťových stupňů. Osová vzdálenost trubek je cca 200 mm, rozměry nutno ověřit na stavbě. Celkový počet svislých trubek je 42 ks.		
	MATERIÁL	MONT. PATKA	- patka pro sloupek Ø42,4 x 2 mm - průměr montážního kotouče Ø100 mm - výška 60 mm - nerezová ocel 42 ks	
		TRUBKA	- nerezová trubka Ø42,4 x 2,0 mm - délka 3000 mm - hmotnost 1,98 kg/bm - nerezová ocel 42 ks	
		PŘÍRUBA	- stropní příruba pro sloupek Ø42,4 x 2,0 mm - průměr příruby 95 mm - výška 30 mm - nerezová ocel 42 ks	
POVRCH. ÚP.	Nerezová ocel, povrchová úprava brus K320			
POZNÁMKA	Spojovací materiál a veškeré prvky nutné k řádnému dokončení díla jsou součástí dodávky. Rezerva 20% na prořez.		Σ=151m	



POZNÁMKA:

Kótované rozměry jsou předpokládáné rozměry. Před zadáním výroby je třeba změřit skutečné rozměry potřebných ostatních prvků. Součástí dodávky budou veškeré prvky nutné k řádnému dokončení díla. Prvky musí být v souladu s požární bezpečnostní řešením. Barevné řešení a vzorky budou odsouhlaseny v rámci AD.

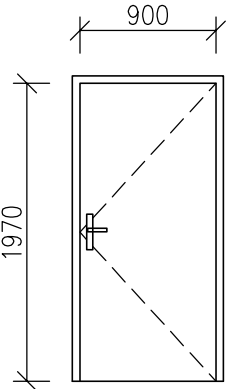
OZN. POČET	ROZMĚRY SCHEMA	POPIS VÝROBKU
------------	----------------	---------------

Z05

900x1970

EW 45DP1+C

PODLAŽÍ	L	P
1.PP	1	-
1.NP	-	-
2.NP	-	-
STŘ.	-	-
ks	1	-
CELKEM	1	



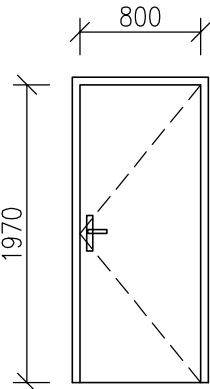
Popis/Otevírání		vnitřní, jednokřídlé, otočné, plné, hladké	
Slavební otvor		1000x 2020	
Průchozí rozměr		900 x 1970	
Osazení dveří		do betonové stěny tl. 200mm, stěna včetně omítek	
Technické parametry	Teplo [W/m²K]	-	
	Požární od.	EW 45DP1 + C	
	Akustika	Tř. 1 (25 - 29 dB)	
Dveře	Materiál	rám	- vnitřní ocelový rám
		výplň	- nespalitelná protipožární hmota
		křídlo	- dva pláště
		rám s výplní	- dva pláště z pozinkovaného plechu s výplní z nespalitelné protipožární hmoty
		povrchová úprava	- lakování
Zasklení		-	
Barevné řešení		dub (přesný odstín upřesněn v rámci AD)	
Panty		nerez	
Práh		přechodová Al lišta	
Zárubeň	Typ	ocelová rámová, do betonové stěny tl. 200mm (stěna s omítkou nebo obkladem)	
	Povrchová úprava	lakování	
	Barevné řešení	dub (přesný odstín upřesněn v rámci AD)	
	Poznámka	dodávka dveří včetně zárubně	
Kování	Vnější	klika	
	Vnitřní	klika	
	Materiál	nerez	
	Barevné řešení	přesný odstín upřesněn v rámci AD	
	Certifikát	-	
	Panikové kování	-	
Zámek	Pokojeový	-	
	Cylindr, vložka	ano	
	Bezpeč. zámek	-	
	ELmag.	-	
Samoavírač		ano	
Poznámka		podlahová zárazka	

Z06

800x1970

EW 60DP1+C

PODLAŽÍ	L	P
1.PP	-	1
1.NP	-	-
2.NP	-	-
STŘ.	-	-
ks	-	1
CELKEM	1	



Popis/Otevírání		vnitřní, jednokřídlé, otočné, plné, hladké	
Slavební otvor		900x 2020	
Průchozí rozměr		800 x 1970	
Osazení dveří		do betonové stěny tl. 200mm, stěna včetně omítek	
Technické parametry	Teplo [W/m²K]	-	
	Požární od.	EW 60DP1 + C	
	Akustika	Tř. 1 (25 - 29 dB)	
Dveře	Materiál	rám	- vnitřní ocelový rám
		výplň	- nespalitelná protipožární hmota
		křídlo	- dva pláště
		rám s výplní	- dva pláště z pozinkovaného plechu s výplní z nespalitelné protipožární hmoty
		povrchová úprava	- lakování
Zasklení		-	
Barevné řešení		dub (přesný odstín upřesněn v rámci AD)	
Panty		nerez	
Práh		přechodová Al lišta	
Zárubeň	Typ	ocelová rámová, do betonové stěny tl. 200mm (stěna s omítkou nebo obkladem)	
	Povrchová úprava	lakování	
	Barevné řešení	dub (přesný odstín upřesněn v rámci AD)	
	Poznámka	dodávka dveří včetně zárubně	
Kování	Vnější	klika	
	Vnitřní	klika	
	Materiál	nerez	
	Barevné řešení	přesný odstín upřesněn v rámci AD	
	Certifikát	-	
	Panikové kování	-	
Zámek	Pokojeový	-	
	Cylindr, vložka	ano	
	Bezpeč. zámek	-	
	ELmag.	-	
Samoavírač		ano	
Poznámka		podlahová zárazka	

POZNÁMKA:


Kótované rozměry jsou předpokládané rozměry. Před zadáním výroby je třeba změřit skutečné rozměry potřebných ostatních prvků. Součástí dodávky budou veškeré prvky nutné k řádnému dokončení díla. Prvky musí být v souladu s požární bezpečnostní řešení. Barevné řešení a vzorky budou odsouhlaseny v rámci AD.


OZNAČENÍ	POPIS	POJISTNÝ PŘEPAD KULATÝ S INTEG. PVC MANŽETOU		SCHEMA
Z07	ROZMĚR	DN 70		
	CELK. DÉLKA	600 mm	Σ=9,00m	
	POČET KUSŮ	15 ks		
	MATERIÁL	Pojistný přepad hranatý s integrovanou PVC manžetou, materiál chříče PVC, barva bílá, integrovaná hydroizolační fólie na bázi PVC, bez vyhřívání TOPWET TWPP 75 PVC SPOJOVACÍ, KOTEVNÍ MATERIÁL A VEŠKERÉ PRVKY VÝROBKU NUTNÉ K ŘÁDNÉMU DOKONČENÍ DÍLA JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY.		
POZNÁMKA	Hrana přepadu bude umístěna 20 mm nad nejvyšším místem PVC izolace střechv - upřesnit na místě stavby	15 ks		



OZNAČENÍ	POPIS	POJISTNÝ PŘEPAD KULATÝ S INTEG. PVC MANŽETOU		SCHEMA
Z08	ROZMĚR	DN 70		
	CELK. DÉLKA	650 mm	Σ=3,25m	
	POČET KUSŮ	5 ks		
	MATERIÁL	Pojistný přepad hranatý s integrovanou PVC manžetou, materiál chříče PVC, barva bílá, integrovaná hydroizolační fólie na bázi PVC, bez vyhřívání TOPWET TWPP 75 PVC SPOJOVACÍ, KOTEVNÍ MATERIÁL A VEŠKERÉ PRVKY VÝROBKU NUTNÉ K ŘÁDNÉMU DOKONČENÍ DÍLA JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY.		
	POZNÁMKA	Hrana přepadu bude umístěna 20 mm nad nejvyšším místem PVC izolace střechv - upřesnit na místě stavby	5 ks	



OZNAČENÍ	POPIS	VENKOVNÍ ČISTÍCÍ ZÓNA	SCHEMA	
Z09	MODEL	FLOMA Alu Low	 	
	ROZMĚR	1200 x 800 x 10		
	POČET KUSŮ	2 ks		
	MATERIÁL	Gumová-hliníková venkovní vstupní rohož hliníkové profily o šířce 27 mm, kteréjsou spojeny nerezovým lankem a odděleny pryžovými mezikroužky. Do hliníkových profilů se pevně fixují gumové pásky. SPOJOVACÍ, KOTEVNÍ MATERIÁL A VEŠKERÉ PRVKY VÝROBKU NUTNÉ K ŘÁDNÉMU DOKONČENÍ DÍLA JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY.		
	POZNÁMKA	Rohož umístit v úrovni podlahy do připraveného otvoru osazeného hliníkovým rámem šířky 30, výšky 13 a tloušťky 3mm		2 ks

OZNAČENÍ	POPIS	VENKOVNÍ ČISTÍCÍ ZÓNA	SCHEMA
Z10	MODEL	FLOMA Alu Low	 
	ROZMĚR	2200 x 1500 x 10	
	POČET KUSŮ	1 ks	
	MATERIÁL	Gumová-hliníková venkovní vstupní rohož hliníkové profily o šířce 27 mm, které jsou spojeny nerezovým lankem a odděleny pryžovými mezikroužky. Do hliníkových profilů se pevně fixují gumové pásy. SPOJOVACÍ, KOTEVNÍ MATERIÁL A VEŠKERÉ PRVKY VÝROBKU NUTNÉ K ŘÁDNÉMU DOKONČENÍ DÍLA JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY.	
	POZNÁMKA	Rohož umístit v úrovni podlahy do připraveného otvoru osazeného hliníkovým rámem šířky 30, výšky 13 a tloušťky 3mm	

OZNAČENÍ	POPIS	VNITŘNÍ DOČIŠŤOVACÍ ZÓNA ZAPUŠTĚNÁ		SCHEMA
Z11	MODEL	Zátěžový koberec pro dočišťovací zóny		
	ROZMĚR	1200 x 800 x 35		
	POČET KUSŮ	2 ks		
	MATERIÁL	Podklad vylitý do rámečku - podlahová cementová stěrka 300 mm Zátěžový koberec pro dočišťovací zóny , Tr. 33, černý, přilepený k podkladu SPOJOVACÍ, KOTEVNÍ MATERIÁL A VEŠKERÉ PRVKY VÝROBKU NUTNÉ K ŘÁDNÉMU DOKONČENÍ DÍLA JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY.		
	POZNÁMKA	Rohož umístit v úrovni podlahy do připraveného otvoru osazeného hliníkovým rámem šířky 30, výšky 13 a tloušťky 3mm	2 ks	

POZNÁMKA:

Kótované rozměry jsou předpokládáné rozměry. Před zadáním výroby je třeba změřit skutečné rozměry potřebných ostatních prvků. Součástí dodávky budou veškeré prvky nutné k řádnému dokončení díla. Prvky musí být v souladu s požárním bezpečnostním řešením. Barevné řešení a vzorky budou odsouhlaseny v rámci AD.

OZNAČENÍ	POPIS	VNITŘNÍ DOČIŠŤOVACÍ ZÓNA ZAPUŠTĚNÁ	SCHEMA
Z12	MODEL	Zátěžový koberec pro dočišťovací zóny	
	ROZMĚR	2200 x 1500 x 35	
	POČET KUSŮ	1 ks	
	MATERIÁL	Podklad vytlitý do rámečku - podlahová cementová stěrka 300 mm Zátěžový koberec pro dočišťovací zóny, Tř. 33, černý, přilepený k podkladu SPOJOVACÍ, KOTEVNÍ MATERIÁL A VEŠKERÉ PRVKY VÝROBKU NUTNÉ K ŘÁDNÉMU DOKONČENÍ DÍLA JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY.	
	POZNÁMKA	Rohož umístit v úrovni podlahy do připraveného otvoru osazeného hliníkovým rámem šířky 30, výšky 13 a tloušťky 3mm	
			1 ks

OZNAČENÍ	POPIS	ZÁCHYTNÝ SYSTÉM PROTI PÁDU OSOB	SCHEMA
Z13	POPIS	- STŘEŠNÍ ZÁCHYTNÝ SYSTÉM PRO BEZPEČNÝ POHYB NA STŘEŠE - DLE VYBRANÉHO VÝROBCE A DODAVATELE SYSTÉMU - VČETNĚ VÝROBNÍ DOKUMENTACE - SYSTÉM BUDE ODPOVÍDAT NORMĚ ČSN EN 795 - PROVEDENÍ Z KOROZIVZDORNÉ OCELI - VYLOUČIT MATERIÁLY, KTERÉ DOBRĚ VEDOU TEPLA - VYLOUČIT VZNIK TEPELNÝCH MOSTŮ CELKOVÁ PLOCHA - S1 - 331 m² - S2 - 54 m²	
			1 ks




OZNAČENÍ	POPIS	OCELOVÝ KESON VÝTAHOVÉ ŠACHTY
Z14	ROZMĚR	vnitřní rozměr 1900 x 2680/2470 mm, v. 650 mm
	POPIS	Ocelový keson výťahové šachty z plechu tl. 5 mm, vyztužen z venkovní strany na výšku i šířku ocelovými "L" profily 50/50/5 mm - počet a rozmístění bude určen v rámci dodavatelské dokumentace. Keson bude před betonáží obvodových stěn šachty přivařen ke kotevním železům z podkladní betonové desky proti vztlaku (vyplutí)- Keson bude opatřen základním a krycím nátěrem - jednosložkový nátěr na bázi alkydových pryskyřic. Svary budou průběžné, odolné proti průniku radonu a spodní vody (v ceně bude zkouška plynutěsnosti). horní límec bude z plechu tl. 5 mm š. 100 mm v úrovni hydroizolace. Hydroizolace bude uchycena k límcům kesonu přírubami 100/5 mm obdobně jako u přírubových protiradonových prostupů. Pohledová část kesonu bude opatřena nátěrem v odstínu RAL 7016.
	POZNÁMKA	ROZMĚR KESONU BUDE UPŘESNĚN DLE VYBRANÉHO DODAVATELE VÝTAHU.
		1 ks



OZNAČENÍ	POPIS	OCELOVÉ ZÁBRADLÍ VNITŘNÍHO SCHODIŠTĚ - MADLO	SCHEMA
Z15	ROZMĚR	délka 7530 mm, držáky po cca 1400 mm	
	POPIS	MADLO	
		- madlo z nerezové oceli - průměr madla Ø42,4 mm - celková délka 7530 mm - ukončeno záslepkami - 2 ks	
		DRŽÁK	
		- nástěnný kotoúč o průměru 60 mm - držák zábradlí o rozměrech 25x75x50 mm - rukojeť s průměrem 42,4 mm	
	POVRCH. ÚP.	Nerezová ocel, povrchová úprava brus K320	8 ks
	POZNÁMKA	Spojovací materiál a veškeré prvky nutné k řádnému dokončení díla jsou součástí dodávky. Rezerva 20% na prořez.	Σ=9,05m

OZNAČENÍ	POPIS	OCELOVÉ ZÁBRADLÍ VNITŘNÍHO SCHODIŠTĚ - MADLO	SCHEMA
Z16	ROZMĚR	délka 8780 mm, držáky po cca 1400 mm	
	POPIS	MADLO	
		- madlo z nerezové oceli - průměr madla Ø42,4 mm - celková délka 7530 mm - ukončeno záslepkami - 2 ks	
		DRŽÁK	
		- nástěnný kotoúč o průměru 60 mm - držák zábradlí o rozměrech 25x75x50 mm - rukojeť s průměrem 42,4 mm	
	POVRCH. ÚP.	Nerezová ocel, povrchová úprava brus K320	8 ks
	POZNÁMKA	Spojovací materiál a veškeré prvky nutné k řádnému dokončení díla jsou součástí dodávky. Rezerva 20% na prořez.	Σ=10,50m

POZNÁMKA:

Kótované rozměry jsou předpokládáné rozměry. Před zadáním výroby je třeba změřit skutečné rozměry potřebných ostatních prvků. Součástí dodávky budou veškeré prvky nutné k řádnému dokončení díla. Prvky musí být v souladu s požávanými bezpečnostními řešeními. Barevné řešení a vzorky budou odsouhlaseny v rámci AD.

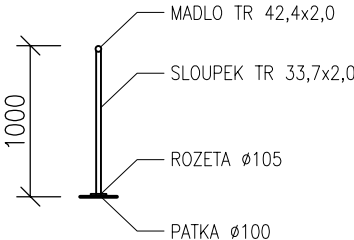
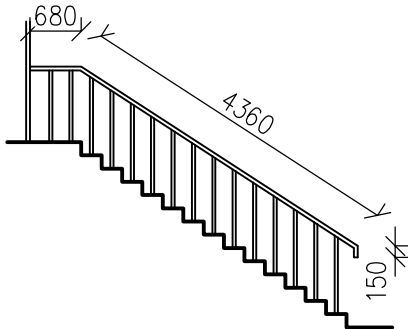
OZNAČENÍ	POPIS	VENKOVNÍ CELOSKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ TERASY	ŘEZ
Z17	DÉLKA	6100 + 4600 + 3760 = 14 460 mm (rozměry oměřit na stavbě)	
	VÝŠKA	1100 mm	
	MATERIÁL	Upevnění: - pomocí speciálních hliníkových profilů, které se montují vrchním kotvením do podlahy - sklo je v profilech upevněné proti pohybu a utěsněné gumovou lištou Sklo: - čiré, kalené vrstvené (ESG/VSG) 2x10 mm, bezpečnostní fólie Madlo: - eloxovaný hliník, 40x40 mm, uchyceno shora na sklo, neostře hrany	PŮDORYS 
	BARVA	kovové prvky v odstínu antracit (RAL 7016)	
	PŘÍSLUŠ.	spojovací a kotevní materiál a veškeré prvky k řádnému dokončení díla	
	POZNÁMKA	Zábradlí bude splňovat požadavky ČSN 74 3305: Ochranná zábradlí, ČSN EN 12 600: Sklo ve stavebnictví - kyvadlová zkouška, ČSN EN ISO 12 543: Sklo ve stavebnictví - vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo	
	CELKEM		DETAIL KOTVENÍ 
	UKÁZKA		
		1 ks	

OZNAČENÍ	POPIS	VENKOVNÍ CELOSKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ TERASY	PŮDORYS	ŘEZ
Z18	DĚLKA	1100 + 9800 + 1100 = 12 000 mm (rozměry oměřit na stavbě)		
	VÝŠKA	1100 mm		
	MATERIÁL	Upevnění: - pomocí speciálních hliníkových profilů, které se montují vrchním kotvením do podlahy - sklo je v profilech upevněné proti pohybu a utěsněné gumovou lištou Sklo: - čiré, kalené vrstvené (ESG/VSG) 2x10 mm, bezpečnostní fólie Madlo: - eloxovaný hliník, 40x40 mm, uchyceno shora na sklo, neostře hrany		
	BARVA	kovové prvky v odstínu antracit (RAL 7016)		
	PŘÍSLUŠ.	spojovací a kotevní materiál a veškeré prvky k řádnému dokončení díla		
	POZNÁMKA	Zábradlí bude splňovat požadavky ČSN 74 3305: Ochranná zábradlí, ČSN EN 12 600: Sklo ve stavebnictví - kyvadlová zkouška, ČSN EN ISO 12 543: Sklo ve stavebnictví - vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo		
	CELKEM		1 ks	DETAIL KOTVENÍ 
	UKÁZKA			

POZNÁMKA:

Kótované rozměry jsou předpokládané rozměry. Před zadáním výroby je třeba změřit skutečné rozměry potřebných ostatních prvků. Součástí dodávky budou veškeré prvky nutné k řádnému dokončení díla. Prvky musí být v souladu s požadovanými bezpečnostními řešeními. Barevné řešení a vzorky budou odsouhlaseny v rámci AD.

OZNAČENÍ	POPIS	POROROŠT ANGLICKÉHO DVORKU	SCHEMA
Z19	ROZMĚR	1050 x 480	
	POČET KUSŮ	1 ks	
	MATERIÁL	- ocelový pororošt SP-30/2 - 34/38 - nosný pásek 30 x 2 - povrchová úprava žárovým zinkováním - hmotnost roštu cca 10,5 kg - včetně osazovacího rámu uchyceného do betonové konstrukce - rám z profilu L 30 x 30 x 4 mm - hmotnost L profilu cca 3,8 kg	
	POZNÁMKA	Spojovací, kotevní materiál a veškeré prvky výrobku nutné k řádnému dokončení díla jsou součástí dodávky.	
		14,5 kg	

OZNAČENÍ	POPIS	OCELOVÉ ZÁBRADLÍ VENKOVNÍHO SCHODIŠTĚ				SCHEMA		
Z20	MATERIÁL	MONT. PATKA	- patka pro sloupek Ø33,7x 2 mm - průměr montážního kotouče Ø100 mm - tloušťka 8 mm - povrch surový	15 ks				
		KRYCÍ ROZETA	- krycí rozeta pro sloupek Ø33,7x 2 mm - průměr rozety Ø105 mm - výška 18 mm - nerezová ocel	15 ks				
		SLOUPEK	- nerezová trubka Ø33,7 x 2,0 mm - délka 950 mm - hmotnost 1,56 kg/bm - nerezová ocel	15 ks				
		MADLO	- nerezová trubka Ø42,4 x 2,0 mm - délka 5150 mm - hmotnost 1,98 kg/bm - nerezová ocel	1 ks				
	POVRCH. ÚP.	Nerezová ocel, povrchová úprava brus K320						
HMOTNOST								
OCELOVÉ PRVKY ZÁBRADLÍ		popis	hmotnost	délka/kus	počet	hmotnost/kus	hmotnost celkem	
		PATKA	patka Ø 100	-	-	15 ks	0,68 kg/ks	10,2 kg
		ROZETA	rozeta Ø 105	-	-	15 ks	0,24 kg/ks	3,60 kg
		SLOUPKY	trubka Ø 33,7 x 2,0	1,56 kg/bm	0,95 m	15 ks	1,49kg/ks	22,4 kg
		MADLO	trubka Ø 42,4 x 2,0	1,98 kg/bm	5,15 m	1 ks	10,2 kg/ks	10,2 kg
							46,4 kg	
HMOTNOST ZÁBRADLÍ CELKEM + 20% PROŘEZ A SPOJOVACÍ MATERIÁL							56,0 kg	
CELKEM							2 ks = 112 kg	
POZNÁMKA		Spojovací materiál a veškeré prvky nutné k řádnému dokončení díla jsou součástí dodávky. Rezerva 20% na prořez.						
SCHEMA								
								

POZNÁMKA:
Kótované rozměry jsou předpokládané rozměry. Před zadáním výroby je třeba změřit skutečné rozměry potřebných ostatních prvků. Součástí dodávky budou veškeré prvky nutné k řádnému dokončení díla. Prvky musí být v souladu s požadavky bezpečnostní řešení. Barevné řešení a vzorky budou odsouhlaseny v rámci AD.