


±0,000 = +281,450 / úroveň podlahy 2.NP stávající admin. budovy

Architekt. řešení	KAMIL MRVA ARCHITECTS, s.r.o. Záhumní 1358/30c, 742 21 Kopřivnice, studio@mrva.net, T: + 420 739 575 755 Hl. architekt: Doc.Ing.arch. Kamil Mrva Spolupráce: Ing. arch. Jana Eliášová, Ing. arch. Veronika Bezděková		
Akce	ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA TELMAX VYSOKÉ MÝTO Areál společnosti TELMAX		
Investor	TELMAX s.r.o. Jiráskova 154, 566 01 Vysoké Mýto		
Projektant	B K N , spol. s r. o., Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto, www.bkn.cz		
Vypracoval	Jan Kopřiva 	Zodpovědný projektant	Ing. Jiří Fišer 
		Hlavní projektant	Ing. Vladimír Teplý
		razítko	pare č.
Stupeň	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		DPS
Objekt	SO 01 - ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA		
Obsah	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ		Měřítko 1:50
Datum	07.2024	Zak. číslo	6712/24
			D.1.1.1.20

POZNÁMKY:

V rozpočtu je uvedena celková hmotnost drobných zámečnických v tomto výpisu neuvedených konstrukcí žárově zinkovaných 500kg. V případě jejich realizace budou tyto výrobky specifikovány dílenskou dokumentací.

SPOJOVACÍ, KOTEVNÍ A DILATAČNÍ MATERIÁL A VEŠKERÉ PRVKY VÝROBKŮ NUTNÉ K ŘÁDNÉMU DOKONČENÍ DÍLA JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY.

KÓTOVANÉ ROZMĚRY JSOU PŘEDPOKLÁDANÉ ROZMĚRY. PŘED ZADÁNÍM VÝROBY JE TŘEBA ZMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY POTŘEBNÝCH OSTATNÍCH PRVKŮ.

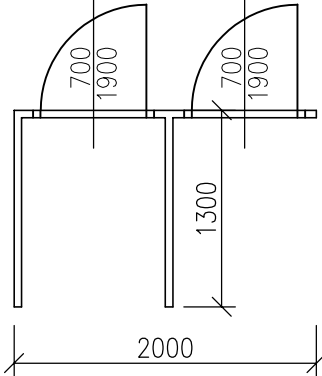
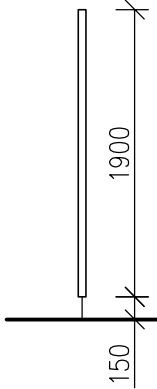
ZA STATICOU STRÁNKU VÝROBKŮ, JEJICH CELKOVOU PEVNOST, BEZPEČNOST, SPOLEHLIVOST A DLOUHODOBOU ŽIVOTNOST ODPOVÍDÁ VÝROBCE.

DETAILY OSAZENÍ, KOTVENÍ, SPOJOVÁNÍ PŘÍP. VYZTUŽOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ NEBO JEJICH SESTAV BUDOU PŘEDMĚTEM VÝROBNÍ DOKUMENTACE DODAVATELE.

PO OSAZENÍ JE NUTNÉ VÝROBKY CHRÁNIT PROTI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ A ZNEČIŠTĚNÍ, ČIŠTĚNÍ PROVÁDĚT DLE POKYNŮ VÝROBCE.

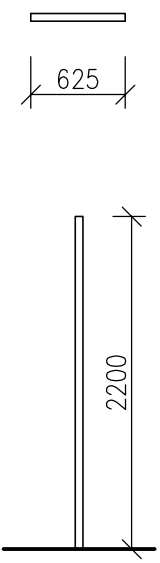
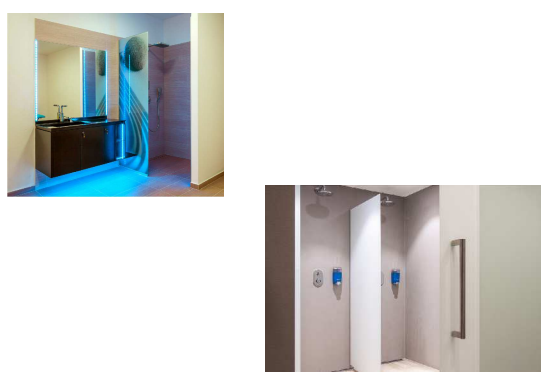
OZNAČENÍ	POPIS	PŘENOSNÝ HASÍČÍ PŘÍSTROJ	ZNAČKA
X01	POPIS	- PŘENOSNÝ HASÍČÍ PŘÍSTROJ PRÁŠKOVÝ PG 6 - ROZMÍSTĚNÍ A ZAVĚŠENÍ DLE PBŘ A PŮDORYSU AŠČ - ZNAČKA	
	CELKEM	10 ks	
		- PŘENOSNÝ HASÍČÍ PŘÍSTROJ SNĚHOVÝ S5 - ROZMÍSTĚNÍ A ZAVĚŠENÍ DLE PBŘ A PŮDORYSU AŠČ - ZNAČKA	
	CELKEM	2 ks	



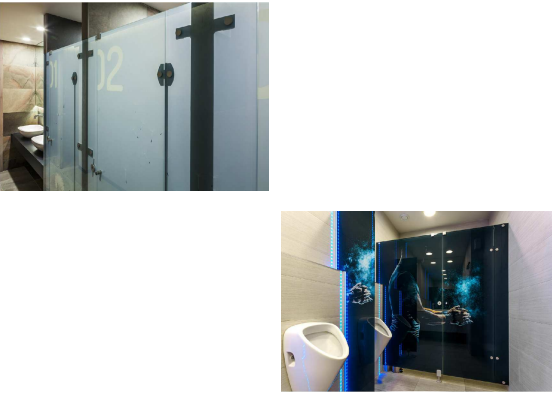
OZNAČENÍ	POPIS	NÁSTĚNNÁ HYDRANTOVÁ SKŘÍŤ	ZNAČKA
X02	POPIS	- MATERIÁL - ocelový lakovaný plech - ROZMĚR - 650x650x150 mm - BARVA - červená - VYBAVENÍ - tvarově stálá hadice PH STABIL D o světlosti 19 nebo 25 mm - kulový ventil (systémy DN16 - 3/4" DN 25-1" z pozinkované mosazi - požární proudnice kombinované D25, kterou tvoří těleso a propustná hlava z polypropylenu - propojovací hadice sloužící k připojení systému na vodovodní řád	
	CELKEM	3 ks	

OZNAČENÍ	POPIS	SESTAVA SANITÁRNÍCH SKLENĚNÝCH PŘÍČEK	SCHEMA
X03	POPIS	Sestava sanitárních příček se dvěma otvíravými dveřmi	PŮDORYS  ŘEZ 
	MATERIÁL	- kalené sklo tl. 10 mm v kombinaci s nerezovými doplňky s povrchovou úpravou přírodní elox - veškeré konstrukce jsou vyrobeny z nerezové oceli AISI 316L - dveře jsou opatřeny madlem a dveřním zavíračem se signalizací obsazení a nouzovým otevíráním	
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	- barevné řešení bude upřesněno v rámci AD - potisk (vektorová grafika)	
	CELKOVÝ ROZMĚR	- š. 1300 + 1300 + 2000 mm - v. 1900 mm + 150 mm dolní mezera	
	KOTVENÍ	- do zdiva, do betonových stěn a betonové podlahy	
	CELKEM	3 ks	
	UKÁZKA	 	

POZNÁMKA:

Kótované rozměry jsou předpokládané rozměry. Před zadáním výroby je třeba změřit skutečné rozměry potřebných ostatních prvků. Součástí dodávky budou veškeré prvky nutné k řádnému dokončení díla. Prvky musí být v souladu s požární bezpečnostní řešením. Barevné řešení a vzorky budou odsouhlaseny v rámci AD.

OZNAČENÍ	POPIS	SESTAVA SANITÁRNÍCH SKLENĚNÝCH PŘÍČEK	SCHEMA
X04	POPIS	Sanitární příčka	
	MATERIÁL	- kalené sklo tl. 10 mm v kombinaci s nerezovými doplňky s povrchovou úpravou přírodní elox - veškeré konstrukce jsou vyrobeny z nerezové oceli AISI 316L	
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	- barevné řešení bude upřesněno v rámci AD - potisk (vektorová grafika)	
	CELKOVÝ ROZMĚR	- š. 625 mm - v. 2200 mm, od podlahy	
	KOTVENÍ	- do zdiva, do betonových stěn a betonové podlahy	
	CELKEM		
	UKÁZKA		
		2 ks	

OZNAČENÍ	POPIS	SESTAVA SANITÁRNÍCH SKLENĚNÝCH PŘÍČEK	SCHEMA
X05	POPIS	Sestava sanitárních příček se dvěma otvíracími dveřmi	PŮDORYS  ŘEZ 
	MATERIÁL	- kalené sklo tl. 10 mm v kombinaci s nerezovými doplňky s povrchovou úpravou přírodní elox - veškeré konstrukce jsou vyrobeny z nerezové oceli AISI 316L - dveře jsou opatřeny madlem a dveřním zavíračem se signalizací obsazení a nouzovým otevíráním	
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	- barevné řešení bude upřesněno v rámci AD - potisk (vektorová grafika)	
	CELKOVÝ ROZMĚR	- š. 1250 + 1950 mm - v. 1900 mm + 150 mm dolní mezera	
	KOTVENÍ	- do zdiva, do betonových stěn a betonové podlahy	
	CELKEM		
	UKÁZKA		
		1 ks	

POZNÁMKA:

Kótované rozměry jsou předpokládáné rozměry. Před zadáním výroby je třeba změřit skutečné rozměry potřebných ostatních prvků. Součástí dodávky budou veškeré prvky nutné k řádnému dokončení díla. Prvky musí být v souladu s požádně bezpečnostní řešením. Barevné řešení a vzorky budou odsouhlaseny v rámci AD.

OZNAČENÍ	POPIS	BETONOVÝ KVĚTINÁČ NA TERASU	SCHEMA
X06	ROZMĚR	750 x 750 x750	
	BARVA	šedá (beton)	
	POČET KUSŮ	5 ks	
	MATERIÁL	Betonový květináč na terasu - ze silného betonu, vyztužený, s otvory pro odtok přebytečné vody - hmotnost 370 kg SPOJOVACÍ, KOTEVNÍ MATERIÁL A VEŠKERÉ PRVKY VÝROBKU NUTNÉ K ŘÁDNÉMU DOKONČENÍ DÍLA JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY.	
	POZNÁMKA	-	
		5 ks	

OZNAČENÍ	POPIS	SVĚTLOVOD VELUX DO PLOCHÉ STŘECHY	SCHEMA
X07	ROZMĚR	470 x 470 mm, tubus Ø 350 mm	
	CELK. DÉLKA	900 mm	
	POČET KUSŮ	4 ks	
	MATERIÁL	Světlovod TCR - určený pro ploché střechy s foliovou krytinou, horní čtvercový rám z PVC překrytý akrylátovou kopulí - pevný tubus s odrazivostí 98%, - stropní difuzér s plastovým rámem a dvojitým akrylátovým sklem	
	POZNÁMKA	Spojovací, kotevní materiál a veškeré prvky výrobku nutné k řádnému dokončení díla jsou součástí dodávky.	
		4 ks	

OZNAČENÍ	POPIS	STŘEŠNÍ VÝLEZ NA PLOCHÉ STŘECHY	SCHEMA
X08	MODEL	FDA WIPPRO	
	ROZMĚR	VELIKOST OTVORU 1300x700	
	POPIS	Střešní výlez FDA možno vyrobit s elektropohonem. Výlez na střechu se skládá ze 3 dílů: 1. Půdní schody GM-4 Isotec Luxe 200 (WIPPRO) - zkouška vzduchotěsnosti: třída 4 - koeficient prostupu tepla: U=0,17 W/m²K - požární odolnost: EI30, s horním víkem EI120 - patentovaná konstrukce spodního víka - rozšířený falc překrývající spodní rám - dělené tepelné mosty v obvodovém rámu - tepelná izolace tl. 200 mm ve spodním víku 2. Obvodový rám 3. Horní izolované víko - víko s plynovým pístem s pojistkou proti samovolnému uzavření víka - teleskopické madlo - zapuštěný zámek - vzduchotěsný systém otírání - žebřík umístěný v obvodovém rámu, p. úprava - práškový lak a plynulé nastavení na výšku místnosti - tepelná izolace tl. 120 mm v pozinkovaném horním víku	
	POZNÁMKA	Spojovací, kotevní materiál a veškeré prvky výrobku nutné k řádnému dokončení díla jsou součástí dodávky.	
		1 ks	


OZNAČENÍ	POPIS	PRVKY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ STAVBY	SCHEMA
X09		- prvky vyplývající z přílohy požárně bezpečnostního řešení - jedná se například o výstražné značky, informativní systém, apod.	
	POZNÁMKA	Spojovací, kotevní materiál a veškeré prvky výrobku nutné k řádnému dokončení díla jsou součástí dodávky.	
		1 ks	

POZNÁMKA:

Kótované rozměry jsou předpokládané rozměry. Před zadáním výroby je třeba změřit skutečné rozměry potřebných ostatních prvků. Součástí dodávky budou veškeré prvky nutné k řádnému dokončení díla. Prvky musí být v souladu s požárně bezpečnostním řešením. Barevné řešení a vzorky budou odsouhlaseny v rámci AD.

OZNAČENÍ	POPIS	ORIENTAČNÍ SYSTÉM OBJEKTU	SCHEMA
X10	MATERIÁL	U každých dveří jednotlivých místností budou umístěny malé orientační tabule s informací o účelu místnosti, případně se jmény pracovníků. Všechny orientační tabule budou vyrobeny z lehkých hliníkových slitin. Jednotlivé nápisy budou vyměnitelné. Místnosti sociálních zařízení budou označeny symboly nalepenými přímo na dveřích sociálního zařízení. <u>Orientační tabule u jednotlivých dveří:</u> rozměr: 200 x 200 mm počet: 42 ks <u>Symbole na dveřích WC:</u> počet: 9 ks	
	POZNÁMKA	Spojovací, kotevní materiál a veškeré prvky výrobku nutné k řádnému dokončení díla jsou součástí dodávky.	

1 ks

OZNAČENÍ	POPIS	CENTRÁLNÍ KLÍČ OBJEKTU	SCHEMA
X11		V celém objektu bude tříúrovňový centrální klíč: 1. úroveň - celý areál 2. úroveň - celý objekt administrativy 3. úroveň - jednotlivé prostory V rámci projektové přípravy je předpokládán následující rozsah a specifikace centrálního klíče: - bezpečnostní třída 3 - oboustranné cylindrické vložky, leštěná mosaz - generální klíč areálový - 3 ks - otevírání všech zámků - generální klíč objekt - 3 ks - otevírání všech zámků objektu - ostatní klíče - 3 ks	
	POZNÁMKA	Podrobný uzamykací plán (výrobní dokumentace) bude specifikován mezi uživatelem a vybraným dodavatelem.	

1 ks

OZNAČENÍ	POPIS	DROBNÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL	SCHEMA
X12		- zámečnické výrobky a drobný spojovací materiál blíže nespecifikovaný nutný k řádnému dokončení díla - celkem 500 kg	
	POZNÁMKA		


1 ks


OZNAČENÍ	POPIS	DROBNÉ STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE	SCHEMA
X13		- práce v rámci dokončovacích úprav (výmalba, vyspravení stávajících prací, začistění otvorů, apod.) - celkem 500 hodin	
	POZNÁMKA		


1 ks

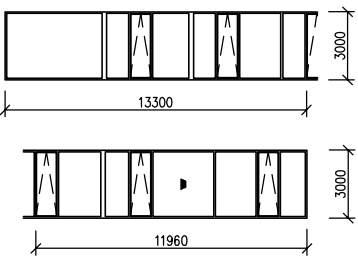
POZNÁMKA:


Kótované rozměry jsou předpokládáné rozměry. Před zadáním výroby je třeba změřit skutečné rozměry potřebných ostatních prvků. Součástí dodávky budou veškeré prvky nutné k řádnému dokončení díla. Prvky musí být v souladu s požadovanými bezpečnostními řešeními. Barevné řešení a vzorky budou odsouhlaseny v rámci AD.

OZNAČENÍ	POPIS	LÁTKOVÉ ROLETY NA OKNO (OKNO H11)	SCHEMA
X14	VÝŠKA	2,50 m	
	CELK. DÉLKA	10,20 m	
	POČET KUSŮ	1 ks	
	MATERIÁL	Látková interiérová roleta - ruční pohon - ovládání pomocí kuličkového řetízku - roleta vybavena brzdou (drží v jakékoliv pozici) - každá část ovládána samostatně Barva - dle výběru investora, bude upřesněno v rámci AD	
	PLOCHA	ROZMĚRY A ČLENĚNÍ NA ČÁSTI UPŘESNIT NA STAVBĚ	
		A=26,00m ²	

OZNAČENÍ	POPIS	LÁTKOVÉ ROLETY NA OKNO (OKNO H12)	SCHEMA
X15	VÝŠKA	2,50 m	
	CELK. DÉLKA	10,19 m	
	POČET KUSŮ	1 ks	
	MATERIÁL	Látková interiérová roleta - ruční pohon - ovládání pomocí kuličkového řetízku - roleta vybavena brzdou (drží v jakékoliv pozici) - každá část ovládána samostatně Barva - dle výběru investora, bude upřesněno v rámci AD	
	PLOCHA	ROZMĚRY A ČLENĚNÍ NA ČÁSTI UPŘESNIT NA STAVBĚ	
		A=19,00m ²	


OZNAČENÍ	POPIS	LÁTKOVÉ ROLETY NA OKNO (OKNO H04)	SCHEMA
X16	VÝŠKA	3,00 m	
	CELK. DÉLKA	10,19 m	
	POČET KUSŮ	1 ks	
	MATERIÁL	Látková interiérová roleta - ruční pohon - ovládání pomocí kuličkového řetízku - roleta vybavena brzdou (drží v jakékoliv pozici) - každá část ovládána samostatně Barva - dle výběru investora, bude upřesněno v rámci AD	
	PLOCHA	ROZMĚRY A ČLENĚNÍ NA ČÁSTI UPŘESNIT NA STAVBĚ	
		A=31,00m ²	

OZNAČENÍ	POPIS	LÁTKOVÉ ROLETY NA OKNO (OKNO H03)	SCHEMA
X17	VÝŠKA	3,00 m	
	CELK. DÉLKA	25,26 m	
	POČET KUSŮ	1 ks	
	MATERIÁL	Látková interiérová roleta - ruční pohon - ovládání pomocí kuličkového řetízku - roleta vybavena brzdou (drží v jakékoliv pozici) - v obl. části použit stejný materiál jako závěs s garnýží Barva - dle výběru investora, bude upřesněno v rámci AD	
	PLOCHA	ROZMĚRY A ČLENĚNÍ NA ČÁSTI UPŘESNIT NA STAVBĚ	
		A=76,00m ²	

OZNAČENÍ	POPIS	LÁTKOVÉ ROLETY NA OKNO (OKNO H02)	SCHEMA
X18	VÝŠKA	3,00 m	
	CELK. DÉLKA	9,05 m	
	POČET KUSŮ	1 ks	
	MATERIÁL	Látková interiérová roleta - ruční pohon - ovládání pomocí kuličkového řetízku - roleta vybavena brzdou (drží v jakékoliv pozici) - každá část ovládána samostatně Barva - dle výběru investora, bude upřesněno v rámci AD	
	PLOCHA	ROZMĚRY A ČLENĚNÍ NA ČÁSTI UPŘESNIT NA STAVBĚ	
		A=28,00m ²	


POZNÁMKA:

Kótované rozměry jsou předpokládáné rozměry. Před zadáním výroby je třeba změřit skutečné rozměry potřebných ostatních prvků. Součástí dodávky budou veškeré prvky nutné k řádnému dokončení díla. Prvky musí být v souladu s požádné bezpečnostní řešení. Barevné řešení a vzorky budou odsouhlaseny v rámci AD.

OZNAČENÍ	POPIS	LÁTKOVÉ ROLETY NA OKNO (OKNO H5)	SCHEMA
X19	VÝŠKA	3,00 m	
	CELK. DÉLKA	1,50 m	
	POČET KUSŮ	1.NP - 7 + 2.NP - 8 = 15 ks	
	MATERIÁL	Látková interiérová roleta - ruční pohon - ovládání pomocí kuličkového řetízku - roleta vybavena brzdou (drží v jakékoliv pozici) Barva - dle výběru investora, bude upřesněno v rámci AD	
	PLOCHA	ROZMĚRY A ČLENĚNÍ NA ČÁSTI UPŘESNIT NA STAVBĚ	


Σ=22,50m

A=68,00m²

OZNAČENÍ	POPIS	LÁTKOVÉ ROLETY NA OKNO (OKNO H06)	SCHEMA
X20	VÝŠKA	3,00 m	
	CELK. DÉLKA	1,06 m	
	POČET KUSŮ	1 ks	
	MATERIÁL	Látková interiérová roleta - ruční pohon - ovládání pomocí kuličkového řetízku - roleta vybavena brzdou (drží v jakékoliv pozici) Barva - dle výběru investora, bude upřesněno v rámci AD	
	PLOCHA	ROZMĚRY A ČLENĚNÍ NA ČÁSTI UPŘESNIT NA STAVBĚ	


Σ=1,10m

A=3,50m²

OZNAČENÍ	POPIS	LÁTKOVÉ ROLETY NA OKNO (OKNO H13)	SCHEMA
X20	VÝŠKA	3,00 m	
	CELK. DÉLKA	49,55 m	
	POČET KUSŮ	1 ks	
	MATERIÁL	Látková interiérová roleta - ruční pohon - ovládání pomocí kuličkového řetízku - roleta vybavena brzdou (drží v jakékoliv pozici) - v oblé části použít stejný materiál jako závěs s garnýží Barva - dle výběru investora, bude upřesněno v rámci AD	
	PLOCHA	ROZMĚRY A ČLENĚNÍ NA ČÁSTI UPŘESNIT NA STAVBĚ	

Σ=49,55m

A=149,0m²

OZNAČENÍ	POPIS	LÁTKOVÉ ROLETY NA OKNO (OKNO H06)	SCHEMA
X21	VÝŠKA	3,00 m	
	CELK. DÉLKA	1,46 m	
	POČET KUSŮ	1 ks	
	MATERIÁL	Látková interiérová roleta - ruční pohon - ovládání pomocí kuličkového řetízku - roleta vybavena brzdou (drží v jakékoliv pozici) Barva - dle výběru investora, bude upřesněno v rámci AD	
	PLOCHA	ROZMĚRY A ČLENĚNÍ NA ČÁSTI UPŘESNIT NA STAVBĚ	

Σ=1,46m

A=4,40m²

OZNAČENÍ	POPIS	FLEXIBILNÍ ZÁCLONOVÉ KOLEJNICE (OKNO H03, H13)	SCHEMA
X22	DÉLKA	3,00 m	
	POČET KUSŮ	2 ks	
	MATERIÁL	Flexibilní záclonová kolejnice - montáž na strop - vyrobena z vysoce kvalitního PVC materiálu s ocelovými výztužnými deskami uvnitř - velmi odolná a pružná - lze ohýbat do všech tvarů - součástí dráha, háčky a ostatní příslušenství Barva - dle výběru investora, bude upřesněno v rámci AD	
	PLOCHA	ROZMĚRY A ČLENĚNÍ NA ČÁSTI UPŘESNIT NA STAVBĚ	

Σ=6,00m

POZNÁMKA:

Kótované rozměry jsou předpokládáné rozměry. Před zadáním výroby je třeba změřit skutečné rozměry potřebných ostatních prvků. Součástí dodávky budou veškeré prvky nutné k řádnému dokončení díla. Prvky musí být v souladu s požárně bezpečnostní řešení. Barevné řešení a vzorky budou odsouhlaseny v rámci AD.

OZNAČENÍ	POPIS	FLEXIBILNÍ ZÁCLONOVÉ KOLEJNICE (OKNO H02, H13)	SCHEMA
X23	DÉLKA	3,55 m	
	POČET KUSŮ	2 ks	
	MATERIÁL	Flexibilní záclonová kolejnice - montáž na strop, ruční ovládání - vyrobena z vysoce kvalitního PVC materiálu s ocelovými výztužnými deskami uvnitř - velmi odolná a pružná - lze ohýbat do všech tvarů - součástí dráha, háčky a ostatní příslušenství Barva - dle výběru investora, bude upřesněno v rámci AD	
	PLOCHA	ROZMĚRY A ČLENĚNÍ NA ČÁSTI UPŘESNIT NA STAVBĚ	
			$\Sigma=7,10\text{m}$

OZNAČENÍ	POPIS	TRATIVOD A ODVĚTRÁNÍ ANGLICKÝCH DVORKŮ	SCHEMA
X24	TRATIVOD	- PVC potrubí Ø 100 mm, dl. 1,0 m, ohebné, perforované - osazené do rohu anglického dvorku - potrubí zataženo ve spádu 10% od objektu do násypu - součástí je vpust'	
	ODVĚTRÁNÍ	- PVC potrubí Ø 100 mm, dl. 1200 mm + 2 ks koleno 90° - vyvedeno 150 mm nad upravený terén - fasádní větrací mřížka 150/150 mm, 150 mm nad upraveným terénem - eloxovaný hliník - barva RAL 7016 (antracit)	
	POZNÁMKA	Spojovací, kotevní materiál a veškeré prvky výrobku nutné k řádnému dokončení díla jsou součástí dodávky.	
			1 ks

OZNAČENÍ	POPIS	LÁTKOVÉ ZÁVĚSY NA FASÁDNÍ OKNA	SCHEMA
X25	VÝŠKA	3,00 m	
	CELK. DÉLKA	3,00 m x 1,50 m nařasení	
	POČET KUSŮ	2 ks	
	MATERIÁL	Látkový interiérový závěs - ruční pohon - zavěšení na záclonové kolejnici - úroveň zatemnění 60 - 80% Barva - dle výběru investora, bude upřesněno v rámci AD	
	PLOCHA	Spojovací, kotevní materiál a veškeré prvky výrobku nutné k řádnému dokončení díla jsou součástí dodávky.	$A=9,00\text{m}^2$

OZNAČENÍ	POPIS	LÁTKOVÉ ZÁVĚSY NA FASÁDNÍ OKNA	SCHEMA
X26	VÝŠKA	3,00 m	
	CELK. DÉLKA	2,30 m x 1,50 m nařasení	
	POČET KUSŮ	2 ks	
	MATERIÁL	Látkový interiérový závěs - ruční pohon - zavěšení na záclonové kolejnici - úroveň zatemnění 60 - 80% Barva - dle výběru investora, bude upřesněno v rámci AD	
	PLOCHA	Spojovací, kotevní materiál a veškeré prvky výrobku nutné k řádnému dokončení díla jsou součástí dodávky.	$A=7,00\text{m}^2$

OZNAČENÍ	POPIS	KOVOVÁ GARNÝŽ PRO VNITŘNÍ STĚNY KANCELÁŘÍ	SCHEMA
X27	ROZMĚR	obdélníkový profil 14x35 mm	
	DÉLKA	66,30 m	
	MATERIÁL	- kovová garnýž z hliníku - povrchová úprava galvanizací - průřez profilu dvojitého H - konzoly garnýže jsou kotveny do stěny - konečná barva dle výběru investora, bude upřesněno v rámci AD	
	POZNÁMKA	Spojovací materiál a veškeré prvky nutné k řádnému dokončení díla jsou součástí dodávky.	
	CELKEM	63,30 + 5 % NA PROŘEZ	$A=70,00\text{m}$

POZNÁMKA:

Kótované rozměry jsou předpokládáné rozměry. Před zadáním výroby je třeba změřit skutečné rozměry potřebných ostatních prvků. Součástí dodávky budou veškeré prvky nutné k řádnému dokončení díla. Prvky musí být v souladu s požádně bezpečnostní řešení. Barevné řešení a vzorky budou odsouhlaseny v rámci AD.

OZNAČENÍ	POPIS	LÁTKOVÉ ZÁVĚSY NA VNITŘNÍ PROSKLENÉ STĚNY	SCHEMA
X28	VÝŠKA	2,80 m	
	CELK. DÉLKA	66,30 m x 1,50 m nařasení	
	MATERIÁL	Látkový interiérový závěs - ruční pohon - zavěšení na vnitřní kovové garnýži - závěs v každé místnosti rozdělen na min 2 částí, jejich délku určit dle polohy dveří - úroveň zatemnění 60 - 80% Barva - dle výběru investora, bude upřesněno v rámci AD	
	PLOCHA	Spojovací, kotevní materiál a veškeré prvky výrobku nutné k řádnému dokončení díla jsou součástí dodávky.	
			A=280m²

POZNÁMKA:

Kótované rozměry jsou předpokládané rozměry. Před zadáním výroby je třeba změřit skutečné rozměry potřebných ostatních prvků. Součástí dodávky budou veškeré prvky nutné k řádnému dokončení díla. Prvky musí být v souladu s požárně bezpečnostní řešením. Barevné řešení a vzorky budou odsouhlaseny v rámci AD.