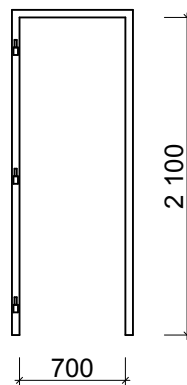



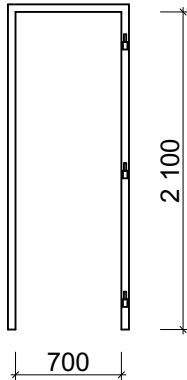
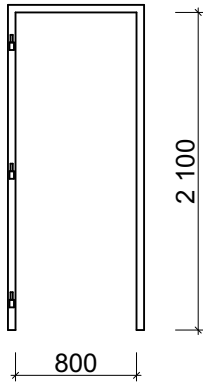
STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Pavel Olšovský	VYPRACOVAL: Ing. Jan Trněný	BAUMAS projekt, spol. s r.o.		
		Adresa	Moravská 3010/57a 767 01 Kroměříž	
		Telefon	573 340 315	IČO: 07657072
		E-mail	info@bm-baumas.cz	DIČ: CZ07657072
INVESTOR: Obec Grygov, Šrámkova 19, 783 73 Grygov				
MÍSTO STAVBY: Obec Grygov, Šrámkova 112, 783 73 Grygov				



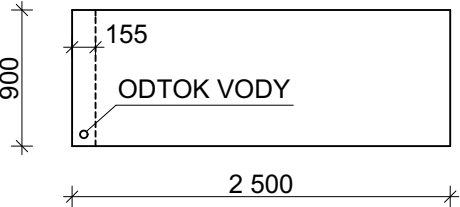
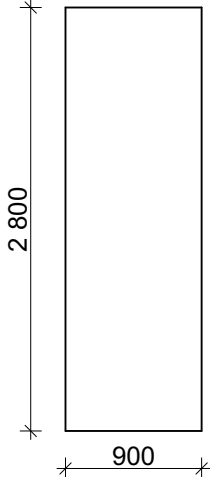
NÁZEV STAVBY: KOMUNITNÍ CENTRUM GRYGÓV	FORMÁT	A4
	DATUM	12/2023
NÁZEV VÝKRESU: VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ	Č. ZAKÁZKY	017-2021
	MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU D.1.1.b-23

Ozn.	Popis	Množství			Pozn.
		1.NP	2.NP	Celkem	
Z1	STĚNOVÝ FASÁDNÍ ŽEBŘÍK S OCHRANNÝM KOŠEM - POZINKOVANÝ LAKOVANÝ - VÝŠKA ŽEBŘÍKU CCA 1,9 m, PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ - ŠÍŘKA ŽEBŘÍKU 500 mm - VZDÁLENOST PŘÍČLÍ 250 mm - ŽEBŘÍK BUDE ZAČÍNAT VE VÝŠCE 2 400 mm NAD TERÉNEM, BUDE DOPLNĚN ODNÍMATELNÝM ŽEBŘÍKEM DÉLKY CCA 2 450 mm - OCHRANNÝ KOŠ ŽEBŘÍKU BUDE ZAČÍNAT VE VÝŠCE 2 500 mm NAD TERÉNEM A UKONČEN 1 100 mm NAD VÝSTUPNÍ ÚROVNÍ STŘECHY - SVĚTLÉ ROZMĚRY OCHRANNÉHO KOŠE JSOU 700/700 mm - ŽEBŘÍK BUDE DO FASÁDY KOTVEN PŘES TEPELNOU IZOLACI POMOCÍ KOTVY SLOŽENÉ Z HMOŽDINKY, KOMBIŠROUBU A SPECIÁLNÍHO PROTICHLADOVÉHO KUŽELE, KTERÝ PŮSOBÍ JAKO PŘERUŠENÍ TEPELNÉHO MOSTU - POVRCHOVÁ ÚPRAVA - NÁTĚR KOVÁŘSKÁ ČERŇ	1	-	1 ks	
Z2	Ocelová zárubeň - levá 700x2 100: - 5x 100/700/2 100 - z ocelového plechu - standardní osazení třemi závěsy - barva dle výběru investora - systémová pro vnitřní dveře jednokřídlé, falcové, dřevěné	3	2	5 ks	- přesnou délku zaměřit na stavbě - dle ČSN 73 3610



Ozn.	Popis	Množství			Pozn.
		1.NP	2.NP	Celkem	
Z3	Ocelová zárubeň - pravá 700x2 100: - 5x 100/700/2 100 - z ocelového plechu - standardní osazení třemi závěsy - barva dle výběru investora - systémová pro vnitřní dveře jednokřídlé, falcové, dřevěné	3	2	5 ks	
					
Z4	Ocelová zárubeň - levá 800x2 100: - 2x 100/800/2 100, 1x 150/800/2 100 - z ocelového plechu - standardní osazení třemi závěsy - barva dle výběru investora - systémová pro vnitřní dveře jednokřídlé, falcové, dřevěné	2	1	3 ks	- přesnou délku zaměřit na stavbě - dle ČSN 73 3610
					

Ozn.	Popis	Množství			Pozn.
		1.NP	2.NP	Celkem	
Z5	Střešní výlez - horní víko: - horní víko izolované extrudovaným polystyrenem + vatou tl. 110 mm s kovovým rámem - povrch víka bude z kvalitního pozinkovaného plechu, odolným proti nepříznivým povětrnostním vlivům - rozměr 1 120 x 780 mm	-	1	1 ks	- přesné rozměry zaměřit na stavbě
					

Ozn.	Popis	Množství			Pozn.
		1.NP	2.NP	Celkem	
Z6	Vchodová stříška s boční stěnou: - hliníkový rám, opláštění kompozitem na ocelový rošt z UD profilů - vestavěný odtok dešťové vody v postranním panelu - dovolené zatížení: 86 kg/m ² - kotvení stříšky s boční stěnou pomocí kotev složené z hmoždinky, kombišroubu M10 a speciálního protichladového kužele, který působí jako přerušení tepelného mostu	1	-	1 ks	- přesné rozměry zaměřit na stavbě
<u>POHLED NA STŘÍŠKU</u>  155 2 500 <u>PŮDORYS BOČNÍHO PANELU</u>  155 900 <u>PŮDORYS STŘÍŠKY</u>  900 2 500 <u>POHLED NA BOČNÍ PANEL</u>  2 800 900					

Ozn.	Popis	Množství			Pozn.
		1.NP	2.NP	Celkem	
Z7	Nápis KOMUNITNÍ CENTRUM: - samostatné 3D písmena - čela z nerez plechu brus tl. 1,5 mm, bočnice z nerez plechu brus tl. 0,8, spoje zabroušeny - výška písmene 500 mm - hloubka písmene 40 mm	-	1	1 ks	- přesné rozměry zaměřit na stavbě
Z8	Ocelová zárubeň - levá 900x2 100: - 4x 150/900/1 970 - z ocelového plechu - materiál těsnění: PVC - standardní osazení třemi závěsy - barva dle výběru investora - systémová pro vnitřní dveře jednokřídlé, falcové, dřevěné			4 ks	

