


VZOROVÝ ŘEZ A - A

OCELOVÁ SVODNICE DL.5,0 M osazení do štěrkové vozovky

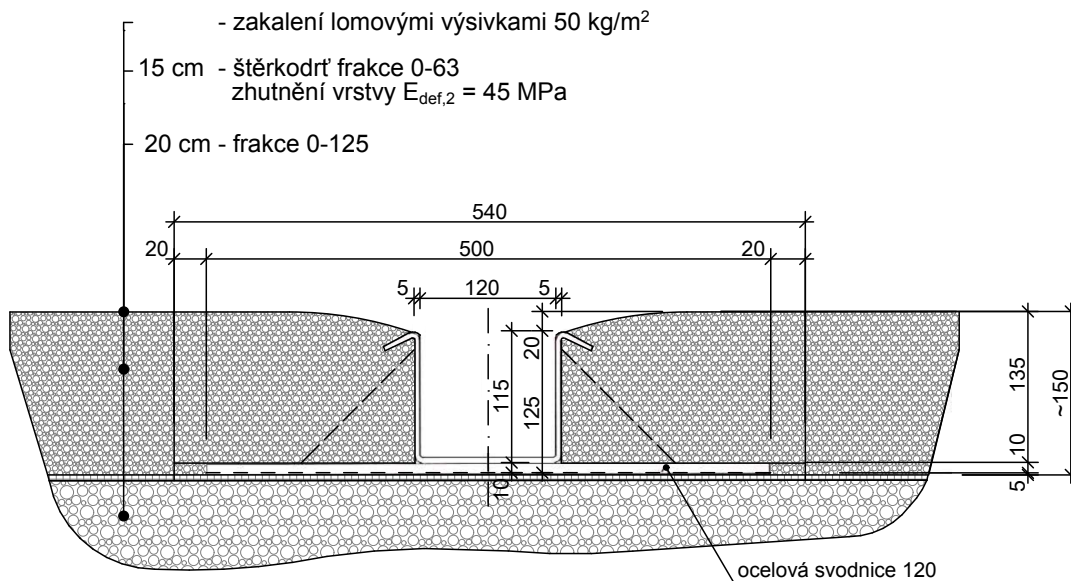


ODVOD POVRCHOVÝCH DEŠŤOVÝCH VOD

ocelová svodnice vody 120/110 mm zátěžové třídy D 400;
masivní žlabový profil svodnice tl.5 mm z oceli S235JR+N v kombinaci se stabilizačními patkami tl.10 mm a příčnými vzpěrami s rezervou splňuje únosnost 40 kN (40 t), nevyžaduje další úložné a podpěrné konstrukce za účelem přenesení vertikálních a horizontálních zatížení během provozu (typ I dle ČSN EN 1433);
svodnice má dvojitým ohybem zesílenou nájezdovou hranu;
je určena pro příčné odvodnění dopravních staveb, které jsou přípustné pro všechny druhy silničních vozidel;

Doporučená vzdálenost rozmístění svodnic

dle ČSN 73 6109 o závislosti na podélném sklonu:


6% -----40m-60m	12% -----22m-32m
8% -----35m-50m	14% -----18m-28m
10% -----25m-40m	15% -----14m-25m

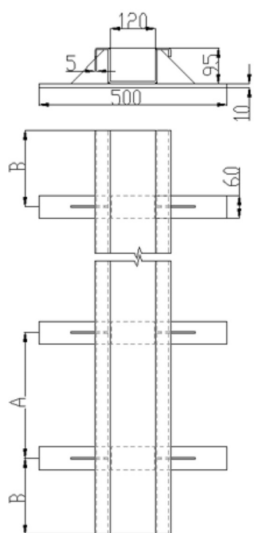

L	A	B
5,0 m	1000 mm	500 mm

PŮDORYS OSAZENÍ DO ŠTĚRKU

OCELOVÁ SVODNICE DL.5,0 M

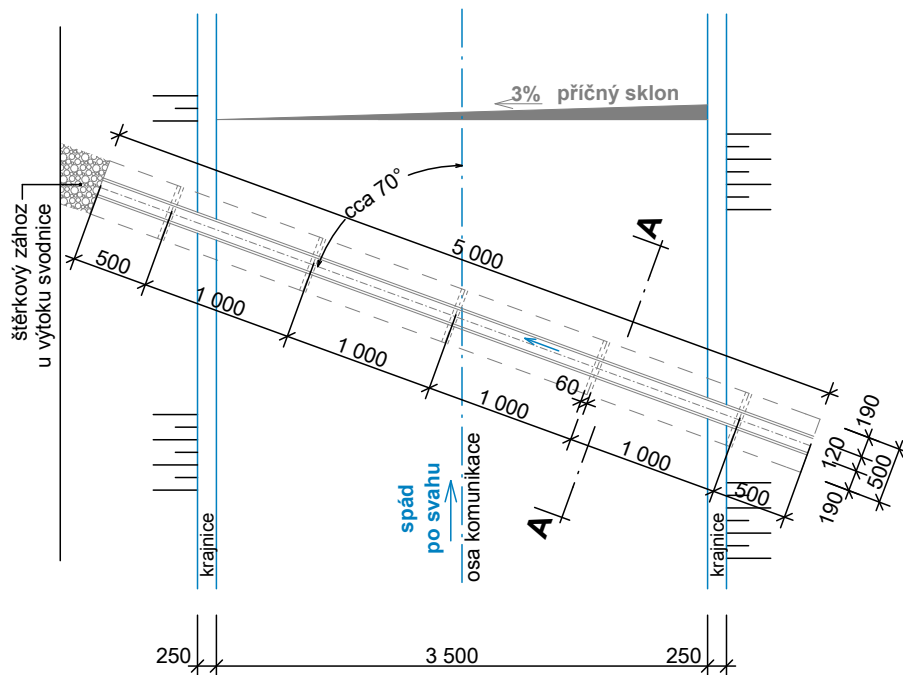

v.č. **D.1 - 8**

WALDBAU s.r.o.
Rybova 1778/16, Opava,
746 01

formát: A4 (210/297)

LC K CIHELNĚ SVODNICE DO ŠTĚRKU

Ing. Jiří Černožorský

č.aut. 1102985

INVESTOR:
OBEC DVORCE
Náměstí 13
793 68 Dvorce

4/2024

č.p. pr 2420