

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ
M 1:50

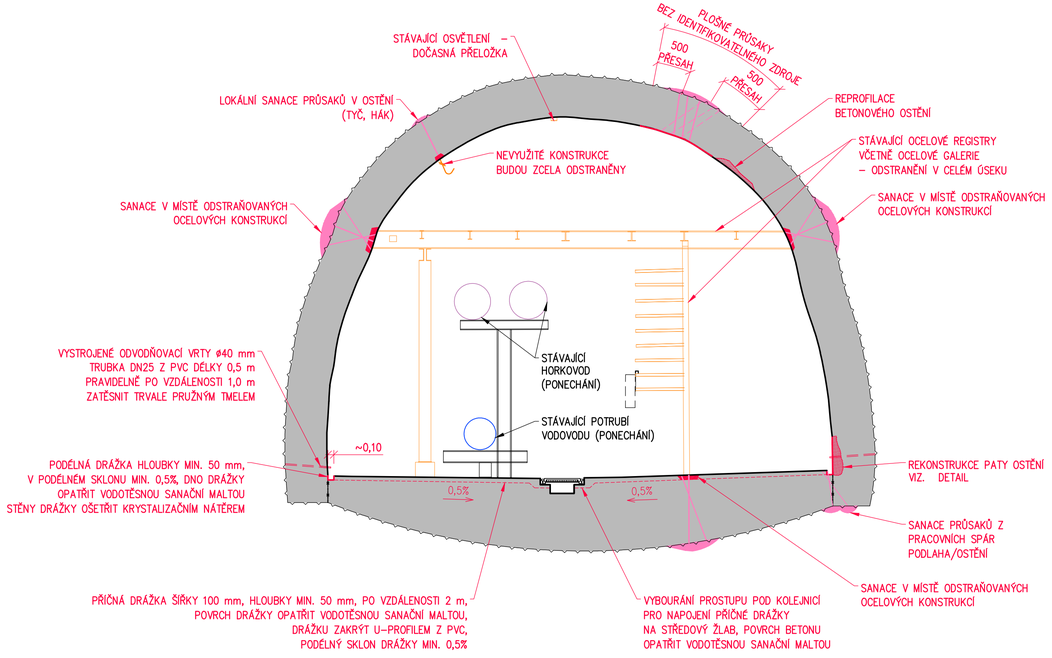

DETAIL REKONSTRUKCE PATY OSTĚNÍ
M 1:10

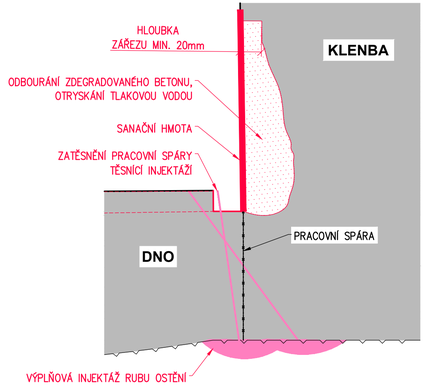

POSTUP REKONSTRUKCE PATY OSTĚNÍ:

A) INJEKTÁŽ PRACOVNÍ SPÁRY: VÝPLŇOVÁ INJEKTÁŽ ZDEGRADOVANÉHO RUBU PRACOVNÍ SPÁRY, TĚSNÍCÍ INJEKTÁŽ PRACOVNÍ SPÁRY

B) ODBOURÁNÍ ZDEGRADOVANÉHO BETONU V PATĚ (PRACOVNÍ SPÁŘE). ODSTRANĚNÍ VŠECH NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ. ZDRAVÝ BETON BUDE PONECHÁN. HORNÍ OKRAJ ODBOURANÉ ČÁSTI BUDE ZAROVNÁN ZAŘEZÁNÍM DO HLOUBKY MIN. 20 mm.

C) OČIŠTĚNÍ VYSOKOTLAKÝM VODNÍM PAPRSKEM, PASIVACE PŘÍPADNÉ OBNAŽENÉ VÝZTUŽE

D) SANAČNÍ HMOTA NA ZAPRAVENÍ PROSTORU PRACOVNÍ SPÁRY (HRUBÁ A JEMNÁ REPROFILACE), ZAPRAVENÍ DO PŮVODNÍ GEOMETRIE

LEGENDA:

- SANAČNÍ/REKONSTRUKČNÍ PRÁCE
- PŮVODNÍ NEBO STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- INJEKTÁŽ
- STÁVAJÍCÍ VYBAVENÍ A KONSTRUKCE KOLEKTORU, PONECHÁNÍ/NAVRÁCENÍ DO PŮVODNÍ POLOHY
- SO 02 – PŮVODNÍ OCELOVÝ KABELOVÝ REGISTR, GALERIE – ODSTRANĚN
- KONSTRUKCE VODOVODU – BEZ ÚPRAV

POZNÁMKY:

- DETAILNÍ POPIS POSTUPU SANAČNÍCH PRACÍ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA A VÝKRES C.1.2 – "SANAČNÍ LISTY – PRINCIP SANACE"
- SPECIFIKACE MATERIÁLŮ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA. MATERIÁLY URČENÉ PRO SANAČNÍ PRÁCE BUDOU SPECIFIKOVÁNY V TECHNOLOGICKÉM PŘEDPISU ZHOTOVITELE A ODSOUHLASENY PROJEKTANTEM.
- PŘED ZAHÁJENÍM SANAČNÍCH/REKONSTRUKČNÍCH PRACÍ BUDE POVRCH BETONU OČIŠTĚN PRO ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNÉHO ROZSAHU PRACÍ.
- INJEKTOVANÁ MÍSTA BUDOU ZHOTOVITELEM GRAFICKY ZAZNAČENA DO ROZVINUTÉHO PLÁŠTĚ OSTĚNÍ A BUDE PROVEDEN ZÁZNAM O SPOTŘEBĚ INJEKTÁŽNÍCH HMOT PRO JEDNOTLIVÁ MÍSTA. ZÁZNAMY O INJEKTÁŽÍCH BUDOU PROVÁDĚNY VŽDY V DEN JEJICH PROVEDENÍ! ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ AD A ZÁSTUPCI INVESTORA PROTOKOL O INJEKTÁŽÍCH NA KD, NÁSLEDNĚ PROBĚHNE VYHODNOCENÍ ÚČINNOSTI INJEKTÁŽÍ A STANOVENÍ DALŠÍHO POSTUPU.
- O REALIZACI ODLEHČOVACÍCH VRTŮ V PATĚ OPĚR BUDE ROZHODNUTO NA ZÁKLADĚ VÝSLEDKŮ INJEKTÁŽE
- V REKONSTRUOVANÉM ÚSEKU BUDE ZŘÍZENA OCHRANA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A TO S NUTNÝM PŘESAHEM DLE TYPU PROVÁDĚNÝCH SANAČNÍCH PRACÍ.
- O ZPŮSOBU REKONSTRUKCE JEDNOTLIVÝCH PRACOVNÍCH SPAR BUDE ROZHODNUTO NA STAVBĚ.
- PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH A DEMONTÁŽNÍCH PRACÍ BUDOU VEŠKERÉ KABELY, OSVĚTLENÍ A ROZVODNÉ SKŘÍNĚ OCHRÁNĚNY – OPATŘENÉ CHRÁNIČKAMI, DOČASNÝM BEDNĚNÍM NEBO PŘELOŽENY NA DOČASNOU KONSTRUKCI. VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA

VEDOUCÍ PROJEKTU	ING. MONIKA SYKOROVÁ PHD.		AMBERG ENGINEERING Ptašinského 10, 602 00 Brno Telefon: 541 432 611 E-mail: amberg@amberg.cz
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. JAROSLAV LACINA		
VYPRACOVAL	ING. MONIKA SYKOROVÁ PHD.		
KONTROLOVAL	ING. JAN ROŽEK		
KRAJ: JIHOMORAVSKÝ	MÚ: BRNO – STŘED	DATUM	12/2024
INVESTOR (ZADAVATEL): TECHNICKÉ SÍTĚ BRNO, a.s., BARVÍŘSKÁ 5, 602 00 BRNO		ZMĚNA	
NÁZEV **PD - REKONSTRUKCE TECHNICKÉ GALERIE TG1**		FORMÁT	4xA4
		MĚŘÍTKO	1:50, 1:10
		STUPEŇ	DSP, PDPS
NÁZEV OBJEKTU **SO01 STAVEBNÍ ČÁST**		ČÍS. ZAKÁZKY	B333-4/1
		ARCHIVNÍ ČÍS.	
NÁZEV PŘÍLOHY **VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ**		ČÍS. SOUPRAVY	ČÍS. PŘÍLOHY **C.1.3**