

STÁVAJÍCÍ STAV A BOURACÍ PRÁCE


ŘEZ C-C
M 1:50

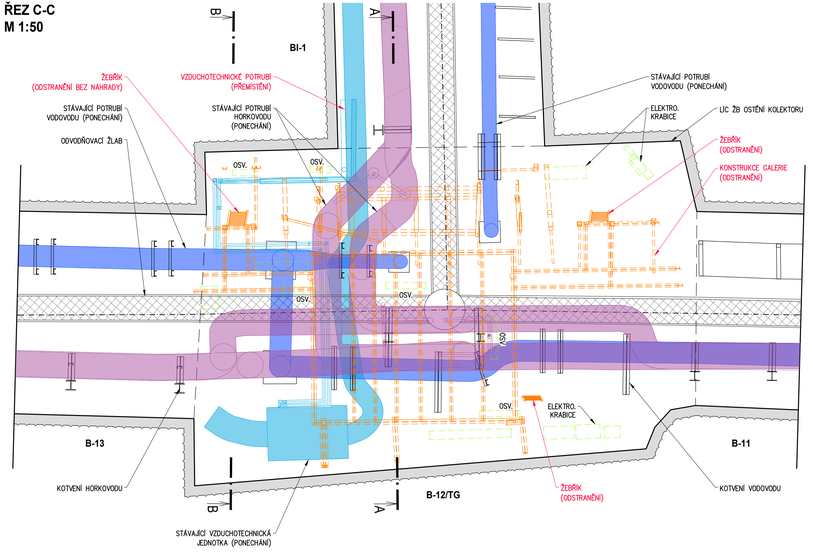

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ A-A
M 1:50

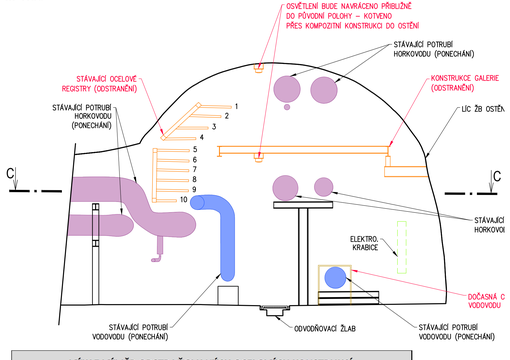

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ B-B
M 1:50

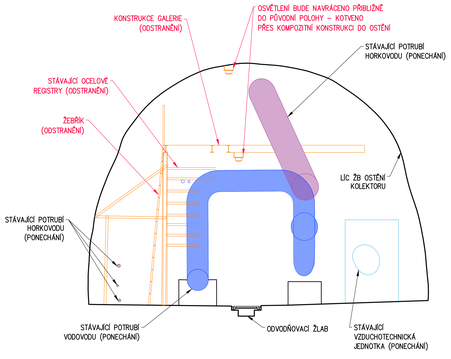

VÝKAZ VÝMĚR ODSTRAŇOVANÝCH OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

TYP PRVKU	ČÁST PRVKU	DÉLKA PRVKU	OBJEM PRVKU	HMOTNOST	HMOTNOST CELKEM
		m	m3	kg/1ks kg/m kg/m3	kg
KONSTRUKCE GALERIE	HLAVNÍ NOSNÍK (2*U100)	178,00		21,20	3773,60
	TRUBKA 40/6	117,00		5,03	588,51
	SLOUPKY φ150	13,80		36,80	507,84
	ŽEBŘÍKY		0,0150	7850,00	117,75
	NOSNÍK I		0,2650	7850,00	2080,25
	L 55	3,30		4,18	13,79
	PLECH		0,1680	7850,00	1318,80
HMOTNOST SPOLU + 10% rezerva					9 241

LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ VYBAVENÍ KOLEKTORU – BUDE DOČASNĚ PŘELOŽENO
- ODSTRAŇOVANÉ VYBAVENÍ KOLEKTORU
- STÁVAJÍCÍ VYBAVENÍ A KONSTRUKCE KOLEKTORU (BEZ ZMĚNY POLOHY)
- VODOVOD
- HORKOVOD
- EL. ELEKTROINSTALAČNÍ SKŘÍŇKA
- OSV. OSVĚTLENÍ
- VENT. VENTILÁTOR
- KAM. KAMERA

POZNÁMKY:

- VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ JEDNOTLIVÝCH PATER LÁVEK JE PŘIBLIŽNÁ.
- PŘESNÁ SPECIFIKACE INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NACHÁZEJÍCÍCH SE V CHODBĚ VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA
- PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH A DEMONTÁŽNÍCH PRACÍ BUDOU VŠECHNY KABELY, OSVĚTLENÍ A ROZVODNÉ SKŘÍNĚ OCHRÁNĚNY – OPATŘENÉ CHRÁNIČKAMI, DOČASNÝM BEDNĚNÍM NEBO PŘELOŽENY NA DOČASNOU KONSTRUKCI. VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA

UPOZORNĚNÍ:

- NA STÁVAJÍCÍCH LÁVKÁCH REGISTRŮ SE V SOUČASNOSTI POD KABELY NACHÁZÍ AZBESTOCEMENTOVÉ DESKY, KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ DEMONTÁŽE.. AZBESTOCEMENTOVÉ DESKY BUDOU ODBORNĚ ODSTRANĚNY. POZOR: JEDNÁ SE O NEBEZPEČNÝ ODPAD!

TECHNICKÁ GALERIE TG1 - REGISTR OD ODBOČKY Š4-TG2

LÁVKA	KABELŮ NA LÁVCE	DRUH KABELŮ
1	1	chráničkа Ø40 mm T-Mobile
	1	chráničkа Ø40 mm Quantcom
	1	chráničkа Ø40 mm TSB Metropolitní síť
	1	chráničkа Ø40 mm Vodafone (dříve UPC).
	17	kabel TSB (světla, odvlhčení atd.)
2	2	chráničkа Ø40 mm České Radiokomunikace
	1	optický kabel FASTER
	1	chráničkа Ø40 mm Global Com.
	10	kabel TSB
3	1	kabel VN 22 kV ozn. 233 - EGD
4	2	kabel VN 22 kV ozn. 1365 a1366 - EGD
5		Prázdná
6	1	chráničkа Ø40 mm Nej.cz
	1	kabel E.ON Ø 20 mm
	1	chráničkа Ø40 mm E.on (červená)
	1	chráničkа Ø40 mm DPMB (modrá)
	2	chráničkа Ø40 mm BKOM
	4	kabel BKOM Ø 30mm
7	1	komunikační kabel TSB
8	5	mikrotubička TSB Kamery
	2	chráničkа Ø40 mm CETIN
	2	chráničkа Ø40 mm FASTER, (dříve Kooperativa 2x hnědá)
9	8	silný kabel CETIN Ø 55 mm
10	1	na lávce zavěšeno potrubí přečerpávání Niob PVC-C 2,5" - TSB

TECHNICKÁ GALERIE TG1 - REGISTR OD ODBOČKY Š4 - VŠ2

LÁVKA	KABELŮ NA LÁVCE	DRUH KABELŮ
1	12	kabel TSB (osvětlení, VZT atd.)
	1	chráničkа Ø40 mm T-Mobile
	1	chráničkа Ø40 mm Quantcom
	1	chráničkа Ø40 mm SŽD
2	2	chráničkа Ø40 mm České Radiokomunikace
	1	optický kabel FASTER
	1	chráničkа Ø40 mm TSB Metropolitní síť
	10	kabel TSB
	1	chráničkа Ø40 mm TSB DC
3	1	kabel VN 22 kV ozn. 233 - EGD
4	2	kabel VN 22 kV ozn. 1365 a1366 - EGD
5	1	kabel VN 22 kV ozn. 1243 - EGD
6	1	chráničkа Ø40 mm Nej.cz
	1	kabel E.ON Ø 20 mm
	2	chráničkа Ø40 mm E.on (šedá, červená)
	1	chráničkа Ø40 mm DPMB (modrá)
	2	chráničkа Ø40 mm BKOM
	4	kabel BKOM Ø 30mm
7	4	kabel AYY 1x500 DPMB
8	5	mikrotubička TSB Kamery
	2	mikrotubička Vodafone
	2	chráničkа Ø40 mm BKOM
	2	chráničkа Ø40 mm FASTER (dříve Kooperativa 2x hnědá)
	3	chráničkа Ø40 mm CETIN
9	2	chráničkа Ø40 mm CETIN
	1	kabel Ø 35 mm CETIN
10	1	na lávce zavěšeno potrubí přečerpávání Niob PVC-C 2,5" - TSB

VEDOUCÍ PROJEKTU	ING. MONIKA SYKOROVÁ PHD.	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. JAROSLAV LACINA	
VYPRACOVAL	ING. MONIKA SYKOROVÁ PHD.	
KONTROLOVAL	ING. JAN ROŽÍK	
KRAJ: JIHOMORAVSKÝ	MO: BRNO – STŘED	
INVESTOR (ZADAVATEL):	TECHNICKÉ SÍTĚ BRNO, a.s., BARVÍŘSKÁ 5, 602 00 BRNO	
NÁZEV	PD - REKONSTRUKCE TECHNICKÉ GALERIE TG1	
NÁZEV OBJEKTU	SO 02 KONSTRUKCE TG A KABELOVÉ REGISTRY	
NÁZEV PŘÍLOHY	STÁVAJÍCÍ STAV A BOURACÍ PRÁCE	

AMBERG ENGINEERING
Přadlácká 10, 602 00 Brno
Telefon: 541 432 811
E-mail: amberg@amberg.cz

DATUM	12/2024
ZMĚNA	
FORMÁT	6x44
MĚŘÍTKO	1:50
STUPEŇ	DSP, PDPS
ČÍS. ZAKÁZKY	B333–4/1
ARCHIVNÍ ČÍS.	
ČÍS. SOUPRAVY	ČÍS. PŘÍLOHY C.2.2