

NOVÝ STAV


ŘEZ C-C
M 1:50

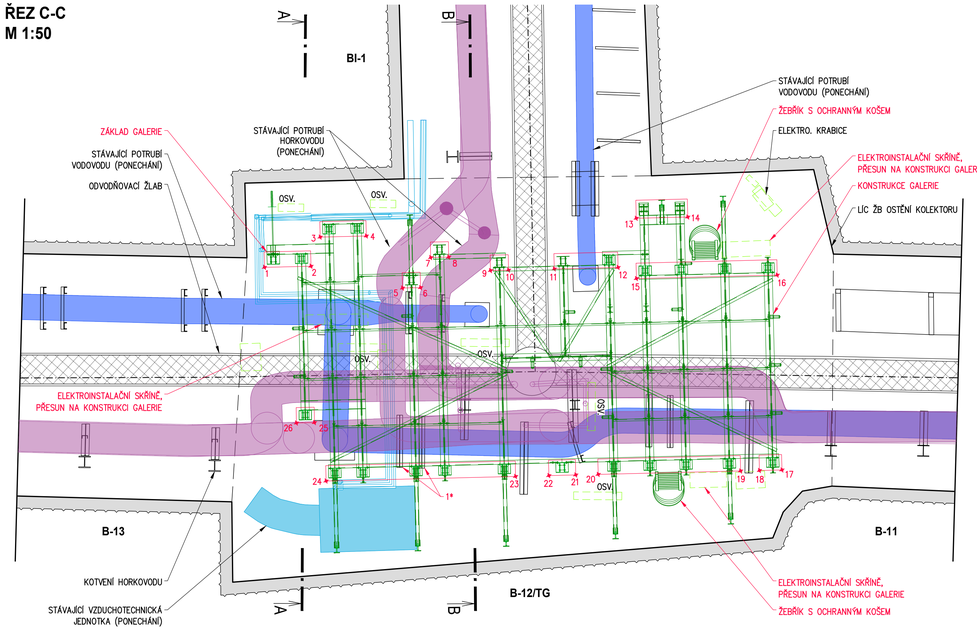

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ A-A
M 1:50

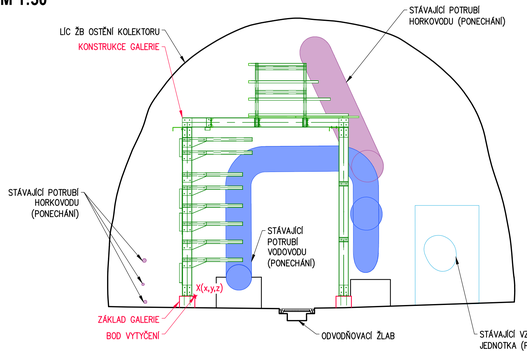

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ B-B
M 1:50

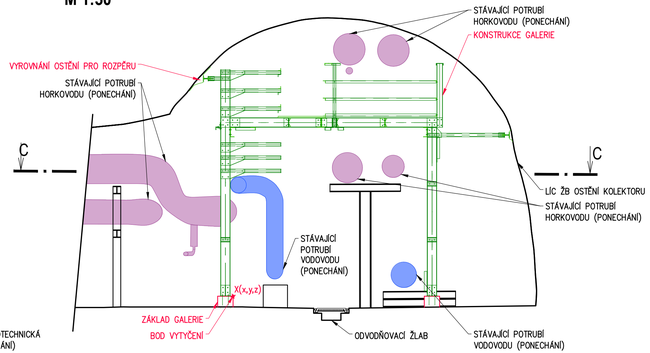

TABULKA VYTYČENÍ

BOD	X	Y	Z
1	1161206,135	597896,366	180,545
2	1161205,784	597895,467	180,545
3	1161205,150	597895,495	180,545
4	1161204,801	597894,601	180,545
5	1161205,561	597893,525	180,545
6	1161205,425	597893,176	180,545
7	1161204,766	597893,192	180,545
8	1161204,629	597892,842	180,545
9	1161204,595	597891,932	180,545
10	1161204,459	597891,583	180,545
11	1161204,113	597890,698	180,545
12	1161203,631	597889,464	180,545
13	1161202,542	597889,457	180,545
14	1161202,153	597888,461	180,545
15	1161203,718	597889,027	180,545
16	1161202,654	597886,303	180,545
17	1161206,426	597884,829	180,545
18	1161206,596	597885,264	180,545
19	1161206,738	597885,628	180,545
20	1161207,815	597888,384	180,545
21	1161207,985	597888,818	180,545
22	1161208,188	597889,339	180,545
23	1161208,44	597889,982	180,545
24	1161209,872	597893,649	180,545
25	1161208,812	597894,289	180,545
26	1161208,949	597894,638	180,545

UPOZORNĚNÍ:

PŘED ODSTRANĚNÍM STÁVAJÍCÍCH REGISTRŮ, GALERIE A MONTÁŽÍ NOVÝCH, BUDOU VEŠKERÉ KABELY, OSVĚTLENÍ A ROZVODNÉ SKŘÍNĚ OCHRÁNĚNI – OPATŘENÉ CHRÁNIČKAMI, NEBO PŘELOŽENY NA DOČASNOU KONSTRUKCI. VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA. BUDOU SPLNĚNY VEŠKERÉ POŽADAVKY MAJITELŮ/SPRÁVCŮ IS.

V PŘÍPADĚ KOLIZE KONZOL REGISTRU S VYBAVENÍM KOLEKTORU JE MOŽNO ZKRÁTIT JEDNOTLIVÉ KONZOLY NA MÍSTĚ. V PŘÍPADĚ KOLIZE VYBAVENÍ KOLEKTORU S HLAVNÍMI NOSNÍKY GALERIE JE NUTNÉ TOTO VYBAVENÍ PŘESUNOUT.

1* – V MÍSTĚ TÉTO KOLIZE JE NUTNÉ ZKRÁCENÍ OCELOVÉHO NOSNÍKU PODEPÍRAJÍCÍHO VODOVOD

LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ VYBAVENÍ KOLEKTORU – DOČASNĚ PŘELOŽENO
- NOVÉ VYBAVENÍ KOLEKTORU
- NOVÉ VYBAVENÍ KOLEKTORU – KOMPOZITNÍ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ VYBAVENÍ A KONSTRUKCE KOLEKTORU (BEZ ZMĚNY POLOHY)
- VODOVOD
- HORKOVOD
- OSV. OSVĚTLENÍ
- BOD VYTYČENÍ

POZNÁMKY:

- ELEKTRICKÉ SKŘÍNĚ – NAVRÁCENÍ DO PŮVODNÍCH POLOH; OSVĚTLENÍ – NAVRÁCENÍ NA PŮVODNÍ MÍSTA
- OSVĚTLENÍ BUDOU PŘIPEVNĚNA NA KOMPOZITNÍ LITÉ ROŠTY 30x30x25 mm O ROZMĚRU CCA 1000x250 mm; KOMPOZITNÍ LITÉ ROŠTY – KOTVENY DO KLENBY OSTĚNÍ POMOCÍ 4 KS NEREZ KOTEV ⌀ 8 mm KOMPOZITNÍ LITÉ ROŠTY – 2ks, NEREZ KOTEV – 8ks
- VYROVNÁNÍ OSTĚNÍ PRO ROZPĚRY PROVÉST Z HYDRAULICKÉ TIXOTROPNÍ PREFABRIKOVANÉ SMĚSI

SPECIFIKACE MATERIÁLU:

PODROBNÁ SPECIFIKACE VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA

- NOVÉ KABELOVÉ REGISTRY, GALERIE – KOMPOZITNÍ MATERIÁL
- BETON – C30/37 XC4, XA3 S POLYPROPYLENOVÝMI VLÁKNY
- OCEL – NEREZOVÁ OCEL 1.4404 DLE ČSN 10088-1 (X2CrNiMo 17-12-2), PŘÍPADNĚ I OCEL 1.4529, TŘÍDA PEVNOSTI 80
- SPOJOVACÍ MATERIÁL – NEREZOVÁ OCEL A4, TŘÍDA PEVNOSTI 70
- KONSTRUKCE PRO UKOTVENÍ OSVĚTLENÍ – LITÉ KOMPOZITNÍ ROŠTY 30x30x25mm

VEDOUCÍ PROJEKTU	ING. MONIKA SYKOROVÁ PHD.	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. JAROSLAV LAZINA	
VYPRACOVAL	ING. MONIKA SYKOROVÁ PHD.	
KONTROLOVAL	ING. JAN ROŽEK	

AMBERG ENGINEERING
Platřinského 10, 602 00 Brno
Telefon: 541 432 611
E-mail: amberg@amberg.cz

KRAJ: JIHOMORAVSKÝ	MĚ: BRNO – STŘED
INVESTOR (ZADAVATEL): TECHNICKÉ SÍTĚ BRNO, a.s., BARVÍŘSKÁ 5, 602 00 BRNO	
NÁZEV	PD - REKONSTRUKCE TECHNICKÉ GALERIE TG1
NÁZEV OBJEKTU	SO 02 KONSTRUKCE TG A KABELOVÉ REGISTRY
NÁZEV PŘÍLOHY	NOVÝ STAV

DATUM	12/2024
ZMĚNA	
FORMÁT	5xA4
MĚŘÍTKO	1:50
STUPEŇ	DSP, PDPS
ČÍS. ZAKÁZKY	B333-4/1
ARCHIVNÍ ČÍS.	
ČÍS. SOUPRAVY	ČÍS. PŘÍLOHY C.2.3