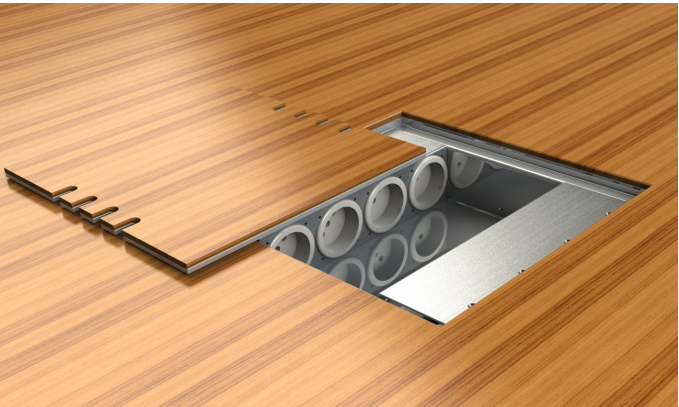


BD LÍBEZNICE MARTINOVA - D.1.1.1.103.X - TABULKA NEZAŘAZENÝCH VÝROBKŮ											
ZÁKLADNÍ POŽADAVKY: 1) Veškeré klempířské výrobky budou provedeny a ve shodě s ČSN 73 3610 (04/2008) ve smyslu jejich pozdějších změn 2) Běžné délky prvků jsou v tabulce uvedeny bez prostřihů. 3) Veškeré typové prvky uplatňující se vzhledově budou před jejich objednáváním upřesněny a předloženy k odsouhlasení stavebníkem na základě předložených vzorků. Bez odsouhlasení nelze provést objednání a následné osazení na stavbě. 4) Na veškeré atypické prvky je požadováno provedení výrobní dokumentace dodavatele. S výrobou prvku je možno začít až po odsouhlasení výrobní dokumentace stavebníkem. 5) Před zahájením prací na výrobní dokumentaci a vlastní montáži je nutno ověřit deklarované rozměry zaměřením na stavbě. Před zahájením výroby musí zhotovitel prověřit veškerá technická a materiálová řešení a nechat je odsouhlasit stavebníkem. rozměry a dimenze jednotlivých prvků, včetně kotvení musí být v rámci výrobní dokumentace ověřeny. garance přejímá zhotovitel této konstrukce. 6) Nedílnou součástí všech výrobků je jejich ukotvení do konstrukce. Způsob kotvení musí být specifikován v dodavatelské dokumentaci a musí respektovat požadavky architekta, pokud byly v dokumentaci stanoveny. 7) Dodavatel je povinen v předstihu neohrožujícím postup stavby požadovat doplnění specifikace prvků, kterou považuje za nedostatečnou. 8) Dodavatel je povinen upozornit na případné z jeho hlediska nevhodné požadavky dokumentace, které by mohly snížit funkčnost nebo zhoršit stálý a trvalý vzhled jednotlivých výrobků. 9) Veškeré dodavatelem požadované změny a úpravy prvků je třeba před jejich provedením v dostatečném předstihu konzultovat a nechat odsouhlasit stavebníkem. 10) Veškeré typové prvky je dodavatel povinen zabudovávat pouze ve shodě s jejich technickými, případně montážními listy, které musí dodavatel požadovat po příslušném výrobcí a mít je na stavbě k dispozici pro kontrolu TDI. 11) Popisy jednotlivých výrobků jsou uvedeny v tabulce jejich hlavními parametry, případně doplněny popisem součástí, které nejsou standardní. Je třeba počítat s tím, že se jedná vždy o výrobky s plnou mírou správné funkčnosti, které musí být vybaveny všemi potřebnými doplňky, které umožní jejich hladké dlouhodobé bezporuchové fungování.											
OZN.	ROZMĚRY - (mm)	POPIS							UCHYCENÍ / KOVÁNÍ	MATERIÁL, ÚPRAVA POVRCHU	POZNÁMKA
			1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘ	Σ			
X1	700x700mm	Podomítková instalační dvířka s vloženou deskou SDK pro přemalování se skrytým rámečkem s přiznáním pouze úzké dělicí spáry včetně případného doplňkového osazovacího rámečku pro začistění rámečku hydrantu, otočný zámek	1			1		2	osazovací rámeček 25x25x2, otevíření na subtilní kulatou úchytku a skryté systémové závěsy	malba dle okolní stěny	rozměr sladit s velikostí hydrantu, hydrant musí být osazen o konstrukci podomítkových dvířek hlouběji a jeho typový rámeček začistit do SDK konstrukce
X2	1300x1600mm	dtto X1	1					1	osazovací rámeček 40x40x4,ostatní dtto X1	dtto X1	dtto X1
X3	220x150x70mm	Podlahová krabice pro 8 modulů Čtvercové těleso je z broušené ušlechtilé oceli. Víko se zavírá, i když je zástrčka zapojena. Provedení víka: Hliník přírodní 4 mm. Víko bez okraje lze polepit vlastní krytinou. 4 distanční šrouby, které jsou umístěny vždy v rohu podl.boxu, umožňují mírou (cca 5 mm) úpravu výšky víka, aby byla podlahová krytina na víku, ve stejné rovině, jako podlahová krytina okolo podl.zásuvky. Vybavení 4x zásuvka, 4x data	5					5	viz popis	viz popis	
X4.1	500x300mm	Podomítková instalační dvířka pro přístup k vodoměrům, pro přemalování nebo obložení se skrytým rámečkem s přiznáním pouze úzké dělicí spáry včetně montážního rámečku	2	3	3			8	systémové závěsy, otevírač pushpull pro bezúchytkové otevírání	nátěr nebo obklad, dle okolní stěny	
X4.2	500x300mm	Podomítková instalační dvířka pro přístup k vodoměrům do šachy, pro přemalování nebo obložení se skrytým rámečkem s přiznáním pouze úzké dělicí spáry včetně montážního rámečku - POŽÁRNÍ PŘÍSLUŠENOST		2	2	3		7	systémové závěsy, otevírač pushpull pro bezúchytkové otevírání	nátěr nebo obklad, dle okolní stěny	

OZN.	ROZMĚRY - (mm)	POPIS							UCHYCENÍ / KOVÁNÍ	MATERIÁL, ÚPRAVA POVRCHU	POZNÁMKA
			1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘ	Σ			
X4.3	300x500mm	Podomítková instalační dvířka pro přístup k vodoměrům do šachy, pro přemalování nebo obložení se skrytým rámečkem s příznáním pouze úzké dělicí spáry včetně montážního rámečku - POŽÁRNÍ PROVEDENÍ	1			2		3	systémové závěsy, otevírač pushpull pro bezúchytkové otevírání	nátěr nebo obklad, dle okolní stěny	
X5		neobsazeno						0			
X6	300x300mm	Soubor 4 držáků pro skrytý revizní přístup k instalačním elementům v keramickém obkladu vany, oblad bez dořezu		3	3			6	magnetické držáky k nalepení na dlaždice a protiplechy k nalepení pod okolní obklad do cementového lepidla	ocel	
X7	1250x2200mm	Rolety v oknech, roleta umístěna ve špaletě okna, tak aby nebránila plnému otevření horní úrovně okna, maximální velikost nábalu 60mm vč. kotevení. Látka s tepelně izolačními vlastnostmi, které zajišťuje hliníková vrstva umístěná na vnější straně látky, zatemňovací. Funce multistop. Ovládání řetízkem.		20	21	21		62	kotevení do boku okna	barva bílá (režná)	
X8	dl. 2000mm	lišta na závěs v bytech, subtilní bílá lišta na závěs		2	21	21		44	kotevení do stropu	barva bílá	
X9	600x150x950 mm	zrcadlová skříňka v koupelně se světlem Zrcadlová dvířka a boční strany na vnitřní i vnější straně umožňují pohled z různých úhlů. Panty s vestavěnými tlumiči zachytí dveře a zajistí jejich pomalé a tiché dovření. Včetně hranatého horního osvětlení. Tvar skříně a světla viz obrázek	1	5	5	5		16	kotvení na stěnu	viz popis	

OZN.	ROZMĚRY - (mm)	POPIS							UCHYCENÍ / KOVÁNÍ	MATERIÁL, ÚPRAVA POVRCHU	POZNÁMKA
			1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘ	Σ			
X10	790x830mm (dle rozměrů rozvaděče respektive HUP)	Dvířka na rozvaděč do fasády. Fasádní dvířka jsou určena pro nezateplené budovy. Jsou vyrobená z hliníkových profilů. Vnitřní křídlo je vyplněno cementovláknitou deskou. Zavírání vnitřního křídla je zajištěno pomocí zámku klička (čtyřhran). Klička je součástí dodávky. Vnitřní křídlo je osazeno gumovým těsněním, které při zavřeném stavu dvířek zabraňuje prostupu chladu. Vyndavací křídlo zároveň usnadňuje jednodušší očištění rámu po natažení fasádní stěrky.	2					2	viz popis	fasádní omítka a nátěr	
X11	5700x4000mm, výška 2215-2430mm	Zahradní přístřešek. Přístřešek je určen pro uchovávání popelnic, tepelných čerpadel a jízdních kol obyvatelů domu. Nosná konstrukce se skládá z ocelových profilů o rozměrech 70x150mm (sloupky a průvlaky), 70x70mm (průvlaky). K nosným prvkům jsou pomocí liniových L-profilů kotveny fasádní plechové panely. Všechny prvky mají barvu RAL 6021. Střecha přístřešku je tvořena vlnitým plechem, výška vln je 40-50mm, barva šedá/stříbrná. Sklon střechy je 3°. V místě polohy tepelných čerpadel a popelnic je fasáda tvořena svařovanou ocelovou sítí s oky 50x50mm. Sít' je kotvena ke sloupkům. Stejná síť je dále umístěna před plnými fasádními panely s odstupem 40mm. Na sítích jsou upnuty popínavé rostliny (kromě sítě kolmo k výduchům tepelných čerpadel). Vstup do přístřešku tvoří posuvné dveře z fasádního plechu zavětrované plechovými L-profilů a obvodovým rámem. Dveře se zasouvají na straně interiéru, pohybují se po kolejnici upevněné na průvlaku. Nosná konstrukce přístřešku (sloupky) jsou kotveny zemními vruty do nezámrzné hloubky (18ks vrutů). K patám vrutů jsou sloupky upevněny 30mm nad zemí. Podlaha přístřešku je ze stejného materiálu jako venkovní zahradní chodníky – žulové dlažební kostky, souvrství viz Tabulka skladeb. Přístřešek je umístěn s odstupem od plotu min 200mm, max 350mm ze všech stran s ním sousedícím.	1					1	viz popis	viz popis	

OZN.	ROZMĚRY - (mm)	POPIS							UCHYCENÍ / KOVÁNÍ	MATERIÁL, ÚPRAVA POVRCHU	POZNÁMKA
			1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘ	Σ			
X12	22 bm plotu původní výška a šířka	oprava venkovního kovového plotu, podezdívky a brány Očištění a oprava cihel podezdívky, přespárování a přestěrkování horní části. Rozebrání kovové části zábradlí a brány, obroušení a nové nalakování na šedou barvu dle výběru architekta.	1					1	stejně jako původní kotvení	antikorozní nátěr	
X13	41 bm plotu původní výška a šířka	oprava venkovního cihelného plotu, podezdívky Očištění a oprava cihel podezdívky, přespárování a přestěrkování horní části. Případně rozebrání a znovupostavení rozpadlé části. Oprava a dozdění horní části z dutých cihel na výšku.	1					1	stejně jako původní kotvení	viz popis	
X14	200x400mm	bronzový nápis vložený do podlahy autoři projektu, název atelieru a rok realizace celkem cca 60 písmen	1					1	viz popis	viz popis	
X15	600x1000mm	Výstup na půdu vč. schodů a vika, stropní skládací schody s kovovým žebříkem umožňují snížit tepelné ztráty díky vysoce zateplenému víku. Stropní skládací schody jsou kompletně smontovány a vybaveny zesílenou izolací o tloušťce 8 cm a dvojnásobným systémem těsnění. Kovový 3 dílný žebřík se zvýšenou nosností 210 kg je lakovaný práškovým povlakem.				3		3	viz popis	viz popis	
X16	1300x700mm	dtto X1	1					1	osazovací rámeček 40x40x4,ostatní dtto X1	dtto X1	dtto X1
X17	Ø100mm	větrací mřížka na fasádě	2					2	systémové	lakovaná v barvě fasády	

OZN.	ROZMĚRY - (mm)	POPIS							UCHYCENÍ / KOVÁNÍ	MATERIÁL, ÚPRAVA POVRCHU	POZNÁMKA
			1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘ	Σ			
X18	920x2150mm	wc dělící příčky Stěny: Oboustranně zalisovaný HPL laminát na jádru z dřevotřískové desky (HPL) tl. 30 mm čelní stěny,dveře dělící příčky, hrana ABS 2 mm stejné barvy jako deska. Nerezové závěsy dveří PN06 skryté, otevření 180°. VŠECHNY KOVY JSOU PŘI POHLEDU ZVENKU SKRYTÉ. Nosný systém: Je tvořen kovovými profily „U“, „T“ a jáklem povrchovou úpravou komaxit (RAL dle vzorkování). Kabina stojí na samonosných nožkách z nerezové broušené oceli, kotvení je zajištěno lepením ve styčné ploše nožky s podlahou, nožka je rektifikační a je zapuštěná za čelní hranou sestavy cca o 15cm, aby nebyla patrná z čela prvku.	2					2	Magnetický zámek se speciální úpravou pro WC, kování nerezové s WC signalizací, možnost nouzového otevření zvenku kabinky, nerezové závěsy PN06 skryté. VŠECHNY KOVY JSOU PŘI POHLEDU ZVENKU SKRYTÉ. Vrchní kování je ze stejné serie jako u interierových dveří	černá barva	
X19	5000x3000mm (plocha místnosti)	Baldachýn na světelnou instalaci do knihovny Akustický látkový baldachýn z těžké látky. Na látce bude potisk dle návrhu architekta. Součást prvku je i LED pásek 20m pro nasvětlení instalace Při zavěšení je nutno počítat s prověšením respektive řasením látky (prověšení o cca 30-40 cm)	1					1	Pomocí ocel. lanek a vrutů do stropu	látka lomené bílé barvy s potiskem dle návrhu architekta	
X20	100x1000mm	skrytý obrubník - lemovací pásovina z velmi odolného a trvanlivého ocelového plechu tl. 5 mm v žárovém pozinku. Výška 100mm Naprosto přesné spoje jednotlivých dílů bez viditelných odskoků a zlomů	150					150	zatloukáci trny 3x na 100cm	žárově pozinkováno	
X21	325x1220 mm	sedací parapet u kočárkárny - dřevěné hoblované lakované prkno, tl 25 mm, barva dle výběru architekta	1					1			
X22	1200x2150mm	závěs s kolejnicí u sprchového koutu v bytě 1.05	1					1			
X23	3000x1250	ochranná síť na spacím patře, textilní, systémové kotvení, pro kotvení je třeba připravit před záklopem SDK v krovu kotvící profil)									
X24	530x1660x 100	kamenný žulový stupeň u vsutpních dveří, osazený max o 2 cm výš vůči dlažbě chodníku, přesý rozměr nutno určit v koordinaci s osazením dveří	1					1			
X25	32000 (bez řasení) v. 3600	akustický závěs vč. kolejnice akustická látka 230g/m2 pro závěs je použito 1,5 násobné množství látky vůči plnému překrytí celé plochy, tj 150% zřasení; závěsy jsou opatřeny jezdcí a jsou osazeny do systémových hliníkových pojezdových drah kotvených ke stropu; pohon závěsu je manuální;	1					1	součástí prvku je subtilní kolejnice zapuštěná do SDK	krémově bílá, na základě vzorkování	závěsy šit z látky po vysrážení, tak aby výsledný závěs byl cca 2cm nad podlahou

OZN.	ROZMĚRY - (mm)	POPIS							UCHYCENÍ / KOVÁNÍ	MATERIÁL, ÚPRAVA POVRCHU	POZNÁMKA
			1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘ	Σ			
X26	181x54x79 mm	Držák na toaletní papír bez krytu. Neviditelné upevnění. Výška osazení středu 800 mm, zarovnáno na spárořez. Materiál: nerez broušená Referenční výrobek: Nimco Unix	2					2	viz popis	viz popis	
X27	∅ 90 mm v 402 mm	Závěsný WC kartáč. Neviditelné upevnění, zarovnáno na spárořez. materiál: broušená nerez Referenční výrobek: IDEAL STANDARD IOM	3					3		viz popis	
X28	∅ 25 x 37 mm	Nerezový háček na ručníky a oděvy, neviditelné upevnění, montáž na stěnu, zarovnáno na spárořez. Tvarový standard dle obrázku. Materiál: broušená ocel Referenční výrobek: Stella Classic	10					10	viz popis	viz popis	
X29	∅ 260 x 170 mm	nášlapný odpadkový koš, kulatý, vnitřní nádoba vyjímatelná, objem 3l, barva bílá materiál: kov	2					2		viz popis	
X30	370 x 460 x 165 mm	odpadkový koš otevřený o objemu 25 l, tvarový standard dle obrázku. kotveno na skryté šrouby do obkladu, zarovnáno na spárořez umístění dle výkresů toalet Referenční výrobek: odpadkový koš Bemeta 25 l	3					3	viz popis	viz popis	
X31	275x 265x 100 mm	zásobník na papírové ručníky, včetně montážního materiálu: nerez broušená, kotveno na skryté šrouby do obkladu, umístění dle výkresů toalet	3					3	viz popis	viz popis	
X32	∅ 170 mm, 45 mm	ruční dávkovač na tekuté mýdlo, kulatý, tvarový standard dle obrázku. Kotveno na skryté šrouby do obkladu, zarovnáno na spárořez, umístění dle výkresů toalet Referenční výrobek: Sapho X-STEEL dávkovač mýdla	3					3	viz popis	viz popis	
X33	∅ 300 mm	kulaté zrcadlo průměru 300 mm kotveno skryté rovné broušené hrany	2					2	viz popis		
X34	400 x 600 x 75 mm	Sklopné nerezové zrcadlo pro tělesně postižené. Referenční výrobek: SLZN 52	2					2			