


01 / KONCOVÉ PRVKY

poznámka:

Spojovací, vyrovnávací, kotvící a pomocné montážní konstrukce, včetně montáže, jsou součástí dodávky. Před zadáním do výroby si dodavatel stavby ověří rozměry otvorů na místě vč. připojovacích bodů a stavební připravenosti navazujících profesí. Součástí dodávky je detailní realizační a dílenská dokumentace, která bude před zadáním do výroby předložena projektantovi a autorovi architektonického návrhu k písemnému odsouhlasení. Dodavatel předloží fyzické vzorky a prototypy všech použitých materiálů, povrchových úprav a ostatních dodávek, které musí být písemně schváleny autorem architektonického návrhu. Součástí dodávky jsou veškeré ochranné a vykrývací prostředky a opatření potřebné k provedení funkční dodávky a ochraně povrchů a dokončených konstrukcí. Dodávka prototypů bude provedena včetně dopravy, osazení na místo, odzkoušení, demontáže, odvozu, vyskládkování. V dokumentaci uvedené referenční typy produktů nebo technologií jsou příklady. Zadání lze plnit shodným nebo obdobným výrobkem, který se s uvedeným příkladem bude prokazatelně shodovat v těchto vlastnostech: technické parametry, vzhled, kvalita provedení, zpracování detailu a trvanlivost.



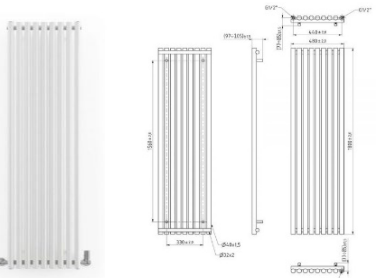

Dodavatel předloží vzorky, které musí být písemně schváleny projektantem před objednáním celého počtu prvků. Dodávka a montáž včetně všech potřebných kotvících, spojovacích prvků a příslušenství.

Barevnost určená autorem návrhu – bude stanoveno na základě dostatečného množství vzorků, jejichž provedení před zadáním do výroby je součástí dodávky. Vybraný vzorek musí být předem písemně odsouhlasen autorem návrhu.

Koncové prvky - Silnoproud, Slaboproud, PBŘ							
-	MÍSTNOST	POČET	ZOBRAZENÍ	PRVKY	POPIS	ROZMĚR	POZN.
	v bytových jednotkách	–		zásuvky, spínače, přepínače, tlačítka se signální doutnavkou, tkačítka na ovládání žaluzií, zvonky, datové zásuvky	Čtvercové provedení s úzkým rámečkem bez zaoblení s rovným čelním panelem. Barva bílá, povrch matný. Samotné kryty spínačů v rámečcích, velikosti dle počtu spínačů. Barva a povrch spínače a rámečku stejná. Tvarový standard dle obrázku. Umístění jednotlivých prvků včetně principů vzájemného umístění v případě sestavy prvků viz dokumentace. Referenční výrobek: JUNG LS990 mat	násobky 80 mm	
	ve veřejně přístupných prostorách - chodby, knihovna, Archa			zásuvky, spínače, přepínače, tlačítka se signální doutnavkou, tkačítka na ovládání žaluzií, zvonky, datové zásuvky	Kulaté keramické černé, povrch lesklý, vždy samostatně bez vícerámečků. Tvarový standard dle obrázku. Přesné umístění prvků dle dokumentace referenční výrobek: Elhard		
	v bytových jednotkách			termostat	Pokojový termostat čtvercového tvaru v bílé barvě s tenkým rámečkem. Termostat sdružen v rámečku s ostatními spínači a ovladači, rámeček v bílé barvě s matným povrchem. Tvarový standard dle obrázku. Referenční výrobek krytky: JUNG LS990	81 x 81 mm	
	u vstupu			zvonkové tablo	Bezrámečkové zvonkové tablo, broušená nerez, kulatá tlačítka, 16 modulů, ve stejném designu i numerická klávesnice Referenční výrobek: Elcom dveřní stanice 16 modulů		
	v celém objektu	dle silnoproudu		hlásič požáru	Bateriový detektor kouře bílé barvy. Jednoduchý tvar a jednotná barva celého prvku. Tvarový standard dle obrázku. Referenční výrobek: JALO fotoelektrický detektor kouře KUPU 10	110 x 110 x 41,4 mm	

	1np	dle silnopr u		tlačítka central a total stop	Tlačítka central a total stop čtvercového tvaru. Červená a bílá barva, jednoduchý design. Tvarový standard dle obrázku. Referenční výrobek: GEWISS GW42201	120 x 120 x 50 mm	
--	-----	---------------------	---	----------------------------------	---	-------------------	--

Koncové prvky - Vytápění, VZT

-	MÍSTNOST	POČET	ZOBRAZENÍ	PRVKY	POPIS	ROZMĚR	POZN.
	všechny koupelny			koupelnový ventilátor	Koupelnový ventilátor s bílým rovným, hranatým, nevypouklým krytem. Součástí dodávky je ventilátor s krytem. Referenční výrobek krytky: Haco AV DRIM	250 x 250 x 5 mm	
	fancoiyl v knihovně a v Arše			fancoil	Ultratenký fancoil, barva bílá Referenční výrobek: Mareli AMG	velikost a typ v konkrétních místnostech v části D.1.4.4 vytápění	
	radiátory byty			radiátor	Deskové otopné těleso s hladkou čelní deskou, barva bílá Referenční výrobek: Radik Plan	velikost a typ v konkrétních místnostech v části D.1.4.4 vytápění	
	koupelny v bytech			Topný žebřík	Referenční výrobek: Isan Aura	velikost a typ v konkrétních místnostech v části D.1.4.4 vytápění	
	předsíně v bytech			topný žebřík	Referenční výrobek: Oltens Stang	velikost a typ v konkrétních místnostech v části D.1.4.4 vytápění	
	kuchyňka v Arše			topný žebřík	Referenční výrobek: Terma Rolo Room	velikost a typ v konkrétních místnostech v části D.1.4.4 vytápění	
	podkrovní byty			nástěnná klimatizace	Referenční výrobek: Hisense Energy Pro X	velikost a typ v konkrétních místnostech v části D.1.4.4 vytápění	

02 / KNIHA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ ZTI

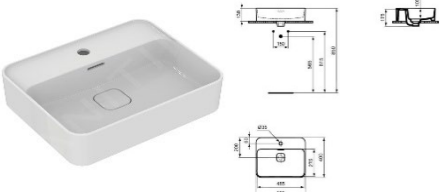
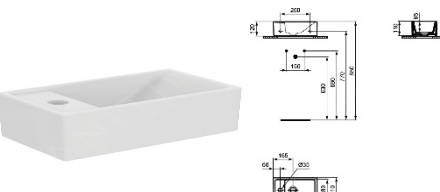
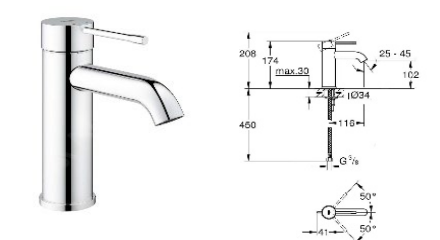
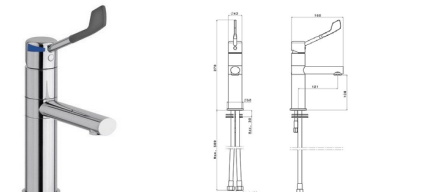
poznámka:

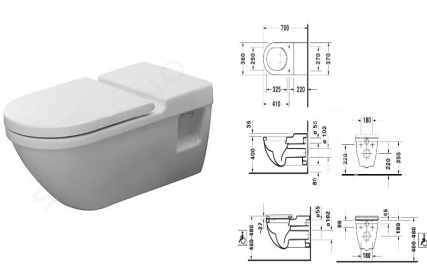

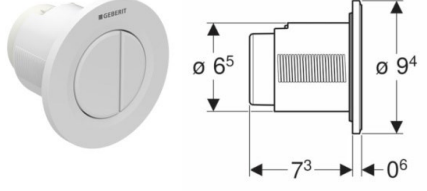
Spojovací, vyrovnávací, kotvicí a pomocné montážní konstrukce, včetně montáže, jsou součástí dodávky. Před zadáním do výroby si dodavatel stavby ověří rozměry otvorů na místě vč. připojovacích bodů a stavební připravenosti navazujících profesí. Součástí dodávky je detailní realizační a dílenská dokumentace, která bude před zadáním do výroby předložena projektantovi a autorovi architektonického návrhu k písemnému odsouhlasení. Dodavatel předloží fyzické vzorky a prototypy všech použitých materiálů, povrchových úprav a ostatních dodávek, které musí být písemně schváleny autorem architektonického návrhu. Součástí dodávky jsou veškeré ochranné a vykrývací prostředky a opatření potřebné k provedení funkční dodávky a ochraně povrchů a dokončených konstrukcí. Dodávka prototypů bude provedena včetně dopravy, osazení na místo, odzkoušení, demontáže, odvozu, vyskládkování. V dokumentaci uvedené referenční typy produktů nebo technologií jsou příklady. Zadání lze plnit shodným nebo obdobným výrobkem, který se s uvedeným příkladem bude prokazatelně shodovat v těchto vlastnostech: technické parametry, vzhled, kvalita provedení, zpracování detailu a trvanlivost.

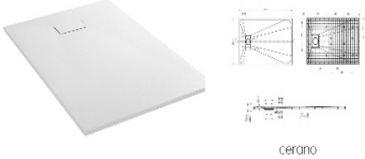
Dodavatel předloží vzorky, které musí být písemně schváleny projektantem před objednáním celého počtu prvků. Dodávka a montáž včetně všech potřebných kotvicích, spojovacích prvků a příslušenství.


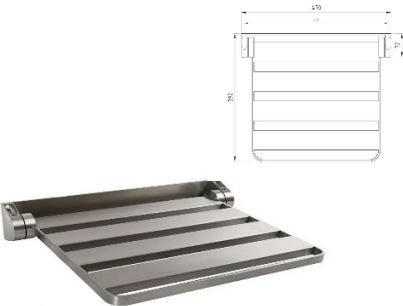
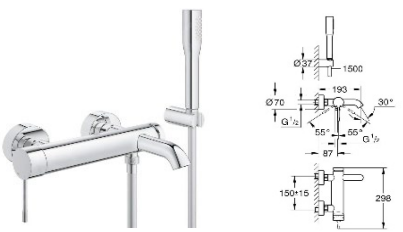
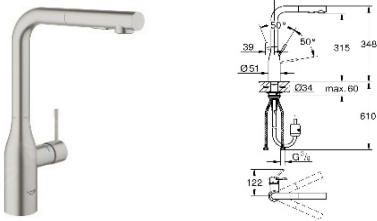
Barevnost určená autorem návrhu – bude stanoveno na základě dostatečného množství vzorků, jejichž provedení před zadáním do výroby je součástí dodávky. Vybraný vzorek musí být předem písemně odsouhlasen autorem návrhu.

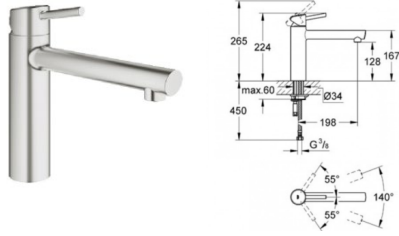
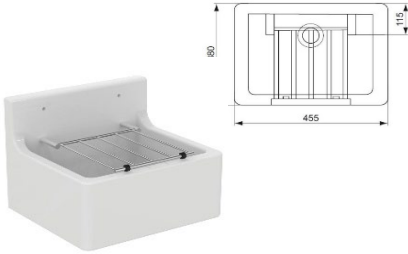
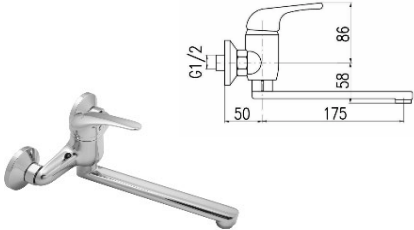
Koncové prvky - ZTI

OZN.	MÍSTNOST	POČET	ZOBRAZENÍ	PRVKY	POPIS	ROZMĚR	POZN.
ZT 01.a	1.04.04, 1.05.03, 2.02.03, 2.03.05, 2.04.05, 2.05.05, 2.06.03, 3.02.03, 3.03.05, 3.04.05, 3.05.05, 3.06.03, 4.02.04, 4.03.04, 4.04.03, 4.05.04, 4.06.04	17		umyvadlo	Umyvadlo bílé z jemné žarhlíny, s otvorem pro stojánkovou baterii ve středu umyvadla. S přepadem. Montáž na šrouby, hranaté. Dodávka a montáž včetně všech potřebných kotvicích prvků a sifonu. Tvarový standard dle obrázku. Výška osazení horní hrany umyvadla 900 mm.	500 x 400 x 175 mm	
ZT 01.b	1.04.02, 1.04.03, 2.03.07, 2.04.07, 2.05.07, 3.03.07, 3.04.07, 3.05.07	8		umývátko	Umývátko bílé keramické s otvorem pro stojánkovou baterii vlevo, montáž na šrouby, hranaté. bez přepadu Dodávka a montáž včetně všech potřebných kotvicích prvků a sifonu. Tvarový standard dle obrázku. Výška osazení horní hrany umyvadla 900 mm.	370 x 210 x 120 mm	
ZT 02.a	1.04.02, 1.04.03, 2.02.03, 2.03.05, 2.03.07, 2.04.05, 2.04.07, 2.05.05, 2.05.07, 2.06.03, 3.02.03, 3.03.05, 3.02.03, 3.03.05, 3.03.07, 3.04.05, 3.04.07, 3.05.05, 3.05.07, 3.06.03, 4.02.04, 4.03.04, 4.04.03, 4.05.04, 4.06.04	23		stojánková umyvadlová baterie	Umyvadlová páková směšovací baterie stojánková DN15, keramická kartuše 28mm. Chromový povrch, nastavitelný perlátor 5,7 l/min, s omezovačem teploty, flexi připojovací hadičky. Tvarový standard dle obrázku. materiál: nerez broušená	v. 208 mm	
ZT 02.b	1.04.04, 1.05.03	2		stojánková umyvadlová baterie	Stojánková umyvadlová baterie vysoká pro tělesně postižené, otočná hubice. Tvarový standart dle obrázku. materiál: chrom	ø v. 278 mm, 42 mm	

ZT 03.a	1.04.02, 1.04.03, 2.02.03, 2.03.05, 2.03.07 2.04.05, 2.04.07, 2.05.05, 2.05.07, 2.06.03, 3.02.03, 3.03.05, 3.03.07, 3.04.05, 3.04.07, 3.05.05, 3.05.07, 3.06.03, 4.02.04, 4.03.04, 4.04.03, 4.05.04, 4.06.04	23		Umyvadlový sifon	Umyvadlový sifon kulatý. Vtok 5/4, průměr odpadu DN32- Barva popisná chrom. Tvarový standard dle obrázku. materiál: nerez	363 x 272 mm	
ZT 03.b	1.04.04, 1.05.02, 1.05.03	3		Umyvadlový sifon šetřící místo	Umyvadlový sifon šetřící místo. Tvarový standard dle obrázku. materiál: nerez broušená	310 - 330 x 210 - 300 mm	
ZT 04.a	1.04.02, 1.04.03, 2.02.03, 2.03.07, 2.04.07, 2.05.07, 2.06.03, 3.02.03, 3.03.07, 3.04.07, 3.05.07, 3.06.03, 4.02.04, 4.03.04, 4.04.03, 4.05.04, 4.06.04	17		WC	Závěsný klozet pro podomítkovou nádržku se splachovací kapacitou 3/4,5l. Barva bílá. Skryté upevnění. Soft cose pozvolné sklápění. Tvarový standard dle obrázku. Výška osazení horní hrany 400 mm. Materiál: slinutý keramický střep	365 x 400 x 545 mm	
ZT 04.b	1.04.04, 1.05.03	2		toaleta imobilní	Závěsný klozet pro vozíčkáře - kompletní set (zvýšená mísa, prkénko), duální splachování 3l/ 6l, hluboké splachování. Tvarový standard dle obrázku. Výška osazení horní hrany 500 mm. Materiál WC: glazovaná hladká sanitární keramika prkénko: duroplast, bílá	700 x 360 x 355 mm	
ZT 05.a	1.04.02, 1.04.03, 2.02.03, 2.03.07, 2.04.07, 2.05.07, 2.06.03, 3.02.03, 3.03.07, 3.04.07, 3.05.07, 3.06.03, 4.02.04, 4.03.04, 4.04.03, 4.05.04, 4.06.04	17		splachovací tlačítko	Ovládací bílé tlačítko splachování, plastové, lesklé, předstěnové tlačítko pro zabudovaný instalační systém, ovládání zepředu, ploché plastové tlačítko, včetně ovládacích táhel a montážního materiálu. Tvarový standard dle obrázku. Pouze bílé, bez dekorací	247 x 165 x 5,5 mm	
ZT 05.b	1.04.04, 1.05.03	2		oddálené ovládací tlačítko splachování	Pneumatické oddálené kulaté ovládací bílé tlačítko splachování, pod omítku, ploché plastové tlačítko pro 2 možnosti splachování, včetně ovládacích táhel a montážního materiálu. Tvarový standard dle obrázku. Pouze bílé, bez dekorací!	90 mm	
ZT 06.a	1.05.03	1		pevné madlo	Pevné madlo ve tvaru U. Tvarový standard dle obrázku. materiál: nerez broušená	900 x 100 x 250 mm	

ZT 06.b	1.04.04, 1.05.03	2		sklopné madlo	Sklopné madlo ve tvaru U. Tvarový standard dle obrázku. materiál: nerez broušená	813 x 100 x 250 mm	
ZT 06.c	1.04.04, 1.05.03	2		madlo svislé/vodorovné	Nástěnné opěrné madlo levé. Tvarový standard dle obrázku. materiál: nerez broušená	630 x 110 x 890 mm	
ZT 07.a	2.02.03, 2.06.03, 3.02.03, 3.06.03, 4.03.04, 4.04.03, 4.05.04	7		sprchová vanička	Sprchová vanička Bílá, obdélníková; výška 3cm; průměr odtoku 9cm; protiskluzový, matný, strukturovaný povrch. Tvarový standard dle obrázku. Při kotvení do SDK jsou součástí zesilující profily kotvené podlaha /strop. materiál: SMC + minerální kompozit	1200 x 800 x 32 mm	
				sprchové posuvné dveře	Sprchové posuvné dveře, L/P, tvrzené sklo 6 mm, chrom, transparentní sklo. Součástí dodávky je montážní systém.	1200 x 1950 mm	
ZT 07.b	4.02.04, 4.06.04	2		sprchová vanička	Sprchová vanička Bílá, obdélníková; výška 3cm; průměr odtoku 9cm; protiskluzový, matný, strukturovaný povrch. Tvarový standard dle obrázku. Při kotvení do SDK jsou součástí zesilující profily kotvené podlaha /strop. materiál: SMC + minerální kompozit	1400 x 800 x 32 mm	
				sprchové posuvné dveře	Sprchové posuvné dveře, L/P, tvrzené sklo 6 mm, chrom, transparentní sklo. Součástí dodávky je montážní systém.	1400 x 1950 mm	
ZT 07.c	1.05.03	1		sprchová vanička	Sprchová vanička Bílá, pro montáž v úrovni podlahy, obdélníková; výška 3cm; průměr odtoku 9cm; protiskluzový, povrch. Tvarový standard dle obrázku. Při kotvení do SDK jsou součástí zesilující profily kotvené podlaha /strop. materiál: smaltovaná ocel	1200 x 1000 x 32 mm	

ZT 08.a	1.05.03, 2.02.03, 2.06.03, 3.02.03, 3.06.03, 4.02.04, 4.03.04, 4.04.03, 4.05.04, 4.06.04	10		sprchový systém	Sprchový systém s termostatickou baterií, Chromový povrch Tvarový standard dle obrázku. Dodávka včetně sprchové hadice, provedení: nerez, matný povrch, délka: 1250 mm, 15 mm, a sifonu	130 mm průměr hlavice
ZT 09	1.05.03	1		sedátko do sprchy	Celonerezový sklopný sedák Tvarový standard dle obrázku. materiál: nerez broušená	400 x 395 x 72 mm
ZT 10.a	2.03.05, 2.05.05, 3.03.05, 3.05.05	4		vana	Vana 1 800 x 700 mm, bílá standard dle obrázku.	1800 x 700 mm
ZT 10.b	2.04.05, 3.04.05	2		vana	Vana 1 500 x 800 mm, bílá Tvarový standard dle obrázku.	1 500 x 800 mm
ZT 11	2.03.05, 2.04.05, 2.05.05, 3.03.05, 3.04.05, 3.05.05	6		vanová baterie	Nastavitelný držák na sprchu; chromový povrch. Dodávka včetně sprchové hadice, provedení: nerez, matný povrch, délka: 1250 mm, 15 mm, a sifonu Tvarový standard dle obrázku.	193 x 298 mm
ZT 12	1.03.02, 1.05.02, 1.04.05, 2.02.02, 2.03.02, 2.04.02, 2.05.02, 2.06.02, 3.02.02, 3.03.02, 3.04.02, 3.05.02, 3.06.02, 4.02.02, 4.03.03, 4.04.02, 4.05.03, 4.06.02	18		kuchyňský dřez	Dřez nerezový, rozměr dřezové nádoby 400 x 340 mm, rozměr skříňky od 600 mm, standardní uložení po desku, dodávka včetně nerezového sifonu, sítkovým ventilem, montážním kováním materiál: kartáčovaná nerez	380 x 440 x 185 mm
ZT 13.a	1.05.02, 1.04.05, 2.02.02, 2.03.02, 2.04.02, 2.05.02, 2.06.02, 3.02.02, 3.03.02, 3.04.02, 3.05.02, 3.06.02, 4.02.02, 4.03.03, 4.04.02, 4.05.03, 4.06.02	17		kuchyňská baterie	Kuchyňská páková baterie s vytahovatelnou sprškou. Možnost přepínání mezi normálním proudem s perlátorem a sprchovým proudem. Keramická kartuše. Součástí dodávky je také připojovací hadice a upevňovací sada. Tvarový standard dle obrázku. materiál: broušená nerez	ø v. 348 mm, 51 mm kartuše 28 mm

ZT 13.b	1.03.02	1		kuchyňská baterie	Páková nerezová dřezová baterie, keramická kartuše, perlátor materiál: nerez mat	Ø v. 223 mm, 51 mm kartuše 35 mm	
ZT 14	1.04.05	1		výlevka	Závěsná výlevka, bílá. Součástí dodávky je chromová krytka odpadu, sifon a upevňovací sada. Tvarový standard dle obrázku. materiál: slinutý keramický střep	455 x 380 x 350 mm	
ZT 15	1.04.05	1		baterie výlevky	Nástěnná baterie s prodlouženým ramínkem. Tvarový standard dle obrázku.	100 mm ramínko 200 mm kartuše 35 mm	