



DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: 760/14/Be

číslo smlouvy zhotovitele: 04/2014

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, na dodávku stavby:

„OBEcnÍ DŮM S PEČOVATELSKÝMI BYTY – PŘESTAVBA BÝVALÉ ZŠ Č.P. 236, VELKÁ ÚPA “

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

Název: **Město Pec pod Sněžkou**
Se sídlem: Pec pod Sněžkou 230, 542 21 Pec pod Sněžkou
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Vitem, místostarostou města
IČ: 00 278 181
DIČ: CZ 00 278 181
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov
Číslo účtu: 107-2106750247/0100
Telefon: Tel: +420 499 736 336, Mob.: +420 731 153 253
E-mail: tomasek@pecpodsnezkou.cz
(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel

Název: **INFRASTAV S.R.O.**
Se sídlem: Trutnov – Poříčí, Elektrárenská 537, PSČ 541 01
Zastoupený: Robertem Fraňkem, jednatelem společnosti
IČ: 275 11 677
DIČ: CZ27511677
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 35-8848940207/0100
Telefon: +420 604 343 286
E-mail: infrastav@centrum.cz
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek č. 3“), kterým se zhotovitel zavazuje provést objednateli práce dle tohoto dodatku č. 3 a objednatel se zavazuje práce zaplatit za podmínek dále uvedených.

III. PŘEDMĚT DODATKU Č. 3

1. Tímto dodatkem č. 3 se mění rozsah předmětu díla „Obecní dům s pečovatelskými byty – přestavba bývalé ZŠ č.p. 236, Velká Úpa“, daný smlouvou o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 22. 10. 2014, dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 5. 1. 2015 a dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 12. 3. 2015, o vícepráce související s provedením dodatečných betonových podlah, provedením nezbytných sanací omítek, provedením nezbytných oprav venkovní fasády, odstraněním kamene z výtahové šachty a provedením nezbytných oprav vnitřních omítek stěn a stropů.



Rozsah a provedení víceprací je dán položkovým rozpočtem zhotovitele, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3.

2. V průběhu výstavby došlo dle dohody objednatele a zhotovitele k nepředvídatelnému navýšení rozsahu prací na stavební části díla oproti projektové dokumentaci stavby.

V. CENA DÍLA

1. Cena díla – článek V., bod 1 se mění následovně:

Cena dle SOD bez DPH	6.494.366,18
Cena dle SOD a Dodatku č. 1 a č. 2 bez DPH	6.828.807,76
Cena víceprací na stavební části díla	607.817,02
Cena dle SOD a Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 bez DPH	7.436.624,78

XIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Ve věcech tímto dodatkem č. 3 výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., novým občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku č. 3 stvrzují, že jeho obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ním. Dodatek č. 3 je jím srozumitelný a byl podepsán svobodně, bez nátlaku ani v tísní.
4. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve 4 (slovy: čtyřech) výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 (slovy: dvě) vyhotovení.

Za objednatele:

V Peci pod Sněžkou, dne 13.5.2015.

Ing. Zdeněk Vít,

místostarosta města Pec pod Sněžkou




Za zhotovitele:

V Trutnově, dne 13.5.2015

Robert Franěk,

jednatel společnosti INFRASTAV s.r.o.

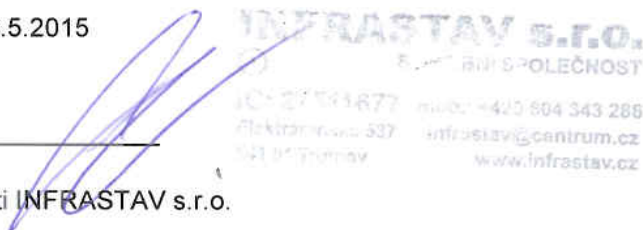

Přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet ocenění víceprací na stavební části díla

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **OBEČNÍ DŮM S PEČOVATELSKÝMI BYTY - PŘESTAVBA**

BÝVALÉ ZŠ Č.P. 236, VELKÁ ÚPA

JKSO

801

Název objektu

SANAČNÍ OMÍTKY V 1. NP

EČO

CENY - 20% POD ÚRS

Místo

VELKÁ ÚPA ČP. 236

IČ

DIČ

Objednatel

PEC POD SNĚŽKOU Č.P. 230, 542 21

00 278 181

Projektant

PROJEKCE CZ s.r.o. CHRUDIM

27558860

Zhotovitel

INFRASTAV s.r.o. ELEKTRÁRENSKÁ 537, TRUTNOV

27511677

CZ27511677

Zpracoval

LENKA BENEŠOVÁ

Rozpočet číslo

Dne

31.03.2015

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	17 587,87	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	11 210,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		28 797,87	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		1 201,72	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 29 999,59

INFRASTAV
STAVEBNÍ SPOLEČNOST

IČ: 275 11 677
Elektrárnská 537
541 01 Trutnov

mob.: +420 604 343 286
infra@centrum.cz
www.infrastav.cz

DPH % Základ daně DPH celkem

Režim přenesení daňové povinnosti:

snížená 15,0 0,00

základní 21,0 29 999,59

Daň odvede zákazník.

Cena s DPH 29 999,59

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: OBECNÍ DŮM S PEČOVATELSKÝMI BYTY - PŘESTAVBA BÝVALÉ ZŠ Č.P. 236, VELKÁ ÚPA
Objekt: SANAČNÍ OMÍTKY V 1. NP

Objednatel: PEC POD SNĚŽKOU Č.P. 230, 542 21
Zhotovitel: INFRASTAV s.r.o. ELEKTRÁRENSKÁ 537, TRUTNOV
Místo: VELKÁ ÚPA ČP. 236

Zpracoval: LENKA BENEŠOVÁ
Datum: 31.3.2015

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	17 587,87	11 210,00	28 797,87	2,075	1,229
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	17 587,87	8 608,44	26 196,31	2,075	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00	2 190,71	2 190,71	0,000	1,229
998	Přesun hmot	0,00	410,85	410,85	0,000	0,000
Ostatní	Ostatní	0,00	1 201,72	1 201,72	0,000	0,000
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	0,00	1 201,72	1 201,72	0,000	0,000
	Celkem	17 587,87	12 411,72	29 999,59	2,075	1,229

INFRASTAV [®]
S.R.O.

STAVEBNÍ SPOLEČNOST

IČ: 275 11 677 mobil: +420 604 343 286
 Elektrárenská 537 infRAstav@centrum.cz
 541 01 Trutnov www.infrastav.cz

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: OBECNÍ DŮM S PEČOVATELSKÝMI BYTY - PŘESTAVBA BÝVALÉ ZŠ Č.P. 236, VELKÁ
Objekt: SANAČNÍ OMÍTKY V 1. NP

Objednatel: PEC POD SNĚŽKOU Č.P. 230, 542 21

Zhotovitel: INFRASTAV s.r.o. ELEKTRÁRENSKÁ 537, TRUTNOV

Místo: VELKÁ ÚPA ČP. 236

Zpracoval: LENKA BENEŠOVÁ

Datum: 31.3.2015

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
---	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

28 797,87

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

26 196,31

1	014	612821012	Vnitřní sanační omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2	41,092	480,50	19 744,87
2	014	612821031	Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně	m2	41,092	157,00	6 451,44

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

2 190,71

3	013	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %	m2	3,778	49,00	185,12
---	-----	-----------	--	----	-------	-------	--------

" 1. NP "

" STÁVAJÍCÍ STAV "

" M.Č. 1.14 "

(0,785+1)*1,15

2,053

" M.Č. 1.15 "

(0,5+1)*1,15

1,725

Součet

3,778

4	013	978023411	Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	41,092	36,75	1 510,21
---	-----	-----------	---	----	--------	-------	----------

" 1. NP "

" STÁVAJÍCÍ STAV "

" M.Č. 1.14 "

(0,785+5,01+1)*3,15

21,404

" M.Č. 1.15 "

(0,5+4,75+1)*3,15

19,688

Součet

41,092

5	013	978071221	Otlučení omítky a odstranění izolace z lepenky svislé pl přes 1 m2	m2	6,570	75,40	495,38
---	-----	-----------	--	----	-------	-------	--------

" 1. NP "

" STÁVAJÍCÍ STAV "

" M.Č. 1.14 "

(0,785+1)*2

3,570

" M.Č. 1.15 "

(0,5+1)*2

3,000

Součet

6,570

998 Přesun hmot

410,85

6	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	2,075	198,00	410,85
---	-----	-----------	--	---	-------	--------	--------

Ostatní Ostatní

1 201,72

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

1 201,72

7	R	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za 2. NP a 1.PP	t	1,229	300,00	368,70
8	R	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,229	226,00	277,75
9	R	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	12,290	9,78	120,20

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: OBECNÍ DŮM S PEČOVATELSKÝMI BYTY - PŘESTAVBA BÝVALÉ ZŠ Č.P. 236, VELKÁ
Objekt: SANAČNÍ OMÍTKY V 1. NP

Objednatel: PEC POD SNĚŽKOU Č.P. 230, 542 21

Zhotovitel: INFRASTAV s.r.o. ELEKTRÁRENSKÁ 537, TRUTNOV

Místo: VELKÁ ÚPA ČP. 236

Zpracoval: LENKA BENEŠOVÁ

Datum: 31.3.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
10	R	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,229	184,00	226,14
11	R	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,229	170,00	208,93

Celkem

29 999,59

INFRASTAV [®]

STAVEBNÍ SPOLEČNOST

IČ: 275 11 677

Elektrárenská 537

541 01 Trutnov

mob. +420 604 343 286

infstav@centrum.cz

www.infstav.cz

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

OBEČNÍ DŮM S PEČOVATELSKÝMI BYTY - PŘESTAVBA
BÝVALÉ ZŠ Č.P. 236, VELKÁ ÚPA

JKSO

801

Název objektu

OPRAVY VNITŘNÍCH OMÍTEK STĚN A STROPŮ

EČO

CENY - 20% POD ÚRS

Místo

VELKÁ ÚPA Č.P. 236

IČ

DIČ

Objednatel

PEC POD SNĚŽKOU Č.P. 230, 542 21

00 278 181

Projektant

PROJEKCE CZ s.r.o. CHRUDIM

27558860

Zhotovitel

INFRASTAV s.r.o. ELEKTRÁRENSKÁ 537, TRUTNOV

27511677

CZ27511677

Zpracoval

LENKA BENEŠOVÁ

Rozpočet číslo

Dne

31.03.2015

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	59 955,24	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	117 165,97	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	11 709,86	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	17 780,99	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř.		206 612,06	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		13 387,18	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 219 999,24

INFRASTAV s.r.o.
STAVEBNÍ SPOLEČNOST
IČ: 27511677
Elektrárenská 537
542 21 Trutnov
mob.: +420 604 343 286
infrastav@centrum.cz
www.infrastav.cz

DPH % Základ daně DPH celkem

Režim přenesení daňové povinnosti:

snížená 15,0 0,00

základní 21,0 219 999,24

Daň odvede zákazník.

Cena s DPH 219 999,24

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: OBECNÍ DŮM S PEČOVATELSKÝMI BYTY - PŘESTAVBA BÝVALÉ ZŠ Č.P. 236, VELKÁ ÚPA
Objekt: OPRAVY VNITŘNÍCH OMÍTEK STĚN A STROPŮ

Objednatel: PEC POD SNĚŽKOU Č.P. 230, 542 21

Zhotovitel: INFRASTAV s.r.o. ELEKTRÁRENSKÁ 537, TRUTNOV

Místo: VELKÁ ÚPA ČP 236

Zpracoval: LENKA BENEŠOVÁ

Datum: 31.3.2015

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	59 955,24	117 165,97	177 121,21	8,214	16,172
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	59 955,24	101 218,05	161 173,29	8,214	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00	14 321,55	14 321,55	0,000	16,172
998	Přesun hmot	0,00	1 626,37	1 626,37	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	11 709,86	17 780,99	29 490,85	0,427	0,000
783	Dokončovací práce - nátěry	250,71	5 897,44	6 148,15	0,003	0,000
784	Dokončovací práce - malby a tapety	11 459,15	11 883,55	23 342,70	0,424	0,000
Ostatní	Ostatní	0,00	13 387,18	13 387,18	0,000	0,000
D96	Přesuny suťi a vybouraných hmot	0,00	13 387,18	13 387,18	0,000	0,000
	Celkem	71 665,10	148 334,14	219 999,24	8,641	16,172

INFRASTAV [®]

STAVEBNÍ SPOLEČNOST

IČ: 275 116 77
 Elektrárenská 537
 841 01 Trutnov

mob.: +420 604 343 286
 infrastav@centrum.cz
 www.infrastav.cz

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: OBECNÍ DŮM S PEČOVATELSKÝMI BYTY - PŘESTAVBA BÝVALÉ ZŠ Č.P. 236, VELKÁ
 Objekt: OPRAVY VNITŘNÍCH OMÍTEK STĚN A STROPŮ

Objednatel: PEC POD SNĚŽKOU Č.P. 230, 542 21

Zhotovitel: INFRASTAV s.r.o. ELEKTRÁRENSKÁ 537, TRUTNOV

Místo: VELKÁ ÚPA ČP. 236

Zpracoval: LENKA BENEŠOVÁ

Datum: 31.3.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

177 121,21

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

161 173,29

1 011	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	181,709	110,00	19 987,99
2 011	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	181,709	58,16	10 568,20
3 011	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	859,323	107,00	91 947,56
		879,323		879,323		
		" - část, kde budou obklady "				
		-20		-20,000		
		Součet		859,323		
4 011	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	859,323	45,00	38 669,54

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

14 321,55

5 R	91	Výpočet výměry plochy stropů - položka bez ceny	m2	181,709	0,00	0,00
		" 1. NP "				
		" M.Č. 1.01 "				
		" + 10% NA KLENBY "				
		36,38*1,1		40,018		
		" M.Č. 1.16 A 1.17 "				
		4,49+1,78		6,270		
		" M.Č. 1.19 "				
		2,21		2,210		
		Mezisoučet		48,498		
		" 2. NP "				
		" 2.01 "				
		10,25		10,250		
		" M.Č. 2.02 "				
		" + 10% NA KLENBY "				
		29,38*1,1		32,318		
		-(2,47*2,1)		-5,187		
		" M.Č. 2.05 "				
		26,26		26,260		
		" M.Č. 2.08 A 2.09 "				
		8,15+24,37		32,520		
		" M.Č. 2.12 A 2.13 "				
		22,67+14,38		37,050		
		Mezisoučet		133,211		
		Součet		181,709		
6 R	92	Výpočet výměry plochy stěn - položka bez ceny	m2	879,323	0,00	0,00
		" 1.NP "				
		" M.Č. 1.01 "				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: OBECNÍ DŮM S PEČOVATELSKÝMI BYTY - PŘESTAVBA BÝVALÉ ZŠ Č.P. 236, VELKÁ
Objekt: OPRAVY VNITŘNÍCH OMÍTEK STĚN A STROPŮ

Objednatel: PEC POD SNĚŽKOU Č.P. 230, 542 21

Zhotovitel: INFRASTAV s.r.o. ELEKTRÁRENSKÁ 537, TRUTNOV

Místo: VELKÁ ÚPA ČP. 236

Zpracoval: LENKA BENEŠOVÁ

Datum: 31.3.2015

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			(9,35*2+2,95*2+1,57*2+2,94*2)*3,095		104,054		
			(0,65*2)*2,84		3,692		
			(0,65*4)*2,1		5,460		
			0,65*1,15+0,65*0,9+0,65*1,3		2,178		
			(1+1,2*2)*0,75		2,550		
			-(0,9*2,06+1,15*2,1+1,12*2,03+1,63*3,095+1,245*3,095		-15,441		
			-(1,07*2,1+1,1*2,1+1*1,2+0,92*2,06+1,15*3,095)		-11,211		
			-(1,3*2,84)		-3,692		
			0,85*2*2,81		4,777		
			0,85*1,48		1,258		
			(4,75*2+1,95*2+0,3*3)*2,9		41,470		
			(1,15+1,6*2)*0,5		2,175		
			-(1,48*2,81+1*2,1+1,05*2,1*2+1*1,6+0,87*2,9)		-14,792		
			" 1.02 "				
			(9,365*2+5,485*2+7,31*2+0,15*3+0,5*2+0,5*2)*2,9		135,633		
			(4,335+2,4*2)*0,675		6,166		
			(1,2+2,65*2)*0,65*11		46,475		
			-(1,12*2,03*2+1*2,1+0,98*2,06+1*1,6*11)		-26,266		
			" 1. 03 "				
			(4,51+2,1)*2,9		19,169		
			(1,12+2,03*2)*0,5		2,590		
			(1,2+2,65*2)*0,65		4,225		
			-(1,12*2,03+1*2,48)		-4,754		
			" 1.04 "				
			(4,66+2,65*2+4,51+2,26)*2,9		48,517		
			(0,55*2+0,85*2)*2,9		8,120		
			(1,12+2,03*2)*0,5		2,590		
			(1,2+2,65*2)*0,65		4,225		
			-(1,12*2,03+0,9*2,4)		-4,434		
			-(1,12*2,03+1*1,6)		-3,874		
			(2,11*2+6,07)*2,9		29,841		
			(1,27*2+2,65*4)*0,65		8,541		
			-(1*1,6*2+0,9*2,4)		-5,360		
			" - SANAČNÍ OMÍTKY "				
			-(2,11*2,9)		-6,119		
			" 1. 05 "				
			5,25*2,9		15,225		
			(1,22+2,1*2)*0,35		1,897		
			-(1*2,03)		-2,030		
			" 1.06 "				
			0,8*2,9		2,320		
			" M.Č. 1.12 "				
			1,15*2,9		3,335		
			-(1,05*2,03)		-2,132		
			" M.Č. 1.13 "				
			(2,15+1,8)*2,9		11,455		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: OBECNÍ DŮM S PEČOVATELSKÝMI BYTY - PŘESTAVBA BÝVALÉ ZŠ Č.P. 236, VELKÁ
Objekt: OPRAVY VNITŘNÍCH OMÍTEK STĚN A STROPŮ

Objednatel: PEC POD SNĚŽKOU Č.P. 230, 542 21

Zhotovitel: INFRASTAV s.r.o. ELEKTRÁRENSKÁ 537, TRUTNOV

Místo: VELKÁ ÚPA Č.P. 236

Zpracoval: LENKA BENEŠOVÁ

Datum: 31.3.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			-(1,05*2,03+0,25*2,9)		-2,857		
			" M.Č. 1.15 "				
			(2,51+1,71)*2,9		12,238		
			-(0,65*2,9+2,07*2,9)		-7,888		
			" M.Č. 1.16 a 1.17 "				
			(3,04+4,75+3,04+2*2+2,25)*2,7		46,116		
			(0,6*8)*2,7		12,960		
			-(0,9*0,8+1*1,2+0,6*3*3)		-7,320		
			(0,9+0,8*2)*0,5		1,250		
			(1+1,2*2)*0,8		2,720		
			"1.19 "				
			(1,05*2+1,8*2)*2,9		16,530		
			-(0,9*1,97)		-1,773		
			Mezisoučet		489,809		
			" 2. NP "				
			" 2.02 "				
			(9,465*2+3,14*2+1,625*2+0,65*2)*3,34		99,398		
			-(1,15*2,1+1,35*2,075+1,15*2,1+1,35*2,075+1,15*2,1)		-12,848		
			-(1,35*2,075+1,245*3,3+1,07*3,3+1,255*3+1,15*3+1*1,75)		-19,406		
			(1,2+2,83*2)*0,65		4,459		
			(2,1+2,47)*3,1		14,167		
			-(1,35*2,075+1*1,75)		-4,551		
			(1+1,75*2)*0,4		1,800		
			" 2.04 "				
			1,875*2,6		4,875		
			(1,15+2,1*2)*0,67		3,585		
			-(1,15*2,1)		-2,415		
			" M.Č. 2.05 "				
			(2,4+5,585+7,125)*3,4		51,374		
			-(1*2,05*5)		-10,250		
			(1,2*5+2,83*10)*0,55		18,865		
			" M.Č. 2.06 "				
			1,75*2,6		4,550		
			" M.Č. 2.07 "				
			(2,215+1,735)*2,6		10,270		
			(1,15+2,1*2)*0,35		1,873		
			(1,15+2,1)*0,65		2,113		
			-(1,15*2,1*2+0,3*2,6)		-5,610		
			" M.Č. 2.08 "				
			(3,6+2,065)*3,4		19,261		
			-(1,15*2,1+1*2,05)		-4,465		
			(1,2+2,83*2)*0,55		3,773		
			" M.Č. 2.09 "				
			(7,635+3,055*2)*3,4		46,733		
			(1,2*4+2,83*8)*0,55		15,092		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: OBECNÍ DŮM S PEČOVATELSKÝMI BYTY - PŘESTAVBA BÝVALÉ ZŠ Č.P. 236, VELKÁ
Objekt: OPRAVY VNITŘNÍCH OMÍTEK STĚN A STROPŮ

Objednatel: PEC POD SNĚŽKOU Č.P. 230, 542 21

Zhotovitel: INFRATAV s.r.o. ELEKTRÁRENSKÁ 537, TRUTNOV

Místo: VELKÁ ÚPA ČP. 236

Zpracoval: LENKA BENEŠOVÁ

Datum: 31.3.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			(1,15+2,1*2)*0,3		1,605		
			-(1*2,05*4+1,15*2,1)		-10,615		
			" M.Č. 2.10 "				
			2,68*2,6		6,968		
			-(1,15*2,1)		-2,415		
			" M.Č. 2.11 "				
			(2,7+2,06+0,2)*2,6		12,896		
			-(1,15*2,1+0,6*2,075)		-3,660		
			(1,15+2,1*2)*0,3		1,605		
			" M.Č. 2.12 "				
			(4,875+0,2+4,69)*3,4		33,201		
			-(1*2,05*2)		-4,100		
			(1,2*2+2,83*4)*0,55		7,546		
			" M.Č. 2.13 "				
			3*3,4		10,200		
			-(1*2,05)		-2,050		
			(1,2+2,83*2)*0,55		3,773		
			" M.Č. 2.14 "				
			2,5*2,6		6,500		
			-(0,65*2,075)		-1,349		
			" M.Č. 2.15 "				
			2,085*2,6		5,421		
			" 2.16 "				
			5,035*3,1		15,609		
			-(1*2,05*2)		-4,100		
			(1,25*2+2,83*4)*0,55		7,601		
			" M.Č. 2.17 "				
			(3*2+6,12)*3,1		37,572		
			-(1*2,05*3)		-6,150		
			(1,25*3+2,83*6)*0,55		11,402		
			" M.Č. 2.19 "				
			(2,1+3,5)*3,1		17,360		
			-(1*1,75)		-1,750		
			(1,25+2,83*2)*0,55		3,801		
			Mezisoučet		389,514		
			Součet		879,323		
7	013	978013161	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 50 %	m2	879,323	18,00	15 827,81
			879,323		879,323		
			Součet		879,323		
8	013	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %	m2	-30,740	49,00	-1 506,26
998		Přesun hmot					1 626,37
9	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	8,214	198,00	1 626,37

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: OBECNÍ DŮM S PEČOVATELSKÝMI BYTY - PŘESTAVBA BÝVALÉ ZŠ Č.P. 236, VELKÁ
Objekt: OPRAVY VNITŘNÍCH OMÍTEK STĚN A STROPŮ

Objednatel: PEC POD SNĚŽKOU Č.P. 230, 542 21

Zhotovitel: INFRASTAV s.r.o. ELEKTRÁRENSKÁ 537, TRUTNOV

Místo: VELKÁ ÚPA ČP. 236

Zpracoval: LENKA BENEŠOVÁ

Datum: 31.3.2015

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
---	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

29 490,85

783 Dokončovací práce - nátěry

6 148,15

10	783	783801811	Odstranění malby se štukem z omítek stropů oškrabáním s obroušením	m2	181,709	22,00	3 997,60
----	-----	-----------	--	----	---------	-------	----------

" CELÁ PLOCHA "

181,709

181,709

Součet

181,709

11	783	783801812	Odstranění malby se štukem z omítek stěn oškrabáním s obroušením	m2	439,662	18,20	8 001,85
----	-----	-----------	--	----	---------	-------	----------

879,323/2

439,662

Součet

439,662

12	783	783801812	Odstranění nátěrů z omítek stěn oškrabáním s obroušením	m2	-321,500	18,20	-5 851,30
----	-----	-----------	---	----	----------	-------	-----------

784 Dokončovací práce - malby a tapety

23 342,70

13	784	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 122,064	11,00	23 342,70
----	-----	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

" STROPY "

" NA OŠKRABANÝ PODKLAD POD LEPIDLO "

" S PERLINKOU "

181,709

181,709

" NA LEPIDLO S PERLINKOU POD ŠTUK "

181,709

181,709

" STĚNY - DDTO JAKO STROPY "

879,323*2

1 758,646

Součet

2 122,064

Ostatní Ostatní

13 387,18

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

13 387,18

14	R	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za 2. NP a 1.PP	t	8,086	300,00	2 425,80
15	R	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	16,172	226,00	3 654,87
16	R	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	161,720	9,78	1 581,62
17	R	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	16,172	184,00	2 975,65
18	R	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	16,172	170,00	2 749,24

Celkem

219 999,24

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

OBE CNÍ DŮM S PEČOVATELSKÝMI BYTY - PŘESTAVBA
BÝVALÉ ZŠ Č.P. 236, VELKÁ ÚPA

JKSO

801

Název objektu

NOVÉ BETONOVÉ PODLAHY V M.Č. 1.04, 2.02, 2.10, 2.15, 2.16
A 2.18

EČO

Místo

VELKÁ ÚPA ČP. 236

CENY - 20% POD ÚRS

IČ

DIČ

Objednatel

PEC POD SNĚŽKOU Č.P. 230, 542 21

00 278 181

Projektant

PROJEKCE CZ s.r.o. CHRUDIM

27558860

Zhotovitel

INFRASTAV s.r.o. ELEKTRÁRENSKÁ 537, TRUTNOV

27511677

CZ27511677

Zpracoval

LENKA BENEŠOVÁ

Rozpočet číslo

Dne

31.03.2015

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	12 378,70	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	-1 171,20	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	6 322,01	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	6 167,81	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		23 697,32	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		5 734,80	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 29 432,12

INFRASTAV ©

STAVEBNÍ SPOLEČNOST

IČ: 27511677
Elektrářenská 537
541 01 Trutnov

mob: +420 804 343 286
infostav@centrum.cz
www.infostav.cz

DPH % Základ daně DPH celkem

Režim přenesení daňové povinnosti:

snížená 15,0 0,00

základní 21,0 29 432,12

Daň odvede zákazník.

Cena s DPH 29 432,12

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: OBECNÍ DŮM S PEČOVATELSKÝMI BYTY - PŘESTAVBA BÝVALÉ ZŠ Č.P. 236, VELKÁ ÚPA
Objekt: NOVÉ BETONOVÉ PODLAHY V M.Č. 1.04, 2.02, 2.10, 2.15, 2.16 A 2.18

Objednatel: PEC POD SNĚŽKOU Č.P. 230, 542 21
Zhotovitel: INFRASTAV s.r.o. ELEKTRÁRENSKÁ 537, TRUTNOV
Místo: VELKÁ ÚPA ČP. 236

Zpracoval: LENKA BENEŠOVÁ
Datum: 31.3.2015

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	12 378,70	-1 171,20	11 207,50	7,967	5,124
3	Svislé a kompletní konstrukce	1 869,79	565,45	2 435,24	0,814	0,000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	10 508,91	-7 040,52	3 468,39	7,154	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00	3 726,40	3 726,40	0,000	5,124
998	Přesun hmot	0,00	1 577,47	1 577,47	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	6 322,01	6 167,81	12 489,82	0,072	0,741
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00	2 677,15	2 677,15	0,000	0,000
713	Izolace tepelné	6 322,01	1 618,77	7 940,78	0,072	0,000
762	Konstrukce tesařské	0,00	1 871,89	1 871,89	0,000	0,741
Ostatní	Ostatní	0,00	5 734,80	5 734,80	0,000	0,000
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	0,00	5 734,80	5 734,80	0,000	0,000
	Celkem	18 700,71	10 731,41	29 432,12	8,039	5,865

INFRASTAV 

STAVEBNÍ SPOLEČNOST

IČ: 275 11677
Elektrárenská 537
541 01 Trutnov

mob.: +420 604 343 266
infrastav@centrum.cz
www.infrastav.cz



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: OBECNÍ DŮM S PEČOVATELSKÝMI BYTY - PŘESTAVBA BÝVALÉ ZŠ Č.P. 236, VELKÁ
Objekt: NOVÉ BETONOVÉ PODLAHY V M.Č. 1.04, 2.02, 2.10, 2.15, 2.16 A 2.18

Objednatel: PEC POD SNĚŽKOU Č.P. 230, 542 21

Zhotovitel: INFRASTAV s.r.o. ELEKTRÁRENSKÁ 537, TRUTNOV

Misto: VELKÁ ÚPA ČP. 236

Zpracoval: LENKA BENEŠOVÁ

Datum: 31.3.2015

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
---	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 11 207,50

3 Svislé a kompletní konstrukce 2 435,24

1	011	342241162	Příčky tl 140 mm z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 15 na MC " PODEZDĚNÍ SDK PŘÍČEK " " 2. NP " (5,035+2,775+2,1)*0,35 Součet	m2	3,469	702,00	2 435,24
							3,469
							3,469

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 468,39

2	011	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20 22,95*0,06 6,7*0,08 Součet	m3	1,913	2 810,00	5 375,53
							1,377
							0,536
							1,913
3	011	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	1,195	2 380,00	2 844,10
4	011	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	1,913	506,00	967,98
5	011	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení	m3	1,195	254,00	303,53
6	011	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	1,913	154,00	294,60
7	011	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	1,195	86,60	103,49
8	011	631319181	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za sklon do 35° 2,7*2,775*0,06 2,68*2,775*0,08 Součet	m3	1,045	63,40	66,25
							0,450
							0,595
							1,045
9	011	631319195	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za plochu do 5 m2 3,45*1,3*0,06 Součet	m3	0,269	105,00	28,25
							0,269
							0,269
10	011	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari 22,95*0,00444*1,2 6,7*0,00444*1,2 4,51*2,65*0,00444*1,2 Součet	t	0,222	26 600,00	5 905,20
							0,122
							0,036
							0,064
							0,222
11	R	635011001	Podlaha z dílců tl. 20 mm	m2	-22,950	480,00	-11 016,00
12	011	635211231	Násyp tl do 20 mm pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah z perlitu	m2	-22,950	61,20	-1 404,54

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 3 726,40

13	013	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 " m.č. 2.10 " 6,7*0,08 " 1. NP knihovna " 4,51*2,65*0,15	m3	2,329	1 600,00	3 726,40
							0,536
							1,793

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: OBECNÍ DŮM S PEČOVATELSKÝMI BYTY - PŘESTAVBA BÝVALÉ ZŠ Č.P. 236, VELKÁ
Objekt: NOVÉ BETONOVÉ PODLAHY V M.Č. 1.04, 2.02, 2.10, 2.15, 2.16 A 2.18

Objednatel: PEC POD SNĚŽKOU Č.P. 230, 542 21

Zhotovitel: INFRASTAV s.r.o. ELEKTRÁRENSKÁ 537, TRUTNOV

Místo: VELKÁ ÚPA ČP. 236

Zpracoval: LENKA BENEŠOVÁ

Datum: 31.3.2015

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Součet					2,329		

998 Přesun hmot 1 577,47

14	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	7,967	198,00	1 577,47
----	-----	-----------	--	---	-------	--------	----------

PSV Práce a dodávky PSV 12 489,82

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 677,15

15	R	711111100	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr za studena 1 x nátěr - včetně dodávky penetračního laku	m2	11,952	20,80	248,60
" 1. NP knihovna "							
4,51*2,65					11,952		
Součet					11,952		
16	R	711111101	Izolace proti vlhkosti svisl. nátěr za studena 1 x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2	1,962	30,90	60,63
(4,51+2,65*2)*0,2					1,962		
Součet					1,962		
17	R	711111105	Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod.	m2	11,952	165,00	1 972,08
18	R	711111106	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod.	m2	1,962	175,00	343,35
19	711	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	26,247	2,00	52,49

713 Izolace tepelné 7 940,78

20	713	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	22,950	28,20	647,19
" 2. NP "							
" M.Č. 2.02 "							
2,47*2,1+2,085*2,775+2,7*2,775+3,45*1,3					22,950		
Součet					22,950		
21	283	283758810	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 Z 1000 x 1000 x 60 mm	m2	46,818	122,40	5 730,52
lambda=0,037 [W / m K]							
22,95 * 2,04					46,818		
22	713	713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásy	m	34,560	9,04	312,42
2,47*2+2,1*2					9,140		
2,085*2+2,775*2					9,720		
(2,775*2+2,7*2)					10,950		
1,3+3,45					4,750		
Součet					34,560		
23	631	631402740	pásek okrajový ROCKWOOL STEP ROCK š 120 mm tl. 12 mm	m	36,288	16,30	591,49
34,56 * 1,05					36,288		
24	R	713191000	Položení izolační fólie včetně dodávky fólie	m2	22,950	27,00	619,65

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: OBECNÍ DŮM S PEČOVATELSKÝMI BYTY - PŘESTAVBA BÝVALÉ ZŠ Č.P. 236, VELKÁ

Objekt: NOVÉ BETONOVÉ PODLAHY V M.Č. 1.04, 2.02, 2.10, 2.15, 2.16 A 2.18

Objednatel: PEC POD SNĚŽKOU Č.P. 230, 542 21

Zhotovitel: INFRASTAV s.r.o. ELEKTRÁRENSKÁ 537, TRUTNOV

Místo: VELKÁ ÚPA ČP. 236

Zpracoval: LENKA BENEŠOVÁ

Datum: 31.3.2015

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
25	713	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	79,013	0,50	39,51

762 Konstrukce tesařské 1 871,89

26	762	762521964	Vyřezání části podlahy z desek tvrdých plochy jednotlivě přes 4 m ²	m	35,860	52,20	1 871,89
			2,1*2+2,47*2+2,085*2+2,775*2+2,7*2+0,2*2+0,075*2+2,5*2		29,810		
			3,45+1,3*2		6,050		
			Součet		35,860		

Ostatní Ostatní 5 734,80

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 5 734,80

27	R	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za 2. NP a 1.PP	t	5,865	300,00	1 759,50
28	R	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	5,865	226,00	1 325,49
29	R	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	58,650	9,78	573,60
			5,865*10		58,650		
			Součet		58,650		
30	R	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	5,865	184,00	1 079,16
31	R	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	5,865	170,00	997,05

Celkem 29 432,12

INFRASTAV s.r.o.

STAVEBNÍ SPOLEČNOST

IČ: 27511677

Elektrárenska 537

541 01 Trutnov

mob.: +420 904 343 286

infrastav@centrum.cz

www.infrastav.cz

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **OBE CNÍ DŮM S PEČOVATELSKÝMI BYTY - PŘESTAVBA
BÝVALÉ ZŠ Č.P. 236, VELKÁ ÚPA**

Název objektu **ODSTRANĚNÍ KAMENE ZE DNA VÝTAHOVÉ ŠACHTY**

CENY - 20% POD ÚRS

JKSO 801

EČO

Místo VELKÁ ÚPA ČP. 236

Objednatel **PEC POD SNĚŽKOU Č.P. 230, 542 21**

Projektant **PROJEKCE CZ s.r.o. CHRUDIM**

Zhotovitel **INFRASTAV s.r.o. ELEKTRÁRENSKÁ 537, TRUTNOV**

Zpracoval **LENKA BENEŠOVÁ**

IČ DIČ

00 278 181

27558860

27511677 CZ27511677

Rozpočet číslo

Dne

31.03.2015

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	34 360,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		34 360,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		44 184,60	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 78 544,60

DPH % Základ daně DPH celkem

Režim přenesení daňové povinnosti:

snížená 15,0 0,00

základní 21,0 78 544,60

Daň odvede zákazník.

Cena s DPH 78 544,60

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

INFRASTAV s.r.o.

STAVEBNÍ SPOLEČNOST

IČ: 275 11 677
Elektrárenská 537
541 01 Trutnov

mob. +420 604 343 286
info@infrastav.cz
www.infrastav.cz

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: **OBECNÍ DŮM S PEČOVATELSKÝMI BYTY - PŘESTAVBA BÝVALÉ ZŠ Č.P. 236, VELKÁ ÚPA**
Objekt: **ODSTRANĚNÍ KAMENE ZE DNA VÝTAHOVÉ ŠACHTY**

Objednatel: **PEC POD SNĚŽKOU Č.P. 230, 542 21**
Zhotovitel: **INFRASTAV s.r.o. ELEKTRÁRENSKÁ 537, TRUTNOV**
Místo: **VELKÁ ÚPA ČP. 236**

Zpracoval: **LENKA BENEŠOVÁ**
Datum: **31.3.2015**

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	34 360,00	34 360,00	0,000	0,000
2	Zakládání	0,00	34 360,00	34 360,00	0,000	0,000
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	0,00	34 800,00	34 800,00	0,000	0,000
OST	Ostatní	0,00	2 540,00	2 540,00	0,000	0,000
Ostatní	Ostatní	0,00	6 844,60	6 844,60	0,000	0,000
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	0,00	6 844,60	6 844,60	0,000	0,000
	Celkem	0,00	78 544,60	78 544,60	0,000	0,000

INFRASTAV [®]
s.r.o.
STAVEBNÍ SPOLEČNOST

IČ: 275 11 677 IČO: +420 604 943 286
Elektrárenská 537 inf@infrastav.cz
541 01 Trutnov www.infrastav.cz

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: OBECNÍ DŮM S PEČOVATELSKÝMI BYTY - PŘESTAVBA BÝVALÉ ZŠ Č.P. 236, VELKÁ
Objekt: ODSTRANĚNÍ KAMENE ZE DNA VÝTAHOVÉ ŠACHTY

Objednatel: PEC POD SNĚŽKOU Č.P. 230, 542 21

Zhotovitel: INFRASTAV s.r.o. ELEKTRÁRENSKÁ 537, TRUTNOV

Místo: VELKÁ ÚPA ČP. 236

Zpracoval: LENKA BENEŠOVÁ

Datum: 31.3.2015

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
---	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 34 360,00

2 Zakládání 34 360,00

1 R	2a	Jádrové vrtání do kamene - viz. samostatná faktura od pana Jiřího Chmelíka Trutnov	soub	1,000	28 360,00	28 360,00
2 R	2b	Dodávka přípravku CEVAMIT (chemie do vyvrtaných děr v kameni pro jeho rozpojení na menší kusy)	soub	1,000	6 000,00	6 000,00
		" CEVAMIT = SUCHÁ PRÁŠKOVÁ SMĚS "				
		" PRO ROZPOJOVÁNÍ NADPRŮMĚRNÝCH "				
		" KUSŮ HORNIN "				
		1		1,000		
		Součet		1,000		

HZS Hodinové zúčtovací sazby 34 800,00

3 R	1	Ruční odstraňování, sekání, vrtání a dolamování kamene z výtahové šachty - zaměstnanci INFRASTAV s.r.o. Trutnov	hzs	174,000	200,00	34 800,00
-----	---	---	-----	---------	--------	-----------

OST Ostatní 2 540,00

4 R	1a	Použití drobné mechanizace k odstranění kamene - půjčovna BAK a.s. Trutnov - viz. samostatná faktura	soub	1,000	2 540,00	2 540,00
		" KOMPRESOR, VZDUCHOVÉ KLADIVO, "				
		" HADICE, ZBÍJEČKY, MOTOROVÁ NAFTA "				
		1		1,000		
		Součet		1,000		

Ostatní Ostatní 6 844,60

D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot 6 844,60

5 R	979011111	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za 2. NP a 1.PP	t	7,000	300,00	2 100,00
6 R	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	7,000	226,00	1 582,00
7 R	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	70,000	9,78	684,60
8 R	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	7,000	184,00	1 288,00
9 R	979990001	Poplatek za skládku stavební sutí	t	7,000	170,00	1 190,00

Celkem 78 544,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby
Název objektu
CENY - 20% POD ÚRS

OBECNÍ DŮM S PEČOVATELSKÝMI BYTY - PŘESTAVBA
BÝVALÉ ZŠ Č.P. 236, VELKÁ ÚPA

NOVÁ VENKOVNÍ FASÁDA NA OBJEKTU DPS

CENY - 20% POD ÚRS

JKSO

801

EČO

Místo

VELKÁ ÚPA ČP. 236

IČ

DIČ

Objednatel

PEC POD SNĚŽKOU Č.P. 230, 542 21

Projektant

PROJEKCE CZ s.r.o. CHRUDIM

Zhotovitel

INFRASTAV s.r.o. ELEKTRÁRENSKÁ 537, TRUTNOV

Zpracoval

LENKA BENEŠOVÁ

00 278 181

27558860

27511677

CZ27511677

Rozpočet číslo

Dne

31.03.2015

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	165 176,30	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	65 404,98	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	228,62	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	3 811,14	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř.)		234 621,04	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		15 220,43	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 249 841,47

DPH % Základ daně DPH celkem

Režim přenesení daňové povinnosti:

snížená 15,0 0,00

základní 21,0 249 841,47

Daň odvede zákazník.

Cena s DPH 249 841,47

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

INFRASTAV

STAVEBNÍ SPOLEČNOST

IČ: 27511677

Elektrárnská 537

541 01 Trutnov

mob.: +420 602 343 286

infrastav@centrum.cz

www.infrastav.cz

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: OBECNÍ DŮM S PEČOVATELSKÝMI BYTY - PŘESTAVBA BÝVALÉ ZŠ Č.P. 236, VELKÁ ÚPA
Objekt: NOVÁ VENKOVNÍ FASÁDA NA OBJEKTU DPS

Objednatel: PEC POD SNĚŽKOU Č.P. 230, 542 21
Zhotovitel: INFRASTAV s.r.o. ELEKTRÁRENSKÁ 537, TRUTNOV
Místo: VELKÁ ÚPA ČP. 236

Zpracoval: LENKA BENEŠOVÁ
Datum: 31.3.2015

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Sut celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	165 176,30	65 404,98	230 581,28	0,389	15,566
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	165 176,30	50 003,82	215 180,12	0,389	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00	15 324,14	15 324,14	0,000	15,566
998	Přesun hmot	0,00	77,02	77,02	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	228,62	3 811,14	4 039,76	0,002	0,000
783	Dokončovací práce - nátěry	228,62	3 811,14	4 039,76	0,002	0,000
Ostatní	Ostatní	0,00	15 220,43	15 220,43	0,000	0,000
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	0,00	15 220,43	15 220,43	0,000	0,000
	Celkem	165 404,92	84 436,55	249 841,47	0,391	15,566

INFRASTAV ©

STAVEBNÍ SPOLEČNOST

IG 216 11877
 El. Trzanka 537
 370 01 Trutnov

mob. +420 604 343 286
 infrastav@centrum.cz
 www.infrastav.cz

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: OBECNÍ DŮM S PEČOVATELSKÝMI BYTY - PŘESTAVBA BÝVALÉ ZŠ Č.P. 236, VELKÁ
Objekt: NOVÁ VENKOVNÍ FASÁDA NA OBJEKTU DPS

Objednatel: PEC POD SNĚŽKOU Č.P. 230, 542 21

Zhotovitel: INFRASTAV s.r.o. ELEKTRÁRENSKÁ 537, TRUTNOV

Místo: VELKÁ ÚPA ČP. 236

Zpracoval: LENKA BENEŠOVÁ

Datum: 31.3.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

230 581,28

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

215 180,12

1	R	62-002	Oprava šambrán vápenocementovou omítkou včetně venkovní štukové vápenocement. omítky do 0,6 m2	m2	-12,600	400,00	-5 040,00
2	R	62-003	Oprava šambrán vápenocementovou omítkou včetně venkovní štukové vápenocement. omítky do 1,1 m2	m2	-14,300	400,00	-5 720,00
3	R	62-004	Oprava římsy z 50%	mb	-44,700	397,00	-17 745,90
4	011	622131101	Cementový postřík vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	44,405	43,20	1 918,30
5	011	62213111a	Vyspravení podkladu ze 100% voděodolným lepidlem	m2	488,335	45,00	21 975,08

443,93+44,405 488,335

Součet 488,335

6	011	622131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně	m2	1 021,815	26,50	27 078,10
---	-----	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

" NA OČIŠTĚNÝ PODKLAD "

443,93+35,87 479,800

" POD SILIKONOVOU OMÍTKU "

443,93 443,930

" SOKL "

44,405 44,405

" + POLYSTYRÉNOVÉ ŘÍMSY "

" HLAVNÍ ŘÍMSA "

(0,35+0,35)*52 36,400

" BOKY OKENNÍCH A PARAPETNÍCH "

196,3*0,05 9,815

1,43*0,145*36 7,465

Součet 1 021,815

7	011	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	219,000	20,60	4 511,40
---	-----	-----------	---	---	---------	-------	----------

" KOLEM OKEN "

" POHLED JZ "

1+1,2*2+1+0,8*2+1+1,2*2+0,9+0,6*2 11,500

1*4+1,8*2+2,1*6 20,200

" POHLED JV "

1*8+1,6*10+1,2+2,7*2 30,600

1*6+2,1*12 31,200

" POHLED SV "

1*7+1,6*14+1*7+2,1*14 65,800

" POHLED SZ "

1*2+1,6*4+1,3+2,5*2+1+1,6*2 18,900

1*4+1,8*8 18,400

Mezisoučet 196,600

" NA ROHY "

7,7*2+7 22,400

Mezisoučet 22,400

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: OBECNÍ DŮM S PEČOVATELSKÝMI BYTY - PŘESTAVBA BÝVALÉ ZŠ Č.P. 236, VELKÁ
Objekt: NOVÁ VENKOVNÍ FASÁDA NA OBJEKTU DPS

Objednatel: PEC POD SNĚŽKOU Č.P. 230, 542 21

Zhotovitel: INFRATAV s.r.o. ELEKTRÁRENSKÁ 537, TRUTNOV

Místo: VELKÁ ÚPA ČP. 236

Zpracoval: LENKA BENEŠOVÁ

Datum: 31.3.2015

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Součet					219,000		
8	590	590514820	lišta rohová 10/15 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	229,950	19,00	4 369,05
219 * 1,05					229,950		
9	011	622143099a	Montáž (nalepení) polystyrénových ozdobných říms a okenních a parapetních profilů	m	295,100	83,50	24 640,85
" HLAVNÍ PODSTŘEŠNÍ ŘÍMSA "							
52					52,000		
Mezisoučet					52,000		
" OKENNÍ A PARAPETNÍ PROFILY "							
" POHLED JZ "							
0,9*8+1,05*4+0,65*2+0,5*2					13,700		
1,3*2+1,6*2+1,3*6+2,05*6					25,900		
" POHLED JV "							
1,3*22+2,05*12+1,6*10					69,200		
1,3+2,45*2					6,200		
" POHLED SV "							
1,3*14+2,05*14+1,3*14+1,6*14					87,500		
" POHLED SZ "							
1,3*14+1,6*14					40,600		
Mezisoučet					243,100		
Součet					295,100		
10	283	283741410a	fasádní dekorální profily - střešní římsy - hlavní římsa 35 x 35 cm	m	54,600	636,00	34 725,60
" HLAVNÍ PODSTŘEŠNÍ ŘÍMSA "							
52					52,000		
Součet					52,000		
11	283	283741350	fasádní dekorální profily - okenní profil 15x2,5 cm	m	206,115	204,00	42 047,46
" OKENNÍ PROFILY "							
" POHLED JZ "							
0,9*8+1,05*4+0,65*2+0,5*2					13,700		
1,3+1,6*2+1,3*3+2,05*6					20,700		
" POHLED JV "							
1,3*11+2,05*12+1,6*10					54,900		
1,3+2,45*2					6,200		
" POHLED SV "							
1,3*7+2,05*14+1,3*7+1,6*14					69,300		
" POHLED SZ "							
1,3*7+1,6*14					31,500		
Součet					196,300		
12	283	283741360	fasádní dekorální profily - ozdobný profil pod okny (parapetní) 143 x 14,5 cm	kus	36,000	533,00	19 188,00
13	011	622321141	Oprava omítky vnější stěn MVC štuková složitosti 1-2 do 30% štuk na 100% plochy	m2	-35,300	221,00	-7 801,30
14	011	622321141a	Oprava omítky vnějších stěn MVC štuková složitost 5 do 30%	m2	-175,530	242,00	-42 478,26
15	011	622331141	Cementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	44,405	234,00	10 390,77

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: OBECNÍ DŮM S PEČOVATELSKÝMI BYTY - PŘESTAVBA BÝVALÉ ZŠ Č.P. 236, VELKÁ
Objekt: NOVÁ VENKOVNÍ FASÁDA NA OBJEKTU DPS

Objednatel: PEC POD SNĚŽKOU Č.P. 230, 542 21

Zhotovitel: INFRASTAV s.r.o. ELEKTRÁRENSKÁ 537, TRUTNOV

Místo: VELKÁ ÚPA ČP. 236

Zpracoval: LENKA BENEŠOVÁ

Datum: 31.3.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
16	011	622331191	Příplatek k cementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	44,405	53,20	2 362,35
17	014	622335103	Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 50%	m2	44,405	154,00	6 838,37
18	011	622471312	Nátěr stěn barvou disperzní složitosti 3,4	m2	77,777	114,00	8 866,58
			" DEKORATIVNÍ PRUHY "				
			35,87		35,870		
			" SOKL "				
			41,907		41,907		
			Součet		77,777		
19	011	621613000	2x Fasádní nátěr elasticou fasádní barvou Elast - římsy, okenní profily, parapetní profily	m2	87,198	198,00	17 265,20
			" HLAVNÍ ŘÍMSA "				
			(0,35+0,35)*52		36,400		
			" OKENNÍ PROFILY "				
			" POHLED JZ "				
			(0,9*8+1,05*4+0,65*2+0,5*2)*0,175		2,398		
			(1,3+1,6*2+1,3*3+2,05*6)*0,175		3,623		
			" POHLED JV "				
			(1,3*11+2,05*12+1,6*10)*0,175		9,608		
			(1,3+2,45*2)*0,175		1,085		
			" POHLED SV "				
			(1,3*7+2,05*14+1,3*7+1,6*14)*0,175		12,128		
			" POHLED SZ "				
			(1,3*7+1,6*14)*0,175		5,513		
			" PAPAPETNÍ PROFILY "				
			(1,43+0,145*2)*0,145*36		8,978		
			1,43*0,145*36		7,465		
			Součet		87,198		
20	011	622471312	Nátěr stěn barvou disperzní složitosti 3,4	m2	-577,270	114,00	-65 808,78
21	011	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm vnějších stěn	m2	443,930	220,00	97 664,60
22	014	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou, včetně odmaštění podkladu	m2	524,205	34,40	18 032,65
			443,93		443,930		
			Mezisoučet		443,930		
			" + DEKORATIVNÍ PÁSY OMÍTEK "				
			" IMITALCE KAMENNÝCH BLOKŮ "				
			" POHLED JV "				
			0,85*6,95*2		11,815		
			" POHLED SV "				
			0,85*7,2*2		12,240		
			" POHLED SZ "				
			0,85*6,95*2		11,815		
			Mezisoučet		35,870		
			" SOKL "				
			" POHLED JZ "				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: OBECNÍ DŮM S PEČOVATELSKÝMI BYTY - PŘESTAVBA BÝVALÉ ZŠ Č.P. 236, VELKÁ
Objekt: NOVÁ VENKOVNÍ FASÁDA NA OBJEKTU DPS

Objednatel: PEC POD SNĚŽKOU Č.P. 230, 542 21

Zhotovitel: INFRASTAV s.r.o. ELEKTRÁRENSKÁ 537, TRUTNOV

Místo: VELKÁ ÚPA Č.P. 236

Zpracoval: LENKA BENEŠOVÁ

Datum: 31.3.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			(0,5+0,6)*7,6/2		4,180		
			" POHLED JV "				
			(0,7+0,8)*6,9/2		5,175		
			(0,5+0,7)*12/2		7,200		
			-(1,2*0,6)		-0,720		
			0,2*0,6*2		0,240		
			" POHLED SV "				
			(0,9+0,5)*8,5/2		5,950		
			11*0,9		9,900		
			-(0,8*0,4*2)		-0,640		
			" POHLED SZ "				
			(1,2+0,6)*7/2		6,300		
			0,2*0,6*2		0,240		
			(0,3+0,5)*3,7/2		1,480		
			(0,9+0,6)*6,8/2		5,100		
			Mezisoučet		44,405		
			Součet		524,205		
23	R	630630111	D+M Oprava pískovcového ostění u vstupních dveří do objektu	soub	1,000	17 900,00	17 900,00
			" CENA ZAHRNÚJE: "				
			" VYROVNÁNÍ PŘEKladu, ZAKRAMLOVÁNÍ "				
			" PŘEKladu NEREZOVOU KOTVOU, OČIŠTĚNÍ, "				
			" PŘETMELENÍ, HYDROFOBIZACI, POPŘÍPADĚ "				
			" BAREVNÉ SJEDNOCENÍ, STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE "				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				15 324,14
24	013	966032911	Odsekání říms podokenních nebo předokenních předsazených do 80 mm	m	245,900	24,60	6 049,14
			" OKENNÍ PŘEDSAZENÉ ŠAMBRÁNY A "				
			" PARAPETNÍ ŘÍMSY "				
			" POHLED JZ "				
			1*8+1,1*4+0,7*2+0,5*2		14,800		
			1,3*2+1,6*2+1,3*6+2,1*6		26,200		
			" POHLED JV "				
			1,3*22+2,1*12+1,6*10		69,800		
			1,3+2,5*2		6,300		
			" POHLED SV "				
			1,3*14+2,1*14+1,3*14+1,6*14		88,200		
			" POHLED SZ "				
			1,3*14+1,6*14		40,600		
			Součet		245,900		
25	013	978015391	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 100 %	m2	443,930	41,40	18 378,70
			" ODSTRANĚNÍ ŠTUKOVÉ OMÍTKY + "				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: OBECNÍ DŮM S PEČOVATELSKÝMI BYTY - PŘESTAVBA BÝVALÉ ZŠ Č.P. 236, VELKÁ
 Objekt: NOVÁ VENKOVNÍ FASÁDA NA OBJEKTU DPS

Objednatel: PEC POD SNĚŽKOU Č.P. 230, 542 21
 Zhotovitel: INFRATAV s.r.o. ELEKTRÁRENSKÁ 537, TRUTNOV
 Místo: VELKÁ ÚPA ČP. 236

Zpracoval: LENKA BENEŠOVÁ
 Datum: 31.3.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			" LEPIDLO + PERLINKA "				
			" POHLED JZ "				
			7,49*6,55		49,060		
			11,65*4,55		53,008		
			" - OTVORY "				
			-(1*1,2+0,9*0,8)		-1,920		
			-(0,92*1,2+0,9*0,6+1*1,75+1*2,05*3)		-9,544		
			" + OSTĚNÍ "				
			(0,9+0,8*2)*0,15		0,375		
			(0,92+1,2*2+0,9+0,6*2)*0,15		0,813		
			(1*1+1,75*2+2,05*6)*0,2		3,360		
			" POHLED JV "				
			(6,9+8,3)*6,75/2		51,300		
			10,7*7,1		75,970		
			" - OTVORY "				
			-(1*1,6*5)		-8,000		
			-(1,2*2,65)		-3,180		
			-(1*2,05*6)		-12,300		
			" + OSTĚNÍ "				
			(1*5+1,6*10)*0,2		4,200		
			(1,2+2,65*2)*0,2		1,300		
			(1*6+2,05*12)*0,2		6,120		
			" POHLED SV "				
			17,45*7,3		127,385		
			" - OTVORY "				
			-(1*1,6*7+1*2,05*7)		-25,550		
			" + OSTĚNÍ "				
			(1*14+1,6*14+2,05*14)*0,2		13,020		
			" POHLED SZ "				
			10,75*7,1		76,325		
			(6,9+8,3)*6,75/2		51,300		
			" - OTVORY "				
			-(1*1,6*2+1,3*2,64+1*1,6)		-8,232		
			-(1*1,75*4)		-7,000		
			" + OSTĚNÍ "				
			(1*3+1,6*6)*0,2		2,520		
			(1*4+1,75*8)*0,2		3,600		
			Součet		443,930		
26	013	978015391	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 100 %	m2	-69,230	41,40	-2 866,12
27	013	978015391a	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 100 % - složitost 5-7	m2	-175,530	49,50	-8 688,74
28	013	978021161	Otlučení cementových omítek stěn o rozsahu do 50 %	m2	44,405	55,20	2 451,16
			" SOKL "				
			44,405		44,405		
			Součet		44,405		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: OBECNÍ DŮM S PEČOVATELSKÝMI BYTY - PŘESTAVBA BÝVALÉ ZŠ Č.P. 236, VELKÁ
Objekt: NOVÁ VENKOVNÍ FASÁDA NA OBJEKTU DPS

Objednatel: PEC POD SNĚŽKOU Č.P. 230, 542 21

Zhotovitel: INFRASTAV s.r.o. ELEKTRÁRENSKÁ 537, TRUTNOV

Místo: VELKÁ ÚPA ČP. 236

Zpracoval: LENKA BENEŠOVÁ

Datum: 31.3.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

998 Přesun hmot

77,02

29	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,389	198,00	77,02
----	-----	-----------	--	---	-------	--------	-------

PSV Práce a dodávky PSV

4 039,76

783 Dokončovací práce - nátěry

4 039,76

30	783	783801812	Odstranění nátěrů z omítek stěn oškrábáním s obroušením	m2	221,965	18,20	4 039,76
----	-----	-----------	---	----	---------	-------	----------

" PŘEBROUŠENÍ PODKLADU Z 50% "

443,93/2

Součet

221,965

221,965

Ostatní Ostatní

15 220,43

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

15 220,43

31	R	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za 2. NP a 1.PP	t	15,566	300,00	4 669,80
32	R	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	15,566	226,00	3 517,92
33	R	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	155,660	9,78	1 522,35
			15,566*10		155,660		
			Součet		155,660		
34	R	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	15,566	184,00	2 864,14
35	R	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	15,566	170,00	2 646,22

Celkem

249 841,47

INFRASTAV 

STAVEBNÍ SPOLEČNOST

IČ: 27511677
 Elektrárnská 537
 541 01 Trutnov

mob: +420 604 343 286
 inf@stav@centrum.cz
 www.infrastav.cz

