

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
DODATEČNÉ INFORMACE

DI-01
OKNA A DVEŘE

Stavba: **Rekonstrukce objektu č.p. 1113 na parc. č. 1255/3, Zručský dvůr,
Zruč nad Sázavou**

Stavebník: Město Zruč nad Sázavou
 Zámek 1, 285 22 Zruč nad Sázavou

Projektant: Ing. Jan Loužil, ČKAIT 0402357

Datum: duben 2024

Číslo paré:

.....
Razítko a podpis projektanta

DI-01 OKNA A DVEŘE

6	K	76662 - x 1	repase oken - přístavek	ks	2,000
---	---	-------------	--------------------------------	----	-------


Jedná se o obnovu 2 ks kovových oken ve východní části objektu – v prostoru vjezdu do Zručského dvora (viz Obr. 1). Repase spočívá v doplnění chybějících skel, doplnění kovových částí okna, očištění stávajících kovových částí a kompletní natření antikorozním nátěrem. Odstín nátěru nutno odsouhlasit stavebníkem v rámci řešení s NPU.

rozměr okna: 1150 x 1750 mm

5	K	76666 - x 1	repase dveří	ks	1,000
---	---	-------------	--------------	----	-------

Jedná se o opravu stávajících dřevěných dveří ve východní části objektu – v prostoru vjezdu do Zručského dvora. Oprava spočívá v doplnění chybějících, popř. výměně degradovaných dřevěných částí, očištění a následné kompletní ošetření lazou proti působení povětrnostních podmínek.

rozměr dveří: 1700 x 2000 mm

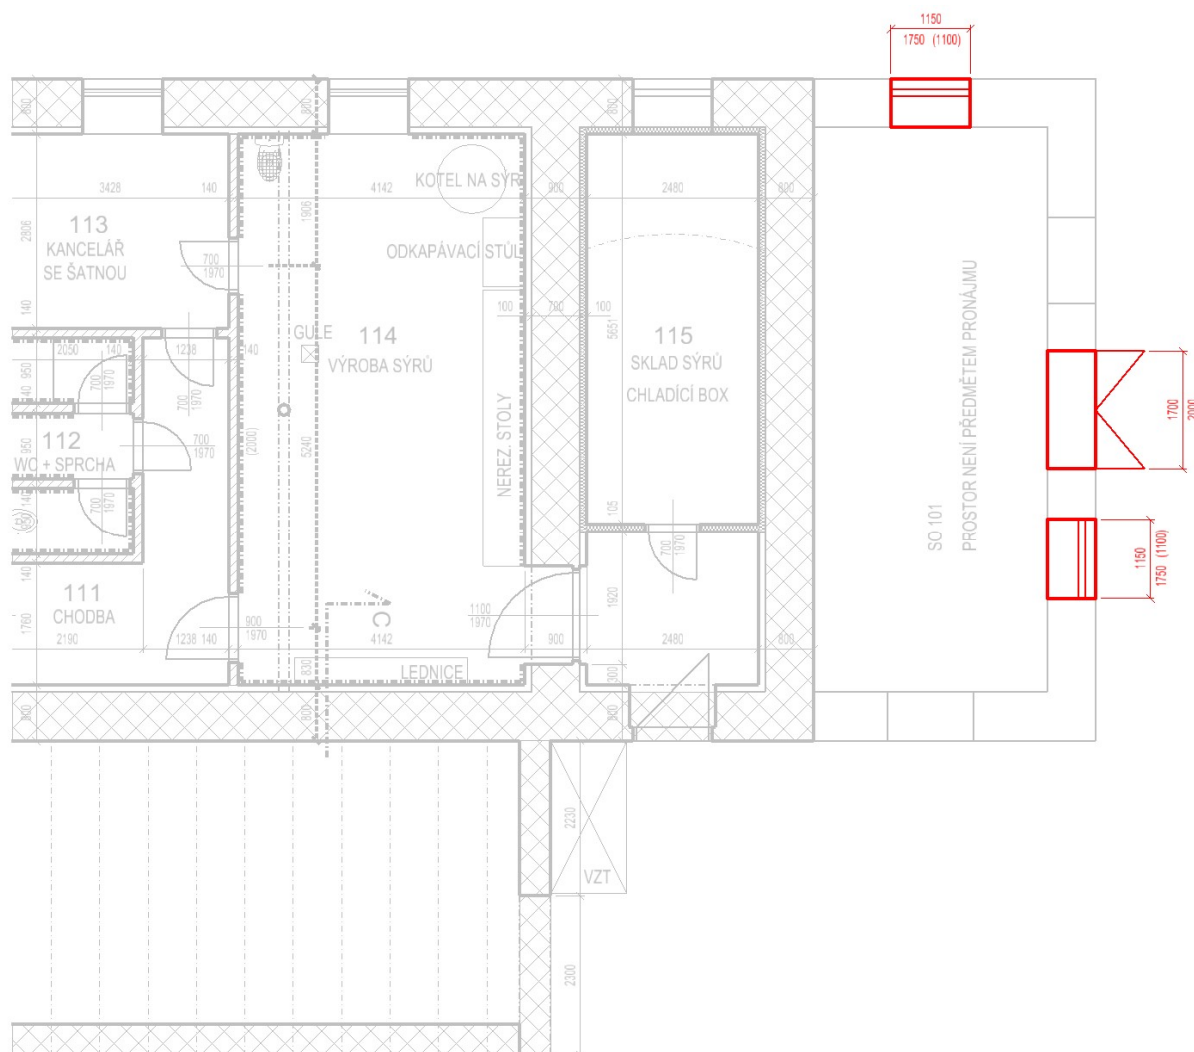

Obr. 1 – repase oken a dveří (položka č. 6 a č. 5)




3	K	766660411	Montáž vchodových dveří jednokřídlových bez nadsvětlíku do zdiva	kus	2,000
4	M	611dveře 01	dveře přístavek - kompletní provedení	ks	2,000

Jedná se o nové dřevěné dveře do přístavku (viz Obr. 2) dle PD. Dveře z jižní strany budou s nadvětlíkem.

rozměr dveří (západní strana): 900 x 1970 mm

rozměr dveří s nadsvětlíkem (jižní strana): 900 x 1970 + 880 mm

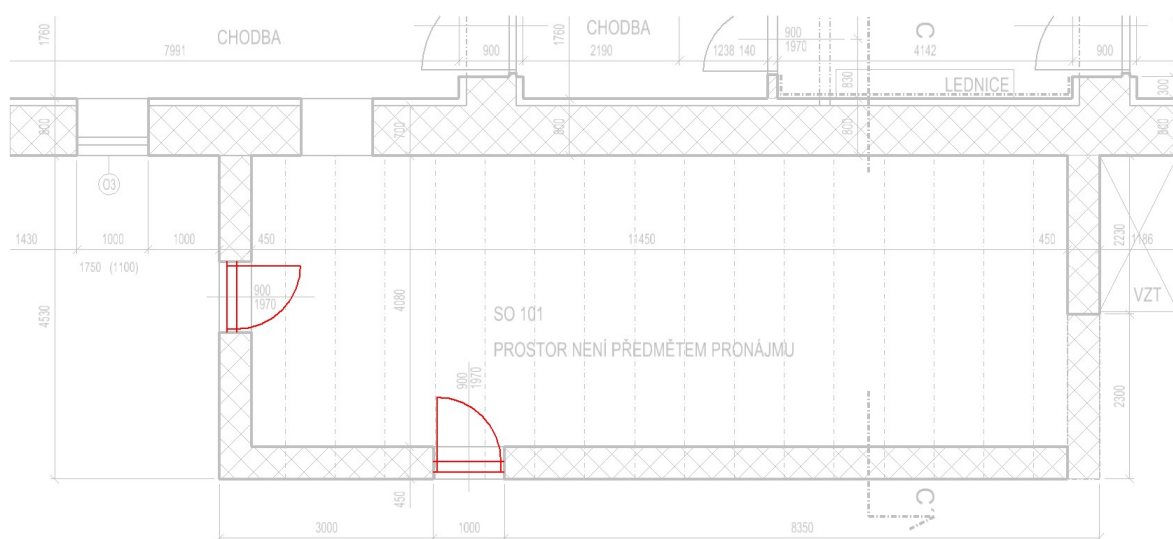

Obr. 2 – doplnění nových dveří (položka č. 3 a č. 4)

