


DETAIL 3 - ZATEPLENÍ VNĚJŠÍHO NÁROŽÍ

ALU ROHOVÁ LIŠTA S PRŮMYSLOVĚ
NALEPENOU ARMOVACÍ TKANINOU

ŠROUBOVACÍ ZÁPUSTNÁ
TALÍŘOVÁ HMOŽDINKA 230mm S KOVOVÝM ŠROUBEM

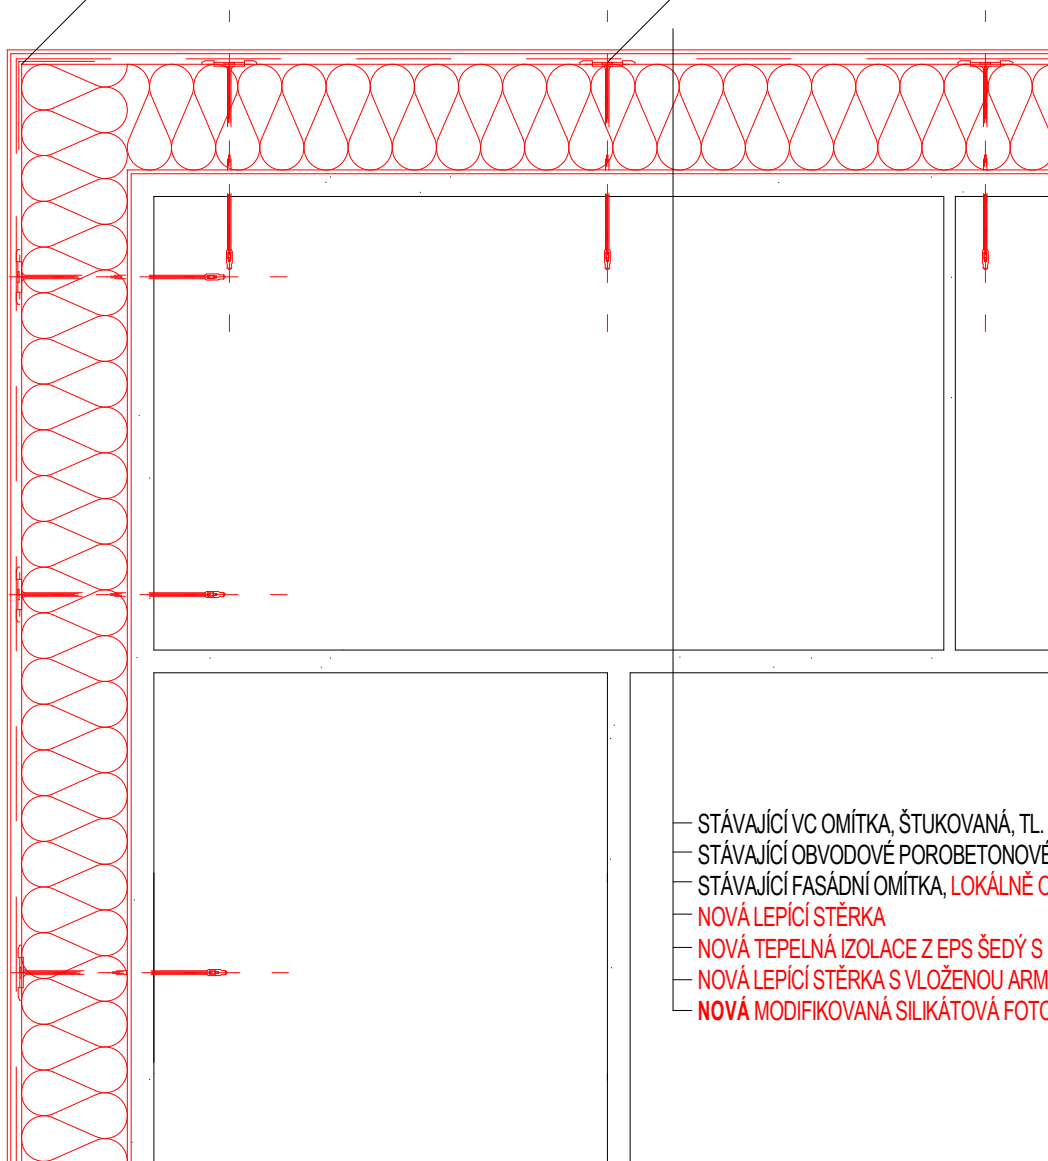

- STÁVAJÍCÍ VC OMÍTKA, ŠTUKOVANÁ, TL. 10mm
- STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ POROBETONOVÉ ZDIVO, TL. 375-450mm
- STÁVAJÍCÍ FASÁDNÍ OMÍTKA, **LOKÁLNĚ OPRAVENA**, TL. 20mm
- **NOVÁ LEPÍCÍ STĚRKA**
- **NOVÁ TEPELNÁ IZOLACE Z EPS ŠEDÝ S PŘÍMĚSÍ GRAFITU ($\lambda = 0,032 \text{ W/mK}$), TL. 140mm**
- **NOVÁ LEPÍCÍ STĚRKA S VLOŽENOU ARMOVACÍ TKANINOU**
- **NOVÁ MODIFIKOVANÁ SILIKÁTOVÁ FOTOKATALYTICKÁ FASÁDNÍ OMÍTKA ZATŘENÁ, TL. 2 mm**