

VÝPISY VÝROBKŮ NEJSOU DÍLENSKOU DOKUMENTACÍ, SKUTEČNÉ ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ JE NUTNO URČIT NA STAVBĚ! PŘI ROZPORU MEZI VÝPISEM VÝROBKŮ A VÝKRESEM DETAILU, PLATÍ VÝKRES DETAILU. PŘI ZJIŠTĚNÍ JAKÝCHKOLIV NESROVNALOSTÍ MEZI STAVEM NA STAVBĚ A PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ JE NUTNÉ NEPRODLENĚ KONTAKTOVAT AD

VZHLED PRVKŮ SCHVÁLÍ INVESTOR A AD DLE NABÍDKY A DÍLENSKÉ DOKUMENTACE

OKNA JSOU KRESLENÁ ZE STRANY EXTERIÉRU, STEJNĚ JAKO V PŘÍPADĚ VÝKRESU POHLEDŮ






OKENNÍ ELEKTROMAGNETICKÉ KONTAKTY JSOU DODÁVKOU SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ



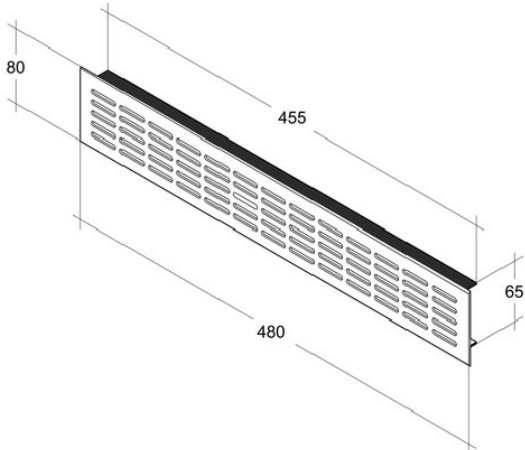
OKENNÍ KLIKY VE SHODNÉ VÝŠCE (osa 1100 mm nad čistou podlahou)




DVEŘNÍ KLIKY VE SHODNÉ VÝŠCE (osa 1100 mm nad čistou podlahou)

±0,000 = +594,73 BPV

AUTOR	VEDOUCÍ PROJEKTU	ZPRACOVAL	KONTROLA	P&M stavebně obchodní společnost, s.r.o. Nám. Svornosti 2573/6, 616 00 Brno	
Ing. arch. David Vahala	Ing. arch. David Vahala	Ing. arch. David Vahala	Ing. Petr Vahala		
NÁZEV STAVBY				ČÍSLO ZAKÁZKY	
NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM TURISTICKÉ OBLASTI KRÁLICKÝ SNĚŽNÍK				DATUM	LISTOPAD 2016
				MĚŘÍTKO	
STAVEBNÍK Město Králíky, Velké náměstí 5, 561 69 Králíky				PARÉ	
STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY					
ČÁST - PROFESE D.1.1. ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ					
DOKUMENT - VÝKRES VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ				ČÍSLO VÝKRESU / REVIZE D.1.1.c) 02	

POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS	POČET KUSŮ				POZN.	
		1.N.P.	2.N.P.	STŘ.	CELK.		
T1 T1b	 - vstupní dveře vnější jednokřídle, otevíravé, včetně zárubně - dřevěné rámy, tepelně izolační panelová výplň dvojité těsnění, přerušeny tepelný most, $U_w = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ nebo lepší - bezpečnostní závěsy - vrchní kování bezpečnostní - madlo-madlo - atypická madla z plechu tl. 3mm, komaxit, RAL 7021 - bezpečnostní vložka, zámek FAB - elektromagnetický kontakt závrtný - s hliníkovou prahovou spojkou s přerušeným tepelným mostem - z vnitřní strany těsněno samolepicí parotěsnou páskou, z vnější strany samolepicí difúzně propustnou páskou - p.ú.: silnovrstvá lazura, RAL 7021 - skryté dveře - z exteriéru je na dveřní křídlo namontovaný fasádní obklad dřevěnými prkny na nosných hranolech, rámy ostění a nadpraží jsou kryté obkladem ostění a nadpraží vláknocementovými deskami T1b - stavební otvor 900/2250	T1 LEVÉ T1 PRAVÉ T1b PRAVÉ	1 1 1	- - -	- - -	1 1 1	- - -
T2	 - dřevěné eurookno jednokřídle - otvíravé / sklápěcí křídlo s mikroventilací - zasklení trojsklem $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ nebo lepší - $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ nebo lepší - z vnitřní strany těsněno samolepicí parotěsnou páskou, z vnější strany samolepicí difúzně propustnou páskou - vnější vrstvené sklo s bezpečnostní fólií, se zvýšenou odolností proti vloupání, bezp. třída P4A - kování: okenní klika, hliník v odstínu nerez, povrchová úprava viz projekt interiéru - funkční kování celoobvodové - p.ú.: silnovrstvá lazura, RAL 7021 - rámy ostění a nadpraží jsou kryté obkladem ostění a nadpraží vláknocementovými deskami	PRAVÉ LEVÉ	1 4	- -	- -	1 4	- -
T3	 - dřevěné eurookno jednokřídle - otvíravé / sklápěcí křídlo s mikroventilací - zasklení trojsklem $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ nebo lepší - $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ nebo lepší - z vnitřní strany těsněno samolepicí parotěsnou páskou, z vnější strany samolepicí difúzně propustnou páskou - vnější vrstvené sklo s bezpečnostní fólií, se zvýšenou odolností proti vloupání, bezp. třída P4A - kování: okenní klika, hliník v odstínu nerez, povrchová úprava viz projekt interiéru - funkční kování celoobvodové - p.ú.: silnovrstvá lazura, RAL 7021 -rámy ostění a nadpraží jsou kryté obkladem ostění a nadpraží vláknocementovými deskami	PRAVÉ LEVÉ	1 2	- -	- -	1 2	- -
T4	 - dřevěné eurookno dvoukřídle s fixní částí - otvíravá / sklápěcí křídla s mikroventilací - zasklení trojsklem $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ nebo lepší - $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ nebo lepší - z vnitřní strany těsněno samolepicí parotěsnou páskou, z vnější strany samolepicí difúzně propustnou páskou - vnější vrstvené sklo s bezpečnostní fólií, se zvýšenou odolností proti vloupání, bezp. třída P4A - kování: okenní klika, hliník v odstínu nerez, povrchová úprava viz projekt interiéru - funkční kování celoobvodové - p.ú.: silnovrstvá lazura, RAL 7021 -rámy ostění a nadpraží jsou kryté obkladem ostění a nadpraží vláknocementovými deskami		1	-	-	1	-
T5	 - dřevěné eurookno jednokřídle s fixní částí - otvíravá / sklápěcí křídla s mikroventilací - zasklení trojsklem $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ nebo lepší - $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ nebo lepší - z vnitřní strany těsněno samolepicí parotěsnou páskou, z vnější strany samolepicí difúzně propustnou páskou - vnější vrstvené sklo s bezpečnostní fólií, se zvýšenou odolností proti vloupání, bezp. třída P4A - kování: okenní klika, hliník v odstínu nerez, povrchová úprava viz projekt interiéru - funkční kování celoobvodové - p.ú.: silnovrstvá lazura, RAL 7021 - rámy ostění a nadpraží jsou kryté obkladem ostění a nadpraží vláknocementovými deskami		1	-	-	1	-

POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS	POČET KUSŮ			CELK.	POZN.	
		1.N.P.	2.N.P.	STŘ.			
T6	 - dřevěné eurookno djednokřídle s fixní částí - otevírává / sklápěcí křídla s mikroventilací - zasklení trojsklem $U_g= 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ nebo lepší - $U_w= 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ nebo lepší - z vnitřní strany těsněno samolepící parotěsnou páskou, z vnější strany samolepící difuzně propustnou páskou - vnější vrstvené sklo s bezpečnostní fólií, se zvýšenou odolností proti vloupání, bezp. třída P4A - kování: okenní klika, hliník v odstínu nerez, povrchová úprava viz projekt interiéru - funkční kování celoobvodové - p.ú.: silnovrstvá lazura, RAL 7021 - rámy ostění a nadpraží jsou kryté obkladem ostění a nadpraží vláknocementovými deskami	1	-	-	1	-	
T7	 - dřevěné eurookno djednokřídle s fixní částí - otevírává / sklápěcí křídla s mikroventilací - zasklení trojsklem $U_g= 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ nebo lepší - $U_w= 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ nebo lepší - z vnitřní strany těsněno samolepící parotěsnou páskou, z vnější strany samolepící difuzně propustnou páskou - vnější vrstvené sklo s bezpečnostní fólií, se zvýšenou odolností proti vloupání, bezp. třída P4A - kování: okenní klika, hliník v odstínu nerez, povrchová úprava viz projekt interiéru - funkční kování celoobvodové - p.ú.: silnovrstvá lazura, RAL 7021 - rámy ostění a nadpraží jsou kryté obkladem ostění a nadpraží vláknocementovými deskami	1	-	-	1	-	
T8 T8b T8c	 světlý průchod 700/2100 - vnitřní dveře dřevěné, jednokřídle - dveřní křídlo plné bez polodrážky, hladké, zvýšená odolnost proti vlhkosti, vnitřní výplň odlehčená DTD - včetně ocelové zárubně pro bezfalcové dveře se stínovou drážkou a profilovým těsněním, pro osazení do lícе stěny - vrchní kování klika - klika, nerez, povrchová úprava a typ dle projektu interiéru - zámek obyčejný - hliníková větrací mřížka bílá v lici s dveřmi, typ dsouhlasí AD - p.ú.: - zárubeň - bílý lak, RAL určí AD - křídlo - bílý lak, RAL určí AD T.8b - zámek WC kombinace T.8c - bezpečnostní vložka, zámek FAB, levé bez větrací mřížky 	T8 PRAVÉ	2	-	-	2	-
		T8b LEVÉ	2	-	-	2	-
		T8c PRAVÉ LEVÉ	1	-	-	1	-
			1	-	-	1	-
		T9 T9b	 světlý průchod 800/2100 - vnitřní dveře dřevěné, jednokřídle - dveřní křídlo plné bez polodrážky, hladké, zvýšená odolnost proti vlhkosti, vnitřní výplň odlehčená DTD - včetně ocelové zárubně pro bezfalcové dveře se stínovou drážkou A profilovým těsněním, pro osazení do lícе stěny - vrchní kování klika - klika, nerez, povrchová úprava a typ dle projektu interiéru - zámek obyčejný - p.ú.: - zárubeň - bílý lak, RAL určí AD - křídlo - bílý lak, RAL určí AD T.9b - zámek WC kombinace, větrací mřížka (typ viz T8) T.9c - bezpečnostní vložka, zámek FAB - skryté závěsy, třídímenzionální seřizování	T9 PRAVÉ LEVÉ	1 1	- -	- -
T9b PRAVÉ	1			-	-	1	-

POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS	POČET KUSŮ				POZN.
		1.N.P.	2.N.P.	STŘ.	CELK.	
T10	 světlý průchod 800/2175 - vnitřní dveře dřevěné, jednokřídlé - dveřní křídlo plně bez polodrážky, hladké, zvýšená odolnost proti vlhkosti, vnitřní výplň odlehčená DTD - včetně ocelové zárubně pro bezfalcové dveře se stínovou drážkou A profilovým těsněním, pro osazení do líce stěny - vrchní kování kliky - klika, nerez, povrchová úprava a typ dle projektu interiéru - bezpečnostní vložka, zámek FAB - skryté závěsy, třidimenzionální seřizování - p.ú.: - zárubeň - bílý lak, RAL určí AD - křídlo - bílý lak, RAL určí AD - Horní líc zárubně přesně ve výšce omítnutého nadpraží okna T4, současně lícuje s horní hranou vestavěných vitrin - předpokládána celková výška zárubně 2230mm, nutno ověřit na stavbě! - 1x pravé dveře do míst. 1.11- větrací mřížka (typ viz T8)	PRAVÉ 2 LEVÉ 1	- -	- -	2 1	- -
T11	 světlý průchod 800/2100 - vnitřní dveře v prosklené stěně - masivní dřevěná rámová konstrukce, dřevěné profily cca 100x50mm - prosklené dřevěné dveřní křídlo, průchozí rozměry 800/2100mm - dveřní křídlo s polodrážkou, tloušťka totožná s hloubkou rámu (zárubně), tak aby z obou stran lícovalo s rámem (zárubní) - dva boční světlíky a nadsvětlík z ocelových profilů - pol. Z3 - bezpečnostní sklo - na rámovou zárubeň dveří osazené vypínače, přírodní kabely budou skryté uvnitř rámu - vrchní kování kliky - klika, nerez, povrchová úprava a typ dle projektu interiéru - skryté závěsy, třidimenzionální seřizování - zámek obyčejný - p.ú.: - bílý lak, RAL určí AD - nutná koordinace s pol. Z3	1	-	-	1	-
T12	 - parapetní deska, lakovaná MDF tl. 40 mm, hrana lícuje s omítkou stěny (dle zaměření na stavbě) - ustupující nuta, omítka pod parapetní deskou s ukončovacím bílým lakovaným hliníkovým L-profillem - p.ú.: bílý lak, RAL určí AD	d. 750, š. 285 8 d. 3750, š. 285 1 d. 2025, š. 285 1 d. 2250, š. 285 1 d. 1500, š. 285 -	- - - - 1			

