


REVIZNÍ ŠACHTA DN1000 S PŘECHODOVÝM KÓNUSEM
ŘEZ I-I'

ŘEZ III-III'

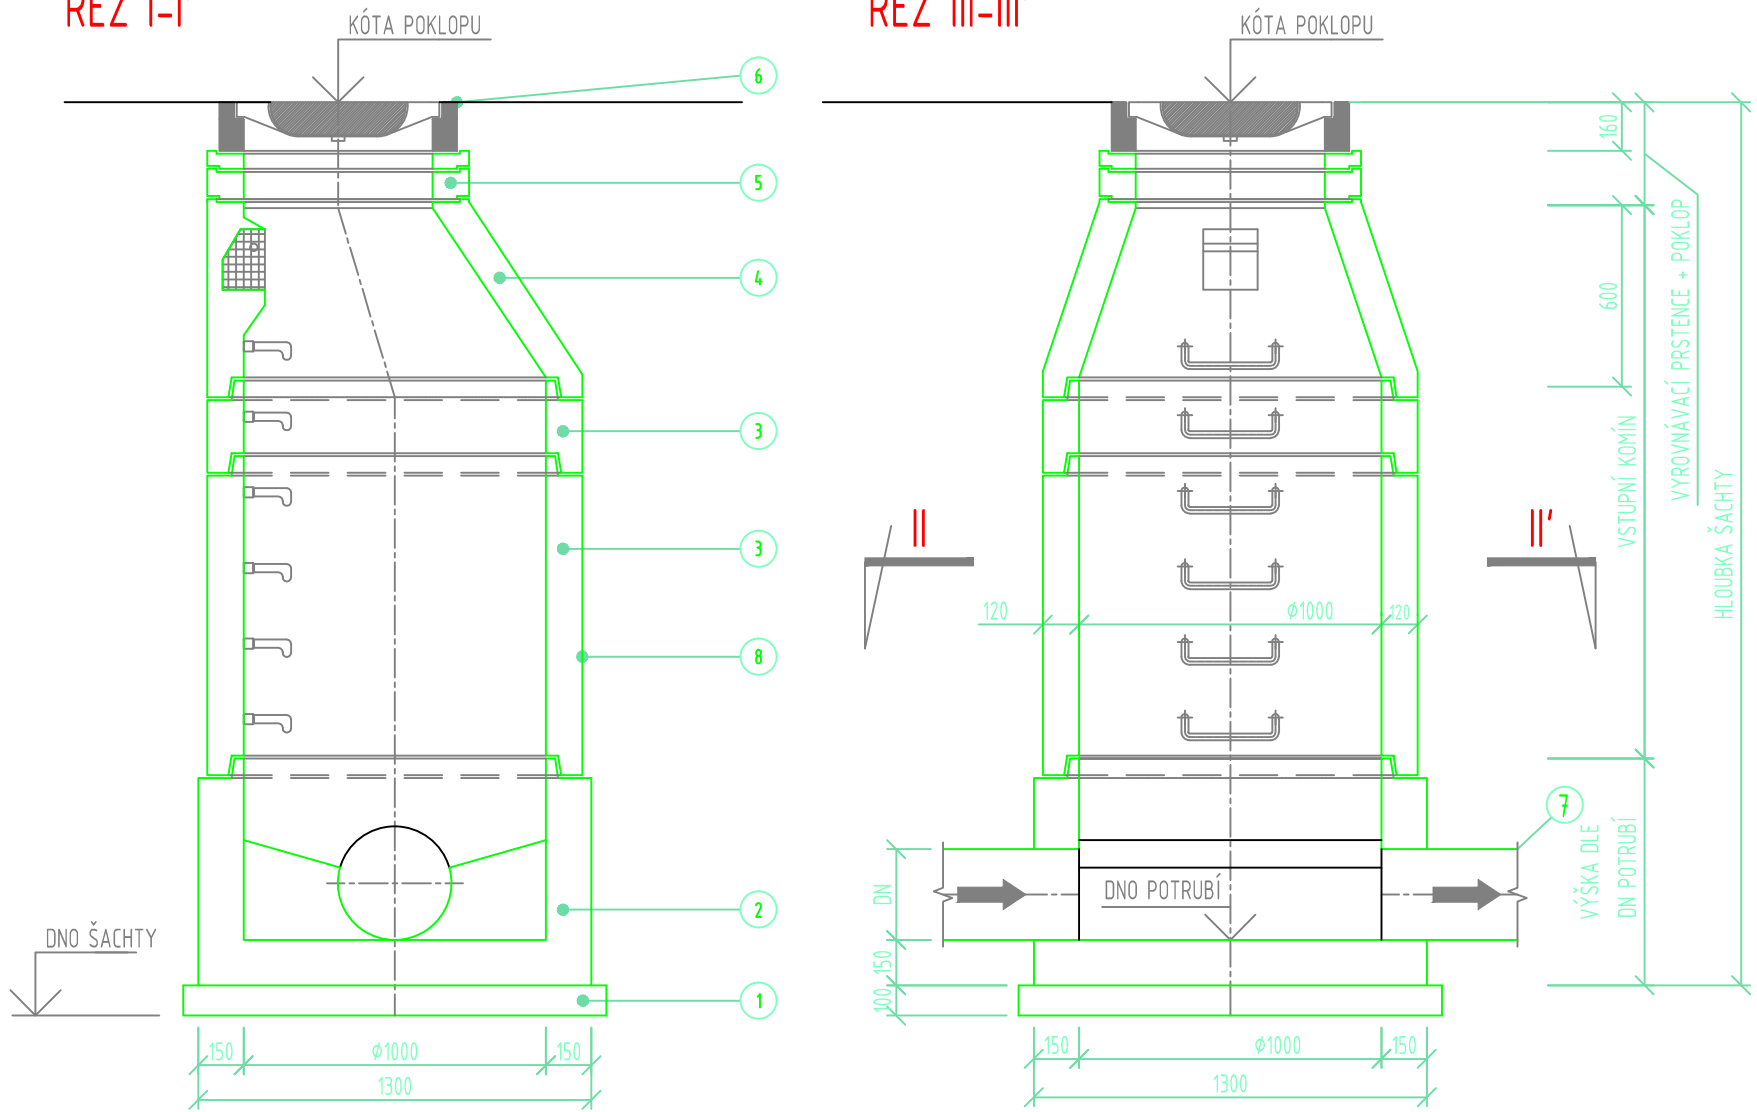


LEGENDA 1


OZNAČENÍ	POPIS
1	ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP
2	PREFABRIKOVANÉ ŠACHETNÍ DNO - TBZ-Q(150-600)-(650-1000)
3	PREFABRIKOVANÉ ŠACHETNÍ SKRUŽE - TBS-Q(250-1000)/1000/120-SP SKLADBA DLE VÝŠKY ŠACHTY
4	PREFABRIKOVANÁ PŘECHODOVÁ SKRUŽ - TBS-Q600/1000x625/120SKP
5	PREFABRIKOVANÉ VYROVNÁVACÍ PRSTENCE - TBW-Q(60-100/625/120) SKLADBA DLE VÝŠKY ŠACHTY
6	POKLOP NA VSTUPNÍ ŠACHTY Ø625 S ODVĚTRÁNÍM, TŘ. ZATÍŽENÍ D400
7	KANALIZAČNÍ TROUBA
8	PENETRAČNÍ + 2x ASFALTOVÝ NÁTĚR

POZNÁMKA: ŠACHETNÍ SKRUŽE A ŠACHTOVÉ DNO SPOJOVAT POMOCÍ GUMOVÉHO TĚSNĚNÍ


SPADIŠŤOVÁ ŠACHTA ŠD1
ŘEZ I-I'

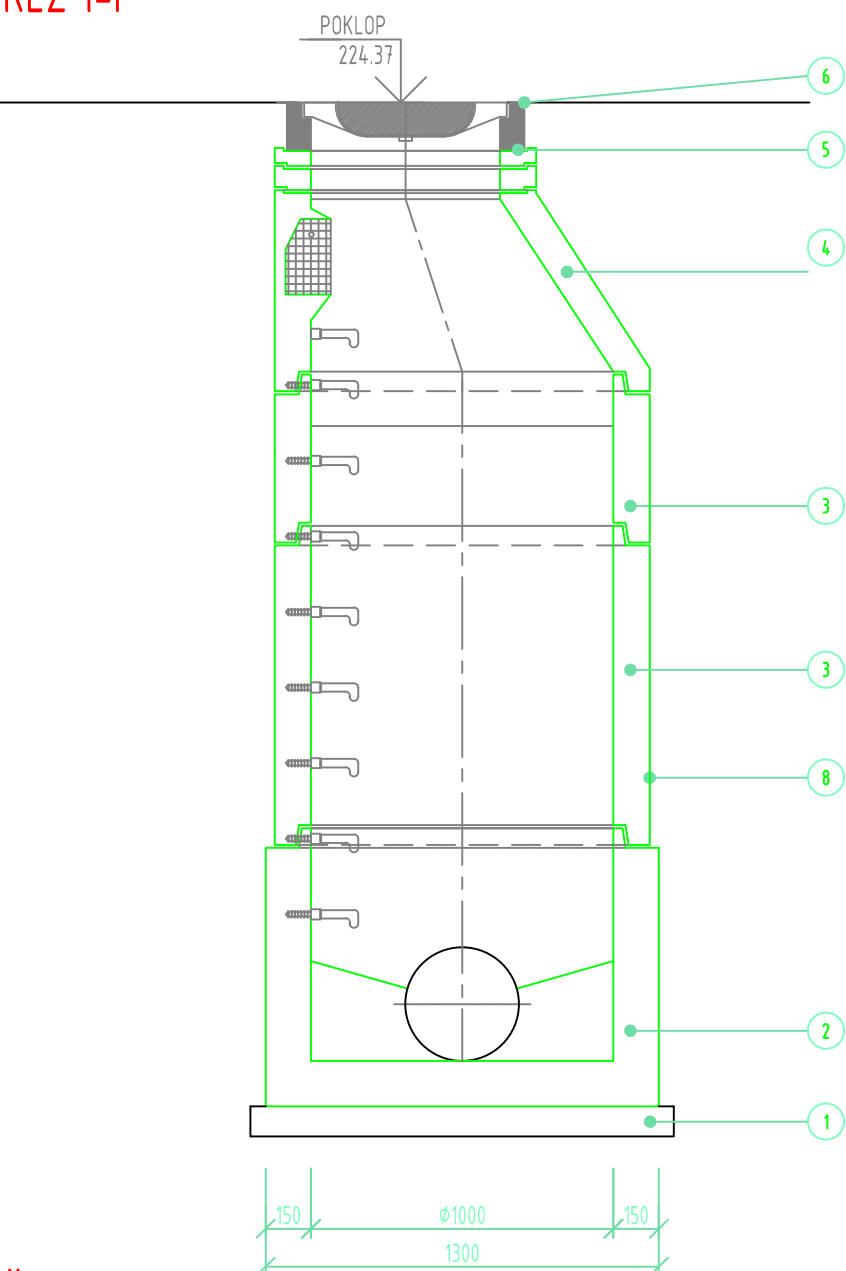

ŘEZ II-II'

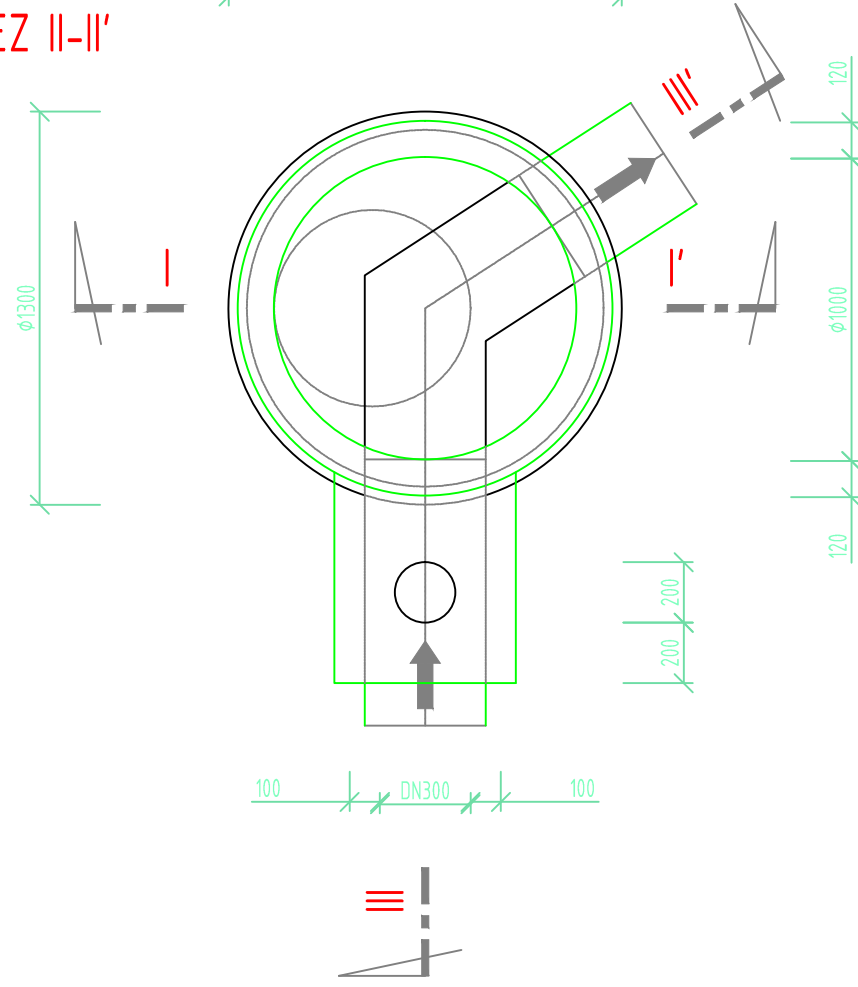

ŘEZ III-III'

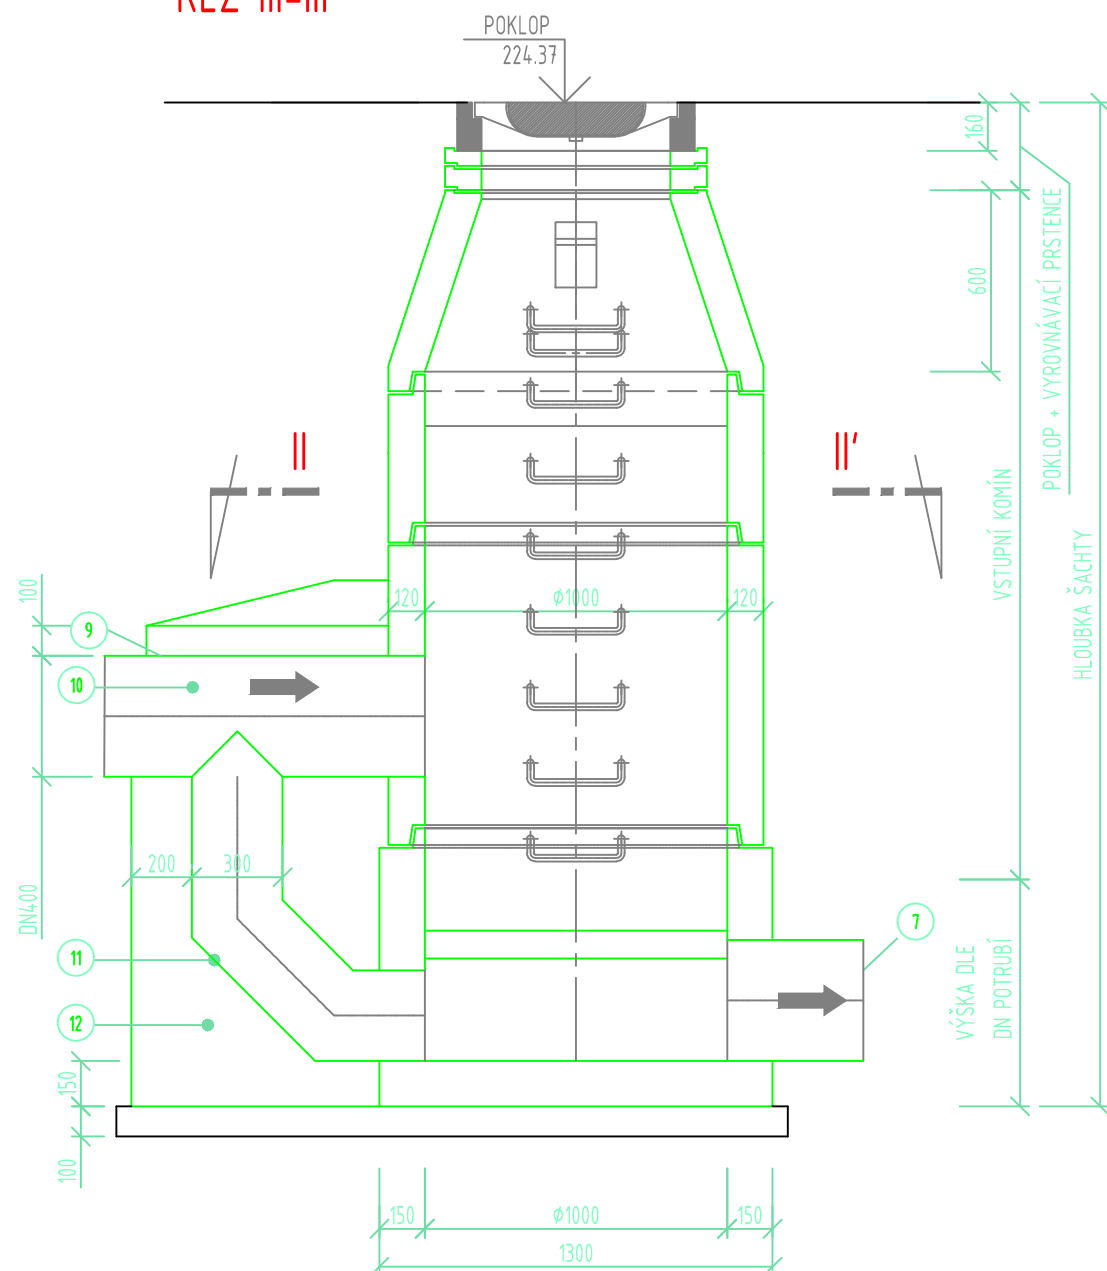


LEGENDA 2


OZNAČENÍ	POPIS
1	ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP
2	PREFABRIKOVANÉ ŠACHETNÍ DNO - TBZ-Q(150-600)-(650-1000)
3	PREFABRIKOVANÉ ŠACHETNÍ SKRUŽE - TBS-Q(250-1000)/1000/120-SP SKLADBA DLE VÝŠKY ŠACHTY
4	PREFABRIKOVANÁ PŘECHODOVÁ SKRUŽ - TBS-Q600/1000x625/120SKP
5	PREFABRIKOVANÉ VYROVNÁVACÍ PRSTENCE - TBW-Q(60-100/625/120) SKLADBA DLE VÝŠKY ŠACHTY
6	POKLOP NA VSTUPNÍ ŠACHTY Ø625 DIN 19 584 TŘ. ZATÍŽENÍ D400
7	KANALIZAČNÍ TROUBA
8	PENETRAČNÍ + 2 x ASFALTOVÝ NÁTĚR
9	SPADIŠŤOVÁ HLAVA - KAMENINA PUR DN 300
10	POTRUBÍ SPADIŠŤE - KAMENINA PUR DN 300
11	2x KOLENO 45° - KAMENINA PUR DN 300
12	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ SPADIŠŤE C20/25

POZNÁMKA: ŠACHETNÍ SKRUŽE A ŠACHTOVÉ DNO SPOJOVAT POMOCÍ GUMOVÉHO TĚSNĚNÍ. HLAVU SPADIŠŤE A PROPOJOVACÍ POTRUBÍ JE NUTNÉ PO KONČNÉM SESTAVĚNÍ ŠACHTY OBETONOVAT. NÁRAZOVÁ STĚNA TVOŘENA ČEDIČOVOU VÝPLNÍ JEDNOTLIVÝCH SKRUŽÍ A DNA.


ŘEZ II-II'

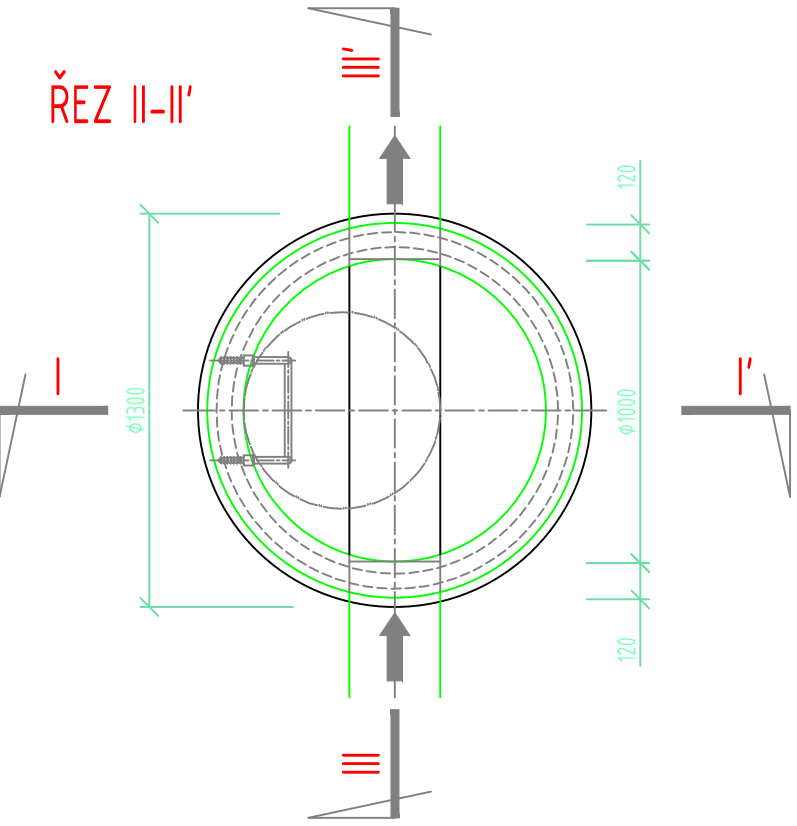


SMĚROVÉ ŘEŠENÍ
ŠACHTA ŠD1.A

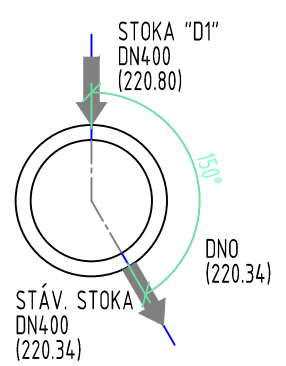


ŠACHTA ŠD1

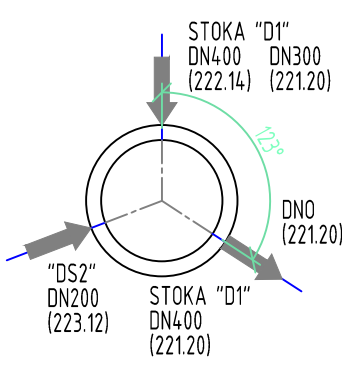


ŠACHTA ŠD2

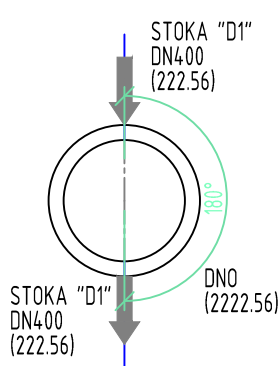


ŠACHTA ŠD3

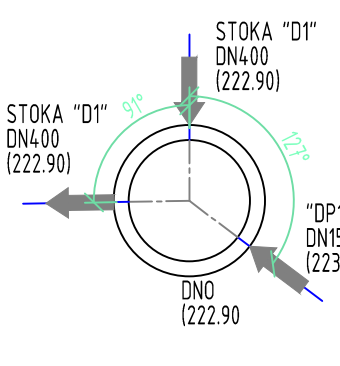


ŠACHTA ŠD4

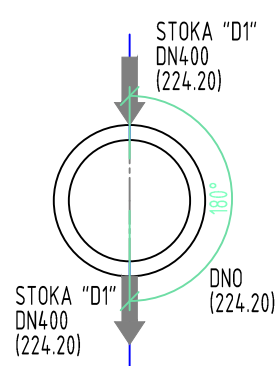

ŠACHTA ŠD5

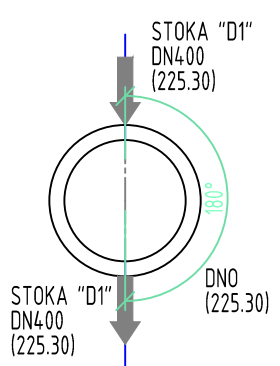

ŠACHTA ŠD6

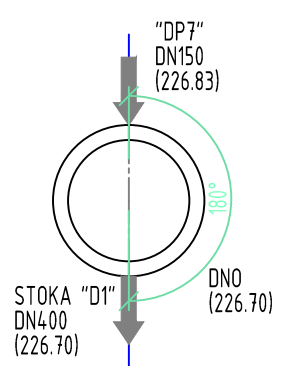

	Na stoce	Číslo šachty	Material hlavního přívodu / vývodu	DN hlavního vývodu	Kóta poklopu	Kóta dna potrubí	Hloubka šachty	Kóta původního terénu	Hloubka výkopu	šachtové dno TBZ-Q400-850	šachetní skruž TBS-Q250/1000/120-SP	šachetní skruž TBS-Q500/1000/120-SP	šachetní skruž TBS-Q1000/1000/120-SP	vyrovnávací prstěnc TBW-Q400/625/120	vyrovnávací prstěnc TBW-Q600/625/120	vyrovnávací prstěnc TBW-Q800/625/120	vyrovnávací prstěnc TBW-Q1000/625/120	přechodový konus TBR-Q600/1000x625/120	LT poklop s klobukem s odvětráváním, tř. zatížení D400	podmázání vyrovnačích prstenců	Šachtové vložky	Poznámka
	D1	ŠD1.A	PP	400	222,95	220,34	2,61	222,95	2,86	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1xDN400(PP),1xDN400(PP)	ŠACHETNÍ DNO UPRAVENÉ hs=1000mm; NAPOJENÍ "D1" 220,80
	D1	ŠD1	PP	400	224,37	221,20	3,17	224,37	3,42	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1xDN400(PP),1xDN400(PP),1xDN200(PP),1xDN300(KAM)	SPADIŠŤE; NAPOJENÍ "DS2" 223,12
	D1	ŠD2	PP	400	224,77	222,56	2,21	224,77	2,46	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1xDN400(PP),1xDN400(PP)	1xDN400(PP),1xDN400(PP),1xDN150(PP)
	D1	ŠD3	PP	400	224,83	222,90	1,93	224,83	2,18	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1xDN400(PP),1xDN400(PP)	NAPOJENÍ "DP1" 223,03
	D1	ŠD4	PP	400	stáv.povrch	224,20	1,99	stáv.povrch	2,24	1	1	0	0	0	0	0	2	1	1	1	1xDN400(PP),1xDN400(PP)	
	D1	ŠD5	PP	400	stáv.povrch	225,30	2,58	stáv.povrch	2,83	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1xDN400(PP),1xDN400(PP)	
	D1	ŠD6	PP	400	229,11	226,70	2,41	229,11	2,66	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	3	1xDN150(PP),1xDN400(PP)	
CELKEM										7	4	4	2	3	0	2	7	7	7	7		

Poznámka: Výšky budou upřesněny v RDS.

Pro výpočet uvažovány LT poklopy výšky 160mm, není-li v poznámce uvedeno jinak.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BALT p.v.		...	...	Index	Změna	03/2026
Výpracoval Ing. Pokorná K.		Kontroloval Ing. Kolář M.		Datum		
Zodpovědný projektant Ing. Kolář M.		Hlavní inženýr projektu Ing. Kučera M.		Výkres		
Akce Rekonstrukce ul. Smetanova, Chlumec nad Cidlinou		Investor Město Chlumec nad Cidlinou Klíperovo nám. 64, 503 51		Město / Obec Chlumec nad Cidlinou		Kraj Královéhradecký
Objekt Parkoviště v ulici Smetanova - SO 301 Dešťová kanalizace		Technická zpráva D.1.3.1		Formát 8xA4		
Profese Vodohospodářské stavby		Stupeň PDPS		Mřížka 1:25		
Název přílohy REVIZNÍ ŠACHTY		Číslo zakázky 39/25		Poré		
		Číslo přílohy D.1.3.4.3				