


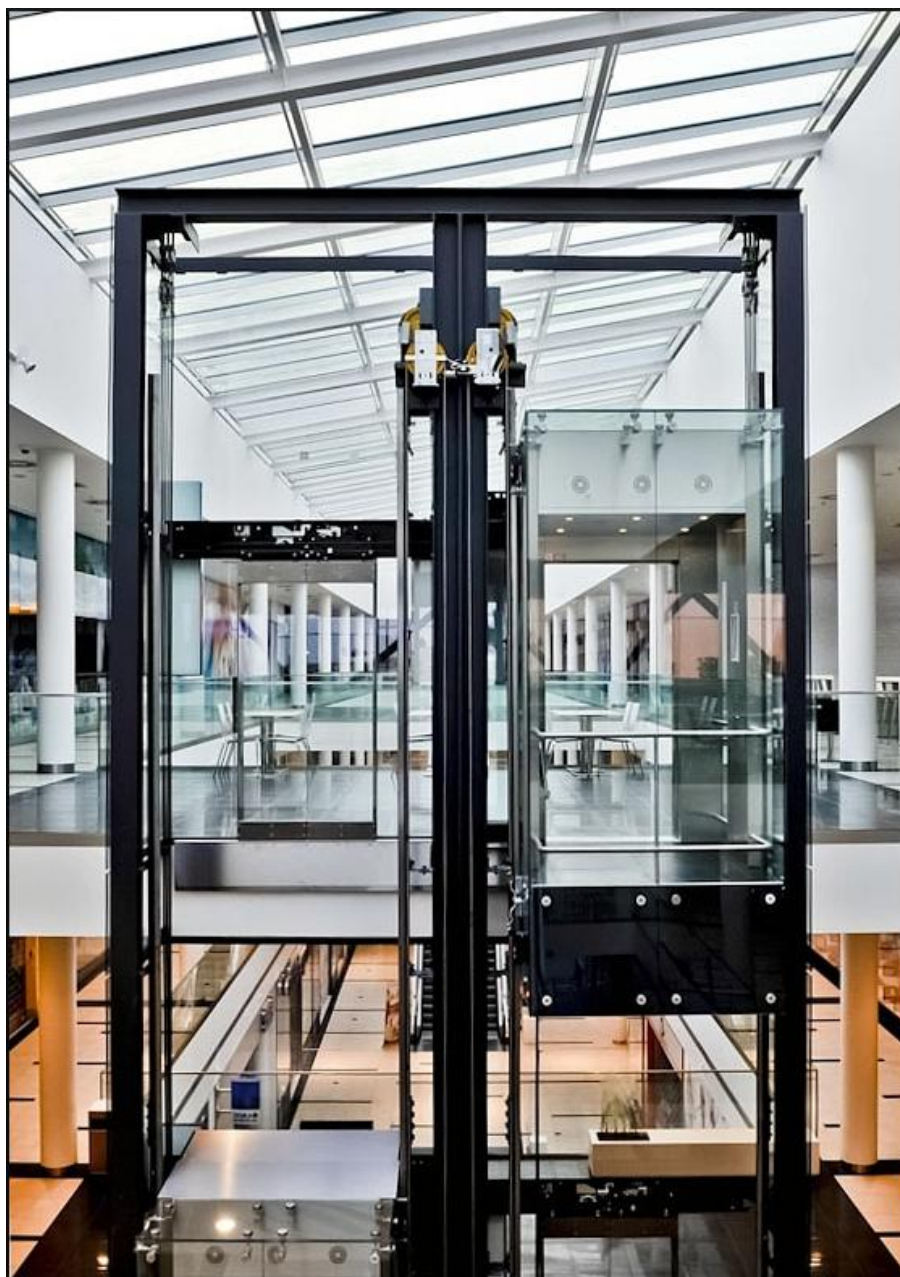

MSV[®] Liberec, s.r.o.

S NÁMI DO VYŠŠÍCH PATER!

Objednatel: Ing. Milan Vít
605 809 810
bu-fu@seznam.cz

Projekt: ZÁKLADNÍ ŠKOLA OHROBEC, V DOLÍCH 5

Vyřizuje: Karel Jeřábek
tel.: 724 941 052, email: jerabek@msv-lbc.cz

Nabídka číslo: N 226-0108/P 1-1

Ze dne: 13.04.2026

www.msv-lbc.cz



AUTORIZOVANÁ SERVISNÍ FIRMA CERTIFIKOVANÁ HK ČR

Vážení obchodní přátelé,

děkujeme Vám za Vaši poptávku na dodávku a montáž plošiny a dovoluujeme si Vám předložit naši nabídku řešení plošiny. Naše řešení je připraveno přímo na míru Vaší budově a Vaším požadavkům. Technický popis plošiny je součástí této nabídky.

Dotazy týkající se navrženého řešení Vám rád zodpoví náš obchodní zástupce Karel Jeřábek, který je Vám plně k dispozici na uvedeném telefonním čísle, popřípadě osobně na dohodnuté obchodní schůzce.

MSV Liberec, s.r.o. je ryze českou firmou s dlouholetou tradicí, která se díky naprosté profesionalitě a špičkové kvalitě svých výrobků a služeb neustále dynamicky rozvíjí. Rádi bychom Vás také informovali, že veškeré nenakupované díly jsou vyráběny v našem libereckém sídle, nemusíte mít tedy obavu, že při případné výměně komponentů nebudou tyto díly na trhu dostupné.

Věříme, že Vám naše nabídka bude vyhovovat. V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.

S pozdravem

Karel Jeřábek
vedoucí obchodního úseku
oblast Praha
projekt manažer

MSV LIBEREC, s.r.o.
středisko Praha
Miranova 148/10
102 00 PRAHA 10
Česká republika

www.msv-lbc.cz

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Parametry instalované plošiny

Typ:	zvedací plošina bez dopravy osob HZP 500
Pohon:	hydraulický
Nosnost:	500 kg
Dopravní rychlost:	0,1 m/s
Zdvih:	2 880 mm
Počet stanic / nástupišť:	2 / 2 (horní stanice exteriérová/baldachýn)
Počet jízd za hodinu:	max. 20 bez chlazení
Příkon:	max. 2,2 kW
Provedení výtahu:	- nákladní plošina bez dopravy osob, s dvoukřídlovými ručními šachetními dveřmi a baldachýnem - plošina splňuje ČSN EN 1570
Elektrická soustava:	3 x 230 / 400V - 50 Hz
Napájecí soustava:	3 NPE 50 Hz 400V / TN-S

Šachta

Rozměr šachty vnitřní (šxh):	1 850 x 1 550 mm
Hloubka šachetní prohlubně:	1 200 mm
Výška nad posledním podlažím:	-
Provedení šachty:	zděná, betonová
Prostředí:	teplota v šachtě v rozmezí teplot +10°C až +25°C

Strojovna

Umístění:	agregát a rozvaděč umístěn v plechové skříni o rozměru 920 x 400 x 2000 mm RAL 7035 bez požární odolnosti, skříň umístěna ve spodním nástupišti
Prostředí:	teplota ve strojovně v rozmezí teplot +10°C až +25°C

Kabina

Průchozí:	průchozí proti sobě
Rozměr kabiny š x h x v:	1 300 x 1 490 x 2 000 mm
Boční stěny:	na boční stranách plošiny zábradlí do výšky 1 100 mm v RAL standard, výplň mikrotahokov
Zadní stěna:	není
Čelní stěna:	není
Strop:	bez stropu
Osvětlení:	ne
Podlaha:	průmyslový plech, dekor slza, v nátěru RAL
Tlačítkový ovladač:	ne
Madlo:	ne
Zrcadlo:	ne
Doplňky:	ne

Baldachýn/Poklop

Popis:	v nejvyšší výstupní stanici bude plošina a zvedat baldachýn výšky 2 200 mm, pochůzný, protiskluzový plech na horní straně stolu, zateplený – žárový pozink
--------	--

Kabinové dveře

bez kabinových dveří

Šachetní dveře ve spodní stanici

Typ:	ruční dvoukřídlové otočné
Světlý rozměr dveří š x v:	1 200 x 2 000 mm
Provedení křídel:	lakované práškovou barvou RAL, plné
Provedení rámu:	lakované práškovou barvou RAL
Požární odolnost:	bez požární odolnosti


Řízení a elektrovýbava

Druh řízení:	mikroprocesorové tlačítkové, vnější, ovládání pouze v horní stanici na přídrž
Elektrovýbava:	vážící zařízení proti přetížení kabiny STOP tlačítko v prohlubni šachty osvětlení šachty elektroinstalace bez požární odolnosti
Ovladače a ukazatele v horní stanici:	provedení antivandal nerez tlačítko jízdy směrem nahoru a dolů STOP tlačítko signalizace jízdy a přetížení
Umístění venkovních ovladačů	ve zdivu v horní stanici

Poznámky k technické specifikaci:

1. Upozornění: Umístění šachty a strojovny výtahu v budovách s obytnými a pobytovými místnostmi musí být řešeno v souladu s vyhláškou č. 323/2017 Sb, o technických požadavcích na stavby. U nabízeného zařízení není uvažováno se zvláštními úpravami zajišťujícími snížení hlučnosti při provozu tohoto zařízení. Dodávané zařízení je dodávané v obvyklé jakosti tak, aby splňovalo povolené hodnoty hluku uvedené v ČSN 27 4210:2004 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Nejvyšší povolené hodnoty hladin emisního akustického tlaku výtahů a stavební řešení zaměřená proti šíření hluku výtahů.
2. Uvedené rozměry kabin jsou konstrukční, skutečné rozměry mohou být nižší, podle skutečného provedení stavby.
3. Uvedené rozměry kabin mohou být nižší, liší se podle typu použité podlahové krytiny, podhledu a obkladu stěn.
4. Při změně parametrů výtahu, resp. šachty (tj. změna rozměrů šachty, kabiny, zdvihu, počet stanic a nástupišť, provedení výtahové kabiny, změna technologie) si vyhrazujeme právo na změnu cenové nabídky.
5. Lze vybírat z následujících odstínů: RAL 1001, RAL 1017, RAL 5015, RAL 6019, RAL 7001, RAL 7032, RAL 7035, RAL 9010. V případě provedení výtahu a opláštění šachty v barvě RAL, která vyžaduje podkladovou barvu, bude cena určena dodatečně.
6. Pod výtahovou šachtou se nesmějí nacházet žádné osobám přístupné prostory (nabídka tuto variantu neřeší).
7. Vyhrazujeme si právo na změnu cenové nabídky na základě stanovisek dotčených orgánů státní správy a vydaného pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby. Stavební řízení může stanovit podmínky a provedení, které nelze při zpracování nabídky předpokládat.

ILUSTRATIVNÍ FOTOGRAFIE NABÍZENÉHO ZAŘÍZENÍ

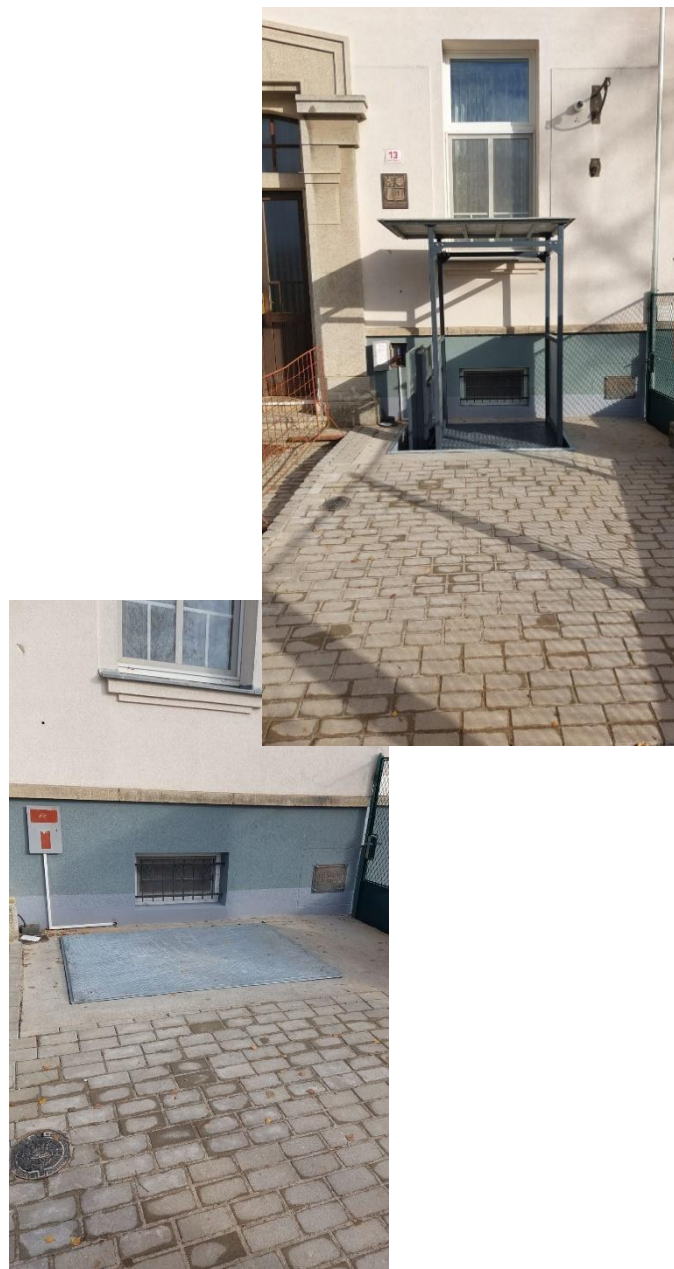

SHRNUTÍ NABÍDKY

Cenová nabídka

Souhrnná cenová nabídka	
Cena za dodávku a montáž plošiny HZP 500	894 . 000,- Kč

Cena je uvažována bez DPH (sazba DPH se řídí platným zákonem)

Nabídka je platná 10 dní od vyhotovení a v případě realizace do 6 měsíců. MSV Liberec, s.r.o. (dále Zhotovitel) si vyhrazuje právo na zvýšení ceny díla, pokud dojde v průběhu plnění Smlouvy k navýšení cen výtahových komponentů a materiálu potřebných k realizaci předmětu díla o více než 5 %, a to maximálně o rozdíl mezi cenou v době uzavření Smlouvy a cenou v době navýšení ceny, přičemž je Zhotovitel Objednateli povinen doložit toto navýšení předložením dokladů nebo cenových nabídek dodavatelů v okamžiku takového navýšení. V případě změny ceny Díla uzavřou smluvní strany dodatek ke Smlouvě, jehož součástí bude aktuální cenová nabídka. V případě, jestliže nedojde k dohodě o změně ceny díla je Zhotovitel oprávněn odstoupit od této Smlouvy.

Nabídková cena zahrnuje:

1. Kompletní dodávku plošiny včetně technické dokumentace, certifikátů bezpečnostních komponent, prohlášení o shodě
2. Dopravu plošiny na místo montáže
3. Montáž plošiny
4. Standardní elektroinstalaci
5. Provedení předepsaných zkoušek a revizí
6. Zaškolení obsluhy, předání
7. Odvoz a ekologickou likvidaci odpadu z vlastní činnosti

Nabídková cena nezahrnuje:

1. Zařízení staveniště – Objednatel zajistí bezplatně:
 - skladovacích prostory a prostory pro montéry po dobu montáže výtahu (popř. dostatečně velkou buňku)
 - sociální zařízení (WC)
 - odběr el. energie a vody po dobu montáže
 - parkovací místo
2. Vyřízení stavebního ohlášení-povolení u příslušného stavebního úřadu
3. Změny, které přinese stavební řízení (například požadavek na požární odolnost, dodatečné osvětlení nástupišť, dodatečné osvětlení strojovny
4. Statická opatření, které není možné při prohlídce zjistit a která jsou vyvolány statickým posouzením nebo jsou vyvolána požadavky příslušných orgánů
5. Protipožární dveře před výtahový rozvaděč (D+M) – vyžaduje-li PBR
6. Hlukovou zkoušku
7. Stavební práce a přípomoce
8. Zajištění dvou suchých uzamykatelných místností v blízkosti montáže výtahu pro uschování drobného materiálu a odložení svršků
9. Dozor po svářečských pracích (svářeče zajistí MSV Liberec s.r.o.)
10. Úložný prostor pro materiál o velikosti 3x4 m
11. Připoj el. energie 230, 400 V / 16 A (bezúplatně, včetně odběru po celou dobu výstavby) v dosahu výstavby max. 20 m
12. Odpovídající prostředí pro provádění povrchové úpravy a opláštění
13. Sociální zařízení staveniště
14. Hasicí přístroj do strojovny
15. Po realizaci díla osvětlení nástupišť dne požadavků výtahové firmy
16. Zajištění přístupu do prostor objektu oprávněným pracovníkům zhotovitele + předání klíčů od objektu před podpisem smlouvy
17. Elektro přívod pro výtah vč. výchozí revize

Platební podmínky

Standardní platební podmínky		
Forma platby	% z ceny díla	Termín úhrady
1. zálohová faktura	40 %	Po podpisu SoD
2. zálohová faktura	40 %	Po zahájení výroby hlavních komponent
3. zálohová faktura	10 %	Po zahájení prací
Konečná faktura	10 %	Po dokončení montáže, provedení předepsaných zkoušek a revizí a předání díla (s odečtením záloh)
Splatnost faktur je 14 dní		

LZE DOJEDNAT I JINÉ PLATEBNÍ PODMÍNKY**Dodací lhůty**

Výkresy pro stavbu: do 6 týdnů od podepsání smlouvy

Dodávka zařízení: do 14 týdnů od podepsání smlouvy

Doba realizace: 2 týdny

Termíny jsou pouze orientační a závisí na momentální vytíženosti závodu a také na termínu vydání eventuálního stavebního povolení.

Záruka

Nabízíme záruční lhůtu 24 měsíců vyjma komponent s kratší záruční lhůtou za podmínky, že sjednaná cena díla bude řádně zaplacená dle dohodnutých platebních podmínek a zařízení bude po celou dobu záruky v odborné servisní péči zhotovitele (při nesplnění i jedné z uvedených podmínek činí záruční doba 2 měsíce).

Servis

Záruční i pozáruční NONSTOP servis – řešen smlouvou o servisu s firmou MSV Liberec, s.r.o.