

INVESTOR: OBEC BLUČINA, NÁMĚSTÍ SVOBODY 119, 664 56, BLUČINA, IČ: 002 81 611			
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA MŠ BLUČINA			
STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			
AUTOŘI: MARTIN HUDEC, MARCHD ING. ARCH. JANA HOTAŘOVÁ ING. ARCH. JIŘÍ HUŠKE			
ČÁST: D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		STAVEBNÍ OBJEKT: SO 01A, SO 01B, SO 02	
VEDOUcí PROJEKTANT: ING. ARCH. JIŘÍ HUŠKE		FIRMA: MY3 architekti s.r.o. IČ: 072 13 263 VRCHLICKÉHO SAD 1894/4 602 00 BRNO	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. ARCH. JIŘÍ HUŠKE			
VYPRACOVALY: ING. MICHAELA KOČMANOVÁ ING. ARCH. ANNA KŘENKOVÁ			
KONTROLOVAL: ING. ARCH. JIŘÍ HUŠKE		DATUM: DUBEN 2021	
NÁZEV VÝKRESU: VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ		MĚŘÍTKO:	
		PARÉ:	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.23

NÁZEV AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA MŠ BLUČINA	DATUM: 04/2021
STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	STRANA Č.: 1/7

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

- PŘED VÝROBOU, RESPEKTIVE ZPRACOVÁNÍM VÝROBNÍ DOKUMENTACE PROVEDE DODAVATEL PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ DOTČENÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PRO STANOVENÍ VÝROBNÍCH ROZMĚRŮ A KOORDINACI SE STAVBOU
- POHLEDOVĚ VIDITELNÉ MATERIÁLY BUDOU PŘED VÝROBOU VZORKOVÁNY A SCHVÁLENY V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU INVESTOREM A PROJEKTANTEM
- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
- SOUVISEJÍCÍ NORMY: ČSN 74 3305: OCHRANNÁ ZÁBRADLÍ
- BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ URČÍ GP
- VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S GP

NÁZEV AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA MŠ BLUČINA	DATUM: 04/2021
STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	STRANA Č.: 2/7

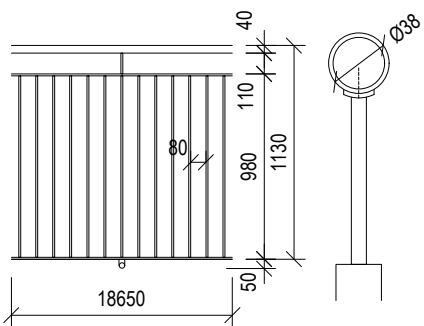
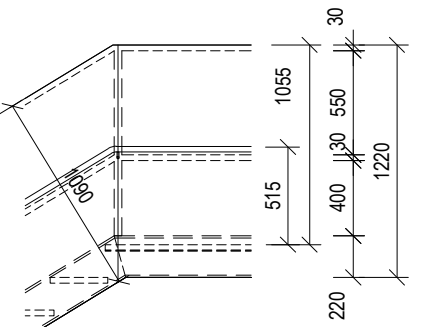
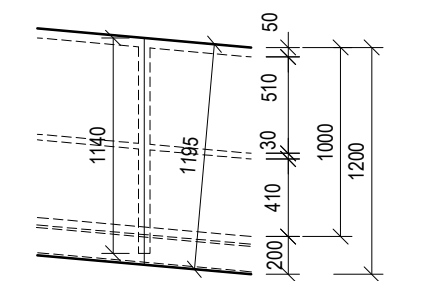
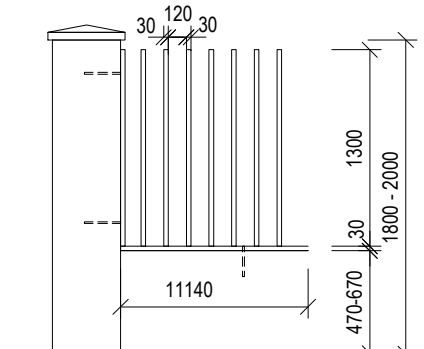
VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POZNÁMKY			
Z 01		SANITÁRNÍ PŘÍČKA - ROZMĚRY 1725 x 1025 x 1850 - SANITÁRNÍ PŘÍČKA Z HPL KOMPAKTNÍCH DESEK tl.12 mm - KONSTRUKCE ZE SILNOSTĚNNÉHO ELOXOVANÉHO HLINÍKU - PŘÍČKU DOPLŇUJÍ HLINÍKOVÉ PANTY, NOHY VYSOKÉ 150 mm A KLIKA V KOMBINACI S WC ZÁMKEM	- ROZMĚROVÉ SCHÉMA VIZ PŮDORYS 1.NP - SOUČÁST SO.01 A			
			POČET [ks]	1.NP	2.NP	CELKEM
				1	X	1
Z 02		DVOUKŘÍDLÁ BRÁNA OBVODOVÁ KONSTRUKCE JEKL 50X40x3: 12,4 M BOČÍ L JEKL 80x60x6: 4,0 M VÝPLŇ JEKL 40X20X2: (18ks) 36 M - PRVKY NAVZÁJEM SPOJOVÁNY SVAREM - PANTY PRO DVOUKŘÍDLOU BRÁNU S PLOTNOU, ŠROUBOVÁNY DO NOSNÝCH L PROFILŮ - MATERIÁL OCEL S PRÁŠKOVÝ LAKEM ANTRACIT - HMOTNOST OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ 134,86 kg, VČETNĚ 5% PROŘEZU	- SOUČÁSTÍ DODÁVKY OBDÉLNÍKOVÝCH JEKLŮ JSOU OCELOVÉ ZÁTKY, UKONČUJÍCÍ PROFILY - SOUČÁSTÍ DODÁVKY KLIKOVÁ SADA ČERNÁ OCEL S OVÁLNOU ROZETOU - SOUČÁSTÍ DODÁVKY VRATOVÁ ZÁSTRČ ČERNÁ D7/17 - DÉLKA 500MM - SOUČÁST SO.02			
			POČET [ks]	1		
Z 03		DVOUKŘÍDLÁ BRÁNA OBVODOVÁ KONSTRUKCE JEKL 50X40X3: 12,94 M BOČNÍ L JEKL 80X40X6: 3,9 M VÝPLŇ JEKL 40x20x2: (20 ks) 39 M - PRVKY NAVZÁJEM SPOJOVÁNY SVAREM - PANTY PRO DVOUKŘÍDLOU BRÁNU S PLOTNOU, UCHYCENOU ŠROUBOU DO ZDĚNÝCH PILÍŘŮ - MATERIÁL OCEL S PRÁŠKOVÝ LAKEM ANTRACIT - HMOTNOST OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ 143,25 kg, VČETNĚ 5% PROŘEZU	- SOUČÁSTÍ DODÁVKY OBDÉLNÍKOVÝCH JEKLŮ JSOU OCELOVÉ ZÁTKY, UKONČUJÍCÍ PROFILY - SOUČÁSTÍ DODÁVKY KLIKOVÁ SADA S OVÁLNOU ROZETOU - SOUČÁSTÍ DODÁVKY VRATOVÁ ZÁSTRČ ČERNÁ D7/17 - DÉLKA 500MM - SOUČÁST SO.02			
			POČET [ks]	1		
Z 04a		POROROŠT - ZÁKRYT ANGLICKÉHO DVORKU - LISOVANÝ, ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ POROROŠT - ROZTEČ OK 30X10 MM, ROZMĚR 1000x900 MM - VČETNĚ OSAZOVACÍCH L PROFILŮ 80/50/5, DL. 2x8,5 M, KOTVENÝMI PO 500 MM NA CHEMICKOU KOTVU, NA STRANĚ MÍSTĚ FASÁDY SYSTÉMOVOU KOTVOU S PŘERUŠENÍM TEPELNÉHO MOSTU - HMOTNOST OCELOVÝCH L PROFILŮ 89,10 kg, VČETNĚ 5% PROŘEZU	- SOUČÁST SO.02			
			PLOCHA [m²]	59,2 m²		
			POČET [ks]	8		
Z 04b		POROROŠT - ZÁKRYT ANGLICKÉHO DVORKU - LISOVANÝ POROROŠT - ROZTEČ OK 30X10 MM, ROZMĚR 500x900 MM	- SOUČÁST SO.02			
			PLOCHA [m²]	0,4 m²		
			POČET [ks]	1		
Z 05		BRANKA K ANGLICKÉMU DVORKU OBVODOVÁ KONSTRUKCE JEKL 50X40X3: 3,6 M BOČNÍ L JEKL 60X40X3: 1,3 M BOČNÍ U JEKL 60X40X3: 1,3 M VÝPLŇ JEKL 40x20x2: (4 ks) 4,8 M MATERIÁL OCEL S PRÁŠKOVÝ LAKEM ANTRACIT K ZATEPLENÉ FASÁDĚ KOTVENY ÚHELNÍKY POMOCÍ CHEMICKÉ KOTVY S PŘERUŠENÍM TEPELNÉHO MOSTU HMOTNOST OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ 29,92 kg, VČETNĚ 5% PROŘEZU	- SOUČÁST SO.02			
			POČET [ks]	1		

VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNĚ PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ

NÁZEV AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA MŠ BLUČINA	DATUM: 04/2021
STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	STRANA Č.: 3/7

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POZNÁMKY
Z 06		OCELOVÉ ZÁBRADLÍ HORNÍ A DOLNÍ PÁSOVÁ OCEL 30X10: 37,26 m SLOUPKY PÁSOVÁ OCEL 30x10: 196,4 m KOTVENÍ MADLA OCEL 10x10: 2,2 m MADLO PR. 38x2,6 MM: 18,65 M - MATERIÁL OCEL S PRÁŠKOVÝ LAKEM ANTRACIT - MATERIÁL MADLA OCEL S PRÁŠKOVÝM LAKEM RAL 1002 - DÍLCE ZÁBRADLÍ SMONTOVÁNY ZAPUŠTĚNÝMI ŠROUBY - HMOTNOST OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ 642,46 kg, VČETNĚ 5% PROŘEZU	- ROZMĚROVÉ SCHÉMA VIZ PŘÍLOHA P.01 - SOUČÁST SO.01 B
Z 07		ZÁBRADLÍ ÚNIKOVÉHO SCHODIŠTĚ KONSTRUKCE Z JEKLŮ 50X30x3: 22,08 m SLOUPKY 30X50x3: 8,87 m KOTVENÍ MADLA OCEL plnostěnná 10x10: 0,42 m MADLO PR.30x2,6: 7,69 M - MATERIÁL OCEL LAKOVANÁ, ODSŤÍN ANTRACIT - VZÁJEMNÉ SPOJENÍ PRVKŮ SVAREM - KOTVENÍ SLOUPKŮ K OCELOVÉ SCHODNICI ŠROUBY POMOCÍ NAVAŘENÝCH KOTEVNÍCH DESEK - HMOTNOST OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ 90,03 kg, VČETNĚ 5% PROŘEZU PŘEDSAZENÁ VÝPLŇ HLINÍKOVÝ PLECH PERFOROVANÝ TL. 2 MM, RV 5-8, LAKOVANÝ, ODSŤÍN RAL 1002 - HMOTNOST HLINÍKOVÉHO PLECHU 46,89 kg, VČETNĚ 5% PROŘEZU	- ROZMĚROVÉ SCHÉMA VIZ PŘÍLOHA P.02 - SOUČÁST SO.01 B
Z 08		OCELOVÉ ZÁBRADLÍ RAMPY S VÝPLNÍ Z HLINÍKOVÉHO PLECHU KONSTRUKCE Z JEKLŮ 50x30x2: 19,51 m VÝZTUŽNÝ JEKL 30x30x2: SLOUPKY 30X50x2: 18,7 m KOTVENÍ MADLA OCEL 10x10x2: 0,42 m MADLO PR.30x2,6: 9,63 M MATERIÁL OCEL S PRÁŠKOVÝ LAKEM, ANTRACIT - VZÁJEMNÉ SPOJENÍ PRVKŮ SVAREM - KOTVENÍ SLOUPKŮ K OCELOVÉ KONSTRUKCI POMOCÍ SPOJOVACÍCH L UHELNÍKŮ - HMOTNOST OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ 220,54 kg, VČETNĚ 5% PROŘEZU PŘEDSAZENÁ VÝPLŇ HLINÍKOVÝ PLECH PERFOROVANÝ TL. 2 MM, RV 5-8, LAKOVANÝ, ODSŤÍN RAL 1002 - HMOTNOST HLINÍKOVÉHO PLECHU 120,39 kg, VČETNĚ 5% PROŘEZU	- ROZMĚROVÉ SCHÉMA VIZ PŘÍLOHA P.03 - SOUČÁST SO.01 A
Z 09		OCELOVÝ PLOT ZAHRADY DOLNÍ JEKL 30X60x2: 11,140 m SLOUPKY JEKLY 30x60x3: (V.1,45 m, 39 Ks) 110,2 m MATERIÁL OCEL S PRÁŠKOVÝM LAKEM, ODSŤÍN ANTRACIT KOTVENÍ POMOCÍ CHEMICKÝCH KOTEV DO BETONOVÉHO PODEZDĚNÍ / PILÍŘŮ PLOTU - HMOTNOST OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ 307,06 kg, VČETNĚ 5% PROŘEZU	- ROZMĚROVÉ SCHÉMA VIZ PŘÍLOHA P.04 - SOUČÁST SO.02

VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ

NÁZEV AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA MŠ BLUČINA	DATUM: 04/2021
STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	STRANA Č.: 4/7

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POZNÁMKY			
Z 10		OKNO NA WC BEZPEČNOSTNÍ SKLO TL. 8 MM, ČIRÉ. V LAKOVANÉM HLINÍKOVÉM RÁMU Z L PROFILŮ 40x30x2 HMOTNOST HLINÍKOVÝCH PRVKŮ 5,36 kg VČETNĚ 5% PROŘEZU	- ROZMĚROVÉ SCHÉMA VIZ PŮDORYS 1.NP - SOUČÁST SO.01 B			
			POČET [ks]	1.NP	2.NP	CELKEM
				1	X	1
Z 11		OKNO NA WC BEZPEČNOSTNÍ SKLO TL. 8 MM, ČIRÉ. V ELOXOVANÉM HLINÍKOVÉM RÁMU Z L PROFILŮ 40x30x2 HMOTNOST HLINÍKOVÝCH PRVKŮ 5,37 kg VČETNĚ 5% PROŘEZU	- ROZMĚROVÉ SCHÉMA VIZ PŮDORYS 2.NP - SOUČÁST SO.01 B			
			POČET [ks]	1.NP	2.NP	CELKEM
				X	1	1
Z 12		NEOBSAZENO				
Z 13		ŽEBŘÍK KONSTRUKCE Z JEKLŮ 60X40x3: 8,22 m PŘÍČLE 30x30x3: 4,74 m KOTVY L PROFIL 60x80x6: 0,72 m MATERIÁL OCEL S PRÁŠKOVÝ LAKEM, ODSŤÍN ANTRACIT - HMOTNOST OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ 57,00 kg, VČETNĚ 5% PROŘEZU	- SOUČÁST SO.01 B			
Z 14		ZÁKRYT HLAVNÍHO UZÁVĚRU PLYNU PRO PLYNOMĚR - CELKOVÝ ROZMĚR: 720 / 720 mm - NOSNÁ KONSTRUKCE: OSAZOVACÍ RÁM Z OC. PROFILU "L" 50 / 50 / 3 KOTVENÝ PŘES PŘÍPONKY DO STÁVAJÍCÍHO ZDIVA - OTVÍRAVÝ KUS: RÁM Z OC. JEKLU 30 / 30 / 3 mm - ZÁKRYT: PLECH OCEL ČERNÁ, TL. PLECHU 1,5 mm - HMOTNOST OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ 19,84 kg, VČETNĚ 5% PROŘEZU	- ROZMĚRY A POZICI NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ - SOUČÁST SO.01 B			
			POČET [ks]	1.NP	2.NP	CELKEM
				1	X	1

VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ

NÁZEV AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA MŠ BLUČINA	DATUM: 04/2021
STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	STRANA Č.: 5/7

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POZNÁMKY								
$\frac{Z}{15}$		MADLA VNITŘNÍHO ZÁBRADLÍ DŘEVĚNÉ DUBOVÉ INTERIÉROVÉ MADLO - MADLO PR. 40 MM: 4,150 M - MADLO PR. 30 MM: 4,150 M - KOTVENÍ: KOTVENÍ DO STĚNY PŘES OCELOVÉ PLNOSTĚNNÉ TYČE O Ø10 mm - SPODNÍ KONEC PŘES DISTANČNÍ PODLOŽKY - MADLO KOTVENO PŘES OCELOVOU DESTIČKU V ZAPUŠTĚNÉM OTVORU DVĚMA ŠROUBY SE ZÁPUSTNOU HLAVOU - HMOTNOST OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ 1,45 kg, VČETNĚ 5% PROŘEZU	- ROZMĚROVÉ SCHÉMA VIZ PŘÍLOHA - SOUČÁST SO.01 B <table> <tr> <th>POČET [ks]</th><th>1.NP</th><th>2.NP</th><th>CELKEM</th></tr> <tr> <td></td><td>1</td><td>X</td><td>1</td></tr> </table>	POČET [ks]	1.NP	2.NP	CELKEM		1	X	1
POČET [ks]	1.NP	2.NP	CELKEM								
	1	X	1								
$\frac{Z}{16}$		OCELOVÝ PLOT PŘED OBJEKTEM DOLNÍ JEKL 30X60: 5,40 m SLOUPKY JEKLY 30x60x2000: (38 ks) 68,4 m MATERIÁL OCEL LAKOVANÁ, ODSŤÍN ANTRACIT PRVKY SVAŘENY V ÚHLU KLESÁNÍ PODPĚRNÉ ZÍDKY, PŘESNÝ ÚHEL NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ K ZATEPLENÉ FASÁDĚ BUDE PLOT KOTVEN POMOCÍ CHEMICKÉ KOTVY S PŘERUŠENÍM TEPELNÉHO MOSTU - HMOTNOST OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ 206,12 kg, VČETNĚ 5% PROŘEZU	- ROZMĚROVÉ SCHÉMA VIZ PŘÍLOHA P.05 - SOUČÁST SO.02								
$\frac{Z}{17}$		MADLO VENKOVNÍHO ZÁBRADLÍ - MADLO PR. 38x2,6 MM: 3,83 M - KOTVENÍ DO STĚNY 10x10 MM: - KOTVENÍ: KOTVENÍ DO STĚNY PŘES OCELOVÉ PLNOSTĚNNÉ HRANOVÉ TYČE O Ø10 mm, KRYTÍ OTVORU OCELOVOU PLOTNOU PR. 30 MM - KOTVENÍ DO SLOUPKU OCELOVÉHO ZÁBRADLÍ SVAREM - MATERIÁL OCEL S PRÁŠKOVÝ LAKEM PLNOSTĚNNÉ TYČE ODSŤÍN ANTRACIT MADLO ODSŤÍN RAL 1002 - HMOTNOST OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ 9,67 kg, VČETNĚ 5% PROŘEZU	- ROZMĚROVÉ SCHÉMA VIZ PŘÍLOHA P.03 - SOUČÁST SO.02								
$\frac{Z}{18}$		MADLO VENKOVNÍHO ZÁBRADLÍ - MADLO PR. 38x2,6 MM: 5,25 M - MADLO PR. 30x2,6 MM: 5,25 M - PLN. HRANOVÉ TYČE O Ø10 mm: 1,78 M - KOTVENÍ TYČÍ K OCELOVÉMU ZÁBRADLÍ SVAREM - KOTVENÍ TYČÍ DO STĚNY PŘES OCELOVÉ PLNOSTĚNNÉ HRANOVÉ TYČE O Ø10 mm - KOTVENÍ MADLA K TYČI POMOCÍ ŠROUBU - MATERIÁL OCEL S PRÁŠKOVÝM LAKEM, PLNOSTĚNNÉ TYČE ODSŤÍN ANTRACIT, MADLO ODSŤÍN RAL 1002 - ROZMĚROVÉ SCHÉMA VIZ PŘÍLOHA P.01 - HMOTNOST OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ 21,66 kg, VČETNĚ 5% PROŘEZU - SOUČÁST SO.02									

NÁZEV AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA MŠ BLUČINA	DATUM: 04/2021
STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	STRANA Č.: 6/7

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POZNÁMKY		
Z 19a		DVOUKŘÍDLÁ BRÁNA OBVODOVÁ KONSTRUKCE JEKL 60X60X3: 8,37 M OCEL LAKOVANÁ RAL 1002 SPOJE SVAŘOVANÉ - PANTY PRO DVOUKŘÍDLOU BRÁNU S PLOTNOU, ŠROUBOVÁNY TO NOSNÝCH L PROFILŮ - HMOTNOST OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ 46,49 kg, VČETNĚ 5% PROŘEZU VÝPLŇ LAKOVANÝ PERFOROVANÝ HLINÍKOVÝ PLECH 5-8, TL. 2 MM: 2,62 m ² , ODSTÍN RAL 1002 - HMOTNOST HLINÍKOVÉHO PLECHU 6,88 kg, VČETNĚ 5% PROŘEZU	- SOUČÁST SO.02		
		POČET [ks]	1.PP	1.NP	CELKEM
		1		X	1
Z 19b		VÝPLŇOVÝ PANEL OBVODOVÁ KONSTRUKCE JEKL 60X60X3: 6,17 M OCEL LAKOVANÁ RAL 1002 SPOJE SVAŘOVANÉ - PANTY PRO DVOUKŘÍDLOU BRÁNU S PLOTNOU, ŠROUBOVÁNY TO NOSNÝCH L PROFILŮ - HMOTNOST OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ 47,71 kg, VČETNĚ 5% PROŘEZU VÝPLŇ LAKOVANÝ PERFOROVANÝ HLINÍKOVÝ PLECH 5-8, TL. 2 MM: 2,62 m ² , ODSTÍN RAL 1002 - HMOTNOST HLINÍKOVÉHO PLECHU 7,31 kg, VČETNĚ 5% PROŘEZU	- SOUČÁST SO.02		
		POČET [ks]	1.PP	1.NP	CELKEM
		2		X	2
Z 20		NÁPIS MŠ BLUČINA PLECH OCELOVÝ LAKOVANÝ, TL. 3 MM: 0,49 m ² KOTVENÍ TYČ OCELOVÁ PR. 10 MM: 28 ks dl.1,4 m ODSTÍN RAL 1002 - HMOTNOST OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ 13,66 kg, VČETNĚ 5% PROŘEZU	- SCHÉMA VIZ PŘÍLOHA P.04 - SOUČÁST SO.02		
Z 21		ČERNÁ HLINÍKOVÁ ČISTÍCÍ KARTÁČOVÁ VENKOVNÍ VSTUPNÍ ROHOŽ OBVODOVÝ L PROFIL NEREZOVÝ 30x20x3 MM: 5,44 M PLOCHA ROŠTU: 1,31 m ² - HMOTNOST HLINÍKOVÉHO RÁMU 2,40 kg, VČETNĚ 5% PROŘEZU	- SOUČÁST SO.01 B		
POČET [ks]			1		
Z 22		ČERNÁ HLINÍKOVÁ ČISTÍCÍ KARTÁČOVÁ VENKOVNÍ VSTUPNÍ ROHOŽ OBVODOVÝ L PROFIL NEREZOVÝ 30x20x3 MM: 4,28 M PLOCHA ROŠTU: 0,96 m ² - HMOTNOST HLINÍKOVÉHO RÁMU 1,89 kg, VČETNĚ 5% PROŘEZU	- SOUČÁST SO.01 B		
POČET [ks]			1		
Z 23		OCELOVÉ ZÁBRADLÍ HORNÍ A DOLNÍ PÁSOVÁ OCEL 40X10 MM: 7,96 M SLOUPKY PÁSOVÁ OCEL 30x10 MM: 38,89 M KOTVENÍ MADLA OCEL 10x10 MM: 0,84 M MADLO OCEL PR. 38x2,6 MM: 4,62 M - MATERIÁL PÁSOVÉ OCELI PRÁŠKOVÝ LAK, ANTRACIT - MATERIÁL MADLA OCEL S PRÁŠKOVÝM LAKEM RAL 1002 - HMOTNOST OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ 137,20 kg, VČETNĚ 5% PROŘEZU	- ROZMĚROVÉ SCHÉMA VIZ PŘÍLOHA P.06 - SOUČÁST SO.02		

NÁZEV AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA MŠ BLUČINA	DATUM: 04/2021
STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	STRANA Č.: 7/7

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POZNÁMKY				
Z 24		CELOKOVOVÉ DVEŘE PRO VNĚJŠÍ POUŽITÍ (bez deklarovaného součinitele prostupu tepla U) - BEZ VNITŘNÍ IZOLAČNÍ VÝPLNĚ - PRŮCHOZÍ VÝŠKA 1970 mm - PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA 800 mm - OBOUSTRANNÉ OPLÁŠTĚNÍ HLADKÝM PLECHEM, ZÁKLADNÍ ANTIKOROZNÍ NÁTĚR - PLNÉ - OTOČNÉ - S POLODRÁŽKOU	- OCELOVÁ ZÁRUBEŇ JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ - PRŮCHOZÍ VÝŠKA 1970 mm, PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA 800 mm - SOUČÁST SO.01 A				
			POČET [ks]	1.PP	1.NP	CELKEM	
			LEVÉ	1	X	1	
Z 25		OKNO DO PŘÍPRAVNY JÍDLA BEZPEČNOSTNÍ SKLO TL. 8 MM, ČIRÉ. V ELOXOVANÉM HLINÍKOVÉM RÁMU Z L PROFILŮ 40x30x2 HMOTNOST HLINÍKOVÝCH PRVKŮ 3,28 kg VČETNĚ 5% PROŘEZU	- ROZMĚROVÉ SCHÉMA VIZ PŮDORYS 2.NP - SOUČÁST SO.01 A				
			POČET [ks]	1.NP	2.NP	CELKEM	
				X	1	1	

VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ