PŘECHODOVÁ OBLAST
M 1:100

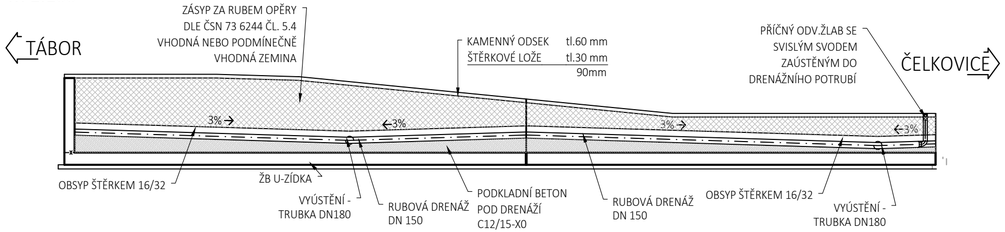

DETAIL TĚSNĚNÍ PRACOVNÍ SPÁRY
M 1:10
MEZI ZÁKLADEM A DŘÍKEM

POZNÁMKY:

- VIZ VL 4 - 208.05

ODVODNĚNÍ RUBU OPĚR
DETAILNÍ PŘÍČNÝ ŘEZ
M 1:25

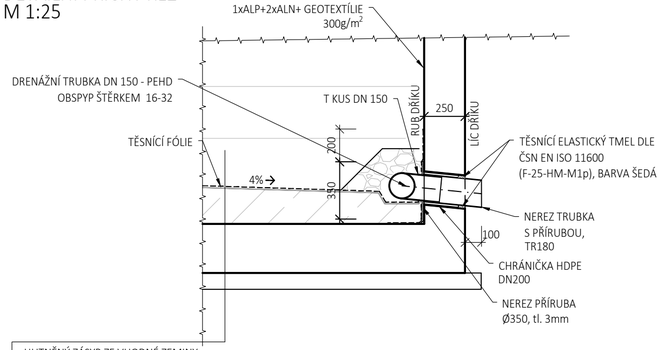

- HUTNĚNÝ ZÁSYP ZE VHODNÉ ZEMINY
- TĚSNÍCÍ VRSTVA/FÓLIE
- VÝPLŇOVÝ BETON C12/15-X0
- MĚKKÁ OCHRANA - GEOTEXTÍLIE 300g/m2
- IZOLAČNÍ SYSTÉM PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 1xALP+2xALN
- ŽB. NOSNÁ KONSTRUKCE TL. 250mm
- PODKLADNÍ BETON TL. 100mm

POZNÁMKY:

- MATERIÁL PROSTUPOVÉ TRUBKY DLE EN 10088-3
- NEREZOVÁ OCEL JAKOSTI 1.4404 (X2CrNiMo 17-12-2)
- TENTO DETAIL SLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ VTD PROSTUPU, SKLON A ÚHEL NEREZ TROUBY A PŘÍRUBY DLE ÚHLU PROSTUPU DRENÁŽE OPĚROU

PŘECHODOVÁ OBLAST
M 1:25

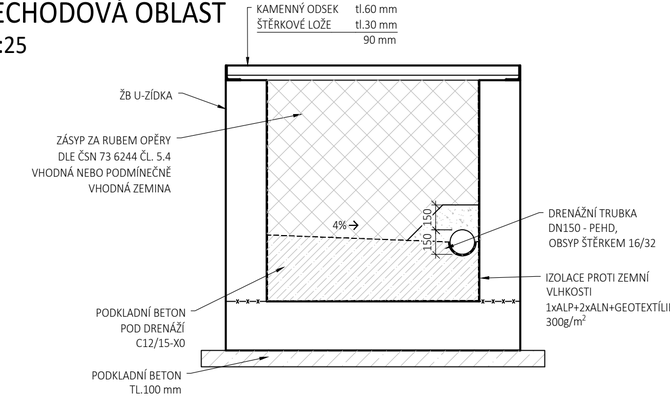

NAVRŽENÉ BETONY

PODKLADNÍ/VÝPLŇOVÝ BETON	C12/15 - X0
ŽB ZEĎ	C30/37 - XC4,XD3,XF4
PILOTY	C30/37 - XA1,XC2
BET.LOŽE	C20/25n - XF3

POZNÁMKY:

- MATERIÁL A PROVEDENÍ PŘECHODOVÉ OBLASTI, ZPĚTNÝCH ZÁSYPŮ, OBSYPU OBJEKTŮ, ZÁSYPU ZÁKLADŮ A ZÁSYPŮ JAM MUSÍ ODPOVÍDAT POŽADAVKŮM ČSN 73 6244, TKP 4, VL4 A SOUVISEJÍCÍM PŘEDPISŮM

DETAILY:

VEŠKERÉ DETAILY BUDOU VYPRACOVÁNY PODLE VL4 01/2021, A TO PODLE NÁSLEDUJÍCÍCH

- 204.01a - ODVODNĚNÍ RUBU OPĚR, DRENÁŽ ZA OPĚROU
- 204.02 - ODVODNĚNÍ RUBU OPĚR, VYÚSTĚNÍ VE SVAHOVÉM KUŽELU
- 208.05 - TĚSNĚNÍ PRACOVNÍ SPÁRY MEZI ZÁKLADEM A DŘÍKEM PODPĚR

REVIZE	POPIS	DATUM	PODPIS
03	...		
02	...		
01	...		

OBJEDNATEL PD:
MĚSTO TÁBOR
ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ 3
390 01 TÁBOR

RAZÍTKO, DATUM, PODPIS:

SAGASTA s.r.o.
SÍDLO: NOVODVORSKÁ 1010/414, 142 00 PRAHA 4
IČ: 045 98 555 DIČ: CZ045 98 555

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HIP
ING. MARTIN KNYTL	ING. KATEŘINA KUČEROVÁ	ING. VÍT HOZNOUR	ING. DÁVID KUCZIK

JTSK	Bpv
ČÍSLO SOUPRAVY	

OBSAH

LÁVKA PRO PĚŠÍ - TRAŤ TÁBOR-BECHYNĚ, II. ETAPA

SO 250 LÁVKA VE SVAHU

ČÍSLO ZAKÁZKY	123 019
DOKUMENTACE	PDPS
MĚŘÍTKO	1:10,25,100
DATUM	01/2025
POČET FORMÁTŮ	3 x A4

NÁZEV PŘÍLOHY

DETAILY

ČÁST	ČÍSLO PŘÍLOHY
D.3	14

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU SAGASTA s.r.o.