DOPLNĚNÍ ROZVADĚČE RH

Provozní teplota: 30°C = 50,1% 400/230V, 3+N+S
DOMÁNA PŘED VRAZKOM EL. PRODOJEM 811 DOMÁNA-RADLICKÉHO ÚHRADU V ŠÁCH, Popisu.
Typ rozvaděče:

PARAMETRY PŘÍRUČNÍ JEMNOSTÍCH EL. ZPRUŽÍ JUŽBY NA SVAHÉ PODLE SKUTEČNÉ DOSAHY A MOŽNOVÁ VYROBCE.

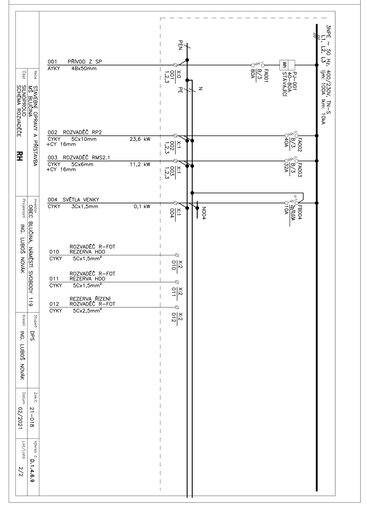

Inv.	SPYTOVÁ ZJEMNÝ A PŘÍSTAVBA DOMÁNA-RADLICKÉ	ČEZ Distribuce, a.s.	Stupeň	DPS	Datum 21-018
Tlač	SPYTOVÁ ZJEMNÝ A PŘÍSTAVBA DOMÁNA-RADLICKÉ	RH	ING. LUBOŠ NOVÁK	02/2021	Číslo výkresu D.1.4.6.15
					Listů/Listů 2/2

DOPLNĚNÍ ROZVADĚČE RMS1

Provozní teplota: 30°C = 50,1% 400/230V, 3+N+S
DOMÁNA PŘED VRAZKOM EL. PRODOJEM 811 DOMÁNA-RADLICKÉHO ÚHRADU V ŠÁCH, Popisu.
Typ rozvaděče:

PARAMETRY PŘÍRUČNÍ JEMNOSTÍCH EL. ZPRUŽÍ JUŽBY NA SVAHÉ PODLE SKUTEČNÉ DOSAHY A MOŽNOVÁ VYROBCE.

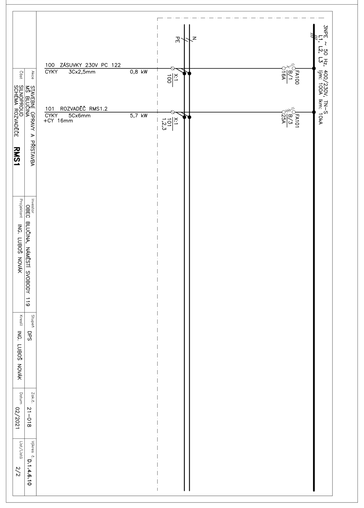

Inv.	SPYTOVÁ ZJEMNÝ A PŘÍSTAVBA DOMÁNA-RADLICKÉ	ČEZ Distribuce, a.s.	Stupeň	DPS	Datum 21-018
Tlač	SPYTOVÁ ZJEMNÝ A PŘÍSTAVBA DOMÁNA-RADLICKÉ	RMS1	ING. LUBOŠ NOVÁK	02/2021	Číslo výkresu D.1.4.6.13
					Listů/Listů 2/2

ROZVADĚČ RMS1.2

Provozní teplota: 30°C = 50,1% 400/230V, 3+N+S
DOMÁNA PŘED VRAZKOM EL. PRODOJEM 811 DOMÁNA-RADLICKÉHO ÚHRADU V ŠÁCH, Popisu.
Typ rozvaděče: skříňový
Montážní plocha: 1,0 m²
Montážní plocha: 1,0 m²
Montážní plocha: 1,0 m²