

Název stavby: „Revitalizace areálu Technických služeb U Cihláře, Havlíčkův Brod“

SO 302 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

Investor: *Technické služby Havlíčkův Brod*

Na Valech 3523, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 70188041

Místo stavby: *U Cihláře, Havlíčkův Brod ul. Reynkova*

2.1 Popis

Jedná se o stavbu nové splaškové kanalizace v areálu Technických služeb vč. napojení na veřejnou kanalizaci. Novou splaškovou kanalizací budou odváděny splaškové vody z nově budovaných objektů a ze stávajících objektů umístěných v areálu Technických služeb. Nové potrubí splaškové kanalizace bude napojeno na potrubí splaškové kanalizace v patě svahu za stávajícím obchvatem. Zde začíná nová splašková kanalizace - v roce 2024 zrealizovaná stavba „KANALIZACE PODÉL CIHLÁŘSKÉHO POTOKA“.

Splaškové odpadní vody z areálu Technických služeb budou svedeny dvěma hlavními stokami a budou vypouštěny do veřejné kanalizace ve vlastnictví Vodovody a kanalizace a.s. Havlíčkův Brod. Součástí stavby bude napojení - připojovací potrubí z nově budovaných objektů a stávajících objektů na areálovou splaškovou kanalizaci. Na nově budovanou splaškovou kanalizaci bude provedena příprava pro napojení výtlačných splaškových kanalizačních potrubí ze stáv. rodinného domu, z budovaného domu a ze stávajících chat. Na splaškovém kanalizačním potrubí budou umístěny revizní prefa betonové šachty DN1000, zakryté litinovými poklopy D400.

Pod stávajícím obchvatem bude kanalizace provedena podvrtem. Stavbu nové splaškové kanalizace nutno koordinovat se stavbou „I/38 Havlíčkův Brod, SV obchvat“.

Stávající čistírny odpadních splaškových vod v areálu Technických služeb budou, po přepojení splaškových vod z jednotlivých objektů na novou splaškovou kanalizaci, zrušeny (budou vyčerpány, vyvezeny na ČOV Perknov a budou zdemontovány).

DO NOVĚ BUDOVANÉ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE NESMÍ BÝT NAPOJENY DEŠŤOVÉ VODY!!!

PŘESNÉ VÝŠKOVÉ A POLOHOVÉ UMÍSTĚNÍ NOVÉ KANALIZACE BUDE UPŘESNĚNO PŘED REALIZACÍ PO OVĚŘENÍ VÝŠKOVÉHO A POLOHOVÉHO UMÍSTĚNÍ STÁV.INŽ. SÍTÍ V SOUBĚHU A V MÍSTECH KŘÍŽENÍ S NOVOU KANALIZACÍ. PŘESNÉ VÝŠKOVÉ A POLOHOVÉ UMÍSTĚNÍ NOVÉ KANALIZACE BUDE UPŘESNĚNO PŘED REALIZACÍ PO OVĚŘENÍ VÝŠKOVÉHO A POLOHOVÉHO UMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍ KANALIZACE V MÍSTĚ NAPOJENÍ NOVÉ KANALIZACE. Řešení musí být před realizací odsouhlaseno zástupcem VAK HB, TDI, zástupcem investora a projektantem. Stavba kanalizace bude provedena dle požadavků majitele a správce kanalizace Technických služeb HB a dle požadavků majitele a správce veřejné kanalizace VAK HB.

PŘED REALIZACÍ MUSÍ BÝT NEJPRVE OVĚŘENO VÝŠKOVÉ UMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH INŽ. SÍTÍ V MÍSTECH KŘÍŽENÍ S BUDOVANOU KANALIZACÍ! PŘED REALIZACÍ NUTNO NEJPRVE VYTÝČIT STÁVAJÍCÍ INŽ. SÍŤ A ODHALIT (RUČNÍM ODKOPÁNÍM) STÁVAJÍCÍ INŽ. SÍŤ V MÍSTECH KŘÍŽENÍ S KANALIZACÍ! PŘESNÉ VÝŠKOVÉ A POLOHOVÉ UMÍSTĚNÍ NOVÉ KANALIZACE BUDE UPŘESNĚNO PŘED REALIZACÍ PO OVĚŘENÍ VÝŠKOVÉHO A POLOHOVÉHO UMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍ KANALIZACE V MÍSTĚ NAPOJENÍ NOVÉ KANALIZACE. KUPŘESNĚNÍ PŘESNÉ TRASY KANALIZACE BUDE PŘED REALIZACÍ PŘIZVÁN ZÁSTUPCE VAK HAVLÍČKŮV BROD, ZÁSTUPCE TECHNICKÝCH SLUŽEB HAVLÍČKŮV BROD A PROJEKTANT!

Při realizaci je nutné dodržet ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení (existující inženýrské sítě jsou orientačně vyznačené v příložených vyjádřeních správců sítí). Při řešení je nutné vycházet z ustanovení ČSN 73 6005 o odstupu sítí v souběhu a při křížení.

STAVBU SPLAŠKOVÉ KANALIZACE NUTNO KOORDINOVAT SE STAVBOU DEŠŤOVÉ KANALIZACE, VODOVODU TECHNICKÝCH SLUŽEB, PRODLOUŽENÍ VODOVODU VAK, PLYNOVODU, ELEKTRO A DATOVÝCH KABELOVÝCH

ROZVODŮ, VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, SE STAVBOU JEDNOTLIVÝCH OBJEKTŮ, SE STAVBOU KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH.

STAVBU SPLAŠKOVÉ KANALIZACE NUTNO KOORDINOVAT SE STAVBOU „I/38 Havlíčkův Brod, SV obchvat“.

Stavba kanalizace musí být prováděna dle pokynů a požadavků budoucího správce: Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., Žižkova 832, 581 51 Havlíčkův Brod. Pokládka potrubí musí být před záhozem odsouhlasena pracovníkem VAK a.s. Havlíčkův Brod panem Brožem tel. 604244468.

PŘED REALIZACÍ PŘED OBJEDNÁNÍM ŠACHTOVÝCH DEN MUSÍ BÝT PROVEDENY SONDY V MÍSTECH KŘÍŽENÍ PLÁNOVANÉ KANALIZACE SE STÁVAJÍCÍMI INŽ.SÍTĚMI, MUSÍ BÝT PROVEDENO UPŘESNĚNÍ VÝŠKOVÉHO A POLOHOVÉHO UMÍSTĚNÍ STÁV.INŽ.SÍTÍ. PŘED REALIZACÍ PŘED OBJEDNÁNÍM ŠACHTOVÝCH DEN MUSÍ BÝT PROVEDENO OVĚŘENÍ POLOHOVÉ UMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍ KANALIZACE V MÍSTĚ NAPOJENÍ.

PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY, PŘED PROVÁDĚNÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ, PŘED PROVÁDĚNÍM STAVEBNÍ ČINNOSTI MUSÍ INVESTOR, ZHOTOVITEL ZAHÁJENÍ ZÁMĚRU OZNÁMIT ARCHEOLOGICKÉMU ÚSTAVU DLE ZÁKONA Č.20/1887 SB.!

2.2 Inženýrské sítě

Před prováděním zemních prací je nutné vytyčit všechny stávající i nově budované inženýrské sítě. Při realizaci je nutné zachovat krytí a odstupy dle ČSN (existující inženýrské sítě jsou orientačně vyznačené v příložených vyjádřeních správců sítí, při řešení je nutné vycházet z ustanovení ČSN 73 6005 o odstupu sítí v souběhu a při křížení). Vytýčení veškerých inženýrských sítí dotčených stavbou zajistí před zahájením stavby zhotovitel. Při realizaci kanalizace budou dodržovány všechny předpisy a ČSN pro montáž kanalizačních stok a kanalizačních přípojek, budou respektovány požadavky investora stavby kanalizace TS HB a správce kanalizace VAK a.s. Havlíčkův Brod a budou respektovány požadavky majitelů pozemků a požadavky uvedené ve vyjádřeních jednotlivých správců inž.sítí.

Stávající sítě jsou zakresleny z dostupných podkladů, z tohoto důvodu jsou v situaci vyznačeny předpokládané trasy a umístění inž.sítí! Před prováděním zemních prací je nutné vytyčit všechny inženýrské sítě a v místech křížení s kanalizací nutno stávající inž. sítě odhalit – ruční odkopání! PŘED REALIZACÍ MUSÍ BÝT NEJPRVE PROVEDENY SONDY PRO OVĚŘENÍ VÝŠKOVÉHO UMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK V MÍSTECH NAPOJENÍ A VÝŠKOVÉ UMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH INŽ. SÍTÍ V MÍSTECH KŘÍŽENÍ S KANALIZACÍ!

Při realizaci stavby musí být dodrženy všechny podmínky a požadavky uvedené ve vydaných vyjádřeních jednotlivých správců sítí (vyjádření jsou součástí dokladové části PD).

Odhalené inž. sítě (při souběhu nebo křížení) v místech výkopů pro kanalizaci musí být před záhozem předány jednotlivým správcům (vlastníkům) sítí a předání musí být správcem (vlastníkem) podepsáno v předávacím protokolu nebo ve stavebním deníku. Před záhozem musí být sítě vizuálně zkontrolovány správci inž.sítí. **Křížení nové kanalizace a stávajících inž. sítí musí být geodeticky zaměřena!**

2.3 Podklady

Základní technické informace

- zadávací podmínky investora kanalizace TS HB
- zadávací podmínky správce kanalizace VAK a.s.
- konzultace s majiteli pozemků, požadavky majitelů pozemků
- konzultace se správcem sítí, požadavky správců sítí
- konzultace s generálním projektantem stavby
- „Revitalizace areálu Technických služeb U Cihláře, Havlíčkův Brod“

Mapový podklad

- podklady správců sítí
- projektová dokumentace pro územní rozhodnutí na stavbu: „Revitalizace areálu Technických služeb U Cihláře, Havlíčkův Brod“

- katastrální mapa Havlíčkův Brod
- mapový podklad VAK a.s.
- výškopis a polohopis zájmového území

Veškeré platné ČSN, EN, vyhlášky, bezpečnostní předpisy určené pro projektování a provádění kanalizačních stok, kanalizačních přípojek, zemních prací, atd.

2.4 Záběr pozemků

Jedná se o stavbu nové splaškové kanalizace v areálu Technických služeb vč. napojení na veřejnou kanalizaci. Novou splaškovou kanalizací budou odváděny splaškové vody z nově budovaných objektů a ze stávajících objektů umístěných v areálu Technických služeb. Nové potrubí splaškové kanalizace bude napojeno na potrubí splaškové kanalizace v patě svahu za stávajícím obchvatem. Zde začíná nová splašková kanalizace - v roce 2024 zrealizovaná stavba „KANALIZACE PODÉL CIHLÁŘSKÉHO POTOKA“.

Stavba kanalizace bude prováděna v místní komunikaci a ve zpevněných a nezpevněných plochách v areálu Technických služeb HB, bude prováděna v pozemcích, které jsou v majetku Města Havlíčkův Brod. Část pod silnicí I.řf bude prováděna v pozemku ve vlastnictví České republiky – právo hospodařit s majetkem státu Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, Krč, 14000 Praha 4. Pod stávajícím obchvatem bude kanalizace provedena podvrtem. Stavbu nové splaškové kanalizace nutno koordinovat se stavbou „I/38 Havlíčkův Brod, SV obchvat“.

Před realizací (min. 30 dnů předem) požádá zhotovitel (provádějící firma) Město Havlíčkův Brod odbor dopravy, odbor majetkový, Policii ČR dopravní inspektorát Havlíčkův Brod a Technické služby HB o povolení vstupů do komunikace – do pozemků Města Havlíčkův Brod, o povolení zvláštního užívání pozemků, komunikací vč. povolení umístění přechodného dopravního značení po dobu výstavby a povolení částečné uzavírky, uzavírky a objízdné trasy. Zhotovitel bude postupovat dle pokynů a podmínek uvedených ve vydaném rozhodnutí o zvláštním užívání, ve vydaném rozhodnutí o umístění přechodného dopravního značení a dle pokynů a podmínek uvedených ve smlouvě zakládající právo provést stavbu uzavřené mezi zhotovitelem a Městem HB.

Před realizací (min. 30 dnů předem) požádá zhotovitel (provádějící firma) Kraj Vysočina odbor dopravy, Ředitelství silnic a dálnic, Policii ČR dopravní inspektorát Havlíčkův Brod o povolení realizace stavby v pozemku ČR (ŘSD) – o povolení zvláštního užívání pozemku, komunikace. Zhotovitel bude postupovat dle pokynů a podmínek uvedených ve vydaném rozhodnutí o zvláštním užívání, dle pokynů a podmínek uvedených ve smlouvě zakládající právo provést stavbu uzavřené mezi zhotovitelem a ŘSD.

Po provedení stavby kanalizace vč. provedení zásypů (zásypy v asfaltových komunikacích a ve zpevněných plochách budou provedeny šterkodrtí) a po provedení oprav stávajících komunikací a zpevněných ploch budou pozemky protokolárně předány majiteli pozemků Městu Havlíčkův Brod, respektive správci komunikací Technickým službám Havlíčkův Brod.

Zhotovitel stavby před zahájením prací zaznamená stávající stav (fotodokumentace) všech pozemků dotčených stavbou, komunikací, zpevněných ploch a okolních objektů, domů, oplocení a po ukončení stavby stav nový (fotodokumentace původního a nového stavu).

2.5 Technický popis stavebně technického řešení

Potrubí gravitační kanalizace

Jako materiál gravitační splaškové kanalizace bude použito plnostěnné potrubí PVC-U SN12 s hladkou kompaktní stěnou, hnědé barvy – ULTRA SOLID PVC-U SN12 - 160x5,3, 200x6,5, 250x8,1, 315x10,0, 400x12,6.

Ultra Solid PVC SN 12

Kanalizační potrubí z PVC-U s plnostěnnou konstrukcí stěny, vyrobené dle ČSN 1401, SN 12

Technické parametry potrubí:

Vnější průměr

- DN/OD 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 710, 800

Kruhová tuhost (kN/m ² dle ISO 9969)	- min SN 12 kN/m ²
Základní materiál	- PVC-U, barva hnědá
Tloušťka základní stěny	- viz jednotlivé dimenze
Konstrukce stěny potrubí	- potrubí s plnostěnnou konstrukcí stěny vyrobené dle ČSN EN 1401, s těsněním opatřeným podpurným PP kroužkem odolným do 2,5 bar.
Způsob spojování	- na hrdla
Způsob výroby tvarovek (DN 150-300 mm)	- vstřikováním do formy, tvarovky jsou s hrdly na obou stranách z PVC-U rovněž s těsněním jištěným proti posuvu

Kanalizační stoka je navržena z trubního materiálu z PVC-U s hladkou kompaktní stěnou, kruhovou tuhostí SN min.8,10,12 nebo 16 kN/m² odpovídající ČSN EN 1401-1. Potrubí je součástí uceleného výrobního programu včetně tvarovek z PVC-U s prokazatelnou příslušností k systému, které mají u jednotlivých jmenovitých světlostí tloušťku stěny odpovídající tloušťce stěny trubek a jsou vyráběné jako jednolitě přímým vstřikováním do formy a to minimálně v DN/OD 160-315 mm včetně. Odbočky do DN/OD 315 včetně jsou oboustranně hrdlované z důvodu snížení počtu spojů. Veškeré spoje (trubky i tvarovky) mají shodné napevno vložené těsnění opatřené podpurným kroužkem z PP odolným proti ropným látkám a splňujícím podmínky ČSN EN 681-2. Těsnost spojů je min. 2,5 baru dle ČN EN 1277.

V případě použití betonových šachet je nutné použít originální šachtové vložky výrobce trubního programu s garancí přesných rozměrů s důrazem na zvýšenou těsnost celého systému. Osazené těsnění v šachtových vložkách je shodné s těsněním osazeným v trubkách a tvarovkách se shodnou tlakovou odolností tak, aby na celém systému nevznikala slabá místa.

Venkovní průměr x síly stěn pro variantu SN12:

De 160x5,3	De 500x16,5
De 200x6,5	De 630x22,0
De 250x8,1	De 710x22,5
De 315x10,0	De 800x25
De 400x12,6	

Trouby budou uloženy na hutněný podsyp – štěrkopísek (prosívka) tl.10 cm. Obsyp potrubí bude prováděn štěrkopískem 300 mm (prosívkou) nad horní hranu potrubí. Obsyp bude prováděn hutněný po vrstvách. První vrstva obsypu (boční obsyp) bude do poloviny výšky potrubí. Zásyp v komunikaci, vjezdech a zpevněných plochách bude proveden zhutněný ze štěrku. Zásyp hutnit po vrstvách tl. max 300 mm, pro hutnění budou do výšky 1,0m nad potrubí použity lehké vibrační pěchy tj. do 60kg. Hutnění bude prováděno na požadovanou míru zhutnění a dle pokynů majitele a správce komunikace, zpevněných ploch. Po provedení hutněných zásypů výkopů štěrku (v komunikaci a zpevněných plochách) budou provedeny zkoušky hutnění. Výkopy, šířky výkopů budou prováděny dle ČSN EN 1610. Výkopy nutno pažit! Pažení bude odstraňováno s postupujícím zásypem. Pokládku kanalizačního potrubí provádět dle technologie výrobce!!!

Pokud se v místech stavby kanalizace vyskytne spodní voda, bude ve dně výkopu provedena drenáž flexi DN110 v celé délce kanalizace, uložena do štěrku a se štěrku obsypem. Při výskytu spodní vody přizvat projektanta k upřesnění řešení.

PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY KANALIZACE MUSÍ BÝT VEŠKERÝ POUŽITÝ MATERIÁL PŘEDLOŽEN VAK HB K ODSOUHLASENÍ.

Pokládka potrubí veřejné kanalizace vč. provedení šachet budou před záhozem odsouhlaseny pracovníkem VAK a.s. Havlíčkův Brod provoz ČOV Perknov panem Brožem tel. 604244468.

Revizní šachty

Na gravitační kanalizaci budou provedeny - umístěny nové revizní šachty. Nové šachty budou provedeny z betonových prefa – dílů: skruží DN1000 výšky.. 1000, 500, 250 mm, tl. stěny 120 mm s poplastovanými ocel. stupadly, konusů 1000/600/600 nebo přechodových desek 1000/600. Spojování dílů šachet bude prováděno vč. elastomerového těsnění. Dna revizních kanalizačních šachet budou prefa betonová jednolitá vibrolisovaná DN1000 s PVC šachtovými vložkami pro připojení potrubí PVC-U SN12, dna budou v provedení s PVC požlábkou a PVC nástupnicemi. Prefa bet. dna budou osazena na betonovou podkladní desku tl. 150 mm, která bude vybetonována na zhutněný štěrkový podsyp tl.150mm. Dna šachet budou opatřena poplastovanými ocel. stupadly. Šachty budou v komunikacích a zpevněných plochách zakryty litinovými samonivelačními poklopy DN600 D400 bez odvětrání např. VIATOP, v nezpevněných zatravněných plochách litinovými poklopy DN600 D400 bez odvětrání např. REXESS. Poklopy veřejné kanalizace budou opatřeny logem VAK HB. Poklopy se osadí do výše asfaltové komunikace, zpevněné plochy. V zatravněné ploše se poklopy osadí 25 cm nad přilehlý terén. Konečné výškové umístění poklopů bude upraveno pomocí vyrovnávacích bet. prstenců. Situování šachet je patrné z výkresové části dokumentace.

Do SŠ11 bude provedena příprava pro napojení výtlačných potrubí ze stáv. chat, příprava pro napojení kanalizačního potrubí PE 100 RC D63/5,8 SDR11 typ 2 hnědé (zelené) barvy certifikované dle PAS 1075. Připravené vstupy do šachty budou zaslepeny.

Spádiště

Na gravitační kanalizaci budou provedena spádiště - spádišťové šachty a šachty se skluzem.

Spádišťové šachty SŠ1 a SŠ2 budou provedeny z betonových prefa – dílů: skruží DN1000 s poplastovanými ocel. stupadly, konusů a přechodových desek. Spojování dílů šachet bude prováděno vč. elastomerového těsnění. Dna spádišťových šachet budou provedena z prefa betonových den se stěnami, požlábkou a nástupnicemi obloženými čedičovými segmenty, s PVC šachtovými vložkami pro připojení potrubí PVC-U SN12. Nárazová stěna v úhlu 120° bude obložena čedičovými segmenty. Prefa bet. dna budou osazena na betonovou podkladní desku tl. 150 mm, která bude vybetonována na zhutněný štěrkový podsyp tl.200mm. Dna šachet budou opatřena poplastovanými ocel. stupadly. Spádišťový obtok bude proveden z potrubí PVC-U 200x6,5 SN12 plnostěnného vč. tvarovek a bude kompletně obetonován. Spádišťové šachty budou v komunikacích a zpevněných plochách zakryty litinovými samonivelačními poklopy DN600 D400 bez odvětrání např. VIATOP, v nezpevněných zatravněných plochách litinovými poklopy DN600 D400 bez odvětrání např. REXESS. Poklopy budou opatřeny logem VAK HB. Poklopy se osadí do výše nové asfaltové komunikace, zpevněné plochy. V zatravněné ploše se poklopy osadí 25 cm nad přilehlý terén. Konečné výškové umístění poklopů bude upraveno pomocí vyrovnávacích bet. prstenců. Provedení spádišťové šachty viz výkres D.1.302.08. Situování šachet je patrné z výkresové části dokumentace.

Šachty skluzové Š13, Š23 budou provedeny se skluzem ve dně, průměr šachty 1,0 m, dna s PVC požlábkou a PVC nástupnicemi, stěny dna obloženy PVC.

Kanalizační přípojky

Do nově budované gravitační splaškové kanalizace budou napojeny kanalizační přípojky z nově budovaných objektů a přepojeny kanalizační přípojky ze stávajících objektů. Přípojky budou napojeny do nové kanalizace na odbočky nebo do šachet. Realizace kanalizačních přípojek musí být koordinována se stavbou nových objektů, se stávajícím kanalizačním potrubím ze stávajících objektů.

Kanalizační přípojka pro RD p.Košetický na st.parc. 6374

Kanalizační přípojka pro plánovaný RD p.Popek a p.Brabec na č.parc. 1056/1

Pro stávající rodinný dům a plánovaný rodinný dům budou dle dohody s majiteli provedeny samostatné kanalizační přípojky – výtlačná potrubí. Na gravitační splaškové kanalizaci v areálu bude provedena revizní šachta, do této šachty bude napojeno výtlačné potrubí. Napojení bude provedeno 300 mm nad dnem gravitační kanalizace. Bude provedena pokládka potrubí z šachty na pozemek u rodinného domu. Potrubí bude uloženo tak, aby na potrubí nevznikl žádný výškový lom (nebude osazován kalník/vzdušník). Potrubí bude vytaženo za hranici pozemku a zde bude provedeno zaslepení (navážena zátka).

DO KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY BUDOU NAPOJENY POUZE SPLAŠKOVÉ VODY Z RODINNÉHO DOMU. DO KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY NESMĚJÍ BÝT NAPOJENY DEŠŤOVÉ VODY!

Výtlačné kanalizační potrubí

Výtlačné potrubí kanalizační přípojky bude provedeno z tlakového kanalizačního potrubí PE 100 RC D63/5,8 SDR11 typ 2 hnědé (zelené) barvy certifikované dle PAS 1075. Spojování potrubí bude provedeno svařováním pomocí elektrotvarovek. Lomy na potrubí budou provedeny oblouky s prodlouženými hrdly PE100 SDR11 (provádění dle platných ČSN a technologických postupů výrobce). Odbočení a lomy na potrubí budou jištěny betonovými bloky. Potrubí kanalizační přípojky PE 63x5,8 bude uloženo na pískové lože tl. 100 mm, potrubí bude vedeno v hloubce min. 120 cm pod upravený terén, na potrubí bude proveden pískový obsyp (300 mm nad potrubí). Potrubí bude v místech změn trasy zajišťováno betonovými bloky. Po celé délce kanalizační přípojky bude plastové potrubí signalizováno signalizačním drátem Cu 4mm², který bude veden od napojení až k čerpací šachtě. Na potrubí bude signalizační drát připevňován po dvou metrech. Potrubí bude tlakově zkoušeno za přítomnosti zástupce investora a TDI. Před provedením obsypu bude potrubí přípojky zkontrolováno zástupce investora a TDI. Nad potrubí na obsyp bude položena výstražná fólie hnědá nebo šedá s potiskem KANALIZACE. Zásyp bude v zatravněné nebezpečné ploše proveden zeminou – výkopkem, ve zpevněných plochách šterkodrtí. Zásyp hutnit po vrstvách tl.max 300mm, pro hutnění budou do výšky 1,0m nad potrubí použity lehké vibrační pěchy tj. do 60kg. Výkopy nutno pažit! Pažení bude vytahováno před hutněním obsypu. Po provedení zásypu ŠD ve zpevněných plochách budou provedeny zkoušky hutnění. Po dokončení stavby bude provedena zkouška funkčnosti signal.drátu za přítomnosti zástupce investora a TDI. **Pokládku potrubí provádět dle technologie výrobce! Při změnách, nepřesnostech nebo při výskytu spodní vody přizvat projektanta k upřesnění řešení. Přesné umístění kanalizační přípojky bude upřesněno při realizaci po vytyčení a odkopání stávajících inž.sítí! Zemní práce, pokládka kanalizační přípojky bude provedeno dle podmínek a pokynů správce a vlastníka kanalizace!**

Specifikace potrubí:

Potrubí z PE 100 RC se zvýšenou odolností vůči šíření trhliny

Technické parametry potrubí:


Vnější průměr	De (mm) – např. 90, 110, 125, 160, ...
SDR (poměr d/t)	SDR17, SDR 11
Tlaková řada	PN 10, PN 16
Materiál potrubí	Vysokohustotní polyetylen PE 100 RC se zvýšenou odolností vůči šíření trhliny
Výroba a značení potrubí	EN 12201, EN 1555
Certifikace	PAS 1075
Minimální požadovaná pevnost MRS	10 MPa
Spojování potrubí	Svařování metodou na tupo nebo pomocí elektrotvarovek (neodstraňuje se vnější vrstva !)
Barevné provedení	Modrá barva pro vodu, hnědá barva pro tlakovou kanalizaci

Koextrudované dvouvrstvé potrubí z materiálu PE100 RC certifikované dle technického předpisu PAS 1075. Potrubí je bez dodatečného opláštění komplikujícího montáž a svařování. Potrubí je černé s vnější probarvenou vrstvou, která tvoří 10% tloušťky stěny a signalizuje nepřipustné poškození. Tato integrovaná vrstva je buď modré barvy pro pitnou vodu, nebo hnědé barvy pro tlakovou kanalizaci. Potrubí se svařuje metodou na tupo nebo pomocí elektrotvarovek za dodržení montážních předpisů určených pro klasické materiály PE100 (neodstraňuje se vnější vrstva!). Pro změny směru na trase potrubí budou použity univerzální oblouky z materiálu PE 100 RC.

Pokud se v místech stavby kanalizace vyskytne spodní voda, bude ve dně výkopu provedena drenáž flexi DN110 v celé délce kanalizace, uložena do šterkového lože a se šterk. obsypem. Při výskytu spodní vody přizvat projektanta k upřesnění řešení.

Pokládka potrubí kanalizace vč. šachet a napojení musí být před záhozem odsouhlaseny zástupce investora a TDI.

SCHÉMA ULOŽENÍ VÝTLAČNÉHO KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ

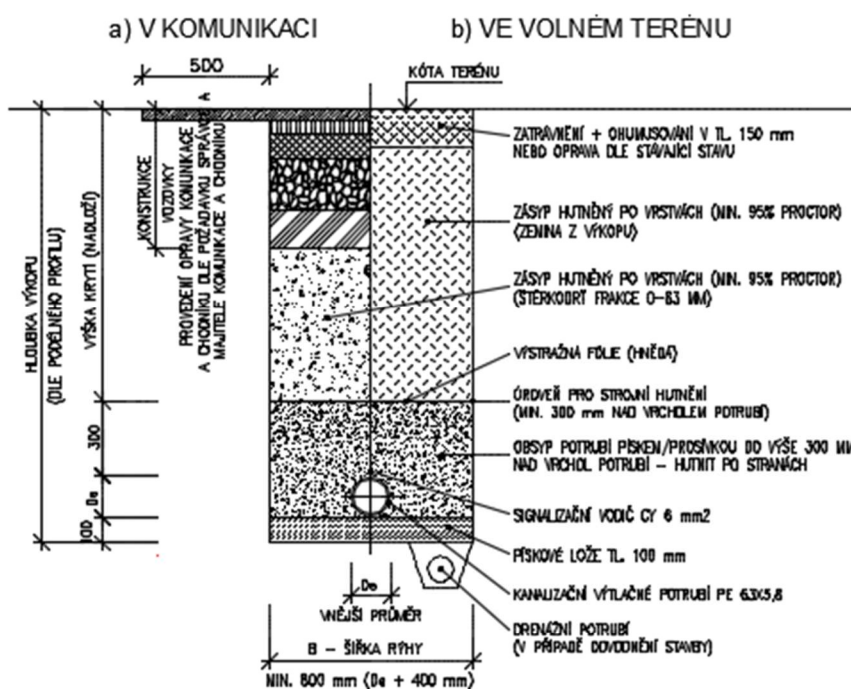

POZNÁMKA:

- VÝKOPY NUTNO PAŽIT!!!
- OD HLOUBKY VÝKOPU 1,20 m BUDE RÝHA PAŽENA
- PAŽENÍ BUDE ODSTRANOVÁNO S POSTUPUJÍCIM ZATYPEM
- PŘI REALIZACI NUTNO DODRŽOVAT VEŠKERÉ TECHNOLOGICKÉ POKYNY VÝROBCE MATERIÁLU
- PŘI REALIZACI NUTNO DODRŽOVAT POKYNY A POŽADAVKY SPRÁVCE KANALIZACE
- HLOUBKA ULOŽENÍ POTRUBÍ DLE PODELNÝCH PROFILŮ
- PŘI PROVÁDĚNÍ NUTNO DODRŽOVAT ZA SÁDY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ

Signalizační vodič

Po celé délce výtlačného kanalizačního potrubí kanalizační přípojky bude potrubí signalizováno signalizačním vodičem - drátem CU 6mm², který bude vyveden v napojovací šachtě a bude dopojen do čerpačí šachty, na potrubí bude sig.vodič připevňován po dvou metrech. Po realizaci stavby bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče za přítomnosti zástupce investora a TDI.

Výstražná fólie

Po celé délce výtlačného kanalizačního potrubí kanalizační přípojky bude 300 mm nad vrcholem potrubí uložena výstražná fólie (hnědá nebo šedá s potiskem KANALIZACE).

Zemní práce a stavba kanalizace bude provedena dle podmínek investora celé stavby Technických služeb Havlíčkův Brod a dle podmínek vlastníka pozemku Města Havlíčkův Brod! Napojení a uložení potrubí bude před záhozem odsouhlaseno TDI, zástupcem investora. Zemní práce a stavba kanalizace bude provedena dle odsouhlasené projektové dokumentace pro stavební povolení, dle příslušných ČSN, dle podmínek provozovatele, správce, investora a dle podmínek uvedených ve vyjádřeních vydaných k této stavbě!

Práce na kanalizaci budou provedeny v souladu s příslušnými platnými předpisy (platnými ČSN a EN o kanalizačních stokách, kanalizačních přípojkách, venkovních systémech stokových sítí, jejich zkoušení, ČSN o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení, zemních pracích, atd.....). Zemní práce na stavbě je nutné provádět v souladu s ČSN 733050 a příslušnými bezpečnostními předpisy. Při změně, v případě nejasností, nepředvídaných okolností nutno přizvat projektanta k posouzení resp. upřesnění dalšího postupu prací na stavbě. Před zahájením zemních prací pro stavbu kanalizace budou vytyčeny všechny podzemní inženýrské sítě, aby nedošlo k jejich poškození. Při křížení a souběhu podzemních vedení je nutné dodržet odstupy dle ČSN 73 6005.

Při realizaci je nutné dodržovat bezpečnost práce zákon 309/2006 Sb. a nařízení vlády 591/2006 Sb. – O bezpečnosti práce.

Ostatní

Na gravitační kanalizaci bude po dokončení provedena zkouška těsnosti kanalizace. Nová gravitační kanalizace bude po dokončení prohlédnuta videokamerou (na náklady zhotovitele) a záznam bude při předání stavby předán investorovi.

Kanalizační potrubí bude v komunikaci I/38 v místě podchodu silnice provedeno podvrtem, potrubí bude uloženo v ocelové chráničce DN600, konce chráničky budou utěsněny gumovými manžetami nebo pomocí elastického tmele nebo těsnící pásky.

Napojení nového kanalizačního potrubí na veřejnou gravitační kanalizaci bude provedeno do koncové kanalizační šachty SŠ0. V této šachtě je provedena příprava pro napojení PVC-U DN400 – osazena šachtová vložka.

Nová kanalizace bude výškově a polohově zaměřena v souřadnicích JTSK - dále bude zpracováno programem Microstation ve formátu DGN. Zaměření bude provedeno 2x, tj. ihned po montáži potrubí před obsypem a zásypem (zaměření potrubí, zaměření každého spoje, armatur, tvarovek a šachet). Druhé zaměření bude provedeno po konečných terénních úpravách (vršky armatur, šachet – poklapy).

Součástí stavby bude rozbourání a demontáž stávajících splaškových kanalizačních rozvodů a kanalizačních šachet v areálu. Stávající čistírny odpadních splaškových vod v areálu Technických služeb budou, po přepojení splaškových vod z jednotlivých objektů na novou splaškovou kanalizaci, zrušeny (budou vyčerpány, vyvezeny na ČOV Perknov a budou zdemontovány).

V -1. etapě bude stáv.kanal. splaškové potrubí z administrativní budovy a z dílen přepojeno do nově budované splaškové kanalizace. Bude provedeno provizorní propojení ze stáv.šachty Š27 do nově budované SŠ23. Bude zrušena čistírna odpadních vod, do které jsou napojeny splaškové vody z admin.budovy a dílen.

Po dobu výstavby nové kanalizace zajistí realizační firma odtok splaškových vod - převedení splaškových vod (čerpání).

Nová kanalizace je z části vedena podél stávajících oplocení, objektů, domů, pilířů atd... Před realizací musí být provedena fotodokumentace – záznam stávajícího stavu oplocení, pilířů a objektů. Oplocení a objekty v blízkosti stavby nesmí být poškozeny, narušeny. Po dokončení stavby kanalizace musí být provedena kontrola stavu majitelem (nebo správcem) - stav jednotlivých oplocení, pilířů a objektů podél výkopu musí být odsouhlasen majitelem (nebo správcem) – bude o tom proveden zápis ve stavebním deníku podepsaný majitelem (nebo správcem) oplocení, pilířů, objektů,... nebo sepsán protokol podepsaný majitelem oplocení, pilířů, objektů,...

Veškeré dřeviny v blízkosti stavby budou chráněny před poškozením dle normy ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích (zejm. článku 4.6 Ochrana stromů před mechanickým poškozením, 4.8. Ochrana kořenové zóny při navážce a 4.10 Ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam). Výkopy v blízkosti stromů budou prováděny ručně tak, aby byl zásah do kořenového systému dřeviny co nejmenší. Při realizaci musí být dodrženy veškeré podmínky a pokyny uvedené ve vyjádření Městského úřadu Havlíčkův Brod odboru životního prostředí.

Před stavbou kanalizace budou provedeny všechny demoliční a bourací práce (odstranění stávajících asfaltových povrchů, rozebrání betonových dlažeb, vytrhání obrubníků,.....).

Zemní práce a stavba veřejné kanalizace bude provedena dle podmínek investora TS HB a dle podmínek správce kanalizace VAK a.s.! Napojení a uložení potrubí bude před záhozem odsouhlaseno pracovníkem VAK a.s. Havlíčkův Brod panem Brožem tel. 604244468.

Zemní práce a stavba areálové kanalizace bude provedena dle podmínek investora a správce TS HB! Napojení a uložení potrubí bude před záhozem odsouhlaseno pracovníkem TS HB a TDI.

Nejsou známy přesné výškové a polohové umístění stávajících ležatých kanalizačních potrubí z jednotlivých objektů v místech napojení, proto je nutné před realizací nejprve ověřit výškové a polohové umístění stávajících ležatých kanalizačních potrubí z jednotlivých objektů v místech napojení. **PŘESNÉ VÝŠKOVÉ UMÍSTĚNÍ NOVÉ KANALIZACE BUDE UPŘESNĚNO PŘED REALIZACÍ PO PROVEDENÍ SOND, ODHALENÍ STÁVAJÍCÍCH KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK V MÍSTECH NAPOJENÍ A PO OVĚŘENÍ VÝŠKOVÉHO A POLOHOVÉHO UMÍSTĚNÍ STÁV.INŽ. SÍTÍ V MÍSTECH KŘÍŽENÍ S NOVOU KANALIZACÍ.** Řešení musí být před realizací odsouhlaseno investorem Technickými službami Havlíčkův Brod, správcem kanalizace VAK a.s. Havlíčkův Brod a projektantem. **K UPŘESNĚNÍ PŘESNÉ TRASY VÝŠKOVÉHO UMÍSTĚNÍ KANALIZACE BUDE PŘED REALIZACÍ PŘÍZVÁN ZÁSTUPCE INVESTORA, ZÁSTUPCE VAK A PROJEKTANT!**

PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY VEŘEJNÉ KANALIZACE MUSÍ BÝT VEŠKERÝ POUŽITÝ MATERIÁL PŘEDLOŽEN VAK HB K ODSOUHLASENÍ.

Pokládku potrubí provádět dle technologie výrobce. Zemní práce a stavba kanalizace bude provedena dle odsouhlasené projektové dokumentace pro stavební povolení, dle příslušných ČSN, dle podmínek provozovatele, správce, investora a dle podmínek uvedených ve vyjádřeních a v závazných stanoviscích vydaných k této stavbě!

2.6 Zemní práce, zásady organizace výstavby

Zemní práce na stavbě je nutné provádět v souladu s ČSN 733050 a příslušnými bezpečnostními předpisy. Výkopy nutno pažit, pažení bude odstraňováno s postupujícím zásypem. Přebytečná (vytlačená) zemina bude uložena na řízenou skládku, kterou si zajistí zhotovitel (na své náklady). Ke kolaudaci bude předložen doklad o uložení vykopané zeminy. Výkopy po dobu výstavby nutno zabezpečit oplocením, osazením zábran - tím bude zamezeno přístupu na stavbu nepovolaným osobám a bude zamezeno pádu osob do výkopu! Výkopy budou řádně označeny, osvětleny. Vzhledem ke staveništi na cizích pozemcích nutno respektovat požadavky majitelů pozemků a je nutné přikládat zvýšenou opatrnost na stávající inženýrské sítě, aby nedošlo k jejich porušení. Zemní práce pro nově budovanou kanalizaci bude nutné v místech křížení s inž.sítěmi provádět ručně až do odhalení stávajících inženýrských sítí. **Při realizaci je nutné dodržovat bezpečnost práce zákon 309/2006 Sb. a nařízení vlády 591/2006 Sb. – O bezpečnosti práce, musí být dodrženy veškeré platné předpisy a nařízení BOZP, musí být používány předepsané ochranné pomůcky. STAVBU SPLAŠKOVÉ KANALIZACE NUTNO KOORDINOVAT SE STAVBOU PRODLOUŽENÍ VODOVODU, DEŠŤOVÉ KANALIZACE, AREÁLOVÉHO VODOVODU, PLYNOVODU, ELEKTRO A DATOVÝCH KABELOVÝCH ROZVODŮ, VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, SE STAVBOU JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH OBJEKTŮ (BUDOV), SE STAVBOU KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH. STAVBU PRODLOUŽENÍ VODOVODU NUTNO KOORDINOVAT SE STAVBOU „I/38 Havlíčkův Brod, SV obchvat“.**

Zásady odpadového hospodářství - hospodaření s odpady během výstavby se bude řídit ustanovením zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. a dle prováděcí vyhlášky, případně dalšími předpisy v odpadovém hospodářství. Odpady vzniklé při stavbě a bouracích pracích budou likvidovány v souladu s platným zákonem o odpadech a dle prováděcí vyhlášky a v souladu s dalšími předpisy o odpadovém hospodářství. Původce odpadů – zhotovitel stavby musí s odpady nakládat tak, aby v důsledku této činnosti nedošlo k negativním dopadům na životní prostředí! Odpady budou shromážděny v místě stavby dle potřeby v odpovídajících nádobách, na meziskládkách. Nakládání s odpady zajistí realizační firma. O odpadech bude vedena evidence. Ke kolaudaci budou předloženy doklady o způsobu odstranění odpadu (využití, zneškodnění, recyklaci). Komunální odpad bude tříděn a odvezen na řízenou skládku. Přebytečná (vytlačená) zemina bude uložena na řízenou skládku zemin, kterou si zajistí zhotovitel (na své náklady).

Odpady vznikající při bouracích pracích a při stavbě:

Druh odpadu	kategorie kód	využití nebo zneškodnění
beton	17 01 01 O	recyklace nebo odvoz na řízenou skládku odpadu
asfaltové směsi	17 03 02 N	recyklace nebo odvoz na řízenou skládku
zemina a kamení	17 05 04 O	využití na stavbě, použito k zásypům, k terénním úpravám, odvoz na skládku
železo a ocel	17 04 05 O	odvoz na řízenou skládku odpadu
směsný komunální odpad	20 03 01 O	odvoz na řízenou skládku odpadu
papírové a lepenkové obaly	15 01 01 O	sběrné suroviny
plasty	17 02 03 O	sběrné suroviny
dřevěné obaly	15 01 03 O	sběrné suroviny

Při stavebních pracích bude brán ohled na okolí, investor v maximální možné míře omezí prašnost a hlučnost při výstavbě. Staveniště pro stavbu kanalizace je napojeno na stávající veřejné komunikace. Tyto komunikace budou využity jako vjezdy na staveniště. Strojní mechanizace budou dopravovány po stávajících komunikacích. Odstavné plochy pro strojní mechanizaci zhotovitele budou určeny po dohodě s investorem stavby a s vlastníky pozemků na přilehlých pozemcích. Mezi dodavatelem stavebních prací a vlastníky pozemků budou písemně sjednány podmínky pro vjezd na pozemky, pohyb a parkování techniky (automobilů, stavebních strojů atd.) a pohyb osob v prostoru stavby.

Pro realizaci stavby není potřeba napojení na vodu, el.energii ani jinou tech.infrastrukturu.

Skládky pro přechodné skládkování zásypového materiálu, stavebního materiálu budou určeny po dohodě s investorem stavby a s vlastníky pozemků na přilehlých pozemcích.

Při provádění stavby bude veden stavební deník, do něhož se budou pravidelně zaznamenávat údaje týkající se provádění stavby. Stavební deník povede zhotovitel stavby. Stavební deník bude veden dle platného prováděcího právního předpisu.

Dešťová voda ze staveniště bude odvodněna přirozeným spádem zpevněných ploch zaústěných do stávajících vpustí. Výkop pro potrubí bude zajištěn proti nadměrnému zatékání srážkových vod, případně větší množství srážkových vod bude z výkopu odčerpáno do kanalizace umístěné v blízkosti stavby. Odvádění povrchových vod ze staveniště musí být zabezpečeno tak, aby se zabránilo podmáčení stávajících okolních

objektů. Voda stékající ze staveniště nesmí splavovat stavební materiál. Bude zajištěno tak, aby nenarušovala a neznečišťovala odtoková zařízení pozemních komunikací a jiných ploch přiléhajících ke staveništi a nezpůsobilo se tak jejich znehodnocení.

Pro hygienické potřeby pracovníků stavby bude na staveništi umístěna mobilní buňka WC s odvozem odpadu dle potřeb stavby, minimálně 1x za 14 dní.

Z důvodu realizace stavby na cizích pozemcích budou prováděním stavby dotčeny komunikace a zpevněné plochy. Stavbou bude omezen provoz na těchto pozemcích, komunikacích. Stavbou nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na přilehlých komunikacích, stabilita okolních objektů ani bezpečnost chodců v okolí stavby. Komunikace mimo obvod staveniště je nutno udržovat v čistotě dle silničního zákona. Po dobu provádění stavby nesmí být okolí zatěžováno nadměrným hlukem, vibracemi a ořesy nad stanovenou mez. Strojní mechanizace bude užitá typů a parametrů s garantovanou nižší vyzařovanou hlučností.

Po provedení stavby kanalizace vč. provedení zásypů (zásypy v komunikaci, zpevněných plochách budou provedeny štěrkodrtí, v zatravněných plochách zeminou) budou pozemky uvedeny do původního stavu (zaasfaltovány, zadlážděny) protokolárně předány vlastníků pozemků nebo správcům komunikací, zpevněných ploch.

Během provádění stavby bude vyhrazena část stávajících pozemků pro účely stavby k zařízení staveniště (skládka materiálu, odstavení, parkování mechanizace, hygienické zázemí), toto bude předem projednáno dodavatelem stavby s vlastníky pozemků. Přístup pro zásobování stavby materiálem bude zajištěn z přilehlých místních komunikací.

Při stavebních pracích je třeba dodržovat bezpečnostní a technologická pravidla, technologické postupy a ustanovení tak, aby nedošlo k porušení příslušných norem, nařízení a předpisů. Při realizaci je nutné dodržovat bezpečnost práce zákon 309/2006 Sb. a nařízení vlády 591/2006 Sb. – O bezpečnosti práce.

Tato stavba vyžaduje koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Před realizací stavby musí být zhotoven plán organizace výstavby vč. harmonogramu prací. Stavba splaškové kanalizace bude prováděna současně se stavbou areálového vodovodu, prodloužení vodovodu, dešťové kanalizace a kanalizace z myčky. Musí být dodržen zákon 309/2006 Sb. O bezpečnosti práce a nařízení vlády 591/2006 Sb. – O bezpečnosti práce.

Stavebními pracemi nesmí být omezeny bezbariérové přístupy do přilehlých objektů a musí být zabezpečena dopravní obslužnost složek IZS.

Pro provoz stavby musí být navržena speciální dopravně inženýrská opatření – musí být provedeny uzavírky komunikací, na nichž bude prováděna stavba, musí být navrženo a povoleno přechodné dopravní značení – dopravní značení, musí být navrženy a povoleny uzavírky a částečné uzavírky. **Realizace jednotlivých částí kanalizace musí být předem projednána s Technickými službami HB a musí být přizpůsobena provozu Technických služeb HB.**

2.7 Konečné úpravy povrchů

Výkopy budou po provedení kanalizace – po provedení pokládky potrubí vč. provedení lože a obsypu zasypány v komunikaci a zpevněných plochách štěrkodrtí frakce 0-63. Zásypy budou zhuťnuty po vrstvách 200 mm. V komunikaci a zpevněných plochách budou po provedení hutnění zásypů štěrkodrtí provedeny zkoušky hutnění. Opravy komunikací asfaltobetonem budou provedeny vč. zalití spár asfaltovou zálivkou se zapískováním.

Skladba – vozovka dle TP 170, skladba D1-A-2-V-PIII

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy	ACO11 50/70	tl. 40mm	ČSN 736121 ČSN EN 13108-1
Spojovací postřik emulzí	PS-E	0,5 kg/m ²	ČSN 736 129
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy	ACP 16+ 50/70	tl. 60 mm	ČSN 736121 ČSN EN 13108-1
Štěrkodrtí frakce 0-63	ŠDA	tl. 250 mm	ČSN 736126-1 ČSN EN 13285-1
Tloušťka konstrukce		tl. 350 mm	

Zemní plán vozovky musí splňovat únosnost min $E_{def,2} = 45$ MPa, přičemž $E_{def,2}/E_{def,1} \leq 2,3$. Míra zhuťnění zemní pláň musí dosahovat min. 100% PS dle ČSN 72 1006, CBR > 15% dle ČSN 721006.

K provádění zkoušek hutnění bude přizván zástupce TS H.Brod.

Povrch vozovky bude nově vytvořen s přesahem 0,5 m na obě strany od hran rýh. Pokud ale bude k okrajům stávající plochy nebo středové spáry vozovky od hrany rýhy naměřeno méně než 1,0 m bude nový povrch až k okrajům (resp.spáře) této plochy.

Skladbu doplňované konstrukce komunikace nutno před realizací konzultovat se správcem TS Havlíčkův Brod.

VÝKOPY, ZÁSYPY A OPRAVY POVRCHŮ BUDOU PROVEDENY DLE POKYNŮ A PODMÍNEK UVEDENÝCH VE VYDANÉM ROZHODNUTÍ O ZVLÁŠTNÍM UŽÍVÁNÍ A DLE TECHNICKÝCH PODMÍNEK PRO REALIZACI PŘEKOPŮ VYDANÉ MĚSTSKÝM ÚŘADEM HAVLÍČKŮV BROD.

Po provedení stavby kanalizace vč. provedení zásypů (zásypy v komunikacích a zpevněných plochách budou provedeny šterkodrtí) a po provedení oprav stávajících zpevněných ploch budou pozemky protokolárně předány majiteli pozemku Městu Havlíčkův Brod, respektive správci komunikací Technickým službám Havlíčkův Brod.

2.8 Směrové vytýčení stavby

Umístění nové kanalizace - viz situace.

PŘED REALIZACÍ PŘED OBJEDNÁNÍM ŠACHTOVÝCH DEN MUSÍ BÝT PROVEDENY SONDY V MÍSTECH KŘÍŽENÍ PLÁNOVANÉ KANALIZACE SE STÁVAJÍCÍMI INŽ.SÍTĚMI, MUSÍ BÝT PROVEDENO UPŘESNĚNÍ VÝŠKOVÉHO A POLOHOVÉHO UMÍSTĚNÍ STÁV.INŽ.SÍTÍ. PŘED REALIZACÍ PŘED OBJEDNÁNÍM ŠACHTOVÝCH DEN MUSÍ BÝT PROVEDENO OVĚŘENÍ POLOHOVÉ UMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍ KANALIZACE V MÍSTĚ NAPOJENÍ.

Není známé přesné výškové a polohové umístění stávajících kanalizačních přípojek a některých stávajících kanalizačních šachet, proto je nutné před realizací nové splaškové kanalizace nejprve ověřit výškové a polohové umístění stávajících kanalizačních přípojek v místech napojení a stávající kanalizace v místech křížení s novou kanalizací. PŘESNÉ VÝŠKOVÉ UMÍSTĚNÍ NOVÉ KANALIZACE BUDE UPŘESNĚNO PŘED REALIZACÍ PO PROVEDENÍ SOND, ODHALENÍ STÁVAJÍCÍCH KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK V MÍSTECH NAPOJENÍ A PO OVĚŘENÍ VÝŠKOVÉHO A POLOHOVÉHO UMÍSTĚNÍ STÁV.INŽ. SÍTÍ V MÍSTECH KŘÍŽENÍ S NOVOU KANALIZACÍ. Řešení musí být před realizací odsouhlaseno investorem Technickými službami Havlíčkův Brod, správcem kanalizace VAK a.s. Havlíčkův Brod a projektantem. Stavba veřejné kanalizace bude provedena dle požadavků správce VAK a.s. Havlíčkův Brod. Stavba areálové kanalizace bude provedena dle požadavků správce Technických služeb Havlíčkův Brod. K UPŘESNĚNÍ PŘESNÉ TRASY A VÝŠKOVÉHO UMÍSTĚNÍ KANALIZACE BUDE PŘED REALIZACÍ PŘÍZVÁN ZÁSTUPCE INVESTORA, ZÁSTUPCE VAK A PROJEKTANT!

Nová kanalizace bude před záhozem výškově a polohově zaměřena v souřadnicích JTSK - dále bude zpracováno programem Microstation ve formátu DGN – dle požadavků a dle platných směrnic. Zaměření bude provedeno 2x, tj. ihned po montáži potrubí před obsypem a zásypem (zaměření potrubí, zaměření každého spoje, armatur, tvarovek a šachet). Druhé zaměření bude provedeno po konečných terénních úpravách (vršky armatur a šachet – poklapy).

2.9 Závěr

Stavba bude probíhat dle prováděcí projektové dokumentace, dle PD k územnímu rozhodnutí odsouhlasení stavebním úřadem, dle vydaného územního rozhodnutí č.j: MHB_ST/415/2024/Ve ze dne 11.9.2024 - rozhodnutí o umístění stavby „Revitalizace areálu Technických služeb Havlíčkův Brod, U Cihláře“ – viz. dokladová část PD. Při realizaci budou respektována veškerá vyjádření a stanoviska správních orgánů a správců inž.sítí. Veškeré práce proběhnou dle platných ČSN, předpisů bezpečnosti práce a technologických postupů.

Práce na kanalizaci budou provedeny v souladu s příslušnými platnými předpisy (platnými ČSN a EN o kanalizačních stokách, kanalizačních přípojkách, venkovních systémech stokových sítí, ČSN o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení, zemních pracích, atd.....). Zemní práce na stavbě je nutné provádět v souladu s ČSN 733050 a příslušnými bezpečnostními předpisy. Při změně, v případě nejasností, nepředvídaných okolností nutno přizvat projektanta k posouzení resp. upřesnění dalšího postupu prací na stavbě. Před zahájením zemních prací pro stavbu kanalizace budou vytyčeny všechny podzemní inženýrské sítě, aby nedošlo k jejich poškození. Při křížení a souběhu podzemních vedení je nutné dodržet odstupy dle ČSN 73 6005.

Při realizaci je nutné dodržovat bezpečnost práce zákon 309/2006 Sb. a nařízení vlády 591/2006 Sb. – O bezpečnosti práce.

Při křížení a souběhu podzemních vedení je nutné dodržet odstupy dle ČSN 73 6005:

ČSN 73 6005

Tabulka A.1 – Nejmenší dovolené odstupové vzdálenosti ve vodorovném směru (mm⁽¹⁾, ⁽¹⁰⁾) při souběhu vedení technického vybavení v podzemní trase

Druh vedení technického vybavení/VTV nebo i jeho ochranné konstrukce	Silové kabely do				Metalické kabely elektronických komunikací	Nemetalické kabely elektronických komunikací	Plynovodní potrubí ⁽²⁾		Vodovodní řady a přípojky	Vedení tepelných sítí	Montážní kanály a kabelovody	Stoky a kanalizační přípojky	Vedení potrubní pošty	Ochranné konstrukce sdružené trasy VTV podle ČSN P 73 7505	Koleje tramvajové trati
	1 kV	10 kV	35 kV	110 kV			do 0,005 MPa	do 0,4 MPa							
silové kabely do	1 kV	150	200	200	200 ⁽³⁾ 100 ⁽⁴⁾	150 ⁽³⁾ 100 ⁽⁴⁾	400	600	400	300	100	500	500	1 000 ⁽¹⁷⁾	1 000
	10 kV	150	200	200	400 ⁽³⁾ 200 ⁽⁴⁾	300 ⁽³⁾ 200 ⁽⁴⁾	400	600	400	700	300	500	500	1 000 ⁽¹⁷⁾	1 000
	35 kV	200	200	200	400 ⁽³⁾ 200 ⁽⁴⁾	300 ⁽³⁾ 200 ⁽⁴⁾	400	600	400	1 000	300	500	500	1 000 ⁽¹⁷⁾	1 000
	110 kV	200	200	200	800 ⁽³⁾ 400 ⁽⁴⁾	600 ⁽³⁾ 400 ⁽⁴⁾	400	600 ⁽⁸⁾	400	2 000 ⁽⁸⁾	500	1 000	500	1 000 ⁽¹⁷⁾	1 000
metalické kabely elektronických komunikací	200 ⁽³⁾ 100 ⁽⁴⁾	400 ⁽³⁾ 200 ⁽⁴⁾	400 ⁽³⁾ 200 ⁽⁴⁾	800 ⁽³⁾ 400 ⁽⁴⁾	9)	9)	400	400	400	800 ⁽¹⁰⁾	300	500	200	1 000 ⁽¹⁷⁾	1 000
nemetalické kabely elektronických komunikací	150 ⁽³⁾ 100 ⁽⁴⁾	300 ⁽³⁾ 200 ⁽⁴⁾	300 ⁽³⁾ 200 ⁽⁴⁾	600 ⁽³⁾ 400 ⁽⁴⁾	9)	9)	400	400	400	800 ⁽¹⁰⁾	300	500	200	1 000 ⁽¹⁷⁾	1 000
plynovodní potrubí ⁽²⁾	do 0,005 MPa	400	400	400	400	400	400	400	500 ⁽¹¹⁾	500	400	1 000 ^(11), 18)	400	1 000 ⁽¹⁷⁾	1 200
	do 0,4 MPa	600	600	600	400	400	400	400	500	500	1 000	1 000 ⁽¹⁸⁾	400	1 000 ⁽¹⁷⁾	1 200
vodovodní řady a přípojky	400	400	400	400	400	400	500 ⁽¹¹⁾	500	600	1 000 ⁽¹²⁾	600	600	500	1 000 ⁽¹⁷⁾	1 200
vedení tepelných sítí	300	700	1 000	2 000 ⁽⁸⁾	800 ⁽¹⁰⁾	800 ⁽¹⁰⁾	500	500	1 000 ⁽¹²⁾		300	300	300	1 000 ⁽¹⁷⁾	1 200
montážní kanály a kabelovody	100	300	300	500	300	300	400	1 000	600	300		300	200	1 000 ⁽¹⁷⁾	1 200
stoky a kanalizační přípojky	500	500	500	1 000	500	500	1 000 ^(11), 18)	1 000	600	300	300	1 000	300	1 000 ⁽¹³⁾	1 200
vedení potrubní pošty	500	500	500	500	200	200	400	400	500	300	200	300	200	1 000 ⁽¹⁷⁾	1 200
ochranné konstrukce sdružené trasy VTV podle ČSN P 73 7505	1 000 ⁽¹⁷⁾	1 000 ⁽¹⁷⁾	1 000 ⁽¹⁷⁾	1 000 ⁽¹⁷⁾	1 000 ⁽¹⁷⁾	1 000 ⁽¹⁷⁾	1 000 ⁽¹⁷⁾	1 000 ⁽¹⁷⁾	1 000 ⁽¹⁷⁾	1 000 ⁽¹⁷⁾	1 000 ⁽¹⁷⁾	1 000 ⁽¹³⁾	1 000 ⁽¹⁷⁾		1 200
koleje tramvajové trati	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	⁽¹⁴⁾

Tabulka A.1 (dokončení)

1)	Vzdálenosti se měří mezi vnějšími povrchy kabelů, potrubí, stok, ochranných konstrukcí, nebo k vedení technického vybavení bližší kolejnice tramvajové trati. Narůstající prostorové problémy ve veřejném prostoru pod i nad úrovní povrchu terénu (především zastavěného území) je možné v současných podmínkách řešit buď koordinovaným uložením stávajících živelně ukládaných vedení (pokud je to vhodné) nebo především užitím prostorově ještě úspornějších způsobů ukládání vedení technického vybavení, tj. prostřednictvím sdružených tras vedení technického vybavení, což je obvykle z hlediska udržitelnosti rozvoje mnohem perspektivnější.
2)	Informace o nejmenších vzdálenostech mezi povrchy vysokotlakého plynovodního potrubí (nad 0,4 MPa) a ostatních vedení technického vybavení lze nalézt např. v TPG 702 04 [3].
3)	Nechráněné.
4)	V montážním kanálu nebo betonových a plastových chráničkách nebo odděleny betonovými deskami, případně izolační přepážkou. Podle ustanovení ČSN IEC 60050-614 a ČSN EN 50341-1 ed. 2.
5)	Přiměřeně, popřípadě až k vnějšímu líci stavební konstrukce (s přihlédnutím k její odolnosti).
6)	Vzdálenost je po dohodě s výrobcem kabelu kontrolována výpočtem.
7)	Kabel elektronických komunikací v betonové chráničce zalité asfaltem nebo s uplatněním analogického technického opatření, délka přesahu chráničky 1 500 mm na každé straně od místa ukončení souběhu. Je-li vzdálenost obou souběžných kabelů větší než 1 500 mm, ochranné opatření odpadá.
8)	Opatření protikorozi ochrany nutno projednat se provozovatelem plynovodu individuálně.
9)	Kabely elektronických komunikací se kladou volně, ale současně i těsně vedle sebe (např. při kladení optických kabelů s užitím ochranných trubiček vedení elektronických komunikací). Mezi kabely elektronických komunikací klasických konstrukcí však musí být vzdálenost nejméně 70 mm.
10)	Platí pro souběh tepelně nechráněných kabelů a vedení vodních tepelných sítí. V případě tepelně chráněných kabelů možno zmenšit na 300 mm. Dlouhé souběhy nutno kontrolovat výpočtem. Pro souběh vedení parních tepelných sítí s tepelně nechráněnými kabely platí odstupová vzdálenost 2 000 mm; v případě kabelu tepelně chráněném, v souběhu délky do 200 m, možno zmenšit na 800 mm.
11)	Při souběhu obou vedení lze vzdálenost zmenšit po dohodě provozovatelů těchto vedení na 400 mm.
12)	Po přešetření teplotních poměrů je možno zmenšit až na 600 mm.
13)	Nejsou-li stoky výškově situovány pod úrovní dna kolektoru či jiné ochranné konstrukce vedení technického vybavení, viz ČSN 75 6101 (jinak lze určit dohodou zainteresovaných provozovatelů vedení technického vybavení).
14)	Mezi trakčními kabely různé polarity musí být vzdálenost nejméně 150 mm.
15)	V konkrétních případech prověřuje statik analýzou a výpočtem. Jinak nesmí být poškozeny zájmy dotčených subjektů, např. vlastníků a provozovatelů ochranných konstrukcí vedení technického vybavení.
16)	Při uplatnění bezvýkopové technologie obnovy, kdy je původní potrubí volně nebo těsně vyložkováno novým, potom původní potrubí obvykle přebírá i funkci ochranného potrubí (ochranné trubky), ochranné staticky spolupůsobící konstrukce. To umožňuje v případě potřeby dohodnout zmenšení odstupových vzdáleností se zainteresovanými provozovateli a vlastníky vedení technického vybavení.
17)	Přednostně se vedení ukládají do sdružené trasy, ostatní za podmínek správce nebo provozovatele sdružené trasy podle ČSN P 73 7505, 3.6.
18)	Tlaková kanalizace se posuzuje jako vodovodní řady a přípojky.

POZNÁMKA Souběhy silových kabelů, pro které platí PNE 341050 – ed. 3 [5], je možné snížit vhodným opatřením – vložením svislé přepážky. V souladu s čl. 5.4.3 mohou být optické (nemetallické) kabely použité pro funkce související s provozem silových kabelů blíže, než uvádí tabulka.

Při nedodržení vzdálenosti podle tabulky A.1 je nutné technické vybavení opatřit ochrannou konstrukcí s přesahem 1,5 m (viz 5.6.4).

Tabulka A.2 – Nejmenší dovolené odstupové vzdálenosti ve vstřím směru (mm^{(1), (2)}) při křížení vedení technického vybavení v podzemní trase

Druh vedení technického vybavení/VT či i jeho ochranné konstrukce	Silové kabely do				metalické kabely elektronických komunikací	nemetalické kabely elektronických komunikací	Plynovodní potrubí ²⁾		Vodovodní řady a přípojky	Vedení tepelných sítí	Montážní kanály a kabelovody	Stoky a kanalizační přípojky	Vedení potrubní pošty	Ochranné konstrukce sdružené trasy VT podle ČSN P 73 7505	Koleje tramvajové trati	
	1 kV	10 kV	35 kV	110 kV			do 0,005 MPa	do 0,4 MPa								
silové kabely do	1 kV	50	150	200	200	300 ⁴⁾ 100 ⁵⁾	200 ⁴⁾ 100 ⁵⁾	100 ⁶⁾	100 ⁶⁾	400 ⁴⁾ 200 ⁵⁾	300 ^{3), 7)}	100	300	200 ⁸⁾	1 000	
	10 kV	150	150	200	200	800 ⁴⁾ 300 ⁵⁾	400 ⁴⁾ 150 ⁵⁾	100 ⁶⁾	200 ⁶⁾	400 ⁴⁾ 200 ⁵⁾	500 ^{3), 7)}	100	300	200 ⁸⁾	1 000	
	35 kV	200	200	200	250 ⁹⁾	800 ⁴⁾ 300 ⁵⁾	400 ⁴⁾ 150 ⁵⁾	100 ⁶⁾	200 ⁶⁾	400 ⁴⁾ 200 ⁵⁾	500 ^{3), 7)}	100	300	200 ⁸⁾	1 000	
	110 kV	200	200	250 ⁹⁾	250 ²²⁾	500 ^{10), 11), 12)}	500 ^{10), 11)}	300 ¹³⁾	700 ¹³⁾	400 ²²⁾	1 000 ^{6), 23)}	100	300 ^{10), 12), 22)}	200 ⁸⁾	1 300	
metalické kabely elektronických komunikací		300 ⁴⁾ 100 ⁵⁾	800 ⁴⁾ 300 ⁵⁾	800 ⁴⁾ 300 ⁵⁾	500 ^{10), 11), 12)}	14)	14)	100	100	200	500 ^{3), 4)} 150 ^{3), 5)}	100	200	200	1 000 ⁵⁾	
	nemetalické kabely elektronických komunikací	200 ⁴⁾ 100 ⁵⁾	400 ⁴⁾ 150 ⁵⁾	400 ⁴⁾ 150 ⁵⁾	500 ^{10), 11)}	14)	14)	100	100	200	500 ^{3), 4)} 150 ^{3), 5)}	100	200	200	1 000 ⁵⁾	
plyno- vodní potrubí ²⁾	do 0,005 MPa	100 ⁶⁾ 100 ⁶⁾	100 ⁶⁾ 200 ⁶⁾	100 ⁶⁾ 200 ⁶⁾	300 ¹³⁾ 700 ¹³⁾	100	100	100	100	150 ²¹⁾ 150 ²¹⁾	100 ^{3), 15)} 100 ^{3), 15)}	100 ¹⁵⁾ 100 ¹⁵⁾	500 ^{16), 23)} 500 ^{16), 23)}	100 100	200 ¹⁵⁾ 200 ¹⁵⁾	1 000 1 000
	do 0,4 MPa	400 ⁴⁾ 200 ⁵⁾	400 ⁴⁾ 200 ⁵⁾	400 ⁴⁾ 200 ⁵⁾	400 ²²⁾	200	200	150 ²¹⁾	150 ²¹⁾	100	200 ¹⁷⁾	200 ¹⁷⁾	100 ²¹⁾	300	200 ¹⁷⁾	1 500
vedení tepelných sítí		300 ^{3), 7)}	500 ^{3), 7)}	500 ^{3), 7)}	1 000 ^{6), 22)}	500 ^{3), 4)} 150 ^{3), 5)}	500 ^{3), 4)} 150 ^{3), 5)}	100 ^{3), 15)} 100 ^{3), 15)}	200 ¹⁷⁾	100	150	100	200	200	1 000	1 000
montážní kanály a kabelovody		100	100	100	100	100	100	100 ¹⁵⁾	200 ¹⁷⁾	150	150	100	200	1 000	1 000	1 000
stoky a kanalizační přípojky		300	300	500	500	200	200	500 ^{16), 23)}	100 ²¹⁾	100	100	100	300	200	1 500	1 500
vedení potrubní pošty		300	300	300	300 ^{10), 12), 22)}	200	200	100	300	200	200	300	100	200	1 000	1 000
ochranné konstrukce sdružené trasy VT podle ČSN P 73 7505		200 ⁸⁾	200 ⁸⁾	200 ⁸⁾	200 ⁸⁾	200	200	200 ¹⁵⁾	200 ¹⁷⁾	200	200	200	200	18)	1 000	1 000
koleje tramvajové trati		1 000	1 000	1 000	1 300	1 000 ⁵⁾	1 000 ⁵⁾	1 000	1 500	1 000	1 000	1 500	1 000	1 000	16)	16)

Tabulka A.2 (dokončení)

1)	Vzdálenosti se měří mezi vnějšími povrchy kabelů, potrubí, stok, ochranné konstrukce, nebo kolejnice tramvajové trati bližší k vedení. Narůstající prostorové problémy v dopravním prostoru (veřejném prostoru) pod i nad úrovní povrchu terénu (území) je možné v současných podmínkách řešit především užitím prostorově úsporných způsobů ukládání vedení technického vybavení, tj. prostřednictvím sdružených tras vedení technického vybavení.
2)	Informace o nejmenších vzdálenostech mezi povrchy vysokotlakého plynovodního potrubí (nad 0,4 MPa) a ostatních vedení technického vybavení lze nalézt např. v TPG 702 04 [3].
3)	Vzdálenosti platí pro vedení vodních tepelných sítí. Pro vedení parních tepelných sítí je nutné vzdálenost stanovit tak, aby byly splněny podmínky článku 5.7.3. Pro křížení vedení parní tepelné sítě s kabely elektronických komunikací se vzdálenost zvětšuje u chráněných kabelů na 250 mm.
4)	Nechráněné kabely.
5)	V montážním kanálu nebo betonových a plastových chráničkách nebo odděleny betonovými deskami podle ustanovení ČSN IEC 60050-614 a ČSN EN 50341-1 ed. 2.
6)	Kabel v betonové chráničce přesahující půdorys plynovodu na každou stranu nejméně o 1 000 mm. Konstrukce chráničky musí být schopná zabránit průniku kovové taveniny od kabelu k plynovodu.
7)	Při uložení kabelu v chráničce je možno vzdálenost přiměřeně zmenšit.
8)	Přiměřeně, nejméně však 200 mm.
9)	Kabel s menším napětím je uložen v chráničce.
10)	Kabely vvn jsou uloženy v chráničce přesahující místo křížení na každou stranu o 2 000 mm.
11)	Kabely elektronických komunikací jsou uloženy v betonových žlabech apod., zalitých asfaltem v délce přesahující místo křížení na obě strany minimálně o 2 000 mm.
12)	Vlivy kabelu vvn na vedení elektronických komunikací, resp. vedení potrubní pošty a jiná kovová úložná zařízení je nutné kontrolovat výpočtem podle ČSN 33 2160.
13)	Kabely vvn jsou uloženy pod plynovodem v chráničkách zasypaných vrstvou písku tloušťky nejméně 300 mm a pokrytých dvěma vrstvami ochranných krycích desek, v délce přesahující místo křížení na obě strany nejméně 1 000 mm u nízkotlakého plynovodu a 2 000 mm u středotlakého plynovodu. S provozovatelem a vlastníkem plynovodu je nezbytné projednat individuální protikorozi opatření.
14)	Kabely elektronických komunikací jsou kladeny ve vzájemné vzdálenosti 50 mm. V případě optických (nemetallických) kabelů uložených v chráničkách je možné tuto vzdálenost přiměřeně zmenšit. Při křížení je klademe nad sebou s odstupovou vzdáleností minimálně 50 mm.
15)	Je-li vedení tepelné sítě v ochranném tělese se vzduchovou mezerou, nebo jde-li o kabelovod, ochrannou konstrukci sdružené trasy vedení technického vybavení (např. MULTIKANAL), je nutno plynovod opatřit plynotěsnou chráničkou přesahující jiné vedení technického vybavení nebo ochrannou konstrukci vedení technického vybavení na obě strany nejméně o 1 000 mm.
16)	Křížuje-li plynovod nebo plynovodní přípojka stoku nebo kanalizační přípojku v menší vzdálenosti než 500 mm, minimálně však 150 mm, opatří se plynárenské zařízení plynotěsnou chráničkou přesahující stoku či kanalizační přípojku na obě strany nejméně o 1 000 mm.
17)	Je-li vodovodní potrubí uloženo pod úrovní vedení tepelné sítě, kabelovodu nebo ochranné konstrukce sdružené trasy vedení technického vybavení, musí být opatřeno chráničkou, ochranným krytem nebo jinak zabezpečeno (např. volbou vhodné materiálové technologické varianty vodovodního potrubí). Jinak musí být nejmenší odstupová vzdálenost vodovodního potrubí 350 mm. Doporučuje se také přihlídnout ke kategorii vodovodního řadu a jeho technickým a provozním parametrům.
18)	V konkrétních případech prověřuje statik analýzou a výpočtem. Jinak nesmí být poškozeny zájmy dotčených subjektů, např. vlastníků a provozovatelů ochranných konstrukcí vedení technického vybavení.
19)	Mezi trakčními kabely různé polarity musí být vzdálenost nejméně 150 mm.
20)	Při uplatnění bezvýkopové technologie obnovy, kdy je původní potrubí volně nebo na těsně vyvložkováno novým, původní potrubí potom obvykle přebírá i funkci ochranného potrubí (ochranné trubky), ochranné staticky spolupůsobící konstrukce. To umožňuje v případě potřeby dohodnout redukci odstupových vzdáleností zainteresovanými provozovateli a vlastníky vedení technického vybavení.
21)	Pokud je to možné, má být odstupová vzdálenost ve vertikálním směru alespoň 100 mm (viz ČSN EN 805).
22)	Kabel se ukládá do tváricové chráničky nebo do korýtky v délce 2 m od potrubí na obě strany.
23)	Tlaková kanalizace se posuzuje jako vodovodní řady a přípojky.

POZNÁMKA Souběhy, křížení silových kabelů, pro které platí PNE 341050 – ed. 3 [5], je možné snížit vhodným opatřením – vložením svislé přepážky.

Dodatek č.1 technické zprávy SO 302 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE na akci: „Revitalizace areálu Technických služeb U Cihláře, Havlíčkův Brod“

Součástí stavby „Revitalizace areálu Technických služeb U Cihláře, Havlíčkův Brod“ SO 302 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE bude rozbourání a demontáž tří stávajících čistíren odpadních vod v areálu TS HB. Stávající čistírny odpadních splaškových vod v areálu Technických služeb budou po přepojení splaškových vod z jednotlivých objektů na novou splaškovou kanalizaci zrušeny (budou vyčerpány, vyvezeny na ČOV Perknov a budou zdemontovány).


Jedná se o tři samostatné čistírny odpadních vod:

ČOV 1 – U ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY – ČOV umístěna na č.parc.1052/1 kú. Havlíčkův Brod

ČOV 2 – U ŠATEN – ČOV umístěna na č.parc.1052/1 kú. Havlíčkův Brod

ČOV 3 – U VRÁTNICE – ČOV umístěna na č.parc.1052/2 kú. Havlíčkův Brod

Viz situace

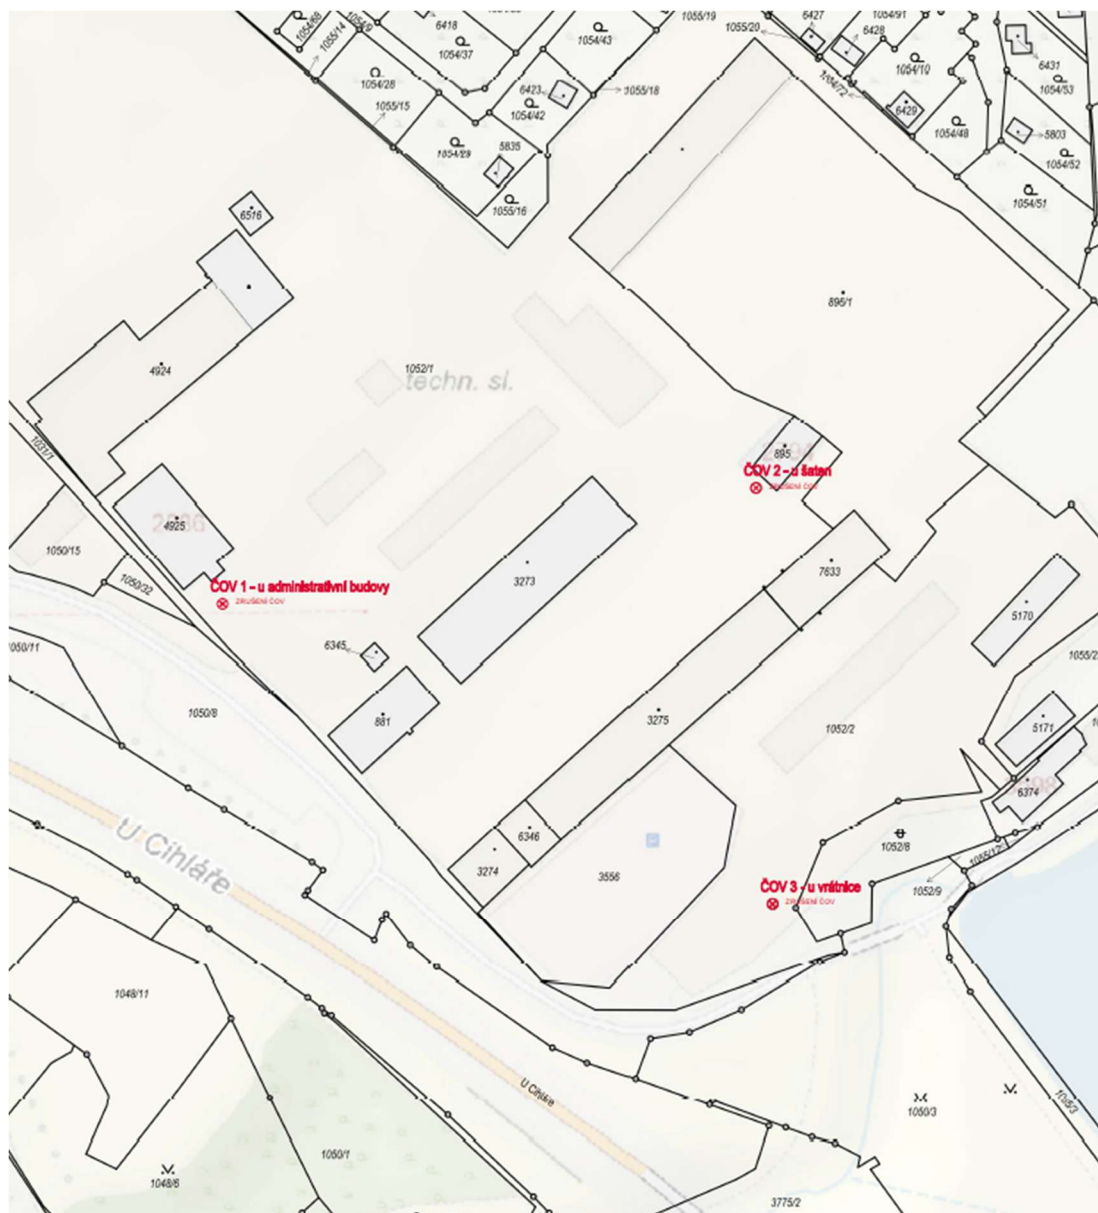

Před zahájením odstranění čistíren odpadních vod vč. příslušenství bude provedeno odpojení od el.rozvodů, odpojení od kanalizace. Budou zdemontována stáv. dmychadla.

Před zahájením odstranění konstrukcí čistíren odpadních vod vč. příslušenství budou ČOV vyčerpány, obsah bude vyvezen na ČOV Perknov, kde bude provedena likvidace dle všech platných zákonů a vyhlášek!

Bude provedena demontáž a rozbourání stávajících konstrukcí čistíren odpadních vod. Budou odpojena a zaslepena připojovací kanalizační potrubí (následně budou veškerá stávající kanalizační potrubí v areálu TS HB v rámci stavby „Revitalizace areálu Technických služeb U Cihláře, Havlíčkův Brod“ zrušena - rozbourána, zaslepena, zabetonována). Zásypy v budoucích zpevněných plochách budou po rozbourání a odstranění ČOV zasypány štěrkokodrtí a zhutněny.

Jednotlivé ČOV mohou být odstraněny, rozbourány až po přepojení stáv. objektů na novou splaškovou kanalizaci (splaškové vody nově svedeny do veřejné splaškové kanalizace VAK HB), nebo po zrušení – po demolici objektu, pro který je stáv. ČOV využívána.

ČOV 1 – U ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY – bude zrušena v -1.etapě po přepojení ležatých kanal.svodů z objektů na st.parc. 4925 a 4924 kú. Havlíčkův Brod do nové splaškové kanalizace

ČOV 2 – U ŠATEN – bude zrušena po/při demolici objektu šaten umístěném na st.parc. 895 kú. Havlíčkův Brod

ČOV 3 – U VRÁTNICE – bude zrušena po přepojení ležatých kanal.svodů z vrátnice (umístěné u spodního vjezdu) do nové splaškové kanalizace

Zásady odpadového hospodářství - hospodaření s odpady během demolice se bude řídit ustanovením zákona o odpadech č.185/2001 Sb., a dle prováděcí vyhlášky č.383/2001Sb., případně dalšími předpisy v odpadovém hospodářství. Odpady vzniklé při bouracích pracích budou likvidovány v souladu s platným zákonem o odpadech a dle prováděcí vyhlášky a v souladu s dalšími předpisy o odpadovém hospodářství. Původce odpadů – zhotovitel stavby musí s odpady nakládat tak, aby v důsledku této činnosti nedošlo k negativním dopadům na životní prostředí! Odpady budou shromážděny v místě stavby dle potřeby v odpovídajících nádobách, na meziskládkách. Nakládání s odpady zajistí realizační firma. O odpadech bude vedena evidence. Ke kolaudaci budou předloženy doklady o způsobu odstranění odpadu (využití, zneškodnění, recyklaci). Komunální odpad bude tříděn a odvezen na řízenou skládku. Přebytečná (vytlačená) zemina bude uložena na řízenou skládku zemin, kterou si zajistí zhotovitel (na své náklady).

Opravy povrchů – nové asfaltové plochy budou provedeny v rámci stavby „Revitalizace areálu Technických služeb U Cihláře, Havlíčkův Brod“.

Odpady vzniklé při bouracích pracích budou likvidovány v souladu s platným zákonem o odpadech a dle prováděcí vyhlášky a v souladu s dalšími předpisy o odpadovém hospodářství.

Při realizaci je nutné dodržovat bezpečnost práce zákon 309/2006 Sb. a nařízení vlády 591/2006 Sb. – O bezpečnosti práce.