KATASTRY
PARCELNÍ ČÍSLA
DRUH POVRCHU
VZDÁL. VRCHOLOVÝCH BODŮ
OZNAČENÍ VRCHOLOVÝCH BODŮ

MĚŘÍTKA 1:100/100

LEGENDA TYPŮ ČAR
PŮVODNÍ TERÉN
UPRAVENÝ TERÉN

SO 303 VOODOVOD
vodovodní přípojka
20.06.2025

Havlíčkův Brod					
1050/8			1031/1	1052/1	
zatravněno	asf.komunikace	zatravněno			
2.17	5.68	4.33	2.11		
napojení	AH9, Š18	oblouk	oblouk	VŠ	

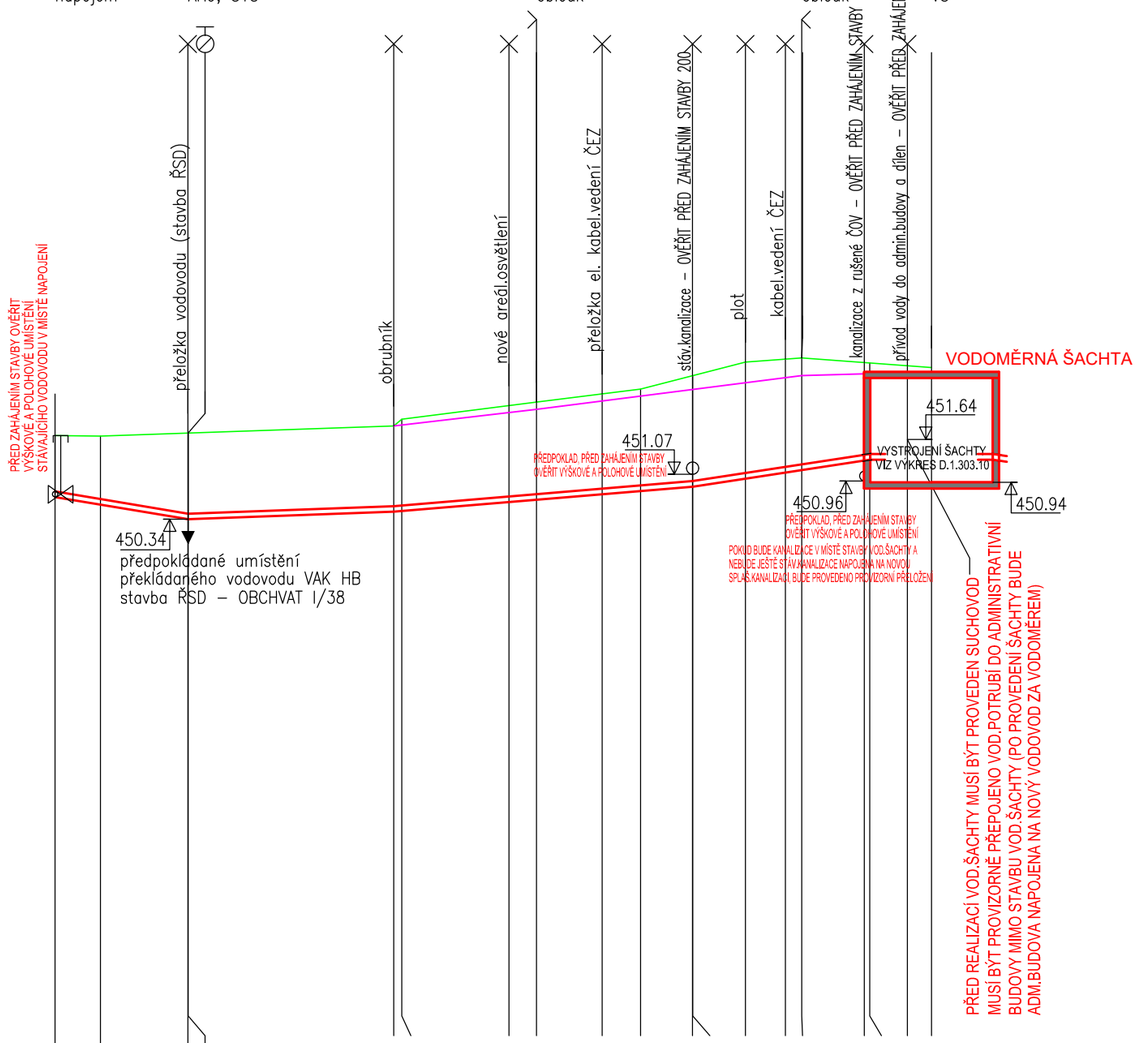

KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU	451.70	451.69	451.74	451.74	451.86	451.97	452.19	452.25	452.38	452.46	452.68	452.68	452.90	452.95	452.97	452.89	452.89	452.84	452.81	451.86	451.88	452.08	452.13	452.27	452.35	452.45	452.45	452.56	452.65	452.68	452.71	452.71	452.73	452.74
HLOUBKA VÝKOPU (OD PŮVODNÍHO TERÉNU)	1.00	1.21	1.50	1.50	1.50	1.60	1.67	1.69	1.73	1.76	1.91	1.91	2.00	1.95	1.93	1.69	1.68	1.61	1.57															
KÓTA VÝKOPU	450.70	450.60	450.24	450.24	450.36	450.37	450.52	450.56	450.65	450.70	450.77	450.77	450.90	451.00	451.04	451.20	451.21	451.23	451.24															
HLOUBKA DNA POTRUBÍ (OD UPRAVENÉHO TERÉNU)	1.11	1.11	1.40	1.40	1.40	1.41	1.46	1.47	1.52	1.55	1.58	1.58	1.56	1.55	1.54	1.41	1.40	1.40	1.40															
KÓTA DNA POTRUBÍ	450.58	450.48	450.34	450.34	450.46	450.47	450.62	450.66	450.75	450.80	450.87	450.87	451.00	451.10	451.14	451.30	451.31	451.33	451.34															
KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU	451.69	451.70	451.74	451.74	451.86	451.97	452.19	452.25	452.38	452.46	452.68	452.68	452.90	452.95	452.97	452.89	452.89	452.84	452.81															
SROVNÁVACÍ ROVINA	436																																	
STANIČENÍ [km/m]	0.0	0.74	2.17		5.52	5.65	7.41	7.85	8.92	9.55	10.40		11.26	11.91	12.18	13.20	13.29	13.90	14.29															

DN90–POTRUBÍ PE 90 X 5,4 RC (PE 100 RC, SDR 17) PAS 1075 –14.30				
166.36–2.17	35.78–3.35	84.09–4.88	152.25–2.89	0–1.0
štěrkopísek tl. 100mm				

DN[mm]–MATERIÁL–DÉLKA[m]
SKLON[promile]–DÉLKA[m]
ULOŽENÍ

POZNÁMKA:

- PŘED REALIZACÍ NUTNO NEJPRVE OVĚŘIT VÝŠKOVÉ A POLOHOVÉ UMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODŮ V MÍSTECH NAPOJENÍ, PŘEPOJENÍ
- STÁVAJÍCÍ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY POUZE ORIENTAČNĚ!!! (NEJSOU ZNÁMY HLOUBKY ULOŽENÍ STÁV.SÍTÍ ANI PŘESNÉ TRASY)
- PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO VYTYČIT VEDENÍ VŠECH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ!!!
- VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘIT PŘI PROVÁDĚNÍ !!!
- VÝKOPY NUTNO PAŽIT!!!
- POKLÁDKA VODOVODNÍHO POTRUBÍ VČ.ARMATUR MUSÍ BÝT PŘED ZÁHOZEM ODSOUHLASENO PRACOVNÍKEM VAK A.S. HAVLÍČKŮV BROD PANEM ŠRÁMKEM, ZÁSTUPCEM INVESTORA A TDI
- PAŽENÍ BUDE ODSTRAŇOVÁNO S POSTUPUJÍCÍM ZÁSYPEM
- PŘI KŘÍŽENÍ A SOUBĚHU PODZEMNÍCH VEDENÍ JE NUTNÉ DODRŽET ODSTUPNY DLE ČSN 73 6005
- PŘI ZJIŠTĚNÍ PODZEMNÍ VODY PŘIZVAT PROJEKTANTA A STATIKA
- PŘI PROVÁDĚNÍ NUTNO DODRŽOVAT ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ !!!
- V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ, NEPŘEDVÍDANÝCH OKOLNOSTÍ ČI ZMĚN NUTNO PŘIZVAT PROJEKTANTA K POSOUZENÍ RESP. UPŘESNĚNÍ DALŠÍHO POSTUPU PRACÍ NA STAVBĚ.
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESU JSOU OSTATNÍ VÝKRESY, TECHNICKÁ ZPRÁVA, VYJÁDŘENÍ - DOKLADOVÁ ČÁST A DALŠÍ DOKUMENTACE DLE SEZNAMU PŘÍLOH.
- PŘI REALIZACI NUTNO DODRŽOVAT VEŠKERÉ TECHNOLOGICKÉ POKYNY JEDNOTLIVÝCH DODAVATELŮ MATERIÁLU, POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ ODPOVÍDAT VYHL. 37/2001 Sb. - - HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA VÝROBKY VE STAVEBNICTVÍ
- POKUD BUDE V MÍSTĚ STAVBY VODOVODU SPODNÍ VODA BUDOU VÝKOPY PROVEDENY VČ. DRENÁŽÍ ULOŽENÝCH VE ŠTĚRKODRTI NUTNO PŘIZVAT PROJEKTANTA K UPŘESNĚNÍ ŘEŠENÍ A UPŘESNĚNÍ NAPOJENÍ DRENÁŽÍ
- **PŘI REALIZACI MUSÍ BÝT ŘÁDNĚ KOORDINOVÁNY STAVBY VODOVODU, SPLAŠKOVÉ KANALIZACE, DEŠŤOVÉ KANALIZACE, PRODLOUŽENÍ VODOVODU SE STAVBAMI OSTATNÍCH INŽ. SÍTÍ, POZEMNÍCH OBJEKTŮ, SE STAVBOU KOMUNIKACE, CHODNÍKŮ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH!!!**
- **STAVBU SPLAŠKOVÉ KANALIZACE NUTNO KOORDINOVAT SE STAVBOU „I/38 HAVLÍČKŮV BROD, SV OBCHVAT“**
- **PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ NOVÉHO VODOVODU BUDE UPŘESNĚNO PŘED REALIZACÍ PO VYTÝČENÍ STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ A PO ZJIŠTĚNÍ PŘESNÉHO VÝŠKOVÉHO A POLOHOVÉHO UMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH INŽ.SÍTÍ V MÍSTECH KŘÍŽENÍ S NOVÝM VODOVODEM A PO ZJIŠTĚNÍ PŘESNÉHO VÝŠKOVÉHO A POLOHOVÉHO UMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO VODOVODU V MÍSTECH NAPOJENÍ. PŘED REALIZACÍ PŘIZVAT PROJEKTANTA, ZÁSTUPCE INVESTORA A ZÁSTUPCE VAK PRO UPŘESNĚNÍ !!!**
- **REALIZACE PŘEPOJENÍ VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK MUSÍ BÝT KOORDINOVÁNA S VLASTNÍKY OBJEKTŮ, S VLASTNÍKY PŘÍPOJEK.**

Marta Novotná
Digitální podpis: 23.11.2025 15:12

303 VODOVOD

ODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	HIP
M.NOVOTNÁ	M.NOVOTNÁ	ing.P.BLÁHA	ing.J.MAREK

OBEC : HAVLÍČKŮV BROD
OKRES : HAVLÍČKŮV BROD
KRAJ : VYSOČINA
INVESTOR : TECHNICKÉ SLUŽBY HAVLÍČKŮV BROD

DMC
Havlíčkův Brod s.r.o.
Průmyslová 941
580 01 Havlíčkův Brod
PROJEKTOVÁNÍ INŽENÝRSKÝCH STAVEB
tel.,fax: 569 400 525, tel.: 602 234 377
e-mail: marek@dmchb.cz

Revitalizace areálu Technických služeb U Cihláře, Havlíčkův Brod

DATUM	06/2025
STUPEŇ PD	DSP
Č. ZAKÁZKY	23020
MĚŘÍTKO	1:100/100
ČÁST DOKUM.	Č. VÝKRESU
D.1.303	6

PODÉLNÝ ŘEZ – VODOVODNÍ PŘÍPOJKA