

NB1.


270 x



Wymiary [mm]
Dimensions [mm]





zestaw do montażu wpuszczanego
EAN: 5902052588671
NR-TM-AKC-06001

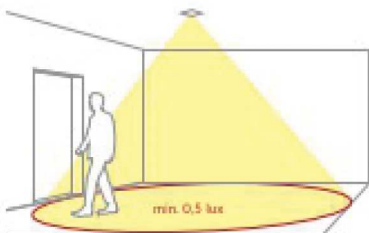

Parametry techniczne Technical parameters		Certyfikaty Certificates
Zastosowanie Application	Oświetlenie antypaniczne Antipanic lighting	 12 KM 652249 EAC
Źródło światła Light source	1 LED / 2W	
Czas pracy akumulatora Battery operating time	1h / 3h	
Tryb pracy Mode	M / NM	
Strumień Luminous flux	261 lm / 261 lm	PN-EN 60598-1 PN-EN 60598-2-22 PN-EN 61347-1 PN-EN 61347-2-7 PN-EN 61347-2-13 PN-EN 55015 PN-EN 61000-3-2 PN-EN 62031 PN-EN 62471 PN-EN 1838
Testowanie Testing	AT – autotest, DATA/DATA.2 – system rozpraszony / diversified system, CB – centralna bateria / central battery	Pakowanie Packaging 140 x 140 x 40 1000 szt. / pc Roz. 1000
Zasilanie Power supply	210÷250 V AC 50÷60Hz 186÷254 V DC	
Stopień szczelności Protection degree	IP20	
Klasa izolacji Insulation class	II	
Zakres temperatury pracy Temperature range	t _a : +10 °C ÷ +35 °C CB: t _a : -15 °C ÷ +55 °C	
Kolor obudowy Colour	<input type="checkbox"/> RAL 9003 <input type="checkbox"/> kolor specjalny / special colour	

Fotometria Photometry					
[m]	A	B	C	D	
2,5	3,8	8,1	8,1	3,8	
3,0	4,2	9,3	9,3	4,2	
4,0	4,7	11,4	11,4	4,7	
5,0	4,8	13	13	4,8	
6,0	4,8	13,8	13,8	4,8	
7,0	4,8	14,5	14,5	4,8	
8,0	4,8	14,7	14,7	4,8	



IP20 LED 2h/3h 850°C 210÷250VAC