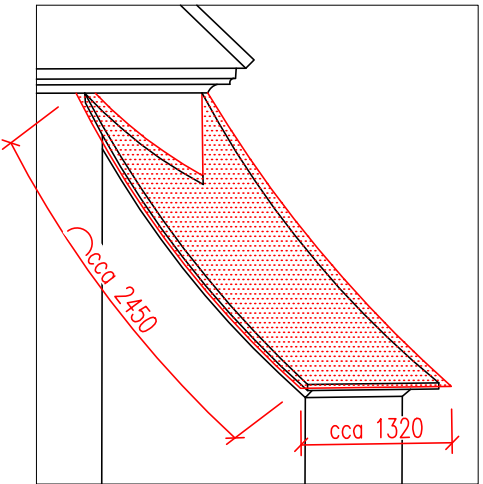
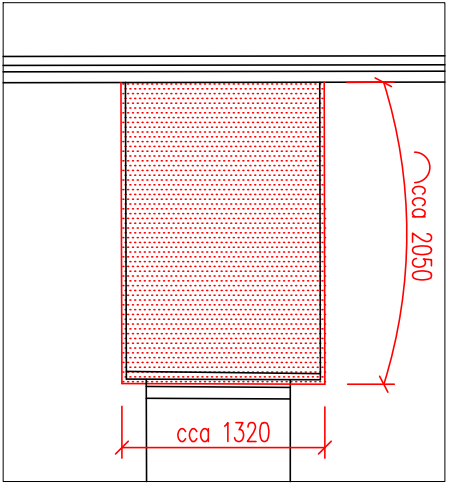
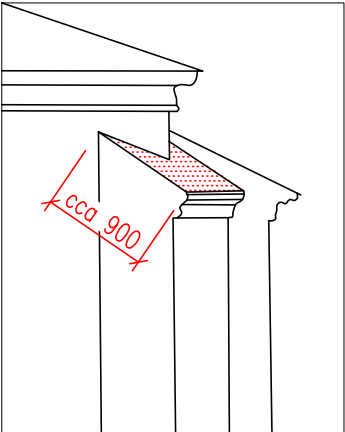
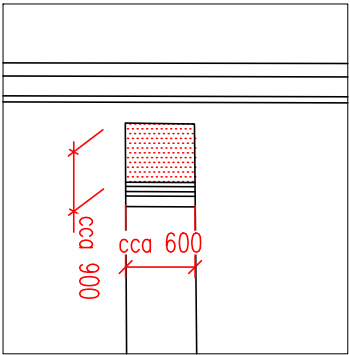


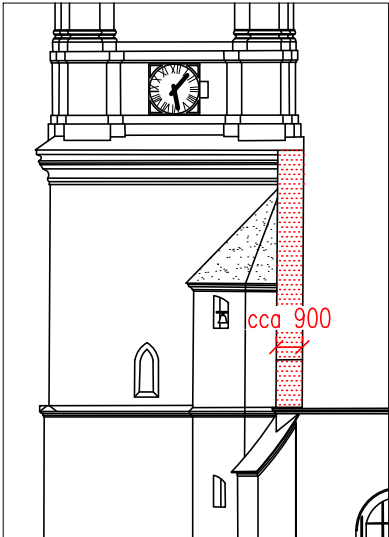
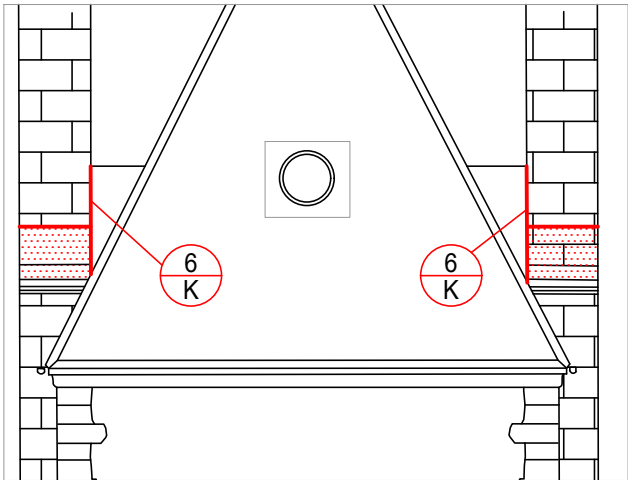

ŘEŠENÝ OBJEKT JE KULTURNÍ PAMÁTKOU, NAVRŽENÉ  
VÝROBKY JE TŘEBA PŘED VÝROBOU KONZULTOVAT S  
NPÚ A PROJEKTANTEM!

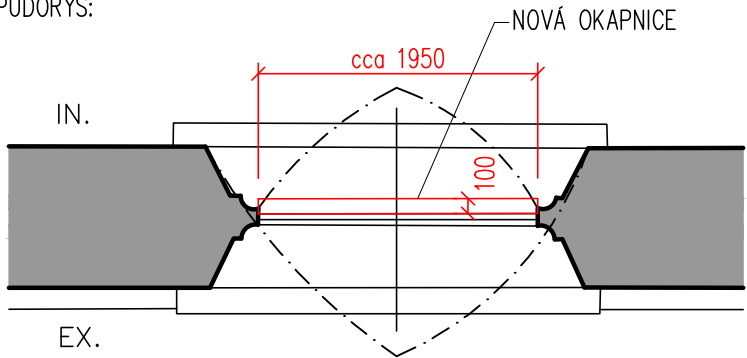
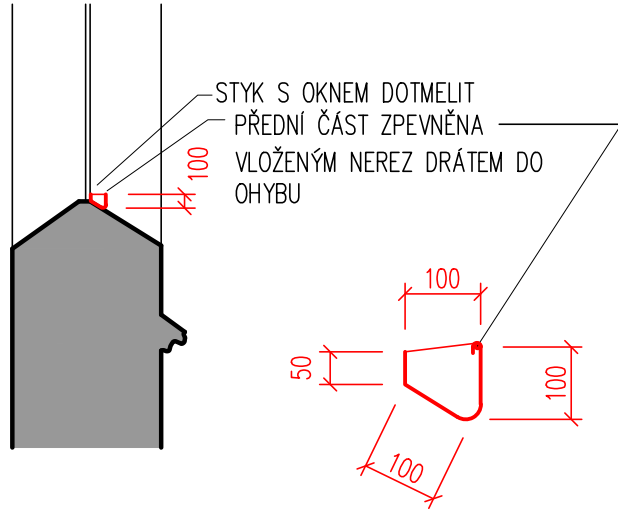
REVIZE R1 9/2019

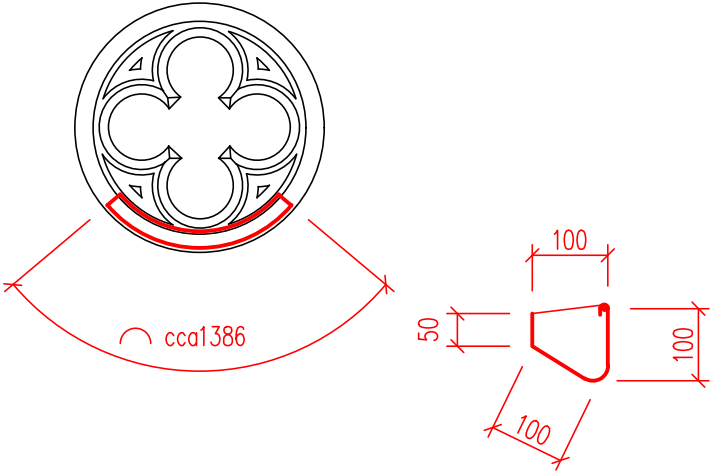
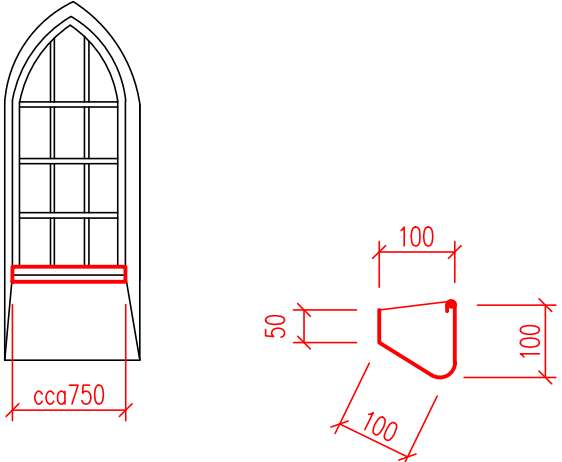
|                                                                                                                                       |                               |            |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|------------------------|
|  <b>STABIL</b> s. r. o., 603 00 BRNO, HLINKY 142 c |                               |            |                        |
| INVESTOR: Římskokatolická farnost Doubravník                                                                                          | ÚŘAD: TIŠNOV                  | ZAK. ČÍSLO | 16142                  |
| VYPRACOVAL: Ing. Michaela Tioková                                                                                                     | KONTROLOVAL: Ing. Petr Daniel | ÚČEL       | projekt                |
| REVITALIZACE KOSTELA POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE V DOUBRAVNÍKU                                                                                 |                               | DATUM      | 09/2019                |
|                                                                                                                                       |                               | FORMÁT     | 9x A4                  |
| D.1.1. ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ<br>KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY                                                                        |                               | MĚŘÍTKO    | VÝKRES Č.<br><b>14</b> |


| OZN.                                                                  | SCHEMATICKÝ OBRÁZEK                                                                           | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                     | MĚR.<br>JED. | MNOŽSTVÍ | POVRCH.<br>ÚPRAVA |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------------|
| <div data-bbox="123 335 190 399"> <div>1Pb</div> <div>K</div> </div>  | POHLED:<br>  | OPLECHOVÁNÍ ZHLAVÍ NÁROŽNÍHO OPĚRNÉHO PILÍŘE KOSTELA<br>RŠ = cca 1320 mm<br>MATERIÁL – OLOVĚNÝ PLECH tl. 1,0 mm,<br>VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ (KOTVENÍ, PŘÍPONKY..<br>ČISTÁ DÉLKA BEZ PŘESAŮ<br><br>PŘÍPADNÉ SPOJE POUZE PÁJENÉ!<br><br><b>ROZMĚRY PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT !</b> | KS           | 2        |                   |
| <div data-bbox="123 973 190 1037"> <div>2Pb</div> <div>K</div> </div> | POHLED:<br> | OPLECHOVÁNÍ ZHLAVÍ BĚŽNÉHO OPĚRNÉHO PILÍŘE KOSTELA<br>RŠ = cca 1320 mm<br>MATERIÁL – OLOVĚNÝ PLECH tl. 1,0 mm,<br>VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ (KOTVENÍ, PŘÍPONKY..<br>ČISTÁ DÉLKA BEZ PŘESAŮ<br><br>PŘÍPADNÉ SPOJE POUZE PÁJENÉ!<br><br><b>ROZMĚRY PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT !</b>   | KS           | 10       |                   |

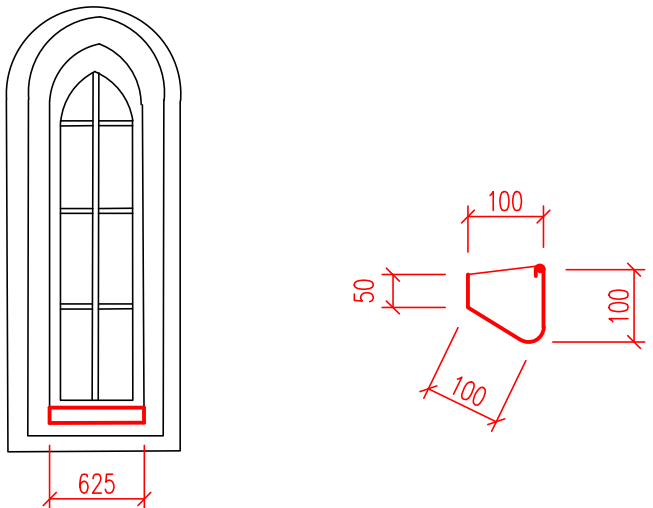
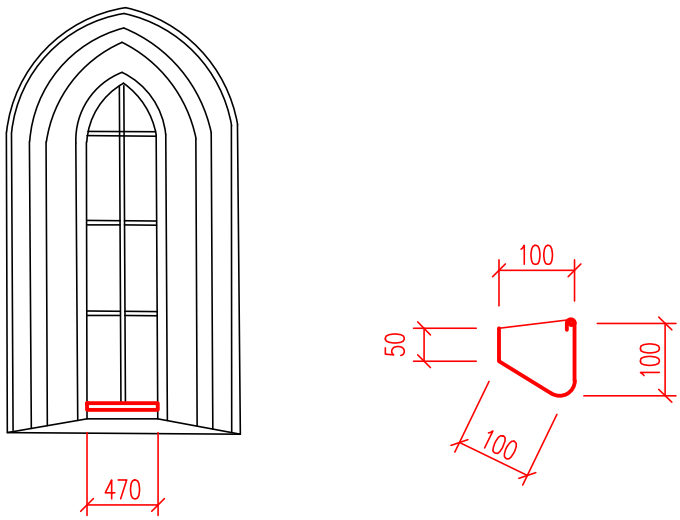
| OZN.     | SCHEMATICKÝ OBRÁZEK                                                                | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MĚR.<br>JED. | MNOŽSTVÍ | POVRCH.<br>ÚPRAVA |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------------|
| 3Pb<br>K |   | <p>OPLECHOVÁNÍ ZHLAVÍ NÁROŽNÍHO OPĚRNÉHO PILÍŘE HROBKY</p> <p>RŠ = cca 600 mm</p> <p>MATERIÁL – OLOVĚNÝ PLECH tl. 1,0 mm,<br/>VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ (KOTVENÍ, PŘÍPONKY..<br/>ČISTÁ DÉLKA BEZ PŘESAHŮ</p> <p>PŘÍPADNÉ SPOJE POUZE PÁJENÉ!</p> <p><b>ROZMĚRY PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT !</b></p> | KS           | 2        |                   |
| 4Pb<br>K |  | <p>OPLECHOVÁNÍ ZHLAVÍ BĚŽNÉHO OPĚRNÉHO PILÍŘE HROBKY</p> <p>RŠ = cca 600 mm</p> <p>MATERIÁL – OLOVĚNÝ PLECH tl. 1,0 mm,<br/>VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ (KOTVENÍ, PŘÍPONKY..<br/>ČISTÁ DÉLKA BEZ PŘESAHŮ</p> <p>PŘÍPADNÉ SPOJE POUZE PÁJENÉ!</p> <p><b>ROZMĚRY PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT !</b></p>   | KS           | 9        |                   |

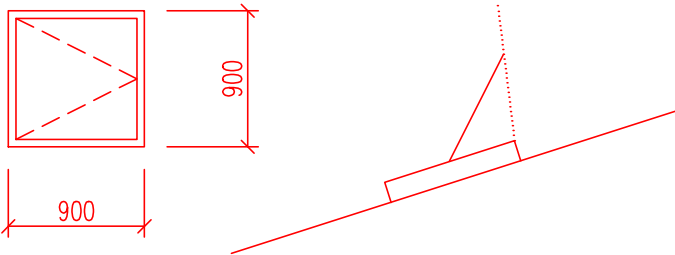
| OZN.     | SCHEMATICKÝ OBRÁZEK                                                                | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MĚR.<br>JED. | MNOŽSTVÍ | POVRCH.<br>ÚPRAVA                                                                     |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 5Pb<br>K |   | <p>OPLECHOVÁNÍ – UKONČENÍ ŠTÍTOVÉ STĚNY KOSTELA U VĚŽE</p> <p>RŠ = cca 920 mm, dl. cca 12,5 m</p> <p>MATERIÁL – OLOVĚNÝ PLECH tl. 1,0 mm,<br/>VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ (KOTVENÍ, ...)</p> <p>ČISTÁ DÉLKA BEZ PŘESAŮ</p> <p>PŘÍPADNÉ SPOJE POUZE PÁJENÉ!</p> <p><b>ROZMĚRY PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT !</b></p>                | KS           | 2        |                                                                                       |
| 6<br>K   |  | <p>OPLECHOVÁNÍ DVOU ZRCADLOVĚ OTOČENÝCH ÚŽLABÍ –<br/>STYK OPĚRÁKŮ (VČETNĚ ŘÍMSY) A STŘECHY KAPLE</p> <p>ODHADEM 3,1 m2 PRO JEDNO ÚŽLABÍ</p> <p>MATERIÁL – MĚDĚNÝ PLECH TL. 0,6 mm</p> <p>VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ (KOTVENÍ, PŘÍPONKY..)</p> <p>ČISTÁ PLOCHA BEZ PŘESAŮ</p> <p><b>ROZMĚRY PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT !</b></p> | KS           | 2        |  |

| OZN.   | SCHEMATICKÝ OBRÁZEK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MĚR. JED. | MNOŽSTVÍ | POVRCH. ÚPRAVA |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------------|
| 7<br>K | <p>PŮDORYS:</p>  <p>NOVÁ OKAPNICE</p> <p>cca 1950</p> <p>100</p> <p>IN.</p> <p>EX.</p> <p>ŘEZ:</p>  <p>STYK S OKNEM DOTMELIT</p> <p>PŘEDNÍ ČÁST ZPEVNĚNA</p> <p>VLOŽENÝM NEREZ DRÁTEM DO OHYBU</p> <p>100</p> <p>50</p> <p>100</p> <p>100</p> | <p>NOVÁ KONDENZAČNÍ, ZACHYCOVACÍ A ODPAROVACÍ OKAPNICE U VITRÁŽOVÝCH OKEN V LODI KOSTELA A NA KŮRU Z OLOVĚNÉHO PLECHU tl. 1,0 mm S NEREZOVOU TYČOVOU VÝZTUHOU <math>\varnothing 3</math> mm V PERTLU, VYROBENO NA MÍSTĚ TAK, ABY BYL DOKONALE OPSÁN POVRCH PARAPETU OKNA. DOTMELENÍ BUDE TMELEM DLE RESTAURÁTORSKÉHO PŘEDPISU.</p> <p>R.Š cca 280 mm</p> <p><b>ROZMĚRY PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT !</b></p> | KS        | 12       |                |

| OZN.   | SCHEMATICKÝ OBRÁZEK                                                                                | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MĚR.<br>JED. | MNOŽSTVÍ | POVRCH.<br>ÚPRAVA |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------------|
| 8<br>K | <p>POHLED:</p>   | <p>NOVÁ OKAPNICE U OKEN V KAPLI<br/>Z OLOVĚNÉHO PLECHU tl. 1,0 mm<br/>R.Š cca 280 mm S TYČOVOU VÝZTUHOU<br/>Ø3 mm V PERTLU, VYROBENO NA MÍSTĚ<br/>TAK, ABY BYL DOKONALE OPSÁN POVRCH<br/>PARAPETU OKNA. DOTMELENÍ BUDE<br/>TMELEM DLE RESTAURÁTORSKÉHO<br/>PŘEDPISU.</p> <p>TVAR OKAPNICE OBDOBNĚ JAKO U OKEN<br/>V HLAVNÍ LODI, PŘÍZPŮSOBIT OKNU</p> <p><b>ROZMĚRY PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT !</b></p> | KS           | 2        |                   |
| 9<br>K | <p>PŮDORYS:</p>  | <p>NOVÁ OKAPNICE U OKEN V KAPLI<br/>Z OLOVĚNÉHO PLECHU tl. 1,0 mm<br/>R.Š cca 280 mm S TYČOVOU VÝZTUHOU<br/>Ø3 mm V PERTLU, VYROBENO NA MÍSTĚ<br/>TAK, ABY BYL DOKONALE OPSÁN POVRCH<br/>PARAPETU OKNA. DOTMELENÍ BUDE TMELEM<br/>DLE RESTAURÁTORSKÉHO PŘEDPISU.</p> <p>TVAR OKAPNICE OBDOBNĚ JAKO U OKEN V<br/>HLAVNÍ LODI, PŘÍZPŮSOBIT OKNU</p> <p><b>ROZMĚRY PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT !</b></p>     | KS           | 2        |                   |

| OZN.    | SCHEMATICKÝ OBRÁZEK                                                                 | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MĚR.<br>JED. | MNOŽSTVÍ | POVRCH.<br>ÚPRAVA |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------------|
| 10<br>K |    | <p>VĚTRACÍ KOMÍNKY NA STŘEŠE HROBKY<br/>5 ks PŮVODNÍ + 1 ks DOPLNĚNÝ<br/>(UMÍSTĚNÍ DO PŮVODNÍ POZICE)<br/>ROZMĚRY cca 800x800 mm, CELKOVÁ VÝŠKA cca 950 mm</p> <p>MATERIÁL MĚDĚNÝ PLECH tl. 0,6 mm</p> <p>TVAR – PŮDORYSNĚ KOPIE PŮVODNÍCH KOMÍNKŮ, STŘÍŠKU PROVÉST JEHLANOVOU DLE ZAMĚŘENÍ GEODÉZIE Z ROKU 1974</p> <p>VČETNĚ NOSNÉ KONSTRUKCE<br/><b>ROZMĚRY PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT !</b></p> | KS           | 6        |                   |
| 11<br>K |    | <p>DEŠŤOVÝ ŽLAB PODOKAPNÍ NA STŘEŠE HROBKY d=160 mm, RŠ = 330 mm, dl. cca 16+15,3x2= 50 m', MĚDĚNÝ PLECH tl. 0,6 mm<br/>VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ</p>                                                                                                                                                                                                                                               | KS           | 1        |                   |
| 12<br>K |  | <p>DEŠŤOVÝ SVOD ZE STŘECHY HROBKY d= 100 mm, DL. cca 1,0 m, MATERIÁL MĚDĚNÝ PLECH tl. 0,6 mm<br/>VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                      | KS           | 3        |                   |
| 13<br>K |  | <p>ŽLABOVÝ KOTLÍK (160/100)<br/>MATERIÁL MĚDĚNÝ PLECH tl. 0,6 mm<br/>VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | KS           | 3        |                   |

| OZN.    | SCHEMATICKÝ OBRÁZEK                                                                 | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MĚR.<br>JED. | MNOŽSTVÍ | POVRCH.<br>ÚPRAVA |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------------|
| 14<br>K |   | <p>OKAPNICE NA OKNO V SÁKRISTII<br/>Z OLOVĚNÉHO PLECHU tl. 1,0 mm<br/>R.Š cca 280 mm S TYČOVOU VÝZTUHOU<br/>Ø3 mm V PERTLU, VYROBENO NA MÍSTĚ<br/>TAK, ABY BYL DOKONALE OPSÁN POVRCH<br/>PARAPETU OKNA. DOTMELENÍ BUDE TMELEM<br/>DLE RESTAURÁTORSKÉHO PŘEDPISU.</p> <p>TVAR OKAPNICE OBDOBNĚ JAKO U OKEN V<br/>HLAVNÍ LODI, PŘÍZPŮSOBIT OKNU</p> <p><b>ROZMĚRY PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT !</b></p> | KS           | 1        |                   |
| 15<br>K |  | <p>OKAPNICE NA OKNO V SÁKRISTII<br/>Z OLOVĚNÉHO PLECHU tl. 1,0 mm<br/>R.Š cca 280 mm S TYČOVOU VÝZTUHOU<br/>Ø3 mm V PERTLU, VYROBENO NA MÍSTĚ<br/>TAK, ABY BYL DOKONALE OPSÁN POVRCH<br/>PARAPETU OKNA. DOTMELENÍ BUDE TMELEM<br/>DLE RESTAURÁTORSKÉHO PŘEDPISU.</p> <p>TVAR OKAPNICE OBDOBNĚ JAKO U OKEN V<br/>HLAVNÍ LODI, PŘÍZPŮSOBIT OKNU</p> <p><b>ROZMĚRY PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT !</b></p> | KS           | 1        |                   |

| OZN.    | SCHEMATICKÝ OBRÁZEK                                                                 | POPIS                                                                                                                                                                                                                             | MĚR.<br>JED. | MNOŽSTVÍ | POVRCH.<br>ÚPRAVA |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------------|
| 16<br>K |    | <p>OPLECHOVÁNÍ NAVAZUJÍCÍ SVISLÉ STĚNY A OPĚRNÉHO PILÍŘE dl. celkem</p> <p>MATERIÁL : MĚDĚNÝ PLECH tl. 0,6 mm</p> <p>R.Š. min. 350 mm DÉLKA cca 2x7=14 bm</p> <p>VČETNĚ KOTVENÍ</p> <p><b>ROZMĚRY PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT !</b></p> | KS           | 2        |                   |
| 17<br>K |    | <p>OPLECHOVÁNÍ NAVAZUJÍCÍ SVISLÉ STĚNY A NOVÉ MĚDĚNÉ STŘECHY</p> <p>MATERIÁL : MĚDĚNÝ PLECH tl. 0,6 mm</p> <p>R.Š. min. 250 mm</p> <p>DÉLKA cca 6,6+2x10,7=28 bm</p> <p><b>ROZMĚRY PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT !</b></p>                | KS           | 1        |                   |
| 18<br>K |                                                                                     | <p>NOVÁ KRYTINA NAD HROBKOU HLADKÁ Z FALCOVANÉHO PLECHU</p> <p>MATERIÁL : MĚDĚNÝ PLECH tl. 0,6 mm</p> <p>VČETNĚ KOTVENÍ</p> <p>PRO PŘEKRYTÍ PLOCHY (BEZ STYKOVÁNÍ A PROŘEZU) ...</p>                                              | m2           | 202      |                   |
| 19<br>K |  | <p>SERVISNÍ PŘÍSTUPOVÝ VÝLEZ PRO PŘÍSTUP DO KROVU NAD HROBKOU SE ZAJIŠTĚNÍM V OTEVŘENÉ POLOZE</p> <p>900 x 900 mm</p> <p>MATERIÁL : MĚDĚNÝ PLECH tl. 0,6 mm</p> <p>VČETNĚ NOSNÉ KONSTRUKCE A KOTVENÍ</p>                          | KS           | 1        |                   |