




NOD NEO

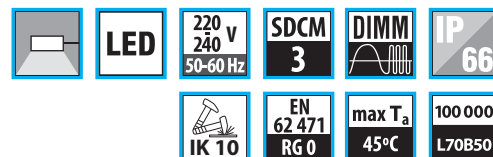


η_{ef} (lm/W)
140–157



NOD NEO W



NOD NEO EW



NOD NEO S

LED svítidla pro veřejné osvětlení

Těleso:

Hliníkový korpus se stavitelnou přírubou, šedá RAL7046

Optický systém:

W – širokozářič pro komunikace

EW – extra širokozářič – pro chodníky a cyklostezky

S – symetrická optika – pro parkoviště a areálové osvětlení

Skleněný kryt (KC)

Aplikace:

Svítidlo s integrovanou stavitelnou přírubou (+ -15 stupňů) pro montáž na stožár nebo výložník průměru 60 mm.


Doporučená instalační výška 4 - 16 m.

2200	2700	3000	4000	5000	6500	MIX	RGB	
○	○	○	●	×	×	×	×	●
●	×	○	×	○	×	×	×	●

● standard


○ volitelné

× nelze



Kódové označení svítidla: NODNS030KC2W/ND

NOD	S	030	KC	2	W			/ND
Typ svítidla	Velikost korpusu: S – malý M – střední L – velký	Výkon svítidla (lm x 100)	Kryt: KC – skleněný kryt PC – polykarbonátový kryt	Teplota chromatičnosti: 1 = 2200K 2 = 2700K 3 = 3000K 4 = 4000K 5 = 5000K	Optika: W – širokozářč EW – extra širokozářč S – symetrická AS – asymetrická	čirá optika (výchozí) A – optika AMBER	Senzor ZH – ZHAGA konektor ZHS ZHAGA konektor vč. senzoru	Typ zdroje: ND – neregulovatelný zdroj REG – regulovatelný zdroj BI – dvojitýkonové svítidlo

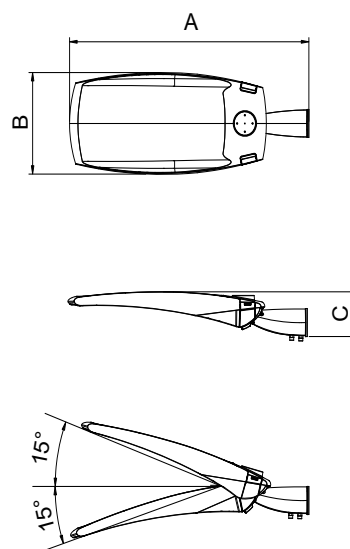

NODN S	W	OPTIC (lm) *			A	B	C	kg
		W	EW	S				
NODNS030	18	2 700	2 700	2 600	565	210	100	3,5
NODNS050	31	4 400	4 400	4 200				
NODNS070	47	6 800	6 800	6 200				
NODNS090	63	8 800	8 800	8 000				

NODN M	W	OPTIC (lm) *			A	B	C	kg
		W	EW	S				
NODNM120	74	11 600	11 600	11 000	655	260	100	5,2
NODNM150	107	15 200	15 200	14 500				

NODN L	W	OPTIC (lm) *			A	B	C	kg
		W	EW	S				
NODNL220	151	22 500	22 500	21 500	795	305	100	6,3

W – širokozářč pro komunikace, EW – extra širokozářč – pro chodníky a cyklostezky, S – symetrická optika – pro parkoviště a areálové osvětlení
lm - světelný výkon svítidla

* platí pro 4000K