



700.1 – Technická zpráva

ZAK. ČÍSLO: **0524-13/3**

VĚC: projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

AKCE: **KOMUNIKACE A BEZPEČNOSTNÍ PRVKY
– UL. RAPOTÍNSKÁ, VIKÝŘOVICE**

OBJEDNATEL: OBEC VIKÝŘOVICE
Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice
IČ: 00635898

DATUM: ÚNOR 2014

PARÉ:

STÁVAJÍCÍ PŘÍSTŘEŠEK

Jedná se o ocelovou konstrukci obdélníkového půdorysu, částečně opláštěnou plechovými tabulemi, konstrukce je zkorodovaná, chybí výplně.








NÁVRHOVÝ PŘÍSTŘEŠEK

Jedná se o typovou konstrukci přístřešku – ocelová konstrukce s jákl profilů, opláštěná polykarbonátem tl. 10 mm.

POPIS:

- základní konstrukce a sloupy jsou z jpu 50x50x2,
- ostatní prvky výztuhy a lavice jsou z jpu 50x30x2,
- konstrukce střechy je z jpu 40x20x2, na obou delších stranách opatřena
- okapem z profilu u 40x40x2,
- konstrukce je svařovaná,
- výplně střechy a třech bočních stran je tvořena z poloprůhledného polykarbonátu tl. 10 mm, výplň je do konstrukce uchycena pomocí šroubovaných lišt,
- levý bok zastávky je opatřen plechem na umístění jízdních řádů,
- laťky lavice jsou dřevěné lakované tl. 30mm,
- celá konstrukce je opatřena základním a vrchním ral nátěrem,
- konstrukce zastávky je kotvena patkami nebo zapuštěna do betonu.

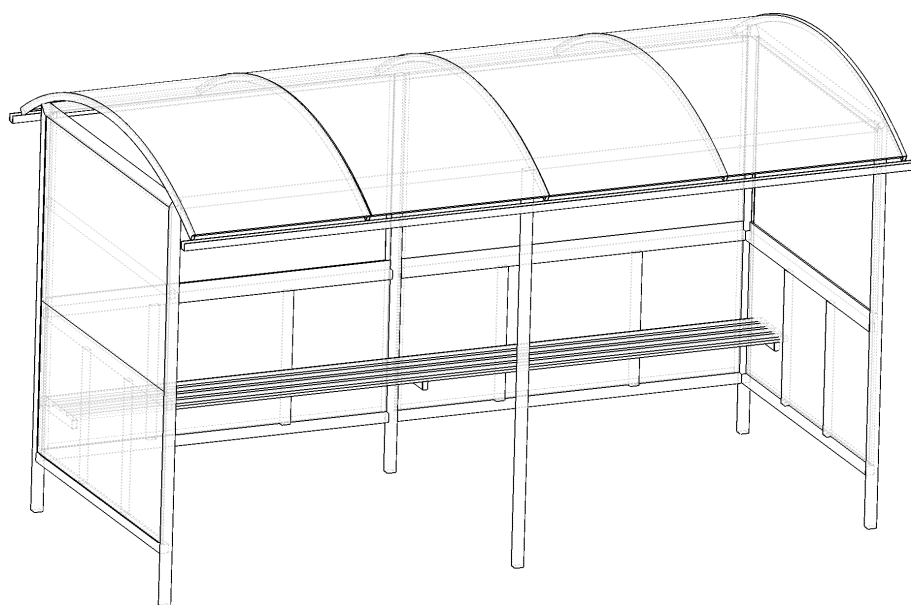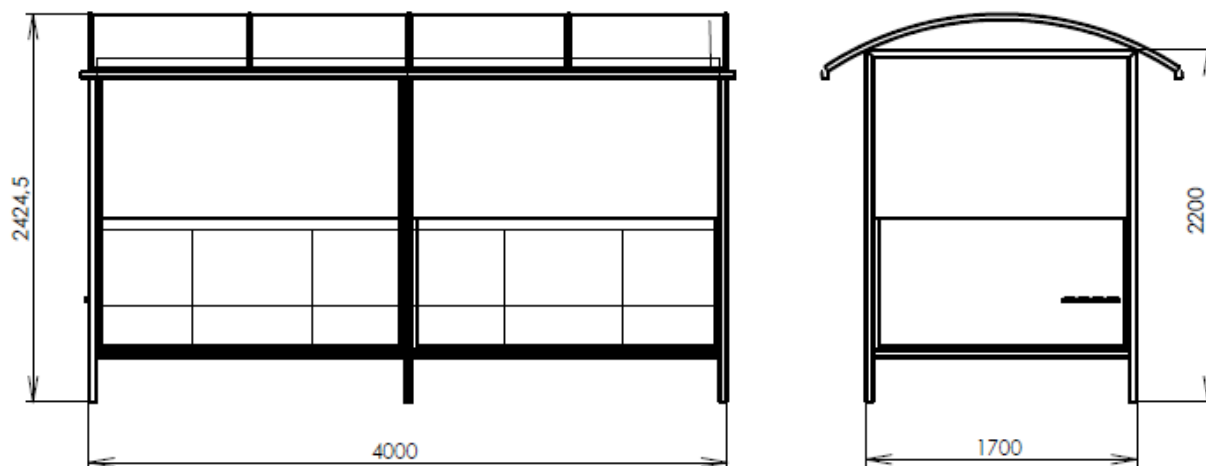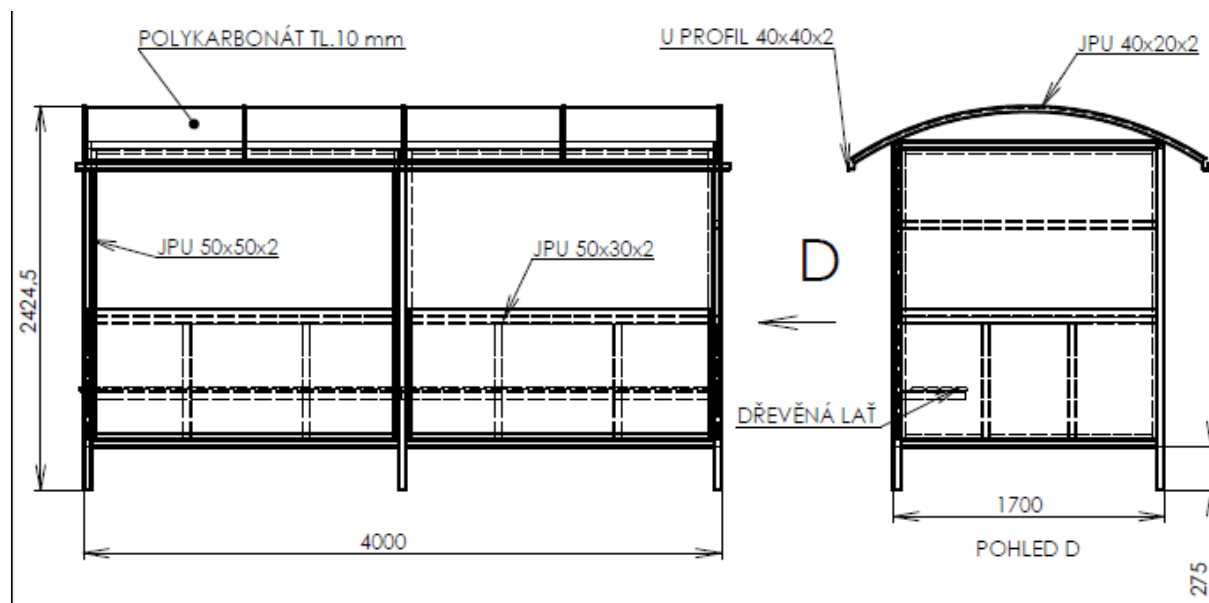

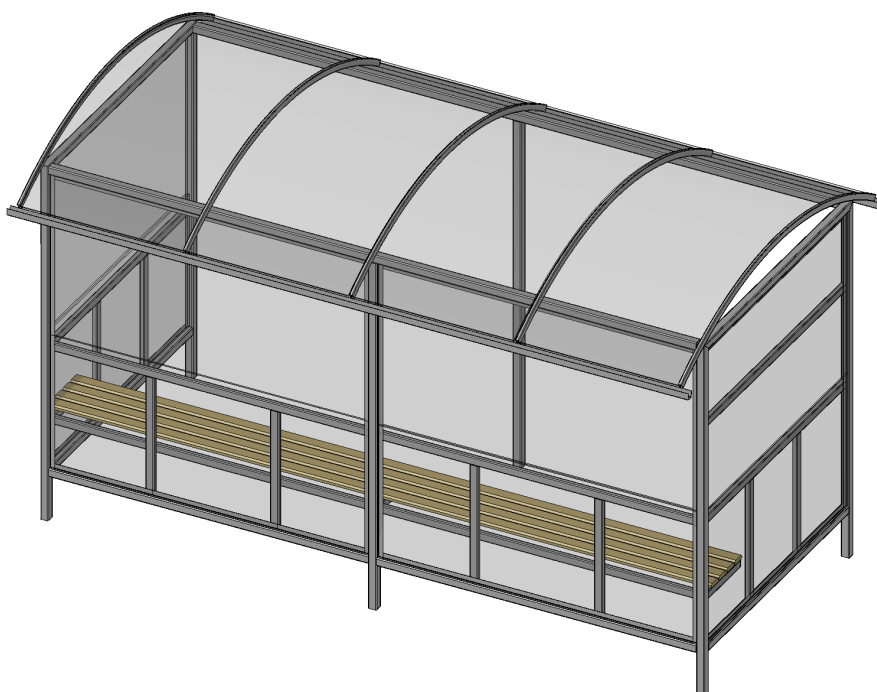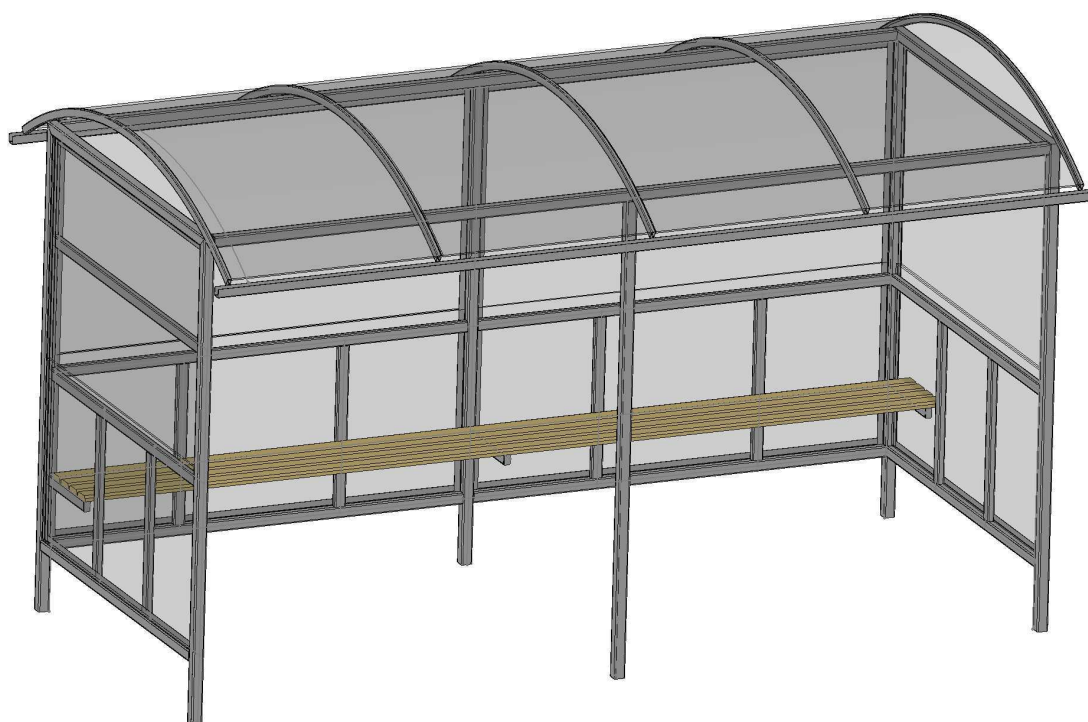

Handwritten signature in blue ink.

V Šumperku: únor 2014

Zpracoval: Ing. Luděk CEKR



700.1 – Technická zpráva

ZAK. ČÍSLO: **0524-13/3**

VĚC: projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

AKCE: **KOMUNIKACE A BEZPEČNOSTNÍ PRVKY
– UL. RAPOTÍNSKÁ, VIKÝŘOVICE**

OBJEDNATEL: OBEC VIKÝŘOVICE
Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice
IČ: 00635898

DATUM: ÚNOR 2014

PARÉ:

STÁVAJÍCÍ PŘÍSTŘEŠEK

Jedná se o ocelovou konstrukci obdélníkového půdorysu, částečně opláštěnou plechovými tabulemi, konstrukce je zkorodovaná, chybí výplně.








NÁVRHOVÝ PŘÍSTŘEŠEK

Jedná se o typovou konstrukci přístřešku – ocelová konstrukce s jákl profilů, opláštěná polykarbonátem tl. 10 mm.

POPIS:

- základní konstrukce a sloupy jsou z jpu 50x50x2,
- ostatní prvky výztuhy a lavice jsou z jpu 50x30x2,
- konstrukce střechy je z jpu 40x20x2, na obou delších stranách opatřena
- okapem z profilu u 40x40x2,
- konstrukce je svařovaná,
- výplně střechy a třech bočních stran je tvořena z poloprůhledného polykarbonátu tl. 10 mm, výplň je do konstrukce uchycena pomocí šroubovaných lišt,
- levý bok zastávky je opatřen plechem na umístění jízdních řádů,
- laťky lavice jsou dřevěné lakované tl. 30mm,
- celá konstrukce je opatřena základním a vrchním ral nátěrem,
- konstrukce zastávky je kotvena patkami nebo zapuštěna do betonu.

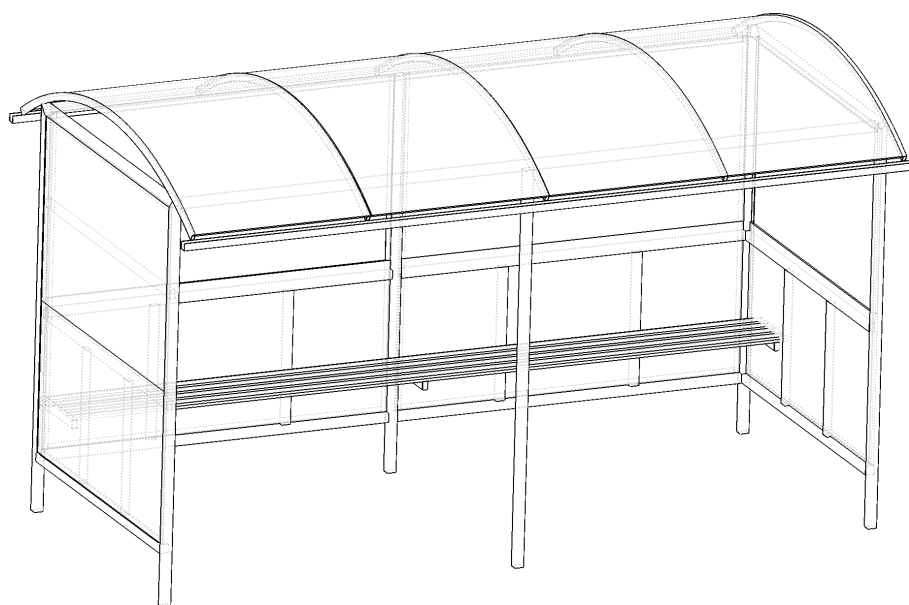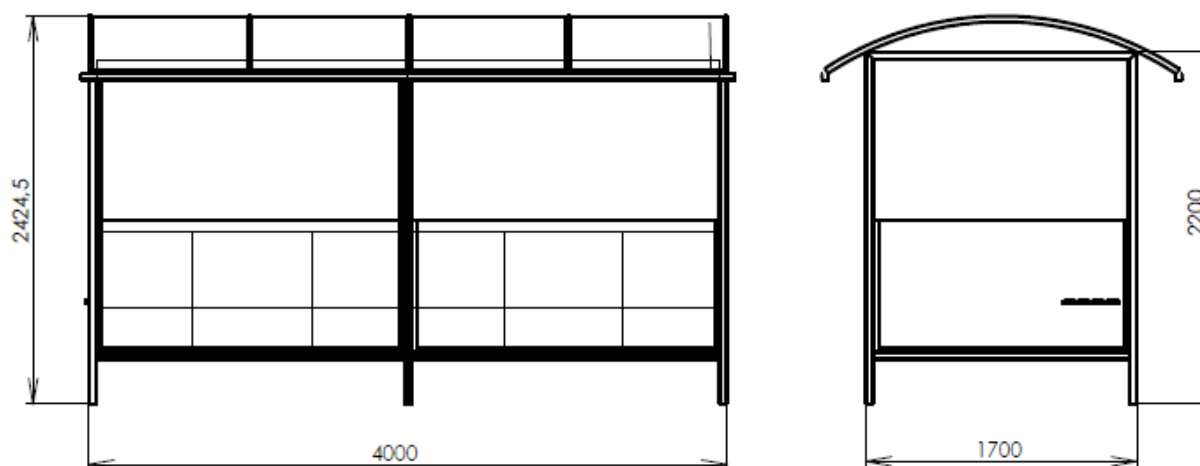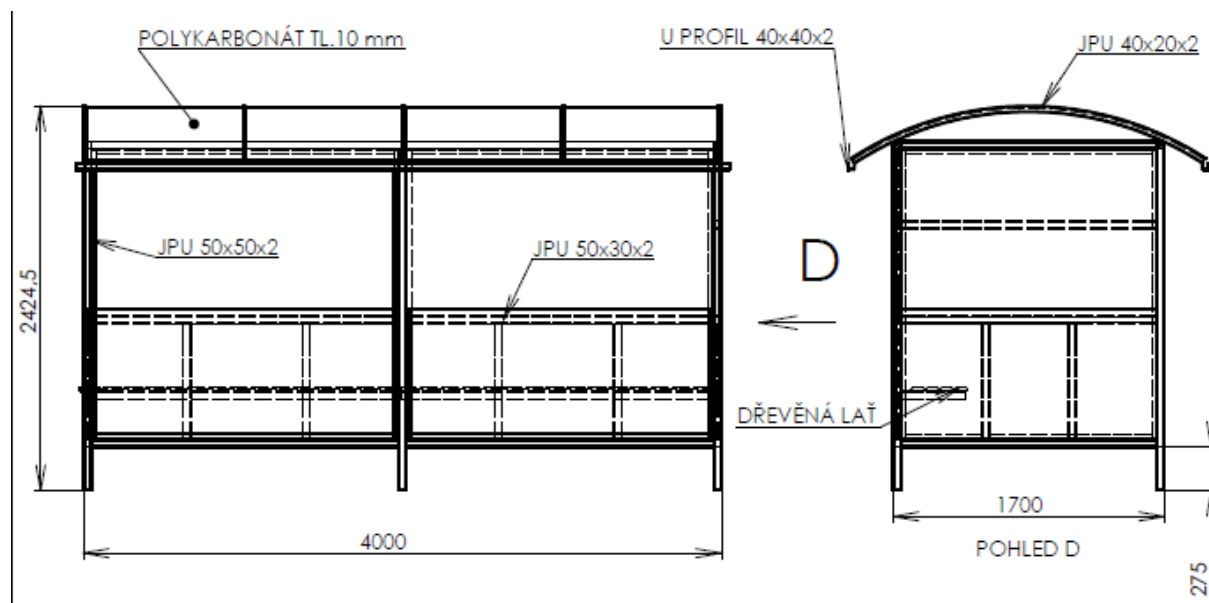

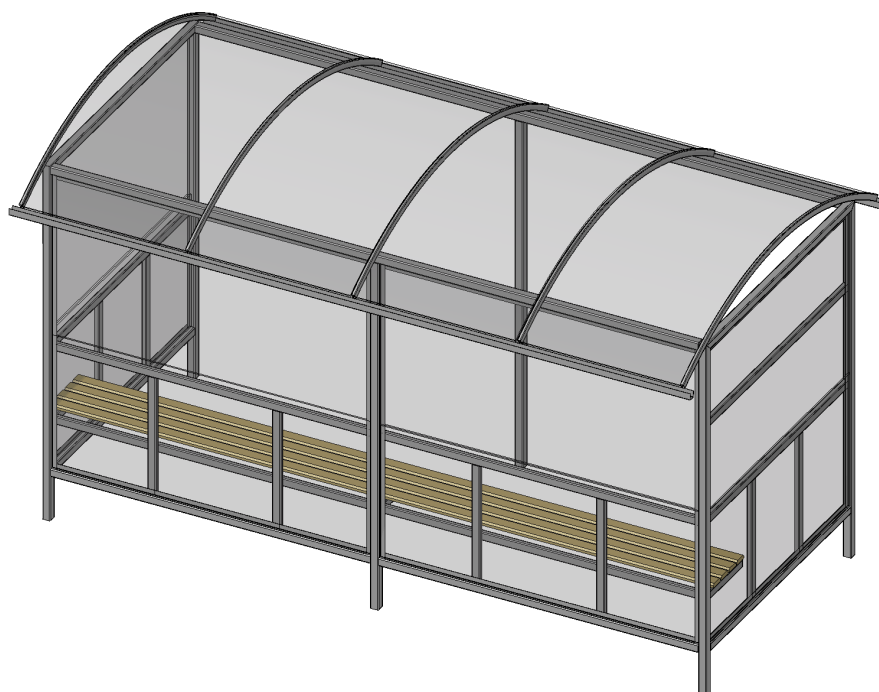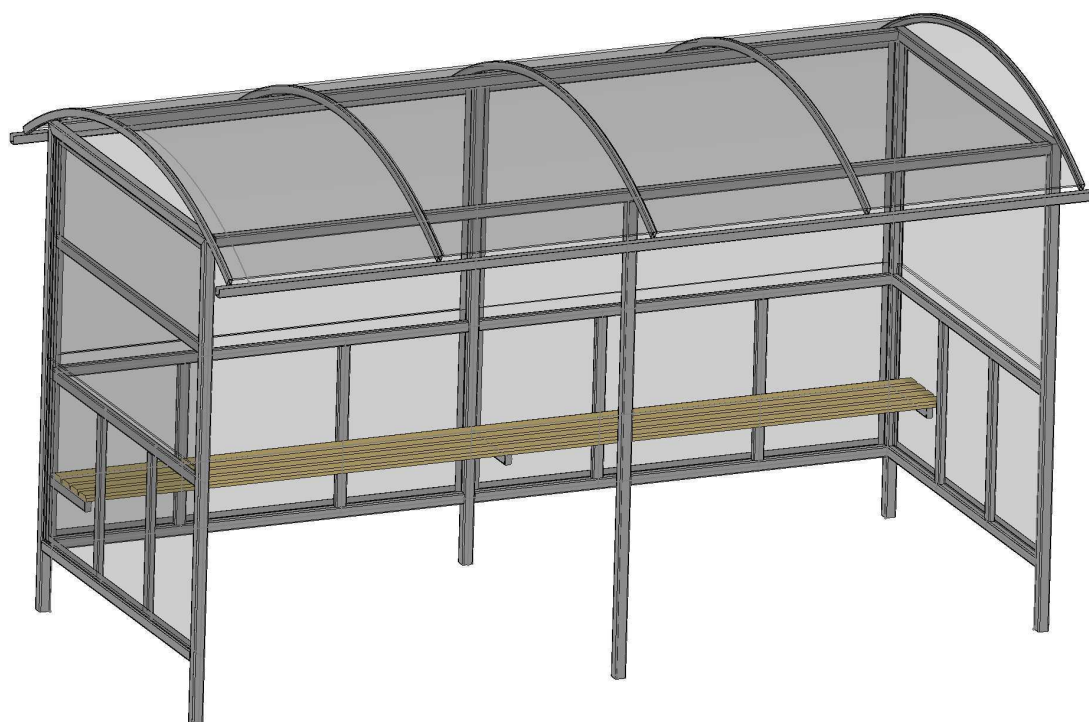

Handwritten signature in blue ink.

V Šumperku: únor 2014

Zpracoval: Ing. Luděk CEKR



700.1 – Technická zpráva

ZAK. ČÍSLO: **0524-13/3**

VĚC: projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

AKCE: **KOMUNIKACE A BEZPEČNOSTNÍ PRVKY
– UL. RAPOTÍNSKÁ, VIKÝŘOVICE**

OBJEDNATEL: OBEC VIKÝŘOVICE
Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice
IČ: 00635898

DATUM: ÚNOR 2014

PARÉ:

STÁVAJÍCÍ PŘÍSTŘEŠEK

Jedná se o ocelovou konstrukci obdélníkového půdorysu, částečně opláštěnou plechovými tabulemi, konstrukce je zkorodovaná, chybí výplně.








NÁVRHOVÝ PŘÍSTŘEŠEK

Jedná se o typovou konstrukci přístřešku – ocelová konstrukce s jákl profilů, opláštěná polykarbonátem tl. 10 mm.

POPIS:

- základní konstrukce a sloupy jsou z jpu 50x50x2,
- ostatní prvky výztuhy a lavice jsou z jpu 50x30x2,
- konstrukce střechy je z jpu 40x20x2, na obou delších stranách opatřena
- okapem z profilu u 40x40x2,
- konstrukce je svařovaná,
- výplně střechy a třech bočních stran je tvořena z poloprůhledného polykarbonátu tl. 10 mm, výplň je do konstrukce uchycena pomocí šroubovaných lišt,
- levý bok zastávky je opatřen plechem na umístění jízdních řádů,
- laťky lavice jsou dřevěné lakované tl. 30mm,
- celá konstrukce je opatřena základním a vrchním ral nátěrem,
- konstrukce zastávky je kotvena patkami nebo zapuštěna do betonu.

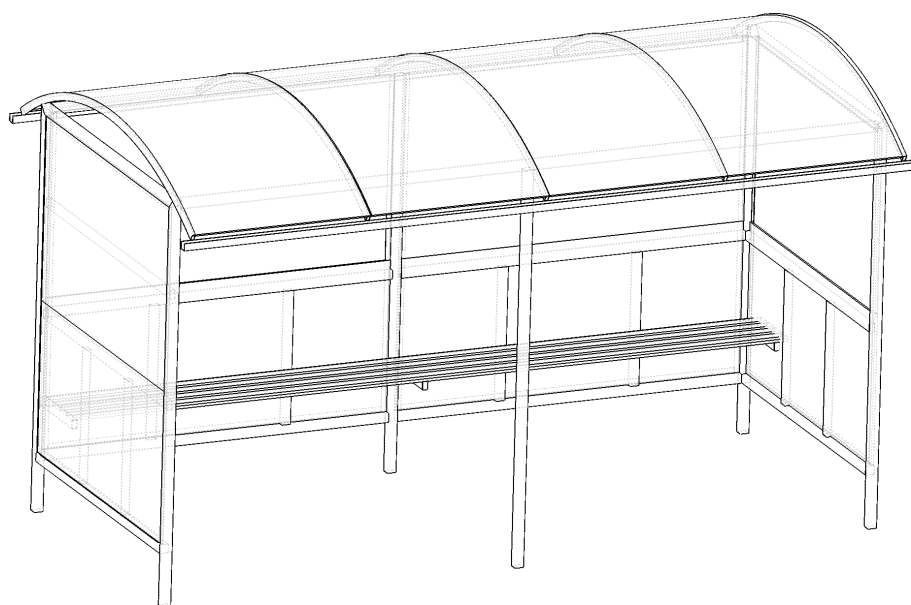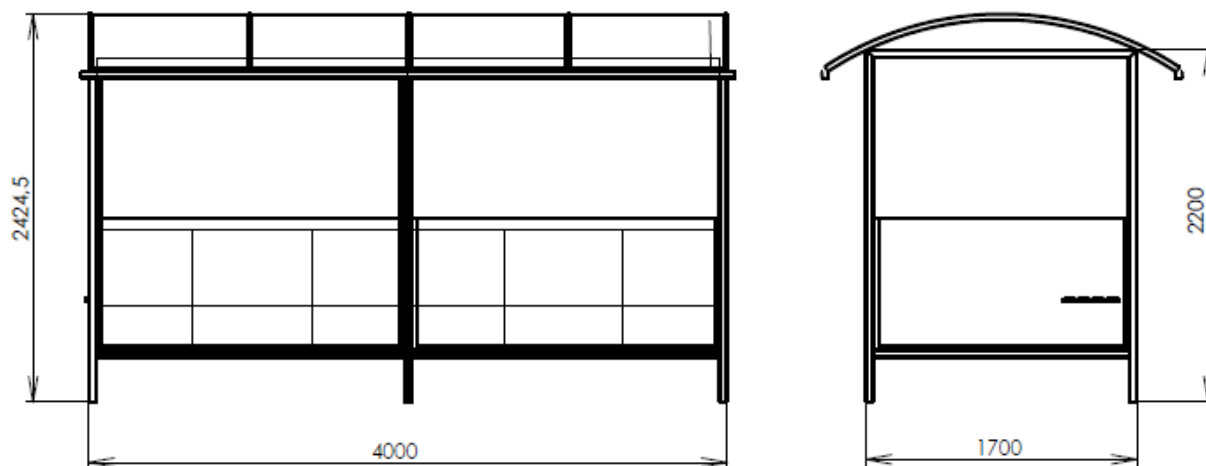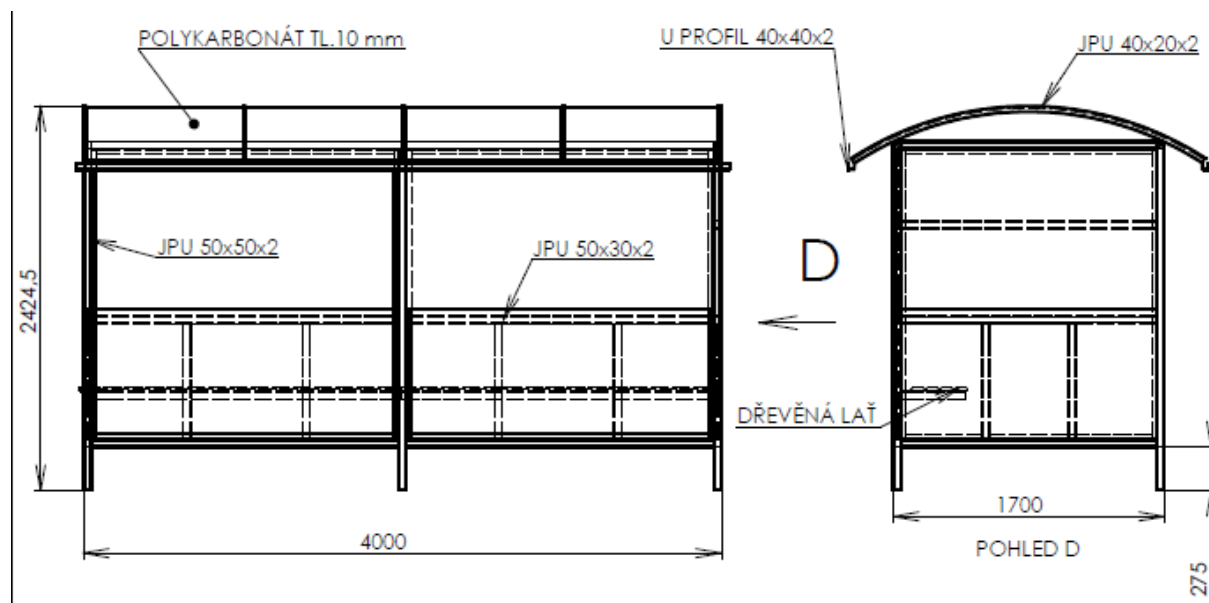

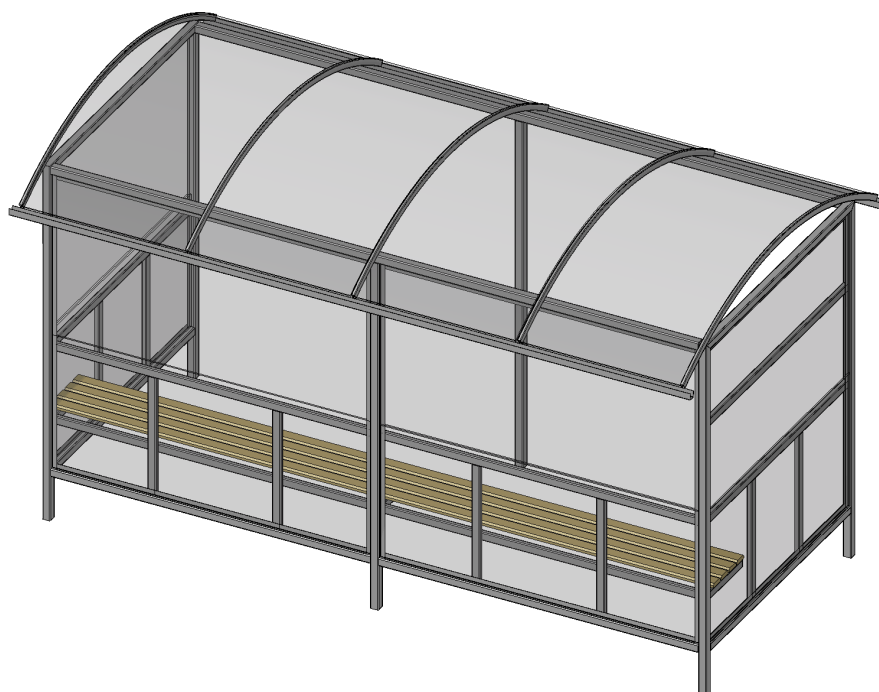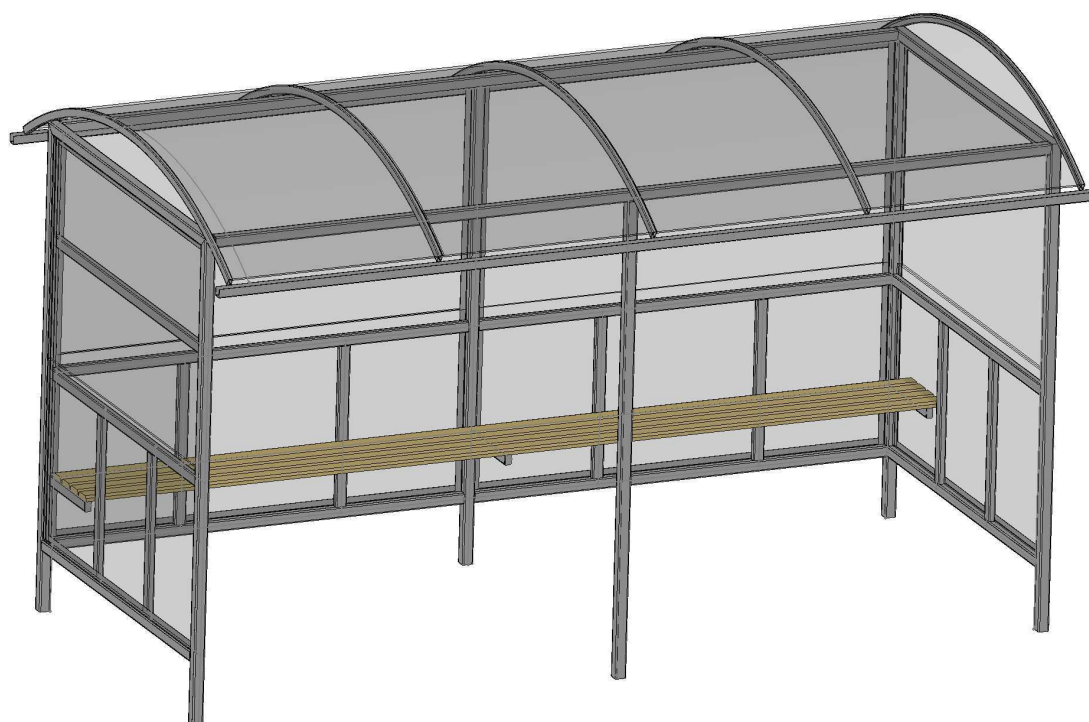

Handwritten signature in blue ink.

V Šumperku: únor 2014

Zpracoval: Ing. Luděk CEKR



700.1 – Technická zpráva

ZAK. ČÍSLO: **0524-13/3**

VĚC: projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

AKCE: **KOMUNIKACE A BEZPEČNOSTNÍ PRVKY
– UL. RAPOTÍNSKÁ, VIKÝŘOVICE**

OBJEDNATEL: OBEC VIKÝŘOVICE
Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice
IČ: 00635898

DATUM: ÚNOR 2014

PARÉ:

STÁVAJÍCÍ PŘÍSTŘEŠEK

Jedná se o ocelovou konstrukci obdélníkového půdorysu, částečně opláštěnou plechovými tabulemi, konstrukce je zkorodovaná, chybí výplně.








NÁVRHOVÝ PŘÍSTŘEŠEK

Jedná se o typovou konstrukci přístřešku – ocelová konstrukce s jákl profilů, opláštěná polykarbonátem tl. 10 mm.

POPIS:

- základní konstrukce a sloupy jsou z jpu 50x50x2,
- ostatní prvky výztuhy a lavice jsou z jpu 50x30x2,
- konstrukce střechy je z jpu 40x20x2, na obou delších stranách opatřena
- okapem z profilu u 40x40x2,
- konstrukce je svařovaná,
- výplně střechy a třech bočních stran je tvořena z poloprůhledného polykarbonátu tl. 10 mm, výplň je do konstrukce uchycena pomocí šroubovaných lišt,
- levý bok zastávky je opatřen plechem na umístění jízdních řádů,
- laťky lavice jsou dřevěné lakované tl. 30mm,
- celá konstrukce je opatřena základním a vrchním ral nátěrem,
- konstrukce zastávky je kotvena patkami nebo zapuštěna do betonu.

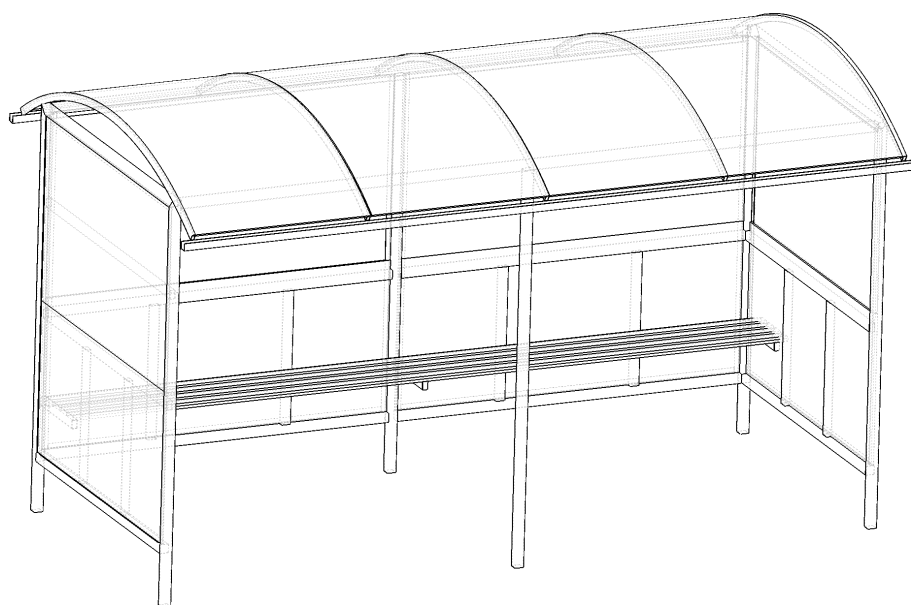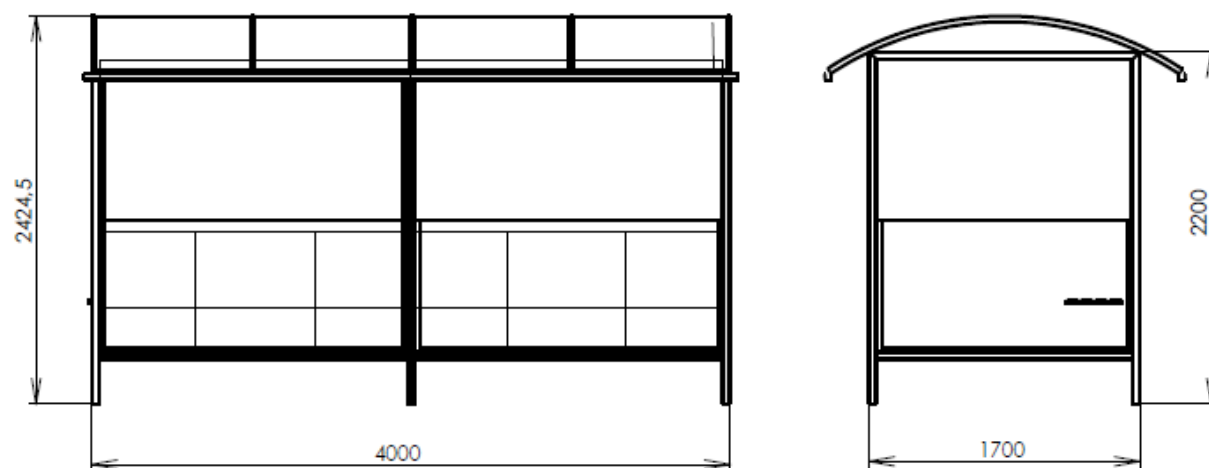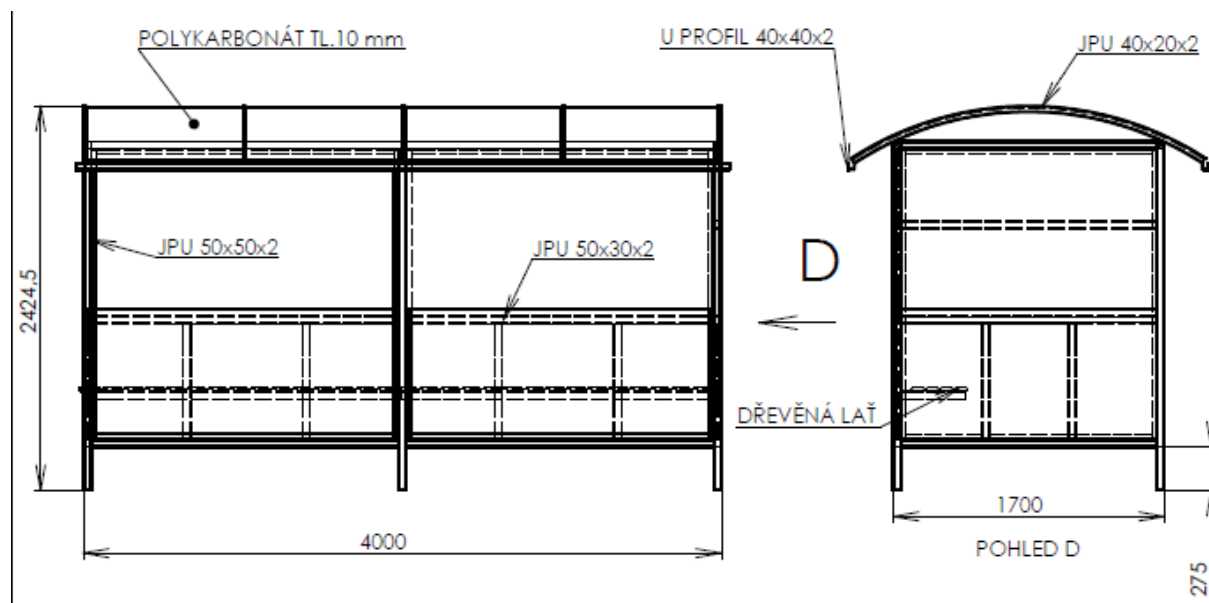

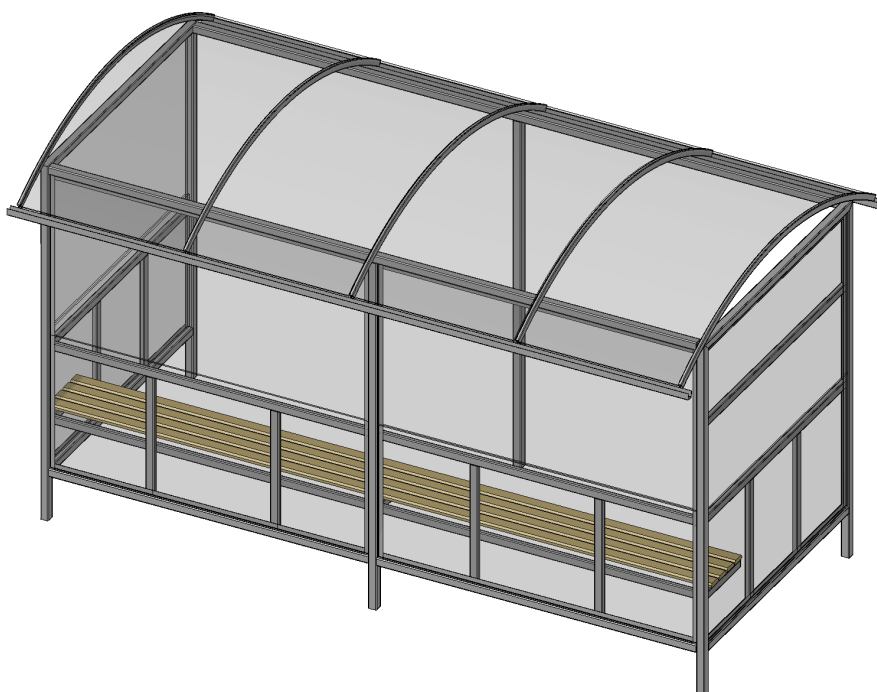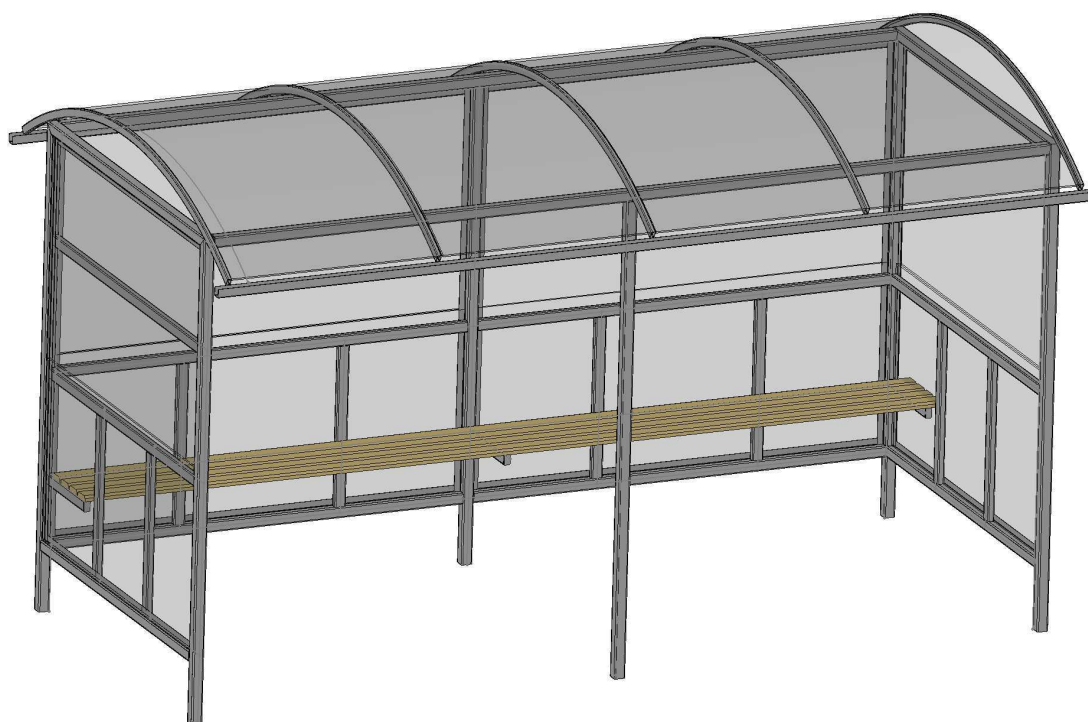

Handwritten signature in blue ink.

V Šumperku: únor 2014

Zpracoval: Ing. Luděk CEKR



700.1 – Technická zpráva

ZAK. ČÍSLO: **0524-13/3**

VĚC: projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

AKCE: **KOMUNIKACE A BEZPEČNOSTNÍ PRVKY
– UL. RAPOTÍNSKÁ, VIKÝŘOVICE**

OBJEDNATEL: OBEC VIKÝŘOVICE
Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice
IČ: 00635898

DATUM: ÚNOR 2014

PARÉ:

STÁVAJÍCÍ PŘÍSTŘEŠEK

Jedná se o ocelovou konstrukci obdélníkového půdorysu, částečně opláštěnou plechovými tabulemi, konstrukce je zkorodovaná, chybí výplně.








NÁVRHOVÝ PŘÍSTŘEŠEK

Jedná se o typovou konstrukci přístřešku – ocelová konstrukce s jákl profilů, opláštěná polykarbonátem tl. 10 mm.

POPIS:

- základní konstrukce a sloupy jsou z jpu 50x50x2,
- ostatní prvky výztuhy a lavice jsou z jpu 50x30x2,
- konstrukce střechy je z jpu 40x20x2, na obou delších stranách opatřena
- okapem z profilu u 40x40x2,
- konstrukce je svařovaná,
- výplně střechy a třech bočních stran je tvořena z poloprůhledného polykarbonátu tl. 10 mm, výplň je do konstrukce uchycena pomocí šroubovaných lišt,
- levý bok zastávky je opatřen plechem na umístění jízdních řádů,
- laťky lavice jsou dřevěné lakované tl. 30mm,
- celá konstrukce je opatřena základním a vrchním ral nátěrem,
- konstrukce zastávky je kotvena patkami nebo zapuštěna do betonu.

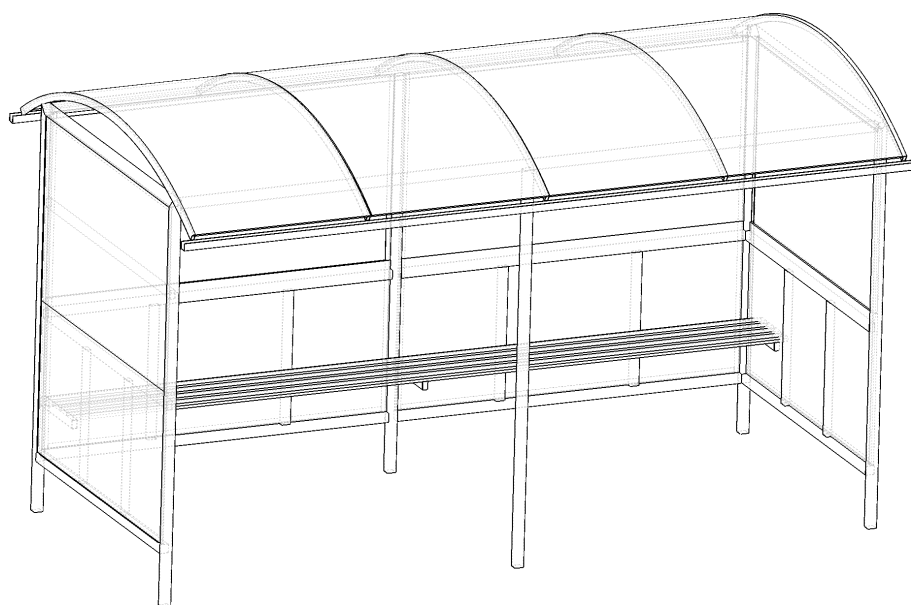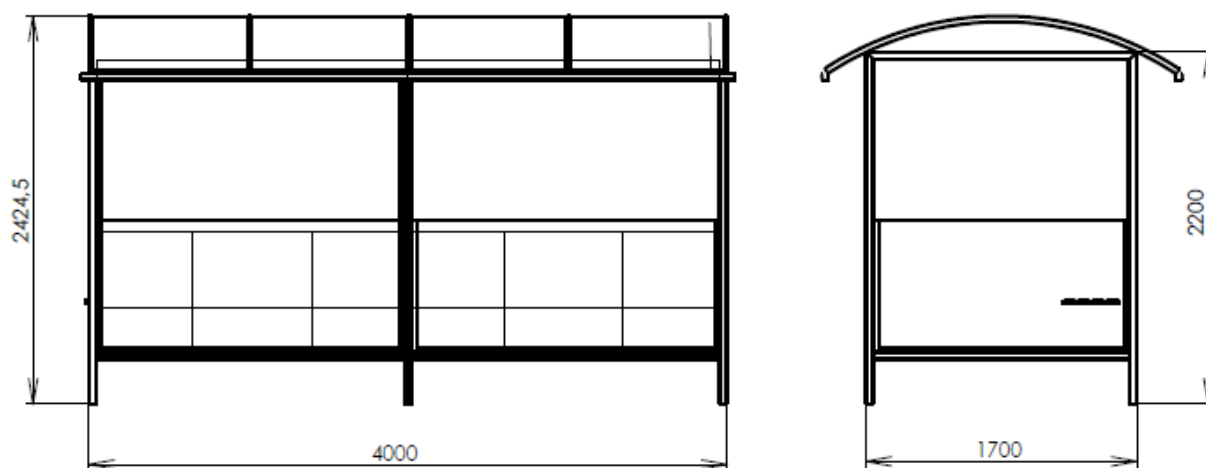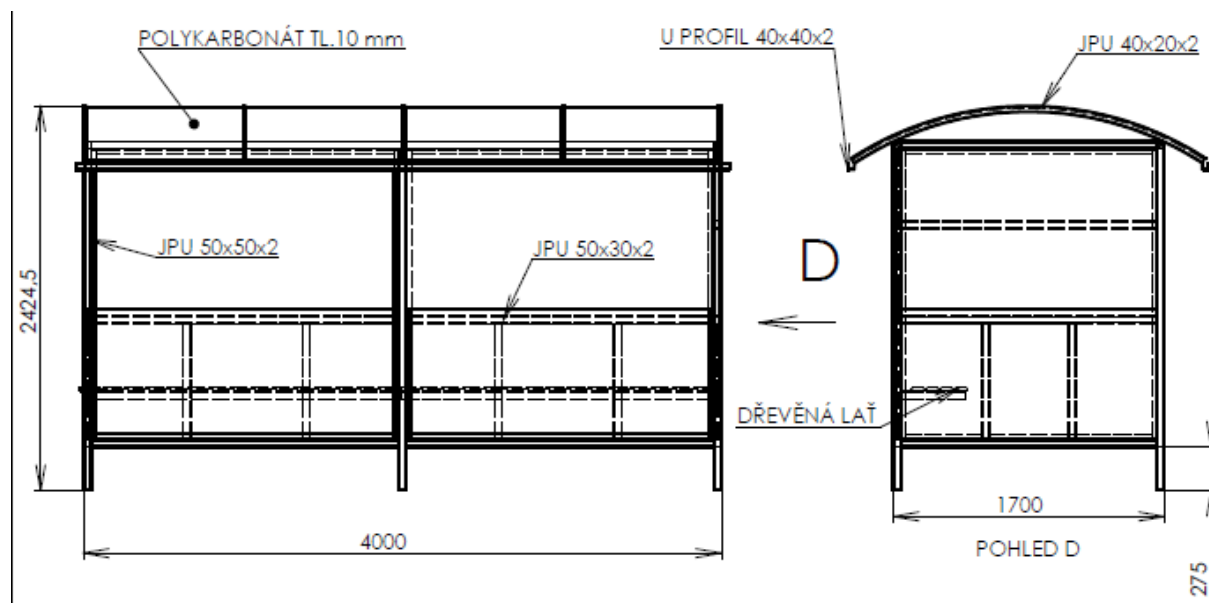

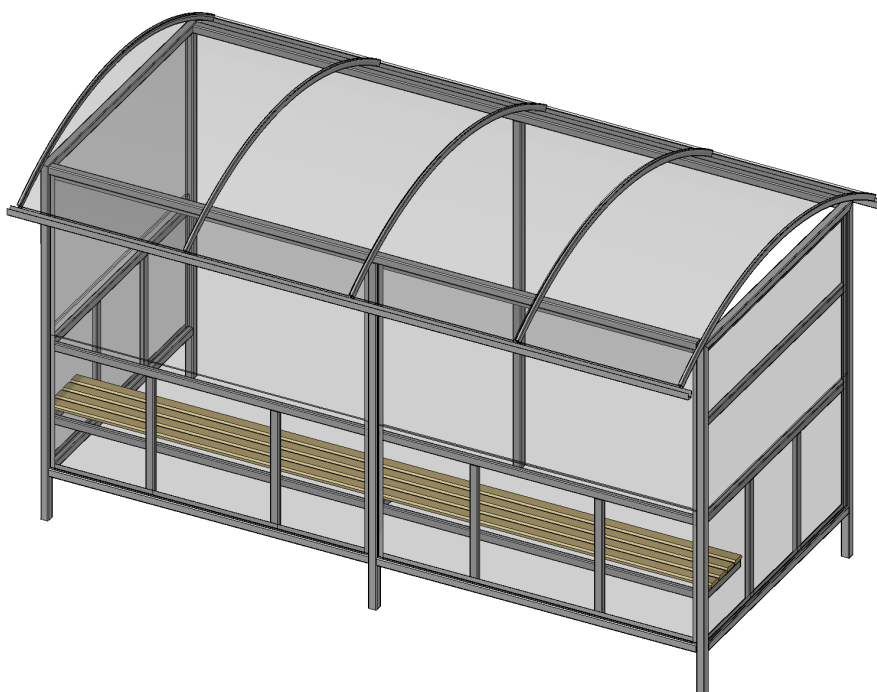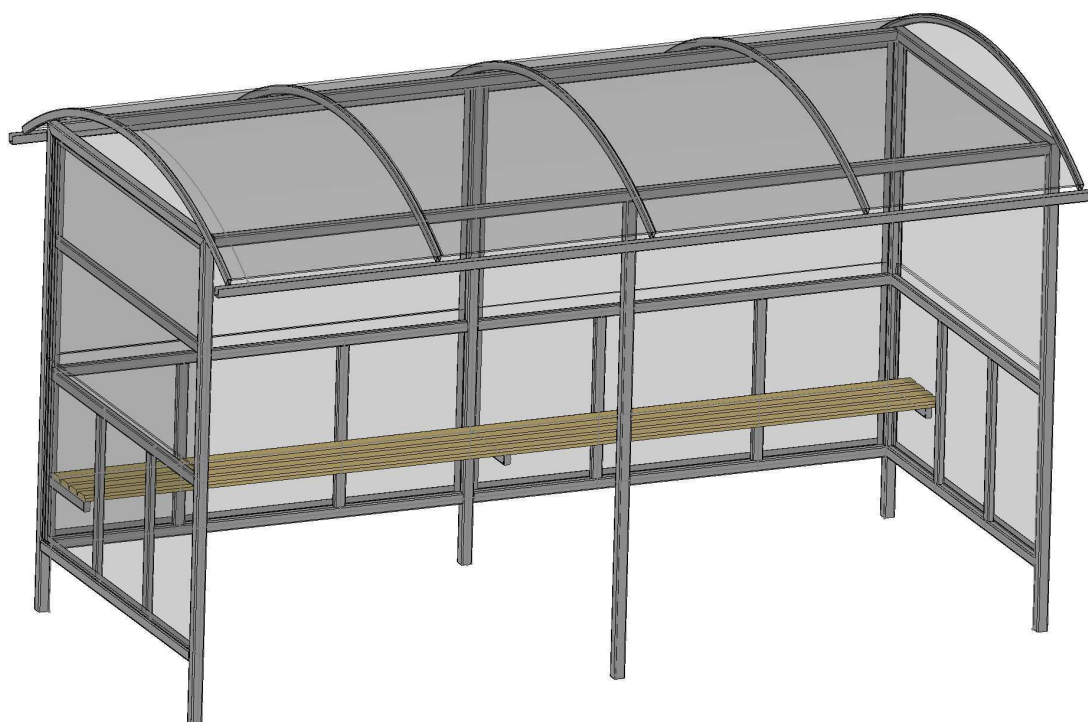

Handwritten signature in blue ink.

V Šumperku: únor 2014

Zpracoval: Ing. Luděk CEKR



700.1 – Technická zpráva

ZAK. ČÍSLO: **0524-13/3**

VĚC: projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

AKCE: **KOMUNIKACE A BEZPEČNOSTNÍ PRVKY
– UL. RAPOTÍNSKÁ, VIKÝŘOVICE**

OBJEDNATEL: OBEC VIKÝŘOVICE
Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice
IČ: 00635898

DATUM: ÚNOR 2014

PARÉ:

STÁVAJÍCÍ PŘÍSTŘEŠEK

Jedná se o ocelovou konstrukci obdélníkového půdorysu, částečně opláštěnou plechovými tabulemi, konstrukce je zkorodovaná, chybí výplně.








NÁVRHOVÝ PŘÍSTŘEŠEK

Jedná se o typovou konstrukci přístřešku – ocelová konstrukce s jákl profilů, opláštěná polykarbonátem tl. 10 mm.

POPIS:

- základní konstrukce a sloupy jsou z jpu 50x50x2,
- ostatní prvky výztuhy a lavice jsou z jpu 50x30x2,
- konstrukce střechy je z jpu 40x20x2, na obou delších stranách opatřena
- okapem z profilu u 40x40x2,
- konstrukce je svařovaná,
- výplně střechy a třech bočních stran je tvořena z poloprůhledného polykarbonátu tl. 10 mm, výplň je do konstrukce uchycena pomocí šroubovaných lišt,
- levý bok zastávky je opatřen plechem na umístění jízdních řádů,
- laťky lavice jsou dřevěné lakované tl. 30mm,
- celá konstrukce je opatřena základním a vrchním ral nátěrem,
- konstrukce zastávky je kotvena patkami nebo zapuštěna do betonu.

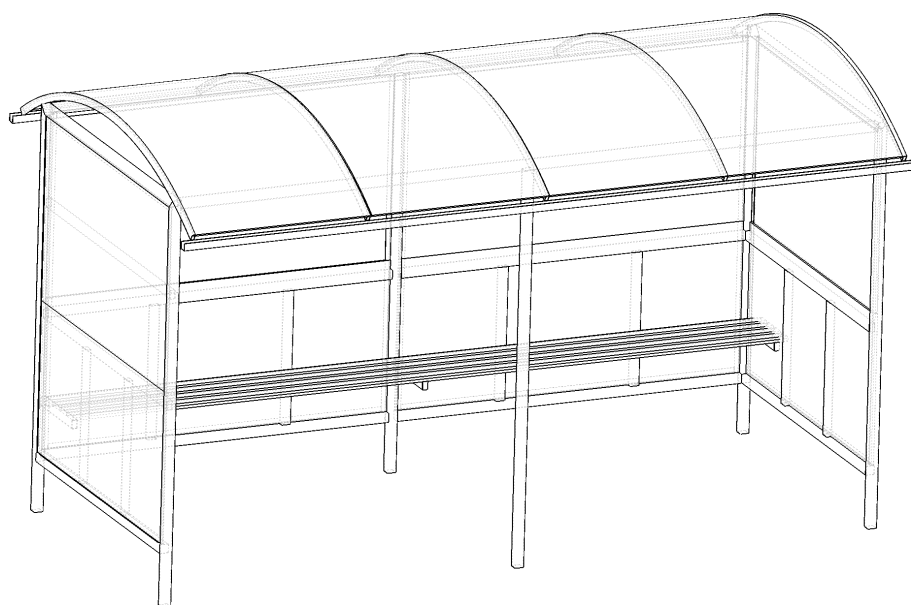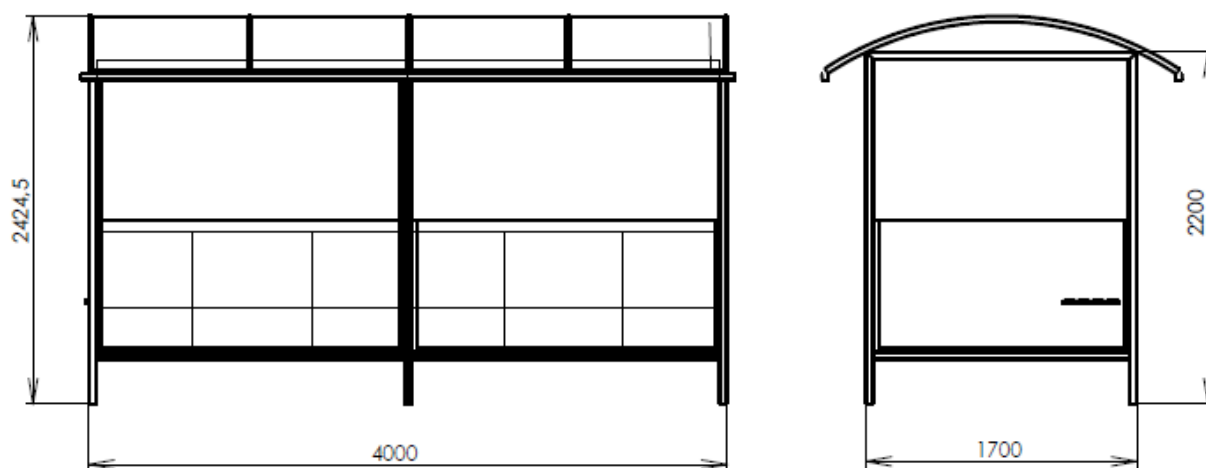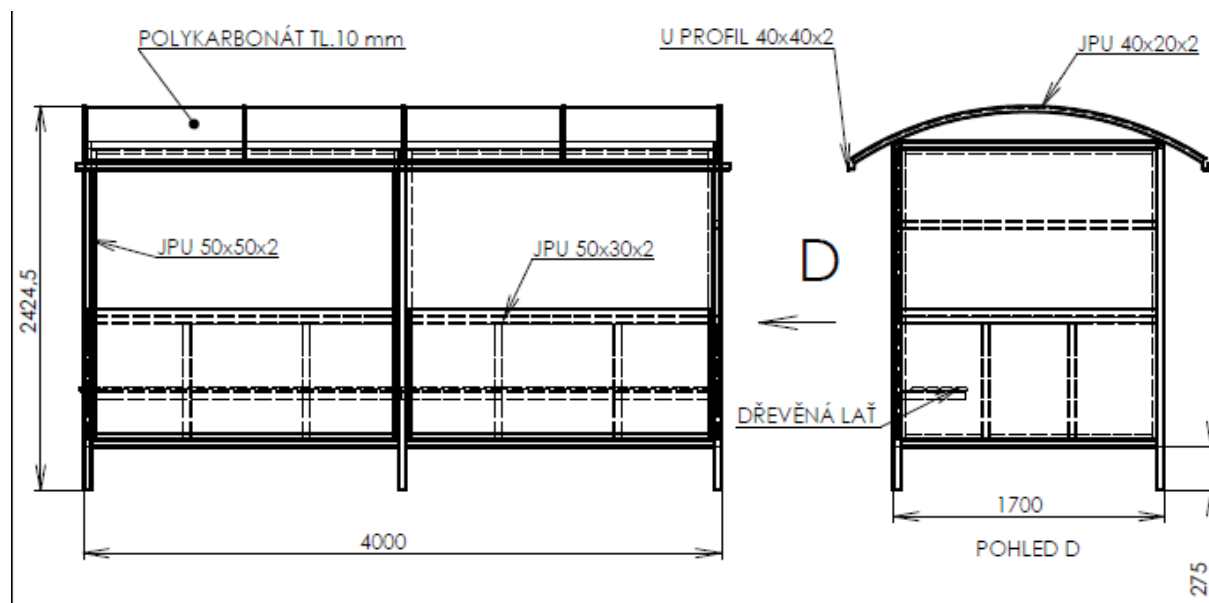

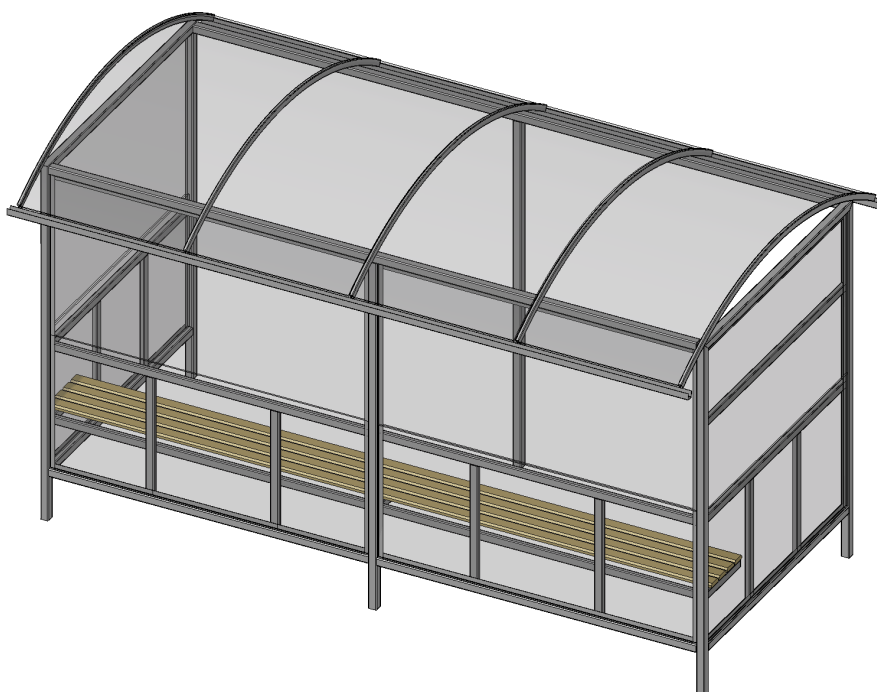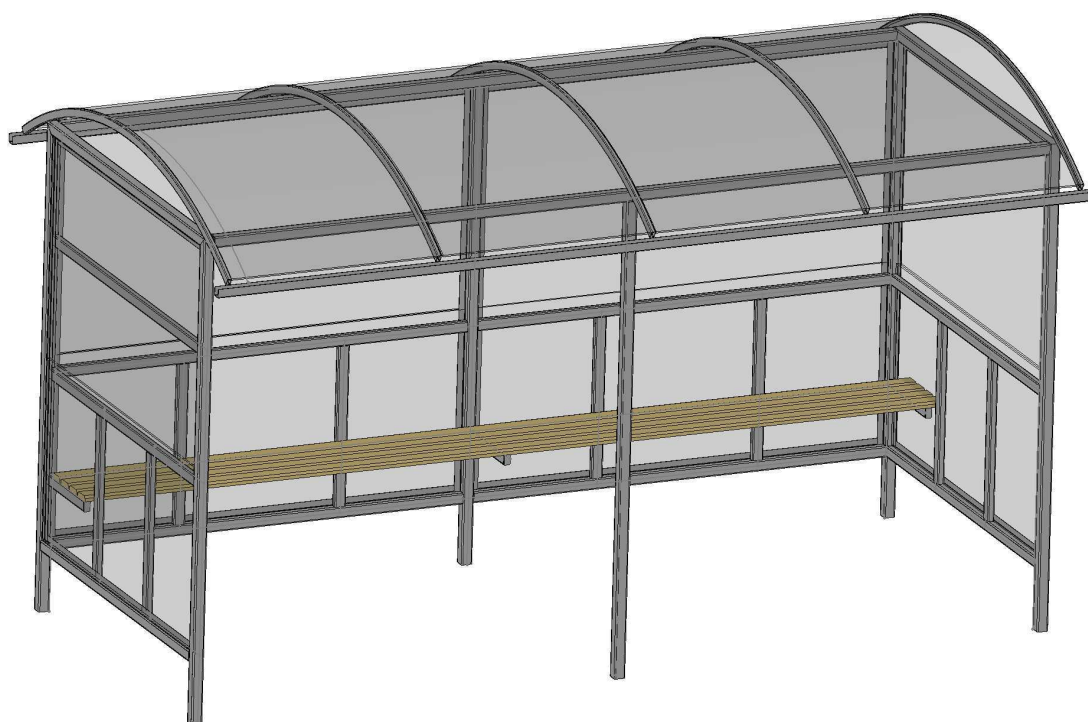

Handwritten signature in blue ink.

V Šumperku: únor 2014

Zpracoval: Ing. Luděk CEKR



700.1 – Technická zpráva

ZAK. ČÍSLO: **0524-13/3**

VĚC: projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

AKCE: **KOMUNIKACE A BEZPEČNOSTNÍ PRVKY
– UL. RAPOTÍNSKÁ, VIKÝŘOVICE**

OBJEDNATEL: OBEC VIKÝŘOVICE
Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice
IČ: 00635898

DATUM: ÚNOR 2014

PARÉ:

STÁVAJÍCÍ PŘÍSTŘEŠEK

Jedná se o ocelovou konstrukci obdélníkového půdorysu, částečně opláštěnou plechovými tabulemi, konstrukce je zkorodovaná, chybí výplně.








NÁVRHOVÝ PŘÍSTŘEŠEK

Jedná se o typovou konstrukci přístřešku – ocelová konstrukce s jákl profilů, opláštěná polykarbonátem tl. 10 mm.

POPIS:

- základní konstrukce a sloupy jsou z jpu 50x50x2,
- ostatní prvky výztuhy a lavice jsou z jpu 50x30x2,
- konstrukce střechy je z jpu 40x20x2, na obou delších stranách opatřena
- okapem z profilu u 40x40x2,
- konstrukce je svařovaná,
- výplně střechy a třech bočních stran je tvořena z poloprůhledného polykarbonátu tl. 10 mm, výplň je do konstrukce uchycena pomocí šroubovaných lišt,
- levý bok zastávky je opatřen plechem na umístění jízdních řádů,
- laťky lavice jsou dřevěné lakované tl. 30mm,
- celá konstrukce je opatřena základním a vrchním ral nátěrem,
- konstrukce zastávky je kotvena patkami nebo zapuštěna do betonu.

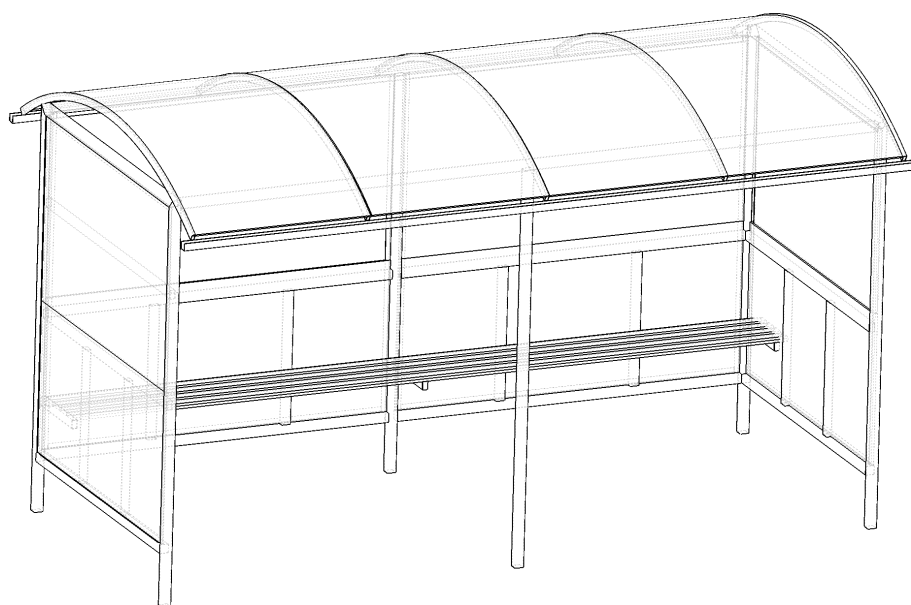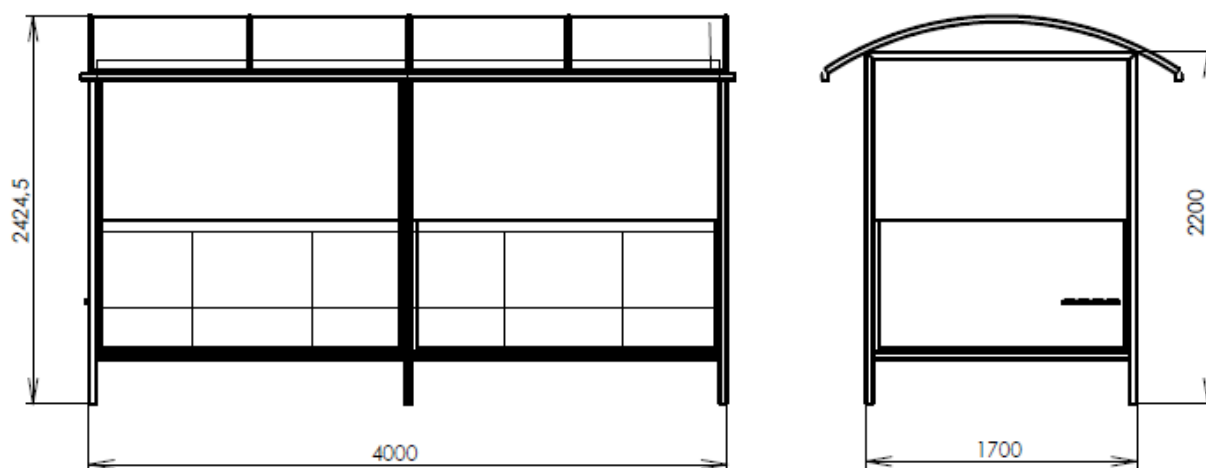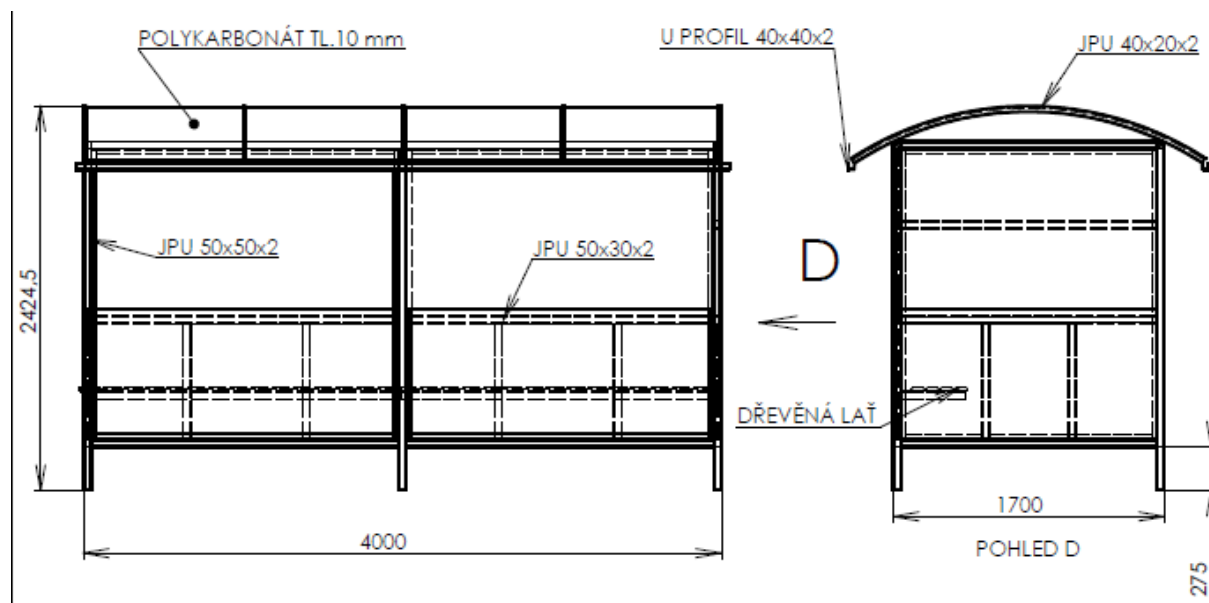

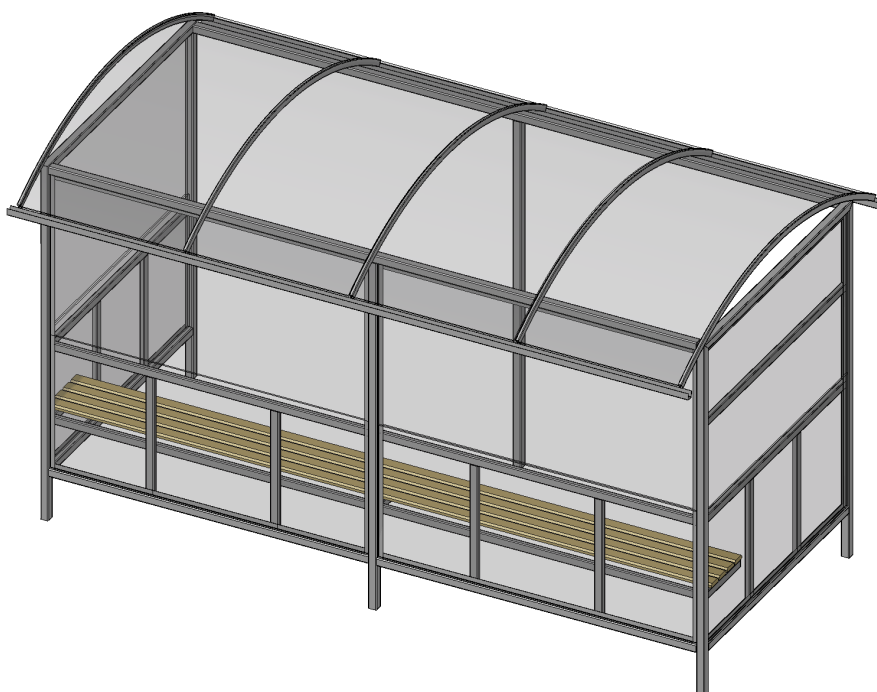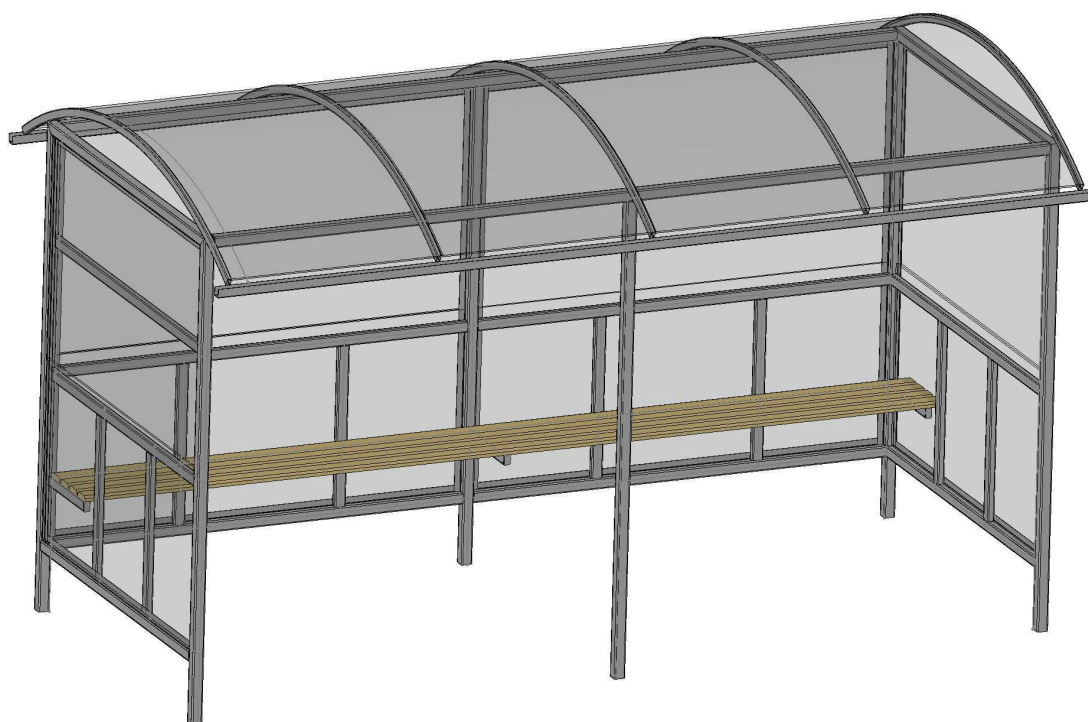

Handwritten signature in blue ink.

V Šumperku: únor 2014

Zpracoval: Ing. Luděk CEKR