
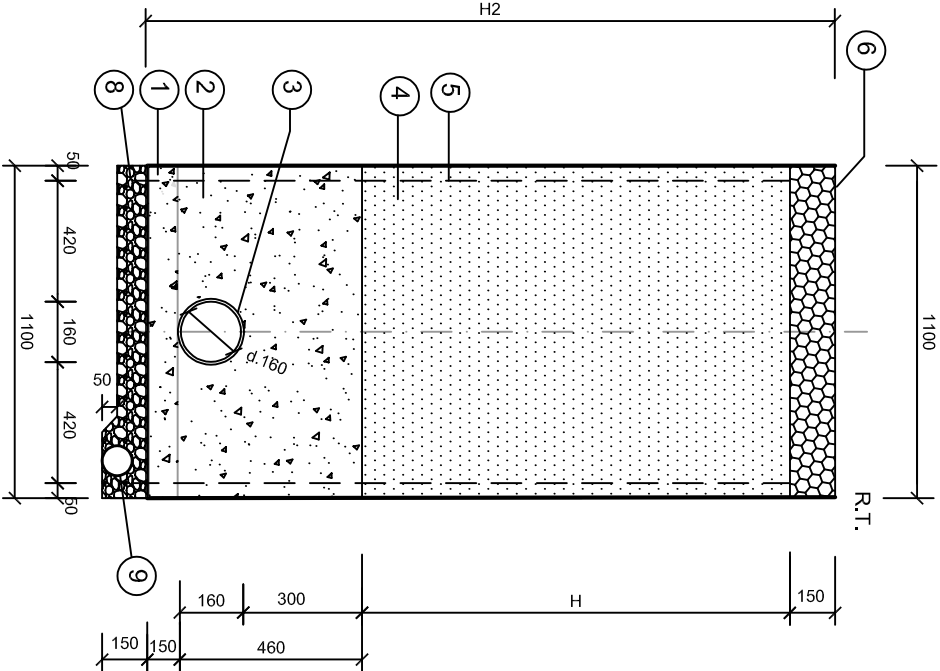


V BUDOUČÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACI
POVRCH ASFALTOBETON

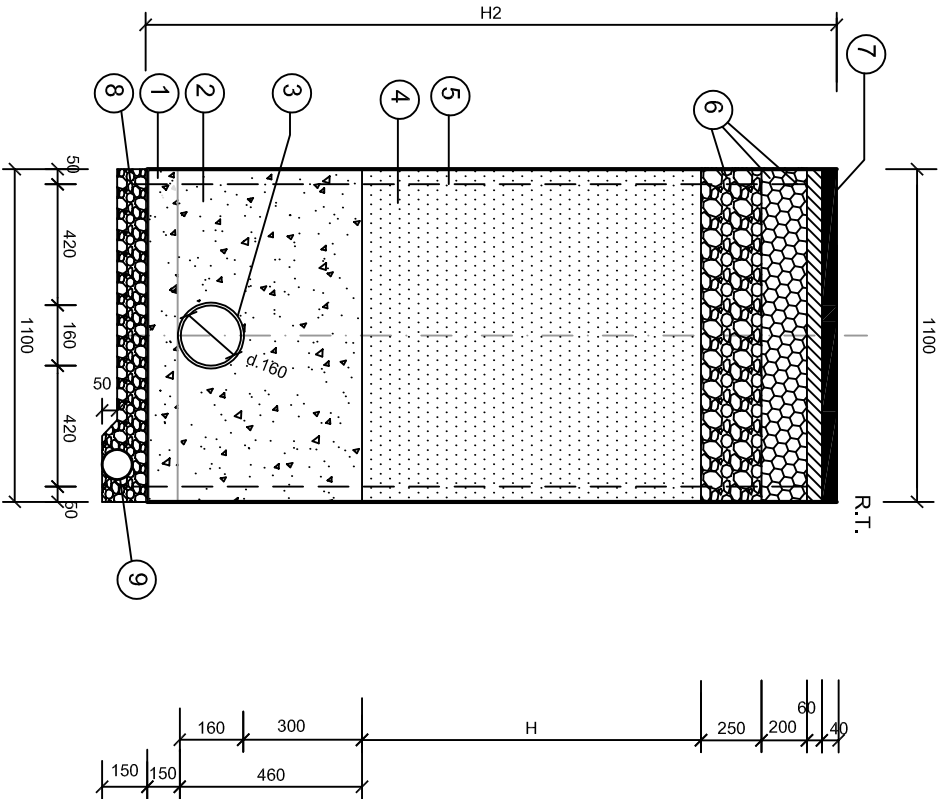

V ZELENÍ

POPIS:

- 1 HUTNĚNÝ PODSYP ŠTĚRKODRŤ fr 0-16
- 2 HUTNĚNÝ OBSYP ŠTĚRKODRŤ fr 0-16
- 3 KANALIZAČNÍ POTRUBÍ PLINOSTĚNNÉ PP SN10 d.160
- 4 ZÁSYP RÝHY VYTĚŽENOU A VYTŘÍDĚNOU ZEMINOU, ZEMNÍ PLÁŇ Edef=45MPa V PŘÍPADĚ NEVYHOVUJÍCÍCH PARAMETRŮ ÚNOSNOSTI ZÁSYPU, BUDE PROVEDEN NÁVRH TECHNIČKEHO OPATŘENÍ NA MÍSTĚ STAVBY PAŽENÍ
- 5 SMĚS ACP16, TL.60mm, POJIVO 50/70,asf.střednězrnitý, 2347 kg/m3, ČSN EN 13108-1
- 6 ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0/32 TL.200mm ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0/63 TL.250mm, pláň Edef=45MPa
- 7 SMĚS ACO11 TL.40mm, pojivo 50/70 ASF.STŘEDNĚZRNITÝ, 2364 kg/m3, ČSN EN 13108-1 SPOJOVACÍ POSTRIK PS-A, 0,5kg/m2
- 8 V PŘÍPADĚ SPODNÍ VODY ŠTĚRKODRŤ 8-16
- 9 DRENÁŽNÍ POTRUBÍ PERFOR. PVC DN100 HLOUBKA ZÁSYPU HLOUBKA VÝKOPU

POPIS:

- 1 HUTNĚNÝ PODSYP ŠTĚRKODRŤ fr 0-16
- 2 HUTNĚNÝ OBSYP ŠTĚRKODRŤ fr 0-16
- 3 KANALIZAČNÍ POTRUBÍ PLINOSTĚNNÉ PP SN10 d.160
- 4 ZÁSYP RÝHY VYTĚŽENOU A VYTŘÍDĚNOU ZEMINOU, ZEMNÍ PLÁŇ Edef=30MPa V PŘÍPADĚ NEVYHOVUJÍCÍCH PARAMETRŮ ÚNOSNOSTI ZÁSYPU BUDE PROVEDEN NÁVRH TECHNIČKEHO OPATŘENÍ NA MÍSTĚ STAVBY PAŽENÍ
- 5 ORNICE TL.150mm A OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM
- 6 V PŘÍPADĚ SPODNÍ VODY ŠTĚRKODRŤ 8-16
- 8 DRENÁŽNÍ POTRUBÍ PERFOR. PVC DN100
- 9 HLOUBKA ZÁSYPU HLOUBKA VÝKOPU

Zodpovědný projektant		HIP	Vypracoval	<i>Ing.Milan Cífr</i> Spojovací 923 593 01 Bystřice nad Pernštejnem IČ:60787741 tel.:774 167 734 AO:1004864
Ing. Milan Cífr		Ing. Milan Cífr	Ing.Milan Cífr	
Investor: Obec Dolní Rožínka, č.p.3, 592 51 Dolní Rožínka				
Projektant: Ing.Milan Cífr, Spojovací 923, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem				
Místo stavby: k.ú.Dolní Rožínka				Stupeň: ZÁMĚR-DPS
Okres: Žďár nad Sázavou		Kraj: Vysočina		Formát: A3
Akce: Dolní Rožínka zasíťování území lokalita Za Parkem I.etapa				Číslo zakázky: 240514
				Datum: červenec 2025
				Příloha: D-5.1
Stavba:	SO 304 DEŠŤOVÉ KANAL. PŘÍPOJKY			
Obsah:	VZOROVÉ ŘEZY ULOŽENÍ POTRUBÍ - PP			Měřítko
				Číslo výkresu D-5.1.4

