



V BUDOUCÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACI
POVRCH ASFALTOBETON

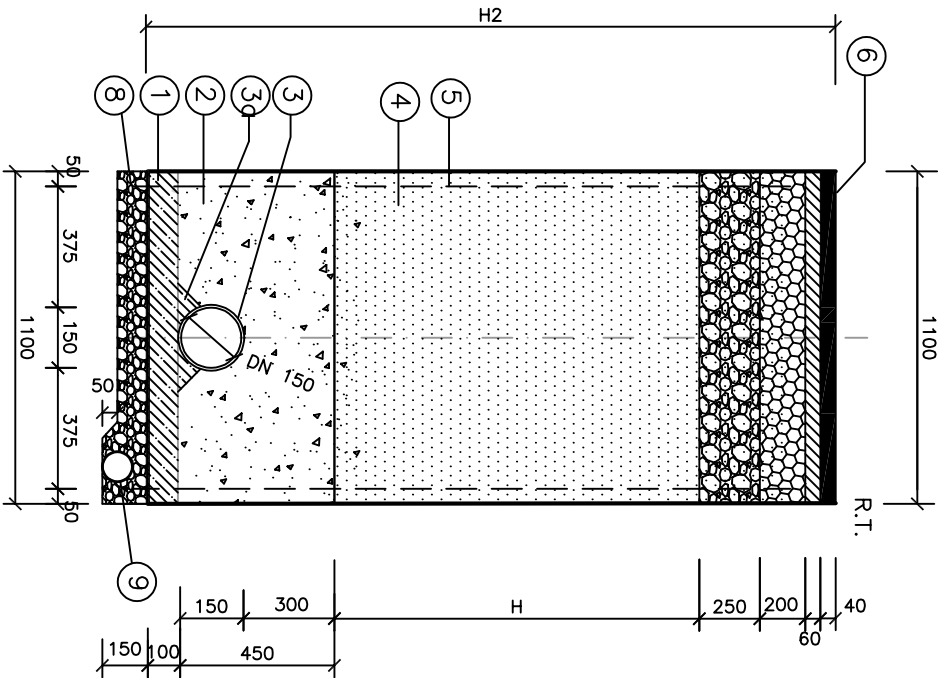

POPIS:

1. PODBETONOVÁNÍ POTRUBÍ BET.C 16/20
2. HUTNĚNÝ OBSYP ŠTĚRKODŘT' tr 0-16
3. KANALIZAČNÍ POTRUBÍ KT DN150 TŘÍDY34
- 3a. BETONOVÉ SEDLO C 16/20 , 120"
4. ZÁSYP RÝHÝ VYTĚŽENOU A VYTŘIDĚNOU ZEMINOU, ZEMNÍ PLÁN Edef=45MPa
V PŘÍPADĚ NEVÝHOVUJÍCÍCH PARAMETRŮ ÚNOSNOSTI ZÁSYPU BUDE PROVEDEN NÁVRH TECHNICKÉHO OPATŘENÍ NA MÍSTĚ STAVBY PAŽENÍ
5. SMĚS ACP16, TL.60mm, POJIVO 50/70,asf.střednězrnný, 2347 kg/m³, ČSN EN 13108-1
ŠTĚRKODŘT' ŠDA 0/32 TL.200mm
ŠTĚRKODŘT' ŠDA 0/63 TL.250mm, pláň Edef=45MPa
7. SMĚS ACO11 TL.40mm, pojivo 50/70, ASF.STŘEDNĚZRNÝ, 2364 kg/m³, ČSN EN 13108-1
SPOJOVACÍ POSTRIK PS-A, 0,5kg/m²
8. V PŘÍPADĚ SPODNI VODY
ŠTĚRKODŘT' 8-16
9. DRENÁŽNÍ POTRUBÍ PERFOR. PVC DN100
HLOUBKA ZÁSYPU
HLOUBKA VÝKOPU

V ZELENÍ

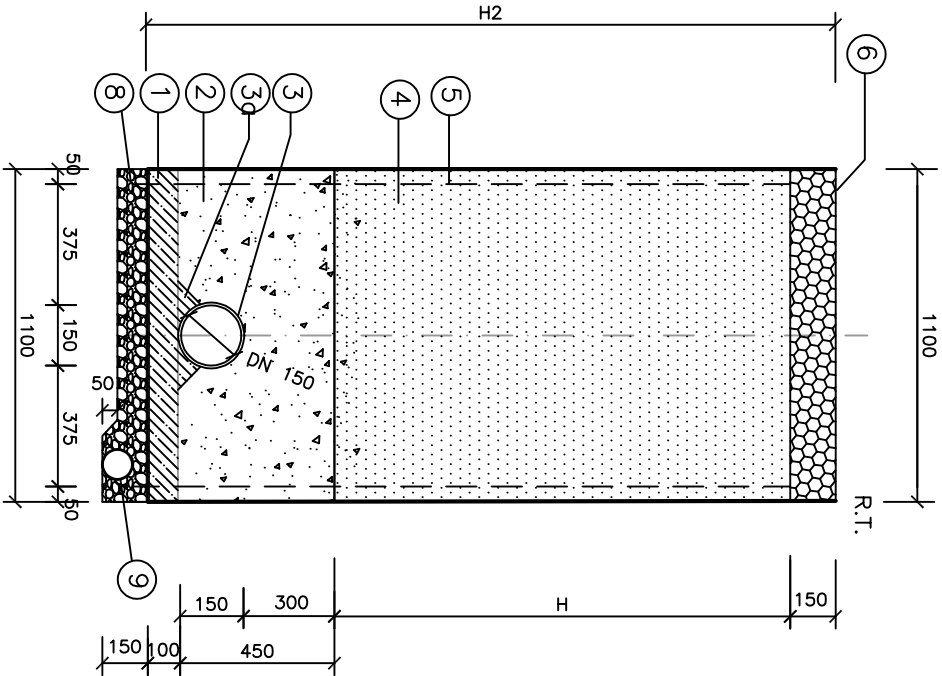

POPIS:

1. PODBETONOVÁNÍ POTRUBÍ BET.C 16/20
2. HUTNĚNÝ OBSYP ŠTĚRKODŘT' tr 0-16
3. KANALIZAČNÍ POTRUBÍ KT DN150 TŘÍDY34
- 3a. BETONOVÉ SEDLO C 16/20 , 120"
4. ZÁSYP RÝHÝ VYTĚŽENOU A VYTŘIDĚNOU ZEMINOU, ZEMNÍ PLÁN Edef=30MPa
V PŘÍPADĚ NEVÝHOVUJÍCÍCH PARAMETRŮ ÚNOSNOSTI ZÁSYPU BUDE PROVEDEN NÁVRH TECHNICKÉHO OPATŘENÍ NA MÍSTĚ STAVBY PAŽENÍ
5. ORNICE TL.150mm A OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM
6. V PŘÍPADĚ SPODNI VODY
ŠTĚRKODŘT' 8-16
8. DRENÁŽNÍ POTRUBÍ PERFOR. PVC DN100
9. HLOUBKA ZÁSYPU
HLOUBKA VÝKOPU

Zodpovědný projektant		HIP	Vypracoval	<i>Ing.Milan Cífr</i> Spojovací 923 593 01 Bystřice nad Pernštejnem IČ:60787741 tel.:774 167 734 AO:1004864	
Ing. Milan Cífr		Ing. Milan Cífr	Ing.Milan Cífr		
Investor: Obec Dolní Rožínka, č.p.3, 592 51 Dolní Rožínka					
Projektant: Ing.Milan Cífr, Spojovací 923, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem					
Místo stavby: k.ú.Dolní Rožínka				Stupeň: ZÁMĚR—DPS	
Okres: Žďár nad Sázavou		Kraj: Vysočina		Formát: A4	
Akce: Dolní Rožínka zasíťování území lokalita Za Parkem I.etapa				Číslo zakázky: 240514	
				Datum: červenec 2025	
				Příloha:	
Stavba:	SO 306 SPLAŠKOVÉ KANAL. PŘÍPOJKY			D-5.3	
Obsah:	VZOROVÉ ŘEZY ULOŽENÍ POTRUBÍ - KT				
				Měřítko	Číslo výkresu
					D—5.3.4

