


TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ - OKNA

pozn.: **KÓTY PLATÍ PRO STAVEBNÍ OTVOR**, veškeré otvory je nutné před výrobou oken zaměřit na stavbě nebo upravit rozměry okenních rámců
 -okna jsou kreslena při pohledu z exteriéru
 -členění a způsob otevírání lze upravit dle přání investora


2.




OKNO DOVNITŘ
OTEVÍRAVÉ



OKNO DOVNITŘ
OTEVÍRAVÉ A
SKLOPNÉ




OKNO VEN
OTEVÍRAVÉ



OKNO PEVNĚ
ZASKLENÉ

O4




OKNO DVOUDÍLNÉ, OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ

požadavky zasklení izolačním trojsklem s "teplým rámečkem"
 min. 5ti komorový profil

barva int./ext. : bílá / antracit
 součinitel prostupu tepla celého okna : $U_{okna,max}=0,8 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$

POČET : 1 ks

O5




OKNO JEDNODÍLNÉ, VÝKLOPNÉ

požadavky zasklení izolačním dvojsklem s "teplým rámečkem"
 min. 5ti komorový profil

barva int./ext. : bílá / antracit
 součinitel prostupu tepla celého okna : $U_{okna,max}=1,1 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$

POČET : 4 ks

D1

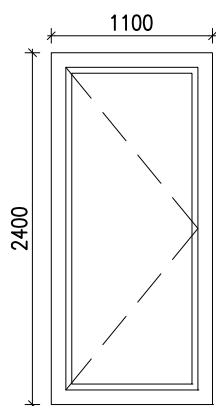

DVEŘE VSTUPNÍ

požadavky zasklení izolačním trojsklem s "teplým rámečkem"
 min. 5ti komorový profil
 dveře opatřeny klikou s panikovou funkcí dle ČSN EN 179

barva int./ext. : bílá / antracit
 součinitel prostupu tepla celého okna : $U_{dvere,max}=1,1 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$

POČET : 1 ks