

SMLOUVA O DÍLO
REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V BD MOZOLKY 53, 55, 57,
59 A 61, POZNAŇSKÁ 20 A 22 A ZÁHŘEBSKÁ 10 A 14 V BRNĚ -
ŽABOVŘESKÁCH

ČÍSLO SMLOUVY:

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

se sídlem:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

zastoupený ve věcech smluvních:

zastoupený ve věcech technických:

Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky

Horova 28, 616 00 Brno

MONETA Money Bank, a.s.

10006-14327514/0600

44992785

CZ44992785

Ing. Pavlem Tyralíkem, starostou

Ing. Milošem Vorbou, vedoucím Odboru majetkového a
bytového

Janem Chmelíčkem, referentem

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

se sídlem:

bankovní spojení:

číslo účtu:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

zastoupený ve věcech smluvních:

zastoupený ve věcech technických:

vedený u rejstříkového soudu:

MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost

Maříkova 1899/1, 621 00 Brno

UniCreditBank

2110761707/2700

KB, a.s.

39808621/0100

46347542

CZ46347542

Ing. Jiří Podolský, předseda představenstva

Ing. Lucie Salavová

pod Spis. zn. B 790 u KS v Brně

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto

smlouvu o dílo.

Preamble

Zhotovitel uzavírá tuto smlouvu s objednatelem jako vítězným uchazečem zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce: „**Rekonstrukce bytových jader v BD Mozolky 53, 55, 57, 59 a 61, Poznaňská 20 a 22 a Záhřebská 10 a 14 v Brně - Žabovřeskách**“. Všechny podmínky uvedené v zadávacím řízení této veřejné zakázky, jakožto i v nabídce uchazeče, jsou platné pro plnění zakázky, i když nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě.

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu.
2. **Dílem je** zhotovení takto definovaných částí díla:
 - a) provedení **Rekonstrukce bytových jader v BD Mozolky 53, 55, 57, 59 a 61, Poznaňská 20 a 22 a Záhřebská 10 a 14 v Brně - Žabovřeskách**, (dále jen „stavba“),
 - b) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS),
dále také jen jako „dílo“.

Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.

3. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v termínech stanovených touto smlouvou o dílo. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné a bezvadné a ve lhůtách touto smlouvou sjednaných předány objednateli.
4. Místo plnění je určeno projektovou dokumentací jako prostor staveniště.
5. Zhotovitel podpisem této smlouvy vyjadřuje bezvýhradný souhlas s právem objednatele omezit předmět díla např. na provedení jen některých částí díla nebo provádění díla ukončit jednostranným příkazem, který bude pro zhotovitele závazný dnem jeho doručení. Zhotoviteli v takovém případě nevzniká nárok na náhradu ušlého zisku, nemůže objednateli účtovat jakékoli sankce ani vymáhat realizaci předmětu smlouvy.

II. STAVBA

1. Stavbou se rozumí provedení: Rekonstrukce bytových jader v BD Mozolky 53, 55, 57, 59 a 61, Poznaňská 20 a 22 a Záhřebská 10 a 14 v Brně – Žabovřeskách. Předmětem stavby je rekonstrukce celkem 9 stavebních objektů. Stávající bytová jádra z umakartu budou nahrazena sádkokartonovými, proběhne výměna azbestocementového kanalizačního potrubí za nové plastové. V rámci rekonstrukce proběhne výměna sociálního zařízení, osazení nových kuchyňských linek, opravy zdravotnických, elektroinstalace a vzduchotechniky.
2. Stavba bude provedena tak, aby byla způsobilá k obvyklému užívání, a v souladu se **zadáním stavby**, čímž je v řazení dle závaznosti:
 - a) projektová dokumentace spolu se Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr s názvem: „Rekonstrukce bytových jader v BD Mozolky 53, 55, 57, 59 a 61, Poznaňská 20 a 22 a Záhřebská 10 a 14 v Brně – Žabovřeskách“, vypracovanou společností: BOOS plan, a.s., Horova 68, 616 00 Brno, IČO: 63481898, z června 2015, které tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její Příloha č. 1.
 - b) akty státní správy:
 - Stavební povolení č.j.: MCBZAB 07296/15/OS/KOVR, dne 8.10.2015;
 - c) písemné pokyny objednatele;
 - d) technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděným na základě této smlouvy;
 - e) obecně závazné právní a technické požadavky platné v době podpisu smlouvy, se stavebním zákonem č.183/2006 Sb., v platném znění, zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a ostatními souvisejícími obecně závaznými předpisy.
3. Objednatel poskytuje zhotoviteli právo projektovou dokumentaci jako dílo užít, a to výhradně k účelu provádění díla dle této smlouvy.
4. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:

- a) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- c) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- d) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- e) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- f) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- g) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a zákona 185/2001 Sb. - o odpadech,
- h) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.)
- i) průběžný a závěrečný úklid staveniště a prováděním díla dotčených prostor a povrchů.

III. DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY (DSPS)

- 1. Dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje zhotovitel jako součást provedení díla.
- 2. DSPS zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy aktuálně účinnou vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
- 3. DSPS bude předána objednateli 2x v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena osobou autorizovanou pro obor pozemní stavby; takovou osobou může být zejména osoba vykonávající na stavbě autorský dozor. DSPS bude předána rovněž elektronicky vždy na jednom nosiči dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude DSPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu, např. *.dwg.
- 4. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

IV. LHŮTY PLNĚNÍ

- 1. Dílo bude prováděno **po částech** v termínech uvedených níže, odsouhlasených oběma smluvními stranami. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

1.1 Část díla bytový dům Mozolky 53

- a) Předání a převzetí prostoru staveniště **nejpozději do 5 dnů** od obdržení písemné výzvy objednatele
- b) Dokončení a předání **stavby** **ve lhůtě do 90 dnů** ode dne protokolárního předání a převzetí prostoru staveniště
- c) Předání a převzetí části díla **do 15 dnů** od dokončení stavby

1.2 Část díla bytový dům Mozolky 55

- a) Předání a převzetí prostoru staveniště **nejpozději do 5 dnů** od obdržení písemné výzvy objednatele

b) Dokončení a předání **stavby**ve lhůtě **do 90 dnů** ode dne protokolárního předání a převzetí prostoru staveniště

c) Předání a převzetí části díla

do 15 dnů od dokončení stavby**1.3 Část díla bytový dům Mozolky 57**

a) Předání a převzetí prostoru staveniště

nejpozději do 5 dnů od obdržení písemné výzvy objednateleb) Dokončení a předání **stavby**ve lhůtě **do 90 dnů** ode dne protokolárního předání a převzetí prostoru staveniště

c) Předání a převzetí části díla

do 15 dnů od dokončení stavby**1.4 Část díla bytový dům Mozolky 59**

a) Předání a převzetí prostoru staveniště

nejpozději do 5 dnů od obdržení písemné výzvy objednateleb) Dokončení a předání **stavby**ve lhůtě **do 90 dnů** ode dne protokolárního předání a převzetí prostoru staveniště

c) Předání a převzetí části díla

do 15 dnů od dokončení stavby**1.5 Část díla bytový dům Mozolky 61**

a) Předání a převzetí prostoru staveniště

nejpozději do 5 dnů od obdržení písemné výzvy objednateleb) Dokončení a předání **stavby**ve lhůtě **do 90 dnů** ode dne protokolárního předání a převzetí prostoru staveniště

c) Předání a převzetí části díla

do 15 dnů od dokončení stavby**1.6 Část díla bytový dům Poznaňská 20**

a) Předání a převzetí prostoru staveniště

nejpozději do 5 dnů od obdržení písemné výzvy objednateleb) Dokončení a předání **stavby**ve lhůtě **do 90 dnů** ode dne protokolárního předání a převzetí prostoru staveniště

c) Předání a převzetí části díla

do 15 dnů od dokončení stavby**1.7 Část díla bytový dům Poznaňská 22**

a) Předání a převzetí prostoru staveniště

nejpozději do 5 dnů od obdržení písemné výzvy objednateleb) Dokončení a předání **stavby**ve lhůtě **do 90 dnů** ode dne protokolárního předání a převzetí prostoru staveniště

c) Předání a převzetí části díla

do 15 dnů od dokončení stavby**1.8 Část díla bytový dům Záhřebská 10**

a) Předání a převzetí prostoru staveniště

nejpozději do 5 dnů od obdržení písemné výzvy objednateleb) Dokončení a předání **stavby**ve lhůtě **do 90 dnů** ode dne protokolárního předání a převzetí prostoru staveniště

c) Předání a převzetí části díla

do 15 dnů od dokončení stavby**1.9 Část díla bytový dům Záhřebská 14**

- a) Předání a převzetí prostoru staveniště **nejpozději do 5 dnů** od obdržení písemné výzvy objednatele
- b) Dokončení a předání stavby **ve lhůtě do 90 dnů** ode dne protokolárního předání a převzetí prostoru staveniště
- c) Předání a převzetí části díla **do 15 dnů** od dokončení stavby

2. Objednatel předá a zhotovitel převezme prostor staveniště a o tomto předání a převzetí staveniště pořídí písemný protokol podepsaný osobami oprávněnými zastupovat objednatele a zhotovitele.

3. Zhotovitel je oprávněn kdykoliv po předání a převzetí prostoru staveniště zahájit stavební práce, nejpozději však do 5 dnů od předání a převzetí prostoru staveniště. Stavební práce budou prováděny v souladu s harmonogramem prací, kterým objednatel a zhotovitel v souladu s odstavcem 1 tohoto článku smlouvy dohodli termíny plnění jednotlivých částí staveb a díla a který je přílohou této smlouvy.

4. Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání jejímu obvyklému užívání. **Do dokončení stavby je zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.**

5. Při předání a převzetí každé části díla budou předány výhradně:

- a) práce a dodávky k odstranění případných vad a nedodělků stavby nebránících užívání stavby k jejímu účelu,
- b) vyčištěné prostory staveniště,
- c) doklady stanovené touto smlouvou o dílo.

Předání a převzetí díla nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo, tj. veškeré stavby tvořící části díla a DSPS, dle této smlouvy řádně, bez vad a nedodělků, předáno.

6. Předání a převzetí prostoru staveniště, dokončení a předání stavby a předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončení a předání stavby či předání a převzetí díla.

7. Objednatel vyzve zhotovitele k předání a převzetí staveniště alespoň 5 pracovních dnů předem. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí dokončené stavby a předání a převzetí díla písemně, alespoň 5 pracovních dnů předem.

8. Alespoň 5 pracovních dnů předem předá zhotovitel objednateli veškeré pro dokončení stavby potřebné podklady s výjimkou těch podkladů, u kterých zhotovitel prokáže, že je nebylo možné nejpozději 5 pracovních dnů před dokončením stavby obstarat. Podklady, které nebylo možné obstarat před dokončením stavby, předá zhotovitel objednateli bezodkladně po té, co je obstará, nejpozději však do 15 kalendářních dnů po dokončení stavby.

9. Zhotovitel je povinen při předání a převzetí díla předat objednateli stavební deník a veškeré doklady, certifikáty, atesty, prohlášení o shodě atp., vztahující se k použitým materiálům a technologiím. Zároveň je povinen předat objednateli záruční listy, návody k obsluze.

10. O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončení stavby a předání a převzetí díla je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy. Pokud objednatel převezme dílo s výhradou, že obsahuje drobné vady a nedodělky nebránící užívání, uvede jejich výčet a sjedná se zhotovitelem termín pro jejich odstranění, který nepřesáhne 14 kalendářních dnů. Zhotovitel je povinen tyto drobné vady nebo nedodělky odstranit v dohodnutých lhůtách. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy.

11. Doby a lhůty podle odst. 1 tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě, v případě vzniku nepředvídatelných nebo neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět. Veškeré změny a dodatky mohou být provedeny

pouze za splnění podmínek stanovených zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

V. CENA DÍLA

1. Cena díla dle této smlouvy se sjednává takto:

1.1 Cena části díla dle čl. IV odst. 1.1 bytový dům Mozolky 53 činí:

5 283 270,74 Kč bez DPH

1.2 Cena části díla dle čl. IV odst. 1.2 bytový dům Mozolky 55 činí:

5 283 270,74 Kč bez DPH

1.3 Cena části díla dle čl. IV odst. 1.3 bytový dům Mozolky 57 činí:

5 283 270,74 Kč bez DPH

1.4 Cena části díla dle čl. IV odst. 1.4 bytový dům Mozolky 59 činí:

5 283 270,74 Kč bez DPH

1.5 Cena části díla dle čl. IV odst. 1.5 bytový dům Mozolky 61 činí:

5 283 270,74 Kč bez DPH

1.6 Cena části díla dle čl. IV odst. 1.6 bytový dům Poznaňská 20 činí:

5 283 270,74 Kč bez DPH

1.7 Cena části díla dle čl. IV odst. 1.7 bytový dům Poznaňská 22 činí:

5 283 270,74 Kč bez DPH

1.8 Cena části díla dle čl. IV odst. 1.8 bytový dům Záhřebská 10 činí:

5 166 638,68 Kč bez DPH

1.9 Cena části díla dle čl. IV odst. 1.9 bytový dům Záhřebská 14 činí:

5 166 638,68 Kč bez DPH

1.10 CELKOVÁ CENA DÍLA za všechny části díla tvoří:

47 316 172,54 Kč bez DPH

Výše sazby DPH 7 097 425,88 Kč

Cena celkem 54 413 598,42 Kč včetně DPH

2. Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek Soupisu prací (dále jen Rozpočet), který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy.

3. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky bez vad a nedodělků.

4. Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.

5. Podmínky pro změnu ceny

a) Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.

b) Změna sjednané ceny je možná pouze pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, které nebyly předmětem projektové dokumentace, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a jsou nezbytné pro provedení díla (vícepráce) nebo pokud

objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění (omezí předmět díla a dojde ke snížení ceny díla);

6. Způsob sjednání změny ceny

- a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Změna bude předložena k odsouhlasení bezodkladně po zjištění písemně zápisem do stavebního a změnového deníku. Jednotkové ceny musejí odpovídat výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy.

Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, zhotovitel ocení jednotkové ceny následovně:

Cena prací či dodávek	Cena obdobných prací, nebo cena příslušného stavebního objektu nejsou-li obdobné práce v rozpočtu obsaženy, anebo cena stavby nejsou-li obdobné práce ani příslušný stavební objekt v rozpočtu obsažen
Cena uvedená v sazebníku RTS Brno	Cena uvedená v sazebníku RTS Brno

- b) Na základě zápisu a projednání zpracuje zhotovitel Změnový list podle přílohy této smlouvy. Změnový list bude odsouhlasen a podepsán objednatel, projektantem a osobou oprávněnou jednat ve věcech technických za zhotovitele. Takto připravený změnový list bude předložen objednateli ke schválení a k provedení zadávacího řízení dle zákona. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s prováděním dodatečných prací a se změnou sjednané ceny, je povinen nabídku předložit. Součástí nabídky bude Změnový list. Nabídková cena bude určena následovně: zhotovitel ocení jednotkové ceny výši odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy.
- c) Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.
- d) Veškeré vícepráce a rozšíření předmětu díla proti schválené projektové dokumentaci včetně jejich ocenění budou obsahem písemného dodatku této smlouvy o dílo po jejich schválení objednatel. Teprve poté může zhotovitel tyto práce realizovat a má právo na jejich úhradu.
- e) Provede-li zhotovitel jakékoliv změny, doplňky či vícepráce proti schválené projektové dokumentaci bez předchozího uzavření písemného dodatku k této smlouvě, nevznikne mu nárok na úhradu těchto prací. Na základě požadavku objednatele je povinen takové práce v objednatel určené lhůtě, jinak bez zbytečného odkladu, odstranit a nahradit objednateli škodu, která mu tím vznikla.
- f) Sníží-li se rozsah prací oproti rozsahu určenému touto smlouvou o dílo, uhradí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu sníženou o neprovedené práce a dodávky. Výše snížení ceny se stanoví podle jednotkových cen z nabídky zhotovitele.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- Cena díla bude hrazena na základě jednotlivých faktur s náležitostmi daňového a účetního dokladu. Faktury budou vystavovány měsíčně, samostatně za jednotlivé části díla, za skutečně provedené práce a dodávky odsouhlasené objednatel ve zjišťovacím protokolu.
- Každá z faktur bude předložena ve 2 vyhotoveních a musí obsahovat
 - číslo smlouvy,

- b) číslo faktury,
- c) den uskutečnitelného zdanitelného plnění,
- d) den splatnosti faktury,
- e) označení díla,
- f) identifikační údaje zhotovitele
- g) jako přílohu kopii zjišťovacího protokolu obsahujícího skutečně provedené práce a dodávky, jejichž cena je fakturována.

Faktury budou vystavovány měsíčně. Den uskutečnění zdanitelného plnění je den, ve kterém oprávněná osoba objednatele potvrdí podpisem správnost zjišťovacího protokolu (viz příloha č. 6).

3. Z fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 95% z celkové sjednané ceny. Placení zbývajících 5% fakturované části (zádržné) je objednatel oprávněn pozastavit. Zádržné bude pozastavováno v rámci každé měsíční fakturace. Překročí-li zhotovitel fakturací již hodnotu 95% ze sjednané ceny, je objednatel oprávněn uhradit pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové výši pouze 95% ze sjednané ceny. Na zbývajících část faktury přesahující hodnotu 95% ze sjednané ceny nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení. Zhotovitel v rámci každé faktury uvede mimo jiné finanční objem skutečně provedených prací, finanční objem výše zádržného a cenu k úhradě bez zádržného.
4. Částka rovnající se 5% z ceny sjednané smluvními stranami slouží jako záruční pozastávka (viz článek XIII odst. 6 a 7 této smlouvy). Pokud bude zhotovitelem předložena bankovní záruka za záruční podmínky dle ustanovení čl. XIII odst. 2 písm. a) této smlouvy, bude zhotoviteli záruční pozastávka na základě žádosti zhotovitele uvolněna v plné výši.
5. Přílohou faktur budou zjišťovací protokoly ve 2 vyhotoveních, které jsou:
- a) vystavovány k poslednímu dni v kalendářním měsíci,
 - b) datovány a podepsány stavbyvedoucím a technickým dozorem nebo zástupcem objednatele,
 - c) ve kterých jsou po objektech členěny informace o čerpání finančních prostředků stavby
 - od zahájení stavby do začátku sledovaného období,
 - v průběhu sledovaného období,
 - od začátku stavby do konce sledovaného období,
 - údaj o částce, která má být dle znění smlouvy čerpána;
 - d) jejichž přílohou jsou soupisy provedených prací.
6. Přílohou protokolu o provedených pracích jsou soupisy provedených prací ve 2 vyhotoveních, které jsou
- a) vystavovány alespoň jednou měsíčně,
 - b) dokladem o skutečně a řádně provedených pracích,
 - c) v souladu se zadáním stavby, zápisy ve stavebních denících a s rozpočtem,
 - d) datovány a podepsány stavbyvedoucím a technickým dozorem nebo zástupcem objednatele.
7. Konečná faktura musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat:
- a) výslovný název Konečná faktura,
 - b) celkovou sjednanou cenu,
 - c) soupis všech uhrazených faktur,
 - d) částku zbývajících k úhradě.
8. Přílohou Konečné faktury budou protokoly o dokončení stavby a protokoly o předání a převzetí díla.

9. Lhůta splatnosti všech faktur je 30 dnů ode dne vystavení faktury.
10. Zhotovitel je povinen doručit faktury na adresu sídla objednatele, a to nejpozději desátý den po dni, ke kterému je vystaven zjišťovací protokol. Faktury, zjišťovací protokoly, včetně příloh budou předány objednateli v tištěné podobě ve 2 vyhotoveních. Zhotovitel je povinen doručit konečnou fakturu na adresu sídla objednatele, a to nejpozději desátý den po dni, ke kterému je vystaven protokol o předání a převzetí díla.
11. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen předložit fakturu novou či opravenou, přičemž nová lhůta splatnosti bude činit 30 dnů. Zhotovitel je povinen doručit na adresu sídla objednatele fakturu novou, a to nejpozději do 5 pracovních dnů po té, co obdržel vrácenou fakturu.
12. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
13. Zálohové platby se nesjednávají.

VII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou péčí, šetřit práva objednatele a třetích osob a při provádění díla šetřit veřejné zdroje.
2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.
3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících s prováděním díla.
4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto zjistit při vynaložení odborné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících z projektové dokumentace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout potřebnou součinnost.

VIII. PROVÁDĚNÍ STAVBY

1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění prací ke zhotovení stavby dle této smlouvy trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce na staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele stanoveným v zadávacích podmínkách pro zadání této zakázky.
2. Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.
3. Kontrola
 - a) Zhotovitel je povinen prokazatelně informovat objednatele a další dotčené subjekty o prováděných zkouškách, a to u plánovaných zkoušek alespoň 3 pracovní dny předem, u zkoušek, jejichž potřeba vznikla v průběhu provádění stavby bezodkladně.
 - b) Zhotovitel je povinen prokazatelně a dostatečně včas (zpravidla alespoň 3 pracovní dny předem) vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou dalším postupem prací zakryty či znepřístupněny. Zhotovitel je povinen stejným způsobem vyzvat případné další dotčené subjekty. Poruší-li zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele či další dotčené subjekty k provedení

kontroly, je zhotovitel povinen umožnit objednateli či dalším dotčeným subjektům kontrolu provést. Náklady na takovou kontrolu nese zhotovitel.

- c) K prověření plnění finančního a věcného plánu provádění díla bude zhotovitel pravidelně svolávat kontrolní dny alespoň 1x týdně. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat účastníky nejméně 3 pracovní dny předem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit. O výsledku kontrolního dne bude sepsán samostatný protokol, záznam podepíše všichni zúčastnění. Zápis z kontrolního dne bude obsahovat minimálně předmět kontrolního dne, vyjádření TDI, objednatel a zhotovitel k výsledku kontroly, soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením jejich plnění a odpovědnosti konkrétních účastníků výstavby za jejich plnění, sjednaný termín odstranění vad a nedodělků, soupis provedených prací.

4. Zhotovitel je povinen pořizovat a průběžně objednateli předávat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvoří originály následujících dokumentů:

- stavební deník,
- deník změn,
- protokoly o průběhu a výsledku veškerých zkoušek a revizích,
- certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků,
- doklady o likvidaci odpadu,
- fotodokumentace provádění stavby, vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitostí před zahájením a po dokončení stavby- elektronicky na nosiči dat CD či DVD.

Dokumentace bude odpovídat požadavkům stanoveným právním řádem a požadavkům, které jsou dány účelem pořizování dokumentace daného druhu.

5. Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla. Zapisují se do něj veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy, zejména v souladu s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.

6. Subdodavatelé

- Subdodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout určité věci či práva. Náplň činnosti stavbyvedoucího nelze plnit pomocí subdodavatele.
- Zhotovitel ve své nabídce prokazoval kvalifikaci pomocí následujících subdodavatelů.

Název	IČO	Rozsah prací
-	-	-

Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných subdodavatelů pouze na základě písemného souhlasu objednatel.

- Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných subdodavatelů pohybujících se na staveništi poté, co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci subdodavatele a práce, které má subdodavatel provést. Seznam subdodavatelů bude doplňován v rámci kontrolních dnů.
- Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by jí prováděl sám.
- Zhotovitel bere na vědomí, že ve lhůtě dle § 147a odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, je povinen předložit objednateli seznam subdodavatelů

7. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZ)

- Zhotovitel je odpovědný za BOZ. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi.

- b) Zhotovitel poskytne veškerou součinnost objednatelům určenému koordinátorovi BOZP na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“), a bude se při zhotovování stavby řídit jeho pokyny.
8. Zhotovitel se zavazuje udělit objednateli souhlas s předčasným užíváním stavby, nebo jejích jednotlivých částí a uzavřít příslušnou dohodu.
9. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech.
10. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel včetně zajištění napojení na inženýrské sítě a umístění měření odběru vody a elektrické energie – náklady na zřízení a za odběry jsou zahrnuty v ceně díla.
11. Zhotovitel bere na vědomí, že technický dozor stavebníka nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená, a to dle § 46d odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

IX. PROSTOR STAVENIŠTĚ

1. Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru staveniště a poměry na něm. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště užívat výhradně k naplnění účelu této smlouvy.
2. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Bude-li zhotovitel pro zhotovení stavby potřebovat prostor větší, zajistí jej na vlastní náklady, se souhlasem objednatel.
3. Zhotovitel je v souladu s projektovou dokumentací povinen:
- a) vytyčit veškeré inženýrské sítě v prostoru staveniště,
 - b) vytyčit obvod prostoru staveniště,
 - c) zajistit zařízení staveniště.
4. Zhotovitel je povinen zajistit další potřebná povolení nutná k provedení stavby v souladu s technickými a právními předpisy.
5. Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla. K tomuto účelu je zhotovitel zejména povinen zajistit:
- a) stanovení dočasného značení,
 - b) umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného značení,
 - c) povolení užívání veřejného prostranství a případně další.
6. Zhotovitel je povinen udržovat v prostoru staveniště pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu pozemních komunikací, památkové péče apod.
7. Zhotovitel je povinen provést veškerá technická a bezpečnostní opatření dle projektové dokumentace a zadávací dokumentace, související s prováděním stavebních prací. Objednatel nenese odpovědnost za zařízení staveniště.
8. Zhotovitel je povinen přizpůsobit průběh provádění stavebních prací charakteru místa plnění, tak aby nenarušil provoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících budovy a prostory areálu a jejich bezpečnost na staveništi a v okolí provádění díla. Zhotovení díla musí probíhat v souladu s podmínkami určenými hygienickými normami a ostatními předpisy o ochraně životního prostředí.

X. ZMĚNY ZADÁNÍ STAVBY

1. Zhotovitel je povinen bezodkladně objednatel informovat o zjištění nutnosti změny zadání stavby.
2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam do stavebního deníku.

3. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými.

4. K dodatečným pracím bude uzavřen písemný dodatek k této smlouvě. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě uzavřeného písemného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na svůj náklad.

XI. OPRÁVNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

1. Oprávněné osoby objednatele jsou uvedeny v příloze této smlouvy.

2. Statutární zástupce objednatele je oprávněn činit veškeré úkony související s touto smlouvou. Je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě.

3. Zástupci objednatele:

- a) je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových zakázek,
- b) je vyhrazeno vyzvat zhotovitele k podání nabídky k dodatečným pracím, změnám, či novým zakázkám a dát pokyn k takovému vyzvání zhotoviteli,
- c) je vyhrazeno rozhodnout o tom, že bude jednáno se zhotovitelem o změně rozsahu díla v případě, že odpadne potřeba objednatele provést dílo ve sjednaném rozsahu,
- d) je oprávněn udělit souhlas s využitím subdodavatele,
- e) je oprávněn udělit zhotoviteli pokyny,
- f) vyzvat zhotovitele k převzetí prostoru staveniště a předat prostor staveniště zhotoviteli,
- g) převzít od zhotovitele řádně provedené dílo nebo jeho část, vyčištěné staveniště a veškeré písemnosti; zástupce objednatele je zejména oprávněn podpisem potvrdit správnost soupisu provedených prací,
- h) provádět kontrolu čerpání finančních zdrojů,
- i) činit zápisy do stavebního deníku.

4. Technický dozor stavby (dále rovněž jen „TDS“) je oprávněn

- a) převzít od zhotovitele řádně provedené dílo nebo jeho část, vyčištěné staveniště a veškeré písemnosti; technický dozor je oprávněn podpisem potvrdit správnost soupisu provedených prací,
- b) udělit zhotoviteli pokyny,
- c) kontrolovat provádění prací, zejména účastnit se veškerých zkoušek, veškerých souvisejících jednání apod.,
- d) činit zápisy do stavebního deníku.

5. Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí.

6. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým úkonům dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.

7. Stavbyvedoucí a další oprávněné osoby zhotovitele jsou uvedeny v příloze této smlouvy *Oprávněné osoby zhotovitele*; u dalších oprávněných osob zhotovitele je v příloze uveden rozsah jejich oprávnění.

XII. FINANČNÍ ZAJIŠŤOVACÍ INSTRUMENTY

1. Zhotovitel poskytne Objednateli **nejpozději v den uzavření** této smlouvy jako jistotu na řádné splnění svých povinností dle této smlouvy při realizaci díla

a) **bankovní záruku za řádné provedení díla** nebo

b) finanční zajištění formou složení peněžní částky na účet objednatele.

Bankovní záruka za řádné provedení díla či finanční zajištění formou složení peněžní částky na účet Objednatele, bude poskytnuta ve výši 5% z ceny díla dle této smlouvy včetně všech jejích změn a dodatků.

2. Zhotovitel poskytne objednateli nejpozději ke dni zahájení předání a převzetí každé z částí díla jako jistotu za splnění povinností zhotovitele z odpovědnosti za vady díla

a) **bankovní záruku za záruční lhůtu** nebo

b) finanční zajištění formou pozastávky.

Bankovní záruka za řádné provedení díla či finanční zajištění formou složení peněžní částky na účet Objednatele, bude poskytnuta ve výši

5% za každou část díla.

3. Bankovní záruky budou vydány bankou (peněžním ústavem) s příslušným oprávněním. Bankovní záruky budou neodvolatelné, bezpodmínečné a na první vyžádání. Uvedené bankovní záruky budou předloženy písemnou formou zástupcem zhotovitele uvedeným v záhlaví Smlouvy oprávněnému zástupci objednatele, a to v sídle objednatele. Svá práva z uvedených bankovních záruk je objednatel oprávněn uplatnit při neplnění závazků zhotovitele z této smlouvy, jichž se záruky zhotovitele týkají. Objednatel v takovém případě písemně vyzve banku, která uvedené bankovní záruky poskytla, ke splnění jejích závazků z těchto bankovních záruk, přičemž ve výzvě uvede, výši své takto zajištěné pohledávky vůči zhotoviteli. Banka, která bankovní záruky poskytla, není oprávněna uplatňovat námitky vůči objednateli ohledně jejích povinností vyplývajících z této bankovní záruky.

4. Platnost bankovní záruky za řádné provedení díla bude do 30. dne po sjednaném termínu odstranění veškerých vad a nedodělků. Bankovní záruka bude objednatel uvolněna jednorázově po uplynutí této lhůty na základě žádosti zhotovitele doručené alespoň 14 dnů před uplynutím lhůty.

5. Platnost bankovních záruk za záruční lhůtu bude do 15. dne po skončení záruční doby, sjednané v čl. XIV odst. 4 písm. a) této smlouvy. Tato záruka bude objednatel uvolňována po částech, vždy na základě žádosti zhotovitele doručené objednateli 14 dní předem, takto:

- a) Po uplynutí 36 měsíců záruční lhůty a odstranění reklamovaných a nedodělků bude uvolněna první část – ½ z bankovní záruky za záruční lhůtu
- b) Po uplynutí 48 měsíců záruční lhůty a odstranění reklamovaných vad a nedodělků bude uvolněna druhá část - ¼ z bankovní záruky za záruční lhůtu.
- c) Po uplynutí 60 měsíců záruční lhůty a odstranění reklamovaných vad a nedodělků bude uvolněna poslední část - ¼ z bankovní záruky za záruční lhůtu.

6. Svá práva uvedená z pozastávky je objednatel oprávněn uplatnit při neplnění závazků zhotovitele z této smlouvy, jichž se pozastávka týká.

7. Pozastávka bude zhotovitelem fakturována a objednatel proplácena takto:

- a) Po uplynutí 36 měsíců záruční lhůty a odstranění reklamovaných vad a nedodělků bude uvolněna první část – ½ z částky sjednané smluvními stranami v článku VII. odst. 4 této smlouvy.
- b) Po uplynutí 48 měsíců záruční lhůty a odstranění reklamovaných vad a nedodělků bude uvolněna druhá část - ¼ z částky sjednané smluvními stranami v článku VII. odst. 4 této smlouvy.
- c) Po uplynutí 60 měsíců záruční lhůty a odstranění reklamovaných vad a nedodělků bude uvolněna poslední část - ¼ z částky sjednané smluvními stranami v článku VII. odst. 4 této smlouvy.

XIII. ODPOVĚDNOST A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Zhotovitel je odpovědný za případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě.

2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající možné výši škod, nejméně však do výše 20.000.000,- Kč za jednorázové pojistné plnění. Pro účely tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu objednatele předloží doklady o pojištění.

3. Odpovědnost za vady díla

a) Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy.

b) Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání a převzetí.

c) Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu po té, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.

4. Záruka za jakost

a) Zhotovitel poskytuje na dílo a všechny jeho části záruku.

Záruka za veškerá plnění, není-li stanoveno jinak, je minimálně: 60 měsíců

b) Záruční lhůta pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla začne běžet dnem podpisu protokolu o předání stavby nebo v případě, že byly zjištěny vady a nedodělky dnem podpisu protokolu o předání a převzetí části díla. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

c) Zhotovitel odpovídá za vady – tedy za odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.

d) Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 90 dnů po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.

5. Smluvní pokuty

a) Objednatel může na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše a zhotovitel se zavazuje tyto smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit.

V případě prodlení zhotovitele s plněním této smlouvy oproti lhůtám dle čl. IV. Lhůty plnění, odst. 1

15.000,- Kč denně

V případě prodlení zhotovitele s převzetím prostoru staveniště

15.000,- Kč denně

V případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním svých závazků, jejichž termíny byly sjednané v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi objednatelem a zhotovitelem

3.000,- Kč denně

V případě prodlení zhotovitele s doručením faktury

1.000,- Kč denně

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka a vad, které má dílo v době předání a převzetí

5.000,- Kč denně

V případě, že stavební deník nebude přístupný na stavbě v pracovní době

1.000,- Kč pokaždé

V případě, že zhotovitel poruší bezpečnostní předpisy při realizaci stavby	1.000,- Kč pokaždé
V případě provádění díla subdodavatelem, pro kterého objednatel neudělil souhlas, nebo subdodavatelem, který nebyl objednateli oznámen	50.000,- Kč za subdodavatele

- b) Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejícím s touto smlouvou.
 - c) Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 30 dnů. Za den uskutečnění zdanitelného plnění bude považován den vystavení faktury.
 - d) Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.
 - e) V souvislosti se smluvními pokutami se termínem denně rozumí každý započatý den.
6. Úrok z prodlení
- a) Objednatel je povinen zaplatit úrok z prodlení 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur. Zhotovitel nemá nárok na náhradu škody, která není kryta úrokem z prodlení.
7. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci na objednatele přechází okamžikem předání a převzetí stavby.

XIV. UKONČENÍ SMLOUVY

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.
2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se mj. považuje
 - a) vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele neodstraní v době přiměřené nebo v době stanovené objednatelem, maximálně však v době 14-ti kalendářních dní,
 - b) zhotovování stavby v rozporu se zadáním stavby a s touto smlouvou o dílo včetně příloh,
 - c) provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé,
 - d) neúčast zhotovitele na kontrolním dnu,
 - e) prodlení s převzetím prostoru staveniště o více než 15 dnů,
 - f) zastavení prací na více než 15 kalendářních dnů, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak,
 - g) provádění díla s pomocí subdodavatele, kterým nebyla prokazována kvalifikace místo subdodavatele, který prokazoval splnění kvalifikace zhotovitele v průběhu zadávacího řízení předcházejícího uzavření této smlouvy, bez souhlasu objednatele,
 - h) skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,
 - i) porušování předpisů bezpečnosti práce, předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření,
 - j) zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
 - k) zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje,
 - l) nepředložení bankovních záruk.
3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
 - a) prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 30 dní,
4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně.
5. Obdrží-li zhotovitel odstoupení objednatele od této Smlouvy, je povinen zastavit provádění prací a dodávek dle této Smlouvy. Je povinen zabezpečit na vlastní náklad ochranu staveniště do doby jeho předání objednateli. Zhotovitel se zavazuje předat rozestavěnou stavbu včetně dokumentace objednateli do 30 dnů

po doručení odstoupení od smlouvy. Pro případ prodlení s předáním rozestavěné stavby platí tytéž majtkové sankce jako v případě prodlení s Termínem dokončení díla.

6. O předání a převzetí rozestavěné stavby včetně dokumentace sepiší smluvní strany protokol, v němž uvedou, které práce a dodávky byly provedeny ve sjednané kvalitě a v souladu s touto Smlouvou a které objednatel přebírá. Dále práce a dodávky, které mají vady, které objednatel převezme až po odstranění vad ve lhůtě stanovené objednatel. O odstranění vad bude sepsán zápis. Nebudou-li vady prací a dodávek řádně a ve lhůtě odstraněny, nemá zhotovitel právo požadovat jejich úhradu. Záruční lhůta začíná běžet od předání a převzetí rozestavěné stavby.

7. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy, je oprávněn dokončit dílo sám nebo prostřednictvím jiného Zhotovitele. K tomu jsou oprávněni použít zařízení či materiály zhotovitele, na jejichž ponechání na staveništi se objednatel se zhotovitelem dohodli. Zhotovitel má právo na jejich úhradu v jednotkových cenách dle nabídky.

8. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.

XV. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré dokumenty související s projektem v písemné podobě, na technických nosičích dat anebo mikrografických záznamech. Všechny dokumenty a doklady týkající se výdajů a nezbytné pro audit je nutné uchovávat minimálně do 31. 12. 2029. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a výslovně souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy včetně **všech jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a dalších** nezbytně nutných dokumentů na profilu objednatel, a to v souladu s § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

2. Objednatel si vyhrazuje, že v případě nedostatku finančních prostředků je oprávněn od této Smlouvy kdykoli odstoupit. Zhotoviteli v takovém případě budou uhrazeny jen skutečně provedené práce a činnosti a zhotoviteli nevzniká nárok na náhradu ušlé škody.

3. Objednatel si v souladu s § 46 odst. 2 zákona vyhrazuje, že technický dozor u této stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním spojená.

4. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o díle a jeho provádění, jednání vyplývající z uplatňování záruk a práv probíhají v jazyce českém.

5. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatel postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.

6. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

7. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.

8. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence. Za doručení se rovněž považuje i

a) v případě záznamu činěného objednatel, záznam vyhotovený ve stavebním deníku a

b) v případě záznamu činěného zhotovitelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku zhotovitelem, který je datován a podepsán oprávněnou osobou objednatel.

9. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, nestanoví-li tato smlouva jinak.

10. Změny příloh této smlouvy nevyžadují formu dodatku s výjimkou změny rozpočtu, takové změny harmonogramu prací, která má za následek posun lhůt plnění, změny kontrolního a zkušebního plánu, kterou se původní položka ruší, či nahrazuje a změny stavbyvedoucího. Změna přílohy, pro kterou není vyžadována forma dodatku, musí být druhé straně sdělena písemně a prokazatelně doručena.


11. Účastníci této smlouvy sjednali, že veškeré údaje obsažené v této smlouvě, včetně veškerých dodatků a příloh, je objednatel oprávněn zveřejnit, a to jakýmkoliv způsobem, přičemž text této smlouvy, jejích dodatků a příloh, se nepovažuje za obchodní tajemství.
12. Součástí této smlouvy je projektová dokumentace.
13. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy:
- a) Rozpočet (oceněný soupis prací),
 - b) Harmonogram,
 - c) Oprávněné osoby objednatele,
 - d) Oprávněné osoby zhotovitele,
 - e) Změnový list.
14. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 2.
15. „Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv“, (dále jen „zákon o registru smluv“). Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany.
16. Schvalovací doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:
- Tato smlouva mezi shora uvedenými smluvními stranami byla schválena na 66. zasedání rady MČ Brno - Žabovřesky, konaném dne 28.11.2016.

V Brně dne 23.12.2016



za Objednatele
Ing. Pavel Tyralík
starosta městské části

V Brně dne 23.12.2016

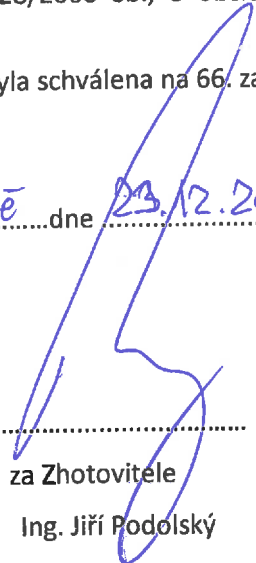

za Zhotovitele
Ing. Jiří Podolský
předseda představenstva

Rekapitulace

Objekt	var.číslo-vana	1 b.j.	Počet b.j.	
Mozolky 53	Celkem			5 215 353,91
	ostatní	13 150,83	16,00	210 413,28
	ZTI	45 956,69	16,00	735 307,04
	Stupačky	18 426,89	16,00	294 830,17
	Plyn	5 282,99	16,00	84 527,91
	VZT	13 937,80	16,00	223 004,80
	elektro	30 959,96	16,00	495 359,36
	jádro č.1	198 056,09	4,00	792 224,34
	jádro č.2	198 310,22	4,00	793 240,89
	jádro č.3	198 422,58	4,00	793 690,32
	jádro č.4	198 188,95	4,00	792 755,80
Mozolky 55	Celkem			5 215 353,91
	ostatní	13 150,83	16,00	210 413,28
	ZTI	45 956,69	16,00	735 307,04
	Stupačky	18 426,89	16,00	294 830,17
	Plyn	5 282,99	16,00	84 527,91
	VZT	13 937,80	16,00	223 004,80
	elektro	30 959,96	16,00	495 359,36
	jádro č.1	198 056,09	4,00	792 224,34
	jádro č.2	198 310,22	4,00	793 240,89
	jádro č.3	198 422,58	4,00	793 690,32
	jádro č.4	198 188,95	4,00	792 755,80
Mozolky 57	Celkem			5 215 353,91
	ostatní	13 150,83	16,00	210 413,28
	ZTI	45 956,69	16,00	735 307,04
	Stupačky	18 426,89	16,00	294 830,17
	Plyn	5 282,99	16,00	84 527,91
	VZT	13 937,80	16,00	223 004,80
	elektro	30 959,96	16,00	495 359,36
	jádro č.1	198 056,09	4,00	792 224,34
	jádro č.2	198 310,22	4,00	793 240,89
	jádro č.3	198 422,58	4,00	793 690,32
	jádro č.4	198 188,95	4,00	792 755,80
Mozolky 59	Celkem			5 215 353,91
	ostatní	13 150,83	16,00	210 413,28
	ZTI	45 956,69	16,00	735 307,04
	Stupačky	18 426,89	16,00	294 830,17
	Plyn	5 282,99	16,00	84 527,91
	VZT	13 937,80	16,00	223 004,80
	elektro	30 959,96	16,00	495 359,36
	jádro č.1	198 056,09	4,00	792 224,34
	jádro č.2	198 310,22	4,00	793 240,89
	jádro č.3	198 422,58	4,00	793 690,32
	jádro č.4	198 188,95	4,00	792 755,80
Mozolky 61	Celkem			5 215 353,91
	ostatní	13 150,83	16,00	210 413,28
	ZTI	45 956,69	16,00	735 307,04
	Stupačky	18 426,89	16,00	294 830,17
	Plyn	5 282,99	16,00	84 527,91
	VZT	13 937,80	16,00	223 004,80
	elektro	30 959,96	16,00	495 359,36
	jádro č.1	198 056,09	4,00	792 224,34
	jádro č.2	198 310,22	4,00	793 240,89
	jádro č.3	198 422,58	4,00	793 690,32
	jádro č.4	198 188,95	4,00	792 755,80
Poznaňská 20	Celkem			5 215 353,91
	ostatní	13 150,83	16,00	210 413,28
	ZTI	45 956,69	16,00	735 307,04
	Stupačky	18 426,89	16,00	294 830,17
	Plyn	5 282,99	16,00	84 527,91
	VZT	13 937,80	16,00	223 004,80
	elektro	30 959,96	16,00	495 359,36
	jádro č.1	198 056,09	4,00	792 224,34
	jádro č.2	198 310,22	4,00	793 240,89
	jádro č.3	198 422,58	4,00	793 690,32
	jádro č.4	198 188,95	4,00	792 755,80
Poznaňská 22	Celkem			5 215 353,91
	ostatní	13 150,83	16,00	210 413,28
	ZTI	45 956,69	16,00	735 307,04
	Stupačky	18 426,89	16,00	294 830,17
	Plyn	5 282,99	16,00	84 527,91
	VZT	13 937,80	16,00	223 004,80
	elektro	30 959,96	16,00	495 359,36
	jádro č.1	198 056,09	4,00	792 224,34
	jádro č.2	198 310,22	4,00	793 240,89
	jádro č.3	198 422,58	4,00	793 690,32
	jádro č.4	198 188,95	4,00	792 755,80
Záhřebská 10	Celkem			5 100 035,19
	ostatní	13 150,83	16,00	210 413,28
	ZTI	44 053,07	16,00	704 849,05
	Stupačky	18 426,89	16,00	294 830,17
	Plyn	5 282,99	16,00	84 527,91
	VZT	13 937,80	16,00	223 004,80
	elektro	30 959,96	16,00	495 359,36
	jádro č.1	192 870,20	4,00	770 680,78
	jádro č.2	193 079,62	4,00	772 318,46
	jádro č.3	193 209,78	4,00	772 839,13
	jádro č.4	192 803,06	4,00	771 212,25
Záhřebská 14	Celkem			5 100 035,19
	ostatní	13 150,83	16,00	210 413,28
	ZTI	44 053,07	16,00	704 849,05
	Stupačky	18 426,89	16,00	294 830,17
	Plyn	5 282,99	16,00	84 527,91
	VZT	13 937,80	16,00	223 004,80
	elektro	30 959,96	16,00	495 359,36
	jádro č.1	192 870,20	4,00	770 680,78
	jádro č.2	193 079,62	4,00	772 318,46
	jádro č.3	193 209,78	4,00	772 839,13
	jádro č.4	192 803,06	4,00	771 212,25
Celkem vana				46 707 547,75

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **BL15031a Rekonstr.byť.jader Mozolky a Poznaňská**

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost**

IČ: **46347542**

Maříkova 1899/1

DIČ:

62100 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 581 270,81
PSV			2 705 305,66
MON			718 364,16
Vedlejší náklady			80 100,00
Ostatní náklady			130 313,28
Celkem			5 215 353,91

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	5 215 353,91 CZK
Snížená DPH	15 %	782 303,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení **0,09 CZK**

Cena celkem s DPH

5 997 657,00 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
02	Bytové jádro- vana	5 004 941	0	750 741	5 755 682	96
1a	jádro č.1- var.1 - 4 kusy	792 224	0	118 834	911 058	15
1b	jádro č.2- var.1- 4 kusy	793 241	0	118 986	912 227	15
1c	jádro č.3- var.1- 4 kusy	793 690	0	119 054	912 744	15
1d	jádro č.4- var.1- 4 kusy	792 756	0	118 913	911 669	15
2	ZTI pro 16 bj.	735 307	0	110 296	845 603	14
2a	Rekonstrukce ležatých rozvodů a stupačů	294 830	0	44 225	339 055	6
3	Plyn pro 16 bj.	84 528	0	12 679	97 207	2
	VZT pro 16 bj.	223 005	0	33 451	256 456	
5	Elektro pro 16 bj.	495 359	0	74 304	569 663	9
03	Ostatní	210 413	0	31 562	241 975	4
1	1 dům 16 bj.	210 413	0	31 562	241 975	4
Celkem za stavbu		5 215 354	0	782 303	5 997 657	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			508 699,44	10
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			134 110,90	
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			235 520,62	5
64	Výplně otvorů	HSV			272 729,44	5
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			4 849,68	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			48 318,84	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			145 768,36	3
961	Ekologická likvidace azbestu	HSV			81 081,60	2
97	Prorážení otvorů	HSV			6 400,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			35 544,03	1
001	Ostatní	HSV			25 873,28	0
711	Izolace proti vodě	PSV			51 847,70	1

712	Živičné krytiny	PSV		2 387,20	0
713	Izolace tepelné	PSV		118 773,60	2
720	Zdravotechnická instalace	PSV		735 307,04	14
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	PSV		259 919,82	5
723	Vnitřní plynovod	PSV		84 527,91	2
764	Konstrukce klempířské	PSV		5 366,08	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV		772 325,56	15
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV		57 417,42	1
776	Podlahy povlakové	PSV		174 321,82	3
781	Obklady keramické	PSV		377 047,71	7
794	Malby	PSV		43 663,80	1
789	Drobné interiérové vybavení	PSV		22 400,00	0
M21	Elektromontáže	MON		495 359,36	9
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON		223 004,80	4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU		82 374,62	2
VN	Vedlejší náklady	VN		80 100,00	2
ON	Ostatní náklady	ON		130 313,28	2
Cena celkem				5 215 353,91	100

Položkový rozpočet

S:	BL15031a	Rekonstr.byť.jader Mozolky a Poznaňská
O:	02	Bytové jádro- vana
R:	1a	jádro č.1- var.1 - 4 kusy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				126 715,04
1	342261111RT3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl. 75 mm, desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 5 cm	m2	44,20000	669,24	29 580,52
2	342261111RT3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl. 75 mm, desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 5 cm	m2	13,00000	669,24	8 700,15
3	342261111RT4	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl. 75 mm, desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, minerál tl.5 cm	m2	14,56000	728,47	10 606,49
4	342261113RT1	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.125 mm, desky standard tl.12,5 mm, izolace minerál tl.5 cm	m2	9,98400	627,79	6 267,81
5	342261113RT4	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.125 mm, desky požár.impreg.tl. 12,5 mm, minerál tl. 5 cm	m2	10,14000	740,31	7 506,77
6	342263998RT2	Příplatek k příčce sádrokart. za plochu do 5 m2, pro plochy 2 - 5 m2	m2	63,54400	59,23	3 763,39
7	342948112R00	Ukotvení příček k beton.kcím	m	41,60000	23,69	985,50
8	346244351RT3	Obezdvíčka koupelnových van tl. 6,5 cm, z tvárnice Ytong	m2	4,20000	500,00	2 100,00
9	389381001R00	Dobetonování konstrukcí	m3	0,02400	4 000,00	96,00
10	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	26,12000	586,33	15 314,87
11	342261212RT3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.125 mm, desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 5 cm	m2	15,86000	687,01	10 895,98
12	342263310R00	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení umývadla	kus	4,00000	130,30	521,18
13	342263320R00	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení WC	kus	4,00000	1 184,50	4 738,00
14	342263360R00	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení baterie	kus	12,00000	130,30	1 563,54
15	342263420R00	Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,50 m2	kus	4,00000	296,13	1 184,50
16	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	10,16000	615,94	6 257,95
16a		D+M systémových revizních dvířek 400/400 do SDK podhledu	ks	4,00000	600,00	2 400,00
17	342264098RT1	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2, pro plochy do 2 m2	m2	3,92000	106,61	417,89
18	342264098RT2	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2, pro plochy 2 - 5 m2	m2	10,16000	82,92	842,42
19	342266111RU9	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci, desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	5,32800	556,72	2 966,18
20	3429_03	Úprava sádrokartonové příčky vyztužením pro zavěšení horních skříňek atd..	m	10,00000	260,59	2 605,90
21	55347626Rx	Z1 -dvířka revizní materiál SDK; š = 500,0 mm; h = 600,0 mm; barva bílá; povrch prášková barva; , EW 15	kus	4,00000	1 850,00	7 400,00
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				33 515,27
22	612451121R00	Omítka vnitřní zdíva, cementová (MC), hladká	m2	14,23700	242,00	3 445,35
23	6114212300	Oprava váp.omítek stropů do 20% plochy -aktiv.štukem	m2	61,87920	180,00	11 138,26
24	612401191RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, s použitím suché maltové směsi	kus	40,00000	113,50	4 540,00
25	612401291RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2, s použitím suché maltové směsi	kus	32,00000	135,00	4 320,00

26	612401391RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2, s použitím suché maltové směsi	kus	16,00000	320,00	5 120,00
27	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod., s použitím suché maltové směsi	m	85,08000	58,20	4 951,66
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				58 780,19
28	632411904R00	Penetrace savých podkladů	m2	81,37920	31,50	2 563,44
29	632415104RT2	Potěr samonivelační ručně tl. 4 mm	m2	81,37920	210,00	17 089,63
30	6324510000	vyrovnání podlah potěrem rychleschnoucím 20mm	m2	81,37920	435,00	35 399,95
31	632481111Rxx	Vložka z pletiva do potěru dodávka a montáž	m2	81,37920	45,80	3 727,17
Díl:	64	Výplně otvorů				68 182,36
32	642942111RZ1	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	12,00000	50,00	600,00
33	642940091RA0	Montáž dveří jednokřídlových v příčce	kus	12,00000	570,00	6 840,00
34	553310011R	Zárubeň ocelová 75, 700x1970 L, P vč. nátěru	kus	8,00000	950,00	7 600,00
35	553310032R	Zárubeň ocelová 125, 800x1970 L, P vč. nátěru	kus	4,00000	1 000,00	4 000,00
36	61160102RR	Dveře vnitřní 700x1970 otevíravé; plné; laminát tl.0,8mm-bílý, vč.kování,v min.ceně 2400Kč/kus	kus	8,00000	3 703,23	29 625,84
37	61160706RR	Dveře vnitřní hladké 1kříd.otevír. 2/3sklo 800x1970 laminát bílý, vč. kování,v min. ceně 3300Kč/kus	kus	4,00000	4 879,13	19 516,52
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				1 212,42
38	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	36,74000	33,00	1 212,42
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				11 922,20
39	95_04	Zednické výpomoci pro řemesla,	kpl	4,00000	500,00	2 000,00
40	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	81,37920	65,00	5 289,65
41	95_01	Zakrývání stávajících prostor, vybavení folií	m2	119,12000	22,10	2 632,55
42	95_03	Podezdívka van	sada	4,00000	500,00	2 000,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				36 435,58
43	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	70,56400	46,80	3 302,40
44	766812820RXX	Demontáž kuchyňských linek vč. spotřebičů, odvoz a likvidace	kus	4,00000	1 899,00	7 596,00
45	962084131RXX	Bourání příček umakartových vč. dveří	m2	104,68000	180,00	18 842,40
46	965048150RXX	Dočištění povrchu po vybourání nášlapných vrstev	m2	81,37920	45,00	3 662,06
47	965081713RXX	Bourání nášlapných vrstev podlah	m2	75,44000	28,00	2 112,32
48	967582800R00	Demontáž podhledů	m2	14,16000	65,00	920,40
Díl:	961	Ekologická likvidace azbestu				20 270,40
49	961	Sanace azbest.materiálu pro 1 bytové jádro-Prac.měření resp. vláken před a po rekonstr.	ks	4,00000	1 000,00	4 000,00
50	962	Prostředky ochrany	kpl	4,00000	800,00	3 200,00
51	963	Technické zajištění- Vybudování a provoz kontrolního pásma	kpl	4,00000	1 000,00	4 000,00
52	964	Demontáž AZC materiálu,bourání ,balení,nakládka,vyčištění,enkapsulace 63,8*4	kg	204,00000	37,00	7 548,00
53	965	Vnitrost.přesun a naložení AZC materiálu na vozidlo	t	0,20400	600,00	122,40
54	966	Ostatní náklady,zpráva inženýring,hlášení	soubor	4,00000	350,00	1 400,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				1 600,00
55	971052231R00	Vybourání otvorů zdi žebet. 0,0225 m2, tl. 15 cm	kus	4,00000	250,00	1 000,00
56	971081221R00	Vybourání otvorů příčky SDK 0,0225 m2, tl.10cm	kus	4,00000	150,00	600,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				8 867,43
57	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	11,82324	750,00	8 867,43
Díl:	711	Izolace proti vodě				12 961,93
58	711212002RT1	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka	m2	42,20000	290,00	12 238,00
59	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	%	162,68120	4,45	723,93
Díl:	712	Živičné krytiny				596,80
60	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	%	12,00040	3,90	46,80
61	7123009500	Oprava na krytin.střech po osazení Lomanca, vč.pásu	kpl	1,00000	550,00	550,00
Díl:	713	Izolace tepelné				29 693,40
62	713571111R00	Požární ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 50 mm	kus	32,00000	715,00	22 880,00

63	713571115R00	Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 110 mm	kus	8,00000	780,00	6 240,00
64	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	244,00080	2,35	573,40
Díl: 764		Konstrukce klempířské				1 341,52
65	764242415R00	Lemování trub průměr do 250 mm, TiZn	kus	2,00000	658,00	1 316,00
66	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	12,76000	2,00	25,52
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				193 081,39
67	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	1 867,99000	1,05	1 961,39
68	766810010RK	D + M Kuchyňské linky - dle popisu v min. ceně 46700Kč/kus	kus	4,00000	46 700,00	186 800,00
68a		Odpojení a demontáž plynového sporáku, zabezpečení proti poškození a zpětná montáž a zapojení	kus	4,00000	1 080,00	4 320,00
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				14 424,68
69	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	120,66640	7,50	905,00
70	771101210RT2	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	14,08000	30,00	422,40
71	771111122R00	Montáž podlahových lišt přechodových	m	8,00000	96,00	768,00
72	771575107XX	Montáž podlah keram., rezné hladké, tmel, vč. dodávky lepidla a spárovací hmoty	m2	14,08000	421,00	5 927,68
73	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	14,08000	20,00	281,60
74	5537000111R	lišta přechodová; pro podlahy o stejné výšce; materiál eloxovaný hliník; š = 30,0 mm; h = 4,1 mm; l	kus	8,00000	165,00	1 320,00
75	597623132RX	Dlaždice, 330x330 protiskl. 300Kč/m2	m2	16,00000	300,00	4 800,00
Díl: 776		Podlahy povlakové				43 474,18
76	777553210R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl. 2mm- pod PVC	m2	61,36000	216,00	13 253,76
77	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%	94,64800	12,00	1 135,78
78	952902021U00	Zametení hladká podlaha	m2	61,36000	12,00	736,32
79	952902031U00	Omytí hladká podlaha	m2	61,36000	12,00	736,32
80	776520010RAB	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík- vč dodávky PVC	m2	61,36000	450,00	27 612,00
Díl: 781		Obklady keramické				94 261,93
81	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	858,05680	4,90	4 204,48
82	59760126ALX	Obklad lišta ukončovací, rohová - AL	m	115,98400	47,00	5 451,25
83	771578011R00	Spára silikon	m	60,00000	57,96	3 477,60
84	781415013RXX	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, vč. dodávky lepidla a spárovací hmoty	m2	89,51600	480,00	42 967,68
85	781491001RT1	Montáž lišt k obkladům, rohových, koutových i dilatačních	m	105,40000	77,00	8 115,80
86	5978135	Obkládačka bílá 100x100 300Kč/m2	m2	12,95800	300,00	3 887,40
87	597813565RX	Obkládačka - bílá 240x330 300Kč/m2	m2	87,19240	300,00	26 157,72
Díl: 784		Malby				10 953,22
88	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	172,69600	18,00	3 108,53
89	784450020RA0	Malba ze směsi penetrace 1x, bílá 2x	m2	172,69600	26,00	4 490,10
90	784450025RA0	Malba ze směsi na SDK, penetrace 1x, bílá 2x	m2	125,64000	26,70	3 354,59
Díl: 789		Drobné interiérové vybavení				5 600,00
91	789_01	zrcadlo 750*1000mm	ks	4,00000	1 400,00	5 600,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				18 334,17
92	979990191R00	Poplatek za skládku suti - umakart	t	3,14040	1 465,00	4 600,69
93	979990201R00	Poplatek za skládku suti -azbestocementové výrobky	t	0,20400	1 500,00	306,00
94	979087017R00	Odvoz konstrukcí z AZC na skládku do 5 km	t	0,20400	600,00	122,40
95	979087018R00	Odvoz na skládku AZC, příplatek za dalších 5 km	t	1,63200	150,00	244,80
96	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	8,90236	90,00	801,21
97	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	17,80476	60,00	1 068,29
98	9790800	Odvoz a likvidace ochranných prostředků	kpl	4,00000	150,00	600,00
99	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	8,90236	264,50	2 354,67
100	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	169,14504	17,80	3 010,78
101	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	8,90236	190,00	1 691,45

102	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	35,60948	23,00	819,02
103	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	8,90236	130,00	1 157,31
104	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	6,25524	249,00	1 557,55

Položkový rozpočet

S:	BL15031a	Rekonstr.byť.jader Mozolky a Poznaňská
O:	02	Bytové jádro- vana
R:	1b	jádro č.2- var.1- 4 kusy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				127 634,22
1	342261111RT3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl. 75 mm, desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 5 cm	m2	44,20000	669,24	29 580,52
2	342261111RT3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl. 75 mm, desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 5 cm	m2	13,00000	669,24	8 700,15
3	342261111RT4	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl. 75 mm, desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, minerál tl.5 cm	m2	15,08000	728,47	10 985,29
4	342261113RT1	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.125 mm, desky standard tl.12,5 mm, izolace minerál tl.5 cm	m2	9,98400	627,79	6 267,81
5	342261113RT4	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.125 mm, desky požár.impreg.tl. 12,5 mm, minerál tl. 5 cm	m2	10,14000	740,31	7 506,77
6	342263998RT2	Příplatek k příčce sádrokart. za plochu do 5 m2, pro plochy 2 - 5 m2	m2	64,06400	59,23	3 794,19
7	342948112R00	Ukotvení příček k beton.koím	m	41,60000	23,69	985,50
8	346244351RT3	Obezdvíka koupelnových van tl. 6,5 cm, z tvárnic Ytong	m2	4,20000	500,00	2 100,00
9	389381001R00	Dobetonování konstrukcí	m3	0,02400	4 000,00	96,00
10	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	27,04000	586,33	15 854,30
11	342261212RT3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.125 mm, desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 5 cm	m2	15,86000	687,01	10 895,98
12	342263310R00	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení umývadla	kus	4,00000	130,30	521,18
13	342263320R00	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení WC	kus	4,00000	1 184,50	4 738,00
14	342263360R00	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení baterie	kus	12,00000	130,30	1 563,54
15	342263420R00	Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,50 m2	kus	4,00000	296,13	1 184,50
16	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	10,16000	615,94	6 257,95
16a		D+M systémových revizních dvířek 400/400 do SDK podhledu	ks	4,00000	600,00	2 400,00
17	342264098RT1	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2, pro plochy do 2 m2	m2	3,64000	106,61	388,04
18	342264098RT2	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2, pro plochy 2 - 5 m2	m2	10,16000	82,92	842,42
19	342266111RU9	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci, desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	5,32800	556,72	2 966,18
20	3429_03	Úprava sádrokartonové příčky vyztužením pro zavěšení horních skříněk atd..	m	10,00000	260,59	2 605,90
21	55347626Rx	Z1 -dvířka revizní materiál SDK; š = 500,0 mm; h = 600,0 mm; barva bílá; povrch prášková barva; , EW 15	kus	4,00000	1 850,00	7 400,00
Díl:	61	Upřavby povrchů vnitřní				33 515,27
22	612451121R00	Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká	m2	14,23700	242,00	3 445,35
23	6114212300	Oprava váp.omítek stropů do 20% plochy -aktiv.štukem	m2	61,87920	180,00	11 138,26
24	612401191RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, s použitím suché maltové směsi	kus	40,00000	113,50	4 540,00
25	612401291RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2, s použitím suché maltové směsi	kus	32,00000	135,00	4 320,00

26	612401391RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2, s použitím suché maltové směsi	kus	16,00000	320,00	5 120,00
27	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod., s použitím suché maltové směsi	m	85,08000	58,20	4 951,66
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				58 780,19
28	632411904R00	Penetrace savých podkladů	m2	81,37920	31,50	2 563,44
29	632415104RT2	Potěr samonivelační ručně tl. 4 mm	m2	81,37920	210,00	17 089,63
30	6324510000	vyrovnaní podlah potěrem rychleschnoucím 20mm	m2	81,37920	435,00	35 399,95
31	632481111Rxx	Vložka z pletiva do potěru dodávka a montáž	m2	81,37920	45,80	3 727,17
Díl:	64	Výplně otvorů				68 182,36
32	642942111RZ1	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	12,00000	50,00	600,00
33	642940091RA0	Montáž dveří jednokřídllových v příčce	kus	12,00000	570,00	6 840,00
34	553310011R	Zárubeň ocelová 75, 700x1970 L, P vč. nátěru	kus	8,00000	950,00	7 600,00
35	553310032R	Zárubeň ocelová 125, 800x1970 L, P vč. nátěru	kus	4,00000	1 000,00	4 000,00
36	61160102RR	Dveře vnitřní 700x1970 otevíravé; plné; laminát tl.0,8mm-bílý, vč.kování, v min.ceně 2400Kč/kus	kus	8,00000	3 703,23	29 625,84
37	61160706RR	Dveře vnitřní hladké 1kříd.otevír. 2/3sklo 800x1970 laminát bílý, vč. kování, v min.ceně 3300Kč/kus	kus	4,00000	4 879,13	19 516,52
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				1 212,42
38	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	36,74000	33,00	1 212,42
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				12 219,23
39	95_04	Zednické výpomoci pro řemesla,	kpl	4,00000	500,00	2 000,00
40	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	81,37920	65,00	5 289,65
41	95_01	Zakrývání stávajících prostor, vybavení folií	m2	132,56000	22,10	2 929,58
42	95_03	Podezdívka van	sada	4,00000	500,00	2 000,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				36 428,86
43	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	70,56400	46,80	3 302,40
44	736812820RXX	Demontáž kuchyňských linek vč. spotřebičů, odvoz a likvidace	kus	4,00000	1 899,00	7 596,00
45	952084131RXX	Bourání příček umakartových vč. dveří	m2	104,68000	180,00	18 842,40
46	965048150RXX	Dočištění povrchu po vybourání nášlapných vrstev	m2	81,37920	45,00	3 662,06
47	965081713RXX	Bourání nášlapných vrstev podlah	m2	75,20000	28,00	2 105,60
48	967582800R00	Demontáž podhledů	m2	14,16000	65,00	920,40
Díl:	961	Ekologická likvidace azbestu				20 270,40
49	961	Sanace azbest.materiálu pro 1 bytové jádro-Prac.měření resp. vláken před a po rekonstr.	ks	4,00000	1 000,00	4 000,00
50	962	Prostředky ochrany	kpl	4,00000	800,00	3 200,00
51	963	Technické zajištění- Vybudování a provoz kontrolního pásma	kpl	4,00000	1 000,00	4 000,00
52	964	Demontáž AZC materiálu,bourání ,balení,nakládka,vyčištění,enkapsulace 63,8*4	kg	204,00000	37,00	7 548,00
53	965	Vnitrost.přesun a naložení AZC materiálu na vozidlo	t	0,20400	600,00	122,40
54	966	Ostatní náklady,zpráva inženýring,hlášení	soubor	4,00000	350,00	1 400,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				1 600,00
55	971052231R00	Vybourání otvorů zdi žebet. 0,0225 m2, tl. 15 cm	kus	4,00000	250,00	1 000,00
56	971081221R00	Vybourání otvorů příčky SDK 0,0225 m2, tl.10cm	kus	4,00000	150,00	600,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				8 892,24
57	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	11,85632	750,00	8 892,24
Díl:	711	Izolace proti vodě				12 961,93
58	711212002RT1	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka	m2	42,20000	290,00	12 238,00
59	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	%	162,68120	4,45	723,93
Díl:	712	Živičné krytiny				596,80
60	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	%	12,00040	3,90	46,80
61	7123009500	Oprava na krytin.střech po osazení Lomanca, vč.pásu	kpl	1,00000	550,00	550,00
Díl:	713	Izolace tepelné				29 693,40
62	713571111R00	Požární ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 50 mm	kus	32,00000	715,00	22 880,00

63	713571115R00	Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 110 mm	kus	8,00000	780,00	6 240,00
64	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	244,00080	2,35	573,40
Díl:	764	Konstrukce klempířské				1 341,52
65	764242415R00	Lemování trub průměr do 250 mm, TiZn	kus	2,00000	658,00	1 316,00
66	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	12,76000	2,00	25,52
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				193 081,39
67	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	1 867,98640	1,05	1 961,39
68	766810010RKL	D + M Kuchyňské linky - dle popisu v min. ceně 46700Kč/kus	kus	4,00000	46 700,00	186 800,00
68a		Odpojení a demontáž plynového sporáku, zabezpečení proti poškození a zpětná montáž a zapojení	kus	4,00000	1 080,00	4 320,00
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				14 284,04
69	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	119,49800	7,50	896,24
70	771101210RT2	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	13,80000	30,00	414,00
71	771111122R00	Montáž podlahových lišt přechodových	m	8,00000	96,00	768,00
72	771575107XX	Montáž podlah keram., rezné hladké, tmel, vč. dodávky lepidla a spárovací hmoty	m2	13,80000	421,00	5 809,80
73	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	13,80000	20,00	276,00
74	5537000111R	lišta přechodová; pro podlahy o stejné výšce; materiál eloxovaný hliník; š = 30,0 mm; h = 4,1 mm; l	kus	8,00000	165,00	1 320,00
75	597623132RX	Dlaždice, 330x330 protiskl. 300Kč/m2	m2	16,00000	300,00	4 800,00
Díl:	776	Podlahy povlakové				43 502,52
76	777553210R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl. 2mm- pod PVC	m2	61,40000	216,00	13 262,40
77	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%	94,70960	12,00	1 136,52
78	952902021U00	Zametení hladká podlaha	m2	61,40000	12,00	736,80
79	952902031U00	Omytí hladká podlaha	m2	61,40000	12,00	736,80
80	776520010RAB	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík- vč dodávky PVC	m2	61,40000	450,00	27 630,00
Díl:	781	Obklady keramické				94 261,93
81	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	858,05680	4,90	4 204,48
82	59760126ALX	Obklad lišta ukončovací, rohová - AL	m	115,98400	47,00	5 451,25
83	771578011R00	Spára silikon	m	60,00000	57,96	3 477,60
84	781415013RXX	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele,, vč. dodávky lepidla a spárovací hmoty	m2	89,51600	480,00	42 967,68
85	781491001RT1	Montáž lišt k obkladům, rohových, koutových i dilatačních	m	105,40000	77,00	8 115,80
86	5978135	Obkládačka bílá 100x100 300Kč/m2	m2	12,95800	300,00	3 887,40
87	597813565RX	Obkládačka - bílá 240x330 300Kč/m2	m2	87,19240	300,00	26 157,72
Díl:	784	Malby				10 848,94
88	784402801R00	Odstanění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	169,76800	18,00	3 055,82
89	784450020RA0	Malba ze směsi penetrace 1x, bílá 2x	m2	169,76800	26,00	4 413,97
90	784450025RA0	Malba ze směsi na SDK, penetrace 1x, bílá 2x	m2	126,56000	26,70	3 379,15
Díl:	789	Drobné interiérové vybavení				5 600,00
91	789_01	zrcadlo 750*1000mm	ks	4,00000	1 400,00	5 600,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				18 333,00
92	979990191R00	Poplatek za skládku suti - umakart	t	3,14040	1 465,00	4 600,69
93	979990201R00	Poplatek za skládku suti -azbestocementové výrobky	t	0,20400	1 500,00	306,00
94	979087017R00	Odvoz konstrukcí z AZC na skládku do 5 km	t	0,20400	600,00	122,40
95	979087018R00	Odvoz na skládku AZC, příplatek za dalších 5 km	t	1,63200	150,00	244,80
96	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	8,90140	90,00	801,13
97	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	17,80284	60,00	1 068,17
98	9790800	Odvoz a likvidace ochranných prostředků	kpl	4,00000	150,00	600,00
99	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	8,90140	264,50	2 354,42
100	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	169,12680	17,80	3 010,46
101	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	8,90140	190,00	1 691,27

102	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	35,60564	23,00	818,93
103	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	8,90140	130,00	1 157,18
104	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	6,25524	249,00	1 557,55

Položkový rozpočet

S:	BL15031a	Rekonstr.byť.jader Mozolky a Poznaňská
O:	02	Bytové jádro- vana
R:	1c	jádro č.3- var.1- 4 kusy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				127 634,22
1	342261111RT3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl. 75 mm, desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 5 cm	m2	44,20000	669,24	29 580,52
2	342261111RT3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl. 75 mm, desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 5 cm	m2	13,00000	669,24	8 700,15
3	342261111RT4	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl. 75 mm, desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, minerál tl.5 cm	m2	15,08000	728,47	10 985,29
4	342261113RT1	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.125 mm, desky standard tl.12,5 mm, izolace minerál tl.5 cm	m2	9,98400	627,79	6 267,81
5	342261113RT4	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.125 mm, desky požár.impreg.tl. 12,5 mm, minerál tl. 5 cm	m2	10,14000	740,31	7 506,77
6	342263998RT2	Příplatek k příčce sádrokart. za plochu do 5 m2, pro plochy 2 - 5 m2	m2	64,06400	59,23	3 794,19
7	342948112R00	Ukotvení příček k beton.koím	m	41,60000	23,69	985,50
8	346244351RT3	Obezdvíka koupelnových van tl. 6,5 cm, z tvárnic Ytong	m2	4,20000	500,00	2 100,00
9	389381001R00	Dobetonování konstrukcí	m3	0,02400	4 000,00	96,00
10	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	27,04000	586,33	15 854,30
11	342261212RT3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.125 mm, desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 5 cm	m2	15,86000	687,01	10 895,98
12	342263310R00	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení umývadla	kus	4,00000	130,30	521,18
13	342263320R00	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení WC	kus	4,00000	1 184,50	4 738,00
14	342263360R00	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení baterie	kus	12,00000	130,30	1 563,54
15	342263420R00	Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,50 m2	kus	4,00000	296,13	1 184,50
16	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	10,16000	615,94	6 257,95
16a		D+M systémových revizních dvířek 400/400 do SDK podhledu	kus	4,00000	600,00	2 400,00
17	342264098RT1	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2, pro plochy do 2 m2	m2	3,64000	106,61	388,04
18	342264098RT2	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2, pro plochy 2 - 5 m2	m2	10,16000	82,92	842,42
19	342266111RU9	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci, desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	5,32800	556,72	2 966,18
20	3429_03	Úprava sádrokartonové příčky vyztužením pro zavěšení horních skříněk atd.	m	10,00000	260,59	2 605,90
21	55347626Rx	Z1 -dvířka revizní materiál SDK; š = 500,0 mm; h = 600,0 mm; barva bílá; povrch prášková barva; , EW 15	kus	4,00000	1 850,00	7 400,00
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				33 515,27
22	612451121R00	Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká	m2	14,23700	242,00	3 445,35
23	6114212300	Oprava váp.omítek stropů do 20% plochy -aktiv.štukem	m2	61,87920	180,00	11 138,26
24	612401191RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, s použitím suché maltové směsi	kus	40,00000	113,50	4 540,00
25	612401291RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2, s použitím suché maltové směsi	kus	32,00000	135,00	4 320,00

26	612401391RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2, s použitím suché maltové směsi	kus	16,00000	320,00	5 120,00
27	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod., s použitím suché maltové směsi	m	85,08000	58,20	4 951,66
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				58 980,12
28	632411904R00	Penetrace savých podkladů	m2	81,65600	31,50	2 572,16
29	632415104RT2	Potěr samonivelační ručně tl. 4 mm	m2	81,65600	210,00	17 147,76
30	6324510000	vyrovnání podlah potěrem rychleschnoucím 20mm	m2	81,65600	435,00	35 520,36
31	632481111Rxx	Vložka z pletiva do potěru dodávka a montáž	m2	81,65600	45,80	3 739,84
Díl:	64	Výplně otvorů				68 182,36
32	642942111RZ1	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	12,00000	50,00	600,00
33	642940091RA0	Montáž dveří jednokřídlových v příčce	kus	12,00000	570,00	6 840,00
34	553310011R	Zárubeň ocelová 75, 700x1970 L, P vč. nátěru	kus	8,00000	950,00	7 600,00
35	553310032R	Zárubeň ocelová 125, 800x1970 L, P vč. nátěru	kus	4,00000	1 000,00	4 000,00
36	61160102RR	Dveře vnitřní 700x1970 otevíravé; plně;laminát tl.0,8mm-bílý, vč.kování, v min.ceně 2400Kč/kus	kus	8,00000	3 703,23	29 625,84
37	61160706RR	Dveře vnitřní hladké 1kříd.otevír. 2/3sklo 800x1970 laminát bílý, vč. kování,v min.ceně 3300Kč/kus	kus	4,00000	4 879,13	19 516,52
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				1 212,42
38	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	36,74000	33,00	1 212,42
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				12 237,22
39	95_04	Zednické výpomoci pro řemesla,	kpl	4,00000	500,00	2 000,00
40	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	81,65600	65,00	5 307,64
41	95_01	Zakrývání stávajících prostor, vybavení folií	m2	132,56000	22,10	2 929,58
42	95_03	Podezdívka van	sada	4,00000	500,00	2 000,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				36 448,04
43	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	70,56400	46,80	3 302,40
44	766812820RXX	Demontáž kuchyňských linek vč. spotřebičů, odvoz a likvidace	kus	4,00000	1 899,00	7 596,00
45	962084131RXX	Bourání příček umakartových vč. dveří	m2	104,68000	180,00	18 842,40
46	965048150RXX	Dočištění povrchu po vybourání nášlapných vrstev	m2	81,65600	45,00	3 674,52
47	965081713RXX	Bourání nášlapných vrstev podlah	m2	75,44000	28,00	2 112,32
48	967582800R00	Demontáž podhledů	m2	14,16000	65,00	920,40
Díl:	961	Ekologická likvidace azbestu				20 270,40
49	961	Sanace azbest.materiálu pro 1 bytové jádro-Prac.měření resp. vláken před a po rekonstr.	ks	4,00000	1 000,00	4 000,00
50	962	Prostředky ochrany	kpl	4,00000	800,00	3 200,00
51	963	Technické zajištění- Vybudování a provoz kontrolního pásma	kpl	4,00000	1 000,00	4 000,00
52	964	Demontáž AZC materiálu,bourání ,balení,nakládka,vyčištění,enkapsulace 63,8*4	kg	204,00000	37,00	7 548,00
53	965	Vnitrostav.přesun a naložení na vozidlo	t	0,20400	600,00	122,40
54	966	Ostatní náklady,zpráva inženýring,hlášení	soubor	4,00000	350,00	1 400,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				1 600,00
55	971052231R00	Vybourání otvorů zdi žebet. 0,0225 m2, tl. 15 cm	kus	4,00000	250,00	1 000,00
56	971081221R00	Vybourání otvorů příčky SDK 0,0225 m2, tl.10cm	kus	4,00000	150,00	600,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				8 904,21
57	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	11,87228	750,00	8 904,21
Díl:	711	Izolace proti vodě				12 961,91
58	711212002RT1	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka	m2	42,20000	290,00	12 238,00
59	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	%	162,67680	4,45	723,91
Díl:	712	Živičné krytiny				596,80
60	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	%	12,00040	3,90	46,80
61	7123009500	Oprava na krytin.střech po osazení Lomanca, vč.pásu	kpl	1,00000	550,00	550,00
Díl:	713	Izolace tepelné				29 693,40
62	713571111R00	Požární ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 50 mm	kus	32,00000	715,00	22 880,00

63	713571115R00	Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 110 mm	kus	8,00000	780,00	6 240,00
64	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	244,00000	2,35	573,40
Díl:	764	Konstrukce klempířské				1 341,52
65	764242415R00	Lemování trub průměr do 250 mm, TiZn	kus	2,00000	658,00	1 316,00
66	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	12,76000	2,00	25,52
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				193 081,39
67	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	1 867,99400	1,05	1 961,39
68	766810010RKL	D + M Kuchyňské linky - dle popisu v min. ceně 46700Kč/kus	kus	4,00000	46 700,00	186 800,00
68a		Odpojení a demontáž plynového sporáku, zabezpečení proti poškození a zpětná montáž a zapojení	kus	4,00000	1 080,00	4 320,00
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				14 284,02
69	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	119,49640	7,50	896,22
70	771101210RT2	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	13,80000	30,00	414,00
71	771111122R00	Montáž podlahových lišt přechodových	m	8,00000	96,00	768,00
72	771575107XX	Montáž podlah keram., rezné hladké, tmel, vč. dodávky lepidla a spárovací hmoty	m2	13,80000	421,00	5 809,80
73	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	13,80000	20,00	276,00
74	5537000111R	lišta přechodová; pro podlahy o stejné výšce; materiál eloxovaný hliník; š = 30,0 mm; h = 4,1 mm; l	kus	8,00000	165,00	1 320,00
75	597623132RX	Dlaždice, 330x330 protiskl. 300Kč/m2	m2	16,00000	300,00	4 800,00
Díl:	776	Podlahy povlakové				43 672,56
76	777553210R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl. 2mm- pod PVC	m2	61,64000	216,00	13 314,24
77	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%	95,07960	12,00	1 140,96
78	952902021U00	Zametení hladká podlaha	m2	61,64000	12,00	739,68
79	952902031U00	Omytí hladká podlaha	m2	61,64000	12,00	739,68
80	776520010RAB	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík- vč dodávky PVC	m2	61,64000	450,00	27 738,00
Díl:	781	Obklady keramické				94 261,92
81	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	858,05560	4,90	4 204,47
82	59760126ALX	Obklad lišta ukončovací, rohová - AL	m	115,98400	47,00	5 451,25
83	771578011R00	Spára silikon	m	60,00000	57,96	3 477,60
84	781415013RXX	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele,, vč. dodávky lepidla a spárovací hmoty	m2	89,51600	480,00	42 967,68
85	781491001RT1	Montáž lišt k obkladům, rohových, koutových i dilatačních	m	105,40000	77,00	8 115,80
86	5978135	Obkládačka bílá 100x100 300Kč/m2	m2	12,95800	300,00	3 887,40
87	597813565RX	Obkládačka - bílá 240x330 300Kč/m2	m2	87,19240	300,00	26 157,72
Díl:	784	Malby				10 877,80
88	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	170,42400	18,00	3 067,63
89	784450020RA0	Malba ze směsi penetrace 1x, bílá 2x	m2	170,42400	26,00	4 431,02
90	784450025RA0	Malba ze směsi na SDK, penetrace 1x, bílá 2x	m2	126,56000	26,70	3 379,15
Díl:	789	Drobné interiérové vybavení				5 600,00
91	789_01	zrcadlo 750*1000mm	ks	4,00000	1 400,00	5 600,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				18 334,51
92	979990191R00	Poplatek za skládku suti - umakart	t	3,14040	1 465,00	4 600,69
93	979990201R00	Poplatek za skládku suti -azbestocementové výrobky	t	0,20400	1 500,00	306,00
94	979087017R00	Odvoz konstrukcí z AZC na skládku do 5 km	t	0,20400	600,00	122,40
95	979087018R00	Odvoz na skládku AZC, příplatek za dalších 5 km	t	1,63200	150,00	244,80
96	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	8,90264	90,00	801,24
97	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	17,80528	60,00	1 068,32
98	9790800	Odvoz a likvidace ochranných prostředků	kpl	4,00000	150,00	600,00
99	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	8,90264	264,50	2 354,75
100	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	169,15032	17,80	3 010,88
101	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	8,90264	190,00	1 691,50

102	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	35,61060	23,00	819,04
103	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	8,90264	130,00	1 157,34
104	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	6,25524	249,00	1 557,55

Položkový rozpočet

S:	BL15031a	Rekonstr.byť.jader Mozolky a Poznaňská
O:	02	Bytové jádro- vana
R:	1d	jádro č.4- var.1- 4 kusy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				126 715,04
1	342261111RT3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl. 75 mm, desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 5 cm	m2	44,20000	669,24	29 580,52
2	342261111RT3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl. 75 mm, desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 5 cm	m2	13,00000	669,24	8 700,15
3	342261111RT4	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl. 75 mm, desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, minerál tl.5 cm	m2	14,56000	728,47	10 606,49
4	342261113RT1	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.125 mm, desky standard tl.12,5 mm, izolace minerál tl.5 cm	m2	9,98400	627,79	6 267,81
5	342261113RT4	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.125 mm, desky požár.impreg.tl. 12,5 mm, minerál tl. 5 cm	m2	10,14000	740,31	7 506,77
6	342263998RT2	Příplatek k příčce sádrokart. za plochu do 5 m2, pro plochy 2 - 5 m2	m2	63,54400	59,23	3 763,39
7	342948112R00	Ukotvení příček k beton.koím	m	41,60000	23,69	985,50
8	346244351RT3	Obezdvíka koupelnových van tl. 6,5 cm, z tvárnic Ytong	m2	4,20000	500,00	2 100,00
9	389381001R00	Dobetonování konstrukcí	m3	0,02400	4 000,00	96,00
10	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	26,12000	586,33	15 314,87
11	342261212RT3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.125 mm, desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 5 cm	m2	15,86000	687,01	10 895,98
12	342263310R00	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení umývadla	kus	4,00000	130,30	521,18
13	342263320R00	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení WC	kus	4,00000	1 184,50	4 738,00
14	342263360R00	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení baterie	kus	12,00000	130,30	1 563,54
15	342263420R00	Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,50 m2	kus	4,00000	296,13	1 184,50
16	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	10,16000	615,94	6 257,95
16a		D+M systémových revizních dvířek 400/400 do SDK podhledu	kus	4,00000	600,00	2 400,00
17	342264098RT1	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2, pro plochy do 2 m2	m2	3,92000	106,61	417,89
18	342264098RT2	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2, pro plochy 2 - 5 m2	m2	10,16000	82,92	842,42
19	342266111RU9	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci, desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	5,32800	556,72	2 966,18
20	3429_03	Úprava sádrokartonové příčky vyztužením pro zavěšení horních skříněk atd..	m	10,00000	260,59	2 605,90
21	55347626Rx	Z1 -dvířka revizní materiál SDK; š = 500,0 mm; h = 600,0 mm; barva bílá; povrch prášková barva; , EW 15	kus	4,00000	1 850,00	7 400,00
Díl: 61		Upřavky povrchů vnitřní				33 565,09
22	612451121R00	Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká	m2	14,23700	242,00	3 445,35
23	6114212300	Oprava váp.omítek stropů do 20% plochy -aktiv.štukem	m2	62,15600	180,00	11 188,08
24	612401191RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, s použitím suché maltové směsi	kus	40,00000	113,50	4 540,00
25	612401291RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2, s použitím suché maltové směsi	kus	32,00000	135,00	4 320,00

26	612401391RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2, s použitím suché maltové směsi	kus	16,00000	320,00	5 120,00
27	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod., s použitím suché maltové směsi	m	85,08000	58,20	4 951,66
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				58 980,12
28	632411904R00	Penetrace savých podkladů	m2	81,65600	31,50	2 572,16
29	632415104RT2	Potěr samonivelační ručně tl. 4 mm	m2	81,65600	210,00	17 147,76
30	6324510000	vyrovnání podlah potěrem rychleschnoucím 20mm	m2	81,65600	435,00	35 520,36
31	632481111Rxx	Vložka z pletiva do potěru dodávka a montáž	m2	81,65600	45,80	3 739,84
Díl: 64		Výplně otvorů				68 182,36
32	642942111RZ1	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	12,00000	50,00	600,00
33	642940091RA0	Montáž dveří jednokřídlových v příčce	kus	12,00000	570,00	6 840,00
34	553310011R	Zárubeň ocelová 75, 700x1970 L, P vč. nátěru	kus	8,00000	950,00	7 600,00
35	553310032R	Zárubeň ocelová 125, 800x1970 L, P vč. nátěru	kus	4,00000	1 000,00	4 000,00
36	61160102RR	Dveře vnitřní 700x1970 otevíravé; plně;laminát tl.0,8mm-bílý, vč.kování,v min.ceně 2400Kč/kus	kus	8,00000	3 703,23	29 625,84
37	61160706RR	Dveře vnitřní hladké 1kříd.otevír. 2/3sklo 800x1970 laminát bílý, vč. kování,v min.ceně 3300Kč/kus	kus	4,00000	4 879,13	19 516,52
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				1 212,42
38	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	36,74000	33,00	1 212,42
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				11 940,19
39	95_04	Zednické výpomoci pro řemesla,	kpl	4,00000	500,00	2 000,00
40	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	81,65600	65,00	5 307,64
41	95_01	Zakrývání stávajících prostor, vybavení folií	m2	119,12000	22,10	2 632,55
42	95_03	Podezdívka van	sada	4,00000	500,00	2 000,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				36 455,88
43	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	70,56400	46,80	3 302,40
44	766812820RXX	Demontáž kuchyňských linek vč. spotřebičů, odvoz a likvidace	kus	4,00000	1 899,00	7 596,00
45	962084131RXX	Bourání příček umakartových vč. dveří	m2	104,68000	180,00	18 842,40
46	965048150RXX	Dočištění povrchu po vybourání nášlapných vrstev	m2	81,65600	45,00	3 674,52
47	965081713RXX	Bourání nášlapných vrstev podlah	m2	75,72000	28,00	2 120,16
48	967582800R00	Demontáž podhledů	m2	14,16000	65,00	920,40
Díl: 961		Ekologická likvidace azbestu				20 270,40
49	961	Sanace azbest.materiálu pro 1 bytové jádro-Prac.měření resp. vláken před a po rekonstr.	ks	4,00000	1 000,00	4 000,00
50	962	Prostředky ochrany	kpl	4,00000	800,00	3 200,00
51	963	Technické zajištění- Vybudování a provoz kontrolního pásma	kpl	4,00000	1 000,00	4 000,00
52	964	Demontáž AZC materiálu,bourání ,balení,nakládka,vyčištění,enkapsulace 63,8*4	kg	204,00000	37,00	7 548,00
53	965	Vnitrostav.přesun a naložení AZC na vozidlo	t	0,20400	600,00	122,40
54	966	Ostatní náklady,zpráva inženýring,hlášení	soubor	4,00000	350,00	1 400,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				1 600,00
55	971052231R00	Vybourání otvorů zdi žebet. 0,0225 m2, tl. 15 cm	kus	4,00000	250,00	1 000,00
56	971081221R00	Vybourání otvorů příčky SDK 0,0225 m2, tl.10cm	kus	4,00000	150,00	600,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				8 880,15
57	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	11,84020	750,00	8 880,15
Díl: 711		Izolace proti vodě				12 961,93
58	711212002RT1	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka	m2	42,20000	290,00	12 238,00
59	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	%	162,68120	4,45	723,93
Díl: 712		Živičné krytiny				596,80
60	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	%	12,00040	3,90	46,80
61	7123009500	Oprava na krytin.střech po osazení Lomanca, vč.pásu	kpl	1,00000	550,00	550,00
Díl: 713		Izolace tepelné				29 693,40
62	713571111R00	Požární ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 50 mm	kus	32,00000	715,00	22 880,00

63	713571115R00	Požární ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 110 mm	kus	8,00000	780,00	6 240,00
64	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	244,00000	2,35	573,40
Díl:	764	Konstrukce klempířské				1 341,52
65	764242415R00	Lemování trub průměr do 250 mm, TiZn	kus	2,00000	658,00	1 316,00
66	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	12,76000	2,00	25,52
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				193 081,39
67	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	1 867,98920	1,05	1 961,39
68	766810010RKL	D + M Kuchyňské linky - dle popisu v min.ceně 46700Kč/kus	kus	4,00000	46 700,00	186 800,00
68a		Odpojení a demontáž plynového sporáku, zabezpečení proti poškození a zpětná montáž a zapojení	kus	4,00000	1 080,00	4 320,00
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				14 424,68
69	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	120,66640	7,50	905,00
70	771101210RT2	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	14,08000	30,00	422,40
71	771111122R00	Montáž podlahových lišt přechodových	m	8,00000	96,00	768,00
72	771575107XX	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel, vč. dodávky lepidla a spárovací hmoty	m2	14,08000	421,00	5 927,68
73	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	14,08000	20,00	281,60
74	5537000111R	lišta přechodová; pro podlahy o stejné výšce; materiál eloxovaný hliník; š = 30,0 mm; h = 4,1 mm; l	kus	8,00000	165,00	1 320,00
75	597623132RX	Dlaždice, 330x330 protiskl. 300Kč/m2	m2	16,00000	300,00	4 800,00
Díl:	776	Podlahy povlakové				43 672,56
76	777553210R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl. 2mm- pod PVC	m2	61,64000	216,00	13 314,24
77	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%	95,07960	12,00	1 140,96
78	952902021U00	Zametení hladká podlaha	m2	61,64000	12,00	739,68
79	952902031U00	Omytí hladká podlaha	m2	61,64000	12,00	739,68
80	776520010RAB	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík- vč dodávky PVC	m2	61,64000	450,00	27 738,00
Díl:	781	Obklady keramické				94 261,93
81	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	858,05680	4,90	4 204,48
82	59760126ALX	Obklad lišta ukončovací, rohová - AL	m	115,98400	47,00	5 451,25
83	771578011R00	Spára silikon	m	60,00000	57,96	3 477,60
84	781415013RXX	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele., vč. dodávky lepidla a spárovací hmoty	m2	89,51600	480,00	42 967,68
85	781491001RT1	Montáž lišt k obkladům, rohových, koutových i dilatačních	m	105,40000	77,00	8 115,80
86	5978135	Obkládačka bílá 100x100 300Kč/m2	m2	12,95800	300,00	3 887,40
87	597813565RX	Obkládačka - bílá 240x330 300Kč/m2	m2	87,19240	300,00	26 157,72
Díl:	784	Malby				10 983,84
88	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	173,39200	18,00	3 121,06
89	784450020RA0	Malba ze směsi penetrace 1x, bílá 2x	m2	173,39200	26,00	4 508,19
90	784450025RA0	Malba ze směsi na SDK, penetrace 1x, bílá 2x	m2	125,64000	26,70	3 354,59
Díl:	789	Drobné interiérové vybavení				5 600,00
91	789_01	zrcadlo 750*1000mm	ks	4,00000	1 400,00	5 600,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				18 335,87
92	979990191R00	Poplatek za skládku suti - umakart	t	3,14040	1 465,00	4 600,69
93	979990201R00	Poplatek za skládku suti -azbestocementové výrobky	t	0,20400	1 500,00	306,00
94	979087017R00	Odvoz konstrukcí z AZC na skládku do 5 km	t	0,20400	600,00	122,40
95	979087018R00	Odvoz na skládku AZC, příplatek za dalších 5 km	t	1,63200	150,00	244,80
96	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	8,90376	90,00	801,34
97	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	17,80752	60,00	1 068,45
98	9790800	Odvoz a likvidace ochranných prostředků	kpl	4,00000	150,00	600,00
99	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	8,90376	264,50	2 355,04
100	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	169,17160	17,80	3 011,25
101	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	8,90376	190,00	1 691,71

102	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	35,61508	23,00	819,15
103	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	8,90376	130,00	1 157,49
104	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	6,25524	249,00	1 557,55

Položkový rozpočet

S:	BL15031a	Rekonstr.byť.jader Mozolky a Poznaňská
O:	02	Bytové jádro- vana
R:	2	ZTI pro 16 bj.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	720	Zdravotechnická instalace				735 307,04
1	720	Zdravotechnika - 16 b.j. dle samostatného rozpočtu	soubor	1,00000	735 307,04	735 307,04

Položkový rozpočet

S:	BL15031a	Rekonstr.byť.jader Mozolky a Poznaňská
O:	02	Bytové jádro- vana
R:	2a	Rekonstrukce ležatých rozvodů a stupaček 16b.j.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	O01	Ostatní				25 872,50
1	0013	Konstrukce pro uchycení rozvodů	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00
2	0014	Podpůrný žlab pozinkovaný DN25 + montáž	m	46,00000	39,88	1 834,25
3	00141	Podpůrný žlab pozinkovaný DN50 + montáž	m	110,00000	53,08	5 838,25
4	0012	Nepředvídané práce	kpl	1,00000	2 200,00	2 200,00
5	0015	Ekologická likvidace zařizovacích předmětů a rozvodů	kpl	1,00000	11 000,00	11 000,00
Díl:	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				259 919,82
6	722170801R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25	m	155,00000	11,00	1 705,00
7	722170804R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 50	m	195,00000	17,60	3 432,00
8	722173202	Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 20	m	72,00000	181,50	13 068,00
9	722173203	Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 25	m	76,00000	192,50	14 630,00
10	722173204	Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 32	m	68,00000	379,50	25 806,00
11	722173205	Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 40	m	73,00000	728,20	53 158,60
12	722173206	Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 50	m	61,00000	1 029,60	62 805,60
13	722181251	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl do 25 mm DN do 22 mm	m	72,00000	82,39	5 932,08
14	722181252	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl do 25 mm DN do 38 mm	m	144,00000	103,95	14 968,80
15	722181253	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl do 25 mm DN do 62 mm	m	134,00000	170,17	22 802,78
16	722181812R00	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	350,00000	27,50	9 625,00
17	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	32,00000	57,20	1 830,40
18	722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 50	kus	2,00000	82,50	165,00
19	722220861R00	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 3/4	kus	4,00000	35,20	140,80
20	722220862R00	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 5/4	kus	8,00000	46,20	369,60
21	722231021R00	Ventil přímý G 1/2 s odvodněním a dvěma závity	kus	4,00000	325,82	1 303,28
22	722231024R00	Ventil přímý G 5/4 s odvodněním a dvěma závity	kus	8,00000	876,04	7 008,32
23	722290226R00	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	350,00000	9,90	3 465,00
24	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	350,00000	23,10	8 085,00
25	998722202R00	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	2 367,36000	1,00	2 367,36
26	722232401568	Termostatický regulátor teploty do rozvodů cirkulace 52-70°C G 1/2	kus	4,00000	1 812,80	7 251,20
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				9 037,07
27	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,19241	2 865,50	551,35
28	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,38482	719,40	276,84
29	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,19241	12 980,00	2 497,48
30	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3,65579	165,00	603,21
31	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,19241	2 810,50	540,77

32	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,38482	1 320,00	507,96
33	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	0,19241	5 718,90	1 100,37
34	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,19241	15 379,10	2 959,09

Položkový rozpočet

S:	BL15031a	Rekonstr.byť.jader Mozolky a Poznaňská
O:	02	Bytové jádro- vana
R:	3	Plyn pro 16 bj.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	723	Vnitřní plynovod				84 527,91
1	723	Vnitřní plyn dle samostatného rozpočtu	soubor	1,00000	84 527,91	84 527,91

Položkový rozpočet

S:	BL15031a	Rekonstr.byť.jader Mozolky a Poznaňská
O:	02	Bytové jádro- vana
R:	4	VZT pro 16 bj.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				223 004,80
1	240	VZT dle samostatného rozpočtu	soubor	1,00000	223 004,80	223 004,80

Položkový rozpočet

S:	BL15031a	Rekonstr.byť.jader Mozolky a Poznaňská
O:	02	Bytové jádro- vana
R:	5	Elektro pro 16 bj.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	M21	Elektromontáže				495 359,36
1	210	Elektroinstalace dle samostatného rozpočtu	soubor	16,00000	30 959,96	495 359,36

Položkový rozpočet

S:	BL15031a	Rekonstr.byť.jader Mozolky a Poznaňská
O:	03	Ostatní
R:	1	1 dům 16 bj.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	VN	Vedlejší náklady				
1	005121011R	Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803	Soubor	1,00000	28 400,00	80 100,00
2	005121021R	Provoz zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803	Soubor	1,00000	28 400,00	28 400,00
3	005121031R	Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803	Soubor	1,00000	34 200,00	34 200,00
Díl:	ON	Ostatní náklady				17 500,00
4	001	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,00000	17 500,00	130 313,28
5	002	Fotodokumentace bytů před a po rekonstrukci byt.jader	kpl	1,00000	13 524,00	13 524,00
6	003	Řešení klientských změn a nadstandardů	kpl	1,00000	17 600,00	17 600,00
7	004	Zabezpečení provizorního WC	kpl	1,00000	16 000,00	16 000,00
8	005	Zabezpečení skladovacích kontejnerů	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00
9	006	Stěhování vybavení bytů	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00
10	007	Průběžný úklid společných prostor a úklid společných prostor před předáním	kpl	1,00000	16 000,00	16 000,00
11	008	Malba společných prostor	m2	313,48200	40,00	12 539,28
12	009	Zábor veřejného prostranství	kpl	1,00000	5 650,00	5 650,00
13	010	Zpracování technol. postupu a zajištění vyjádření KHS JMK	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	ROZPOČET	JKSO	
Název objektu	Rekonstrukce bytových jader v BD - D1.2.1 Zdravotechnika VAR.1	EČO	
		Místo	k.ú. Žabovřesky
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant	Ing. Petr Poláček		
Zhotovitel			
Zpracoval	Ing. Petr Poláček		
	Rozpočet číslo	Dne	
			03.06.2015

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	8	Práce přesčas		13	Zařízení staveniště	
2		Montáž	9	Bez pevné podl.		14	Projektové práce	
3	PSV	Dodávky	10	Kulturní památka		15	Územní vlivy	
4		Montáž	11			16	Provozní vlivy	
5	"M"	Dodávky				17	Jiné VRN	
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (ř. 1-6)	720 807,04	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	
20	HZS	14 500,00	21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 735 307,04

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	735 307,04	110 296,06
základní	21,0	0,00	0,00

Cena s DPH 845 603,10

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: ROZPOČET

Objekt: Rekonstrukce bytových jader v BD - D1.2.1 Zdravotechnika VAR.1

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: k.ú. Žabovřesky

Zpracoval: Ing. Petr Poláček

Datum: 3.6.2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV

720 807,04 1,321

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

93 850,56 0,130

1	72105	Montáž zápachových uzávěrek	kus	32,000	78,00	2 496,00	0,000
2	72586009	Sifon umyvadl.40 chromový	kus	16,000	466,80	7 468,80	0,000
3	72586016	Sifon vanových DN 40/50 samočist.	kus	16,000	526,80	8 428,80	0,000
4	721160802	Demontáž potrubí vláknocementového DN 100	m	76,000	50,00	3 800,00	0,000
	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	110,000	18,00	1 980,00	0,000
6	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	76,000	378,00	28 728,00	0,091
7	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	110,000	224,40	24 684,00	0,039
8	72119401	Montáž větrací a přívzdušňovací hlavice	kus	4,000	216,00	864,00	0,000
9	72150	Větrací hlavice odpadní DN100	kus	4,000	571,24	2 284,98	0,000
10	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	16,000	82,80	1 324,80	0,000
11	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	64,000	90,00	5 760,00	0,000
12	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	16,000	154,80	2 476,80	0,000
13	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou	m	186,000	18,00	3 348,00	0,000
14	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	1 031,906	0,20	206,38	0,000

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

120 948,43 1,117

15	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25	m	178,000	10,80	1 922,40	0,000
16	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	105,000	198,00	20 790,00	0,365
17	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	97,000	210,00	20 370,00	0,553
	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 22 mm	m	105,000	89,88	9 437,40	0,005
19	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 42 mm	m	97,000	113,40	10 999,80	0,007
20	722181812	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	170,000	30,00	5 100,00	0,000
21	722220861	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 3/4	kus	32,000	38,40	1 228,80	0,000
22	722221135	Ventil výtokový G 3/4 s jedním závitem	soubor	32,000	192,00	6 144,00	0,029
23	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	32,000	246,36	7 883,52	0,011
24	722260801	Demontáž vodoměrů přírubových do DN 50	kus	32,000	42,00	1 344,00	0,000
25	722262221	Vodoměr závitový G 1/2 x 80 mm Qn 1,5 m3/s horizontální	kus	32,000	858,00	27 456,00	0,108
26	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	202,000	10,80	2 181,60	0,036
27	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	202,000	25,20	5 090,40	0,002
28	722290822	Přemístění vnitřnostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m	t	1,850	400,00	740,00	0,000
29	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	1 302,570	0,20	260,51	0,000

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

506 008,05 0,075

30	7250002	Montáž předstěnového systému	kus	16,000	800,00	12 800,00	0,000
31	7250003	Předstěnový systém WC + ovl. tlačítko bílá v min. ceně 5450Kč/kus	soub	16,000	5 450,00	87 200,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
32	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	16,000	177,60	2 841,60	0,000
33	725113123	Montáž klozetových mís	kus	16,000	672,00	10 752,00	0,021
34	7250001	WC závěsné + sedátko, bílé v min. ceně min. 2800Kč/kus	kus	16,000	2 800,00	44 800,00	0,000
35	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	16,000	132,00	2 112,00	0,000
36	725215102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	16,000	450,00	7 200,00	0,040
37	7251012	Umyvadlo ker., bílé v ceně min. 2500Kč/kus	soub	16,000	2 500,00	40 000,00	0,000
38	725220842	Demontáž van ocelových	soubor	16,000	222,00	3 552,00	0,000
39	725249103	Montáž vany	soubor	16,000	1 200,00	19 200,00	0,003
40	7250009	Vana dl. 1700mm v min.ceně 7000Kč/kus	soub	16,000	7 000,00	112 000,00	0,000
41	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	16,000	168,00	2 688,00	0,000
42	725590812	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m	t	3,500	400,00	1 400,00	0,000
43	725819401	Montáž ventilů rohových G 1/2 s připojovací trubičkou	soubor	64,000	60,00	3 840,00	0,006
44	7251001	Ventil rohový 1/2" + připojovací hadičky	kus	64,000	167,40	10 713,60	0,000
45	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	48,000	78,00	3 744,00	0,000
46	725822721	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2	kus	16,000	372,00	5 952,00	0,001
47	7251002	Baterie umyvadlová stoj. páková v min. ceně 2250Kč/kus	kus	16,000	2 250,00	36 000,00	0,000
48	725841411	Montáž baterie vanové	kus	16,000	468,00	7 488,00	0,002
49	7251004	Baterie vanová nást. páková + příslušenství v min.ceně 2800Kč/kus	kus	16,000	2 800,00	44 800,00	0,000
50	72510055	Baterie dřezová nást. páková v min. ceně 2500Kč/kus	kus	16,000	2 500,00	40 000,00	0,000
51	7258414123	Montáž baterie dřezové	kus	16,000	372,00	5 952,00	0,002
52	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	4 864,262	0,20	972,85	0,000

OST Ostatní 14 500,00 0,000

001 Ostatní 14 500,00 0,000

53	0012	Nepředvídané práce	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	0,000
54	0013	Konstrukce pro uchycení rozvodů	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	0,000
55	0014	SVORKY PRO PŘIPOJENÍ ZEMNĚNÍ	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	0,000
56	0015	Ekologická likvidace zařizovacích předmětů a rozvodů	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	0,000

Celkem 735 307,04 1,321

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **BL15032a Rekonstrukce byt. jader Záhřebská 10 a 14**

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost**

IČ: **46347542**

Maříkova 1899/1

DIČ:

62100 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 495 025,33
PSV			2 676 232,42
MON			718 364,16
Vedlejší náklady			80 100,00
Ostatní náklady			130 313,28
Celkem			5 100 035,19

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	5 100 035,19 CZK
Snížená DPH	15 %	765 005,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení

0,81 CZK

Cena celkem s DPH

5 865 041,00 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
02	Bytové jádro- vana	4 889 622	0	733 443	5 623 065	96
1a	jádro č.1, var.1--4 kusy	770 681	0	115 602	886 283	15
1b	jádroč.2, var.1- 4 kusy	772 318	0	115 848	888 166	15
1c	jádro č.3, var.1- 4 kusy	772 839	0	115 926	888 765	15
1d	jádro č.4, var.1- 4 kusy	771 212	0	115 682	886 894	15
2	ZTI pro 16bj	704 849	0	105 727	810 576	14
2a	Rekonstrukce ležatých rozvodů a stupač	294 830	0	44 225	339 055	6
3	Plyn pro 16 bj.	84 528	0	12 679	97 207	2
4	VZT pro 16bj.	223 005	0	33 451	256 456	4
5	Elektro pro 16 bj.	495 359	0	74 304	569 663	10
03	Ostatní	210 413	0	31 562	241 975	4
1	1 dům 16 bj.	210 413	0	31 562	241 975	4
Celkem za stavbu		5 100 035	0	765 005	5 865 040	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			508 628,36	10
	Upravy povrchů vnitřní	HSV			134 110,90	3
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			235 520,62	5
64	Výplně otvorů	HSV			272 729,44	5
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			4 849,68	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			48 318,84	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			145 768,36	3
97	Prorážení otvorů	HSV			6 400,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			35 544,03	1
O01	Ostatní	HSV			25 873,28	1
711	Izolace proti vodě	PSV			51 847,64	1
712	Živičné krytiny	PSV			2 387,20	0

713	Izolace tepelné	PSV		118 773,59	2
720	Zdravotechnická instalace	PSV		704 849,05	14
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	PSV		259 919,82	5
723	Vnitřní plynovod	PSV		84 527,91	2
764	Konstrukce klempířské	PSV		5 366,08	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV		772 325,53	15
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV		57 417,41	1
776	Podlahy povlakové	PSV		174 321,88	3
781	Obklady keramické	PSV		378 432,51	7
784	Malby	PSV		43 663,80	1
789	Drobné interiérové vybavení	PSV		22 400,00	
M21	Elektromontáže	MON		495 359,36	10
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON		223 004,80	4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU		77 281,82	2
VN	Vedlejší náklady	VN		80 100,00	2
ON	Ostatní náklady	ON		130 313,28	3
Cena celkem				5 100 035,19	100

Položkový rozpočet

S:	BL15032a	Rekonstrukce byt. jader Záhřebská 10 a 14
O:	02	Bytové jádro- vana
R:	1a	jádro č.1, var.1--4 kusy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				126 715,04
1	342261111RT3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl. 75 mm, desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 5 cm	m2	44,20000	669,24	29 580,52
2	342261111RT3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl. 75 mm, desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 5 cm	m2	13,00000	669,24	8 700,15
3	342261111RT4	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl. 75 mm, desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, minerál tl.5 cm	m2	14,56000	728,47	10 606,49
4	342261113RT1	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.125 mm, desky standard tl.12,5 mm, izolace minerál tl.5 cm	m2	9,98400	627,79	6 267,81
5	342261113RT4	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.125 mm, desky požár.impreg.tl. 12,5 mm, minerál tl. 5 cm	m2	10,14000	740,31	7 506,77
6	342263998RT2	Příplatek k příčce sádrokart. za plochu do 5 m2, pro plochy 2 - 5 m2	m2	63,54400	59,23	3 763,39
7	342948112R00	Ukotvení příček k beton.kořím	m	41,60000	23,69	985,50
8	346244351RT3	Obezdvíčka koupelnových van tl. 6,5 cm, z tvárnice Ytong	m2	4,20000	500,00	2 100,00
9	389381001R00	Dobetonování konstrukcí	m3	0,02400	4 000,00	96,00
10	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	26,12000	586,33	15 314,87
11	342261212RT3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.125 mm, desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 5 cm	m2	15,86000	687,01	10 895,98
12	342263310R00	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení umývadla	kus	4,00000	130,30	521,18
13	342263320R00	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení WC	kus	4,00000	1 184,50	4 738,00
14	342263360R00	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení baterie	kus	12,00000	130,30	1 563,54
15	342263420R00	Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,50 m2	kus	4,00000	296,13	1 184,50
16	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	10,16000	615,94	6 257,95
16a		D+M systémových revizních dvířek 400/400 do SDK podhledu	kus	4,00000	600,00	2 400,00
17	342264098RT1	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2, pro plochy do 2 m2	m2	3,92000	106,61	417,89
18	342264098RT2	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2, pro plochy 2 - 5 m2	m2	10,16000	82,92	842,42
19	342266111RU9	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci, desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	5,32800	556,72	2 966,18
20	3429_03	Úprava sádrokartonové příčky vyztužením pro zavěšení horních skříněk atd..	m	10,00000	260,59	2 605,90
21	55347626Rx	Z1 -dvířka revizní materiál SDK; š = 500,0 mm; h = 600,0 mm; barva bílá; povrch prášková barva; , EW 15	kus	4,00000	1 850,00	7 400,00
Díl:	61	Upřesnění povrchů vnitřní				33 515,27
22	612451121R00	Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká	m2	14,23700	242,00	3 445,35
23	6114212300	Oprava váp.omítek stropů do 20% plochy -aktiv.štukem	m2	61,87920	180,00	11 138,26
24	612401191RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, s použitím suché maltové směsi	kus	40,00000	113,50	4 540,00
25	612401291RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2, s použitím suché maltové směsi	kus	32,00000	135,00	4 320,00

26	612401391RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2, s použitím suché maltové směsi	kus	16,00000	320,00	5 120,00
27	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod., s použitím suché maltové směsi	m	85,08000	58,20	4 951,66
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				58 780,19
28	632411904R00	Penetrace savých podkladů	m2	81,37920	31,50	2 563,44
29	632415104RT2	Potěr samonivelační ručně tl. 4 mm	m2	81,37920	210,00	17 089,63
30	6324510000	vyrovnání podlah potěrem rychleschnoucím 20mm	m2	81,37920	435,00	35 399,95
31	632481111Rxx	Vložka z pletiva do potěru dodávka a montáž	m2	81,37920	45,80	3 727,17
Díl: 64		Výplně otvorů				68 182,36
32	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	12,00000	50,00	600,00
33	642940091RA0	Montáž dveří jednokřídllových v příčce	kus	12,00000	570,00	6 840,00
34	553310011R	Zárubeň ocelová 700x1970 L, P vč. nátěru	kus	8,00000	950,00	7 600,00
35	553310032R	Zárubeň ocelová 125, 800x1970 L, P vč. nátěru	kus	4,00000	1 000,00	4 000,00
36	61160102RR	Dveře vnitřní 700x1970 otevíravé; plně; laminát tl.0,8mm-bílý, vč.kování v min.ceně 2400Kč/kus	kus	8,00000	3 703,23	29 625,84
37	61160706RR	Dveře vnitřní hladké 1kříd.otevír. 2/3sklo 800x1970 laminát bílý, vč. kování v min.ceně 3300Kč/kus	kus	4,00000	4 879,13	19 516,52
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				1 212,42
38	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	36,74000	33,00	1 212,42
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				11 922,20
39	95_04	Zednické výpomoci pro řemesla,	kpl	4,00000	500,00	2 000,00
40	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	81,37920	65,00	5 289,65
41	95_01	Zakrývání stávajících prostor, vybavení folií	m2	119,12000	22,10	2 632,55
42	95_03	Podezdívka van	sada	4,00000	500,00	2 000,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				36 435,58
43	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	70,56400	46,80	3 302,40
44	766812820RXX	Demontáž kuchyňských linek vč. spotřebičů, odvoz a likvidace	kus	4,00000	1 899,00	7 596,00
45	962084131RXX	Bourání příček umakartových vč. dveří	m2	104,68000	180,00	18 842,40
46	965048150RXX	Dočištění povrchu po vybourání nášlapných vrstev	m2	81,37920	45,00	3 662,06
47	965081713RXX	Bourání nášlapných vrstev podlah	m2	75,44000	28,00	2 112,32
48	967582800R00	Demontáž podhledů	m2	14,16000	65,00	920,40
Díl: 97		Prorážení otvorů				1 600,00
49	971052231R00	Vybourání otvorů zdi žebet. 0,0225 m2, tl. 15 cm	kus	4,00000	250,00	1 000,00
50	971081221R00	Vybourání otvorů příčky SDK 0,0225 m2, tl.10cm	kus	4,00000	150,00	600,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				8 867,43
51	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	11,82324	750,00	8 867,43
Díl: 711		Izolace proti vodě				12 961,91
52	711212002R00	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka	m2	42,20000	290,00	12 238,00
53	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	%	162,67680	4,45	723,91
Díl: 712		Živičné krytiny				596,80
54	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	%	11,99960	3,90	46,80
55	7123009500	Oprava na krytin.střech po osazení Lomanca, vč.pásu	kpl	1,00000	550,00	550,00
Díl: 713		Izolace tepelné				29 693,39
56	713571111R00	Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 50 mm	kus	32,00000	715,00	22 880,00
57	713571115R00	Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 110 mm	kus	8,00000	780,00	6 240,00
58	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	243,99600	2,35	573,39
Díl: 764		Konstrukce klempířské				1 341,52
59	764242415R00	Lemování trub průměr do 250 mm, TiZn	kus	2,00000	658,00	1 316,00
60	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	12,76000	2,00	25,52
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				193 081,38
61	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	1 867,98480	1,05	1 961,38

62	766810010RKL	D + M Kuchyňské linky - dle popisu- v min. ceně 46700Kč/kus	kus	4,00000	46 700,00	186 800,00
62a		Odpojení a demontáž plynového sporáku, zabezpečení proti poškození a zpětná montáž a zapojení	kus	4,00000	1 080,00	4 320,00
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				14 424,69
63	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	120,66800	7,50	905,01
64	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	14,08000	30,00	422,40
65	771111122R00	Montáž podlahových lišt přechodových	m	8,00000	96,00	768,00
66	771575107XX	Montáž podlah keram., rezné hladké, tmel, vč. dodávky lepidla a spárovací hmoty	m2	14,08000	421,00	5 927,68
67	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	14,08000	20,00	281,60
68	5537000111R	lišta přechodová; pro podlahy o stejné výšce; materiál eloxovaný hliník; š = 30,0 mm; h = 4,1 mm; l	kus	8,00000	165,00	1 320,00
69	597623132RX	Dlaždice, 330x330 protiskl. 300Kč/m2	m2	16,00000	300,00	4 800,00
Díl:	776	Podlahy povlakové				43 474,25
70	777553210R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl. 2mm- pod PVC	m2	61,36000	216,00	13 253,76
71	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%	94,65400	12,00	1 135,85
72	952902021U00	Zametení hladká podlaha	m2	61,36000	12,00	736,32
73	952902031U00	Omytí hladká podlaha	m2	61,36000	12,00	736,32
74	776520010RAB	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík- vč dodávky PVC	m2	61,36000	450,00	27 612,00
Díl:	781	Obklady keramické				94 261,93
75	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	858,05720	4,90	4 204,48
76	59760126ALX	Obklad lišta ukončovací, rohová - AL	m	115,98400	47,00	5 451,25
77	771578011R00	Spára silikon	m	60,00000	57,96	3 477,60
78	781415013RXX	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele., vč. dodávky lepidla a spárovací hmoty	m2	89,51600	480,00	42 967,68
79	781491001RT1	Montáž lišt k obkladům, rohových, koutových i dilatačních	m	105,40000	77,00	8 115,80
80	597813520R	Obkládačka bílá 100x100 300Kč/m2	m2	12,95800	300,00	3 887,40
81	597813565RX	Obkládačka - bílá 240x330 300Kč/m2	m2	87,19240	300,00	26 157,72
Díl:	784	Malby				10 953,22
82	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	172,69600	18,00	3 108,53
83	784450020RA0	Malba ze směsi penetrace 1x, bílá 2x	m2	172,69600	26,00	4 490,10
84	784450025RA0	Malba ze směsi na SDK, penetrace 1x, bílá 2x	m2	125,64000	26,70	3 354,59
Díl:	789	Drobné interiérové vybavení				5 600,00
85	789_01	zrcadlo 750*1000mm	ks	4,00000	1 400,00	5 600,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				17 060,97
86	979990191R00	Poplatek za skládku suti - umakart	t	3,14040	1 465,00	4 600,69
87	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	8,90236	90,00	801,21
88	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	17,80476	60,00	1 068,29
89	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	8,90236	264,50	2 354,67
90	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	169,14504	17,80	3 010,78
91	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	8,90236	190,00	1 691,45
92	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	35,60948	23,00	819,02
93	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	8,90236	130,00	1 157,31
94	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	6,25524	249,00	1 557,55

Položkový rozpočet

S:	BL15032a	Rekonstrukce byt. jader Záhřebská 10 a 14
O:	02	Bytové jádro- vana
R:	1b	jádroč.2, var.1- 4 kusy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				127 563,15
1	342261111RT3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl. 75 mm, desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 5 cm	m2	44,20000	669,24	29 580,52
2	342261111RT3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl. 75 mm, desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 5 cm	m2	13,00000	669,24	8 700,15
3	342261111RT4	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl. 75 mm, desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, minerál tl.5 cm	m2	15,08000	728,47	10 985,29
4	342261113RT1	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.125 mm, desky standard tl.12,5 mm, izolace minerál tl.5 cm	m2	9,98400	627,79	6 267,81
5	342261113RT4	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.125 mm, desky požár.impreg.tl. 12,5 mm, minerál tl. 5 cm	m2	10,14000	740,31	7 506,77
6	342263998RT2	Příplatek k přičce sádrokart. za plochu do 5 m2, pro plochy 2 - 5 m2	m2	62,86400	59,23	3 723,12
7	342948112R00	Ukotvení přiček k beton.kcím	m	41,60000	23,69	985,50
8	346244351RT3	Obezdvíka koupelnových van tl. 6,5 cm, z tvárnice Ytong	m2	4,20000	500,00	2 100,00
9	389381001R00	Dobetonování konstrukcí	m3	0,02400	4 000,00	96,00
10	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	27,04000	586,33	15 854,30
11	342261212RT3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.125 mm, desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 5 cm	m2	15,86000	687,01	10 895,98
12	342263310R00	Úprava sádrokartonové přičky pro osazení umývadla	kus	4,00000	130,30	521,18
13	342263320R00	Úprava sádrokartonové přičky pro osazení WC	kus	4,00000	1 184,50	4 738,00
14	342263360R00	Úprava sádrokartonové přičky pro osazení baterie	kus	12,00000	130,30	1 563,54
15	342263420R00	Osazení revizních dvířek do SDK přiček, do 0,50 m2	kus	4,00000	296,13	1 184,50
16	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	10,16000	615,94	6 257,95
16a		D+M systémových revizních dvířek 400/400 do SDK podhledu	kus	4,00000	600,00	2 400,00
17	342264098RT1	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2, pro plochy do 2 m2	m2	3,64000	106,61	388,04
18	342264098RT2	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2, pro plochy 2 - 5 m2	m2	10,16000	82,92	842,42
19	342266111RU9	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci, desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	5,32800	556,72	2 966,18
20	3429_03	Úprava sádrokartonové přičky vyztužením pro zavěšení horních skříněk atd..	m	10,00000	260,59	2 605,90
21	55347626Rx	Z1 -dvířka revizní materiál SDK; š = 500,0 mm; h = 600,0 mm; barva bílá; povrch prášková barva; , EW 15	kus	4,00000	1 850,00	7 400,00
Díl:	61	Upřesnění povrchů vnitřní				33 515,27
22	612451121R00	Omítka vnitřní zdíva, cementová (MC), hladká	m2	14,23700	242,00	3 445,35
23	6114212300	Oprava váp.omítek stropů do 20% plochy -aktiv.štukem	m2	61,87920	180,00	11 138,26
24	612401191RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, s použitím suché maltové směsi	kus	40,00000	113,50	4 540,00
25	612401291RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2, s použitím suché maltové směsi	kus	32,00000	135,00	4 320,00

26	612401391RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2, s použitím suché maltové směsi	kus	16,00000	320,00	5 120,00
27	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod., s použitím suché maltové směsi	m	85,08000	58,20	4 951,66
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				58 780,19
28	632411904R00	Penetrace savých podkladů	m2	81,37920	31,50	2 563,44
29	632415104RT2	Potěr samonivelační ručně tl. 4 mm	m2	81,37920	210,00	17 089,63
30	6324510000	vyrovnání podlah potěrem rychletuhnoucím 20mm	m2	81,37920	435,00	35 399,95
31	632481111Rxx	Vložka z pletiva do potěru dodávka a montáž	m2	81,37920	45,80	3 727,17
Díl: 64		Výplně otvorů				68 182,36
32	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	12,00000	50,00	600,00
33	642940091RA0	Montáž dveří jednokřídlových v příčce	kus	12,00000	570,00	6 840,00
34	553310011R	Zárubeň ocelová 75, 700x1970 L, P vč. nátěru	kus	8,00000	950,00	7 600,00
35	553310032R	Zárubeň ocelová 125, 800x1970 L, P vč. nátěru	kus	4,00000	1 000,00	4 000,00
36	61160102RR	Dveře vnitřní 700x1970 otevíravé; plné; laminát tl.0,8mm-bílý, vč.kování,v min.ceně 2400Kč/kus	kus	8,00000	3 703,23	29 625,84
37	61160706RR	Dveře vnitřní hladké 1kříd.otevír. 2/3sklo 800x1970 laminát bílý, vč. kování,v min.ceně 3300Kč/kus	kus	4,00000	4 879,13	19 516,52
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				1 212,42
38	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	36,74000	33,00	1 212,42
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				12 219,23
39	95_04	Zednické výpomoci pro řemesla,	kpl	4,00000	500,00	2 000,00
40	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	81,37920	65,00	5 289,65
41	95_01	Zakrývání stávajících prostor, vybavení folií	m2	132,56000	22,10	2 929,58
42	95_03	Podezdívka van	sada	4,00000	500,00	2 000,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				36 428,86
43	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	70,56400	46,80	3 302,40
44	766812820RXX	Demontáž kuchyňských linek vč. spotřebičů, odvoz a likvidace	kus	4,00000	1 899,00	7 596,00
45	962084131RXX	Bourání příček umakartových vč. dveří	m2	104,68000	180,00	18 842,40
46	965048150RXX	Dočištění povrchu po vybourání nášlapných vrstev	m2	81,37920	45,00	3 662,06
47	965081713RXX	Bourání nášlapných vrstev podlah	m2	75,20000	28,00	2 105,60
48	967582800R00	Demontáž podhledů	m2	14,16000	65,00	920,40
Díl: 97		Prorážení otvorů				1 600,00
49	971052231R00	Vybourání otvorů zdi žebet. 0,0225 m2, tl. 15 cm	kus	4,00000	250,00	1 000,00
50	971081221R00	Vybourání otvorů příčky SDK 0,0225 m2, tl.10cm	kus	4,00000	150,00	600,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				8 892,24
51	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	11,85632	750,00	8 892,24
Díl: 711		Izolace proti vodě				12 961,91
52	711212002R00	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka	m2	42,20000	290,00	12 238,00
53	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	%	162,67680	4,45	723,91
Díl: 712		Živičné krytiny				596,80
54	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	%	11,99960	3,90	46,80
55	7123009500	Oprava na krytin.střech po osazení Lomanca, vč.pásu	kpl	1,00000	550,00	550,00
Díl: 713		Izolace tepelné				29 693,40
56	713571111R00	Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 50 mm	kus	32,00000	715,00	22 880,00
57	713571115R00	Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 110 mm	kus	8,00000	780,00	6 240,00
58	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	244,00000	2,35	573,40
Díl: 764		Konstrukce klempířské				1 341,52
59	764242415R00	Lemování trub průměr do 250 mm, TiZn	kus	2,00000	658,00	1 316,00
60	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	12,76000	2,00	25,52
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				193 081,38
61	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	1 867,98520	1,05	1 961,38

62	766810010RKL	D + M Kuchyňské linky - dle popisu v min. ceně 46700Kč/kus	kus	4,00000	46 700,00	186 800,00
62a		Odpojení a demontáž plynového sporáku, zabezpečení proti poškození a zpětná montáž a zapojení	kus	4,00000	1 080,00	4 320,00
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				14 284,02
63	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	119,49560	7,50	896,22
64	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	13,80000	30,00	414,00
65	771111122R00	Montáž podlahových lišt přechodových	m	8,00000	96,00	768,00
66	771575107XX	Montáž podlah keram., režné hladké, tmel, vč. dodávky lepidla a spárovací hmoty	m2	13,80000	421,00	5 809,80
67	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	13,80000	20,00	276,00
68	5537000111R	lišta přechodová; pro podlahy o stejné výšce; materiál eloxovaný hliník; š = 30,0 mm; h = 4,1 mm; l	kus	8,00000	165,00	1 320,00
69	597623132RX	Dlaždice, 330x330 protiskl. 300Kč/m2	m2	16,00000	300,00	4 800,00
Díl:	776	Podlahy povlakové				43 502,44
70	777553210R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl. 2mm- pod PVC	m2	61,40000	216,00	13 262,40
71	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%	94,70360	12,00	1 136,44
72	952902021U00	Zametení hladká podlaha	m2	61,40000	12,00	736,80
73	952902031U00	Omytí hladká podlaha	m2	61,40000	12,00	736,80
74	776520010RAB	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík- vč dodávky PVC	m2	61,40000	450,00	27 630,00
Díl:	781	Obklady keramické				94 954,31
75	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	864,66600	4,90	4 236,86
76	59760126ALX	Obklad lišta ukončovací, rohová - AL	m	115,98400	47,00	5 451,25
77	771578011R00	Spára silikon	m	60,00000	57,96	3 477,60
78	781415013RXX	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele., vč. dodávky lepidla a spárovací hmoty	m2	89,51600	480,00	42 967,68
79	781491001RT1	Montáž lišt k obkladům, rohových, koutových i dilatačních	m	105,40000	77,00	8 115,80
80	597813520R	Obkládačka bílá 100x100 300Kč/m2	m2	12,95800	300,00	3 887,40
81	597813565RX	Obkládačka - bílá 240x330 300Kč/m2	m2	89,39240	300,00	26 817,72
Díl:	784	Malby				10 848,94
82	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	169,76800	18,00	3 055,82
83	784450020RA0	Malba ze směsi penetrace 1x, bílá 2x	m2	169,76800	26,00	4 413,97
84	784450025RA0	Malba ze směsi na SDK, penetrace 1x, bílá 2x	m2	126,56000	26,70	3 379,15
Díl:	789	Drobné interiérové vybavení				5 600,00
85	789_01	zrcadlo 750*1000mm	ks	4,00000	1 400,00	5 600,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				17 059,80
86	979990191R00	Poplatek za skládku suti - umakart	t	3,14040	1 465,00	4 600,69
87	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	8,90140	90,00	801,13
88	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	17,80284	60,00	1 068,17
89	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	8,90140	264,50	2 354,42
90	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	169,12680	17,80	3 010,46
91	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	8,90140	190,00	1 691,27
92	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	35,60564	23,00	818,93
93	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	8,90140	130,00	1 157,18
94	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	6,25524	249,00	1 557,55

Položkový rozpočet

S:	BL15032a	Rekonstrukce byt. jader Záhřebská 10 a 14
O:	02	Bytové jádro- vana
R:	1c	jádro č.3, var.1- 4 kusy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				127 634,22
1	342261111RT3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl. 75 mm, desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 5 cm	m2	44,20000	669,24	29 580,52
2	342261111RT3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl. 75 mm, desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 5 cm	m2	13,00000	669,24	8 700,15
3	342261111RT4	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl. 75 mm, desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, minerál tl.5 cm	m2	15,08000	728,47	10 985,29
4	342261113RT1	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.125 mm, desky standard tl.12,5 mm, izolace minerál tl.5 cm	m2	9,98400	627,79	6 267,81
5	342261113RT4	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.125 mm, desky požár.impreg.tl. 12,5 mm, minerál tl. 5 cm	m2	10,14000	740,31	7 506,77
6	342263998RT2	Příplatek k příčce sádrokart. za plochu do 5 m2, pro plochy 2 - 5 m2	m2	64,06400	59,23	3 794,19
7	342948112R00	Ukotvení příček k beton.koím	m	41,60000	23,69	985,50
8	346244351RT3	Obezdivka koupelnových van tl. 6,5 cm, z tvárnice Ytong	m2	4,20000	500,00	2 100,00
9	389381001R00	Dobetonování konstrukcí	m3	0,02400	4 000,00	96,00
10	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	27,04000	586,33	15 854,30
11	342261212RT3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.125 mm, desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 5 cm	m2	15,86000	687,01	10 895,98
12	342263310R00	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení umývadla	kus	4,00000	130,30	521,18
13	342263320R00	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení WC	kus	4,00000	1 184,50	4 738,00
14	342263360R00	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení baterie	kus	12,00000	130,30	1 563,54
15	342263420R00	Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,50 m2	kus	4,00000	296,13	1 184,50
16	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	10,16000	615,94	6 257,95
16a		D+M systémových revizních dvířek 400/400 do SDK podhledu	kus	4,00000	600,00	2 400,00
17	342264098RT1	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2, pro plochy do 2 m2	m2	3,64000	106,61	388,04
18	342264098RT2	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2, pro plochy 2 - 5 m2	m2	10,16000	82,92	842,42
19	342266111RU9	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci, desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	5,32800	556,72	2 966,18
20	3429_03	Úprava sádrokartonové příčky vyztužením pro zavěšení horních skříněk atd.	m	10,00000	260,59	2 605,90
21	55347626Rx	Z1 -dvířka revizní materiál SDK; š = 500,0 mm; h = 600,0 mm; barva bílá; povrch prášková barva; , EW 15	kus	4,00000	1 850,00	7 400,00
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				33 515,27
22	612451121R00	Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká	m2	14,23700	242,00	3 445,35
23	6114212300	Oprava váp.omítek stropů do 20% plochy -aktiv.štukem	m2	61,87920	180,00	11 138,26
24	612401191RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, s použitím suché maltové směsi	kus	40,00000	113,50	4 540,00
25	612401291RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2, s použitím suché maltové směsi	kus	32,00000	135,00	4 320,00

26	612401391RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2, s použitím suché maltové směsi	kus	16,00000	320,00	5 120,00
27	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří apod., s použitím suché maltové směsi	m	85,08000	58,20	4 951,66
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				58 980,12
28	632411904R00	Penetrace savých podkladů	m2	81,65600	31,50	2 572,16
29	632415104RT2	Potěr samonivelační ručně tl. 4 mm	m2	81,65600	210,00	17 147,76
30	6324510000	vyrovnaní podlah potěrem rychletuhnoucím 20mm	m2	81,65600	435,00	35 520,36
31	632481111Rxx	Vložka z pletiva do potěru dodávka a montáž	m2	81,65600	45,80	3 739,84
Díl: 64		Výplně otvorů				68 182,36
32	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	12,00000	50,00	600,00
33	642940091RA0	Montáž dveří jednokřídlových v příčce	kus	12,00000	570,00	6 840,00
34	553310011R	Zárubeň ocelová 75, 700x1970 L, P vč. nátěru	kus	8,00000	950,00	7 600,00
35	553310032R	Zárubeň ocelová 125, 800x1970 L, P vč. nátěru	kus	4,00000	1 000,00	4 000,00
36	61160102RR	Dveře vnitřní 700x1970 otevíravé; plné; laminát tl.0,8mm-bílý, vč.kování, v min.ceně 2400Kč/kus	kus	8,00000	3 703,23	29 625,84
37	61160706RR	Dveře vnitřní hladké 1kříd.otevír. 2/3sklo 800x1970 laminát bílý, vč. kování, v min.ceně 3300Kč/kus	kus	4,00000	4 879,13	19 516,52
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				1 212,42
38	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	36,74000	33,00	1 212,42
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				12 237,22
39	95_04	Zednické výpomoci pro řemesla,	kpl	4,00000	500,00	2 000,00
40	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	81,65600	65,00	5 307,64
41	95_01	Zakrývání stávajících prostor, vybavení folií	m2	132,56000	22,10	2 929,58
42	95_03	Podezdívka van	sada	4,00000	500,00	2 000,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				36 448,04
43	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	70,56400	46,80	3 302,40
44	766812820RXX	Demontáž kuchyňských linek vč. spotřebičů, odvoz a likvidace	kus	4,00000	1 899,00	7 596,00
45	962084131RXX	Bourání příček umakartových vč. dveří	m2	104,68000	180,00	18 842,40
46	965048150RXX	Dočištění povrchu po vybourání nášlapných vrstev	m2	81,65600	45,00	3 674,52
47	965081713RXX	Bourání nášlapných vrstev podlah	m2	75,44000	28,00	2 112,32
48	967582800R00	Demontáž podhledů	m2	14,16000	65,00	920,40
Díl: 97		Prorážení otvorů				1 600,00
49	971052231R00	Vybourání otvorů zdi žebet. 0,0225 m2, tl. 15 cm	kus	4,00000	250,00	1 000,00
50	971081221R00	Vybourání otvorů příčky SDK 0,0225 m2, tl.10cm	kus	4,00000	150,00	600,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				8 904,21
51	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	11,87228	750,00	8 904,21
Díl: 711		Izolace proti vodě				12 961,91
52	711212002R00	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka	m2	42,20000	290,00	12 238,00
53	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	%	162,67680	4,45	723,91
Díl: 712		Živičné krytiny				596,80
54	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	%	11,99960	3,90	46,80
55	7123009500	Oprava na krytin.střech po osazení Lomanca, vč.pásu	kpl	1,00000	550,00	550,00
Díl: 713		Izolace tepelné				29 693,40
56	713571111R00	Požární ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 50 mm	kus	32,00000	715,00	22 880,00
57	713571115R00	Požární ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 110 mm	kus	8,00000	780,00	6 240,00
58	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	244,00000	2,35	573,40
Díl: 764		Konstrukce klempířské				1 341,52
59	764242415R00	Lemování trub průměr do 250 mm, TiZn	kus	2,00000	658,00	1 316,00
60	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	12,76000	2,00	25,52
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				193 081,38
61	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	1 867,98280	1,05	1 961,38

62	766810010RKL	D + M Kuchyňské linky - dle popisu v min. ceně 46700Kč/kus	kus	4,00000	46 700,00	186 800,00
62a		Odpojení a demontáž plynového sporáku, zabezpečení proti poškození a zpětná montáž a zapojení	kus	4,00000	1 080,00	4 320,00
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				14 284,02
63	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	119,49560	7,50	896,22
64	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	13,80000	30,00	414,00
65	771111122R00	Montáž podlahových lišt přechodových	m	8,00000	96,00	768,00
66	771575107XX	Montáž podlah keram., rezné hladké, tmel, vč. dodávky lepidla a spárovací hmoty	m2	13,80000	421,00	5 809,80
67	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	13,80000	20,00	276,00
68	5537000111R	lišta přechodová; pro podlahy o stejné výšce; materiál eloxovaný hliník; š = 30,0 mm; h = 4,1 mm; l	kus	8,00000	165,00	1 320,00
69	597623132RX	Dlaždice, 330x330 protiskl. 300Kč/m2	m2	16,00000	300,00	4 800,00
Díl:	776	Podlahy povlakové				43 672,56
70	777553210R00	Vyrovnaní podlah, samonivel. hmota tl. 2mm- pod PVC	m2	61,64000	216,00	13 314,24
71	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%	95,07960	12,00	1 140,96
72	952902021U00	Zametení hladká podlaha	m2	61,64000	12,00	739,68
73	952902031U00	Omytí hladká podlaha	m2	61,64000	12,00	739,68
74	776520010RAB	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík- vč dodávky PVC	m2	61,64000	450,00	27 738,00
Díl:	781	Obklady keramické				94 954,34
75	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	864,67200	4,90	4 236,89
76	59760126ALX	Obklad lišta ukončovací, rohová - AL	m	115,98400	47,00	5 451,25
77	771578011R00	Spára silikon	m	60,00000	57,96	3 477,60
78	781415013RXX	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele., vč. dodávky lepidla a spárovací hmoty	m2	89,51600	480,00	42 967,68
79	781491001RT1	Montáž lišt k obkladům, rohových, koutových i dilatačních	m	105,40000	77,00	8 115,80
80	597813520R	Obkládačka bílá 100x100 300Kč/m2	m2	12,95800	300,00	3 887,40
81	597813565RX	Obkládačka - bílá 240x330 300Kč/m2	m2	89,39240	300,00	26 817,72
Díl:	784	Malby				10 877,80
82	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	170,42400	18,00	3 067,63
83	784450020RA0	Malba ze směsi penetrace 1x, bílá 2x	m2	170,42400	26,00	4 431,02
84	784450025RA0	Malba ze směsi na SDK, penetrace 1x, bílá 2x	m2	126,56000	26,70	3 379,15
Díl:	789	Drobné interiérové vybavení				5 600,00
85	789_01	zrcadlo 750*1000mm	ks	4,00000	1 400,00	5 600,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				17 061,31
86	979990191R00	Poplatek za skládku suti - umakart	t	3,14040	1 465,00	4 600,69
87	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	8,90264	90,00	801,24
88	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	17,80528	60,00	1 068,32
89	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	8,90264	264,50	2 354,75
90	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	169,15032	17,80	3 010,88
91	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	8,90264	190,00	1 691,50
92	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	35,61060	23,00	819,04
93	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	8,90264	130,00	1 157,34
94	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	6,25524	249,00	1 557,55

Položkový rozpočet

S:	BL15032a	Rekonstrukce byt. jader Záhřebská 10 a 14
O:	02	Bytové jádro- vana
R:	1d	jádro č.4, var.1- 4 kusy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				126 715,04
1	342261111RT3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl. 75 mm, desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 5 cm	m2	44,20000	669,24	29 580,52
2	342261111RT3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl. 75 mm, desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 5 cm	m2	13,00000	669,24	8 700,15
3	342261111RT4	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl. 75 mm, desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, minerál tl.5 cm	m2	14,56000	728,47	10 606,49
4	342261113RT1	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.125 mm, desky standard tl.12,5 mm, izolace minerál tl.5 cm	m2	9,98400	627,79	6 267,81
5	342261113RT4	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.125 mm, desky požár.impreg.tl. 12,5 mm, minerál tl. 5 cm	m2	10,14000	740,31	7 506,77
6	342263998RT2	Příplatek k příčce sádrokart. za plochu do 5 m2, pro plochy 2 - 5 m2	m2	63,54400	59,23	3 763,39
7	342948112R00	Ukotvení příček k beton.kořm	m	41,60000	23,69	985,50
8	346244351RT3	Obezdvíka koupelnových van tl. 6,5 cm, z tvárnice Ytong	m2	4,20000	500,00	2 100,00
9	389381001R00	Dobetonování konstrukcí	m3	0,02400	4 000,00	96,00
10	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	26,12000	586,33	15 314,87
11	342261212RT3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.125 mm, desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 5 cm	m2	15,86000	687,01	10 895,98
12	342263310R00	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení umývadla	kus	4,00000	130,30	521,18
13	342263320R00	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení WC	kus	4,00000	1 184,50	4 738,00
14	342263360R00	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení baterie	kus	12,00000	130,30	1 563,54
15	342263420R00	Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,50 m2	kus	4,00000	296,13	1 184,50
16	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	10,16000	615,94	6 257,95
16a		D+M systémových revizních dvířek 400/400 do SDK podhledu	kus	4,00000	600,00	2 400,00
17	342264098RT1	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2, pro plochy do 2 m2	m2	3,92000	106,61	417,89
18	342264098RT2	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2, pro plochy 2 - 5 m2	m2	10,16000	82,92	842,42
19	342266111RU9	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci, desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	5,32800	556,72	2 966,18
20	3429_03	Úprava sádrokartonové příčky vyztužením pro zavěšení horních skříňek atd..	m	10,00000	260,59	2 605,90
21	55347626Rx	Z1 -dvířka revizní materiál SDK; š = 500,0 mm; h = 600,0 mm; barva bílá; povrch prášková barva; , EW 15	kus	4,00000	1 850,00	7 400,00
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				33 565,09
22	612451121R00	Omítka vnitřní zdíva, cementová (MC), hladká	m2	14,23700	242,00	3 445,35
23	6114212300	Oprava váp.omítek stropů do 20% plochy -aktiv.štukem	m2	62,15600	180,00	11 188,08
24	612401191RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, s použitím suché maltové směsi	kus	40,00000	113,50	4 540,00
25	612401291RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2, s použitím suché maltové směsi	kus	32,00000	135,00	4 320,00

26	612401391RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2, s použitím suché maltové směsi	kus	16,00000	320,00	5 120,00
27	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod., s použitím suché maltové směsi	m	85,08000	58,20	4 951,66
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				58 980,12
28	632411904R00	Penetrace savých podkladů	m2	81,65600	31,50	2 572,16
29	632415104RT2	Potěr samonivelační ručně tl. 4 mm	m2	81,65600	210,00	17 147,76
30	6324510000	vyrovnání podlah potěrem rychletuhnoucím 20mm	m2	81,65600	435,00	35 520,36
31	632481111Rxx	Vložka z pleťva do potěru dodávka a montáž	m2	81,65600	45,80	3 739,84
Díl:	64	Výplně otvorů				68 182,36
32	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	12,00000	50,00	600,00
33	642940091RA0	Montáž dveří jednokřídlových v příčce	kus	12,00000	570,00	6 840,00
34	553310011R	Zárubeň ocelová 75, 700x1970 L, P vč. nátěru	kus	8,00000	950,00	7 600,00
35	553310032R	Zárubeň ocelová 125, 800x1970 L, P vč. nátěru	kus	4,00000	1 000,00	4 000,00
36	61160102RR	Dveře vnitřní 700x1970 otevíravé; plně; laminát tl.0,8mm-bílý, vč.kování,v min.ceně 2400Kč/kus	kus	8,00000	3 703,23	29 625,84
37	61160706RR	Dveře vnitřní hladké 1kříd.otevír. 2/3sklo 800x1970 laminát bílý, vč. kování,v min.ceně 3300Kč/kus	kus	4,00000	4 879,13	19 516,52
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				1 212,42
38	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	36,74000	33,00	1 212,42
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				11 940,19
39	95_04	Zednické výpomoci pro řemesla,	kpl	4,00000	500,00	2 000,00
40	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	81,65600	65,00	5 307,64
41	95_01	Zakrývání stávajících prostor, vybavení folií	m2	119,12000	22,10	2 632,55
42	95_03	Podezdívka van	sada	4,00000	500,00	2 000,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				36 455,88
43	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	70,56400	46,80	3 302,40
44	766812820RXX	Demontáž kuchyňských linek vč. spotřebičů, odvoz a likvidace	kus	4,00000	1 899,00	7 596,00
45	962084131RXX	Bourání příček umakartových vč. dveří	m2	104,68000	180,00	18 842,40
46	965048150RXX	Dočištění povrchu po vybourání nášlapných vrstev	m2	81,65600	45,00	3 674,52
47	965081713RXX	Bourání nášlapných vrstev podlah	m2	75,72000	28,00	2 120,16
48	967582800R00	Demontáž podhledů	m2	14,16000	65,00	920,40
Díl:	97	Prorážení otvorů				1 600,00
49	971052231R00	Vybourání otvorů zdi žebet. 0,0225 m2, tl. 15 cm	kus	4,00000	250,00	1 000,00
50	971081221R00	Vybourání otvorů příčky SDK 0,0225 m2, tl.10cm	kus	4,00000	150,00	600,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				8 880,15
51	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	11,84020	750,00	8 880,15
Díl:	711	Izolace proti vodě				12 961,91
52	711212002R00	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka	m2	42,20000	290,00	12 238,00
53	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	%	162,67680	4,45	723,91
Díl:	712	Živičné krytiny				596,80
54	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	%	12,00000	3,90	46,80
55	7123009500	Oprava na krytin.střech po osazení Lomanca, vč.pásu	kpl	1,00000	550,00	550,00
Díl:	713	Izolace tepelné				29 693,40
56	713571111R00	Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 50 mm	kus	32,00000	715,00	22 880,00
57	713571115R00	Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 110 mm	kus	8,00000	780,00	6 240,00
58	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	243,99920	2,35	573,40
Díl:	764	Konstrukce klempířské				1 341,52
59	764242415R00	Lemování trub průměr do 250 mm, TiZn	kus	2,00000	658,00	1 316,00
60	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	12,76000	2,00	25,52
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				193 081,39
61	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	1 867,98640	1,05	1 961,39

62	766810010RKL	D + M Kuchyňské linky - dle popisu v min. ceně 46700Kč/kus	kus	4,00000	46 700,00	186 800,00
62a		Odpojení a demontáž plynového sporáku, zabezpečení proti poškození a zpětná montáž a zapojení	kus	4,00000	1 080,00	4 320,00
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				14 424,68
63	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	120,66640	7,50	905,00
64	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	14,08000	30,00	422,40
65	771111122R00	Montáž podlahových lišt přechodových	m	8,00000	96,00	768,00
66	771575107XX	Montáž podlah keram., rezné hladké, tmel, vč. dodávky lepidla a spárovací hmoty	m2	14,08000	421,00	5 927,68
67	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	14,08000	20,00	281,60
68	5537000111R	lišta přechodová; pro podlahy o stejné výšce; materiál eloxovaný hliník; š = 30,0 mm; h = 4,1 mm; l	kus	8,00000	165,00	1 320,00
69	597623132RX	Dlaždice, 330x330 protiskl. 300Kč/m2	m2	16,00000	300,00	4 800,00
Díl:	776	Podlahy povlakové				43 672,63
70	777553210R00	Vyrovnaní podlah, samonivel. hmota tl. 2mm- pod PVC	m2	61,64000	216,00	13 314,24
71	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%	95,08560	12,00	1 141,03
72	952902021U00	Zametení hladká podlaha	m2	61,64000	12,00	739,68
73	952902031U00	Omytí hladká podlaha	m2	61,64000	12,00	739,68
74	776520010RAB	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík- vč dodávky PVC	m2	61,64000	450,00	27 738,00
Díl:	781	Obklady keramické				94 261,93
75	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	858,05720	4,90	4 204,48
76	59760126ALX	Obklad lišta ukončovací, rohová - AL	m	115,98400	47,00	5 451,25
77	771578011R00	Spára silikon	m	60,00000	57,96	3 477,60
78	781415013RXX	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele., vč. dodávky lepidla a spárovací hmoty	m2	89,51600	480,00	42 967,68
79	781491001RT1	Montáž lišt k obkladům, rohových, koutových i dilatačních	m	105,40000	77,00	8 115,80
80	597813520R	Obkládačka bílá 100x100 300Kč/m2	m2	12,95800	300,00	3 887,40
81	597813565RX	Obkládačka - bílá 240x330 300Kč/m2	m2	87,19240	300,00	26 157,72
Díl:	784	Malby				10 983,84
82	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	173,39200	18,00	3 121,06
83	784450020RA0	Malba ze směsi penetrace 1x, bílá 2x	m2	173,39200	26,00	4 508,19
84	784450025RA0	Malba ze směsi na SDK, penetrace 1x, bílá 2x	m2	125,64000	26,70	3 354,59
Díl:	789	Drobné interiérové vybavení				5 600,00
85	789_01	zrcadlo 750*1000mm	ks	4,00000	1 400,00	5 600,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				17 062,67
86	979990191R00	Poplatek za skládku suti - umakart	t	3,14040	1 465,00	4 600,69
87	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	8,90376	90,00	801,34
88	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	17,80752	60,00	1 068,45
89	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	8,90376	264,50	2 355,04
90	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	169,17160	17,80	3 011,25
91	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	8,90376	190,00	1 691,71
92	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	35,61508	23,00	819,15
93	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	8,90376	130,00	1 157,49
94	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	6,25524	249,00	1 557,55

Položkový rozpočet

S:	BL15032a	Rekonstrukce byt. jader Záhřebská 10 a 14
O:	02	Bytové jádro- vana
R:	2	ZTI pro 16bj

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	720	Zdravotechnická instalace				704 849,05
1	720	Zdravotechnika - 16 b.j. dle samostatného rozpočtu	soubor	1,00000	704 849,05	704 849,05

Položkový rozpočet

S:	BL15032a	Rekonstrukce byt. jader Záhřebská 10 a 14
O:	02	Bytové jádro- vana
R:	2a	Rekonstrukce ležatých rozvodů a stupaček 16 b.j.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	O01	Ostatní				25 872,50
1	0013	Konstrukce pro uchycení rozvodů	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00
2	0014	Podpůrný žlab pozinkovaný DN25 + montáž	m	46,00000	39,88	1 834,25
3	00141	Podpůrný žlab pozinkovaný DN50 + montáž	m	110,00000	53,08	5 838,25
4	0012	Nepředvídané práce	kpl	1,00000	2 200,00	2 200,00
5	0015	Ekologická likvidace zařizovacích předmětů a rozvodů	kpl	1,00000	11 000,00	11 000,00
Díl:	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				259 919,81
6	722170801R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25	m	155,00000	11,00	1 705,00
7	722170804R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 50	m	195,00000	17,60	3 432,00
8	722173202	Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 20	m	72,00000	181,50	13 068,00
9	722173203	Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 25	m	76,00000	192,50	14 630,00
10	722173204	Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 32	m	68,00000	379,50	25 806,00
11	722173205	Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 40	m	73,00000	728,20	53 158,60
12	722173206	Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 50	m	61,00000	1 029,60	62 805,60
13	722181251	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 22 mm	m	72,00000	82,39	5 932,08
14	722181252	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 38 mm	m	144,00000	103,95	14 968,80
15	722181253	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 62 mm	m	134,00000	170,17	22 802,78
16	722181812R00	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	350,00000	27,50	9 625,00
17	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	32,00000	57,20	1 830,40
18	722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 50	kus	2,00000	82,50	165,00
19	722220861R00	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 3/4	kus	4,00000	35,20	140,80
20	722220862R00	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 5/4	kus	8,00000	46,20	369,60
21	722231021R00	Ventil přímý G 1/2 s odvodněním a dvěma závity	kus	4,00000	325,82	1 303,28
22	722231024R00	Ventil přímý G 5/4 s odvodněním a dvěma závity	kus	8,00000	876,04	7 008,32
23	722290226R00	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	350,00000	9,90	3 465,00
24	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	350,00000	23,10	8 085,00
25	998722202R00	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	2 367,36000	1,00	2 367,36
26	722232401568	Termostatický regulátor teploty do rozvodů cirkulace 52-70°C G 1/2	kus	4,00000	1 812,80	7 251,20
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				9 037,07
27	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,19241	2 865,50	551,35
28	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,38482	719,40	276,84
29	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,19241	12 980,00	2 497,48
30	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3,65579	165,00	603,21
31	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,19241	2 810,50	540,77

32	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,38482	1 320,00	507,96
33	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	0,19241	5 718,90	1 100,37
34	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,19241	15 379,10	2 959,09

Položkový rozpočet

S:	BL15032a	Rekonstrukce byt. jader Záhřebská 10 a 14
O:	02	Bytové jádro- vana
R:	3	Plyn pro 16 bj.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	723	Vnitřní plynovod				84 527,91
1	723	Vnitřní plyn dle samostatného rozpočtu	soubor	1,00000	84 527,91	84 527,91

Položkový rozpočet

S:	BL15032a	Rekonstrukce byt. jader Záhřebská 10 a 14
O:	02	Bytové jádro- vana
R:	4	VZT pro 16bj.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				223 004,80
1	240	VZT dle samostatného rozpočtu	soubor	1,00000	223 004,80	223 004,80

Položkový rozpočet

S:	BL15032a	Rekonstrukce byt. jader Záhřebská 10 a 14
O:	02	Bytové jádro- vana
R:	5	Elektro pro 16 bj.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	M21	Elektromontáže				
1	210	Elektroinstalace dle samostatného rozpočtu	soubor	16,00000	30 959,96	495 359,36
						495 359,36

Položkový rozpočet


S:	BL15032a	Rekonstrukce byt. jader Záhřebská 10 a 14
O:	03	Ostatní
R:	1	1 dům 16 bj.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	VN	Vedlejší náklady				80 100,00
1	005121011R	Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803	Soubor	1,00000	28 400,00	28 400,00
2	005121021R	Provoz zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803	Soubor	1,00000	34 200,00	34 200,00
3	005121031R	Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803	Soubor	1,00000	17 500,00	17 500,00
Díl:	ON	Ostatní náklady				130 313,28
4	C01	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,00000	13 524,00	13 524,00
5	C02	Fotodokumentace bytů před a po rekonstrukci byt.jader	kpl	1,00000	17 600,00	17 600,00
6	C03	Řešení klientských změn a nadstandardů	kpl	1,00000	16 000,00	16 000,00
7	C04	Zabezpečení provizorního WC	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00
8	C05	Zabezpečení skladovacích kontejnerů	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00
9	C06	Stěhování vybavení bytů	kpl	1,00000	16 000,00	16 000,00
10	C07	Průběžný úklid společných prostor a úklid společných prostor před předáním	kpl	1,00000	16 000,00	16 000,00
11	C08	Malba společných prostor	m2	313,48200	40,00	12 539,28
12	C09	Zábor veřejného prostranství	kpl	1,00000	5 650,00	5 650,00
13	C10	Zpracování technol. postupu a zajištění vyjádření KHS JMK	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00

Číslo smlouvy Objednatele:

Číslo smlouvy Zhotovitele:

PŘÍLOHA Č. 1 ROZPOČET (OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ)

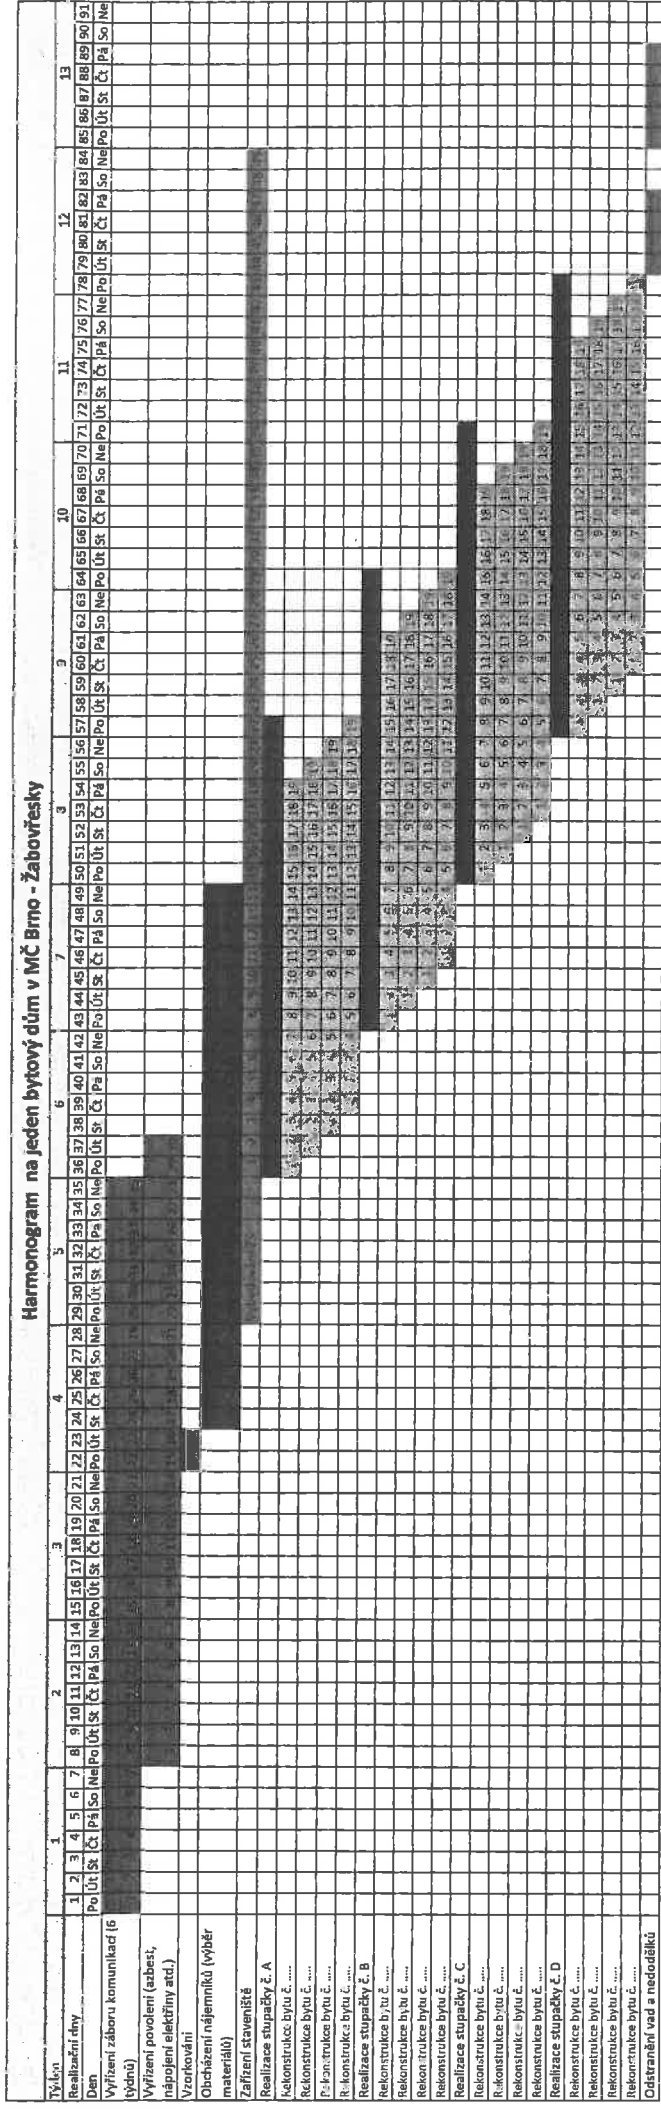

Poznámka : Předpokládám postupnou realizaci bytových domů, kdy při zahájení vlastní realizace rekonstrukce bytových jader na jednom bytovém domě budou zahájeny přípravné práce na dalším bytovém domě (výřízení potřebných povolení, obcházání nájemníků ohledně výběru materiálů apod), případně zajištění nového záboru komunikací pro přemístění zařízení staveniště.

Číslo smlouvy Objednatele:

Číslo smlouvy Zhotovitele:

PŘÍLOHA Č. 3 OPRÁVNĚNÉ OSOBY OBJEDNATELE

TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA

JMÉNO

TELEFONNÍ ČÍSLO

EMAIL

.....

.....

.....

Dne ..., za objednatele

Číslo smlouvy Objednatele:

Číslo smlouvy Zhotovitele:

PŘÍLOHA Č. 4 OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE

STAVBYVEDOUČÍ

JMÉNO

TELEFONNÍ ČÍSLO

EMAIL

ING. MICHAL MENŠÍK

425 381 987

mensik@moravostav.cz

Číslo smlouvy Zhotovitele:

Protokol o změně díla

Stavba:

Objekt:

Objednatel: Statutární město Brno Městská část Brno – Žabovřesky

Zhotovitel:

Projektant:

Změna:

POPIS ZMĚNY	Změnu vyvolal:		
	Popis změny:		
	Způsob projekčního zpracování :		
	zápis do SD dodatek PD dokumentace skutečného provedení jiný		
CENA	vliv změny na náklady stavby:		
	ocenění změny předložil:		ve formě
	náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	stavební náklady		
	projekční náklady		
	úprava smluvní ceny:		
	dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.:		
	zvýšení:		
	snížení:		
	nová cena:		
	odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis
zhotovitel:			
objednatel (investor, uživatel)			

Číslo smlouvy Objednatele:

Číslo smlouvy Zhotovitele:

	TDS:		
	GP:		
TERMÍNY	Termín předání PD změny:		
	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:		
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: <i>stavební práce</i> <i>projekční práce</i> SOD: dodatku číslo:		
PŘÍLOHY	Přílohy protokolu:		
Datum			

PŘÍLOHA Č. 6 ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL

O PROVEDENÝCH PRACÍCH, DODÁVKÁCH A SLUŽBÁCH

Sledované období: _____ Protokol číslo: _____ K fakturě č.: _____

OBJEDNATEL:

OR: _____
IČO: _____ DIČ: _____

ZHOTOVITEL:

OR: _____
IČO: _____ DIČ: _____

NÁZEV A MÍSTO STAVBY: _____

PŘEDMĚT DÍLA: _____

ODSOUHLASOVANÉ ÚDAJE:

<i>číslo smlouvy / objednávky</i>	<i>číslo SAP</i>	<i>cena díla bez DPH</i>	<i>poznámky</i>
neprovedané práce - odpočty			viz příloha
celkem		0,00	

příloha fakturace - řádková čerpání ceny díla

<i>popis položky</i>	<i>od zahájení do konce sledovaného období</i>	<i>ve sledovaném měsíci</i>	<i>od zahájení do konce sledovaného měsíce</i>	<i>zbylá k fakturaci</i>
fakturováno bez DPH				

PROHLÁŠENÍ

Pro účely určení zdanitelného plnění se den podpisu protokolu považuje za den předání a převzetí díla. Tímto předáním nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z uzavřeného smluvního vztahu.

Nedílnou součástí tohoto "Zjišťovacího protokolu" je "Soupis provedených prací, dodávek a služeb" odsouhlasený oběma stranami.

Následující kolonky musí být řádně vyplněné, jinak je protokol neplatný.

za objednatele převzal:

jméno: _____	datum: _____	podpis: _____
funkce: _____		

za zhotovitele předal:

jméno: _____	datum: _____	podpis: _____
funkce: _____		
jméno: _____	datum: _____	podpis: _____
funkce: _____		

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	ROZPOČET	JKSO	
Název objektu	Rekonstrukce bytových jader v BD - D1.2.1 Zdravotechnika VAR.1 Záhřebská 10 a14	EČO	
		Místo	k.ú. Žabovřesky
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant	Ing. Petr Poláček		
Zhotovitel			
Zpracoval	Ing. Petr Poláček		
	Rozpočet číslo	Dne	
		03.06.2015	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	8	Práce přesčas		13	Zařízení staveniště	
2		Montáž	9	Bez pevné podl.		14	Projektové práce	
3	PSV	Dodávky	10	Kulturní památka		15	Územní vlivy	
4		Montáž	11			16	Provozní vlivy	
5	"M"	Dodávky				17	Jiné VRN	
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (ř. 1-6)	690 349,05	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	
20	HZS	14 500,00	21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 704 849,05			
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	15,0	704 849,05	105 727,36
				základní	21,0		
				Cena s DPH 810 576,40			
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel 0,00			
				Klouzavá doložka 0,00			
				Zvýhodnění 0,00			

ROZPOČET

Stavba: ROZPOČET

Objekt: Rekonstrukce bytových jader v BD - D1.2.1 Zdravotechnika VAR.1 Záhřebská 10 a14

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: k.ú. Žabovřesky

Zpracoval: Ing. Petr Poláček

Datum: 3.6.2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV

690 349,05 1,249

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

63 392,56 0,058

1	72105	Montáž zápachových uzávěrek	kus	32,000	78,00	2 496,00	0,000
2	72586009	Sifon umyvadl.40 chromový	kus	16,000	466,80	7 468,80	0,000
3	72586016	Sifon vanových DN 40/50 samočist.	kus	16,000	526,80	8 428,80	0,000
4	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	110,000	18,00	1 980,00	0,000
	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114	m	16,000	20,00	320,00	0,000
6	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	16,000	378,00	6 048,00	0,019
7	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	110,000	224,40	24 684,00	0,039
8	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	16,000	82,80	1 324,80	0,000
9	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	64,000	90,00	5 760,00	0,000
10	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	16,000	154,80	2 476,80	0,000
11	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou	m	126,000	18,00	2 268,00	0,000
12	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	686,806	0,20	137,36	0,000

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

120 948,43 1,117

13	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25	m	178,000	10,80	1 922,40	0,000
14	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	105,000	198,00	20 790,00	0,365
15	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	97,000	210,00	20 370,00	0,553
16	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 22 mm	m	105,000	89,88	9 437,40	0,005
17	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 42 mm	m	97,000	113,40	10 999,80	0,007
	722181812	Demontáž pístných pásů z trub do D 50	m	170,000	30,00	5 100,00	0,000
19	722220861	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 3/4	kus	32,000	38,40	1 228,80	0,000
20	722221135	Ventil výtokový G 3/4 s jedním závitem	soubor	32,000	192,00	6 144,00	0,029
21	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	32,000	246,36	7 883,52	0,011
22	722260801	Demontáž vodoměrů přírubových do DN 50	kus	32,000	42,00	1 344,00	0,000
23	722262221	Vodoměr závitový G 1/2 x 80 mm Qn 1,5 m3/s horizontální	kus	32,000	858,00	27 456,00	0,108
24	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	202,000	10,80	2 181,60	0,036
25	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	202,000	25,20	5 090,40	0,002
26	722290822	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m	t	1,850	400,00	740,00	0,000
27	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	1 302,570	0,20	260,51	0,000

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

506 008,05 0,075

28	7250002	Montáž předstěnového systému	kus	16,000	800,00	12 800,00	0,000
29	7250003	Předstěnový systém WC + ovl. tlačítko bílá v min. ceně 5450Kč/kus	soub	16,000	5 450,00	87 200,00	0,000
30	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	16,000	177,60	2 841,60	0,000
31	725113123	Montáž klozetových mís	kus	16,000	672,00	10 752,00	0,021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
32	7250001	WC závěsné + sedátko, bílé v min. ceně min. 2800Kč/kus	kus	16,000	2 800,00	44 800,00	0,000
33	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	16,000	132,00	2 112,00	0,000
34	725215102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	16,000	450,00	7 200,00	0,040
35	7251012	Umyvadlo ker., bílé v ceně min. 2500Kč/kus	soub	16,000	2 500,00	40 000,00	0,000
36	725220842	Demontáž van ocelových	soubor	16,000	222,00	3 552,00	0,000
37	725249103	Montáž vany	soubor	16,000	1 200,00	19 200,00	0,003
38	7250009	Vana dl. 1700mm v min.ceně 7000Kč/kus	soub	16,000	7 000,00	112 000,00	0,000
39	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	16,000	168,00	2 688,00	0,000
40	725590812	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m	t	3,500	400,00	1 400,00	0,000
41	725819401	Montáž ventilů rohových G 1/2 s přípojovací trubičkou	soubor	64,000	60,00	3 840,00	0,006
42	7251001	Ventil rohový 1/2" + přípojovací hadičky	kus	64,000	167,40	10 713,60	0,000
	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	48,000	78,00	3 744,00	0,000
44	725822721	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2	kus	16,000	372,00	5 952,00	0,001
45	7251002	Baterie umyvadlová stoj. páková v min. ceně 2250Kč/kus	kus	16,000	2 250,00	36 000,00	0,000
46	725841411	Montáž baterie vanové	kus	16,000	468,00	7 488,00	0,002
47	7251004	Baterie vanová nást. páková + příslušenství v min.ceně 2800Kč/kus	kus	16,000	2 800,00	44 800,00	0,000
48	72510055	Baterie dřezová nást. páková v min. ceně 2500Kč/kus	kus	16,000	2 500,00	40 000,00	0,000
49	7258414123	Montáž baterie dřezové	kus	16,000	372,00	5 952,00	0,002
50	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	4 864,262	0,20	972,85	0,000

OST

Ostatní

14 500,00

0,000

001

Ostatní

14 500,00

0,000

51	0012	Nepředvídané práce	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	0,000
52	0013	Konstrukce pro uchycení rozvodů	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	0,000
53	0014	SVORKY PRO PŘIPOJENÍ ZEMNĚNÍ	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	0,000
54	0015	Ekologická likvidace zařizovacích předmětů a rozvodů	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	0,000

Celkem

704 849,05

1,249

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	REK.BYT. JADER V BD - MOZOLKY 53,55,57,59,61-POZNAŇSKÁ 20,22 - ZÁHŘEBSKÁ 10,14 BRNO
Projekt	Vnitřní silnoproudé rozvody - VARIANTA Č.1 (s VÁNOU)
Investor	Statutární město Brno, ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28 616 00 Brno
Z. č.	2015-05
A. č.	745_D1.2.3.-6
Smlouva	
Vypracoval	Ing. Vyňuchal
Kontroloval	Ing. Vyňuchal
Datum	18.5.2015
Zpracovatel	BOOS plan a.s. Brno
CÚ	2015
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahnují DPH, pokud to není uvedeno.

Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
Procento PM %	3

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dočávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		20 724,51
Montáž - práce		8 483,00
Mezisoučet 1	0,00	29 207,51
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		1 752,45
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	0,00	30 959,96
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		30 959,96
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		30 959,96
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Bytový rozvaděč RB	4 744,80	17,00
Elektromontáže	15 979,71	8 466,00
Elektromontáže	20 724,51	8 483,00

Název	MJ	Počet	Materiál	Materiál celkem	DM	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Bytový rozvaděč RB									
PLASTOVÁ ROZVODNICE NA POVRCH, PLNÉ BÍLÉ DVEŘE									
standart BK080152	ks	1,00	780,00	780,00		1,00	1,00	781,00	781,00
JISTIČ 1-PÓLOVÝ, 10kA									
standartBM018106 (1-pólový 6A/B)	ks	2,00	150,00	300,00		1,00	2,00	151,00	302,00
standartBM018110 (1-pólový 10A/B)	ks	2,00	90,00	180,00		1,00	2,00	91,00	182,00
standartBM017106 (1-pólový 6A/C)	ks	1,00	162,00	162,00		1,00	1,00	163,00	163,00
standartBM017110 (1-pólový 10A/C)	ks	1,00	98,40	98,40		1,00	1,00	99,40	99,40
standartBM017116 (1-pólový 16A/C)	ks	6,00	98,40	590,40		1,00	6,00	98,40	596,40
PROUD. CHRÁNIČ AC, 10kA									
Proudový chránič 25-2-003/AC (standart BC002203)	ks	2,00	858,00	1 716,00		1,00	2,00	858,00	1 718,00
AKUSTICKÁ SIGNALIZACE									
Zvonek, 230V, na DIN lištu standart BZ926338	ks	1,00	378,00	378,00		1,00	1,00	379,00	379,00
NESPECIFIKOVANÝ MATERIÁL									
Svornice do 6mm ² , ranžír, propojovací lišty, kotvící materiál, kompletace rozvaděče	ks	1,00	540,00	540,00		1,00	1,00	541,00	541,00
Bytový rozvaděč RB - celkem				4 744,80			17,00		4 761,80

Elektromontáže

MONTÁŽ ROZVADĚČE

Bytová rozvodnice RB (do 20kg)	ks	1,00		0,00		1 380,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00
TRUBKA OHEBNÁ DO BETONU									
1416E d 16 mm	m	3,00	8,40	25,20		14,40	43,20	22,80	68,40
KRABICE PŘÍSTROJOVÁ DO SÁDROKARTONU									
KP 68 h=50	ks	12,00	16,80	201,60		21,60	259,20	38,40	460,80
KP 68 h=66 (pro doběhové relé)	ks	1,00	28,40	28,40		21,60	21,60	48,00	48,00
KRABICE ODBOČNÁ DO SÁDROKARTONU									
KUGB-1902 73x42	ks	4,00	8,40	33,60		21,60	86,40	30,00	120,00
KOM97 103x50	ks	2,00	30,00	60,00		30,00	60,00	60,00	120,00
SVORKOVNICE									
S-66 SVORKOVNICE	ks	21,00	32,40	680,40		2,40	50,40	34,80	730,80
KRABICOVÁ ROZVODKA PLASTOVÁ, IP54									
8110 117x117x42	ks	2,00	30,00	60,00		30,00	60,00	60,00	120,00
OSAZENÍ HMOŽDINKY									
HM 6 HMOŽDINKA 6	ks	26,00	1,80	46,80		4,80	124,80	6,60	171,60
HM 8/1 HMOŽDINKA 8/1	ks	12,00	1,80	21,60		4,80	57,60	6,60	79,20
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE									
CYKY-O 3x1.5 mm ² , pevné	m	5,00	10,80	54,00		12,00	60,00	22,80	114,00
CYKY-J 3x1.5 mm ² , pevné	m	29,00	10,80	313,20		12,00	348,00	22,80	661,20
CYKY-J 3x2.5 mm ² , pevné	m	42,00	18,60	781,20		12,00	504,00	30,60	1 285,20
ŠNÚRA STŘEDNÍ, IZOLACE KAUKČUK									
3x2.5 mm ² standart HOTRN-F - (připojení myčky a trouby)	m	8,00	22,80	136,80		12,00	72,00	34,80	208,80
SVORKOVNICE "PA"									
Pospojování	ks	1,00	258,00	258,00		117,60	117,60	375,60	375,60
SVORKA PRO POSPOJENÍ									
ZSA16 na potrubí	ks	3,00	18,00	54,00		18,00	54,00	36,00	108,00
Cu pás ZS16 20x500x0,5mm	ks	3,00	18,00	54,00		18,00	54,00	36,00	108,00
VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ									
CY2,5 Žlutozelený, pevné	m	12,00	4,80	57,60		4,80	57,60	9,60	115,20
CY4 Žlutozelený, pevné	m	8,00	10,80	64,80		9,60	57,60	20,40	122,40
OVĚŘENÍ OSVĚTLENÍ A VZT - VYPÍNAČE									
1-pól.vyp.(1) bílé - standart ABB	ks	1,00	126,00	126,00		54,00	54,00	180,00	180,00
sériov.přep.(5) bílé - standart ABB	ks	1,00	170,40	170,40		54,00	54,00	224,40	224,40
tlačítko pro VZT bílé (1-0) - standart ABB	ks	2,00	128,40	256,80		54,00	108,00	182,40	364,80
Připojka sporákové, se signalizační doutnavkou, zapuštěná montáž; řazení 3; bílá - standart ABB	ks	1,00	486,00	486,00		102,00	102,00	588,00	588,00
Doběhové relé DT3 do přístrojové krabice pod tlačítko vzt AC 230 V	ks	1,00	378,00	378,00		54,00	54,00	432,00	432,00
ZÁSLUŽKA DOMOVNÍ, BARVÁ BÍLÁ, KOMPLETNÍ									
16A, 230V střední standart ABB	ks	7,00	138,00	966,00		60,00	420,00	198,00	1 386,00
16A, 230V nižší standart ABB pro myčku zabudovaná pod kuchyňskou linkou	ks	1,00	126,00	126,00		60,00	60,00	186,00	186,00
SPOLEČNÉ SESTAVY PŘÍSTROJŮ									
čtyřraměček vodorovně do kuchyně	ks	1,00	68,40	68,40		1,20		69,60	69,60
dvojráměček svisle do koupelny a WC (světlo+vzt)	ks	2,00	42,00	84,00		1,20	2,40	43,20	86,40
dvojráměček vodorovně do koupelny (pračka+sušička)	ks	1,00	39,80	39,80		1,20	1,20	40,80	40,80
jednoráměček mikrovlnka + koupelna - holicí strojek (kulma)	ks	1,00	21,60	21,60		1,20	1,20	22,80	22,80

OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVA

A - MODUS - bytové přisazené LED 2x48w průměr 370mm (koupelna + chodby) v min.ceně 2600Kč/kus	ks	3,00	2 600,00	7 800,00		150,00	450,00	2 750,00	8 250,00
B - MODUS - bytové přisazené LED 1x48w průměr 190mm (WC) v min.ceně 1250Kč/kus	ks	1,00	1 250,00	1 250,00		150,00	150,00	1 400,00	1 400,00
C - MODUS - SB115 - bytové zářiv.nad kuch.linku s vlas.vypínačem 1x15W v min.ceně 530Kč/kus	ks	1,00	530,00	530,00		150,00	150,00	680,00	680,00
D - MODUS - SB118 - bytové zářiv.nad zrcadlo v koupelně s vlas. vypínačem 1x18W v min.ceně 600Kč/kus	ks	1,00	600,00	600,00		150,00	150,00	750,00	750,00

HZS + REVIZE A ZKOUŠKY+DOKUMENTACE

Demontaz stávajícího zařízení - viz. textovou část	hod	2,00		0,00		180,00	360,00	180,00	360,00
Vyhledání připojovacího místa (v zářivkách a dutinách)	hod	1,00		0,00		180,00	180,00	180,00	180,00
Napojení na stávající zařízení (v zářivkách a dutinách)	hod	2,00		0,00		180,00	360,00	180,00	360,00
Montaz	hod	3,00		0,00		180,00	540,00	180,00	540,00
Příprava ke komplexní zkoušce	hod	1,00		0,00		180,00	180,00	180,00	180,00
Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	hod	3,00		0,00		180,00	540,00	180,00	540,00
Revizní technik	hod	5,00		0,00		180,00	900,00	180,00	900,00
Spolupráce s reviz.technikem	hod	1,00		0,00		180,00	180,00	180,00	180,00

Podružný materiál				147,71				0,00	147,71
Elektromontáže - celkem				15 979,71			8 466,00		24 445,71
Elektromontáže									

Elektromontáže - celkem				20 724,51			8 483,00		29 207,51
--------------------------------	--	--	--	------------------	--	--	-----------------	--	------------------

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

ROZPOČET

JKSO

Název objektu

Rekonstrukce bytových jader v BD - D1.2.4 Vnitřní rozvody plynu
BD Mozolky 53, 55, 57, 59 a 61, Poznaňská 20 a 22 a Záhřebská 10 a 14 v Brně-Žabovřeskách

EČO

Místo

k.ú. Žabovřesky

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Ing. Petr Poláček

Zhotovitel

Zpracoval

Ing. Petr Poláček

Rozpočet číslo

Dne

03.06.2015

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
2		Montáž	9	Bez pevné podl.	14	Projektové práce
3	PSV	Dodávky	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
4		Montáž	11		16	Provozní vlivy
5	"M"	Dodávky			17	Jiné VRN
6		Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6)		75 407,91	12 DN (ř. 8-11)	19 VRN (ř. 13-18)	
20	HZS		9 120,00	21 Kompl. činnost	22 Ostatní náklady	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 84 527,91

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	84 527,91	12 679,19
základní	21,0	0,00	0,00

Cena s DPH 97 207,10

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel

Klouzavá doložka

Zvýhodnění

ROZPOČET

Stavba: ROZPOČET

Objekt: Rekonstrukce bytových jader v BD - D1.2.4 Vnitřní rozvody plynu

BD Mozolky 53, 55, 57, 59 a 61, Poznaňská 20 a 22 a Záhřebská 10 a 14 v Brně-Žabovřeskách

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: k.ú. Žabovřesky

Zpracoval: Ing. Petr Poláček

Datum: 3.6.2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV

0,226

723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod

70 655,91

0,218

1	723111203	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 20	m	64,000	298,08	19 077,12	0,118
2	723120804	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 25	m	64,000	81,60	5 222,40	0,007
3	723150365	Chránička D 38x2,6 mm	m	8,000	354,00	2 832,00	0,020
	723160204	Oprava přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 1	soubor	16,000	1 320,00	21 120,00	0,054
5	723160804	Demontáž přípojka k plynoměru na závit bez ochozu G 1	pár	16,000	168,00	2 688,00	0,000
6	723190251	Výpustky plynovodní vedení a upevnění DN 15	kus	16,000	192,00	3 072,00	0,002
7	723231162	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada	kus	16,000	247,44	3 959,04	0,004
8	723231163	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada	kus	32,000	325,20	10 406,40	0,012
9	723290822	Přemístění vnitrostavební demontovaných hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 12 m	t	0,800	324,00	259,20	0,000
10	998723201	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	%	542,944	3,72	2 019,75	0,000

783 Dokončovací práce - nátěry

4 752,00

0,008

11	783425422	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m	72,000	66,00	4 752,00	0,008
----	-----------	--	---	--------	-------	----------	-------

OST Ostatní

0,000

001 Ostatní

9 120,00

0,000

0012	0012	Nepředvídané práce	kpl	1,000	2 400,00	2 400,00	0,000
0018	0018	Revize plynovodu, spotřebiče	kpl	16,000	420,00	6 720,00	0,000

Celkem

84 527,91

0,226

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : D1.2.2 - Vzduchotechnika	JKSO :
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V BD MOZOLKY 53,55,57,59,61, POZNAŇSKÁ 20 A 22 A ZÁHŘEBSKÁ 10 A 14 V BRNĚ ŽABOVŘESKÁCH	
Projektant :	Ing. Marcela Polášková	Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :		Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0		
Montáž celkem	0		
R HSV celkem	0		
N PSV celkem	223 005		
ZRN celkem	223 005		
HZS	0		
RN II.a III.hlavy	223 005	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	223 005	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :	
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč	
Základ pro DPH	15 % činí :	223 004,80 Kč	
DPH	15 % činí :	33 450,72 Kč	
Základ pro DPH	21 % činí :	0,00 Kč	
DPH	21 % činí :	0,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		256 456,00 Kč	

Poznámka :

D1.2.2 - 08 Rozpočet

Stavba:	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V BD MOZOLKY 53,55,57,59,61, POZNAŇSKÁ 20 A 22 A ZÁHŘEBSKÁ 10 A 14 V BRNĚ ŽABOVŘESKÁCH	Rozpočet
Investor:	Statutární město Brno, Městská část Brno-Žabovřesky, Horova 28, 616 00 Brno	D1.2.2 - Vzduchotechnika

Pozice	Název položky	MJ	množství	cena/MJ [Kč]	Celkem [Kč]
	Rozpočet pro jeden bytový dům				
	Demontáž stávajícího střešního ventilátoru ŠV 400/3 a výfukové hlavice Cagi 400, vč. odvozu	ks	4	1 800,00	7 200,00
	Demontáž stávajících Fe/Zn krátkých odboček k hyg. zázemí, ke kuchyni potrubí 70x300 mm, celkem cca 4,5 m ² , vč. Odvozu	kpl	1	1 200,00	1 200,00
1.01	Ventilační turbína Ø356 komplet, sestava: rotační hlavice, stavitelný kloup 0-45°, plechová základna, materiál: hliník	ks	4	5 167,20	20 668,80
1.02	Potrubní dvouotáčkový diagonální ventilátor do kruhového potrubí Ø125; 200 m3/h ;Δp=85 Pa ; P= 30W / 230V / 50Hz; L=33 db(A) v min. ceně 3000Kč/kus	ks	16	3 679,20	58 867,20
1.03	Zpětná klapka kruhová Ø125, těsná	ks	16	910,80	14 572,80
1.04	Odvodní plastový talířový ventil Ø100, vč. zděře a upevňovacího kroužku	ks	16	169,20	2 707,20
1.05	Odvodní plastový talířový ventil Ø125, vč. zděře a upevňovacího kroužku	ks	16	183,60	2 937,60
1.06	Kovová větrací mřížka 125x125 mm, pozink	ks	16	138,00	2 208,00
1.07	Nerezová podstavná kuchyňská digestoř (instalace pod skříňku), s vlastním osvětlením 1x40W, ventilátorem, tři stupně odsávaného výkonu, nerezové tukové filtry, zpětná klapka; 600x485x140 mm 140-230 m3/h ; Pcelkem= 155W / 230V / 50Hz (osvětlení 40W, motor 115W), dopojení ohebnou nerezovou hadicí Ø 100 dl. 0,2 m v min. ceně 4000Kč/kus	ks	16	4 000,00	64 000,00
	Pozinkované SPIRO potrubí sk.l				
	potrubí				
	Ø 100	m	8	139,20	1 113,60
	Ø 125	m	24	184,80	4 435,20
	tvárovky				
	Kruhový nástavec Ø 100	ks	16	212,40	3 398,40
	Kruhový nástavec Ø 125	ks	16	217,20	3 475,20
	Oblouk Ø 100 - 90°	ks	16	140,40	2 246,40
	Oblouk Ø 125 - 90°	ks	16	187,20	2 995,20
	Odbočka Ø 125/100 - 90°	ks	16	235,20	3 763,20
	Zaslepení otvorů po demontáži odboček pozinkovaným plechem cca 0,7 m ²	kpl	1	336,00	336,00
	Potrubí ohebné neizolované Ø 100	m	18	74,40	1 339,20
	Potrubí ohebné neizolované Ø 125	m	36	87,60	3 153,60
	Výpustný otvor 1/2" na patě stoupačky pro odvod kondenzátu	ks	4	190,80	763,20
	Požární ucpávka - obvod 0,4 m	ks	32	480,00	15 360,00
	Spojovací, těsnící, montážní materiál	kpl	1	6 264,00	6 264,00
	Cena celkem za dodávku profese VZDUCHOTECHNIKA:				223 004,80

POZNÁMKY:

Všechny položky uvedeny včetně montáže, dopravy na stavbu, dopravy na stavbě, zprovoznění, potřebných úkonů a pomocného materiálu. Uvedený montážní materiál obsahuje základní položky. Dodavatel ověří kompletnost výpisu materiálu dle projektové dokumentace. Dodávka se předpokládá včetně souvisejícího doplňkového materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Stavební úpravy, oplechování stávající zděné komory na střeše je dodávkou stavby.

Rekapitulace

Objekt	var.č2-sprch.kout	1 b.j.	Počet b.j.	
Mozolky53	Celkem			5 283 270,74
	ostatní	13 150,83	18,00	210 413,28
	ZTI	51 236,14	16,00	819 778,16
	Stupačky	18 426,89	16,00	294 830,17
	Plyn	5 282,99	16,00	84 527,91
	VZT	13 937,80	16,00	223 004,80
	elektro	31 018,53	16,00	496 296,48
	jádro č.1	196 970,80	4,00	787 883,19
	jádro č.2	197 177,29	4,00	788 709,17
	jádro č.3	197 289,65	4,00	789 158,58
	jádro č.4	197 167,25	4,00	788 669,00
Mozolky 55	Celkem			5 283 270,74
	ostatní	13 150,83	16,00	210 413,28
	ZTI	51 236,14	16,00	819 778,16
	Stupačky	18 426,89	16,00	294 830,17
	Plyn	5 282,99	16,00	84 527,91
	VZT	13 937,80	16,00	223 004,80
	elektro	31 018,53	16,00	496 296,48
	jádro č.1	196 970,80	4,00	787 883,19
	jádro č.2	197 177,29	4,00	788 709,17
	jádro č.3	197 289,65	4,00	789 158,58
	jádro č.4	197 167,25	4,00	788 669,00
Mozolky 57	Celkem			5 283 270,74
	ostatní	13 150,83	16,00	210 413,28
	ZTI	51 236,14	16,00	819 778,16
	Stupačky	18 426,89	16,00	294 830,17
	Plyn	5 282,99	16,00	84 527,91
	VZT	13 937,80	16,00	223 004,80
	elektro	31 018,53	16,00	496 296,48
	jádro č.1	196 970,80	4,00	787 883,19
	jádro č.2	197 177,29	4,00	788 709,17
	jádro č.3	197 289,65	4,00	789 158,58
	jádro č.4	197 167,25	4,00	788 669,00
Mozolky 59	Celkem			5 283 270,74
	ostatní	13 150,83	16,00	210 413,28
	ZTI	51 236,14	16,00	819 778,16
	Stupačky	18 426,89	16,00	294 830,17
	Plyn	5 282,99	16,00	84 527,91
	VZT	13 937,80	16,00	223 004,80
	elektro	31 018,53	16,00	496 296,48
	jádro č.1	196 970,80	4,00	787 883,19
	jádro č.2	197 177,29	4,00	788 709,17
	jádro č.3	197 289,65	4,00	789 158,58
	jádro č.4	197 167,25	4,00	788 669,00
Mozolky 61	Celkem			5 283 270,74
	ostatní	13 150,83	16,00	210 413,28
	ZTI	51 236,14	16,00	819 778,16
	Stupačky	18 426,89	16,00	294 830,17
	Plyn	5 282,99	16,00	84 527,91
	VZT	13 937,80	16,00	223 004,80
	elektro	31 018,53	16,00	496 296,48
	jádro č.1	196 970,80	4,00	787 883,19
	jádro č.2	197 177,29	4,00	788 709,17
	jádro č.3	197 289,65	4,00	789 158,58
	jádro č.4	197 167,25	4,00	788 669,00
Poznaňská 20	Celkem			5 283 270,74
	ostatní	13 150,83	16,00	210 413,28
	ZTI	51 236,14	16,00	819 778,16
	Stupačky	18 426,89	16,00	294 830,17
	Plyn	5 282,99	16,00	84 527,91
	VZT	13 937,80	16,00	223 004,80
	elektro	31 018,53	16,00	496 296,48
	jádro č.1	196 970,80	4,00	787 883,19
	jádro č.2	197 177,29	4,00	788 709,17
	jádro č.3	197 289,65	4,00	789 158,58
	jádro č.4	197 167,25	4,00	788 669,00
Poznaňská 22	Celkem			5 283 270,74
	ostatní	13 150,83	16,00	210 413,28
	ZTI	51 236,14	16,00	819 778,16
	Stupačky	18 426,89	16,00	294 830,17
	Plyn	5 282,99	16,00	84 527,91
	VZT	13 937,80	16,00	223 004,80
	elektro	31 018,53	16,00	496 296,48
	jádro č.1	196 970,80	4,00	787 883,19
	jádro č.2	197 177,29	4,00	788 709,17
	jádro č.3	197 289,65	4,00	789 158,58
	jádro č.4	197 167,25	4,00	788 669,00
Záhřebská 10	Celkem			5 166 638,68
	ostatní	13 150,83	16,00	210 413,28
	ZTI	49 332,51	16,00	789 320,16
	Stupačky	18 426,89	16,00	294 830,17
	Plyn	5 282,99	16,00	84 527,91
	VZT	13 937,80	16,00	223 004,80
	elektro	31 018,53	16,00	496 296,48
	jádro č.1	191 584,92	4,00	766 339,68
	jádro č.2	191 791,38	4,00	767 165,53
	jádro č.3	191 903,78	4,00	767 615,12
	jádro č.4	191 781,39	4,00	767 125,55
Záhřebská 14	Celkem			5 166 638,68
	ostatní	13 150,83	16,00	210 413,28
	ZTI	49 332,51	16,00	789 320,16
	Stupačky	18 426,89	16,00	294 830,17
	Plyn	5 282,99	16,00	84 527,91
	VZT	13 937,80	16,00	223 004,80
	elektro	31 018,53	16,00	496 296,48
	jádro č.1	191 584,92	4,00	766 339,68
	jádro č.2	191 791,38	4,00	767 165,53
	jádro č.3	191 903,78	4,00	767 615,12
	jádro č.4	191 781,39	4,00	767 125,55
Celkem sprch.kout				47 316 172,54

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **BL15031** **Rekonstr. byt.jader Mozolky a Poznaňská**

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost**

IČ: **46347542**

Maříkova 1899/1

DIČ:

62100 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 572 519,94
PSV			2 781 036,21
MON			719 301,28
Vedlejší náklady			80 100,00
Ostatní náklady			130 313,28
Celkem			5 283 270,71

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	5 283 270,71 CZK
Snížená DPH	15 %	792 491,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení **0,29 CZK**

Cena celkem s DPH

6 075 762,00 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Bytové jádro- sprch. kout	5 072 857	0	760 929	5 833 786	96
1a	jádro č.1 var.2- 4 kusy	787 883	0	118 182	906 066	15
1b	jádro č.2, var.2- 4 kusy	788 709	0	118 306	907 016	15
1c	jádro č.3, var.2- 4 kusy	789 159	0	118 374	907 532	15
1d	jádro č.4, var.2- 4 kusy	788 669	0	118 300	906 969	15
2	ZTI 16 b.j.	819 778	0	122 967	942 745	16
2a	Rekonstrukce ležatých rozvodů a stupačů	294 830	0	44 225	339 055	6
3	Plyn pro 16 b.j.	84 528	0	12 679	97 207	2
.	VZT pro 16 b.j.	223 005	0	33 451	256 456	4
5	Elektro pro 16 b.j.	496 296	0	74 444	570 741	9
03	Ostatní	210 413	0	31 562	241 975	4
1	jeden dům- tj. 16b.j.	210 413	0	31 562	241 975	4
Celkem za stavbu		5 283 271	0	792 491	6 075 761	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			500 299,44	9
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			134 061,08	3
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			235 520,62	4
64	Výplně otvorů	HSV			272 729,44	5
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			4 849,68	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			48 615,87	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			145 761,64	3
961	Ekologická likvidace azbestu	HSV			81 081,60	2
97	Prorážení otvorů	HSV			6 400,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			34 953,84	1
001	Ostatní	HSV			25 873,28	0
711	Izolace proti vodě	PSV			36 612,82	1

712	Živičné krytiny	PSV		2 387,20	0
713	Izolace tepelné	PSV		118 773,60	2
720	Zdravotechnická instalace	PSV		819 778,16	16
722	Vnitřní vodovod	PSV		259 919,82	5
723	Vnitřní plynovod	PSV		84 527,91	2
764	Konstrukce klempířské	PSV		5 366,08	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV		772 325,56	15
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV		57 417,42	1
776	Podlahy povlakové	PSV		174 321,82	3
781	Obklady keramické	PSV		383 386,42	7
784	Malby	PSV		43 819,40	1
789	Drobné interiérové vybavení	PSV		22 400,00	0
M21	Elektromontáže	MON		496 296,48	9
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON		223 004,80	4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU		82 373,45	2
VN	Vedlejší náklady	VN		80 100,00	2
ON	Ostatní náklady	ON		130 313,28	2
Cena celkem				5 283 270,71	100

Položkový rozpočet

S:	BL15031	Rekonstr. byt.jader Mozolky a Poznaňská
O:	01	Bytové jádro- sprch. kout
R:	1a	jádro č.1 var.2- 4 kusy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				124 615,04
1	342261111RT3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl. 75 mm, desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 5 cm	m2	44,20000	669,24	29 580,52
2	342261111RT3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl. 75 mm, desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 5 cm	m2	13,00000	669,24	8 700,15
3	342261111RT4	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl. 75 mm, desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, minerál tl.5 cm	m2	14,56000	728,47	10 606,49
4	342261113RT1	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.125 mm, desky standard tl.12,5 mm, izolace minerál tl.5 cm	m2	9,98400	627,79	6 267,81
5	342261113RT4	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.125 mm, desky požár.impreg.tl. 12,5 mm, minerál tl. 5 cm	m2	10,14000	740,31	7 506,77
6	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	26,12000	586,33	15 314,87
7	342261212RT3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.125 mm, desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 5 cm	m2	15,86000	687,01	10 895,98
8	342263310R00	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení umývadla	kus	4,00000	130,30	521,18
9	342263998RT2	Příplatek k příčce sádrokart. za plochu do 5 m2, pro plochy 2 - 5 m2	m2	63,54400	59,23	3 763,39
10	342263320R00	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení WC	kus	4,00000	1 184,50	4 738,00
11	342263360R00	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení baterie	kus	12,00000	130,30	1 563,54
12	342263420R00	Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,50 m2	kus	4,00000	296,13	1 184,50
13	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	10,16000	615,94	6 257,95
13a		D+M systémových revizních dvířek 400/400 do SDK podhledu	kus	4,00000	600,00	2 400,00
14	342264098RT1	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2, pro plochy do 2 m2	m2	3,92000	106,61	417,89
15	342264098RT2	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2, pro plochy 2 - 5 m2	m2	10,16000	82,92	842,42
16	342266111RU9	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci, desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	5,32800	556,72	2 966,18
17	3429_03	Úprava sádrokartonové příčky vyztužením pro zavěšení horních skříněk atd..	m	10,00000	260,59	2 605,90
18	55347626Rx	Z1 -dvířka revizní materiál SDK; š = 500,0 mm; h = 600,0 mm; barva bílá; povrch prášková barva; , EW 15	kus	4,00000	1 850,00	7 400,00
19	342948112R00	Ukotvení příček k beton.kcím	m	41,60000	23,69	985,50
20	389381001R00	Dobetonování konstrukcí	m3	0,02400	4 000,00	96,00
Díl:	61	Upřesnění povrchů vnitřní				33 515,27
21	612451121R00	Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká	m2	14,23700	242,00	3 445,35
22	6114212300	Oprava váp.omítek stropů do 20% plochy -aktiv.štukem	m2	61,87920	180,00	11 138,26
23	612401191RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, s použitím suché maltové směsi	kus	40,00000	113,50	4 540,00
24	612401291RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2, s použitím suché maltové směsi	kus	32,00000	135,00	4 320,00
25	612401391RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2, s použitím suché maltové směsi	kus	16,00000	320,00	5 120,00

26	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod., s použitím suché maltové směsi	m	85,08000	58,20	4 951,66
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				58 780,19
27	632415104RT2	Potěr samonivelační ručně tl. 4 mm	m2	81,37920	210,00	17 089,63
28	632411904R00	Penetrace savých podkladů	m2	81,37920	31,50	2 563,44
29	632481111Rxx	Vložka z pletiva do potěru dodávka a montáž	m2	81,37920	45,80	3 727,17
30	632451000Rxx	vyrovnání podlah potěrem rychleschnoucím 20mm	m2	81,37920	435,00	35 399,95
Díl:	64	Výplně otvorů				68 182,35
31	642942111RZ1	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	12,00000	50,00	600,00
32	642940091RA0	Montáž dveří jednokřídlových v příčce	kus	12,00000	570,00	6 840,00
33	553310011R	Zárubeň ocelová 75, 700x1970 L, P vč. nátěru	kus	8,00000	950,00	7 600,00
34	61160102RR	Dveře vnitřní 700x1970 otevíravé; plné; laminát tl.0,8mm-bílý, vč.kování v min. ceně 2400Kč/kus	kus	8,00000	3 703,23	29 625,84
35	553310032R	Zárubeň ocelová 125, 800x1970 L, P vč. nátěru	kus	4,00000	1 000,00	4 000,00
36	61160706RR	Dveře vnitřní hladké 1kříd.otevír. 2/3sklo 800x1970 laminát bílý, vč. kování v min.ceně 3300Kč/kus	kus	4,00000	4 879,13	19 516,51
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				1 212,42
37	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	36,74000	33,00	1 212,42
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				11 922,20
38	95_01	Zakrývání stávajících prostor, vybavení folií	m2	119,12000	22,10	2 632,55
39	95_04	Zednické výpomoci pro řemesla,	kpl	4,00000	500,00	2 000,00
40	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	81,37920	65,00	5 289,65
41	95_05	Podezdívka sprch.vaničky	sada	4,00000	500,00	2 000,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				36 428,86
42	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	70,56400	46,80	3 302,40
43	766812820RXX	Demontáž kuchyňských linek vč. spotřebičů, odvoz a likvidace	kus	4,00000	1 899,00	7 596,00
44	962084131RXX	Bourání příček umakartových vč. dveří a zárubní, nosného roštu tl.10 cm	m2	104,68000	180,00	18 842,40
45	965048150RXX	Dočištění povrchu po vybourání náslapných vrstev	m2	81,37920	45,00	3 662,06
46	965081713RXX	Bourání náslapných vrstev podlah	m2	75,20000	28,00	2 105,60
47	967582800R00	Demontáž podhledů	m2	14,16000	65,00	920,40
Díl:	97	Prorážení otvorů				1 600,00
48	971052231R00	Vybourání otvorů zdi žebet. 0,0225 m2, tl. 15 cm	kus	4,00000	250,00	1 000,00
49	971081221R00	Vybourání otvorů příčky SDK 0,0225 m2, tl.10cm	kus	4,00000	150,00	600,00
Díl:	961	Ekologická likvidace azbestu				20 270,40
50	961	Sanace azbest.materiálu pro 1 bytové jádro-Prac.měření resp. vláken- před a po rekonstr.	ks	4,00000	1 000,00	4 000,00
51	962	Prostředky ochrany	kpl	4,00000	800,00	3 200,00
52	963	Technické zajištění- Vybudování a provoz kontrolního pásma	kpl	4,00000	1 000,00	4 000,00
53	964	Demontáž AZC materiálu,bourání ,balení,nakládka,vyčištění,enkapsulace	kg	204,00000	37,00	7 548,00
54	965	Vnitrostav.přesun a naložení AZC materiálu na vozidlo	t	0,20400	600,00	122,40
55	966	Ostatní náklady,zpráva inženýring,hlášení	soubor	4,00000	350,00	1 400,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				8 720,07
56	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	11,62676	750,00	8 720,07
Díl:	711	Izolace proti vodě				9 153,21
57	711212002RT1	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka	m2	29,80000	290,00	8 642,00
58	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	%	114,87920	4,45	511,21
Díl:	712	Živičné krytiny				596,80
59	7123009500	Oprava na krytin.střech po osazení Lomanca, vč.pásu	kpl	1,00000	550,00	550,00
60	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	%	12,00040	3,90	46,80
Díl:	713	Izolace tepelné				29 693,40
61	713571111R00	Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 50 mm	kus	32,00000	715,00	22 880,00

62	713571115R00	Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 110 mm	kus	8,00000	780,00	6 240,00
63	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	244,00080	2,35	573,40
Díl:	764	Konstrukce klempířské				1 341,52
64	764242415R00	Lemování trub průměr do 250 mm, TiZn	kus	2,00000	658,00	1 316,00
65	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	12,76000	2,00	25,52
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				193 081,39
66	766810010RKL	D + M Kuchyňské linky - dle popisu v min. ceně 46700Kč/kus	kus	4,00000	46 700,00	186 800,00
66a		Odpojení a demontáž plynového sporáku, zabezpečení proti poškození a zpětná montáž a zapojení	kus	4,00000	1 080,00	4 320,00
67	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	1 867,98880	1,05	1 961,39
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				14 424,69
68	597623132RX	Dlaždice, 330x330 protiskl.- 300Kč/m2	m2	16,00000	300,00	4 800,00
69	771101210RT2	Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační nátěr ASO-Unigrund K	m2	14,08000	30,00	422,40
70	771111122R00	Montáž podlahových lišt přechodových	m	8,00000	96,00	768,00
71	771575107XX	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel, vč. dodávky lepidla a spárovací hmoty	m2	14,08000	421,00	5 927,68
72	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	14,08000	20,00	281,60
73	5537000111R	lišta přechodová; pro podlahy o stejné výšce; materiál eloxovaný hliník; š = 30,0 mm; h = 4,1 mm; l = 930 mm; stříbro; samolepicí	kus	8,00000	165,00	1 320,00
74	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	120,66800	7,50	905,01
Díl:	776	Podlahy povlakové				43 474,18
75	777553210R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl. 2mm- pod PVC	m2	61,36000	216,00	13 253,76
76	952902021U00	Zametení hladká podlaha	m2	61,36000	12,00	736,32
77	952902031U00	Omytí hladká podlaha	m2	61,36000	12,00	736,32
78	776520010RAB	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík- vč dodávky PVC	m2	61,36000	450,00	27 612,00
79	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%	94,64800	12,00	1 135,78
Díl:	781	Obklady keramické				95 984,74
80	59760126ALX	Obklad lišta ukončovací, rohová - AL	m	115,98400	47,00	5 451,25
81	771578011R00	Spára silikon	m	60,00000	57,96	3 477,60
82	781415013RXX	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele,, vč. dodávky lepidla a spárovací hmoty	m2	91,71400	480,00	44 022,72
83	781491001RT1	Montáž lišt k obkladům, rohových, koutových i dilatačních	m	105,40000	77,00	8 115,80
84	5978135	Obkládačka bílá 100x100 300Kč/m2	m2	12,95800	300,00	3 887,40
85	597813565RX	Obkládačka - dle výběru investora - 300Kč/m2	m2	89,17060	300,00	26 751,18
86	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	873,22200	4,90	4 278,79
Díl:	784	Malby				10 953,22
87	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	172,69600	18,00	3 108,53
88	784450020RA0	Malba ze směsi penetrace 1x, bílá 2x	m2	172,69600	26,00	4 490,10
89	784450025RA0	Malba ze směsi na SDK, penetrace 1x, bílá 2x	m2	125,64000	26,70	3 354,59
Díl:	789	Drobné interiérové vybavení				5 600,00
90	789_01	Z2- D+M zrcadlo 750x1000mm	ks	4,00000	1 400,00	5 600,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				18 333,00
91	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	8,90140	90,00	801,13
92	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	17,80284	60,00	1 068,17
93	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	8,90140	264,50	2 354,42
94	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	169,12680	17,80	3 010,46
95	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	8,90140	190,00	1 691,27
96	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	35,60564	23,00	818,93
97	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	8,90140	130,00	1 157,18
98	979990191R00	Poplatek za skládku suti - umakart	t	3,14040	1 465,00	4 600,69
99	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	6,25524	249,00	1 557,55

100	979990201R00	Poplatek za skládku suti -azbestocementové výrobky	t	0,20400	1 500,00	306,00
101	979087017R00	Odvoz konstrukcí z AZC na skládku do 5 km	t	0,20400	600,00	122,40
102	979087018R00	Odvoz na skládku AZC, příplatek za dalších 5 km	t	1,63200	150,00	244,80
103	9790800	Odvoz a likvidace ochranných prostředků	kpl	4,00000	150,00	600,00

Položkový rozpočet

S:	BL15031	Rekonstr. byt.jader Mozolky a Poznaňská
O:	01	Bytové jádro- sprch. kout
R:	1b	jádro č.2, var.2- 4 kusy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				125 534,22
1	342261111RT3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl. 75 mm, desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 5 cm	m2	44,20000	669,24	29 580,52
2	342261111RT3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl. 75 mm, desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 5 cm	m2	13,00000	669,24	8 700,15
3	342261111RT4	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl. 75 mm, desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, minerál tl.5 cm	m2	15,08000	728,47	10 985,29
4	342261113RT1	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.125 mm, desky standard tl.12,5 mm, izolace minerál tl.5 cm	m2	9,98400	627,79	6 267,81
5	342261113RT4	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.125 mm, desky požár.impreg.tl. 12,5 mm, minerál tl. 5 cm	m2	10,14000	740,31	7 506,77
6	342263998RT2	Příplatek k příčce sádrokart. za plochu do 5 m2, pro plochy 2 - 5 m2	m2	64,06400	59,23	3 794,19
7	342948112R00	Ukotvení příček k beton.kcím	m	41,60000	23,69	985,50
8	389381001R00	Dobetonování konstrukcí	m3	0,02400	4 000,00	96,00
9	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	27,04000	586,33	15 854,30
10	342261212RT3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.125 mm, desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 5 cm	m2	15,86000	687,01	10 895,98
11	342263310R00	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení umývadla	kus	4,00000	130,30	521,18
12	342263320R00	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení WC	kus	4,00000	1 184,50	4 738,00
13	342263360R00	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení baterie	kus	12,00000	130,30	1 563,54
14	342263420R00	Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,50 m2	kus	4,00000	296,13	1 184,50
15	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	10,16000	615,94	6 257,95
15a		D+M systémových revizních dvířek 400/400 do SDK podhledu	kus	4,00000	600,00	2 400,00
16	342264098RT1	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2, pro plochy do 2 m2	m2	3,64000	106,61	388,04
17	342264098RT2	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2, pro plochy 2 - 5 m2	m2	10,16000	82,92	842,42
18	342266111RU9	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci, desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	5,32800	556,72	2 966,18
19	3429_03	Úprava sádrokartonové příčky vyztužením pro zavěšení horních skříňek atd..	m	10,00000	260,59	2 605,90
20	55347626Rx	Z1 -dvířka revizní materiál SDK; š = 500,0 mm; h = 600,0 mm; barva bílá; povrch prášková barva; , EW 15	kus	4,00000	1 850,00	7 400,00
Díl:	61	Upř. povrchů vnitřní				33 515,27
21	612451121R00	Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká	m2	14,23700	242,00	3 445,35
22	6114212300	Oprava váp.omítek stropů do 20% plochy -aktiv.štukem	m2	61,87920	180,00	11 138,26
23	612401191RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, s použitím suché maltové směsi	kus	40,00000	113,50	4 540,00
24	612401291RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2, s použitím suché maltové směsi	kus	32,00000	135,00	4 320,00
25	612401391RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2, s použitím suché maltové směsi	kus	16,00000	320,00	5 120,00

26	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod., s použitím suché maltové směsi	m	85,08000	58,20	4 951,66
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				58 780,19
27	632411904R00	Penetrace savých podkladů	m2	81,37920	31,50	2 563,44
28	632415104RT2	Potěr samonivelační ručně tl. 4 mm	m2	81,37920	210,00	17 089,63
29	6324510000	vyrovnání podlah potěrem rychleschnoucím 20mm	m2	81,37920	435,00	35 399,95
30	632481111Rxx	Vložka z pletiva do potěru dodávka a montáž	m2	81,37920	45,80	3 727,17
Díl:	64	Výplně otvorů				68 182,36
31	642942111RZ1	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	12,00000	50,00	600,00
32	642940091RA0	Montáž dveří jednokřídlových v příčce	kus	12,00000	570,00	6 840,00
33	553310011R	Zárubeň ocelová 75, 700x1970 L, P vč. nátěru	kus	8,00000	950,00	7 600,00
34	553310032R	Zárubeň ocelová 125, 800x1970 L, P vč. nátěru	kus	4,00000	1 000,00	4 000,00
35	61160102RR	Dveře vnitřní 700x1970 otevíravé; plné; laminát tl.0,8mm-bílý, vč.kování v min. ceně 2400Kč/kus	kus	8,00000	3 703,23	29 625,84
36	61160706RR	Dveře vnitřní hladké 1kříd.otevír. 2/3sklo 800x1970 laminát bílý, vč. kování v min. ceně 3300Kč/kus	kus	4,00000	4 879,13	19 516,52
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				1 212,42
37	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	36,74000	33,00	1 212,42
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				12 219,23
38	95_04	Zednické výpomoci pro řemesla,	kpl	4,00000	500,00	2 000,00
39	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	81,37920	65,00	5 289,65
40	95_01	Zakrývání stávajících prostor, vybavení folií	m2	132,56000	22,10	2 929,58
41	95_05	Podezdívka sprch.vaničky	sada	4,00000	500,00	2 000,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				36 428,86
42	766812820RXX	Demontáž kuchyňských linek vč. spotřebičů, odvoz a likvidace	kus	4,00000	1 899,00	7 596,00
43	962084131RXX	Bourání příček umakartových vč. dveří a zárubní, nosného roštu tl.10 cm	m2	104,68000	180,00	18 842,40
44	965048150RXX	Dočištění povrchu po vybourání nášlapných vrstev	m2	81,37920	45,00	3 662,06
45	965081713RXX	Bourání nášlapných vrstev podlah	m2	75,20000	28,00	2 105,60
46	967582800R00	Demontáž podhledů	m2	14,16000	65,00	920,40
47	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	70,56400	46,80	3 302,40
Díl:	961	Ekologická likvidace azbestu				20 270,40
48	961	Sanace azbest.materiálu pro 1 bytové jádro-Prac.měření resp. vláken před a po rekonstr.	ks	4,00000	1 000,00	4 000,00
49	962	Prostředky ochrany	kpl	4,00000	800,00	3 200,00
50	963	Technické zajištění- Vybudování a provoz kontrolního pásma	kpl	4,00000	1 000,00	4 000,00
51	964	Demontáž AZC materiálu,bourání ,balení,nakládka,vyčištění,enkapsulace 63,8*4	kg	204,00000	37,00	7 548,00
52	965	Vnitrost.přesun a naložení AZC materiálu na vozidlo	t	0,20400	600,00	122,40
53	966	Ostatní náklady,zpráva inženýring,hlášení	soubor	4,00000	350,00	1 400,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				1 600,00
54	971052231R00	Vybourání otvorů zdi žebet. 0,0225 m2, tl. 15 cm	kus	4,00000	250,00	1 000,00
55	971081221R00	Vybourání otvorů příčky SDK 0,0225 m2, tl.10cm	kus	4,00000	150,00	600,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				8 744,88
56	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	11,65984	750,00	8 744,88
Díl:	711	Izolace proti vodě				9 153,20
57	711212002RT1	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka	m2	29,80000	290,00	8 642,00
58	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	%	114,87600	4,45	511,20
Díl:	712	Živičné krytiny				596,80
59	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	%	12,00040	3,90	46,80
60	7123009500	Oprava na krytin.střech po osazení Lomanca, vč.pásu	kpl	1,00000	550,00	550,00
Díl:	713	Izolace tepelné				29 693,40
61	713571111R00	Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 50 mm	kus	32,00000	715,00	22 880,00

62	713571115R00	Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 110 mm	kus	8,00000	780,00	6 240,00
63	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	244,00080	2,35	573,40
Díl:	764	Konstrukce klempířské				1 341,52
64	764242415R00	Lemování trub průměr do 250 mm, TiZn	kus	2,00000	658,00	1 316,00
65	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	12,76000	2,00	25,52
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				193 081,39
66	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	1 867,98680	1,05	1 961,39
67	766810010RKL	D + M Kuchyňské linky - dle popisu v min. ceně 46700Kč/kus	kus	4,00000	46 700,00	186 800,00
67a		Odpojení a demontáž plynového sporáku, zabezpečení proti poškození a zpětná montáž a zapojení	kus	4,00000	1 080,00	4 320,00
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				14 284,02
68	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	119,49640	7,50	896,22
69	771101210RT2	Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační nátěr ASO-Unigrund K	m2	13,80000	30,00	414,00
70	771111122R00	Montáž podlahových lišt přechodových	m	8,00000	96,00	768,00
71	771575107XX	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel, vč. dodávky lepidla a spárovací hmoty	m2	13,80000	421,00	5 809,80
72	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	13,80000	20,00	276,00
73	5537000111R	lišta přechodová; pro podlahy o stejné výšce; materiál eloxovaný hliník; š = 30,0 mm; h = 4,1 mm; l, = 930 mm; stříbro; samolepicí	kus	8,00000	165,00	1 320,00
74	597623132RX	Dlaždice, 330x330 protiskl. 300Kč/m2	m2	16,00000	300,00	4 800,00
Díl:	776	Podlahy povlakové				43 502,52
75	777553210R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl. 2mm- pod PVC	m2	61,40000	216,00	13 262,40
76	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%	94,70960	12,00	1 136,52
77	952902021U00	Zametení hladká podlaha	m2	61,40000	12,00	736,80
78	952902031U00	Omytí hladká podlaha	m2	61,40000	12,00	736,80
79	776520010RAB	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík- vč dodávky PVC	m2	61,40000	450,00	27 630,00
Díl:	781	Obklady keramické				95 708,49
80	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	870,58840	4,90	4 265,88
81	59760126ALX	Obklad lišta ukončovací, rohová - AL	m	115,98400	47,00	5 451,25
82	771578011R00	Spára silikon	m	60,00000	57,96	3 477,60
83	781415013RXX	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele,, vč. dodávky lepidla a spárovací hmoty	m2	91,71400	480,00	44 022,72
84	781491001RT1	Montáž lišt k obkladům, rohových, koutových i dilatačních	m	105,40000	77,00	8 115,80
85	5978135	Obkládačka bílá 100x100 300Kč/m2	m2	12,95800	300,00	3 887,40
86	597813565RX	Obkládačka - dle výběru investora 300Kč/m2	m2	88,29280	300,00	26 487,84
Díl:	784	Malby				10 926,74
87	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	171,53600	18,00	3 087,65
88	784450020RA0	Malba ze směsi penetrace 1x, bílá 2x	m2	171,53600	26,00	4 459,94
89	784450025RA0	Malba ze směsi na SDK, penetrace 1x, bílá 2x	m2	126,56000	26,70	3 379,15
Díl:	789	Drobné interiérové vybavení				5 600,00
90	789_01	zrcadlo 750x1000mm	ks	4,00000	1 400,00	5 600,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				18 333,00
91	979990191R00	Poplatek za skládku suti - umakart	t	3,14040	1 465,00	4 600,69
92	979990201R00	Poplatek za skládku suti -azbestocementové výrobky	t	0,20400	1 500,00	306,00
93	979087017R00	Odvoz konstrukcí z AZC na skládku do 5 km	t	0,20400	600,00	122,40
94	979087018R00	Odvoz na skládku AZC, příplatek za dalších 5 km	t	1,63200	150,00	244,80
95	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	8,90140	90,00	801,13
96	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	17,80284	60,00	1 068,17
97	9790800	Odvoz a likvidace ochranných prostředků	kpl	4,00000	150,00	600,00
98	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	8,90140	264,50	2 354,42

99	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	169,12680	17,80	3 010,46
100	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	8,90140	190,00	1 691,27
101	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	35,60564	23,00	818,93
102	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	8,90140	130,00	1 157,18
103	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	6,25524	249,00	1 557,55

Položkový rozpočet

S:	BL15031	Rekonstr. byt.jader Mozolky a Poznaňská
O:	01	Bytové jádro- sprch. kout
R:	1c	jádro č.3, var.2- 4 kusy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				125 534,22
1	342261111RT3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl. 75 mm, desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 5 cm	m2	44,20000	669,24	29 580,52
2	342261111RT3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl. 75 mm, desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 5 cm	m2	13,00000	669,24	8 700,15
3	342261111RT4	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl. 75 mm, desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, minerál tl.5 cm	m2	15,08000	728,47	10 985,29
4	342261113RT1	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.125 mm, desky standard tl.12,5 mm, izolace minerál tl.5 cm	m2	9,98400	627,79	6 267,81
5	342261113RT4	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.125 mm, desky požár.impreg.tl. 12,5 mm, minerál tl. 5 cm	m2	10,14000	740,31	7 506,77
6	342263998RT2	Příplatek k příčce sádrokart. za plochu do 5 m2, pro plochy 2 - 5 m2	m2	64,06400	59,23	3 794,19
7	342948112R00	Ukotvení příček k beton.kcím	m	41,60000	23,69	985,50
8	389381001R00	Dobetonování konstrukcí	m3	0,02400	4 000,00	96,00
9	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	27,04000	586,33	15 854,30
10	342261212RT3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.125 mm, desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 5 cm	m2	15,86000	687,01	10 895,98
11	342263310R00	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení umývadla	kus	4,00000	130,30	521,18
12	342263320R00	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení WC	kus	4,00000	1 184,50	4 738,00
13	342263360R00	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení baterie	kus	12,00000	130,30	1 563,54
14	342263420R00	Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,50 m2	kus	4,00000	296,13	1 184,50
15	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	10,16000	615,94	6 257,95
15a		D+M systémových revizních dvířek 400/400 do SDK podhledu	kus	4,00000	600,00	2 400,00
16	342264098RT1	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2, pro plochy do 2 m2	m2	3,64000	106,61	388,04
17	342264098RT2	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2, pro plochy 2 - 5 m2	m2	10,16000	82,92	842,42
18	342266111RU9	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci, desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	5,32800	556,72	2 966,18
19	3429_03	Úprava sádrokartonové příčky vyztužením pro zavěšení horních skříňek atd..	m	10,00000	260,59	2 605,90
20	55347626Rx	Z1 -dvířka revizní materiál SDK; š = 500,0 mm; h = 600,0 mm; barva bílá; povrch prášková barva; , EW 15	kus	4,00000	1 850,00	7 400,00
Díl:	61	Upř. povrchů vnitřní				33 515,27
21	612451121R00	Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká	m2	14,23700	242,00	3 445,35
22	6114212300	Oprava váp.omítek stropů do 20% plochy -aktiv.štukem	m2	61,87920	180,00	11 138,26
23	612401191RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, s použitím suché maltové směsi	kus	40,00000	113,50	4 540,00
24	612401291RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2, s použitím suché maltové směsi	kus	32,00000	135,00	4 320,00
25	612401391RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2, s použitím suché maltové směsi	kus	16,00000	320,00	5 120,00

26	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří apod., s použitím suché maltové směsi	m	85,08000	58,20	4 951,66
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				58 980,12
27	632411904R00	Penetrace savých podkladů	m2	81,65600	31,50	2 572,16
28	632415104RT2	Potěr samonivelační ručně tl. 4 mm	m2	81,65600	210,00	17 147,76
29	6324510000	vyrovnání podlah potěrem rychleschnoucím 20mm	m2	81,65600	435,00	35 520,36
30	632481111Rxx	Vložka z pletiva do potěru dodávka a montáž	m2	81,65600	45,80	3 739,84
Díl:	64	Výplně otvorů				68 182,36
31	642942111RZ1	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	12,00000	50,00	600,00
32	642940091RA0	Montáž dveří jednokřídlových v příčce	kus	12,00000	570,00	6 840,00
33	553310011R	Zárubeň ocelová 75, 700x1970 L, P vč. nátěru	kus	8,00000	950,00	7 600,00
34	553310032R	Zárubeň ocelová 125, 800x1970 L, P vč. nátěru	kus	4,00000	1 000,00	4 000,00
35	61160102RR	Dveře vnitřní 700x1970 otevíravé; plně; laminát tl.0,8mm-bílý, vč.kování v min. ceně 2400Kč/kus	kus	8,00000	3 703,23	29 625,84
36	61160706RR	Dveře vnitřní hladké 1kříd.otevír. 2/3sklo 800x1970 laminát bílý, vč. kování v min.ceně 3300Kč/kus	kus	4,00000	4 879,13	19 516,52
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				1 212,42
37	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	36,74000	33,00	1 212,42
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				12 237,22
38	95_04	Žednické výpomoci pro řemesla,	kpl	4,00000	500,00	2 000,00
39	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	81,65600	65,00	5 307,64
40	95_01	Zakrývání stávajících prostor, vybavení folií	m2	132,56000	22,10	2 929,58
41	95_05	Podezdávka sprch.vaníčky	sada	4,00000	500,00	2 000,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				36 448,04
42	766812820RXX	Demontáž kuchyňských linek vč. spotřebičů, odvoz a likvidace	kus	4,00000	1 899,00	7 596,00
43	962084131RXX	Bourání příček umakartových vč. dveří a zárubní, nosného roštu tl.10 cm	m2	104,68000	180,00	18 842,40
44	965048150RXX	Dočištění povrchu po vybourání nášlapných vrstev	m2	81,65600	45,00	3 674,52
45	965081713RXX	Bourání nášlapných vrstev podlah	m2	75,44000	28,00	2 112,32
46	967582800R00	Demontáž podhledů	m2	14,16000	65,00	920,40
47	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	70,56400	46,80	3 302,40
Díl:	961	Ekologická likvidace azbestu				20 270,40
48	961	Sanace azbest.materiálu pro 1 bytové jádro-Prac.měření resp. vláken před a po rekonstr.	ks	4,00000	1 000,00	4 000,00
49	962	Prostředky ochrany	kpl	4,00000	800,00	3 200,00
50	963	Technické zajištění- Vybudování a provoz kontrolního pásma	kpl	4,00000	1 000,00	4 000,00
51	964	Demontáž AZC materiálu,bourání ,balení,nakládka,vyčištění,enkapsulace 63,8*4	kg	204,00000	37,00	7 548,00
52	965	Vnitrostav.přesun a naložení AZC materiálu na vozidlo	t	0,20400	600,00	122,40
53	966	Ostatní náklady,zpráva inženýring,hlášení	soubor	4,00000	350,00	1 400,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				1 600,00
54	971052231R00	Vybourání otvorů zdi žebet. 0,0225 m2, tl. 15 cm	kus	4,00000	250,00	1 000,00
55	971081221R00	Vybourání otvorů příčky SDK 0,0225 m2, tl.10cm	kus	4,00000	150,00	600,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				8 756,85
56	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	11,67580	750,00	8 756,85
Díl:	711	Izolace proti vodě				9 153,20
57	711212002RT1	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka	m2	29,80000	290,00	8 642,00
58	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	%	114,87600	4,45	511,20
Díl:	712	Živičné krytiny				596,80
59	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	%	12,00000	3,90	46,80
60	7123009500	Oprava na krytin.střech po osazení Lomanca, vč.pásu	kpl	1,00000	550,00	550,00
Díl:	713	Izolace tepelné				29 693,40
61	713571111R00	Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 50 mm	kus	32,00000	715,00	22 880,00

62	713571115R00	Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 110 mm	kus	8,00000	780,00	6 240,00
63	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	244,00080	2,35	573,40
Díl:	764	Konstrukce klempířské				1 341,52
64	764242415R00	Lemování trub průměr do 250 mm, TiZn	kus	2,00000	658,00	1 316,00
65	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	12,76000	2,00	25,52
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				193 081,39
66	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	1 867,99200	1,05	1 961,39
67	766810010RKL	D + M Kuchyňské linky - dle popisu v min.ceně 46700Kč/kus	kus	4,00000	46 700,00	186 800,00
67a		Odpojení a demontáž plynového sporáku, zabezpečení proti poškození a zpětná montáž a zapojení	kus	4,00000	1 080,00	4 320,00
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				14 284,02
68	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	119,49640	7,50	896,22
69	771101210RT2	Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační nátěr ASO-Unigrund K	m2	13,80000	30,00	414,00
70	771111122R00	Montáž podlahových lišt přechodových	m	8,00000	96,00	768,00
71	771575107XX	Montáž podlah keram., rezné hladké, tmel, vč. dodávky lepidla a spárovací hmoty	m2	13,80000	421,00	5 809,80
72	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	13,80000	20,00	276,00
73	5537000111R	lišta přechodová; pro podlahy o stejné výšce; materiál eloxovaný hliník; š = 30,0 mm; h = 4,1 mm; l = 930 mm; stříbro; samolepicí	kus	8,00000	165,00	1 320,00
74	597623132RX	Dlaždice, 330x330 protiskl. 300Kč/m2	m2	16,00000	300,00	4 800,00
Díl:	776	Podlahy povlakové				43 672,56
75	777553210R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl. 2mm- pod PVC	m2	61,64000	216,00	13 314,24
76	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%	95,07960	12,00	1 140,96
77	952902021U00	Zametení hladká podlaha	m2	61,64000	12,00	739,68
78	952902031U00	Omytí hladká podlaha	m2	61,64000	12,00	739,68
79	776520010RAB	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík- vč. dodávky PVC	m2	61,64000	450,00	27 738,00
Díl:	781	Obklady keramické				95 708,45
80	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	870,57920	4,90	4 265,84
81	59760126ALX	Obklad lišta ukončovací, rohová - AL	m	115,98400	47,00	5 451,25
82	771578011R00	Spára silikon	m	60,00000	57,96	3 477,60
83	781415013RXX	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele., vč. dodávky lepidla a spárovací hmoty	m2	91,71400	480,00	44 022,72
84	781491001RT1	Montáž lišt k obkladům, rohových, koutových i dilatačních	m	105,40000	77,00	8 115,80
85	5978135	Obkládačka bílá 100x100 300Kč/m2	m2	12,95800	300,00	3 887,40
86	597813565RX	Obkládačka - dle výběru investora 300Kč/m2	m2	88,29280	300,00	26 487,84
Díl:	784	Malby				10 955,60
87	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	172,19200	18,00	3 099,46
88	784450020RA0	Malba ze směsi penetrace 1x, bílá 2x	m2	172,19200	26,00	4 476,99
89	784450025RA0	Malba ze směsi na SDK, penetrace 1x, bílá 2x	m2	126,56000	26,70	3 379,15
Díl:	789	Drobné interiérové vybavení				5 600,00
90	789_01	zrcadlo 750x1000mm	ks	4,00000	1 400,00	5 600,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				18 334,51
91	979990191R00	Poplatek za skládku suti - umakart	t	3,14040	1 465,00	4 600,69
92	979990201R00	Poplatek za skládku suti -azbestocementové výrobky	t	0,20400	1 500,00	306,00
93	979087017R00	Odvoz konstrukcí z AZC na skládku do 5 km	t	0,20400	600,00	122,40
94	979087018R00	Odvoz na skládku AZC, příplatek za dalších 5 km	t	1,63200	150,00	244,80
95	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	8,90264	90,00	801,24
96	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	17,80528	60,00	1 068,32
97	9790800	Odvoz a likvidace ochranných prostředků	kpl	4,00000	150,00	600,00
98	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	8,90264	264,50	2 354,75

99	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	169,15032	17,80	3 010,88
100	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	8,90264	190,00	1 691,50
101	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	35,61060	23,00	819,04
102	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	8,90264	130,00	1 157,34
103	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	6,25524	249,00	1 557,55

Položkový rozpočet

S:	BL15031	Rekonstr. byt.jader Mozolky a Poznaňská
O:	01	Bytové jádro- sprch. kout
R:	1d	jádro č.4, var.2- 4 kusy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				124 615,04
1	342261111RT3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl. 75 mm, desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 5 cm	m2	44,20000	669,24	29 580,52
2	342261111RT3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl. 75 mm, desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 5 cm	m2	13,00000	669,24	8 700,15
3	342261111RT4	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl. 75 mm, desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, minerál tl.5 cm	m2	14,56000	728,47	10 606,49
4	342261113RT1	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.125 mm, desky standard tl.12,5 mm, izolace minerál tl.5 cm	m2	9,98400	627,79	6 267,81
5	342261113RT4	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.125 mm, desky požár.impreg.tl. 12,5 mm, minerál tl. 5 cm	m2	10,14000	740,31	7 506,77
6	342263998RT2	Příplatek k příčce sádrokart. za plochu do 5 m2, pro plochy 2 - 5 m2	m2	63,54400	59,23	3 763,39
7	342948112R00	Ukotvení příček k beton.koím	m	41,60000	23,69	985,50
8	389381001R00	Dobetonování konstrukcí	m3	0,02400	4 000,00	96,00
9	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	26,12000	586,33	15 314,87
10	342261212RT3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.125 mm, desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 5 cm	m2	15,86000	687,01	10 895,98
11	342263310R00	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení umývadla	kus	4,00000	130,30	521,18
12	342263320R00	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení WC	kus	4,00000	1 184,50	4 738,00
13	342263360R00	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení baterie	kus	12,00000	130,30	1 563,54
14	342263420R00	Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,50 m2	kus	4,00000	296,13	1 184,50
15	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	10,16000	615,94	6 257,95
15a		D+M systémových revizních dvířek 400/400 do SDK podhledu	kus	4,00000	600,00	2 400,00
16	342264098RT1	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2, pro plochy do 2 m2	m2	3,92000	106,61	417,89
17	342264098RT2	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2, pro plochy 2 - 5 m2	m2	10,16000	82,92	842,42
18	342266111RU9	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci, desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	5,32800	556,72	2 966,18
19	3429_03	Úprava sádrokartonové příčky vyztužením pro zavěšení horních skříněk atd..	m	10,00000	260,59	2 605,90
20	55347626Rx	Z1 -dvířka revizní materiál SDK; š = 500,0 mm; h = 600,0 mm; barva bílá; povrch prášková barva; , EW 15	kus	4,00000	1 850,00	7 400,00
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				33 515,27
21	612451121R00	Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká	m2	14,23700	242,00	3 445,35
22	6114212300	Oprava váp.omítek stropů do 20% plochy -aktiv.štukem	m2	61,87920	180,00	11 138,26
23	612401191RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, s použitím suché maltové směsi	kus	40,00000	113,50	4 540,00
24	612401291RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2, s použitím suché maltové směsi	kus	32,00000	135,00	4 320,00
25	612401391RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2, s použitím suché maltové směsi	kus	16,00000	320,00	5 120,00

26	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod., s použitím suché maltové směsi	m	85,08000	58,20	4 951,66
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				58 980,12
27	632411904R00	Penetrace savých podkladů	m2	81,65600	31,50	2 572,16
28	632415104RT2	Potěr samonivelační ručně tl. 4 mm	m2	81,65600	210,00	17 147,76
29	6324510000	vyrovnání podlah potěrem rychletuhnoucím 20mm	m2	81,65600	435,00	35 520,36
30	632481111Rxx	Vložka z pleťva do potěru dodávka a montáž	m2	81,65600	45,80	3 739,84
Díl:	64	Výplně otvorů				68 182,36
31	642942111RZ1	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	12,00000	50,00	600,00
32	642940091RA0	Montáž dveří jednokřídllových v příčce	kus	12,00000	570,00	6 840,00
33	553310011R	Zárubeň ocelová 75, 700x1970 L, P vč. nátěru	kus	8,00000	950,00	7 600,00
34	553310032R	Zárubeň ocelová 125, 800x1970 L, P vč. nátěru	kus	4,00000	1 000,00	4 000,00
35	61160102RR	Dveře vnitřní 700x1970 otevíravé; plné; laminát tl.0,8mm-bílý, vč.kování, v min. ceně 2400Kč/kus	kus	8,00000	3 703,23	29 625,84
36	61160706RR	Dveře vnitřní hladké 1kříd.otevír. 2/3sklo 800x1970 laminát bílý, vč. kování, v min.ceně 3300Kč/kus	kus	4,00000	4 879,13	19 516,52
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				1 212,42
37	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	36,74000	33,00	1 212,42
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				12 237,22
38	95_04	Zednické výpomoci pro řemesla,	kpl	4,00000	500,00	2 000,00
39	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	81,65600	65,00	5 307,64
40	95_01	Zakrývání stávajících prostor, vybavení folií	m2	132,56000	22,10	2 929,58
41	95_05	Podezdívka sprch.vaničky	sada	4,00000	500,00	2 000,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				36 455,88
42	766812820RXX	Demontáž kuchyňských linek vč. spotřebičů, odvoz a likvidace	kus	4,00000	1 899,00	7 596,00
43	962084131RXX	Bourání příček umakartových vč. dveří a zárubní, nosného roštu tl.10 cm	m2	104,68000	180,00	18 842,40
44	965048150RXX	Dočištění povrchu po vybourání nášlapných vrstev	m2	81,65600	45,00	3 674,52
45	965081713RXX	Bourání nášlapných vrstev podlah	m2	75,72000	28,00	2 120,16
46	967582800R00	Demontáž podhledů	m2	14,16000	65,00	920,40
47	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	70,56400	46,80	3 302,40
Díl:	961	Ekologická likvidace azbestu				20 270,40
48	961	Sanace azbest.materiálu pro 1 bytové jádro-Prac.měření resp. vláken před a po rekonstr.	ks	4,00000	1 000,00	4 000,00
49	962	Prostředky ochrany	kpl	4,00000	800,00	3 200,00
50	963	Technické zajištění- Vybudování a provoz kontrolního pásma	kpl	4,00000	1 000,00	4 000,00
51	964	Demontáž AZC materiálu,bourání ,balení,nakládka,vyčištění,enkapsulace 63,8*4	kg	204,00000	37,00	7 548,00
52	965	Vnitřnost.přesun a naložení AZC materiálu na vozidlo	t	0,20400	600,00	122,40
53	966	Ostatní náklady,zpráva inženýring,hlášení	soubor	4,00000	350,00	1 400,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				1 600,00
54	971052231R00	Vybourání otvorů zdi žebet. 0,0225 m2, tl. 15 cm	kus	4,00000	250,00	1 000,00
55	971081221R00	Vybourání otvorů příčky SDK 0,0225 m2, tl.10cm	kus	4,00000	150,00	600,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				8 732,04
56	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	11,64272	750,00	8 732,04
Díl:	711	Izolace proti vodě				9 153,21
57	711212002RT1	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka	m2	29,80000	290,00	8 642,00
58	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	%	114,87920	4,45	511,21
Díl:	712	Živičné krytiny				596,80
59	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	%	12,00040	3,90	46,80
60	7123009500	Oprava na krytin.střech po osazení Lomanca, vč.pásu	kpl	1,00000	550,00	550,00
Díl:	713	Izolace tepelné				29 693,40
61	713571111R00	Požární ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 50 mm	kus	32,00000	715,00	22 880,00

62	713571115R00	Požární ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 110 mm	kus	8,00000	780,00	6 240,00
63	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	244,00080	2,35	573,40
Díl:	764	Konstrukce klempířské				1 341,52
64	764242415R00	Lemování trub průměr do 250 mm, TiZn	kus	2,00000	658,00	1 316,00
65	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	12,76000	2,00	25,52
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				193 081,39
66	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	1 867,99200	1,05	1 961,39
67	766810010RKL	D + M Kuchyňské linky - dle popisu v min. ceně 46700Kč/kus	kus	4,00000	46 700,00	186 800,00
67a		Odpojení a demontáž plynového sporáku, zabezpečení proti poškození a zpětná montáž a zapojení	kus	4,00000	1 080,00	4 320,00
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				14 424,69
68	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	120,66800	7,50	905,01
69	771101210RT2	Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační nátěr ASO-Unigrund K	m2	14,08000	30,00	422,40
70	771111122R00	Montáž podlahových lišt přechodových	m	8,00000	96,00	768,00
71	771575107XX	Montáž podlah keram., rezné hladké, tmel, vč. dodávky lepidla a spárovací hmoty	m2	14,08000	421,00	5 927,68
72	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	14,08000	20,00	281,60
73	5537000111R	lišta přechodová; pro podlahy o stejné výšce; materiál eloxovaný hliník; š = 30,0 mm; h = 4,1 mm; l, = 930 mm; stříbro; samolepicí	kus	8,00000	165,00	1 320,00
74	597623132RX	Dlaždice, 330x330 protiskl. 300Kč/m2	m2	16,00000	300,00	4 800,00
Díl:	776	Podlahy povlakové				43 672,56
75	777553210R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl. 2mm- pod PVC	m2	61,64000	216,00	13 314,24
76	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%	95,07960	12,00	1 140,96
77	952902021U00	Zametení hladká podlaha	m2	61,64000	12,00	739,68
78	952902031U00	Omytí hladká podlaha	m2	61,64000	12,00	739,68
79	776520010RAB	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík- vč dodávky PVC	m2	61,64000	450,00	27 738,00
Díl:	781	Obklady keramické				95 984,74
80	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	873,22160	4,90	4 278,79
81	59760126ALX	Obklad lišta ukončovací, rohová - AL	m	115,98400	47,00	5 451,25
82	771578011R00	Spára silikon	m	60,00000	57,96	3 477,60
83	781415013RXX	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele., vč. dodávky lepidla a spárovací hmoty	m2	91,71400	480,00	44 022,72
84	781491001RT1	Montáž lišt k obkladům, rohových, koutových i dilatačních	m	105,40000	77,00	8 115,80
85	5978135	Obkládačka bílá 100x100 300Kč/m2	m2	12,95800	300,00	3 887,40
86	597813565RX	Obkládačka - dle výběru investora 300Kč/m2	m2	89,17060	300,00	26 751,18
Díl:	784	Malby				10 983,84
87	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	173,39200	18,00	3 121,06
88	784450020RA0	Malba ze směsi penetrace 1x, bílá 2x	m2	173,39200	26,00	4 508,19
89	784450025RA0	Malba ze směsi na SDK, penetrace 1x, bílá 2x	m2	125,64000	26,70	3 354,59
Díl:	789	Drobné interiérové vybavení				5 600,00
90	789_01	zrcadlo 750x1000mm	ks	4,00000	1 400,00	5 600,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				18 335,87
91	979990191R00	Poplatek za skládku suti - umakart	t	3,14040	1 465,00	4 600,69
92	979990201R00	Poplatek za skládku suti -azbestocementové výrobky	t	0,20400	1 500,00	306,00
93	979087017R00	Odvoz konstrukcí z AZC na skládku do 5 km	t	0,20400	600,00	122,40
94	979087018R00	Odvoz na skládku AZC, příplatek za dalších 5 km	t	1,63200	150,00	244,80
95	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	8,90376	90,00	801,34
96	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	17,80752	60,00	1 068,45
97	9790800	Odvoz a likvidace ochranných prostředků	kpl	4,00000	150,00	600,00
98	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	8,90376	264,50	2 355,04

99	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	169,17160	17,80	3 011,25
100	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	8,90376	190,00	1 691,71
101	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	35,61508	23,00	819,15
102	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	8,90376	130,00	1 157,49
103	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	6,25524	249,00	1 557,55

Položkový rozpočet

S:	BL15031	Rekonstr. byt.jader Mozolky a Poznaňská
O:	01	Bytové jádro- sprch. kout
R:	2	ZTI 16 b.j.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	720	Zdravotechnická instalace				819 778,16
1	720	Zdravotechnika - 16 b.j. dle samostatného rozpočtu	soubor	1,00000	819 778,16	819 778,16

Položkový rozpočet

S:	BL15031	Rekonstr. byt.jader Mozolky a Poznaňská
O:	01	Bytové jádro- sprch. kout
R:	2a	Rekonstrukce ležatých rozvodů a stupaček 16b.j.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	O01	Ostatní				25 872,50
1	0013	Konstrukce pro uchycení rozvodů	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00
2	0014	Podpůrný žlab pozinkovaný DN25 + montáž	m	46,00000	39,88	1 834,25
3	00141	Podpůrný žlab pozinkovaný DN50 + montáž	m	110,00000	53,08	5 838,25
4	0012	Nepředvídané práce	kpl	1,00000	2 200,00	2 200,00
5	0015	Ekologická likvidace zařizovacích předmětů a rozvodů	kpl	1,00000	11 000,00	11 000,00
Díl:	722	Vnitřní vodovod				259 919,82
6	722170801R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32	m	155,00000	11,00	1 705,00
7	722170804R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 63	m	195,00000	17,60	3 432,00
8	722173202	Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 20	m	72,00000	181,50	13 068,00
9	722173203	Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 25	m	76,00000	192,50	14 630,00
10	722173204	Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 32	m	68,00000	379,50	25 806,00
11	722173205	Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 40	m	73,00000	728,20	53 158,60
12	722173206	Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 50	m	61,00000	1 029,60	62 805,60
13	722181251	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 22 mm	m	72,00000	82,39	5 932,08
14	722181252	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 38 mm	m	144,00000	103,95	14 968,80
15	722181253	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 62 mm	m	134,00000	170,17	22 802,78
16	722181812R00	Demontáž plstěných pásů z trub D 50	m	350,00000	27,50	9 625,00
17	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	32,00000	57,20	1 830,40
18	722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 50	kus	2,00000	82,50	165,00
19	722220861R00	Demontáž armatur s dvěma závitů G 3/4	kus	4,00000	35,20	140,80
20	722220862R00	Demontáž armatur s dvěma závitů G 5/4	kus	8,00000	46,20	369,60
21	722231021R00	Ventil přímý G 1/2 s odvodněním a dvěma závitů	kus	4,00000	325,82	1 303,28
22	722231024R00	Ventil přímý G 5/4 s odvodněním a dvěma závitů	kus	8,00000	876,04	7 008,32
23	722290226R00	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	350,00000	9,90	3 465,00
24	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	350,00000	23,10	8 085,00
25	998722202R00	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	2 367,36000	1,00	2 367,36
26	722232401568	Termostatický regulátor teploty do rozvodů cirkulace 52-70°C G 1/2	kus	4,00000	1 812,80	7 251,20
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				9 037,07
27	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,19241	2 865,50	551,35
28	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,38482	719,40	276,84
29	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,19241	12 980,00	2 497,48
30	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3,65579	165,00	603,21
31	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,19241	2 810,50	540,77
32	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,38482	1 320,00	507,96

33	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	0,19241	5 718,90	1 100,37
34	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,19241	15 379,10	2 959,09

Položkový rozpočet

S:	BL15031	Rekonstr. byt.jader Mozolky a Poznaňská
O:	01	Bytové jádro- sprch. kout
R:	3	Plyn pro 16 b.j.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	723	Vnitřní plynovod				84 527,91
1	723	Vnitřní plyn dle samostatného rozpočtu	soubor	1,00000	84 527,91	84 527,91

Položkový rozpočet

S:	BL15031	Rekonstr. byt.jader Mozolky a Poznaňská
O:	01	Bytové jádro- sprch. kout
R:	4	VZT pro 16 b.j.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				223 004,80
1	240	VZT dle samostatného rozpočtu	soubor	1,00000	223 004,80	223 004,80

Položkový rozpočet

S:	EL15031	Rekonstr. byt.jader Mozolky a Poznaňská
O:	01	Bytové jádro- sprch. kout
R:	5	Elektro pro 16 b.j.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	M21	Elektromontáže				496 296,48
1	210	Elektroinstalace dle samostatného rozpočtu	soubor	16,00000	31 018,53	496 296,48

Položkový rozpočet

S:	BL15031	Rekonstr. byt.jader Mozolky a Poznaňská
O:	03	Ostatní
R:	1	jeden dům- tj. 16b.j.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	VN	Vedlejší náklady				80 100,00
1	005121011R	Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803	Soubor	1,00000	28 400,00	28 400,00
2	005121021R	Provoz zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803	Soubor	1,00000	34 200,00	34 200,00
3	005121031R	Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803	Soubor	1,00000	17 500,00	17 500,00
Díl:	ON	Ostatní náklady				130 313,28
4	001	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00000	13 524,00	13 524,00
5	002	Fotodokumentace bytů před a po rekonstrukci byt.j.	kpl	1,00000	17 600,00	17 600,00
6	003	Řešení klientských změn a nadstandardů	kpl	1,00000	16 000,00	16 000,00
7	004	Zabezpečení provizorního WC	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00
8	005	Zabezpečení skladovacích kontejnerů	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00
9	006	Stěhování vybavení bytů	kpl	1,00000	16 000,00	16 000,00
10	007	Průběžný úklid společných prostor a úklid společných prostor před předáním	kpl	1,00000	16 000,00	16 000,00
11	008	Malba společných prostor-oškrábání+malba bílá	m2	313,48200	40,00	12 539,28
12	009	Zábor veřejného prostranství	kpl	1,00000	5 650,00	5 650,00
13	010	Zpracování technol. postupu a zajištění vyjádření KHS JMK	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

ROZPOČET

Název objektu

Rekonstrukce bytových jader v BD - D1.2.1 Zdravotechnika
VAR.2

JKSO

EČO

Místo

k.ú. Žabovřesky

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Ing. Petr Poláček

Zhotovitel

Zpracoval

Ing. Petr Poláček

Rozpočet číslo

Dne

03.06.2015

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
2	Montáž	9	Bez pevné podl.	14	Projektové práce
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy
5	"M" Dodávky			17	Jiné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
	805 278,16				
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady
	14 500,00				

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 819 778,16

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	819 778,16	122 966,72
základní	21,0		

Cena s DPH 942 744,88

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: ROZPOČET

Objekt: Rekonstrukce bytových jader v BD - D1.2.1 Zdravotechnika VAR.2

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: k.ú. Žabovřesky

Zpracoval: Ing. Petr Poláček

Datum: 3.6.2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV

805 278,16 1,326

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

90 718,06 0,126

1	72105	Montáž zápachových uzávěrek	kus	32,000	78,00	2 496,00	0,000
2	72586009	Sífon umyvadl. 40 chromový	kus	16,000	466,80	7 468,80	0,000
3	72586016	Sífon sprch. DN 40/50 samočist.	kus	16,000	526,80	8 428,80	0,000
4	721160802	Demontáž potrubí vláknocementového DN 100	m	76,000	50,00	3 800,00	0,000
	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	98,000	18,00	1 764,00	0,000
6	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	76,000	378,00	28 728,00	0,091
7	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50	m	98,000	224,40	21 991,20	0,034
8	72119401	Montáž větrací a přívzdušňovací hlavice	kus	4,000	216,00	864,00	0,000
9	72150	Větrací hlavice odpadní DN100	kus	4,000	571,24	2 284,98	0,000
10	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	16,000	82,80	1 324,80	0,000
11	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	64,000	90,00	5 760,00	0,000
12	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	16,000	154,80	2 476,80	0,000
13	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou	m	174,000	18,00	3 132,00	0,000
14	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	993,408	0,20	198,68	0,000

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

123 250,13 1,113

15	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25	m	178,000	10,80	1 922,40	0,000
16	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	128,000	198,00	25 344,00	0,445
17	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	82,000	210,00	17 220,00	0,467
18	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubici z PE tl do 15 mm DN do 22 mm	m	128,000	89,88	11 504,64	0,006
19	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubici z PE tl do 15 mm DN do 42 mm	m	82,000	113,40	9 298,80	0,006
20	722181812	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	178,000	30,00	5 340,00	0,000
21	722220861	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 3/4	kus	32,000	38,40	1 228,80	0,000
22	722221135	Ventil výtokový G 3/4 s jedním závitem	soubor	32,000	192,00	6 144,00	0,029
23	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	32,000	246,36	7 883,52	0,011
24	722260801	Demontáž vodoměrů přírubových do DN 50	kus	32,000	42,00	1 344,00	0,000
25	722262221	Vodoměr závitový G 1/2 x 80 mm Qn 1,5 m3/s horizontální	kus	32,000	858,00	27 456,00	0,108
26	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	210,000	10,80	2 268,00	0,038
27	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	210,000	25,20	5 292,00	0,002
28	722290822	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m	t	1,850	400,00	740,00	0,000
29	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	1 319,826	0,20	263,97	0,000

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

591 309,97 0,088

30	7250002	Montáž předstěnového systému	kus	16,000	800,00	12 800,00	0,000
31	7250003	Předstěnový systém WC + ovl. tlačítko bílé v min. ceně 5450Kč/kus	soub	16,000	5 450,00	87 200,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
32	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	16,000	177,60	2 841,60	0,000
33	725113123	Montáž klozetových mís	kus	16,000	672,00	10 752,00	0,021
34	7250001	WC závěsné + sedátko, bílé v min. ceně min. 2800Kč/kus	kus	16,000	2 800,00	44 800,00	0,000
35	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	16,000	132,00	2 112,00	0,000
36	725215102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	16,000	450,00	7 200,00	0,040
37	7251012	Umyvadlo ker., bílé v ceně min. 2500Kč/kus	soub	16,000	2 500,00	40 000,00	0,000
38	725220842	Demontáž van ocelových	soubor	16,000	222,00	3 552,00	0,000
39	725249101	Montáž sprchové vaničky	soubor	16,000	650,00	10 400,00	0,013
40	7250008	Sprchová vanička 1/4kruh 800mm v min. ceně 2250Kč/kus	soub	16,000	2 250,00	36 000,00	0,000
41	725249103	Montáž koutu sprchového	soubor	16,000	1 500,00	24 000,00	0,003
42	7250009	Sprchový kout v min. ceně 8900Kč/kus	soub	16,000	8 900,00	142 400,00	0,000
43	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	16,000	168,00	2 688,00	0,000
44	725590812	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m	t	3,500	400,00	1 400,00	0,000
45	725819401	Montáž ventilů rohových G 1/2 s připojovací trubičkou	soubor	64,000	60,00	3 840,00	0,006
46	7251001	Ventil rohový 1/2" + připojovací hadičky	kus	64,000	150,00	9 600,00	0,000
47	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	48,000	78,00	3 744,00	0,000
48	725822721	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2	kus	16,000	372,00	5 952,00	0,001
49	7251002	Baterie umyvadlová stoj. páková v min. ceně 2250Kč/kus	kus	16,000	2 250,00	36 000,00	0,000
50	725841411	Montáž baterie sprchové	kus	16,000	468,00	7 488,00	0,002
51	7251004	Baterie sprchová nást. páková + příslušenství v min. ceně min.3100Kč/kus	kus	16,000	3 100,00	49 600,00	0,000
52	72510055	Baterie dřezová nást. páková v min. ceně 2500Kč/kus	kus	16,000	2 500,00	40 000,00	0,000
53	7258414123	Montáž baterie dřezové	kus	16,000	372,00	5 952,00	0,002
54	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	4 941,862	0,20	988,37	0,000

OST Ostatní

14 500,00 0,000

O01 Ostatní

14 500,00 0,000

55	0012	Nepředvídané práce	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	0,000
56	0013	Konstrukce pro uchycení rozvodů	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	0,000
57	0014	SVORKY PRO PŘIPOJENÍ ZEMNĚNÍ	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	0,000
58	0015	Ekologická likvidace zařizovacích předmětů a rozvodů	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	0,000

Celkem

819 778,16 1,326

Položkový rozpočet stavby	
---------------------------	--

Stavba: **BL15032 Rekonstr.byť.jader Záhřebská 10 a 14**

Objednatel:	IČ:
	DIČ:

Zhotovitel: **MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost** IČ: **46347542**
Maříkova 1899/1 DIČ:
62100 Brno

DÍČ:

Vypracoval:

HSV			1 486 345,54
PSV			2 750 578,58
MON			719 301,28
Vedlejší náklady			80 100,00
Ostatní náklady			130 313,28
Celkem			5 166 638,68

Celkem			5 166 638.68
---------------	--	--	---------------------

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	5 166 638,68 CZK
-------------------------	------	------------------

Snížená DPH	15 %	774 996,00 CZK
-------------	------	----------------

Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
-------------------------	------	----------

Základní DPH	21 %	0,00 CZK
--------------	------	----------

Zaokrouhlení	0,32 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	5 941 635,00 czk
--------------------------	-------------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Bytové jádro-sprch.kout	4 956 225	0	743 434	5 699 659	96
1a	jádro č.1, var.2- 4 kusy	766 340	0	114 951	881 291	15
1b	jádro č. 2, var.2- 4 kusy	767 166	0	115 075	882 240	15
1c	jádro č.3, var.2- 4 kusy	767 615	0	115 142	882 757	15
1d	jádro č.4, var.2- 4 kusy	767 126	0	115 069	882 194	15
2	ZTI pro 16 b.j.	789 320	0	118 398	907 718	15
2a	Rekonstrukce ležatých rozvodů a stupač	294 830	0	44 225	339 055	6
3	Plyn pro 16 b.j.	84 528	0	12 679	97 207	2
	VZT pro 16 b.j.	223 005	0	33 451	256 456	4
5	Elektro pro 16 b.j.	496 296	0	74 444	570 741	10
03	Ostatní	210 413	0	31 562	241 975	4
1	1 dům tj. 16 b.j.	210 413	0	31 562	241 975	4
Celkem za stavbu		5 166 639	0	774 996	5 941 634	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			500 299,44	10
31	Upravy povrchů vnitřní	HSV			134 061,08	3
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			235 520,62	5
64	Výplně otvorů	HSV			272 729,44	5
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			4 849,68	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			48 615,87	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			145 761,64	3
97	Prorážení otvorů	HSV			6 400,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			34 953,84	1
001	Ostatní	HSV			25 873,28	1
711	Izolace proti vodě	PSV			36 612,81	1
712	Živičné krytiny	PSV			2 387,20	0

713	Izolace tepelné	PSV		118 773,59	2
720	Zdravotechnická instalace	PSV		789 320,16	15
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	PSV		259 919,82	5
723	Vnitřní plynovod	PSV		84 527,91	2
764	Konstrukce klempířské	PSV		5 366,08	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV		772 325,55	15
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV		57 417,40	1
776	Podlahy povlakové	PSV		174 321,95	3
781	Obklady keramické	PSV		383 386,71	7
784	Malby	PSV		43 819,40	1
789	Drobné interiérové vybavení	PSV		22 400,00	0
M21	Elektromontáže	MON		496 296,48	10
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON		223 004,80	4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU		77 280,65	1
VN	Vedlejší náklady	VN		80 100,00	2
ON	Ostatní náklady	ON		130 313,28	3
Cena celkem				5 166 638,68	100

Položkový rozpočet

S:	BL15032	Rekonstr.byť.jader Záhřebská 10 a 14
O:	01	Bytové jádro-sprch.kout
R:	1a	jádro č.1, var.2- 4 kusy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				124 615,04
1	342261111RT3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl. 75 mm, desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 5 cm	m2	44,20000	669,24	29 580,52
2	342261111RT3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl. 75 mm, desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 5 cm	m2	13,00000	669,24	8 700,15
3	342261111RT4	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl. 75 mm, desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, minerál tl.5 cm	m2	14,56000	728,47	10 606,49
4	342261113RT1	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.125 mm, desky standard tl.12,5 mm, izolace minerál tl.5 cm	m2	9,98400	627,79	6 267,81
5	342261113RT4	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.125 mm, desky požár.impreg.tl. 12,5 mm, minerál tl. 5 cm	m2	10,14000	740,31	7 506,77
6	342263998RT2	Příplatek k příčce sádrokart. za plochu do 5 m2, pro plochy 2 - 5 m2	m2	63,54400	59,23	3 763,39
7	342948112R00	Ukotvení příček k beton.kcím	m	41,60000	23,69	985,50
8	339381001R00	Dobetonování konstrukcí	m3	0,02400	4 000,00	96,00
9	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	26,12000	586,33	15 314,87
10	342261212RT3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.125 mm, desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 5 cm	m2	15,86000	687,01	10 895,98
11	342263310R00	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení umývadla	kus	4,00000	130,30	521,18
12	342263320R00	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení WC	kus	4,00000	1 184,50	4 738,00
13	342263360R00	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení baterie	kus	12,00000	130,30	1 563,54
14	342263420R00	Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,50 m2	kus	4,00000	296,13	1 184,50
15	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	10,16000	615,94	6 257,95
15a		D+M systémových revizních dvířek 400/400 do SDK podhledu	kus	4,00000	600,00	2 400,00
16	342264098RT1	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2, pro plochy do 2 m2	m2	3,92000	106,61	417,89
17	342264098RT2	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2, pro plochy 2 - 5 m2	m2	10,16000	82,92	842,42
18	342266111RU9	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci, desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	5,32800	556,72	2 966,18
19	3429_03	Úprava sádrokartonové příčky vyztužením pro zavěšení horních skříněk atd..	m	10,00000	260,59	2 605,90
20	55347626Rx	Z1 -dvířka revizní materiál SDK; š = 500,0 mm; h = 600,0 mm; barva bílá; povrch prášková barva; , EW 15	kus	4,00000	1 850,00	7 400,00
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				33 515,27
21	612451121R00	Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká	m2	14,23700	242,00	3 445,35
22	6114212300	Oprava váp.omítek stropů do 20% plochy -aktiv.štukem	m2	61,87920	180,00	11 138,26
23	612401191RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, s použitím suché maltové směsi	kus	40,00000	113,50	4 540,00
24	612401291RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2, s použitím suché maltové směsi	kus	32,00000	135,00	4 320,00
25	612401391RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2, s použitím suché maltové směsi	kus	16,00000	320,00	5 120,00

26	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod., s použitím suché maltové směsi	m	85,08000	58,20	4 951,66
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				58 780,19
27	632411904R00	Penetrace savých podkladů	m2	81,37920	31,50	2 563,44
28	632415104RT2	Potěr samonivelační ručně tl. 4 mm	m2	81,37920	210,00	17 089,63
29	6324510000Rxx	vyrovnání podlah potěrem rychleschnoucím 20mm	m2	81,37920	435,00	35 399,95
30	632481111Rxx	Vložka z pletiva do potěru dodávka a montáž	m2	81,37920	45,80	3 727,17
Díl:	64	Výplně otvorů				68 182,36
31	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	12,00000	50,00	600,00
32	642940091RA0	Montáž dveří jednokřídllových v přičce	kus	12,00000	570,00	6 840,00
33	553310011R	Zárubeň ocelová 75, 700x1970 L, P vč. nátěru	kus	8,00000	950,00	7 600,00
34	553310032R	Zárubeň ocelová 125, 800x1970 L, P vč. nátěru	kus	4,00000	1 000,00	4 000,00
35	61160102RR	Dveře vnitřní 700x1970 otevíravé; plné;laminát tl.0,8mm-bílý, vč.kování,v min.ceně 2400Kč/kus	kus	8,00000	3 703,23	29 625,84
36	61160706RR	Dveře vnitřní hladké 1kříd.otevír. 2/3sklo 800x1970 laminát bílý, vč. kování,v min.ceně 3300Kč/kus	kus	4,00000	4 879,13	19 516,52
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				1 212,42
37	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	36,74000	33,00	1 212,42
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				11 922,20
38	95_04	Zednické výpomoci pro řemesla,	kpl	4,00000	500,00	2 000,00
39	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	81,37920	65,00	5 289,65
40	95_01	Zakrývání stávajících prostor, vybavení folií	m2	119,12000	22,10	2 632,55
41	95_05	Podezdívka sprch.vaničky	sada	4,00000	500,00	2 000,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				36 428,86
42	766812820RXX	Demontáž kuchyňských linek vč. spotřebičů, odvoz a likvidace	kus	4,00000	1 899,00	7 596,00
43	962084131RXX	Bourání příček umakartových vč. dveří a zárubní, nosného roštu tl.10 cm	m2	104,68000	180,00	18 842,40
44	965048150RXX	Dočištění povrchu po vybourání nášlapných vrstev	m2	81,37920	45,00	3 662,06
45	965081713RXX	Bourání nášlapných vrstev podlah	m2	75,20000	28,00	2 105,60
46	967582800R00	Demontáž podhledů	m2	14,16000	65,00	920,40
47	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	70,56400	46,80	3 302,40
Díl:	97	Prorážení otvorů				1 600,00
48	971052231R00	Vybourání otvorů zdi žebet. 0,0225 m2, tl. 15 cm	kus	4,00000	250,00	1 000,00
49	971081221R00	Vybourání otvorů příčky SDK 0,0225 m2, tl.10cm	kus	4,00000	150,00	600,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				8 720,07
50	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	11,62676	750,00	8 720,07
Díl:	711	Izolace proti vodě				9 153,20
51	711212002R00	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka	m2	29,80000	290,00	8 642,00
52	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	%	114,87600	4,45	511,20
Díl:	712	Živičné krytiny				596,80
53	998712203R00	Přesun hmot pro poviakové krytiny, výšky do 24 m	%	11,99960	3,90	46,80
54	7123009500	Oprava m krytin.střech po osazení Lomanca, vč.pásu	kpl	1,00000	550,00	550,00
Díl:	713	Izolace tepelné				29 693,39
55	713571111R00	Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 50 mm	kus	32,00000	715,00	22 880,00
56	713571115R00	Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 110 mm	kus	8,00000	780,00	6 240,00
57	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	243,99520	2,35	573,39
Díl:	764	Konstrukce klempířské				1 341,52
58	764242415R00	Lemování trub průměr do 250 mm, TiZn	kus	2,00000	658,00	1 316,00
59	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	12,75960	2,00	25,52
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				193 081,39
60	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	1 867,98880	1,05	1 961,39
61	766810010RKL	D + M Kuchyňské linky - dle popisu v min. ceně 46700Kč/kus	kus	4,00000	46 700,00	186 800,00

61a		Odpojení a demontáž plynového sporáku, zabezpečení proti poškození a zpětná montáž a zapojení	kus	4,00000	1 080,00	4 320,00
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				14 424,68
62	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	120,66640	7,50	905,00
63	771101210RT2	Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační nátěr ASO-Unigrund K	m2	14,08000	30,00	422,40
64	771111122R00	Montáž podlahových lišt přechodových	m	8,00000	96,00	768,00
65	771575107XX	Montáž podlah keram., rezné hladké, tmel, vč. dodávky lepidla a spárovací hmoty	m2	14,08000	421,00	5 927,68
66	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	14,08000	20,00	281,60
67	5537000111R	lišta přechodová; pro podlahy o stejné výšce; materiál eloxovaný hliník; š = 30,0 mm; h = 4,1 mm; l = 930 mm; stříbro; samolepicí	kus	8,00000	165,00	1 320,00
68	597623132RX	Dlaždice, 330x330 protiskl. - 300Kč/m2	m2	16,00000	300,00	4 800,00
Díl:	776	Podlahy povlakové				43 474,25
69	777553210R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl. 2mm- pod PVC	m2	61,36000	216,00	13 253,76
70	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%	94,65400	12,00	1 135,85
71	952902021U00	Zametení hladká podlaha	m2	61,36000	12,00	736,32
72	952902031U00	Omytí hladká podlaha	m2	61,36000	12,00	736,32
73	776520010RAB	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík- vč. dodávky PVC	m2	61,36000	450,00	27 612,00
Díl:	781	Obklady keramické				95 984,79
74	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	873,23240	4,90	4 278,84
75	59760126ALX	Obklad lišta ukončovací, rohová - AL	m	115,98400	47,00	5 451,25
76	771578011R00	Spára silikon	m	60,00000	57,96	3 477,60
77	781415013RXX	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele., vč. dodávky lepidla a spárovací hmoty	m2	91,71400	480,00	44 022,72
78	781491001RT1	Montáž lišt k obkladům, rohových, koutových i dilatačních	m	105,40000	77,00	8 115,80
79	597813520R	Obkládačka bílá 100x100 300Kč/m2	m2	12,95800	300,00	3 887,40
80	597813565RX	Obkládačka - dle výběru investora - 300Kč/m2	m2	89,17060	300,00	26 751,18
Díl:	784	Malby				10 953,22
81	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	172,69600	18,00	3 108,53
82	784450020RA0	Malba ze směsi penetrace 1x, bílá 2x	m2	172,69600	26,00	4 490,10
83	784450025RA0	Malba ze směsi na SDK, penetrace 1x, bílá 2x	m2	125,64000	26,70	3 354,59
Díl:	789	Drobné interiérové vybavení				5 600,00
84	789_01	Z2- D+M zrcadlo 750x1000mm	ks	4,00000	1 400,00	5 600,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				17 059,80
85	979990191R00	Poplatek za skládku suti - umakart	t	3,14040	1 465,00	4 600,69
86	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	8,90140	90,00	801,13
87	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	17,80284	60,00	1 068,17
88	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	8,90140	264,50	2 354,42
89	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	169,12680	17,80	3 010,46
90	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	8,90140	190,00	1 691,27
91	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	35,60564	23,00	818,93
92	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	8,90140	130,00	1 157,18
93	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	6,25524	249,00	1 557,55

Položkový rozpočet

S:	BL15032	Rekonstr.byť.jader Záhřebská 10 a 14
O:	01	Bytové jádro-sprch.kout
R:	1b	jádro č. 2, var.2- 4 kusy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				125 534,22
1	342261111RT3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl. 75 mm, desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 5 cm	m2	44,20000	669,24	29 580,52
2	342261111RT3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl. 75 mm, desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 5 cm	m2	13,00000	669,24	8 700,15
3	342261111RT4	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl. 75 mm, desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, minerál tl.5 cm	m2	15,08000	728,47	10 985,29
4	342261113RT1	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.125 mm, desky standard tl.12,5 mm, izolace minerál tl.5 cm	m2	9,98400	627,79	6 267,81
5	342261113RT4	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.125 mm, desky požár.impreg.tl. 12,5 mm, minerál tl. 5 cm	m2	10,14000	740,31	7 506,77
6	342263998RT2	Příplatek k příčce sádrokart. za plochu do 5 m2, pro plochy 2 - 5 m2	m2	64,06400	59,23	3 794,19
7	342948112R00	Ukotvení příček k beton.kcím	m	41,60000	23,69	985,50
8	389381001R00	Dobetonování konstrukcí	m3	0,02400	4 000,00	96,00
9	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	27,04000	586,33	15 854,30
10	342261212RT3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.125 mm, desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 5 cm	m2	15,86000	687,01	10 895,98
11	342263310R00	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení umývadla	kus	4,00000	130,30	521,18
12	342263320R00	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení WC	kus	4,00000	1 184,50	4 738,00
13	342263360R00	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení baterie	kus	12,00000	130,30	1 563,54
14	342263420R00	Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,50 m2	kus	4,00000	296,13	1 184,50
15	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	10,16000	615,94	6 257,95
15a		D+M systémových revizních dvířek 400/400 do SDK podhledu	kus	4,00000	600,00	2 400,00
16	342264098RT1	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2, pro plochy do 2 m2	m2	3,64000	106,61	388,04
17	342264098RT2	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2, pro plochy 2 - 5 m2	m2	10,16000	82,92	842,42
18	342266111RU9	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci, desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	5,32800	556,72	2 966,18
19	3429_03	Úprava sádrokartonové příčky vyztužením pro zavěšení horních skříněk atd..	m	10,00000	260,59	2 605,90
20	55347626Rx	Z1 -dvířka revizní materiál SDK; š = 500,0 mm; h = 600,0 mm; barva bílá; povrch prášková barva; , EW 15	kus	4,00000	1 850,00	7 400,00
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				33 515,27
21	612451121R00	Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká	m2	14,23700	242,00	3 445,35
22	6114212300	Oprava váp.omítek stropů do 20% plochy -aktiv.štukem	m2	61,87920	180,00	11 138,26
23	612401191RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, s použitím suché maltové směsi	kus	40,00000	113,50	4 540,00
24	612401291RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2, s použitím suché maltové směsi	kus	32,00000	135,00	4 320,00
25	612401391RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2, s použitím suché maltové směsi	kus	16,00000	320,00	5 120,00

26	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod., s použitím suché maltové směsi	m	85,08000	58,20	4 951,66
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				58 780,19
27	632411904R00	Penetrace savých podkladů	m2	81,37920	31,50	2 563,44
28	632415104RT2	Potěr samonivelační ručně tl. 4 mm	m2	81,37920	210,00	17 089,63
29	6324510000	vyrovnání podlah potěrem rychletuhnoucím 20mm	m2	81,37920	435,00	35 399,95
30	632481111Rxx	Vložka z pletiva do potěru dodávka a montáž	m2	81,37920	45,80	3 727,17
Díl:	64	Výplně otvorů				68 182,36
31	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	12,00000	50,00	600,00
32	642940091RA0	Montáž dveří jednokřídllových v příčce	kus	12,00000	570,00	6 840,00
33	553310011R	Zárubeň ocelová 75, 700x1970 L, P vč. nátěru	kus	8,00000	950,00	7 600,00
34	553310032R	Zárubeň ocelová 125, 800x1970 L, P vč. nátěru	kus	4,00000	1 000,00	4 000,00
35	61160102RR	Dveře vnitřní 700x1970 otevíravé; plně;laminát tl.0,8mm-bílý, vč.kování,v ceně 2400Kč/kus	kus	8,00000	3 703,23	29 625,84
36	61160706RR	Dveře vnitřní hladké 1kříd.otevír. 2/3sklo 800x1970 laminát bílý, vč. kování, v ceně 3300Kč/kus	kus	4,00000	4 879,13	19 516,52
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				1 212,42
37	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	36,74000	33,00	1 212,42
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				12 219,23
38	95_04	Zednické výpomoci pro řemesla,	kpl	4,00000	500,00	2 000,00
39	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	81,37920	65,00	5 289,65
40	95_01	Zakrývání stávajících prostor, vybavení folií	m2	132,56000	22,10	2 929,58
41	95_05	Podezdívka sprch.vaničky	sada	4,00000	500,00	2 000,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				36 428,86
42	766812820RXX	Demontáž kuchyňských linek vč. spotřebičů, odvoz a likvidace	kus	4,00000	1 899,00	7 596,00
43	962084131RXX	Bourání příček umakartových vč. dveří a zárubní, nosného roštu tl.10 cm	m2	104,68000	180,00	18 842,40
44	965048150RXX	Dočištění povrchu po vybourání nášlapných vrstev	m2	81,37920	45,00	3 662,06
45	965081713RXX	Bourání nášlapných vrstev podlah	m2	75,20000	28,00	2 105,60
46	967582800R00	Demontáž podhledů	m2	14,16000	65,00	920,40
47	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	70,56400	46,80	3 302,40
Díl:	97	Prorážení otvorů				1 600,00
48	971052231R00	Vybourání otvorů zdi žebet. 0,0225 m2, tl. 15 cm	kus	4,00000	250,00	1 000,00
49	971081221R00	Vybourání otvorů příčky SDK 0,0225 m2, tl.10cm	kus	4,00000	150,00	600,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				8 744,88
50	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	11,65984	750,00	8 744,88
Díl:	711	Izolace proti vodě				9 153,21
51	711212002R00	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka	m2	29,80000	290,00	8 642,00
52	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	%	114,87920	4,45	511,21
Díl:	712	Živičné krytiny				596,80
53	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	%	11,99960	3,90	46,80
54	7123009500	Oprava na krytin.střech po osazení Lomanca, vč.pásu	kpl	1,00000	550,00	550,00
Díl:	713	Izolace tepelné				29 693,40
55	713571111R00	Požární ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 50 mm	kus	32,00000	715,00	22 880,00
56	713571115R00	Požární ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 110 mm	kus	8,00000	780,00	6 240,00
57	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	244,00000	2,35	573,40
Díl:	764	Konstrukce klempířské				1 341,52
58	764242415R00	Lemování trub průměr do 250 mm, TiZn	kus	2,00000	658,00	1 316,00
59	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	12,76000	2,00	25,52
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				193 081,40
60	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	1 867,99680	1,05	1 961,40
61	766810010RKL	D + M Kuchyňské linky - dle popisu v min. ceně 46700Kč/kus	kus	4,00000	46 700,00	186 800,00

61a		Odpojení a demontáž plynového sporáku, zabezpečení proti poškození a zpětná montáž a zapojení	kus	4,00000	1 080,00	4 320,00
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				14 284,02
62	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	119,49640	7,50	896,22
63	771101210RT2	Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační nátěr ASO-Unigrund K	m2	13,80000	30,00	414,00
64	771111122R00	Montáž podlahových lišt přechodových	m	8,00000	96,00	768,00
65	771575107XX	Montáž podlah keram., rezné hladké, tmel, vč. dodávky lepidla a spárovací hmoty	m2	13,80000	421,00	5 809,80
66	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	13,80000	20,00	276,00
67	5537000111R	lišta přechodová; pro podlahy o stejné výšce; materiál eloxovaný hliník; š = 30,0 mm; h = 4,1 mm; l = 930 mm; stříbro; samolepicí	kus	8,00000	165,00	1 320,00
68	597623132RX	Dlaždice, 330x330 protiskl. 300Kč/m2	m2	16,00000	300,00	4 800,00
Díl:	776	Podlahy povlakové				43 502,44
69	777553210R00	Vyrovnaní podlah, samonivel. hmota tl. 2mm- pod PVC	m2	61,40000	216,00	13 262,40
70	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%	94,70360	12,00	1 136,44
71	952902021U00	Zametení hladká podlaha	m2	61,40000	12,00	736,80
72	952902031U00	Omytí hladká podlaha	m2	61,40000	12,00	736,80
73	776520010RAB	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík- vč. dodávky PVC	m2	61,40000	450,00	27 630,00
Díl:	781	Obklady keramické				95 708,54
74	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	870,59880	4,90	4 265,93
75	59760126ALX	Obklad lišta ukončovací, rohová - AL	m	115,98400	47,00	5 451,25
76	771578011R00	Spára silikon	m	60,00000	57,96	3 477,60
77	781415013RXX	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele., vč. dodávky lepidla a spárovací hmoty	m2	91,71400	480,00	44 022,72
78	781491001RT1	Montáž lišt k obkladům, rohových, koutových i dilatačních	m	105,40000	77,00	8 115,80
79	597813520R	Obkládačka bílá 100x100 300Kč/m2	m2	12,95800	300,00	3 887,40
80	597813565RX	Obkládačka - dle výběru investora 300Kč/m2	m2	88,29280	300,00	26 487,84
Díl:	784	Malby				10 926,74
81	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	171,53600	18,00	3 087,65
82	784450020RA0	Malba ze směsi penetrace 1x, bílá 2x	m2	171,53600	26,00	4 459,94
83	784450025RA0	Malba ze směsi na SDK, penetrace 1x, bílá 2x	m2	126,56000	26,70	3 379,15
Díl:	789	Drobné interiérové vybavení				5 600,00
84	789_01	zrcadlo 750x1000mm	ks	4,00000	1 400,00	5 600,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				17 059,80
85	979990191R00	Poplatek za skládku suti - umakart	t	3,14040	1 465,00	4 600,69
86	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	8,90140	90,00	801,13
87	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	17,80284	60,00	1 068,17
88	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	8,90140	264,50	2 354,42
89	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	169,12680	17,80	3 010,46
90	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	8,90140	190,00	1 691,27
91	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	35,60564	23,00	818,93
92	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	8,90140	130,00	1 157,18
93	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	6,25524	249,00	1 557,55

Položkový rozpočet

S:	BL15032	Rekonstr.byť.jader Záhřebská 10 a 14
O:	01	Bytové jádro-sprch.kout
R:	1c	jádro č.3, var.2- 4 kusy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				125 534,22
1	342261111RT3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl. 75 mm, desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 5 cm	m2	44,20000	669,24	29 580,52
2	342261111RT3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl. 75 mm, desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 5 cm	m2	13,00000	669,24	8 700,15
3	342261111RT4	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl. 75 mm, desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, minerál tl.5 cm	m2	15,08000	728,47	10 985,29
4	342261113RT1	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.125 mm, desky standard tl.12,5 mm, izolace minerál tl.5 cm	m2	9,98400	627,79	6 267,81
5	342261113RT4	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.125 mm, desky požár.impreg.tl. 12,5 mm, minerál tl. 5 cm	m2	10,14000	740,31	7 506,77
6	342263998RT2	Příplatek k příčce sádrokart. za plochu do 5 m2, pro plochy 2 - 5 m2	m2	64,06400	59,23	3 794,19
7	342948112R00	Ukotvení příček k beton.kcím	m	41,60000	23,69	985,50
8	389381001R00	Dobetonování konstrukcí	m3	0,02400	4 000,00	96,00
9	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	27,04000	586,33	15 854,30
10	342261212RT3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.125 mm, desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 5 cm	m2	15,86000	687,01	10 895,98
11	342263310R00	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení umývadla	kus	4,00000	130,30	521,18
12	342263320R00	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení WC	kus	4,00000	1 184,50	4 738,00
13	342263360R00	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení baterie	kus	12,00000	130,30	1 563,54
14	342263420R00	Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,50 m2	kus	4,00000	296,13	1 184,50
15	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	10,16000	615,94	6 257,95
15a		D+M systémových revizních dvířek 400/400 do SDK podhledu	kus	4,00000	600,00	2 400,00
16	342264098RT1	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2, pro plochy do 2 m2	m2	3,64000	106,61	388,04
17	342264098RT2	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2, pro plochy 2 - 5 m2	m2	10,16000	82,92	842,42
18	342266111RU9	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci, desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	5,32800	556,72	2 966,18
19	3429_03	Úprava sádrokartonové příčky vyztužením pro zavěšení horních skříněk atd..	m	10,00000	260,59	2 605,90
20	55347626Rx	Z1 -dvířka revizní materiál SDK; š = 500,0 mm; h = 600,0 mm; barva bílá; povrch prášková barva; , EW 15	kus	4,00000	1 850,00	7 400,00
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				33 515,27
21	612451121R00	Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká	m2	14,23700	242,00	3 445,35
22	6114212300	Oprava váp.omítek stropů do 20% plochy -aktiv.štukem	m2	61,87920	180,00	11 138,26
23	612401191RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, s použitím suché maltové směsi	kus	40,00000	113,50	4 540,00
24	612401291RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2, s použitím suché maltové směsi	kus	32,00000	135,00	4 320,00
25	612401391RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2, s použitím suché maltové směsi	kus	16,00000	320,00	5 120,00

26	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod., s použitím suché maltové směsi	m	85,08000	58,20	4 951,66
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				58 980,12
27	632411904R00	Penetrace savých podkladů	m2	81,65600	31,50	2 572,16
28	632415104RT2	Potěr samonivelační ručně tl. 4 mm	m2	81,65600	210,00	17 147,76
29	6324510000	vyrovnání podlah potěrem rychletuhnoucím 20mm	m2	81,65600	435,00	35 520,36
30	632481111Rxx	Vložka z pletiva do potěru dodávka a montáž	m2	81,65600	45,80	3 739,84
Díl:	64	Výplně otvorů				68 182,36
31	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	12,00000	50,00	600,00
32	642940091RA0	Montáž dveří jednokřídlových v příčce	kus	12,00000	570,00	6 840,00
33	553310011R	Zárubeň ocelová 75, 700x1970 L, P vč. nátěru	kus	8,00000	950,00	7 600,00
34	553310032R	Zárubeň ocelová 125, 800x1970 L, P vč. nátěru	kus	4,00000	1 000,00	4 000,00
35	61160102RR	Dveře vnitřní 700x1970 otevíravé; plné; laminát tl.0,8mm-bílý, vč.kování,v min.ceně 2400Kč/kus	kus	8,00000	3 703,23	29 625,84
36	61160706RR	Dveře vnitřní hladké 1kříd.otevír. 2/3sklo 800x1970 laminát bílý, vč. kování,v min.ceně 3300Kč/Kus	kus	4,00000	4 879,13	19 516,52
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				1 212,42
37	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	36,74000	33,00	1 212,42
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				12 237,22
38	95_04	Zednické výpomoci pro řemesla,	kpl	4,00000	500,00	2 000,00
39	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	81,65600	65,00	5 307,64
40	95_01	Zakrývání stávajících prostor, vybavení folií	m2	132,56000	22,10	2 929,58
41	95_05	Podezdívka sprch.vaničky	sada	4,00000	500,00	2 000,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				36 448,04
42	766812820RXX	Demontáž kuchyňských linek vč. spotřebičů, odvoz a likvidace	kus	4,00000	1 899,00	7 596,00
43	962084131RXX	Bourání příček umakartových vč. dveří a zárubní, nosného roštu tl.10 cm	m2	104,68000	180,00	18 842,40
44	965048150RXX	Dočištění povrchu po vybourání nášlapných vrstev	m2	81,65600	45,00	3 674,52
45	965081713RXX	Bourání nášlapných vrstev podlah	m2	75,44000	28,00	2 112,32
46	967582800R00	Demontáž podhledů	m2	14,16000	65,00	920,40
47	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	70,56400	46,80	3 302,40
Díl:	97	Prorážení otvorů				1 600,00
48	971052231R00	Vybourání otvorů zdi žebet. 0,0225 m2, tl. 15 cm	kus	4,00000	250,00	1 000,00
49	971081221R00	Vybourání otvorů příčky SDK 0,0225 m2, tl.10cm	kus	4,00000	150,00	600,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				8 756,85
50	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	11,67580	750,00	8 756,85
Díl:	711	Izolace proti vodě				9 153,20
51	711212002R00	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka	m2	29,80000	290,00	8 642,00
52	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	%	114,87600	4,45	511,20
Díl:	712	Živičné krytiny				596,80
53	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	%	12,00000	3,90	46,80
54	7123009500	Oprava krytin.střech po osazení Lomanca, vč.pásu	kpl	1,00000	550,00	550,00
Díl:	713	Izolace tepelné				29 693,40
55	713571111R00	Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 50 mm	kus	32,00000	715,00	22 880,00
56	713571115R00	Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 110 mm	kus	8,00000	780,00	6 240,00
57	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	243,99920	2,35	573,40
Díl:	764	Konstrukce klempířské				1 341,52
58	764242415R00	Lemování trub průměr do 250 mm, TiZn	kus	2,00000	658,00	1 316,00
59	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	12,75960	2,00	25,52
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				193 081,39
60	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	1 867,99320	1,05	1 961,39
61	766810010RKL	D + M Kuchyňské linky - dle popisu v min. ceně 46700Kč/kus	kus	4,00000	46 700,00	186 800,00

61a		Odpojení a demontáž plynového sporáku, zabezpečení proti poškození a zpětná montáž a zapojení	kus	4,00000	1 080,00	4 320,00
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				14 284,01
62	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	119,49520	7,50	896,21
63	771101210RT2	Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační nátěr ASO-Unigrund K	m2	13,80000	30,00	414,00
64	771111122R00	Montáž podlahových lišt přechodových	m	8,00000	96,00	768,00
65	771575107XX	Montáž podlah keram., rezné hladké, tmel, vč. dodávky lepidla a spárovací hmoty	m2	13,80000	421,00	5 809,80
66	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	13,80000	20,00	276,00
67	5537000111R	lišta přechodová; pro podlahy o stejné výšce; materiál eloxovaný hliník; š = 30,0 mm; h = 4,1 mm; l = 930 mm; stříbro; samolepicí	kus	8,00000	165,00	1 320,00
68	597623132RX	Dlaždice, 330x330 protiskl. 300Kč/m2	m2	16,00000	300,00	4 800,00
Díl:	776	Podlahy povlakové				43 672,63
69	777553210R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl. 2mm- pod PVC	m2	61,64000	216,00	13 314,24
70	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%	95,08560	12,00	1 141,03
71	952902021U00	Zametení hladká podlaha	m2	61,64000	12,00	739,68
72	952902031U00	Omytí hladká podlaha	m2	61,64000	12,00	739,68
73	776520010RAB	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík- vč dodávky PVC	m2	61,64000	450,00	27 738,00
Díl:	781	Obklady keramické				95 708,53
74	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	870,59560	4,90	4 265,92
75	59760126ALX	Obklad lišta ukončovací, rohová - AL	m	115,98400	47,00	5 451,25
76	771578011R00	Spára silikon	m	60,00000	57,96	3 477,60
77	781415013RXX	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele,, vč. dodávky lepidla a spárovací hmoty	m2	91,71400	480,00	44 022,72
78	781491001RT1	Montáž lišt k obkladům, rohových, koutových i dilatačních	m	105,40000	77,00	8 115,80
79	597813520R	Obkládačka bílá 100x100 300Kč/m2	m2	12,95800	300,00	3 887,40
80	597813565RX	Obkládačka - dle výběru investora 300Kč/m2	m2	88,29280	300,00	26 487,84
Díl:	784	Malby				10 955,60
81	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	172,19200	18,00	3 099,46
82	784450020RA0	Malba ze směsi penetrace 1x, bílá 2x	m2	172,19200	26,00	4 476,99
83	784450025RA0	Malba ze směsi na SDK, penetrace 1x, bílá 2x	m2	126,56000	26,70	3 379,15
Díl:	789	Drobné interiérové vybavení				5 600,00
84	789_01	zrcadlo 750x1000mm	ks	4,00000	1 400,00	5 600,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				17 061,31
85	979990191R00	Poplatek za skládku suti - umakart	t	3,14040	1 465,00	4 600,69
86	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	8,90264	90,00	801,24
87	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	17,80528	60,00	1 068,32
88	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	8,90264	264,50	2 354,75
89	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	169,15032	17,80	3 010,88
90	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	8,90264	190,00	1 691,50
91	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	35,61060	23,00	819,04
92	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	8,90264	130,00	1 157,34
93	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	6,25524	249,00	1 557,55

Položkový rozpočet

S:	BL15032	Rekonstr.by.t.jader Záhřebská 10 a 14
O:	01	Bytové jádro-sprch.kout
R:	1d	jádro č.4, var.2- 4 kusy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				124 615,04
1	342261111RT3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl. 75 mm, desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 5 cm	m2	44,20000	669,24	29 580,52
2	342261111RT3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl. 75 mm, desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 5 cm	m2	13,00000	669,24	8 700,15
3	342261111RT4	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl. 75 mm, desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, minerál tl.5 cm	m2	14,56000	728,47	10 606,49
4	342261113RT1	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.125 mm, desky standard tl.12,5 mm, izolace minerál tl.5 cm	m2	9,98400	627,79	6 267,81
5	342261113RT4	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.125 mm, desky požár.impreg.tl. 12,5 mm, minerál tl. 5 cm	m2	10,14000	740,31	7 506,77
6	342263998RT2	Příplatek k příčce sádrokart. za plochu do 5 m2, pro plochy 2 - 5 m2	m2	63,54400	59,23	3 763,39
7	342948112R00	Ukotvení příček k beton.kcím	m	41,60000	23,69	985,50
8	389381001R00	Dobetonování konstrukcí	m3	0,02400	4 000,00	96,00
9	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	26,12000	586,33	15 314,87
10	342261212RT3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.125 mm, desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 5 cm	m2	15,86000	687,01	10 895,98
11	342263310R00	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení umývadla	kus	4,00000	130,30	521,18
12	342263320R00	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení WC	kus	4,00000	1 184,50	4 738,00
13	342263360R00	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení baterie	kus	12,00000	130,30	1 563,54
14	342263420R00	Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,50 m2	kus	4,00000	296,13	1 184,50
15	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	10,16000	615,94	6 257,95
15a		D+M systémových revizních dvířek 400/400 do SDK podhledu	kus	4,00000	600,00	2 400,00
16	342264098RT1	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2, pro plochy do 2 m2	m2	3,92000	106,61	417,89
17	342264098RT2	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2, pro plochy 2 - 5 m2	m2	10,16000	82,92	842,42
18	342266111RU9	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci, desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	5,32800	556,72	2 966,18
19	3429_03	Úprava sádrokartonové příčky vyztužením pro zavěšení horních skříněk atd..	m	10,00000	260,59	2 605,90
20	55347626Rx	Z1 -dvířka revizní materiál SDK; š = 500,0 mm; h = 600,0 mm; barva bílá; povrch prášková barva; , EW 15	kus	4,00000	1 850,00	7 400,00
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				33 515,27
21	612451121R00	Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká	m2	14,23700	242,00	3 445,35
22	6114212300	Oprava váp.omítek stropů do 20% plochy -aktiv.štukem	m2	61,87920	180,00	11 138,26
23	612401191RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, s použitím suché maltové směsi	kus	40,00000	113,50	4 540,00
24	612401291RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2, s použitím suché maltové směsi	kus	32,00000	135,00	4 320,00
25	612401391RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2, s použitím suché maltové směsi	kus	16,00000	320,00	5 120,00

26	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod., s použitím suché maltové směsi	m	85,08000	58,20	4 951,66
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				58 980,12
27	632411904R00	Penetrace savých podkladu	m2	81,65600	31,50	2 572,16
28	632415104RT2	Potěr samonivelační ručně tl. 4 mm	m2	81,65600	210,00	17 147,76
29	6324510000	vyrovnání podlah potěrem rychletuhnoucím 20mm	m2	81,65600	435,00	35 520,36
30	632481111Rxx	Vložka z pletiva do potěru dodávka a montáž	m2	81,65600	45,80	3 739,84
Díl:	64	Výplně otvorů				68 182,36
31	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	12,00000	50,00	600,00
32	642940091RA0	Montáž dveří jednokřídllových v příčce	kus	12,00000	570,00	6 840,00
33	553310011R	Zárubeň ocelová 75, 700x1970 L, P vč. nátěru	kus	8,00000	950,00	7 600,00
34	553310032R	Zárubeň ocelová 125, 800x1970 L, P vč. nátěru	kus	4,00000	1 000,00	4 000,00
35	61160102RR	Dveře vnitřní 700x1970 otevíravé; plné; laminát tl.0,8mm-bílý, vč.kování, v min.ceně 2400Kč/kus	kus	8,00000	3 703,23	29 625,84
36	61160706RR	Dveře vnitřní hladké 1kříd.otevir. 2/3sklo 800x1970 laminát bílý, vč. kování,v min.ceně 3300Kč/kus	kus	4,00000	4 879,13	19 516,52
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				1 212,42
37	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	36,74000	33,00	1 212,42
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				12 237,22
38	95_04	Zednické výpomoci pro řemesla,	kpl	4,00000	500,00	2 000,00
39	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	81,65600	65,00	5 307,64
40	95_01	Zakrývání stávajících prostor, vybavení folií	m2	132,56000	22,10	2 929,58
41	95_05	Podezdívka sprch.vaničky	sada	4,00000	500,00	2 000,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				36 455,88
42	766812820RXX	Demontáž kuchyňských linek vč. spotřebičů, odvoz a likvidace	kus	4,00000	1 899,00	7 596,00
43	962084131RXX	Bourání příček umakartových vč. dveří a zárubní, nosného roštu tl.10 cm	m2	104,68000	180,00	18 842,40
44	965048150RXX	Dočištění povrchu po vybourání nášlapných vrstev	m2	81,65600	45,00	3 674,52
45	965081713RXX	Bourání nášlapných vrstev podlah	m2	75,72000	28,00	2 120,16
46	967582800R00	Demontáž podhledů	m2	14,16000	65,00	920,40
47	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	70,56400	46,80	3 302,40
Díl:	97	Prorážení otvorů				1 600,00
48	971052231R00	Vybourání otvorů zdi žebet. 0,0225 m2, tl. 15 cm	kus	4,00000	250,00	1 000,00
49	971081221R00	Vybourání otvorů příčky SDK 0,0225 m2, tl.10cm	kus	4,00000	150,00	600,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				8 732,04
50	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	11,64272	750,00	8 732,04
Díl:	711	Izolace proti vodě				9 153,20
51	711212002R00	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka	m2	29,80000	290,00	8 642,00
52	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	%	114,87600	4,45	511,20
Díl:	712	Živičné krytiny				596,80
53	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	%	12,00000	3,90	46,80
54	7123009500	Oprava m.krytin.střech po osazení Lomanca, vč.pásu	kpl	1,00000	550,00	550,00
Díl:	713	Izolace tepelné				29 693,40
55	713571111R00	Požární ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 50 mm	kus	32,00000	715,00	22 880,00
56	713571115R00	Požární ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 110 mm	kus	8,00000	780,00	6 240,00
57	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	244,00000	2,35	573,40
Díl:	764	Konstrukce klempířské				1 341,52
58	764242415R00	Lemování trub průměr do 250 mm, TiZn	kus	2,00000	658,00	1 316,00
59	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	12,76000	2,00	25,52
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				193 081,37
60	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	1 867,97360	1,05	1 961,37
61	766810010RKL	D + M Kuchyňské linky - dle popisu v min. ceně 46700Kč/kus	kus	4,00000	46 700,00	186 800,00

61a		Odpojení a demontáž plynového sporáku, zabezpečení proti poškození a zpětná montáž a zapojení	kus	4,00000	1 080,00	4 320,00
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				14 424,69
62	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	120,66840	7,50	905,01
63	771101210RT2	Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační nátěr ASO-Unigrund K	m2	14,08000	30,00	422,40
64	771111122R00	Montáž podlahových lišt přechodových	m	8,00000	96,00	768,00
65	771575107XX	Montáž podlah keram., rezné hladké, tmel, vč. dodávky lepidla a spárovací hmoty	m2	14,08000	421,00	5 927,68
66	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	14,08000	20,00	281,60
67	5537000111R	lišta přechodová; pro podlahy o stejné výšce; materiál eloxovaný hliník; š = 30,0 mm; h = 4,1 mm; l = 930 mm; stříbro; samolepicí	kus	8,00000	165,00	1 320,00
68	597623132RX	Dlaždice, 330x330 protiskl. 300Kč/m2	m2	16,00000	300,00	4 800,00
Díl:	776	Podlahy povlakové				43 672,63
69	777553210R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl. 2mm- pod PVC	m2	61,64000	216,00	13 314,24
70	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%	95,08600	12,00	1 141,03
71	952902021U00	Zametení hladká podlaha	m2	61,64000	12,00	739,68
72	952902031U00	Omytí hladká podlaha	m2	61,64000	12,00	739,68
73	776520010RAB	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík- vč dodávky PVC	m2	61,64000	450,00	27 738,00
Díl:	781	Obklady keramické				95 984,85
74	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	873,24400	4,90	4 278,90
75	59760126ALX	Obklad lišta ukončovací, rohová - AL	m	115,98400	47,00	5 451,25
76	771578011R00	Spára silikon	m	60,00000	57,96	3 477,60
77	781415013RXX	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele,, vč. dodávky lepidla a spárovací hmoty	m2	91,71400	480,00	44 022,72
78	781491001RT1	Montáž lišt k obkladům, rohových, koutových i dilatačních	m	105,40000	77,00	8 115,80
79	597813520R	Obkládačka bílá 100x100 300Kč/m2	m2	12,95800	300,00	3 887,40
80	597813565RX	Obkládačka - dle výběru investora 300Kč/m2	m2	89,17060	300,00	26 751,18
Díl:	784	Malby				10 983,84
81	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	173,39200	18,00	3 121,06
82	784450020RA0	Malba ze směsi penetrace 1x, bílá 2x	m2	173,39200	26,00	4 508,19
83	784450025RA0	Malba ze směsi na SDK, penetrace 1x, bílá 2x	m2	125,64000	26,70	3 354,59
Díl:	789	Drobné interiérové vybavení				5 600,00
84	789_01	zrcadlo 750x1000mm	ks	4,00000	1 400,00	5 600,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				17 062,67
85	979990191R00	Poplatek za skládku suti - umakart	t	3,14040	1 465,00	4 600,69
86	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	8,90376	90,00	801,34
87	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	17,80752	60,00	1 068,45
88	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	8,90376	264,50	2 355,04
89	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	169,17160	17,80	3 011,25
90	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	8,90376	190,00	1 691,71
91	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	35,61508	23,00	819,15
92	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	8,90376	130,00	1 157,49
93	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	6,25524	249,00	1 557,55

Položkový rozpočet

S:	BL15032	Rekonstr.byť.jader Záhřebská 10 a 14
O:	01	Bytové jádro-sprch.kout
R:	2	ZTI pro 16 b.j.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	720	Zdravotechnická instalace				789 320,16
1	720	Zdravotechnika - 16 b.j. dle samostatného rozpočtu	soubor	1,00000	789 320,16	789 320,16

Položkový rozpočet

S:	BL15032	Rekonstr.byť.jader Záhřebská 10 a 14
O:	01	Bytové jádro-sprch.kout
R:	2a	Rekonstrukce ležatých rozvodů a stupaček 16 b.j.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	O01	Ostatní				25 872,50
1	0013	Konstrukce pro uchycení rozvodů	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00
2	0014	Podpůrný žlab pozinkovaný DN25 + montáž	m	46,00000	39,88	1 834,25
3	00141	Podpůrný žlab pozinkovaný DN50 + montáž	m	110,00000	53,08	5 838,25
4	0012	Nepředvídané práce	kpl	1,00000	2 200,00	2 200,00
5	0015	Ekologická likvidace zařizovacích předmětů a rozvodů	kpl	1,00000	11 000,00	11 000,00
Díl:	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				259 919,82
6	722170801R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25	m	155,00000	11,00	1 705,00
7	722170804R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 50	m	195,00000	17,60	3 432,00
8	722173202	Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 20	m	72,00000	181,50	13 068,00
9	722173203	Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 25	m	76,00000	192,50	14 630,00
10	722173204	Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 32	m	68,00000	379,50	25 806,00
11	722173205	Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 40	m	73,00000	728,20	53 158,60
12	722173206	Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 50	m	61,00000	1 029,60	62 805,60
13	722181251	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 22 mm	m	72,00000	82,39	5 932,08
14	722181252	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 38 mm	m	144,00000	103,95	14 968,80
15	722181253	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 62 mm	m	134,00000	170,17	22 802,78
16	722181812R00	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	350,00000	27,50	9 625,00
17	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	32,00000	57,20	1 830,40
18	722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 50	kus	2,00000	82,50	165,00
19	722220861R00	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 3/4	kus	4,00000	35,20	140,80
20	722220862R00	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 5/4	kus	8,00000	46,20	369,60
21	722231021R00	Ventil přímý G 1/2 s odvodněním a dvěma závity	kus	4,00000	325,82	1 303,28
22	722231024R00	Ventil přímý G 5/4 s odvodněním a dvěma závity	kus	8,00000	876,04	7 008,32
23	722290226R00	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	350,00000	9,90	3 465,00
24	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	350,00000	23,10	8 085,00
25	998722202R00	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	2 367,36000	1,00	2 367,36
26	722232401568	Termostatický regulátor teploty do rozvodů cirkulace 52-70°C G 1/2	kus	4,00000	1 812,80	7 251,20
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				9 037,07
27	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,19241	2 865,50	551,35
28	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,38482	719,40	276,84
29	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,19241	12 980,00	2 497,48
30	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3,65579	165,00	603,21
31	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,19241	2 810,50	540,77

32	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,38482	1 320,00	507,96
33	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	0,19241	5 718,90	1 100,37
34	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,19241	15 379,10	2 959,09

Položkový rozpočet

S:	BL15032	Rekonstr.byť.jader Záhřebská 10 a 14
O:	01	Bytové jádro-sprch.kout
R:	3	Plyn pro 16 b.j.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	723	Vnitřní plynovod				84 527,91
1	723	Vnitřní plyn dle samostatného rozpočtu	soubor	1,00000	84 527,91	84 527,91

Položkový rozpočet

S:	BL15032	Rekonstr.byť.jader Záhřebská 10 a 14
O:	01	Bytové jádro-sprch.kout
R:	4	VZT pro 16 b.j.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				223 004,80
1	240	VZT dle samostatného rozpočtu	soubor	1,00000	223 004,80	223 004,80

Položkový rozpočet

S:	BL15032	Rekonstr.byť.jader Záhřebská 10 a 14
O:	01	Bytové jádro-sprch.kout
R:	5	Elektro pro 16 b.j.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	M21	Elektromontáže				496 296,48
1	210	Elektroinstalace dle samostatného rozpočtu	soubor	16,00000	31 018,53	496 296,48

Položkový rozpočet

S:	BL15032	Rekonstr.byť.jader Záhřebská 10 a 14
O:	03	Ostatní
R:	1	1 dům tj. 16 b.j.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	VN	Vedlejší náklady				80 100,00
1	005121011R	Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803	Soubor	1,00000	28 400,00	28 400,00
2	005121021R	Provoz zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803	Soubor	1,00000	34 200,00	34 200,00
3	005121031R	Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803	Soubor	1,00000	17 500,00	17 500,00
Díl:	ON	Ostatní náklady				130 313,28
4	001	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,00000	13 524,00	13 524,00
5	002	Fotodokumentace bytů před a po rekonstrukci byt.jader	kpl	1,00000	17 600,00	17 600,00
6	003	Řešení klientských změn a nadstandardů	kpl	1,00000	16 000,00	16 000,00
7	004	Zabezpečení provizorního WC	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00
8	005	Zabezpečení skladovacích kontejnerů	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00
9	006	Stěhování vybavení bytů	kpl	1,00000	16 000,00	16 000,00
10	007	Průběžný úklid společných prostor a úklid společných prostor před předáním	kpl	1,00000	16 000,00	16 000,00
11	008	Malba společných prostor	m2	313,48200	40,00	12 539,28
12	009	Zábor veřejného prostranství	kpl	1,00000	5 650,00	5 650,00
13	010	Zpracování technol. postupu a zajištění vyjádření KHS JMK	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	ROZPOČET	JKSO	
Název objektu	Rekonstrukce bytových jader v BD - D1.2.1 Zdravotechnika VAR.2 Záhřebská 10 a14	EČO	
		Místo	k.ú. Žabovřesky
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant	Ing. Petr Poláček		
Zhotovitel			
Zpracoval	Ing. Petr Poláček		
Rozpočet číslo		Dne	03.06.2015

Měrné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplňkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště	
2		Montáž	9	Bez pevné podl.	14	Projektové práce	
3	PSV	Dodávky	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy	
4		Montáž	11		16	Provozní vlivy	
5	"M"	Dodávky			17	Jiné VRN	
6		Montáž			18	VRN z rozpočtu	
7 ZRN (ř. 1-6)		774 820,16	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)		
20 HZS		14 500,00	21 Kompl. činnost		22 Ostatní náklady		

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH			789 320,16
	DPH	%	Základ daně	DPH celkem
	snížená	15,0	789 320,16	118 398,02
	základní	21,0		
	Cena s DPH			907 718,18
	E Přípočty a odpočty			
	Dodá zadavatel			
	Klouzavá doložka			
	Zvýhodnění			

ROZPOČET

Stavba: ROZPOČET

Objekt: Rekonstrukce bytových jader v BD - D1.2.1 Zdravotechnika VAR.2 Záhřebská 10 a14

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: k.ú. Žabovřesky

Zpracoval: Ing. Petr Poláček

Datum: 3.6.2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV

774 820,16

1,254

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

60 260,06

0,054

1	72105	Montáž zápachových uzávěrek	kus	32,000	78,00	2 496,00	0,000
2	72586009	Sifon umyvadl. 40 chromový	kus	16,000	466,80	7 468,80	0,000
3	72586016	Sifon sprch. DN 40/50 samočist.	kus	16,000	526,80	8 428,80	0,000
4	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	98,000	18,00	1 764,00	0,000
	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114	m	16,000	20,00	320,00	0,000
6	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	16,000	378,00	6 048,00	0,019
7	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	98,000	224,40	21 991,20	0,034
8	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	16,000	82,80	1 324,80	0,000
9	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	64,000	90,00	5 760,00	0,000
10	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	16,000	154,80	2 476,80	0,000
11	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou	m	114,000	18,00	2 052,00	0,000
12	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	648,308	0,20	129,66	0,000

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

123 250,13

1,113

13	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25	m	178,000	10,80	1 922,40	0,000
14	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	128,000	198,00	25 344,00	0,445
15	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	82,000	210,00	17 220,00	0,467
16	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 22 mm	m	128,000	89,88	11 504,64	0,006
17	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 42 mm	m	82,000	113,40	9 298,80	0,006
	722181812	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	178,000	30,00	5 340,00	0,000
19	722220861	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 3/4	kus	32,000	38,40	1 228,80	0,000
20	722221135	Ventil výtokový G 3/4 s jedním závitem	soubor	32,000	192,00	6 144,00	0,029
21	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	32,000	246,36	7 883,52	0,011
22	722260801	Demontáž vodoměrů přírubových do DN 50	kus	32,000	42,00	1 344,00	0,000
23	722262221	Vodoměr závitový G 1/2 x 80 mm Qn 1,5 m3/s horizontální	kus	32,000	858,00	27 456,00	0,108
24	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	210,000	10,80	2 268,00	0,038
25	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	210,000	25,20	5 292,00	0,002
26	722290822	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m	t	1,850	400,00	740,00	0,000
27	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	1 319,826	0,20	263,97	0,000

725 Zdravotechnika - zařízení předměty

591 309,97

0,088

28	7250002	Montáž předstěnového systému	kus	16,000	800,00	12 800,00	0,000
29	7250003	Předstěnový systém WC + ovl. tlačítko bílá v min. ceně 5450Kč/kus	soubor	16,000	5 450,00	87 200,00	0,000
30	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	16,000	177,60	2 841,60	0,000
31	725113123	Montáž klozetových mís	kus	16,000	672,00	10 752,00	0,021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
32	7250001	WC závěsné + sedátko, bílé v min. ceně min. 2800Kč/kus	kus	16,000	2 800,00	44 800,00	0,000
33	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	16,000	132,00	2 112,00	0,000
34	725215102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	16,000	450,00	7 200,00	0,040
35	7251012	Umyvadlo ker., bílé v ceně min. 2500Kč/kus	soub	16,000	2 500,00	40 000,00	0,000
36	725220842	Demontáž van ocelových	soubor	16,000	222,00	3 552,00	0,000
37	725249101	Montáž sprchové vaničky	soubor	16,000	650,00	10 400,00	0,013
38	7250008	Sprchová vanička 1/4kruh 800mm v min. ceně 2250Kč/kus	soub	16,000	2 250,00	36 000,00	0,000
39	725249103	Montáž koutu sprchového	soubor	16,000	1 500,00	24 000,00	0,003
40	7250009	Sprchový kout v min. ceně 8900Kč/kus	soub	16,000	8 900,00	142 400,00	0,000
41	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	16,000	168,00	2 688,00	0,000
42	725590812	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m	t	3,500	400,00	1 400,00	0,000
43	725819401	Montáž ventilů rohových G 1/2 s přípojovací trubičkou	soubor	64,000	60,00	3 840,00	0,006
44	7251001	Ventil rohový 1/2" + přípojovací hadičky	kus	64,000	150,00	9 600,00	0,000
45	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	48,000	78,00	3 744,00	0,000
46	725822721	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2	kus	16,000	372,00	5 952,00	0,001
47	7251002	Baterie umyvadlová stoj. páková v min. ceně 2250Kč/kus	kus	16,000	2 250,00	36 000,00	0,000
48	725841411	Montáž baterie sprchové	kus	16,000	468,00	7 488,00	0,002
49	7251004	Baterie sprchová nást. páková + příslušenství v min. ceně min.3100Kč/kus	kus	16,000	3 100,00	49 600,00	0,000
50	72510055	Baterie dřezová nást. páková v min. ceně 2500Kč/kus	kus	16,000	2 500,00	40 000,00	0,000
51	7258414123	Montáž baterie dřezové	kus	16,000	372,00	5 952,00	0,002
52	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	4 941,862	0,20	988,37	0,000

OST Ostatní 14 500,00 0,000

001 Ostatní 14 500,00 0,000

53	0012	Nepředvídané práce	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	0,000
54	0013	Konstrukce pro uchycení rozvodů	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	0,000
	0014	SVORKY PRO PŘIPOJENÍ ZEMNĚNÍ	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	0,000
56	0015	Ekologická likvidace zařizovacích předmětů a rozvodů	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	0,000

Celkem 789 320,16 1,254

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	REK.BYT. JADER V BD - MOZOLKY 53,55,57,59,61-POZNAŇSKÁ 20,22 - ZÁHŘEBSKÁ 10,14 BRNO
Projekt	Vnitřní silnoproudé rozvody - VARIANTA Č.2 (se SPRCHOU)
Investor	Statutární město Brno, ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28 616 00 Brno
Z. č.	2015-05
A. č.	745_D1.2.3.-6
Smlouva	
Vypracoval	Ing. Vyňuchal
Kontroloval	Ing. Vyňuchal
Datum	18.5.2015
Zpracovatel	BOOS plan a.s. Brno
CÚ	2015
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
Procento PM %	3

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		20 767,77
Montáž - práce		8 495,00
Mezisoučet 1	0,00	29 262,77
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		1 755,77
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	0,00	31 018,53
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		31 018,53
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		31 018,53
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Bytový rozvaděč RB	4 744,80	17,00
Elektromontáže	16 022,97	8 478,00
Celkem	20 767,77	8 495,00

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	DM	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Bytový rozvaděč RB									
PLASTOVÁ ROZVODNICE NA POVRCH, PLNE BÍLÉ DVEŘE									
standart BK080152	ks	1,00	780,00	780,00		1,00	1,00	781,00	781,00
JISTIČ 1-PÓLOVÝ, 10kA									
standartBM018106 (1-pólový 6A/B)	ks	2,00	150,00	300,00		1,00	2,00	151,00	302,00
standartBM018110 (1-pólový 10A/B)	ks	2,00	90,00	180,00		1,00	2,00	91,00	182,00
standartBM017106 (1-pólový 6A/C)	ks	1,00	162,00	162,00		1,00	1,00	163,00	163,00
standartBM017110 (1-pólový 10A/C)	ks	1,00	98,40	98,40		1,00	1,00	99,40	99,40
standartBM017115 (1-pólový 16A/C)	ks	6,00	98,40	590,40		1,00	6,00	99,40	596,40
PROUD. CHRÁNIČ AC, 10kA									
Proudový chránič 25-2-003/AC (standart BC002203)	ks	2,00	858,00	1 716,00		1,00	2,00	859,00	1 718,00
AKUSTICKÁ SIGNALIZACE									
Zvonek, 230V, na DIN lištu standart BZ926338	ks	1,00	378,00	378,00		1,00	1,00	379,00	379,00
NESPECIFIKOVANÝ MATERIÁL									
Svornice do 8mm ² , ranžír, propojovací lišty, kotvící materiál, kompletace rozvaděče	ks	1,00	540,00	540,00		1,00	1,00	541,00	541,00
Bytový rozvaděč RB - celkem				4 744,80			17,00		4 761,80

Elektromontáže

MONTÁŽ ROZVADĚČE

Bytová rozvodnice RB (do 20kg)	ks	1,00				1 380,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00
TRUBKA OHEBNÁ DO BETONU									
1416E d 16 mm	m	3,00	8,40	25,20		14,40	43,20	22,80	68,40
KRABICE PŘÍSTROJOVÁ DO SÁDROKARTONU									
KP 68 h=50	ks	12,00	16,80	201,60		21,60	259,20	38,40	460,80
KP 68 h=66 (pro doběhové relé)	ks	1,00	26,40	26,40		21,60	21,60	48,00	48,00
KRABICE ODBOČNÁ DO SÁDROKARTONU									
KU68-1902 73x42	ks	4,00	8,40	33,60		21,60	86,40	30,00	120,00
KOM97 103x50	ks	2,00	30,00	60,00		30,00	60,00	60,00	120,00
SVORKOVNICE									
S-66 SVORKOVNICE	ks	21,00	32,40	680,40		2,40	50,40	34,80	730,80
KRABICOVÁ ROZVODKA PLASTOVÁ, IP54									
8110 117x117x42	ks	2,00	30,00	60,00		30,00	60,00	60,00	120,00
OSAZENÍ HMOZDINKY									
HM 6 HMOZDINKA 6	ks	26,00	1,80	46,80		4,80	124,80	6,60	171,60
HM 8/1 HMOZDINKA 8/1	ks	12,00	1,80	21,60		4,80	57,60	6,60	79,20
KABEL SÍLOVÝ, IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE									
CYKY-O 3x1,5 mm ² , pevné	m	5,00	10,80	54,00		12,00	60,00	22,80	114,00
CYKY-J 3x1,5 mm ² , pevné	m	26,00	10,80	280,80		12,00	312,00	22,80	592,80
CYKY-J 3x2,5 mm ² , pevné	m	46,00	18,60	855,60		12,00	552,00	30,60	1 407,60
ŠNÚRA STŘEDNÍ, IZOLACE KAUCUK									
3x2,5 mm ² standart HO7RN-F - (připojení myčky a trouby)	m	6,00	22,80	136,80		12,00	72,00	34,80	208,80
SVORKOVNICE "PA"									
Pospojování	ks	1,00	258,00	258,00		117,60	117,60	375,60	375,60
SVORKA PRO POSPOJENÍ									
ZSA16 na potrubí	ks	3,00	18,00	54,00		18,00	54,00	36,00	108,00
Cu pás ZS18 20x500x0,5mm	ks	3,00	18,00	54,00		18,00	54,00	36,00	108,00
VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ									
CY2,5 žlutozelený, pevné	m	12,00	4,80	57,60		4,80	57,60	9,60	115,20
CY4 žlutozelený, pevné	m	6,00	10,80	64,80		9,60	57,60	20,40	122,40
OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ A VZT - VYPÍNAČE									
1-pól.vyp.(1) bílé - standart ABB	ks	1,00	126,00	126,00		54,00	54,00	180,00	180,00
sériov.přep.(5) bílé - standart ABB	ks	1,00	170,40	170,40		54,00	54,00	224,40	224,40
tlacítko pro VZT bílé (1-0) - standart ABB	ks	2,00	128,40	256,80		54,00	108,00	182,40	364,80
Připojka sporáková, se signalizační doutnavkou, zapuštěná montáž; řazení 3; bílá - standart ABB	ks	1,00	486,00	486,00		102,00	102,00	588,00	588,00
Doběhové relé DT3 do přístrojové krabice pod tlačítko vzt AC 230 V	ks	1,00	378,00	378,00		54,00	54,00	432,00	432,00
ZASUVKA DOMOVNÍ, BARVA BÍLÁ, KOMPLETNÍ									
16A, 230V střední standart ABB	ks	7,00	138,00	966,00		60,00	420,00	198,00	1 386,00
16A, 230V nižší standart ABB pro myčku zabudovaná pod kuchyňskou linkou	ks	1,00	126,00	126,00		60,00	60,00	186,00	186,00
SPOLEČNÉ SESTAVY PŘÍSTROJŮ									
čtyřrámeček vodorovně do kuchyně	ks	1,00	68,40	68,40		1,20	1,20	69,60	69,60
dvojrámček svisle do koupelny a WC (světlo+vzt)	ks	2,00	42,00	84,00		1,20	2,40	43,20	86,40
dvojrámček vodorovně do koupelny (pračka-sušička)	ks	1,00	39,60	39,60		1,20	1,20	40,80	40,80
jednorámček mikrovlnka + koupelna - holicí strojek (kulma)	ks	1,00	21,60	21,60		1,20	1,20	22,80	22,80
								0,00	0,00
OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVA									
A - MODUS - bytové přisazené LED 2x48w průměr 370mm (koupelna + chodby) v min.ceně 2600K€/kus	ks	3,00	2 600,00	7 800,00		150,00	450,00	2 750,00	8 250,00
B - MODUS - bytové přisazené LED 1x48w průměr 190mm (WC) v min.ceně 1250K€/kus	ks	1,00	1 250,00	1 250,00		150,00	150,00	1 400,00	1 400,00
C - MODUS - SB115 - bytové zářiv.nad kuch.linku s vlas.vypínačem 1x15W v min.ceně 530K€/kus	ks	1,00	530,00	530,00		150,00	150,00	680,00	680,00
D - MODUS - SB118 - bytové zářiv.nad zrcadlo v koupelně s vlas. vypínačem 1x18W v min.ceně 600K€/k	ks	1,00	600,00	600,00		150,00	150,00	750,00	750,00
HZS + REVIZE A ZKOUSKY+DOKUMENTACE									
Demontaz stavejícího zařízení - viz. textovou část	hod	2,00				180,00	360,00	180,00	360,00
Vyhledání připojovacího místa (v zářivkách a dutinách)	hod	1,00				180,00	180,00	180,00	180,00
Napojení na stavejícího zařízení (v zářivkách a dutinách)	hod	2,00				180,00	360,00	180,00	360,00
Montaz	hod	3,00				180,00	540,00	180,00	540,00
Příprava ke komplexní zkoušce	hod	1,00				180,00	180,00	180,00	180,00
Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	hod	3,00				180,00	540,00	180,00	540,00
Revizní technik	hod	5,00				180,00	900,00	180,00	900,00
Spolupráce s reviz.technikem	hod	1,00				180,00	180,00	180,00	180,00
Podružný materiál						148,97		0,00	148,97
Elektromontáže - celkem				16 022,97			8 478,00		24 500,97

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

ROZPOČET

JKSO

Název objektu

Rekonstrukce bytových jader v BD - D1.2.4 Vnitřní rozvody plynu
BD Mozolky 53, 55, 57, 59 a 61, Poznaňská 20 a 22 a Záhřebská 10 a 14 v Brně-Žabovřeskách

EČO

Místo

k.ú. Žabovřesky

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Ing. Petr Poláček

Zhotovitel

Zpracoval

Ing. Petr Poláček

Rozpočet číslo

Dne

03.06.2015

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady	B		Doplňkové náklady	C		Náklady na umístění stavby
1	HSV	Dodávky	8	Práce přesčas		13	Zařízení staveniště	
2		Montáž	9	Bez pevné podl.		14	Projektové práce	
3	PSV	Dodávky	10	Kulturní památka		15	Územní vlivy	
4		Montáž	11			16	Provozní vlivy	
5	"M"	Dodávky			17	Jiné VRN		
6		Montáž			18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (ř. 1-6)		75 407,91	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)	
20	HZS		9 120,00	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH

84 527,91

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	84 527,91	12 679,19
základní	21,0	0,00	0,00

Cena s DPH

97 207,10

E Přípočty a odpochty

Dodá zadavatel

Klouzavá doložka

Zvýhodnění

ROZPOČET

Stavba: ROZPOČET

Objekt: Rekonstrukce bytových jader v BD - D1.2.4 Vnitřní rozvody plynu

BD Mozolky 53, 55, 57, 59 a 61, Poznaňská 20 a 22 a Záhřebská 10 a 14 v Brně-Žabovřeskách

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: k.ú. Žabovřesky

Zpracoval: Ing. Petr Poláček

Datum: 3.6.2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV

0,226

723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod

70 655,91

0,218

1	723111203	Potrubí ocelové závitové černé bežešvé svařované běžné DN 20	m	64,000	298,08	19 077,12	0,118
2	723120804	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 25	m	64,000	81,60	5 222,40	0,007
3	723150365	Chránička D 38x2,6 mm	m	8,000	354,00	2 832,00	0,020
	723160204	Oprava přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 1	soubo r	16,000	1 320,00	21 120,00	0,054
5	723160804	Demontáž přípojka k plynoměru na závit bez ochozu G 1	pár	16,000	168,00	2 688,00	0,000
6	723190251	Výpustky plynovodní vedení a upevnění DN 15	kus	16,000	192,00	3 072,00	0,002
7	723231162	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C plinoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada	kus	16,000	247,44	3 959,04	0,004
8	723231163	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plinoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada	kus	32,000	325,20	10 406,40	0,012
9	723290822	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 12 m	t	0,800	324,00	259,20	0,000
10	998723201	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	%	542,944	3,72	2 019,75	0,000

783 Dokončovací práce - nátěry

4 752,00

0,008

11	783425422	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m	72,000	66,00	4 752,00	0,008
----	-----------	--	---	--------	-------	----------	-------

OST Ostatní

0,000

001 Ostatní

9 120,00

0,000

12	0012	Nepředvídané práce	kpl	1,000	2 400,00	2 400,00	0,000
13	0018	Revize plynovodu, spotřebiče	kpl	16,000	420,00	6 720,00	0,000

Celkem

84 527,91

0,226

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : D1.2.2 - Vzduchotechnika	JKSO :
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V BD MOZOLKY 53,55,57,59,61, POZNAŇSKÁ 20 A 22 A ZÁHŘEBSKÁ 10 A 14 V BRNĚ ŽABOVŘESKÁCH	
Projektant :	Ing. Marcela Polášková	Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :		Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	0	
Montáž celkem	0	
R HSV celkem	0	
N PSV celkem	223 005	
ZRN celkem	223 005	
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	223 005	Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS	223 005	VRN celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	223 004,80 Kč
DPH	15 % činí :	33 450,72 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	0,00 Kč
DPH	21 % činí :	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		256 456,00 Kč

Poznámka :

D1.2.2 - 08 Rozpočet

Stavba:	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V BD MOZOLKY 53,55,57,59,61, POZNAŇSKÁ 20 A 22 A ZÁHRĚBSKÁ 10 A 14 V BRNĚ ŽABOVŘESKÁCH	Rozpočet
Investor:	Statutární město Brno, Městská část Brno-Žabovřesky, Horova 28, 616 00 Brno	D1.2.2 - Vzduchotechnika

Pozice	Název položky	MJ	množství	cena/MJ [Kč]	Celkem [Kč]
	Rozpočet pro jeden bytový dům				
	Demontáž stávajícího střešního ventilátoru ŠV 400/3 a výfukové hlavice Cagi 400, vč. odvozu	ks	4	1 800,00	7 200,00
	Demontáž stávajících Fe/Zn krátkých odboček k hyg. zázemí, ke kuchyni potrubí 70x300 mm, celkem cca 4,5 m ² , vč. Odvozu	kpl	1	1 200,00	1 200,00
1.01	Ventilační turbína Ø356 komplet, sestava: rotační hlavice, stavitelný kloup 0-45°, plechová základna, materiál: hliník	ks	4	5 167,20	20 668,80
1.02	Potrubní dvouotáčkový diagonální ventilátor do kruhového potrubí Ø125; 200 m3/h ;Δp=85 Pa ; P= 30W / 230V / 50Hz; L=33 db(A) v min. ceně 3000Kč/kus	ks	16	3 679,20	58 867,20
1.03	Zpětná klapka kruhová Ø125, těsná	ks	16	910,80	14 572,80
1.04	Odvodní plastový talířový ventil Ø100, vč. zděře a upevňovacího kroužku	ks	16	169,20	2 707,20
1.05	Odvodní plastový talířový ventil Ø125, vč. zděře a upevňovacího kroužku	ks	16	183,60	2 937,60
1.06	Kovová větrací mřížka 125x125 mm, pozink	ks	16	138,00	2 208,00
1.07	Nerezová podstavná kuchyňská digestoř (instalace pod skříňku), s vlastním osvětlením 1x40W, ventilátorem, tři stupně odsávaného výkonu, nerezové tukové filtry, zpětná klapka; 600x485x140 mm 140-230 m3/h ; Pcelkem= 155W / 230V / 50Hz (osvětlení 40W, motor 115W), dopojení ohebnou nerezovou hadicí Ø 100 dl. 0,2 m v min. ceně 4000Kč/kus	ks	16	4 000,00	64 000,00
	Pozinkované SPIRO potrubí sk.I				
	potrubí				
	Ø 100	m	8	139,20	1 113,60
	Ø 125	m	24	184,80	4 435,20
	tvarovky				
	Kruhový nástavec Ø 100	ks	16	212,40	3 398,40
	Kruhový nástavec Ø 125	ks	16	217,20	3 475,20
	Oblouk Ø 100 - 90°	ks	16	140,40	2 246,40
	Oblouk Ø 125 - 90°	ks	16	187,20	2 995,20
	Odbočka Ø 125/100 - 90°	ks	16	235,20	3 763,20
	Zaslepení otvorů po demontáži odboček pozinkovaným plechem cca 0,7 m ²	kpl	1	336,00	336,00
	Potrubí chebné neizolované Ø 100	m	18	74,40	1 339,20
	Potrubí chebné neizolované Ø 125	m	36	87,60	3 153,60
	Výpustný otvor 1/2" na patě stoupačky pro odvod kondenzátu	ks	4	190,80	763,20
	Požární ucpávka - obvod 0,4 m	ks	32	480,00	15 360,00
	Spojovací, těsnící, montážní materiál	kpl	1	6 264,00	6 264,00
	Cena celkem za dodávku profese VZDUCHOTECHNIKA:				223 004,80

POZNÁMKY:

Všechny položky uvedeny včetně montáže, dopravy na stavbu, dopravy na stavbě, zprovoznění, potřebných úkonů a pomocného materiálu. Uvedený montážní materiál obsahuje základní položky. Dodavatel ověří kompletnost výpisu materiálu dle projektové dokumentace. Dodávka se předpokládá včetně souvisejícího doplňkového materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Stavební úpravy, oplechování stávající zděné komory na střeše je dodávkou stavby.

Číslo smlouvy Objednatele:

Číslo smlouvy Zhotovitele:

PŘÍLOHA Č. 2 HARMONOGRAM
