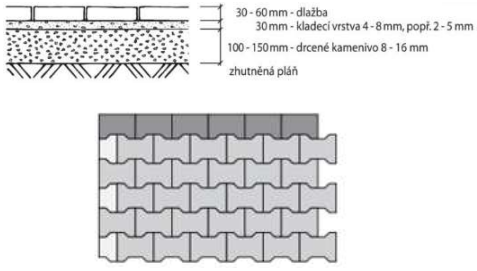
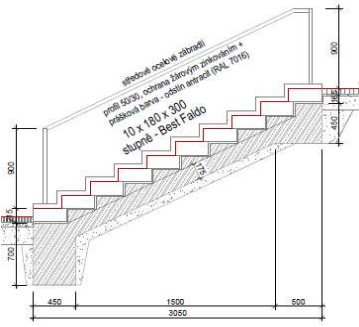



Specifikace - plochy

Ozn.	Název prvku	Specifikace	ks / kpl	m2	mb	
P	Zámková dlažba - pěší cesty		1 kpl	66,00 m2	obruba 105,90 mb	
P		Popis:	zámková betonová dlažba typ Best-Beaton se zkosenou hranou - přírodní barva, se zapuštěným betonovým obrubníkem se zkosenou hranou, skladba souvrství je provedena na spodní geotextilii			
		Rozměry:	šířka cesty 1,2m (celková tl. skladby 250mm)			
		Materiál:	betonová zámková dlažba - odstín světlý, šedý obrubník zahradní ve stejné barvě			
		Založení:	skladba v tl.250mm			
		Vybavení:				
Q	Zámková dlažba - OKRUH PRO ODŘÁŽEDLA		1 kpl	92,00 m2	obruba 152,80 mb	
Q		Popis:	zámková betonová dlažba typ Best-Beaton s rovnou hranou - přírodní barva, se zapuštěným betonovým obrubníkem se zkosenou hranou, skladba souvrství je provedena na spodní geotextilii			
		Rozměry:	šířka cesty 1,2m (celková tl. skladby 250mm)			
		Materiál:	betonová zámková dlažba - odstín světlý, šedý obrubník zahradní s rovnou hranou			
		Založení:	skladba v tl.250mm			
		Vybavení:				
R	Mlatový povrch		1 kpl			
R	NEOBSAZENO - BUDE DODÁNO AŽ POZDĚJI	Popis:				
		Rozměry:				
		Materiál:				
		Založení:				
		Vybavení:				
S	Schodiště - terénní		1 kpl		obruba = 7,00 mb	
S		Popis:	Terénní žb schodiště pro vyrovnání výšek spodní a horní zahradní části. Schodiště je tvořeno jedním schodišťovým ramenem s deseti stupni, pro dorovnání terénních výšek a návazností. Po jedné straně je provedeno zábradlí v celé délce.			
		Rozměry:	šířka schodiště je 2,0m, celková délka schodiště vč. podest je cca 15m			
		Materiál:	železobetonové stupně a konstrukce schodiště - finální stupně jsou v provedení Best Faldo v šířce 1,0m + kovové zábradlí			
		Založení:	štěrkové lože a žb pasy pod koncovými schodišťovými stupni boční strany schodiště jsou tvořeny palisádou			
		Vybavení:	ocelové zábradlí			

Specifikace - plochy

T	Dopadová plocha			221,00 m2	obruba 59,20 mb	
T		Popis:	dopadová plocha z kačírku bez obruby dopadová plocha, vč. navazujících terénních úprav			
		Rozměry:	cca obdélníkový tvar, rozměry cca 3,7 x 8,6m			
		Materiál:	praný štěrk/kačírek s oblými kamínky - zrnitost 4-8mm kačírek musí být z oblými zrny a dostatečně promytý pokládka na geotextili, povrch musí být v souladu s normou ČSN EN 1176 a 1177 skladba: kačírek 220 mm, geotextilie, štěrková drenážní vrstva 50mm, terén (celková tl. skladby 270-300mm)			
		Založení:	na terénu, celková skladba do 300mm			
		Vybavení:	bez obruby			
U	Dopadová plocha			23,00 m2	obruba = 7,80 mb	
U		Popis:	písková dopadová plocha, min tl. vrstvy je 300mm vč. obrubníku z dřevěné kulatiny / klád z tvrdého dřeva po celém obvodu plochy (19 bm) dopadová plocha, vč. navazujících terénních úprav			
		Rozměry:	nepravidelný tvar o rozměrech cca 2,8 x 7m			
		Materiál:	písek zrnitost 0,28-8mm písek musí být z oblými zrny a dostatečně promytý bez příměsí jílu či hlíněných částic pokládka na geotextili, povrch musí být v souladu s normou ČSN EN 1176 a skladba: písek 300mm, geotextilie, štěrková drenážní vrstva 80mm, geotextilie, rostlý terén (celková tl. skladby 380-400mm)			
		Založení:	na terénu - celková skladba 380-400mm			
		Vybavení:	dřevěné obruby (vzájemně pevně spojené) z tvrdého dřeva s impregnací a finálním lazurovacím nátěrem - vodorovně položené kmeny/klády			
V	Plocha EPDM - pro mížtko			7,10 m2	obruba = 9,80 mb	
V		Popis:	plocha EPDM na štěrkovém podloží obrubník je tvořen ocelovou pásovinou plocha je vč. navazujících terénních úprav			
		Rozměry:	plocha o průměru 3m			
		Materiál:	povrch Smart soft 35 v tl.35mm - v jednotném barevném provedení pokládka na geotextili, povrch musí být v souladu s normou ČSN EN 1176 a skladba: EPDM smart softv tl.35mm, štěrková drenážní vrstva fr.0-4mm v tl. 40mm, štěrkodrt fr.4-32mm v tl.180-200mm, geotextilie, rostlý terén (celková tl. skladby 380-400mm)			
		Založení:	na terénu - celková skladba 250-275mm			
		Vybavení:	ocelová pásovina v.100mm s roxory á 0,75m			
W	Hřiště - umělý trávník			30,60 m2	obruba = 22,80 mb	
W		Popis:	umělý trávník s podložkou ProPlay Foam podložka + umělý trávník Play Comfort 24 + ProPlay 35			
		Rozměry:	čtvercová plocha 4,2 x 7,0m, s obvodovým obrubníkem			
		Materiál:	povrch PlayComfort - nutno vyzkoušet a potvrdit od investora pokládka na geotextili, povrch musí být v souladu s normou ČSN EN 1176 a skladba: Play Comfort - umělý trávník v tl.24mm, podložka Pro Play Foam,, štěrková drenážní vrstva fr.0-4mm v tl. 40mm, štěrkodrt fr.4-32mm v tl.100mm, geotextilie, rostlý terén (celková tl. skladby 200mm)			
		Založení:	na terénu - celková skladba 250-275mm pod plochou hřiště je 2x drenážní potrubí dn 100mm			
		Vybavení:	obrubník z recyklovaného materiálu výšky 250mm - horní úroveň zapuštěná pod plochou hřiště jsou 2x drenážní potrubí v hl. 450mm			