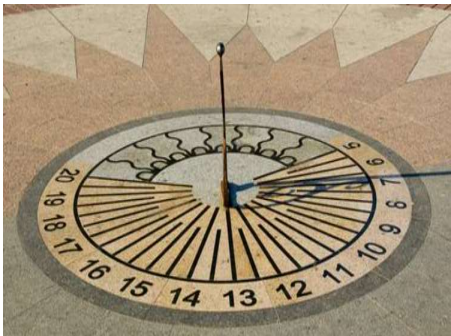



Specifikace - herní prvky

Ozn.	Název prvku	Specifikace	ks / kpl	m2		
A	Tvůrčí koutek		1 kpl			
A	NEOBSAZENO - PRVEK BUDE INSTALOVÁN POZDĚJI	Popis:				
		Rozměry:				
		Materiál:				
		Založení:				
		Vybavení:				
B	Zahradní pergola		1 kpl			
B	NEOBSAZENO - PRVEK BUDE INSTALOVÁN POZDĚJI	Popis:				
		Rozměry:				
		Materiál:				
		Založení:				
		Vybavení:				
C	Zahradní dáma / herní plocha		1 kpl	16m2	obruba = 17,60 mb	
C		Popis:	rovná plocha, která je vytvořena z dvou barevných odstínů betonových dlaždic 500 x 500 mm (případně jen 400x400). Dlaždice tl.40mm budou kladeny do podkladní štrkové vrstvy. Figurky jsou dřevěné o výšce cca Výška figurek je cca 40 cm (výška pěšáka 30 cm), Φ základny 7 cm - celkem 32 postavíček, 2x proutěný koš na snadné přenášení a uskladnění figurek.			
		Rozměry:	4 x 4m s obvodovou obrubou - betových obrubníků			
		Materiál:	betonové dlaždice, podkladní štrková vrstva v tl. 250mm a podkladní geotextilie 300g/mm2. obruba = betonový zahradní obrubník			
		Založení:	Figurky = Materiál: provedení bukové dřevo - tvrdé.			
		Vybavení:				
D	Sluneční hodiny zahradní		1 kpl	7,5m2	obruba = 9,5mb	
D		Popis:	Hodiny budou vytvořeny na zpevněnou plochu ze zámkové dlažby, která bude provedena ve dvou odstínech - písková a karamelová, případně i červená. Zámková dlažba bude z kostek cca 100 x 100mm, kladených do kruhu. Číslo a čáry budou na povrch dlažby nastříkány.			
		Rozměry:	průměr 3m			
		Materiál:	zámková betonová dlažba + středový dřevěný kolík (s tupým zakončením), zámková dlažba bude kladena do zámečnických obrub z pásovin výšky 100mm a kotvených roxory do země obruba z ocelové pásovin + závitové tyče			
		Založení:	na štrkovém loži, vč. geotextilie			
		Vybavení:	střední středový kolík - dle specifikace zadavatele			
E1	Terénní skluzavka nerezová		1 ks			
E1		Popis:	na terénu bude osazena skluzavka. Jde o nerezovou skluzavku přímého tvaru. Skluzavka bude vyrobena z jednoho kusu 2 mm silného nerezového plechu. Pod dojezdem skluzavky bude provedena dopadová plocha z kačírku.			
		Rozměry:	nást. Výška je v úrovni terénu, délka skluzavky okolo 2,0 až 2,5m			
		Materiál:	nerezové skluzavky + zahradní zemina na finální úpravu povrchu a okolí skluzavky. Bude oseto travou.			
		Založení:	nutno dodat vč. případných speciálních kotvicích prvků, skluzavky budou pevně zakotveny do země či betonových základů			
		Vybavení:	skluzavky s bočnicemi a zábradlím			


Specifikace - herní prvky

E2	Skluzavka s nástupními schůdky		1 ks		
E2	ilustrační foto: 	Popis:	skluzavka, vč. nástupních schůdků. Jde o skluzavku přímého tvaru s nástupní výškou 1,0m. Skluzavka bude vyrobena z jednoho kusu 2 mm silného nerezového plechu. Pod dojezdem skluzavky bude provedena dopadová plocha z kačírku.		
		Rozměry:	nást. výška 1,0m , délka skluzavky do 2,0m		
		Materiál:	nerezové skluzavky		
		Založení:	nutno dodat vč. případných speciálních kotvicích prvků, skluzavky budou pevně zakotveny do betonových základů		
		Vybavení:	skluzavky s bočnicemi a zábradlím		
F	Houpačka dvojitá (klasická zavěšená)		1 ks		
F	ilustrační foto: 	Popis:	na terénu budou osazena skluzavka obnovečně mezi sebou ve vzdálenosti 1000mm mezi skluzky, skluzavky budou vč. nástupních schůdků. Jde o nerezové skluzavky přímé s nástupní výškou 1,0m. skluzavka bude vyrobena z jednoho kusu 2 mm silného nerezového plechu. Pod skluzavkami bude vytvořen umělý kopec, který bude vytvořen z vytěžené zeminy z terénních úprav.		
		Rozměry:	nást. výška 1,0m , délka skluzavky okolo 2,5m		
		Materiál:	nerezové skluzavky + zahradní zemina na vytvoření kopce, vč. zpevňující sítě z kokosových vláken. Finálně bude oseto travou.		
		Založení:	nutno dodat vč. případných speciálních kotvicích prvků, skluzavky budou pevně zakotveny do betonových základů		
		Vybavení:	skluzavky s bočnicemi a zábradlím		
G	Herní sestava prolézací - větší herní věž		1 ks		
G		Popis:	na terénu budou osazena skluzavka obnovečně mezi sebou ve vzdálenosti 1000mm mezi skluzky, skluzavky budou vč. nástupních schůdků. Jde o nerezové skluzavky přímé s nástupní výškou 1,0m. skluzavka bude vyrobena z jednoho kusu 2 mm silného nerezového plechu. Pod skluzavkami bude vytvořen umělý kopec, který bude vytvořen z vytěžené zeminy z terénních úprav.		
		Rozměry:	nást. výška 1,0m , délka skluzavky okolo 2,5m		
		Materiál:	nerezové skluzavky + zahradní zemina na vytvoření kopce, vč. zpevňující sítě z kokosových vláken. Finálně bude oseto travou.		
		Založení:	nutno dodat vč. případných speciálních kotvicích prvků, skluzavky budou pevně zakotveny do betonových základů		
		Vybavení:	skluzavky s bočnicemi a zábradlím		
H	Trampolína čtvercová zahradní		2 ks		
H		Popis:	trampolína čtvercová zharadní pro zapištění do země, s obvodovým krajem - ochrana proti pádu		
		Rozměry:	cca 0,85 x 0,85m (1,0x1x0m)		
		Materiál:	kovová kce, rámová kce umožňující vytištění a otevření		
		Založení:			
		Vybavení:	pevně zakotvená do země		

Specifikace - herní prvky

I	Pružinová houpadla		3 ks		
I		Popis:	Houpadla budou z desek z lepeného březového dřeva, nebo molekulárního polyethylenu ideálně zvířecí motivy (každé houpadlo jiné)		
		Rozměry:	cca 1 x 0,3 x 0,8m (orientační rozměr)		
		Materiál:	jde o desky z březového dřeva min. tl. 24mm se zaoblenými hranami, povrchová úprava = speciální ekologické přírodní oleje a lazury, bezpečnostní pružina o prům. 200 mm, výška 400mm s povrchovou úpravou		
		Založení:	dodávka vč. nerezových spojovacích prvků a příp. kotvicích prvků, standardně betonováno do základové patky		
		Vybavení:	pevně ocelové dno konstrukce připevněné k pružině a základové patce		
J	Vyvýšené záhony		3 ks		
J	ilustrační obr.: 	Popis:	dřevěný vyvýšený záhon		
		Rozměry:	rozměry cca 1,6m, šířka 0,8 a výška cca 0,45cm		
		Materiál:	dřevěný záhon s vnitřní popovanou fólií i sítí proti hlodavcům, dodáno vč. impregnačního nátěru a finální lazury 2x		
		Založení:	volně položeno na terén - ve vodorovné poloze		
		Vybavení:	vč. vnitřní popované folie		
K	Hmatová stezka		1 kpl		
K	NEOBSAZENO - PRVEK BUDE INSTALOVÁN POZDĚJI	Popis:			
		Rozměry:			
		Materiál:			
		Založení:			
		Vybavení:			
L	Mlžící sprcha / mlžítka - vodní prvek - typ květina		1 ks		
L		Popis:	mlžící sprcha ve tvaru květiny, se 4 speciálními mlžícími tryskami, v každém květu vytváří mlžný opar, ovládání tlačným ventilem, příp. bude upraveno dle konkrétního dodaného typu		
		Rozměry:	výška cca 2,0m		
		Materiál:	nerez, stvolky a květiny jsou potom opatřeny navíc zeleným, červeným a žlutým komaxitem		
		Založení:	pevně zakotveno do žb patky		
		Vybavení:	povrch vspádový, protiskluzný, EPDM (kruhová plocha průměr 3m)		

Specifikace - herní prvky

M	Sloupky a plachta na zastínění		1 kpl		
	ilustrační obr.:	Popis:	6ks zemních pouzder s krytkami, 5ks vrchních odnímatelných dřevěných sloupků. Dřevěné sloupky budou opatřeny impregnací a 2x lazurou. Spodní úroveň sloupků bude vsazena do kovové části a bude mít pozinkovanou úpravu, vč. objímek pro uchycení, spojek apod. + stínící plachta odolná proti UV záření a s pevnými úchyty - světlá barva		
		Rozměry:	zemní pouzdra o průměru cca 100mm, hl. 400mm s víčkem, dřevěný sloupek výšky 2,5m, spodní část dřevěného sloupku bude pevně vsazena a zafixována do vnitřní části zemního pouzdra		
		Materiál:	ocelové profily s pozinkovanou úpravou pro venkovní použití, možnost opatření vrchního náteru dle požadavku uživatele. Vrchní část sloupky je natřena lazurovací barvou.		
		Založení:	5x betonová patka do které bude ukotveno a zabetonováno pouzdro, hl. založení min. 0,8m, víčko bude v úrovni terénu		
		Vybavení:	stínící plachty (2 ks plachty) - zákrytová plocha cca 5x8-10m, dvě plachty o rozměrech 5x5 či 4x4 - tvar a přesné provedení je závislé na skutečné vzdálenosti sloupků, plachta bude světlé barvy s odolností pro UV záření		
N	Stínící a krycí plachta pískoviště		1 ks		
	ilustrační obr.:B399	Popis:	krycí plachta pískoviště proti slunečnímu záření (vyšší poloha) a plachta zároveň může sloužit i jako zakrývací plachta proti znečištění (nižší poloha)		
		Rozměry:	cca 4,5 x 4,5m		
		Materiál:	žárově pozinkované sloupky s plastovými krytkami, posuvné madlo/objímky s aretací, pogumovaná prodyšná plachta/polyesterová síť s UV ochranou, dodávka vč. kotvicích prvků		
		Založení:			
		Vybavení:			
O	Herní domeček		1 ks		
	ilustrační obr.:B399	Popis:	dřevěnný herní domek, dřevěná kce vč. podlahy		
		Rozměry:	cca 1,5 x 1,5, výška 1,8 m		
		Materiál:	dřevěnný domek, ze smrkových palubek, hloubkově impregnováno, natřeno olejovou barvou, odolná střešní kce		
		Založení:	volně na terén		
		Vybavení:	pevně zakotveno do země - kotvicí prvky		
X1	Sklad hraček + zpevněná plocha		1 ks	10 m2	obruha = 13,0 mb
	ilustrační foto:	Popis:	dřevěnný typový domek na uskladnění hraček a nářadí, dřevěná kce vč. podlahy		
		Rozměry:	cca 2,5 x 4,0m, výška 2,0 m, s pultovou střechou		
		Materiál:	dřevěnný domek, ze smrkových palubek, hloubkově impregnováno, natřeno olejovou barvou, odolná střešní kce + betonová dlažba 500 x 500 mm v tl.50mm		
		Založení:	osazeno a zakotveno v rozích pomocí zemních vrutů + přikotveno k betonové dlažbě betonová zámková dlažba + štěrk 0-4 mm v tl. 0-4, štěrková vrstva 8-16 v tl. 150mm + geotextilie. Celková tloušťka souvrství 200mm vč. dlažby.		
		Vybavení:	pevně zakotveno do země - kotvicí prvky v rozích objektu		