



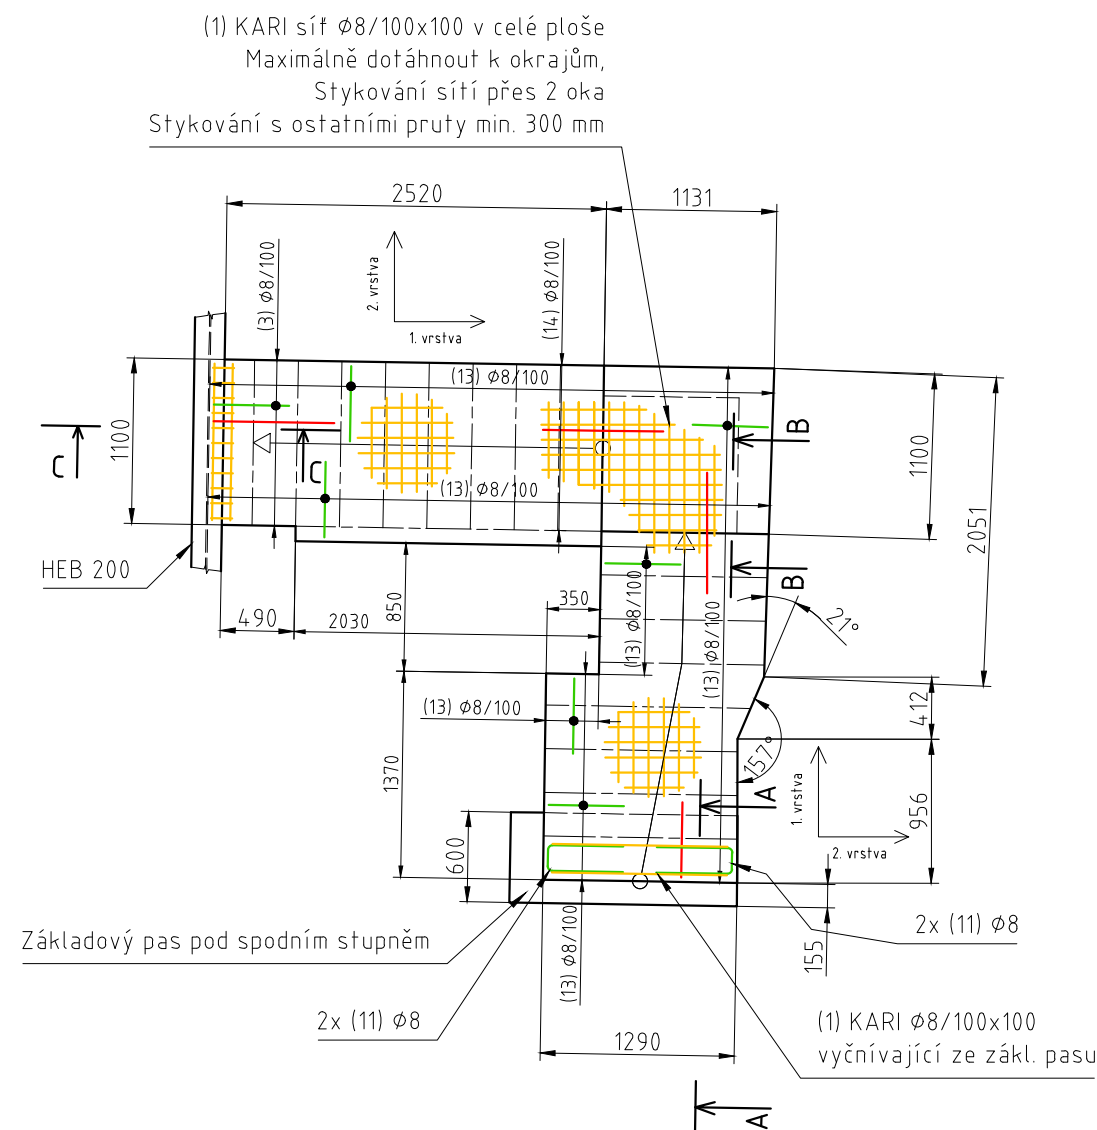


Řez A - A (M 1:10)

Napojení vnitřního schodiště na zákl. pás v 1.NP

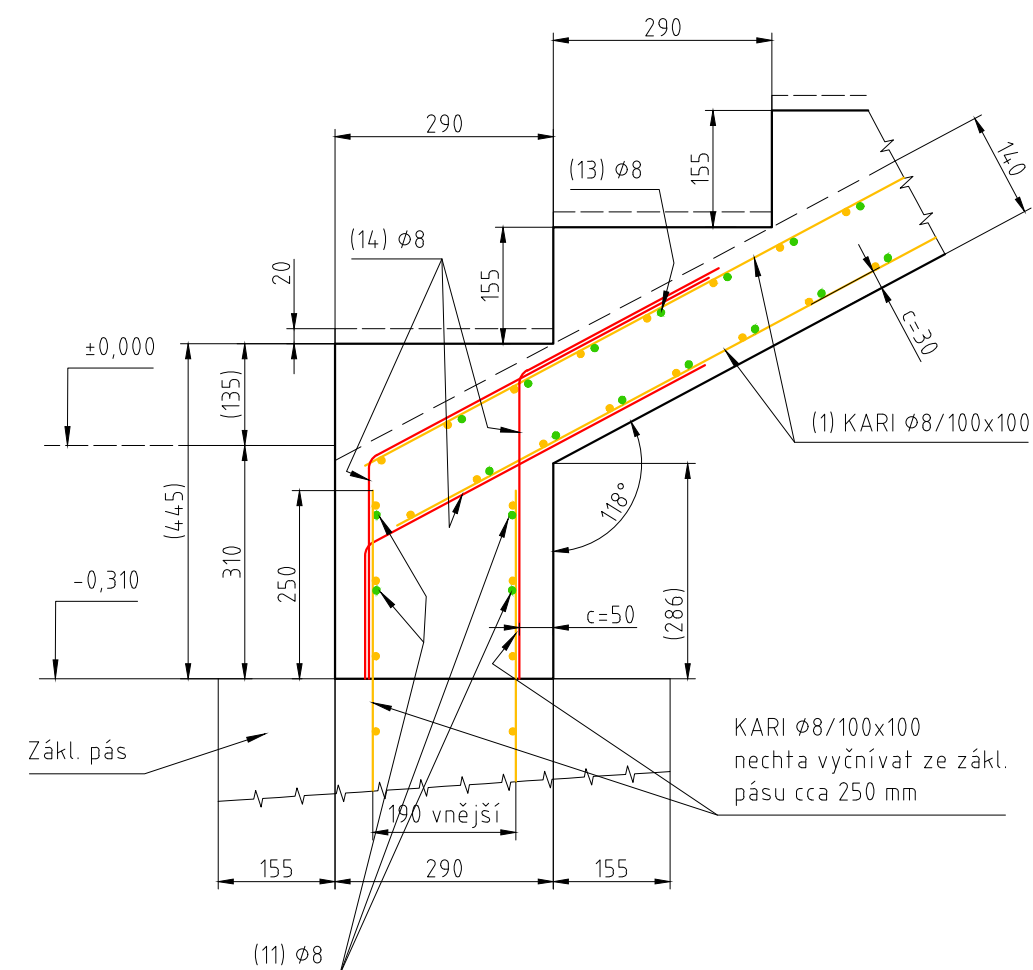


Půdorys spodní výztuže

Většina ohýbané vyztuže přechází ze spodu nahoru (poz. 13,15,16) a je označena a zakótována v půdorysu spodní výtžže. V půdorysu horní výtžže jsou tyto pruty vyznačeny hlavně pro představu přesahů a návazností. Více je uspořádání zřejmě z řezů a detailů

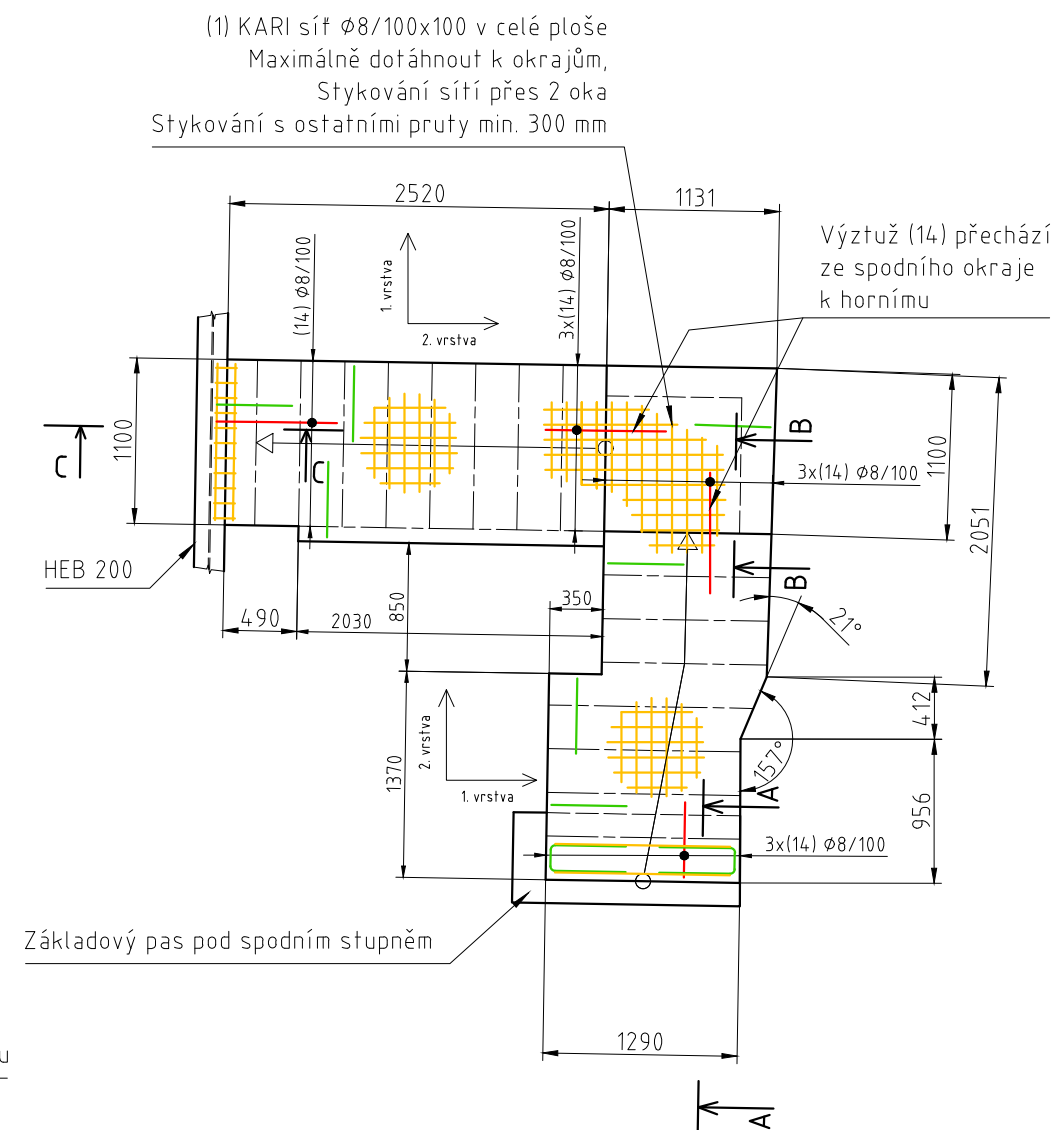


Řez B – B (M 1:10)

Referenční řešení přechodu desky ramene na podestovou desku

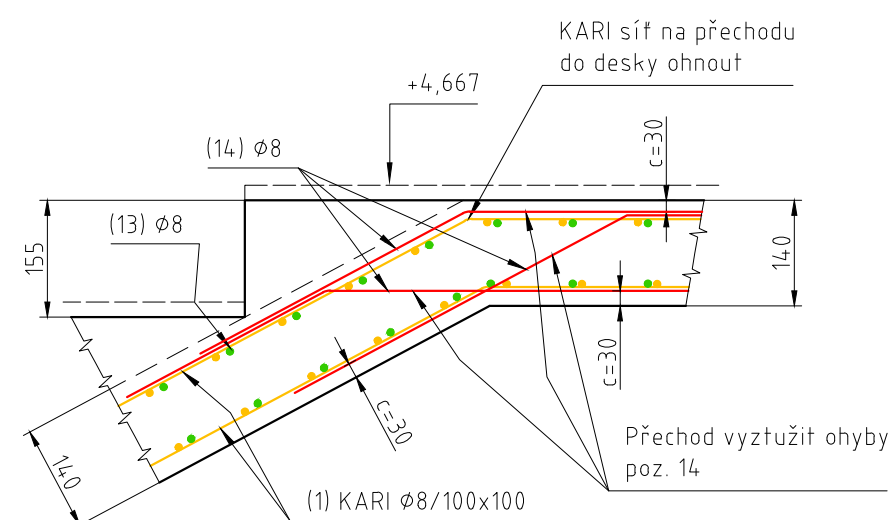

Řez C – C (M 1:10)

Napojení výstupního ramene na stropní výměnu 2.NP

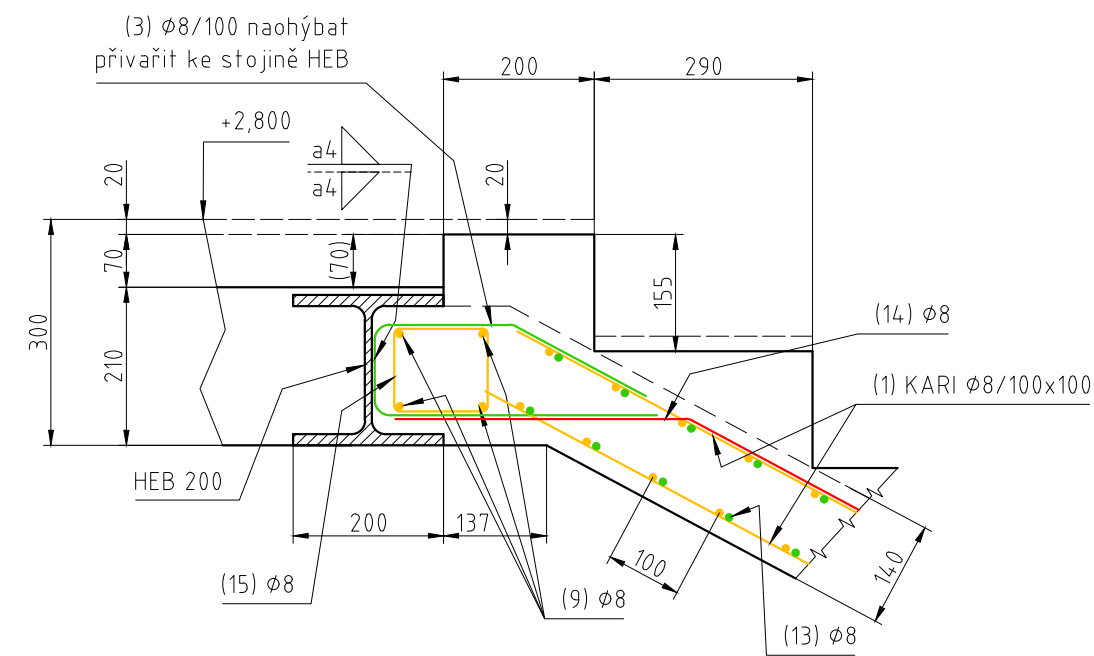

Ocel B 500 B

Beton C 25/30 XC3, $E = 30 \text{ GPa}$ dle ČSN ISO 6784.

Výztuž v půdorysech kótována na osu. Rozměry tvaru výztuže uvažovány vnější.

Krytí výztuže 30 mm (dodržel 25 - 35 mm)

Za technologii provádění odpovídá odborná realizační firma.

Výkres slouží jako podklad pro realizaci a další zpracování detailního řešení výztuže

JMÉNO SOUBORU: 2342-A2-02_Výkres uspořádání vyztužení schodiště 1.NP, LnJ č.p. 104 - stavební úpravy a změna využití.dwg									
POZNÁMKA:							FORMÁT VÝKRESU: A1		
MĚŘÍTKO:		KRESLIL:	NAVRÁTIL		ZMĚNA	DATUM	PODPIS	INDEX	
1:50		PODPIS:							
		SCHVÁLIL:							
		PODPIS:							
1:10		DATUM: 3/2024							
NAVRÁTIL 		NÁZEV VÝKRESU:				ČÍSLO VÝKRESU:		POČET LÍSTŮ:	
Ing. Ondřej Navrátil Velký Beranov 249 588 21 V. Beranov tel.: +420 606 718 993 email: navratil.o@email.cz IČ: 01879763		Výkres uspořádání vyztužení schodiště 1.NP LnJ č.p. 104 - stavební úpravy a změna využití				D.1.2 c - 2342-A2-02 SKLADOVÁ POLOŽKA:		1 1	