


ZMĚNA:		DATUM:	PČ:	PODPIS:	Tel. a fax: 283841569		E-mail: plan.plus@volny.cz		
OBJEDNATEL:	ÚMČ PRAHA 2, NÁM. MÍRU 600/20, PRAHA 2				STAVBA: RIEGROVY ŠADY DH NOVÉ HERNÍ PRVKY				
INVESTOR:	MČ PRAHA 2, NÁM. MÍRU 600/20, PRAHA 2								
MÍSTO STAVBY:	PARC.Č. 2283/2, K.Ú. VINOHRADY				STAVEBNÍ OBJEKT: S0 01 HŘIŠTĚ				
VEDOUČÍ:	BC. LUCIE CHMELOVÁ, MBA				NÁZEV VÝKRESU: TABULKY PSV				
ODP.PROJEKTANT:	ING. ALEŠ KRAUS								
VYPRACOVAL:	ING. GABRIELA NAVRÁTILOVÁ								
KONTROLOVAL:	BC. LUCIE CHMELOVÁ, MBA				STUPEŇ PROJEKTU: DPS				
ČÁST PROJEKTU:	DATUM:	FORMÁT:	MĚŘÍTKO:		ČÍSLO VÝKRESU:		REVIZE:	PARÉ:	
D.1.1. STAVEBNÍ	IV.Q 2024	A4	-		2336 D.1.1.b. 07		R0		

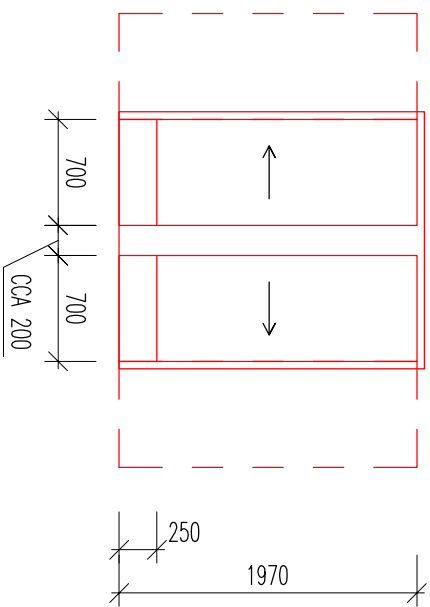
OKNA

OZNAČENÍ	ZAKLADNÍ POPIS	ZASKLENÍ	RÁM/KŘÍDLO	KOVÁNÍ A DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ	POČET KUSŮ
					CELKEM
N01	OKNO JEDNODUCHÉ HLINIKOVÉ JEDNODÍLNÉ OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ DOVNITŘ Uw = max. 1,2 W/m²K PŘEDSAZENÁ MONTÁŽ ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: cca 1000 x 1000 mm	IZOLAČNÍ DVOJSKLO ČÍRÉ BEZPEČNOSTNÍ 4-16-44,2 Ug = max. 1,0 W/m²K TEPLÝ RÁMĚČEK V BARVĚ RÁMU	HLINIKOVÝ SE SNIŽENOU POHLEDOVOU ŠÍŘKOU RÁM MIN. 68 mm BARVA ŠEDÁ CCA RAL 7040	KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ S HLINIKOVOU KLIKOU VNĚJŠÍ OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ OLEMOVAT HLINÍK. PROFILEM 50x20x2 mm ČERVENÝM V BARVĚ FASÁDY VNĚJŠÍ TAŽENÝ HLINIKOVÝ PARAPET TL. MIN. 1,5 mm ŠEDÝ RAL 7040 VNITŘNÍ DŘEVOTŘÍSKOVÝ PARAPET S ÚPRAVOU POVrchU BILÝM HPL LAMINÁTEM	2
	SCHEMA				
					
POZNÁMKA	- VNĚJŠÍ POHLED - PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO DOWĚŘIT PŘI REALIZACI, NENAHRAZUJE VÝROBNÍ VÝKRES - MONTÁŽ OKEN BUDE PROVEDENA DLE ČSN 74 6077 - PŘÍPOJOVACÍ SPÁRY OPATŘIT 3. STUPŇOVÝM PAROTĚSNICÍM SYSTÉMEM, VNĚJŠÍ VODOTĚSNÁ PÁSKA, FUNKČNÍ ÚSEK MONTÁŽNÍ NÍZKOEXPANZNÍ PĚNA, VNITŘNÍ PAROTĚSNÁ PÁSKA - PŘESNÝ ODSTIN BAREV BUDE URČEN PŘI REALIZACI, ODSTIN BUDE VZORKOVÁN A PŘEDLOŽEN K ODSOUHLASENÍ * UVEDENÝ MATERIÁL/VÝROBEK JE REEFERENČNÍ NÁHRADIT JELI LŽE POUŽE KVALITATIVNĚ SPOVATELNÝM NEBO LEPŠÍM MATERIÁLEM/VÝROBKEM, PŘI ZAMĚNĚ NESMÍ DOJÍT KE ZMĚNĚ KONCEPCE ŘEŠENÍ A KE SNIŽENÍ TECHNICKÝCH PARAMETRŮ, VEŠKÉRE ZAMĚNY MUSÍ BÝT PŘI REALIZACI ODSOUHLASENÝ PROJEKTANTEM A INVESTOREM				

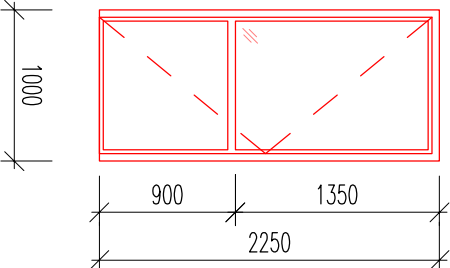
OKNA

OZNAČENÍ	ZAKLADNÍ POPIS	ZASKLENÍ	RÁM/KŘÍDLO	KOVÁNÍ A DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ	POČET KUSŮ
					CELKEM
NO2	OKNO JEDNODUCHÉ HLINIKOVÉ JEDNODÍLNÉ OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ DOVNITŘ U _w = max. 1,2 W/m ² ·K PŘEDSAZENÁ MONTÁŽ ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: cca 1000 x 500 mm	IZOLAČNÍ DVOJSKLO ČÍRÉ BEZPEČNOSTNÍ 4-16-44,2 U _g = max. 1,0 W/m ² ·K TEPLÝ RÁMČEČEK V BARVĚ RÁMU	HLINIKOVÝ SE SNIŽENOU POHLEDOVOU ŠÍŘKOU RÁM MIN. 68 mm BARVA ŠEDÁ CCA RAL 7040	KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ S HLINIKOVOU KLIKOU VNĚJŠÍ OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ OLEMOVAT HLINÍK. PROFILEM 50x20x2 mm ČERVENÝM V BARVĚ FASÁDY VNĚJŠÍ TAŽENÝ HLINIKOVÝ PARAPET TL. MIN. 1,5 mm ŠEDÝ RAL 7040 VNITŘNÍ DŘEVOTŘÍSKOVÝ PARAPET S ÚPRAVOU POVrchU BILÝM HPL LAMINÁTEM	1
	<				

DVEŘE

OZNAČENÍ	ZAKLADNÍ POPIS	DVEŘNÍ KŘÍDLO	ZARUBĚŇ	KOVÁNÍ A DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ	POČET KUSŮ
					CELKEM
ND1	SESTAVA 2 DVEŘÍ VNITŘNÍCH POSUVNÝCH JEDNOKŘÍDLÝCH DŘEVĚNÝCH DO STAVEBNÍHO POUZDRA DO SDK S DŘEVĚNOU OBLOŽKOU ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: JEDNOTLIVĚ cca 700 x 1970 mm	PLNĚ HLADKÉ, LAMINÁTOVÉ KONSTRUKCE S ODLEHČENOU DTD DESKOU POVRCH HPL, VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT O TLouŠTKĚ 0,8 mm DOLNÍ ČÁST DVEŘNÍHO KŘÍDLA OPATŘIT NEREZOVÝM PLECHEM OKOPNIM BARVA ČERVENÁ	STAVEBNÍ POUZDRO PRŮCHOD 700x1970 mm TICHÝ DORAZ DVEŘNÍHO KŘÍDLA OBLOŽKOVÁ ZARUBĚŇ PRO POSUVNÉ DVEŘE DO SDK POUZDRA POVRCH HPL, VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT O TLouŠTKĚ 0,8 mm BARVA ČERVENÁ BEZ PRAHU	KOVÁNÍ PRO POSUVNÉ DVEŘE VYBAVENÉ SKRYTÝM INTEGROVANÝM ZPOMALOVACÍM A TLUMICÍM SYSTÉMEM NEREZOVÁ MUŠLE PRO POSUVNÉ DVEŘE V PROSTORÁCH WC 2x WC ZÁMEK PRO POSUVNÉ DVEŘE V PROSTORÁCH KANCELÁŘE 2x ZÁMEK S VLOŽKOU PRO POSUVNÉ DVEŘE	2 SESTAVY
SCHEMA					
					
POZNÁMKA					
- PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMEŘIT PŘI REALIZACI, NENAHRAZUJE VÝROBNÍ VÝKRES - PŘESNÝ ODS TIN BAREV BUDE URČEN PŘI REALIZACI, ODS TIN BUDE VZORKOVAN A PŘEDLOŽEN K ODSOUHLASENÍ * UVEDENÝ MATERIÁL/VÝROBEK JE REFERENČNÍ, NAHRADIT JEJ LŽE POUZE KVALITATIVNĚ SROVATELNÝM NEBO LEPŠÍM MATERIÁLEM/VÝROBKEM, PŘI ZÁMĚNĚ NESMÍ DOJÍT KE ZMĚNĚ KONCEPCE ŘEŠENÍ A KE SNÍŽENÍ TECHNICKÝCH PARAMETRŮ, VEŠKERÉ ZÁMĚNY MUSÍ BÝT PŘI REALIZACI ODSOUHLASENÝ PROJEKTANTEM A INVESTOREM					

DVEŘE

OZNAČENÍ	ZAKLADNÍ POPIS	ZASKLENÍ	RÁM/KŘÍDLO	KOVÁNÍ A DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ	POČET KUSŮ	
					CELKEM	
ND2	DVEŘE VENKOVNÍ JEDNODUCHÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ HLINIKOVÉ ZČÁSTI PROSKLENÉ U _w = max. 1,4 W/m ² K ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: cca 1000 x 2250 mm	IZOLAČNÍ DVOUSKLO ČÍRÉ BEZPEČNOSTNÍ 44,2-16-44,2 TEPLÝ RAMEČEK V BARVĚ RÁMU HLADKÝ SENDVIČ ŠEDÝ V BARVĚ RÁMU RAL 7040 U _g = max. 1,0 W/m ² K	HLINIKOVÝ BARVA ŠEDÁ RAL 7040	BEZPEČNOSTNÍ HLINIKOVÁ KLIKA/KLIKA SE ŠTÍTKEM, ZÁMEK S VLOŽKOU TR. BEZPEČNOSTI 3 HLINIKOVÝ PRAH V ÚROVNI PODLAHY		1
						1
SCHÉMA						
POZNÁMKA	- VNĚJŠÍ POHLED - PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO DOWĚŘIT PŘI REALIZACI, NENAHRAZUJE VÝROBNÍ VÝKRES - MONTÁŽ OKEN BUDE PROVEDENA DLE ČSN 74 6077 - PŘIPOJOVACÍ SPÁRY OPATŘIT 3. STUPŇOVÝM PAROTĚSNÍCM SYSTÉMEM, VNĚJŠÍ VODOTĚSNÁ PÁSKA, FUNKČNÍ ÚSEK MONTÁŽNÍ NÍZKOEKSPANZNÍ PĚNA, VNITŘNÍ PAROTĚSNÁ PÁSKA - PŘESNÝ ODSTIN BAREV BUDE URČEN PŘI REALIZACI, ODSTIN BUDE VZORKOVÁN A PŘEDLOŽEN K ODSOUHLASENÍ * UVEDENÝ MATERIÁL/VÝROBEK JE REEFERENČNÍ NÁHRADIT JELI LZE POUZE KVALITATIVNĚ SPOVATELNÝM NEBO LEPŠÍM MATERIÁLEM/VÝROBKEM, PŘI ZAMĚNĚ NESMÍ DOJÍT KE ZMĚNĚ KONCEPCE ŘEŠENÍ A KE SNÍŽENÍ TECHNICKÝCH PARAMETRŮ, VEŠKÉRE ZAMĚNÝ MUSÍ BÝT PŘI REALIZACI ODSOUHLASENÝ PROJEKTANTEM A INVESTOREM					

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

OZN.	SCHEMATICKÝ NÁKRES – ROZMĚR	POČET	POPIS	POZNÁMKA
Z1	POHLED ŘEZ DETAIL U VODOROVNÉ PŘÍČLE (POHLED SHORA)	31 bm	ZABRADI U KOLIBEŽKOVÉ DRAHY SAŘOVANÁ KONSTRUKCE Z POZINKOVANÉ OCELI OPATŘENÉ KOMAXITEM ŠEDÝM ANTRACITOVÝM KOSTRA: JEKL 20x50x3 mm VODOROVNÁ PŘÍČEL: PLOCHA OCEL 35x10 mm SMĚSÉ PŘÍČKY: TYČE Ø 10 mm S ROZESTUPY 65–80/25–30 mm SPOJE SVAROVÉ ZABROUŠENÉ KOTVIT PŘES L–ÚHELNÍKY NA ŽB STĚNU PŘES CHEMICKOU KOTVU ŠROUBOVÝM SPOJEM SPOJIT TAKÉ JEDNOTLIVÉ VÝPLNĚ V HORNÍ ÚROVNI VÝPLNĚ DÉLKOVĚ MODIFIKOVAT DLE POTŘEBY ÚPRAVOU ROZESTUPU PŘÍČEK, PŘÍP. I POČTEM PŘÍČEK	VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT NA STAVĚ TATO TABULKA NEHAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI PŘESNÉ PROVEDENÍ BUDE ODSOUHLASENO PŘI REALIZACI V NÁMAZNOSTI NA DILENSKOU DOKUMENTACI ZPRACOVANOU REALIZAČNÍ FIRMOU

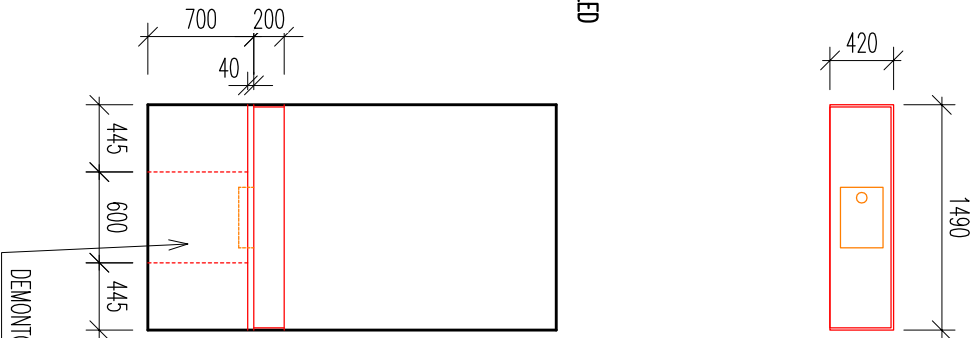
ZÁMEČNÍKÉ VÝROBKY

OZN.	SCHEMATICKÝ NÁKRES – ROZMĚR	POČET	POPIS	POZNÁMKA
72	POHLED – ZABRADÍ SCHODIŠTĚ (BEZ ZAKRESLENÍ SNÍŽENÉHO MADLA) ŘEZ	1 ks	ZABRADÍ SCHODIŠTĚ SVAŘOVANÁ KONSTRUKCE Z POZINKOVANÉ OCELI OPATŘENÉ KOMAXITEM SÍDYM ANTIKORROZIVNÍM KOTÍŘEM. JEK 20x50x3 mm VODODOROVNÁ PŘÍČEL: PLOCHA OCELI 35x10 mm SVISLÉ PŘÍČKY: TYČE Ø 10 mm S ROZESTUPY 65-80/25-30 mm SPOJE SVAŘOVÉ ZABROUŠENÉ PODROBNOSTI VIZ Z1 2x DŘEVĚNÉ MADLO (NA SCHODIŠTI) KOTVIT NA ŽB SCHODNICI/STUPNĚ PŘES CHEMICKOU KOTVU ŠROUBOVÝM SPOJEM SPOJIT TAKÉ JEDNOTLIVÉ VÝPLNĚ V HORNÍ ÚROVNI	VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO DOMEŘIT NA STAVBĚ TATO TABULKA NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI PŘESNÉ PROVEDENÍ BUDE ODSOUDILASENO PŘI REALIZACI V NÁVAZNOSTI NA DILENSKOU DOKUMENTACI ZPRACOVANOU REALIZAČNÍ FIRMOU

BRÁNA

OZN.	SCHEMATICKÝ NÁKRES – ROZMĚR	POČET	POPIS	POZNÁMKA
	The drawing shows a side view of a gate with a total width of 2670 mm. It is divided into an 'AKTIVNÍ KŘÍDLO' (active wing) of 1170 mm and a 'PASIVNÍ KŘÍDLO' (passive wing) of 1500 mm. The gate has a height of 1200 mm and a thickness of 200 mm. Labels include 'POHLED' (view), 'PUDOKS' (profile), 'HŘIŠTĚ' (top rail), and 'VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ' (public space). A north arrow 'N3' is present.	1 ks	NOVÁ VSTUPNÍ BRÁNA SVAŘOVANÁ KONSTRUKCE Z POZINKOVANÉ OCELI NOSNÉ KONSTRUKCE: JEKL 100x100x5 mm (SLoupky) JEKL 30x50x3 mm (RÁM KŘÍDLA) JEKL 15x15x2 mm (KLAČÁČKA) SPOJE SVAROVÉ ZABROUSENÉ VÝPLŇ: DŘEVĚNÉ PLOTOKY 90x18 mm OPATŘENÉ IMREGNACÍ A DVOUNÁSOBNÝM SVĚTLE HNĚDÝM MÁTEREM KOVÁNÍ: 2x2 VRATOVÝ STAVITELNÝ ZÁVĚS 1x VRATOVÁ UZAMKACÍ ZÁSTRČ S PROTIKUSEM V DOLNÍ ČÁSTI PASIVNÍHO KŘÍDLA 1x UZAMKACÍ PETLICE NA HORNÍ ČÁSTI KŘÍDEL 1x MRAZOVÉ TĚSNĚNÍ NA KLAČÁČKU	VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ TATO TABULKA NENAHRADZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI PŘESNÉ PROVEDENÍ BUDE ODSOUHLAŠENO PŘI REALIZACI V NÁMAZNOSTI NA DILENSKOU DOKUMENTACI ZPRACOVANOU REALIZAČNÍ FIRMOU

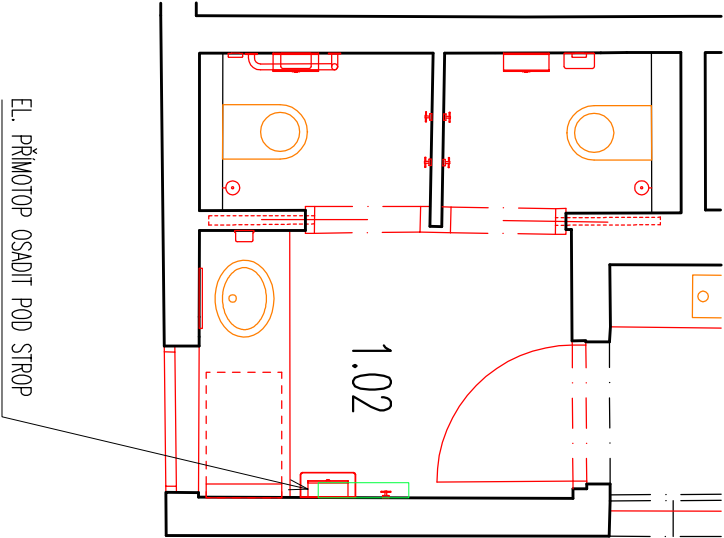
OSTATNÍ

OZN.	SCHEMATICKÝ NÁKRES – ROZMĚR	POČET	POPIS	POZNÁMKA
NV2	PODÚRS  POHLED	1ks	DESKA S UMÝVADELEM Z UMĚLÉHO KAMENE VČETNĚ OPĚŠTĚNÍ A PODKONSTRUKCE NOSNÁ KONSTRUKCE – NEREZOVÝ JEKL 40x40x3 mm A LTD DESKA TL. 25 mm, BILÁ - SPOJE ŠROUBOVÉ A SVAROVÉ BROUŠENÉ - KOTVIT DO PODLAHY A NOSNÉ KONSTRUKCE STĚNY DESKA – UMĚLÝ KAMEN TL. 15 mm, ŠEDÁ, SE ZADNÍM A BOČNÍM LEMEM V. 200 mm, SE ZALOMENÍM ČELNÍ HRANY, DŘEŽEM 400x380x100 mm, OTVOR PRO ODPAD A BATERII DEMONTOVATELNÁ ČELNÍ STĚNA – HPL LAMINÁT TL. 13 mm, ŠEDÝ	VŠEČERÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ PRO PROVEDENÍ PŘESNÉ TVAROVÉ REPLIKY TATO TABULKA NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI PŘESNÉ PROVEDENÍ BUDE ODSOULHASENO PŘI REALIZACI VÝROBKÝ A MATERIÁLY UVADĚNÉ V TĚTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI JSOU ZVOLENY JAKO REFERENČNÍ, NAHRADIT JE LZE POUZE KVALITATIVNĚ SROVNATELNÝMI NEBO LEPŠÍMI, PŘI ZAMĚNĚ NESMÍ DOJÍT KE ZMĚNĚ KONCEPCE ŘEŠENÍ A KE SNÍŽENÍ TECHNICKÝCH PARAMETRŮ VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ, VŠEČERÉ ZAMĚNY MUSÍ BÝT ODSOULHASENY PROJEKTANTEM A INVESTOREM

OSTATNÍ

OZN.	SCHEMATICKÝ NÁKRES – ROZMĚR	POČET	POPIS	POZNÁMKA
NV3	PODÚRS 1765 600 PŘEBALOVACÍ PULT OSADIT NA STĚNU MAD UMÝVACÍ PULT POHLED 282,5 600 600 282,5	1ks	PŘEBALOVACÍ A UMÝVACÍ PULT S UMÝVADLEM A SKŘÍNKOU S NOŽIČKAMI UMÝVACÍ PULT: NOSNÁ KONSTRUKCE – NEREZOVÝ JEKL 40x40x3 mm A LTD DESKA TL. 25 mm, BILÁ SPOJE ŠROUBOVÉ A SVAROVÉ BROUŠENÉ KOTVIT NA STĚNU DO NOSNÉ KONSTRUKCE DESKA – UMĚLÝ KÁMEN TL. 15 mm, ŠEDÁ, SE ZADNÍM A BOČNÍM LEMEM V. 50 mm A SE ZALOMENÍM ČELNÍ HRANY ČELNÍ STĚNA S DVĚŘKY – HPL LAMINÁT TL. 13 mm, ŠEDÝ 4x NEREZOVÝ ZAVĚS K PŘÍŠROUBOVÁNÍ PRO PANELE TL. 10–25 mm 2x CYLINDRICKÝ ZÁMEK PRO ŠATNÍ SKŘÍNKY ZÁPUSTNÉ UMÝVADLO KERAMICKÉ+BATERIE (DODÁVKA ZTI) PŘEBALOVACÍ PULT: NÁSTĚNNÝ VERTIKÁLNÍ PŘEBALOVACÍ PULT – NOSNOST MIN. 23 kg, PLASTOVÝ, BILÝ KOTVIT DO NOSNÉ/DOPLNĚNÉ KONSTRUKCE	VŠEČKÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ PRO PROVEDENÍ PŘESNÉ TVAROVÉ REPLIKY TATO TABULKA NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI PŘESNÉ PROVEDENÍ BUDE ODSOUHLAŠENO PŘI REALIZACI VÝROBKÝ A MATERIÁLY UVADĚNÉ V TĚTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI JSOU ZVOLENY JAKO REPERENČNÍ, NAHRADIT JE LZE POUZE KVALITATIVNĚ SROVNATELNÝMI NEBO LEPŠÍMI, PŘI ZMĚNĚ NESMÍ DOJÍT KE ZMĚNĚ KONCEPCE ŘEŠENÍ A KE SNÍŽENÍ TECHNICKÝCH PARAMETRŮ VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ, VŠEČKÉ ZAMĚNY MUSÍ BÝT ODSOUHLAŠENY PROJEKTANTEM A INVESTOREM

OSTATNÍ

OZN.	SCHEMATICKÝ NÁKRES – ROZMĚR	POČET	POPS	POZNÁMKA
NV4	 EL. PŘÍMOTOP OSADIT POD STROP	1ks	DODÁVKA A MONTÁŽ NOVÉHO MATNÉHO NEREZOVÉHO SANITÁRNÍHO VYBAVENÍ: 2x TOALETA (NIŽE POČTY NA 1 TOALETU) 1x ZÁSOBNIK NA TOALETNÍ PAPIR – UZAMKATELNÝ, ROZMĚR NAPLŇE 290x100 mm 1x KOŠ NA HYGIENICKÉ POTŘEBY S VÍKEM – 4l 1x ZÁSOBNIK NA HYGIENICKÉ POTŘEBY 1x WC KARTÁČ 2x DVOUHÁČEK 1x UMÝVÁRNA 1x ANTIKONDALOVÉ ZRCADLO 600x400 mm 1x DÁVKOVAČ MYDLA A ODKAPÁVACÍ MÍSKA – DÁVKOVAČ UZAMKATELNÝ, S OVLÁDÁNÍM PÁČKOU 1x ODPAKOVÝ KOŠ – NASTĚNNÝ, MIN. 24 l 1x DVOUHÁČEK 1x ZÁSOBNIK NA PAPIROVÉ RUČNÍKY – UZAMKATELNÝ, KAPACITA 600/800 RUČNÍKŮ 1x NÁSTĚNNÉ OPĚRNÉ DRŽADLO LOMENÉ LEVÉ, NEREZ MATEŘ, DÉLKA VODODOPNÁ 630 mm A SVISLÁ 890 mm PŘESNÉ ROZMÍSTĚNÍ BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ PŘI REALIZACI	VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ PŘESNĚ. PŘESNÉ PROVEDENÍ BUDE ODSOUHLAŠENO PŘI REALIZACI. VÝROBKY A MATERIÁLY UVAŽENÉ V TĚTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI JSOU ZVOLENY JAKO REFERENČNÍ, NAHRADIT JE LZE POUZE KVALITATIVNĚ SROVNATELNĚMI NEBO LEPŠÍMI, PŘI ZAMĚNĚ NESMÍ DOJÍT KE ZMĚNĚ KONCEPCE ŘEŠENÍ A KE SNÍŽENÍ TECHNICKÝCH PARAMETRŮ VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ, VEŠKERÉ ZAMĚNY MUSÍ BÝT ODSOUHLAŠENY PROJEKTANTEM A INVESTOREM

OSTATNÍ

OZN.	SCHEMATICKÝ NÁKRES – ROZMĚR	POČET	POPIS	POZNÁMKA
NW6		1ks	DODÁVKA A MONTÁŽ NOVÉHO NÁBYTKU: 1x POLICE V MÍSTNOSTI SKLADU (M.Č. 1.05) 1x SPODNÍ SKŘÍŇKA Š. 1000 mm x V. 1100 mm x HL. 400 mm SE SOKLEM V. 100 mm A 3 STAVITELNÝMI POLICEMI BEZ DVÍŘEK 1x HORNÍ SKŘÍŇKA Š. 1000 mm x V. 1000 mm x HL. 400 mm SE 3 STAVITELNÝMI POLICEMI BEZ DVÍŘEK VZÁJEMNĚ PROŠROUBOVAT A KOTVIT KE STĚNĚ! ROZMĚRY BUDOU DLE POTŘEBY UPRAVENY ZELJEMNA S OHLEDEM NA ŠÍŘKU MÍSTNOSTI A PRAVEDENI DVEŘÍ/OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ 1x POLICE V MÍSTNOSTI ÚKLIDU (M.Č. 1.04) 1x HORNÍ SKŘÍŇKA Š. 800 mm x V. 800 mm x HL. 200 mm SE 2 STAVITELNÝMI POLICEMI KOTVIT NA STĚNU MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ: LAMINOVANÉ LTD DESKY TL. 18 mm BILÉ DEŠKU TL. 18 mm POUŽÍT I MA ZADNÍ STĚNU SKŘÍŇE!	VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ PŘESNĚ PROVEDENÍ BUDE ODSOUHLASENO PŘI REALIZACI INVESTOREM VÝROBKY A MATERIÁLY UVAŽENÉ V TĚTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI JSOU ZVOLENY JAKO REFERENČNÍ, NAHRADIT JE LZE POUZE KVALITATIVNĚ SROVNATELNÝMI NEBO LEPŠÍMI, PŘI ZAMĚNĚ NESMÍ DOJIT KE ZMĚNĚ KONCEPCE ŘEŠENÍ A KE SNÍŽENÍ TECHNICKÝCH PARAMETRŮ VÝROBKU A MATERIÁLŮ, VEŠKERÉ ZAMĚNY MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PROJEKTANTEM A INVESTOREM