STOKA BIII - část 1
Celková délka - 45 m
sanační rukávec DN 500
STOKA BIII - část 2
Celková délka - 336,87 m
KAM tř. 120 DN 500 - 336,87 m
STOKA BIII-4
Celková délka - 10,00 m
KAM tř. 160 DN 500 - 10,00 m
STOKA BIII-5
Celková délka - 140,12 m
KAM tř. 160 DN 400 - 140,12 m
Svat. Čecha
Jiráskova
B. Smetany
č.p. 1017
č.p. 1019
č.p. 1023
č.p. 1024
č.p. 1025
č.p. 2302
č.p. 1305
č.p. 1026
č.p. 1028
č.p. 1837
č.p. 1027
č.p. 1041
č.p. 1119
č.p. 1117
č.p. 1740
č.p. 1365
č.p. 1364
č.p. 1360
č.p. 1359
č.p. 1358
č.p. 1357
SANAČNÍ RUKÁVEC - tl. min. 10,0 mm
protiabrazní vrstva tl. min. 0,4 mm
polyesterová pryskyřice
POTRUBÍ BETON DN 500, DÉLKA 45 m
vytěžit skrytou šachtu
jáma 1,5x1,5 hloubka 4,0 m
zapravit otvor, potrubí při instalaci v prostupu osadit na betonové lože, po instalaci potrubí zabetonovat volná místa v prostupu
KAM - DN 500 - 79,32 ‰ - 3,53 m
KAM - DN 500 - 69,22 ‰ - 41,46 m
vytěžit horní část šachty (min. 50 cm pod Ú.T.)
zalití cementopopílkem
Š396 + Š 397
Š443
zalití potrubí
DN 500, L=13,5 m
OS č.1
OS č.2
přípojka je svisle shora - ověřit trasu
přípojka je napojena do Š 464 - ověřit trasu
KAM - DN 400 - 147,91 ‰ - 9,33 m

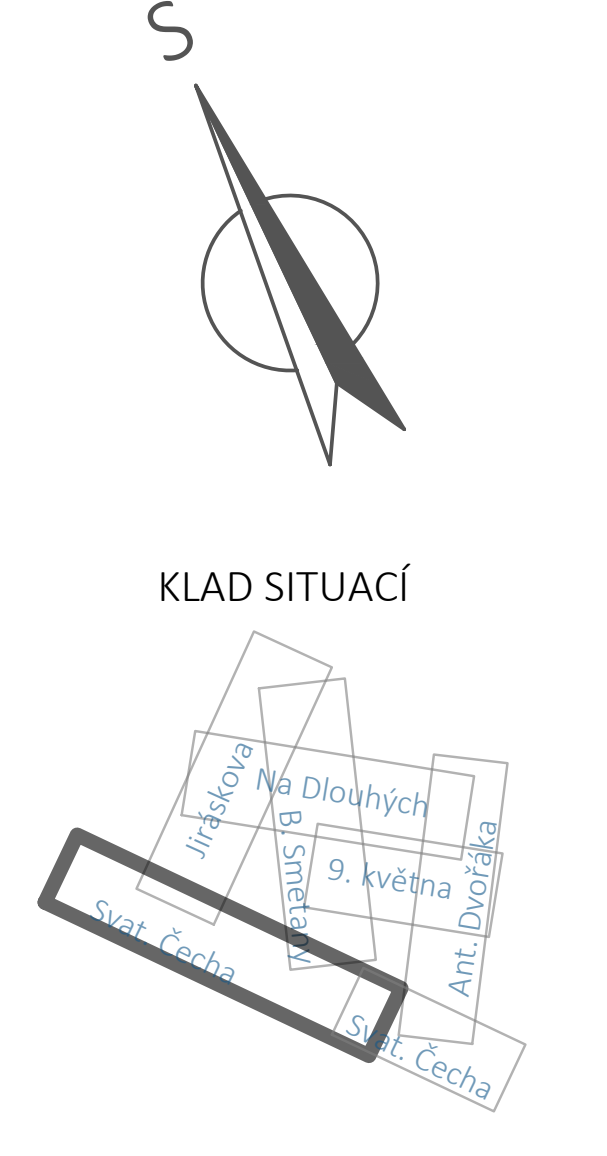
KLAD SITUACÍ

LEGENDA:

NAVRŽENÉ OBJEKTY:

stavební úprava kanalizace - otevřený výkop
ozn. poklop/dno stan. — popis kanalizačních šachet
MAT - DN - SKLON - DÉLKA — popis úseků potrubí
kanalizační šachta betonová prefabrikovaná
stavební úprava kanalizace - bezvýkopová sanace rukávcem
kanalizační šachta sanovaná - bezvýkopově
přepojení kanalizační přípojky - rozšířený výkop
přepojení kanalizační přípojky (bezvýkopově - chránička)
stávající část kanalizační přípojky
uliční vpust prefabrikovaná betonová DN 500
přepojení uliční vpusti - rozšířený výkop
stávající část potrubí uliční vpusti
hranice staveniště
příjezd a odjezd ze staveniště
ochranné pásmo kořenového systému
OS č.1 — ochrana stromu před mechanickým poškozením

KOORDINACE SE SOUVISEJÍCÍMI STAVBAMI - SAMOSTATNÁ PD

stavební úprava kanalizace - otevřený výkop
kanalizační šachta betonová prefabrikovaná
přepojení kanalizačních přípojek
přepojení přípojek uličních vpustí
vodovodní řad (otevřený výkop)
přepojení vodovodní přípojky (otevřený výkop)
vodovodní řad uložený bezvýkopovou technologií
přepojení vodovodní přípojky (bezvýkopově - chránička)
H1 — podzemní hydrant

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:

kanalizace jednotná (SVK, a.s.)
vodovod (SVK, a.s.)
elektro NN nadzemní (EG.D, a.s.)
elektro NN podzemní (EG.D, a.s.)
elektro VN nadzemní (EG.D, a.s.)
elektro VN podzemní (EG.D, a.s.)
plynovod STL (GasNet, s.r.o.)
sdělovací vedení podzemní (CETIN, a.s.)
sdělovací vedení nadzemní (CETIN, a.s.)
VO — veřejné osvětlení, místní rozhlas (TSUB)

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B. p. v.

POZNÁMKA:
Trasy stávajících inženýrských sítí jsou zakresleny na základě podkladů poskytnutých jejich správci. Zhotovitel stavby před zahájením stavby zajistí vytyčení všech inženýrských sítí v prostoru staveniště jejich správci. V případě nutnosti ověří jejich polohu kopanými sondami.

PARÉ Č.

NÁZEV STAVBY
Uherský Brod, oprava kanalizačních stok - ul. Svatopluka Čecha, 9. května, Ant. Dvořáka, B. Smetany, Jiráskova
Dokumentace pro provádění stavby (DPS)

OBJEDNATEL Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. Za Olšávkou 290, Sady 686 01 Uherské Hradiště IČO: 49453866	ZHOTOVITEL AquaSmart Solutions s.r.o. Československé armády 1137 766 01 Valašské Klobouky IČO: 09905260 info@aquasmart.cz www.aquasmart.cz
MÍSTO STAVBY Uherský Brod, lokalita Svat. Čecha	ČÍSLO ZAKÁZKY 2025-09
VYPRACOVAL Ing. Tomáš Sucháček, Ph.D.	DATUM leden 2026
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Tomáš Sucháček, Ph.D.	FORMÁT 6xA4
STAVEBNÍ OBJEKT -	MĚŘÍTKO 1:250
NÁZEV VÝKRESU Koordinační situace - část 6	ČÍSLO VÝKRESU C.3.6