

SMLOUVA O DÍLO č. zhotovitele 16/2014

uzavřená dle §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“)

Smluvní strany

Objednatel:

Název: Město Třebenice
Sídlo: Paříkovo náměstí 1, 411 13 Třebívlice
Zastoupen: PaedDr. Martina Patrovská, starostka
IČ: 00264521
DIČ: CZ00264521
Bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Lovosice
Číslo účtu: 19-6122471/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Eva Hajná, místostarostka

na straně jedné jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

Sídlem: Na Vrátku 1245/25, 434 01 Most
IČ: 61538213
DIČ: CZ61538213
Zapsán: KS Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 7746
Zastoupen: Miroslav Štýbr, jednatel
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
Číslo účtu: 3293310267/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Miroslav Štýbr, jednatel
Ing. Milan Karfík

na straně druhé jako „zhotovitel“

I.

Preambule

Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem Revitalizace objektu MěÚ Třebenice (dále jen „zakázka“) zadávané v otevřeném řízení podle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZVZ“) v rámci projektu spolufinancovaného Evropskou unií, v rámci Regionálního operačního programu, prioritní osa 2, oblast podpory 2.2 v rámci projektu s názvem Revitalizace objektu MěÚ Třebenice, reg. č. CZ.1.09/2.2.00/70.01073, mezi objednatelem, jakožto zadavatelem zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným uchazečem.

II.

Předmět smlouvy, dílo

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě provede na svůj náklad, nebezpečí a odpovědnost pro objednatele a objednateli předá dílo (v této smlouvě také jako „stavba“) specifikované v této smlouvě.
- 2.2 Objednatel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě převezme od zhotovitele dokončené dílo, zaplatí za ně dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli dohodnutou součinnost.
- 2.3 Dílem se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně poskytnutí dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů, zařízení a služeb, jejichž hlavním účelem je rekonstrukce městského úřadu na adrese Paříkovo náměstí 1, 411 13 Třebenice. Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou a s projektovou dokumentací pro provádění stavby vypracovanou architektonickým ateliérem Ing. Vladimír Volman (dále jako „projektová dokumentace“) a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace, a které byly zhotoviteli předány společně s výzvou k podání nabídek.
- 2.4 Součástí závazku provést dílo je rovněž povinnost zhotovitele zajistit:
 - a) kompletaci nutných zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně protokolů, jakož i atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů – prohlášení o shodě) a ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů, přičemž doklady osvědčující výše uvedené předá zhotovitel objednateli ve třech vyhotoveních v českém jazyce při předání a převzetí díla,
 - b) všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a dokončení díla,
 - c) provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou).

Na stavenišťě mohou kromě zhotovitele a jeho zaměstnanců vstoupit jen objednatel a jím pověřené osoby a pracovníci orgánu státního stavebního dohledu v doprovodu odpovědného zástupce zhotovitele,

- e) bezpečnost práce a ochranu životního prostředí v rozsahu dle příslušných právních předpisů,
- f) projednání a obstarání případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- g) zřízení a odstranění zařízení stavenišťě včetně napojení na inženýrské sítě.

Zhotovitel se připojí na potřebné zdroje el. energie a vody prostřednictvím odběrných zařízení s vlastními odpočtovými měřidly a to v místech, které určí objednatel. Veškerou spotřebu el. energie a vody je povinen objednateli uhradit,

- h) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, přičemž splnění této povinnosti zhotovitel na vyžádání objednateli doloží příslušnými doklady,
- i) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- j) uvedení veškerých pozemků dotčených prováděním díla a majetku třetích osob umístěného na těchto pozemcích do původního stavu,
- k) v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámení zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.,
- l) zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí,
- m) zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů,
- n) zhotovení dokumentace skutečného provedení v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,
- o) geodetické zaměření stavby.

III.

Doba a místo plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo provést v těchto termínech:

Termín předání a převzetí staveniště: do 5 pracovních dnů od uzavření této smlouvy

Termín zahájení provádění díla: den následující po dni předání staveniště
zhotoviteli

Termín dokončení díla a předání a převzetí
jeho předmětu: 30. 11. 2014

Upozornění: z důvodu možného financování projektu z programu ROP NUTS II Severozápad je nutné, aby byly práce provedeny ve dvou etapách, co se týká rozsahu a objemu realizovaných prací a to takto:

I. Etapa - zrealizováno k 30. 6. 2014 musí být minimálně ve finančním objemu **15 % z ceny veřejné zakázky**

II. Etapa - termín 1. 7. 2014 – 30. 11. 2014

3.2 O předání staveniště zhotoviteli bude sepsán zápis, který bude datován a podepsán objednatelem a zhotovitelem, či osobou k tomuto oprávněnou.

3.3 Zhotovitel je povinen respektovat harmonogram plnění zakázky, který předložil ve své nabídce do zadávacího řízení k zakázce, a který je přílohou č. 2 této smlouvy o dílo.

3.4 Místem plnění díla je budova městského úřadu v Třebenicích, Paříkovo náměstí 1, stojící na stavební parcele č. 1, č. 2 a č. 257 v k. ú. Třebenice.

IV.

Cena díla

4.1 Cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je sjednána v souladu s cenou, kterou

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace
Závazný vzor Smlouvy o dílo

zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na zakázku na základě oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále také jako „položkový rozpočet“) zpracovaného zhotovitelem.

Cena za dílo činí:

Cena bez DPH : 18.903.646,69 Kč

DPH 3.696.765,80 Kč

Cena včetně DPH 22.873.412,49 Kč

- 4.2 Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem v rámci zadávacího řízení je sjednán jako úplný a závazný a zhotovitel jeho úplnost a závaznost výslovně zaručuje. Položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy a její přílohou č. 1.
- 4.3 K ceně bez DPH je připočtena daň z přidané hodnoty ve výši a způsobem dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v jeho platném znění v den uskutečnění zdanitelného plnění.
- 4.4 Cena díla byla sjednána jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady nezbytné pro řádné a včasné provedení díla.
- 4.5 Zhotovitel přebírá ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 OZ nebezpečí změny okolností.

V.

Platební podmínky a fakturace

- 5.1 Zálohy na platby nejsou sjednány, objednatel je neposkytuje a zhotovitel nemůže po objednateli uhrazení zálohy požadovat.
- 5.2 Cenu za dílo bude objednatel hradit zpětně na základě dílčích faktur vystavovaných zhotovitelem. Přílohou každé dílčí faktury musí být objednatel podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný písemný soupis prací a dodávek skutečně provedených v kalendářním měsíci (dále jen „zjišťovací protokol“). Zjišťovací protokol je zhotovitel povinen zpracovat vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu písemně vyjádří a do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení zhotovitelem dle předchozí věty tak, že jej odešle zhotoviteli odsouhlasený nebo jej odešle zhotoviteli neodsouhlasený s uvedením připomínek, změn či výhrad. Dílčí fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatel ve zjišťovacím protokolu. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozději do tří pracovních dnů ode dne doručení objednatel odsouhlaseného zjišťovacího protokolu zhotoviteli a doručit fakturu objednateli nejméně dvacet dní přede dnem splatnosti faktury sjednaným v první větě odst. 5.3 této smlouvy.
- 5.3 Doba splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení objednatel odsouhlaseného zjišťovacího protokolu zhotoviteli. Pokud však zhotovitelem vystavená faktura bude doručena objednateli méně jak 20 dní před tímto dnem splatnosti, posunuje se splatnost faktury přiměřeně o počet dní prodloužení zhotovitele s doručením faktury objednateli tak, aby splatnost faktury nenastala dříve jak 20 dní ode dne doručení faktury objednateli. Po dobu, o kterou se dle věty druhé tohoto odst. 5.3 prodloužila doba splatnosti faktury sjednaná ve větě první tohoto odst. 5.3, se objednatel neocitá v prodlení s úhradou příslušné části ceny díla vyúčtované danou fakturou.
- 5.4 Za účelem efektivní úhrady případných pohledávek objednatel za zhotovitelem vzniklých v

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace
Závazný vzor Smlouvy o dílo

souvislosti s touto smlouvou je objednatel oprávněn ze závěrečné faktury zhotovitele zadržet 10 % fakturované částky bez DPH (dále jen „zádržné“).

- 5.5 Zádržné uhradí objednatel zhotoviteli do 30 dnů od předání a převzetí celého díla bez zjevných vad a nedodělků, ne však dříve než ve lhůtě podle odst. 5.3 této smlouvy, přičemž po tuto dobu není objednatel povinen uhradit zhotoviteli část ceny díla ve výši zádržného a ohledně úhrady této části ceny díla se v takovém případě objednatel neocitá v prodlení. Pokud objednatel převezme dílo s vadami nebo nedodělků, uhradí zhotoviteli zádržné do 30 dnů od odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla, ne však dříve než ve lhůtě podle odst. 5.3 této smlouvy, přičemž po tuto dobu není objednatel povinen uhradit zhotoviteli část ceny díla ve výši zádržného a ohledně úhrady této části ceny díla se v takovém případě objednatel neocitá v prodlení.
- 5.6 Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.7 V případě, že se bude VZ realizovat z dotačních prostředků musí se dodržet níže uvedené:
- U fakturace musí vystavené faktury obsahovat text „Fakturujeme Vám v rámci projektu Revitalizace objektu MěÚ Třebenice s registračním číslem CZ.1.09/2.2.00/70.01073, který je spolufinancován z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad „Vize přestane být snem“.
- 5.8 Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
- a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena,
 - b) budou-li vyúčtovány práce, které zhotovitel neprovedl,
 - c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury a jejím doručením objednateli nejméně 20 dní přede dnem splatnosti faktury sjednaným v první větě odst. 5.3 této smlouvy. Pokud však zhotovitelem vystavená nová faktura bude doručena objednateli méně jak 20 dní před tímto dnem splatnosti, posunuje se splatnost faktury přiměřeně o počet dní prodlení zhotovitele s doručením nové faktury objednateli tak, aby splatnost faktury nenastala dříve jak 20 dní ode dne doručení nové faktury objednateli. Po dobu, o kterou se dle předchozí věty tohoto odst. 5.7 prodloužila doba splatnosti faktury sjednaná ve větě první odst. 5.3, se objednatel neocitá v prodlení s úhradou příslušné části ceny díla vyúčtované danou fakturou. Povinnost objednatele zaplatit je splněna dnem připsání příslušné částky na bankovní účet zhotovitele, jenž bude konkretizován v jednotlivých fakturách.

VI.

Předání a převzetí díla

- 6.1 Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli, a to na staveništi, bez zjevných vad a nedodělků. Součástí závazku provést dílo je i předání příslušných dokladů, listin a materiálů objednateli.
- 6.2 Zhotovitel se zavazuje vyzvat písemně nejméně deset pracovních dnů předem objednatele k předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen zajistit účast u převjímacího řízení těch svých smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. Dílo je převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran (tzv. předávací protokol).

Předávací protokol obsahuje zejména:

- a) zhodnocení jakosti díla nebo jeho části
- b) identifikační údaje o díle i jeho části
- c) prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá
- d) soupis příloh
- e) soupis provedených změn a odchylek od dokumentace ověřené ve stavebním řízení
- f) ustanovení, že dílo je ke dni podpisu předávacího protokolu prosto zjevných vad a nedodělků, v případě, že při předání a převzetí díla nebudou zjištěny zjevné vady a nedodělky.

Změny nebo odchylky od dokumentace ověřené ve stavebním řízení budou zaneseny do dokumentace skutečného provedení na náklady zhotovitele. V případě zjištění vad a nedodělků při předání díla budou tyto vady a nedodělky uvedeny v předávacím protokolu, což bude považováno za výhradu objednatele k dílu a převzetí díla objednatelem s výhradou těchto vad a nedodělků. V tomto případě bude předávací protokol obsahovat i lhůty k jejich odstranění, na kterých se objednatel a zhotovitel dohodli. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že všechny vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla. Po odstranění poslední vady či nedodělku bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol.

6.3 V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla i pro drobné vady, i když nebrání jeho užívání, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.

6.4 Smluvní strany se dohodly na vyloučení ust. § 2609 OZ a zhotovitel není oprávněn dílo nebo jeho část svépomocně prodat třetí osobě.

6.5 Veškeré pozemky dotčené prováděním díla a majetek třetích osob umístěný na těchto pozemcích je zhotovitel povinen uvést do původního stavu.

VII.

Odpovědnost za vady, záruka

7.1 Zhotovitel poskytuje záruku za to, že dílo bude zhotoveno podle podmínek stanovených touto smlouvou, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.

7.2 Délka záruční doby je stanovena **na 60 měsíců**.

7.3 Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla prostého zjevných vad a nedodělků. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a/nebo nedodělky, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí díla s vadami a/nebo nedodělky do odstranění poslední vady nebo nedodělku zjištěných při předání a převzetí díla.

7.4 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční doby.

7.5 Záruční doba neběží ode dne oznámení vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady.

7.6 Oznámení vady lze učinit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i oznámení vady

odeslané objednatelům v poslední den záruční doby se považuje za včas učiněné.

- 7.7 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění oznámené vady do 3 pracovních dnů po obdržení oznámení o vadě, a to i v případě, že práva objednatele z oznámené vady neuznává. Náklady na odstranění oznámené vady nese zhotovitel ve sporných případech až do doby, než se prokáže, zdali byla vada oznámena a práva objednatele z vadného plnění uplatněna oprávněně.
- 7.8 Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel oznámil vadu a práva z vadného plnění uplatnil neoprávněně, tzn. že jím oznámená vada není vadou díla, resp. záruční vadou, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady zhotovitelem účelně vynaložené v souvislosti s odstraněním neoprávněně oznámené vady.
- 7.9 Lhůtu pro odstranění oznámených vad sjednají obě smluvní strany písemně podle povahy a rozsahu oznámené vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění oznámené vady, platí, že oznámená vada musí být odstraněna nejpozději do 20 dnů ode dne doručení oznámení o vadě zhotoviteli.
- 7.10 Označí-li objednatel v oznámení vadu jako havárii, je zhotovitel povinen nastoupit k jejímu odstranění neprodleně po obdržení oznámení o vadě a tuto vadu odstranit do 24 hodin
- 7.11 O odstranění vady sepiše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 7.12 V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním oznámené vady, je objednatel oprávněn vadu provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady s tím spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.

VIII.

Podmínky provádění díla

- 8.1 Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště pro provádění díla dle této smlouvy v termínu dle této smlouvy.
- 8.2 Zhotovitel se zavazuje na staveništi (pracovišti) v souladu s ustanovením § 2 - 6 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o BOZP“), při realizaci stavby zajistit zákonem stanovené:
- požadavky na pracoviště a pracovní prostředí,
 - požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi,
 - požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení,
 - požadavky na organizaci práce a pracovní postupy,
 - bezpečnostní značky, značení a signály.
- Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi jsou stanoveny v nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a v jeho přílohách č. 1, 2, 3 a 5 (dále jen „NV“).
- 8.3 Zhotovitel je odpovědný za dodržování zásad BOZP na stavbě podle příslušných právních předpisů. K tomu účelu je povinen zajistit interní kontrolu dodržování povinností daných zákonem o BOZP a NV, a to jak u vlastních zaměstnanců, tak u svých subdodavatelů. Zhotovitel je zejména povinen zajistit:
- a) aby všichni pracovníci zhotovitele a všech subdodavatelů nosili na stavbě a staveništi ochrannou přilbu, pracovní oděv, pracovní obuv a ostatní ochranné pracovní pomůcky,
 - b) aby byl v prostorách stavby dodržován zákaz kouření, vyjma míst ke kouření určených,

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace
Závazný vzor Smlouvy o dílo

- c) aby byla dodržována bezpečnostní opatření (např. ohrazení, oplocení, osvětlení, opatření proti vstupu nepovolaných osob, opatření proti pádu z výšky nebo pádu do hloubky, uložení materiálů - viz přílohy k NV),
- d) poskytnout potřebnou součinnost koordinátorovi BOZP k provedení ustanovení § 16 zákona o BOZP.

8.4 Dále je zhotovitel povinen:

- a) dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a předpisy z oblasti ochrany životního prostředí, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní dozor u těch prací, kde to předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném platnými požárními předpisy,
- b) upozornit objednatele a další osoby na staveništi (pracovišti) na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví objednatele nebo dalších osob či k ohrožení provozu nebo jiných technologických zařízení a spotřebičů v objektu. Toto upozornění nezprošťuje zhotovitele povinnosti přijmout neodkladná opatření k odvrácení těchto okolností.

8.5 Zhotovitel se zavazuje, že technický dozor při realizaci díla, jehož provedení je předmětem této smlouvy, nebude provádět sám zhotovitel ani osoba s ním propojená v souladu s ust. § 46d ZVZ.

8.6 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště, o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu smlouvy. Obsahové náležitosti stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě a způsobu jejich vedení stanoví prováděcí právní předpis (vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů).

8.7 Objednatel si vyhrazuje právo na odsouhlasení použití stavebních komponent zhotovitelem, které budou při realizaci díla použity a do díla zabudovány. Schválení komponent a materiálů k zabudování do díla bude zaznamenáno ve stavebním deníku.

8.8 Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám pro jiné účely, než pro plnění podmínek smlouvy.

8.9 V průběhu provádění díla, nejméně jedenkrát měsíčně, bude objednatel svolávat kontrolní dny, kterých se budou povinně účastnit zástupci zhotovitele a jeho dodavatelé, které objednatel určí. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel, který z kontrolního dne sepíše zápis a předá ho všem zúčastněným. Zápis nemění obsah smlouvy, ale ustanovení v něm obsažená jsou pro obě strany závazná a slouží jako podklad pro vytvoření dodatku ke smlouvě. Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho výsledky do stavebního deníku.

8.10 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací (částí díla), které mají být v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Tuto výzvu je zhotovitel povinen zapsat do stavebního deníku nejpozději 4 pracovní dny předem. Při kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré výsledky provedených zkoušek, důkazy o jakosti použitých materiálů, certifikáty a atesty vztahující se k příslušným částem díla. Před zakrytím pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu dokládajícím stav zakrývaných částí anebo v rozsahu požadovaném objednatelem a předá je bez zbytečného odkladu objednateli.

8.11 Bude-li objednatel v případě pochybností o kvalitě prací (částí díla) požadovat dodatečně jejich

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace
Závazný vzor Smlouvy o dílo

- odkrytí a zjistí se, že zakryté části díla vykazují vady, hradí náklady spojené s odkrytím zhotovitel. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole prací dle odstavce 8.11 této smlouvy, je zhotovitel povinen na písemnou žádost objednatele ve stavebním deníku tyto odkrytí a znovu zakrýt a nést veškeré náklady s tím spojené, a to i v případě, že tyto práce byly řádně provedeny.
- 8.12 Zhotovitel oznámí objednateli zápisem ve stavebním deníku 4 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí objednatele písemně s jejich výsledky. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídí jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokáží pochybnosti objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky objednatel.
- 8.13 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vlastní podnikatelskou činností ve výši plnění min. 27.000.000 Kč, u pojišťovny (bude doplněno před uzavřením této smlouvy s vybraným uchazečem). Zhotovitel je povinen předat objednateli doklad o tomto pojištění (např. kopii pojistné smlouvy nebo pojistný certifikát) při podpisu této smlouvy; dokud zhotovitel tuto svou povinnost nesplní, objednatel není povinen se zhotovitelem tuto smlouvu uzavřít.
- 8.14 Zhotovitel zodpovídá za škodu způsobenou jeho činností na pozemcích dotčených prováděním díla a na majetku třetích osob, umístěných na těchto pozemcích. Zhotovitel je povinen nahradit škodu na pozemcích dotčených prováděním díla a na majetku třetích osob, umístěného na těchto pozemcích, jejich uvedením do předešlého stavu.
- 8.15 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel, přičemž vlastníkem věcí, které jsou určeny k provádění díla, se objednatel stává okamžikem jejich zapracování do díla. Jde-li o věci, které objednatel předal za účelem jejich zapracování do díla zhotoviteli, je jejich majitelem vždy objednatel.
- 8.16 Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí díla prostého zjevných vad a nedodělků mezi zhotovitelem a objednatelem. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
- 8.17 Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a toto protokolárně předat objednateli nejpozději do 3 (tří) dnů ode dne předání a převzetí díla prostého zjevných vad a nedodělků, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Ve stejné lhůtě je zhotovitel povinen uvést nemovitosti negativně dotčené prováděním díla nebo v přímé souvislosti s ním do původního stavu.
- 8.18 Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla ve smyslu ust. § 2592 OZ.

IX.

Sankční ujednání

- 9.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla (části díla) nebo dokončením díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- 9.2 Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace
Závazný vzor Smlouvy o dílo

- 9.3 Pokud zhotovitel neodstraní oznámené vady v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou oznámenou vadu, u níž je v prodlení a za každý i započatý den prodlení.
- 9.4 Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 9.5 Pokud zhotovitel nesplní svůj závazek dle odst. 8.6 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za porušení této povinnosti.
- 9.6 Pokud objednatel zjistí nedostatky zhotovitele v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na stavbě, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, a to ve výši 15.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení BOZP.
- 9.7 Ujednání o smluvních pokutách v této smlouvě nemají vliv na právo objednatele na plnou náhradu škody vzniklé z porušení zhotovitelovy povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

X.

Odstoupení od smlouvy

- 10.1 Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Nejdříve však musí druhou stranu vyzvat písemně k odstranění podstatného porušení smlouvy, které musí být provedeno do 7 kalendářních dnů od doručení této výzvy. Pokud druhá strana do tohoto termínu podstatné porušení této smlouvy neodstraní, nastávají právní účinky odstoupení od smlouvy následujícím dnem.
- 10.2 Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
- a) prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delším než 30 kalendářních dnů,
 - b) nesplnění kvalitativních ukazatelů zhotovitelem,
 - c) provádění prací zhotovitelem v rozporu s projektovou dokumentací,
 - d) nezaplacení oprávněné ceny díla objednatelem.
- 10.3 Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, provede nezávislý znalecký subjekt ocenění soupisů provedených prací odbytovým rozpočtem stavebních objektů proti zaplaceným částkám a na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání.
- 10.4 Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody či smluvní pokuty. Odstoupení od smlouvy se rovněž nedotýká ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů.

XI.

Závěrečná ustanovení

- 11.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo samostatně, svým jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn zajišťovat plnění části díla prostřednictvím subdodavatele (ů). V případě, že zhotovitel pověřil prováděním části díla jinou osobu (subdodavatele), má vždy odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 11.2 V případě, že zhotovitel v souladu s výzvou k podání nabídek prokázal splnění části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele, musí tento subdodavatel i tomu odpovídající část plnění poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace

Závazný vzor Smlouvy o dílo

kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový subdodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní subdodavatel prokázal za uchazeče; objednatel nesmí souhlas se změnou subdodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy.

- 11.3 Pokud zhotovitel zajišťuje plnění části díla prostřednictvím subdodavatelů, je oprávněn měnit subdodavatele uvedeného v seznamu subdodavatelů předkládaném v nabídce pouze se souhlasem objednatele.
- 11.4 Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam svých subdodavatelů, a to v souladu s § 147a ZVZ (v zákonem požadovaném rozsahu, obsahu a lhůtách a včetně stanovených příloh). Nad rámec § 147a ZVZ objednatel požaduje, aby mu zhotovitel předložil seznam všech svých subdodavatelů nezávisle na tom, jakou cenu subdodavatelům za poskytnuté subdodávky uhradil. V případě, že zhotovitel tuto svou povinnost řádně nesplní ve stanovené lhůtě, je po něm objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 11.5 Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele (dále jen „nabídka zhotovitele“), kterou v postavení uchazeče podal do zadávacího řízení na zakázku. Podkladem pro uzavření této smlouvy je rovněž výzva k podání nabídek k zakázce včetně všech jejích příloh.
- 11.6 Jestliže z výzvy k podání nabídek k zakázce nebo nabídky zhotovitele vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je dodržet.
- 11.7 Zhotovitel se zavazuje k plnění stanovených pravidel a podmínek stanovených řídicím orgánem v rozhodnutí o poskytnutí dotace, resp. dohodnutých ve smlouvě mezi řídicím orgánem a příjemcem dotace, povinnost dodavatele umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem.
- 11.8 Zhotovitel se zavazuje uchovávat způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, nejméně však po dobu tří let od uzavření ROP SZ, veškeré účetní doklady a další dokumenty související s realizací projektu (originál Smlouvy včetně dodatků, apod.), přičemž se lhůta začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba na projekt.
- 11.9 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které budou za dodatek smlouvy výslovně označeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 11.10 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 2 vyhotovení.
- 11.11 Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace

Závazný vzor Smlouvy o dílo

11.12 Objednatel a zhotovitel vynaloží veškeré úsilí, aby všechny spory, které případně vyplynou ze smlouvy nebo v souvislosti s ní, byly urovnány především oboustrannou dohodou. Strany se zavazují řešit spory vzniklé v souvislosti se smlouvou především smírnou cestou. Spory, jež nebude možné ve lhůtě do 30 dnů ode dne oznámení sporné otázky druhé smluvní straně vyřešit smírem, budou předloženy příslušnému obecnému soudu. Pokud objednatel nestanoví jinak, předložení sporu k řešení podle ustanovení tohoto článku neopravňuje zhotovitele k přerušení plnění povinností daných mu smlouvou.

11.13 Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, souhlasí se všemi jejími částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z této smlouvy vyplývajících, na důkaz toho připojují své podpisy

11.14 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

XII.

Přílohy smlouvy

Nedílnou součástí této smlouvy se stávají následující přílohy:

Příloha č. 1 – oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,

Příloha č. 2 – harmonogram prací a dodávek.

XIII.

Schvalovací doložka

Níže podepsaný zástupce objednatele tímto v souladu s § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, prohlašuje, že tato smlouva o dílo byla schválena Zastupitelstvem města Třebenice dne 14. 4. 2014 číslo usnesení 23.

V Třebenicích dne: 25. 4. 2014

V Mostě dne: 25. 4. 2014



PaedDr. Martina Patrovská
starostka města Třebenice
za objednatele


METALL. QUATRO spol. s r.o.

Stavebně montážní firma

Na Vrátku 1245

434 01 Most

IČO 618 88 218 DIČ CZ61888218



Miroslav Štýbr
jednatel
za zhotovitele

(1) SOUHRNNÝ LIST STAVBY - VÝKAZ VÝMĚRCELKOVÉ NÁKLADY **VČETNĚ NEZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ** SOUVISEJÍCÍCH S PROVOZEM RESTAURACE**Stavba:** Revitalizace objektu MěÚ Třebenice**Místo:** Paříkovo náměstí č.p.1,2,145, Třebenice**Datum:** 12/2013**Objednavatel:**
MěÚ Třebenice**IČ:** 00264521**DIČ:****Zhotovitel:****IČ:****DIČ:****Projektant:****IČ:** 14812622

Ing.arch.Vladimír Volman, Bílina

DIČ: CZ6508010839**Zpracovatel:****IČ:** 14812622

Ing.arch.Vladimír Volman, Bílina

DIČ: CZ6508010839**Náklady z rozpočtů**

18 903 646,69

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

18 903 646,69

DPH základní

21,00%

ze

18 903 646,69

3 969 765,80

snížená

15,00%

ze

Cena s DPH

v

CZK**22 873 412,49****Projektant****Datum a podpis:****Razítko****Zpracovatel****Datum a podpis:****Razítko****Objednavatel****MĚSTO
TŘEBENICE
2****Datum a podpis:** 25.4.2014 **Razítko****Zhotovitel****METALL QUATRO spol. s r.o.**
Stavebně montážní firma
Na Vrátku 1246
494 01 Most
IČ: 253 812 10 DIČ: CZ6508010839**Datum a podpis:** 25.4.2014 **Razítko**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Stavba: Revitalizace objektu MěÚ Třebenice

Místo: Paříkovo náměstí č.p.1,2,145, Třebenice

Datum: 12/2013


Objednavatel: MěÚ Třebenice

Projektant: Ing.arch.Vladimír Volman, Bíl

Zhotovitel:

Zpracovatel: Ing.arch.Vladimír Volman, Bíl

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	18 903 646,69	22 873 412,49
SO 1	Stavební úpravy	18 903 646,69	22 873 412,49
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		18 903 646,69	22 873 412,49

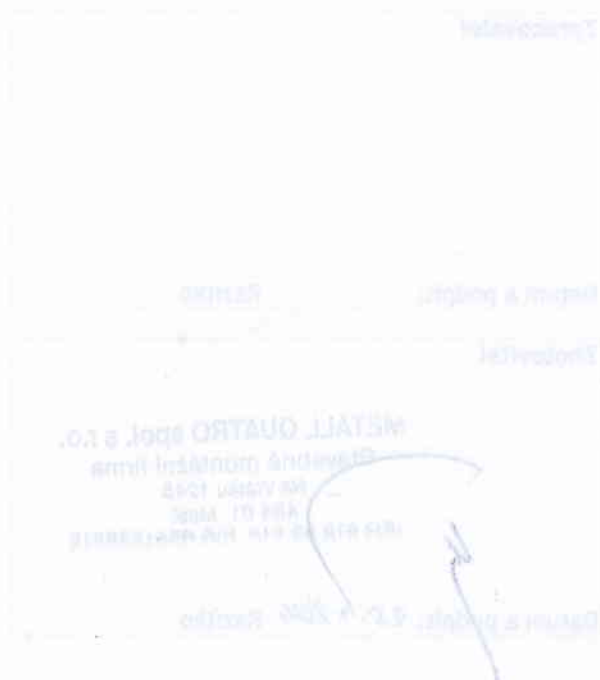

Handwritten signature of the official representing the Municipality of Třebenice.

KRYCÍ LIST - VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Revitalizace objektu MěÚ Třebenice

Objekt: SO1

Místo: Paříkovo náměstí č.p.1,2,145, Třebenice

Datum: 12/2013

Objednavatel:
MěÚ Třebenice

IČ: 00264521

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:
Ing.arch.Vladimír Volman, Bílina

IČ: 14812622

DIČ: CZ6508010839

Zpracovatel:
Ing.arch.Vladimír Volman, Bílina

IČ: 14812622

DIČ: CZ6508010839

Náklady z rozpočtu

18 903 646,69

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

18 903 646,69

DPH základní	21,00%	ze	18 903 646,69
snížená	15,00%	ze	

3 969 765,80

Cena s DPH

v CZK

22 873 412,49

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

**MĚSTO
TŘEBENICE
2**

Datum a podpis: 25.4.2014 Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

ML. JALL QUATRO spol. s r.o.
Stavebně montážní firma
Na Vratku 1245
434 01 Most
IČ: 218 98 919 DIČ: CZ651838218

Datum a podpis: 25.4.2014 Razítko

REKAPITULACE

Stavba: Revitalizace objektu MěÚ Třebenice
Objekt: SO1

Místo: Paříkovo náměstí č.p.1,2,145, Třebenice

Datum: 12/2013

Objednavatel: MěÚ Třebenice

Projektant:

Ing.arch.Vladimír Volman, Bílina

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ing.arch.Vladimír Volman, Bílina

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	5 487 277,68
1 - Zemní práce	92 533,52
2 - Zakládání	114 808,75
3 - Svislé a kompletní konstrukce	360 081,21
4 - Vodorovné konstrukce	1 249 260,60
5 - Komunikace	383 374,46
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 458 379,45
8 - Trubní vedení	37 594,42
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	519 721,23
99 - Přesun hmot	271 524,03
9999 - Movité věci	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	10 786 445,97
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	246 738,41
713 - Izolace tepelné	768 732,16
714 - Akustická a protiotřesová opatření	77 426,46
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	146 341,80
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	210 209,18
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	221 632,26
731 - Ústřední vytápění - kotelny	1 128 963,00
751 - Vzduchotechnika	436 809,31
762 - Konstrukce tesařské	1 472 270,84
763 - Konstrukce suché výstavby	774 474,01
764 - Konstrukce klempířské	338 655,44
765 - Konstrukce pokrývačské	816 717,73
766 - Konstrukce truhlářské	1 374 701,56
767 - Konstrukce zámečnické	829 157,18
771 - Podlahy z dlaždic	399 990,50
772 - Podlahy z kamene	51 277,08
775 - Podlahy skládané (parkety, vlasy, lamely aj.)	496 898,50
776 - Podlahy povlakové	270 770,94
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	151 664,24
783 - Dokončovací práce - nátěry	105 432,11
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	198 528,85
787 - Dokončovací práce - zasklívání	269 054,40
M - Práce a dodávky M	2 599 923,04

21-M - Elektromontáže	1 959 923,04
33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh	640 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	30 000,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	30 000,00

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **18 903 646,69**

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Revitalizace objektu MěÚ Třebenice
Objekt: SO1

Místo: Paříkovo náměstí č.p.1,2,145, Třebenice

Datum: 12/2013

Objednavatel: MěÚ Třebenice

Projektant: Ing.arch.Vladimír Volman, Biliň

Zhotovitel:

Zpracovatel: Ing.arch.Vladimír Volman, Biliň

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

5 487 277,68

1 - Zemní práce

92 533,52

1	K	113107243	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živichých tl 150 mm dvůr 528 nad potrubím ve vozovce 7,7*1,2 Součet	m2	537,240	33,10	17 782,64
2	K	122202203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3 pro zpevněnou plochu dvora: 528*0,3 pro obsyp + podsyp potrubí (vnitřní a vnější ležaté) 21,144 77,35*0,8*0,15 odkopávka cca 300 mm pod dvorem a vnější komunikací: (pro potrubí v objektu se již nic neodkopává) (29,25+11,1)*0,8*0,3 Součet	m3	198,510	33,70	6 689,79
3	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	59,553	11,50	684,86
4	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 základy pro přístavbu objektu s výtahem (2*0,4+1,95)*2,02*1,3 základová patka: 0,8*0,8*1,2 Součet	m3	7,990	121,00	966,79
5	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 základy pro přístavbu objektu s výtahem: 1,12*2*0,4*0,95 1,12*2*0,5*0,95 1,12*0,4*0,95 1,12*0,5*0,95 Součet	m3	2,873	288,00	827,42
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 odkopávky 198,51 základy přístavby s výtahem + patka 7,99 2,873 Součet	m3	209,373	159,00	33 290,31
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	209,373	8,59	1 798,51

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	334,997	36,00	12 059,89
9	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním nad potrubím dvora a v komunikaci - výkopek z odkopávky se nahradí štěrkopískem: odkopávka cca 300 mm pod dvorem a vnější komunikací: (29,25+11,1)*0,8*0,3	m3	9,684	44,30	429,00
10	M	583373310	štěrkopísek frakce 0-22	t	19,368	146,40	2 835,48
11	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu potrubí v objektu: DN 100 10*0,8*(0,1+0,15) DN 125 22*0,8*(0,125+0,15) potrubí vně objektu: DN 125 11,1*0,8*(0,125+0,3) DN 150 29,25*0,8*(0,15+0,3) Mezisoučet odpočet potrubí -10*3,14*0,05*0,05- (22+11,1)*3,14*0,0625*0,0625- Součet	m3	20,143	174,00	3 504,88
12	M	583313400	kamenivo těžené drobné frakce 0-4 pr.	t	40,286	179,40	7 227,31
13	K	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním technický dvůr 528 P1.1 221,95 pláň pod přístavbou objektu s výtahem 6*2,1 nad potrubím ve vozovce 7,7*1 Součet	m2	770,250	5,76	4 436,64
2 - Zakládání							114 808,75
14	K	271532213	Násyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm P1.3 5,89*2,02*0,1 rezerva na zásyp kolem pasů 1,5 Součet	m3	2,690	737,00	1 982,53
15	K	273313711	Základové desky z betonu tř. C 20/25 XC2 P1.1 tl.100 mm 221,95*0,1	m3	22,195	1 990,00	44 168,05
16	K	273313811	Základové desky z betonu tř. C 25/30 XC4, XF1 P1.3 (1,95+2*0,4)*2,02*1 1,12*1,12*0,1*2 Součet	m3	5,806	2 070,00	12 018,42
17	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari P1.1 KARI 150x150x6 221,95*0,006 P1.3 KARI 100x100x6 1,12*1,12*2*2*0,006	t	1,535	24 800,00	38 068,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(1,95+2*0,4)*2,02*0,006		0,033		
			Součet		1,395		
18	K	274313811	Základové pásy z betonu tř. C 25/30 XC4, XF1	m3	4,707	2 070,00	9 743,49
			P1.3 - přístavba objektu s výtahem				
			1,12*2*0,4*0,95		0,851		
			1,12*2*0,5*0,95		1,064		
			1,12*0,4*0,95		0,426		
			1,12*0,5*0,95		0,532		
			(1,95+2*0,4)*0,26*1,45		1,037		
			(1,95+2*0,4)*0,16*1,45		0,638		
			Součet		4,707		
19	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	23,679	159,00	3 764,96
			P1.3				
			2,75*1,45*3		11,963		
			2,02*1,45*4		11,716		
			Součet		23,679		
20	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	23,679	36,00	852,44
21	K	274362021	Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi Kari	t	0,106	24 800,00	2 628,80
			P1.3 KARI 100x100x6				
			(1,95+2*0,4)*1,45*4*0,006		0,096		
22	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	0,795	1 990,00	1 582,05
			0,8*0,8*1,2		0,768		

3 - Svislé a kompletní konstrukce

360 081,21

23	K	311231115	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 7 až 15 na SMS 5 MPa	m3	43,154	3 550,00	153 196,70
			1.N.P.				
			dozdívky, zazdívky				
			1,2*0,45*1+1,2*0,105*1,45+0,6*0,5*3+1,1*0,55*3		6,989		
			+0,9*0,65*3+1,1*0,45*3+0,37*0,7*1,2				
			1,5*0,2*3+1,3*0,8*3+0,7*0,15*1,65+0,7*0,3*1,65		7,269		
			+0,46*0,46*3+1,3*0,5*3+0,6*0,6*0,2*2				
			2.N.P.				
			dozdívky, zazdívky				
			1,7*0,31*2,95+0,3*0,75*2,95+1*0,4*2,95+0,8*0,8		5,758		
			*2,95+0,4*0,4*2,95				
			0,75*0,15*2,95+1,2*0,5*2,95+0,1*0,2*1,45*4+1,6		3,634		
			*0,1*2,95+0,8*2,95*0,4				
			1*0,35*2,95+0,45*0,45*2,95+1,5*0,5*4,82+0,15*0		7,450		
			,6*3,5+0,6*0,45*3,5*2				
			1,25*0,62*4,35+0,9*0,62*4,35+0,45*0,45*2,85+1,		10,453		
			6*0,55*3,5+1*0,35*2,85				
			podkrovní:				
			dozdívka sloupů				
			0,3*0,3*0,56*2		0,101		
			dozdívka ve zdi				
			1,25*0,6*2		1,500		
			Součet		43,010		
24	K	311238712	Zdivo nosné pálené děrované tvárnice tl 300 mm P+D	m2	95,749	904,00	86 557,10
			1.N.P.				
			1,815*3,3		5,990		
			2.N.P.				
			(2,1+2,5)*2,95+(3+7,65)*3,69-0,6*1*4-1,34*2,5		47,119		
			nový štít:				
			8*4,78/2		19,120		
			8*4,2/2		16,800		
			4,2*3,2/2		6,720		
			Součet		95,749		
25	K	311238717	Zdivo nosné pálené děrované tvárnice tl.490 mm P+D	m2	1,560	1 460,00	2 277,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1.N.P. 0,3*2,6		0,780		
			2.N.P. 0,3*2,6		0,780		
			Součet		1,560		
26	K	317142221	Překlady nenosné přímé z pórobetonu v příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010	kus	20,000	285,00	5 700,00
			2.N.P. 100/1250 mm 6+1+1+1+1+1+1+1+1+5		20,000		
27	K	317168130	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 100 cm	kus	16,000	254,00	4 064,00
			2.N.P. 4*4		16,000		
28	K	342272323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	197,348	427,00	84 267,60
			1.N.P. (2,75+2,5+2,8+1,57+1,225+0,9+1+1,5+1,8+4+1,5 5*2+1,4+1,115+1)*2,6		69,316		
			odpočet otvorů: -0,9*2*2-0,7*2*3-0,8*2*2-0,9*2*4		-18,200		
			2.N.P. (2,5+1,55+2,6*2+1,2+1,6+1,85+1,85+4,6+1,9+3,6 25+3,2)*3		87,225		
			(5,85+3,8+2,7*2+1,77+4+2,7+1,25+1,4+2,86+1,4 +1,125)*2,85+1,45*3,5		95,007		
			odpočet otvorů: -0,8*2*15-0,9*2*2-0,7*2*6		-36,000		
			Součet		197,348		
29	K	342272523	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	31,800	579,00	18 412,20
			1.N.P. (1,6+0,5)*3		6,300		
			2.N.P. (4,6+1,9+2)*3		25,500		
			Součet		31,800		
30	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	13,774	407,00	5 606,02
			IČ.100 (1,5+1,5+1,7+1,2+1,3+1,3+0,85*2+2+1,3+1,3+1,2 +1,4+2*0,85+2+1,4)*0,1		2,250		
			IČ.120 (1,2+1,7+1,4+1,7)*0,12		0,720		
			IČ.140 1,8*2*0,14		0,504		
			IČ.180 (1,845*4+3,5+2,5+3,1+3,15+2,775+1,865+3*2+5, 65+1,8+2,4+1,8+2,4+2,4+3*3,5)*0,18		10,300		
			Součet		13,774		

4 - Vodorovné konstrukce

1 249 260,60

31	K	411321313	Stropy deskové z betonu prostého tř. C 16/20	m3	4,619	2 070,00	9 561,33
			č.p.2 - nový strop vyrovnání zdiva pod ŽL věnci tl.do 100 mm 24,84*0,1*0,66+10,5*0,1*0,51+10,9*0,1*0,41+12, 7*0,1*0,34+19,55*0,1*0,485+5,95*0,1*0,435+11, 95*0,1*0,3		4,619		
32	K	411321515	Stropy deskové z betonu tř. C 20/25	m3	19,674	2 140,00	42 102,36
			č.p.2 - beton stropu 191,8*0,083		15,919		
			přístavba objektu s výtahem - beton stropu/ střechy , skladba S5				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			12,15*0,083		1,008		
			rozšíření původní přístavby na úrovni 2.N.P. - nová stropní/střešní kce, skladba S5				
			22,95*0,083		1,905		
			rozšíření původní přístavby na úrovni 2.N.P., - doplnění stropní/ podlahové kce, skladba P2.6				
			6,35*0,083		0,527		
			doplnění stropní/ podlahové konstrukce , výkres bouračky 2.N.P. skladba P2.6				
			3,8*0,083		0,315		
			Součet		19,674		
33	K	411351101	Zřízení bednění stropů deskových	m2	38,556	279,00	10 757,12
			(24,84*2+10,5*2+10,9*2+12,7*2+19,55*2+5,95*2+11,95*2)*0,2		38,556		
34	K	411351102	Odstranění bednění stropů deskových	m2	38,556	82,60	3 184,73
35	K	411354213	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 60 mm plech lesklý tl 0,75	m2	248,468	313,00	77 770,48
			P2.6, S5				
			rozšíření původní přístavby na úrovni 2.N.P. trapézový plech 0,75x49x600 - 265,10 kg, 49,55 m'				
			3*3,04+3*7,65		32,070		
			přístavba objektu s výtahem, stropní konstrukce trapézový plech 0,75x49x600 - 126,70 kg, 23,7 m'				
			5,92*2,025		11,988		
			strop nad 2.N.P. trapézový plech 0,75x49x600 - 1001 kg, 314,4 m'				
			10,2*15,01+10,1*5,08		204,410		
			Součet		248,468		
36	K	411361221	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 216	t	1,183	30 600,00	36 199,80
			P2.6, S5				
			rozšíření původní přístavby na úrovni 2.N.P. E8-10 216				
			0,157		0,157		
			přístavba objektu s výtahem, stropní konstrukce E8-10 216				
			0,033		0,033		
			strop nad 2.N.P.				
			0,993		0,993		
			Součet		1,183		
37	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	1,479	24 800,00	36 679,20
			P2.6, S5				
			rozšíření původní přístavby na úrovni 2.N.P. KARI 100x100x6				
			0,134		0,134		
			přístavba objektu s výtahem, stropní konstrukce KARI 100x100x6				
			0,054+0,08		0,134		
			strop nad 2.N.P. KARI 100x100x6				
			1,068		1,068		
			KARI 100x100x8				
			0,143		0,143		
			Součet		1,479		
38	K	413941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 24	t	16,775	6 180,00	103 669,50
			P2.6, S5				
			rozšíření původní přístavby na úrovni 2.N.P. výpis ocelových prvků v tabulce PD				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			0,272+0,126+0,123+0,107+0,1+0,454+0,127+0,311+0,011+0,029		1,660		
			přístavba objektu s výtahem, stropní konstrukce				
			výpis ocelových prvků v tabulce PD				
			0,148+0,126		0,274		
			konstrukce venkovní rampy				
			0,472		0,472		
			strop nad 2.N.P.- přístavba objektu s výtahem				
			2,751+0,678+0,107+0,192		3,728		
			strop nad 2.N.P.				
			5,162+0,111		5,273		
			ocelové nosníky pro statické zajištění při bouracích pracech:				
			1.N.P.				
			lč.100				
			(3*1,7+3*1,2+4*1,5+3*1,5+4*1,3+4*1,3*2+6*0,85+3*2)*0,00834		0,383		
			lč.120				
			3*1,2*0,0111		0,040		
			lč.140				
			4*1,8*0,0143		0,103		
			lč.180				
			(14*1,845+3*3,5+2*2+4*2,5)*0,0219		1,102		
			2.N.P.				
			lč.100				
			(3*1,3+3*1,2+3*1,4+6*0,85+3*2+3*1,4)*0,00834		0,225		
			lč.120				
			(4*1,7+3*1,4+3*1,7)*0,0111		0,179		
			lč.140				
			2*1,8*0,0143		0,051		
			lč.180				
			(3*3,1+4*3,15+4*2,775+4*1,865+3*2*3+5*5,65+3*1,8+2*2,4+4*1,8+3*2,4+3*2,4+9*3,5)*0,0219		3,285		
			Součet		16,775		
39	M	1338810R1	ocelové prvky dle výpisu v tabulkách PD	t	18,117	44 211,00	800 970,69

Hmotnost: 16,7 kg/m

P2.6, S5

rozšíření původní přístavby na úrovni 2.N.P.

výpis ocelových prvků v tabulce PD

0,272+0,126+0,123+0,107+0,1+0,454+0,127+0,311+0,011+0,029

1,660

přístavba objektu s výtahem, stropní konstrukce

výpis ocelových prvků v tabulce PD

0,148+0,126

0,274

konstrukce venkovní rampy

0,472

0,472

strop nad 2.N.P.- přístavba objektu s výtahem

2,751+0,678+0,107+0,192

3,728

strop nad 2.N.P.

5,162+0,111

5,273

ocelové nosníky pro statické zajištění při bouracích pracech:

1.N.P.

lč.100

(3*1,7+3*1,2+4*1,5+3*1,5+4*1,3+4*1,3*2+6*0,85+3*2)*0,00834

0,383

lč.120

3*1,2*0,0111

0,040

lč.140

4*1,8*0,0143

0,103

lč.180

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(14*1,845+3*3,5+2*2+4*2,5)*0,0219 2.N.P. lč.100 (3*1,3+3*1,2+3*1,4+6*0,85+3*2+3*1,4)*0,00834 lč.120 (4*1,7+3*1,4+3*1,7)*0,0111 lč.140 2*1,8*0,0143 lč.180 (3*3,1+4*3,15+4*2,775+4*1,865+3*2*3+5*5,65+3*1,8+2*2,4+4*1,8+3*2,4+3*2,4+9*3,5)*0,0219 Součet		1,102 0,225 0,179 0,051 3,285 16,775		
40	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 č.p.2 - věnce nového stropu V1 - V7 24,84*0,4*0,66+10,5*0,28*0,51+10,9*0,25*0,41+ 12,7*0,25*0,34+19,55*0,4*0,485 5,95*0,4*0,435+11,95*0,25*0,3 rozšíření původní přístavby na úrovni 2.N.P. 0,2*0,3*11,25 Součet	m3	16,654	2 150,00	35 806,10
41	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců V1 - V7 24,84*0,6*2+10,5*0,4*2+10,9*0,4*2+12,7*0,4*2+1 9,55*0,6*2+5,95*0,6*2+11,95*0,4*2 rozšíření původní přístavby na úrovni 2.N.P. 11,25*0,4 Součet	m2	101,748	183,00	18 619,88
42	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	101,748	39,70	4 039,40
43	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 věnce V1 - V7 rozšíření původní přístavby na úrovni 2.N.P. výztuž rovná R12 0,366+0,041 výztuž třmínky R6 0,132+0,009 Součet	t	0,548	29 800,00	16 330,40
44	K	430321414	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 , XC4, XF1 schodiště 1 3,57 schodiště 2 3,92 Součet	m3	7,490	2 420,00	18 125,80
45	K	430321515	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25 beton podlah podest , skladba P2.7 1,92*1,92*2*0,125 nové betonové schodiště č.p.2 - 21 x v.162/290 mm 1,43 nové betonové schodiště z č.p.1 do č.p.2 - 9 x v.164,5/290 mm 0,49 nové betonové schodiště z č.p.1 (podium) do č.p.2 (foayer) - 9 x v.164,5/290 mm 0,34 Součet	m3	3,182	2 350,00	7 477,70
46	K	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari výztuž KARI 100x100x6 mm 0,054+0,036+0,02	t	0,395	24 800,00	9 796,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			výztuž KARI 100x100x8 mm				
			0,095+0,190		0,285		
			Součet		0,395		
47	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímochařých v do 4 m	m2	28,799	367,00	10 569,23
			1,92*1,92*2		7,373		
			1,92*4*0,2*2		3,072		
			2,75*1,4*2+3,1*1,4		12,040		
			2,8*1,45		4,060		
			2,3*0,98		2,254		
			Součet		28,799		
48	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímochařých v do 4 m	m2	28,799	61,20	1 762,50
49	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	9,282	629,00	5 838,38
			1,35+5,1+4,65		11,100		
			4,25+2,8+13+1,5		21,550		
			1+5,7+1		7,700		
			10		10,000		
			27		27,000		
			Mezisoučet		77,350		
			77,35*0,8*0,15		9,282		

5 - Komunikace

383 374,46

50	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	537,240	77,20	41 474,93
			dvůr				
			528		528,000		
			nad potrubím ve vozovce				
			7,7*1,2		9,240		
			Součet		537,240		
51	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	537,240	99,80	53 616,55
			dvůr				
			528		528,000		
			nad potrubím ve vozovce				
			7,7*1,2		9,240		
			Součet		537,240		
52	K	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	537,240	320,00	171 916,80
			dvůr				
			528		528,000		
			nad potrubím ve vozovce				
			7,7*1,2		9,240		
			Součet		537,240		
53	K	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	1 074,480	12,30	13 216,10
			2*528		1 056,000		
			2*7,7*1,2		18,480		
			Součet		1 074,480		
54	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	537,240	192,00	103 150,08
			dvůr				
			528		528,000		
			nad potrubím ve vozovce				
			7,7*1,2		9,240		
			Součet		537,240		

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 458 379,45

55	K	611325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30% před montáží SDK 1.N.P.	m2	904,400	129,00	116 667,60
----	---	-----------	---	----	---------	--------	------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			254,9		254,900		
			2.N.P.				
			649,5		649,500		
			Součet		904,400		
56	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	807,563	150,00	121 134,45
			omítky na nových zděných konstrukcích:				
			197,348*2		394,696		
			31,8*2		63,600		
			(1,2*1+1,2*1,45+0,6*3+1,1*3+0,9*3+1,1*3+0,7*1,2)*2		29,760		
			(1,5*3+1,3*3+0,7*1,65+0,7*1,65+0,46*3+1,3*3)*2		31,980		
			(1,7*2,7+0,4*2,7+0,4*2,7+0,4*2,7+0,4*2,7+0,4*2,7)*2		27,435		
			(0,75*2,95+1,2*2,95+0,2*1,45*4+1,6*2,95+0,8*2,95)*2		27,985		
			(1*2,7+0,4*2,7+0,4*2,7+0,4*2,7+0,4*2,7+0,4*2,7)*2		35,615		
			(1,2*2,7+0,4*2,7+0,4*2,7+0,4*2,7+0,4*2,7+0,4*2,7)*2		38,170		
			53,109*2		106,218		
			1,56*2		3,120		
			0,3*4*0,56*2		1,344		
			1,25*2*2		5,000		
			8*4,78/2		19,120		
			8*4,2/2		16,800		
			4,2*3,2/2		6,720		
			Součet		807,563		
57	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	1 749,683	109,00	190 715,44
			- položka zahrnuje i opravu omítek ostění a nadpraží při				
			1.N.P.				
			m.č.1.1				
			(11+1,6)*2*3,0-0,6*1,97*2-0,8*1,97*2-0,9*1,97-3*2,5		60,811		
			m.č.1.2				
			(6,5+5,7)*2*3,0-0,8*1,97-3*2,5+0,5*3*2		67,124		
			m.č.1.3				
			(7+3,7)*2*2,85-0,8*1,97		59,414		
			m.č.1.4, 1.5				
			(4,5*2+1,25*4)*2,6-0,6*1,97*2-25,636		8,400		
			m.č.1.6				
			(5,25+4)*2*3,0-0,9*2		53,700		
			m.č.1,7				
			(2,9+5,25)*2*3,0-0,8*1,97		47,324		
			m.č.1.8				
			(1,34+2,5)*2*2,6+0,7*2,6*2+1*2,7-0,8*1,97*3		21,580		
			m.č.1.9				
			(2,75+4)*2*3,6-0,8*1,97-0,7*1,97		45,645		
			m.č.1.10				
			(1,34*2+2,3*2)*2,6-0,7*1,97-13,181		4,368		
			m.č.1.11				
			(5+4,6)*2*4,06-0,8*1,97*2		74,800		
			m.č.1.12				
			(4,9+2)*2*3,0-0,8*1,97		39,824		
			m.č.1.13				
			(2,1+11,5)*2*4,06-0,9*1,97-0,8*1,97-1,5*4,06+4,5*2*3-1,3*4,06+1,3*0,45+1,545*0,6		124,227		
			(6+6+0,65*2+4,5+1,7)*(2,32+3,98)/2-1,3*4,06-1,545*2-0,7*1,97-0,8*1,97+0,6*2*2		52,502		
			m.č.1.14				
			(2,75+2,5)*2*3+0,45*2*3+0,65*2*3+1,545*0,65*2-1,545*2,5*2-0,9*1,97-0,8*1,97		29,035		
			m.č.1.15				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(2,7*2+1,57*4)*2,6+0,5*2*2-0,7*1,97*2-22,602		7,008		
			m.č. 1.16				
			(0,915+1,5)*2,6*2-0,8*1,97-8,084		2,898		
			m.č. 1.17				
			(1,7+1,8)*2,6*2-0,9*1,97-12,227		4,200		
			m.č. 1.18				
			(1,9*2+1,525*4)*2,6-0,7*1,97-0,9*1,97-16,648		5,940		
			m.č. 1.19 (za kuchyňskou linkou)				
			(2,14+2*0,4)*2,6-0,8*1,97-2,058		4,010		
			prostory zázemí restaurace				
			1,2*1+0,37*1,2+0,6*0,6		2,004		
			2,4*2*0,48+3,9*0,48+3,4*0,35		5,366		
			Mezisoučet		720,180		
			2.N.P.				
			m.č.2.1				
			(1,59+4,9*2+9,6+2,86+0,6+0,5*2+0,4*4)*2,85-		59,209		
			1,795*2,5-0,8*1,97*7-0,6*1,97*2				
			(3*2+4*2+0,6*2+0,5*2)*3,44-1,795*2,5-1,25*2,5		48,116		
			m.č.2.12				
			(1,5+2,1+5,3*3+0,45*4*2+8,1+14,3*2+0,7)*3,5-		180,040		
			3,3*3,5-1,6*2,45*3-1,425*2,3-1,34*2,5-0,9*1,97				
			4*3,15+10*4,35		56,100		
			m.č.2.3, 2.4				
			(6,5+10,2)*2*2,85		95,190		
			m.č.2.5, 2.6				
			(4,5+1,25)*2*2,6-0,6*1,97*2-(4,5+1,25)*2*2-		2,172		
			0,6*1,97*2				
			m.č.2.7, 2.8, 2.9				
			m.č.2.10, 2.11				
			(11+7)*2*3,5-0,8*1,97-1,7*2,5		120,174		
			m.č.2.13				
			(20+1+8,18)*2*4,82-1,7*2,5*2-3,22*2,3		265,389		
			m.č.2.17, 2.18				
			(7+0,35+3+5,6+1,3+2,25+6,7+0,65*2+5+1+2)*2,9		101,573		
			5-0,8*1,97*2				
			m.č.2.19				
			(3,5+1,8)*2,6-(3,5+1,8)*2		3,180		
			m.č.2.20				
			(5,25+2,8+1,7)*2,95-9,75*2-0,8*1,97		7,687		
			m.č.21 (chodba bez schodiště)				
			4,9*2,95-0,8*1,97-4,9*2-0,8*1,97		1,503		
			m.č.2.22				
			(1,65+1+0,2)*2,6		7,410		
			m.č.2.23				
			5,455*2*2,95-0,8*1,97		30,609		
			m.č.2.24				
			1*3,03		3,030		
			m.č.2.25				
			2,6*2,6-2,6*2		1,560		
			m.č.2.26				
			(1,1+3,5+3)*2,95		22,420		
			m.č.2.27				
			(4,4+3,5)*2,95		23,305		
			Mezisoučet		1 028,667		
			Součet		1 749,683		
58	K	612821002	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké zdivo prováděná ručně (tl.15 mm)	m2	462,418	352,00	162 771,14
			- stropy - cihelné klenby				
			1.P.P.				
			14,8+9,2+8,6+20,4+20,3+7,95+15,75		97,000		
			1.P.P.				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(3,6+2,35)*2*2,7		32,130		
			(3,1+5,5)*2*2,7		46,440		
			5,5*2*2,7		29,700		
			(2+7,5)*2*2,7		51,300		
			(7,51+2,7)*2*2*2,7		110,268		
			(6,5+2,5)*2*2,7		48,600		
			(3+2,7)*2*2,7		30,780		
			(2+1)*2*2,7		16,200		
			Součet		462,418		
59	K	622131101	Cementový postřík vnějších stěn nanášený celoplošně ručně - pro sjednocení plochy původní fasády	m2	1 410,490	41,20	58 112,19
			998,6		998,600		
			153,3		153,300		
			258,59		258,590		
			Součet		1 410,490		
60	K	622211011	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 80 mm sokl objektu č.p.145	m2	153,300	374,00	57 334,20
			76,5		76,500		
			č.p.1				
			56,1		56,100		
			č.p.2				
			20,7		20,700		
			Součet		153,300		
61	M	283764210	deska z extrudovaného polystyrénu XPS 70 mm, $\lambda = 0,036 \text{ W/mK}$	m2	153,300	229,20	35 136,36
62	K	622221031	Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny tl do 160 mm č.p.145	m2	998,600	386,00	385 459,60
			288,7		288,700		
			č.p.1				
			395,4		395,400		
			č.p.2				
			314,5		314,500		
			Součet		998,600		
63	M	631515310	deska minerální izolační tl.140 mm, $\lambda=0,039 \text{ W/mK}$	m2	998,600	283,20	282 803,52
64	K	622222051	Montáž zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží hl. špalety do 400 mm z minerální vlny tl do 40 mm pohled čelní JV 1,6*2*13+2,4*2*13+3,2*2+3*2+2,2*5+1,6*2+1,6*14+1+2,6*2 pohled boční SV 1,6*2*11+2,4*2*11+1+2,5*2+1,2*2*6+1,6*2*6+1,5*2*4+2,5*2*4+2,6+3*2+5,4*2+1*2 pohled boční JZ 5,4*2+1*2+1,6*2+1,6*10+1*2*3+2*2+0,9*2*3+0,6*2*5+0,5*6+1,2*2+0,8*2+2,2*4+1*2+3*2+2,8 technický dvůr - SZ1 1*2*6+2,2*2*2+0,6*2*4+0,5*2*4+1,6*16+0,9*16+8,2*2+6 technický dvůr - JZ 1,6*2+1,6*2+3*2+2,6+0,6*2*7+1*2*5+0,6*2+1,2*2+6,4*2+1,8*2+1+2,2*2+8,2*2 technický dvůr - JV 2,2*2+1 technický dvůr - SZ2 1,6*2*4+1,6*2*3+0,8*2+1*2*3+0,6*2*3+2,2*2+1 Součet	m	633,800	150,00	95 070,00
					161,200		
					181,000		
					80,000		
					92,000		
					75,200		
					5,400		
					39,000		
					633,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
65	M	631515180	deska minerální izolační tl.30 mm, $\lambda = 0,039$ W/mK	m2	253,520	69,60	17 644,99
			633,8*0,4		253,520		
66	K	62225200R	Lišty kontaktního zateplení - dodávka + montáž	m	1 085,000	52,00	56 420,00
67	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	141,049	145,00	20 452,11
			10% původní plochy fasády				
			998,6*0,1		99,860		
			153,3*0,1		15,330		
			258,59*0,1		25,859		
			Součet		141,049		
68	K	622325102	Oprava vápenocementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 30%	m2	1 410,490	71,10	100 285,84
			998,6		998,600		
			153,3		153,300		
			258,59		258,590		
			Součet		1 410,490		
69	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	157,347	450,00	70 806,15
			venkovní rampa				
			8,75*0,925/2		4,047		
			sokl objektu				
			č.p.145				
			76,5		76,500		
			č.p.1				
			56,1		56,100		
			č.p.2				
			20,7		20,700		
			Součet		157,347		
70	K	622531001	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	1 252,120	250,00	313 030,00
			fasáda stěny				
			č.p.145				
			288,7		288,700		
			č.p.1				
			395,4		395,400		
			č.p.2				
			314,5		314,500		
			fasáda ostění, nadpraží				
			253,52		253,520		
			Součet		1 252,120		
71	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	337,090	20,40	6 876,64
			1,6*2*13+1,6*3,1+2*1,4*5+1,2*1,4+3*1,4+1*2,6		69,040		
			1,6*2*11+1*2,2+1,2*1,4*6+1,1*2,4*4+2,6*3+5,4*1		71,240		
			5,4*1+1,4*1,4+2,6*3+1*2,1*2+0,9*0,5*8+0,8*1,2+1*1,6*3+2*1,4+8*2,2		49,120		
			1*1,6*6+2*1,6*2+6*8+0,5*1*4+0,7*1*4		68,800		
			5,4*1+1,4*1,4+2,6*3+0,6*1*5+0,5*0,5+0,7*1,2+8*2,2		36,850		
			1,4*1,4*3+0,7*1,2+2*1+1*0,6*3		10,520		
			1,6*2*8+2,3*1+0,6*0,6*2+0,75*1,2+1*2		31,520		
			Součet		337,090		
72	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	1 718,060	3,40	5 841,40
			153,3		153,300		
			998,6		998,600		
			258,59		258,590		
			307,57		307,570		
			Součet		1 718,060		
73	K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	21,583	2 450,00	52 878,35
			P1.1 - tl.60 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			221,95*0,06 P1.2 - tl.60 mm 36,25*0,06 P2.2 - tl.60 mm 90,9*0,06 P1.3 - tl.80 mm (0,8+1,12)*2,02*0,08+(0,9+1,12)*2,02*0,08 Součet		13,317 2,175 5,454 0,637 21,583		
74	K	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	21,583	501,00	10 813,08
75	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže - bez P1.3	m3	20,946	152,00	3 183,79
76	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari P1.1 , P1.2, P2.1 KARI 150x150x5 (221,95+36,25+190,3)*0,003 P1.3 KARI 100/100/6 1,45*(1,95+2*0,4)*4*0,05 (1,95+2*0,4)*2,02*2*0,05 Součet	t	2,970 1,346 0,798 0,556 2,700	24 800,00	73 656,00
77	K	632441222	Potěr anhydritový samonivelační tl do 35 mm C30 litý P1.1, P1.2, P2.2, P2.6 vyrovnání podkladu tl.35 mm samonivelační litá podlaha 221,95+36,25+90,9+10,15	m2	359,250 359,250	206,00	74 005,50
78	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie (P1.1)	m2	221,950	11,10	2 463,65
79	K	635111141	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 s udusáním P1.2 fr.8-16 mm - tl.50 mm (úprava původního zásypu kleneb) 36,25*0,05 P2.2 fr.8 mm - 50 mm 90,9*0,05 Součet	m3	6,358 1,813 4,545 6,358	779,00	4 952,88
80	K	635111241	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 se zhutněním P1.1 fr.8-16-32 mm - tl.100 mm 221,95*0,1	m3	22,195 22,195	923,00	20 485,99
81	K	63621212R	Dlažba z cihel půdovek tl.40-50 mm do písku tl.50 mm P3.2 420,8	m2	420,800 420,800	264,00	111 091,20
82	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC 1+2+1+1+2	kus	7,000 7,000	305,00	2 135,00
83	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplýnových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	1,000	2 180,00	2 180,00
84	M	553311060	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 900 L/P zárubeň do běžných dveří 1+2+1 zárubeň do protipožárních dveří 1 Součet	kus	5,000 4,000 1,000 5,000	504,20	2 521,00
85	M	553311020	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 700 L/P 1+2	kus	3,000 3,000	483,80	1 451,40

8 - Trubní vedení

37 594,42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
86	K	871275221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN125 (vnější ležaté potrubí ve dvoře) 1,35+5,1+4,65	m	11,100	254,00	2 819,40
87	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150 (vnější ležaté potrubí ve dvoře a za hranicí pozemku) ve dvoře 4,25+2,8+13+1,5 za hranicí pozemku 1+5,7+1 Součet	m	29,250	402,00	11 758,50
88	K	892271111	Zkouška těsnosti vodou potrubí DN 100 nebo 125 vnitřní a vnější ležaté potrubí: 10+22+11,1	m	43,100	8,82	380,14
89	K	892351111	Zkouška těsnosti vodou potrubí DN 150 vnější ležaté potrubí	m	29,250	11,50	336,38
90	K	894812211	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 přímý tok	kus	3,000	2 000,00	6 000,00
91	K	894812231	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm	kus	3,000	1 260,00	3 780,00
92	K	894812262	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový plný do teleskopické trubky (40 t)	kus	3,000	3 440,00	10 320,00
93	K	8950000R1	Napojení nového kanalizačního potrubí plastového DN 150 do stávající šachty navrtávkou včetně utěsnění	kus	1,000	2 200,00	2 200,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							519 721,23
94	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 P1.1	m2	221,950	37,10	8 234,35
95	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm u potrubí ve vozovce: 7,7*2+1,2*2	m	17,800	75,20	1 338,56
96	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m technický dvůr - JV 11*(7,1-1,7)+7*(4,5-1,7) technický dvůr - SZ2 11*(7,1-1,7)+7*(4,5-1,7) technický dvůr - JZ 28*(10-1,7) technický dvůr - SZ1 10*(10-1,7)+18*(8,5-1,7) pohled boční JZ 39*(11-1,7) pohled boční SV 22*(10,5-1,7)+17*(10-1,7) pohled čelní JV 18*(8-1,7)+22*(10,4-1,7) Součet	m2	1 598,000	41,00	65 518,00
97	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	143 820,000	0,27	38 831,40
98	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	1 598,000	24,50	39 151,00
99	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 598,000	3,47	5 545,06

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
100	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	143 820,000	0,08	11 505,60
101	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 598,000	0,78	1 246,44
102	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	1 467,800	39,20	57 537,76
			prostor krovu č.p.2				
			21*7+11*10		257,000		
			podkrovi				
			104,95+56,35+48,1		209,400		
			2.N.P.				
			45,85+47,1+47+18,6+2,85*2+1,4+3,5+3,4+75,15+17,1+35,95+164,6+3,1+5,25+8,7+24,95+42,1+3,8+6,35+15,65+4,2+8,5+26,5+3,1+6,95+9,85+15,15		649,500		
			1.N.P.				
			16,95+36,7+23,65+2,8*2+20,1+15,55+3,65+11,3+3,1+23+8,7+41,25+23,85+4,85+1,35+3,05+3+2,85+2,9+3,5		254,900		
			1.P.P.				
			14,8+9,2+8,6+20,4+20,3+7,95+15,75		97,000		
			Součet		1 467,800		
103	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	1 467,800	13,20	19 374,96
			prostor krovu č.p.2				
			21*7+11*10		257,000		
			podkrovi				
			104,95+56,35+48,1		209,400		
			2.N.P.				
			45,85+47,1+47+18,6+2,85*2+1,4+3,5+3,4+75,15+17,1+35,95+164,6+3,1+5,25+8,7+24,95+42,1+3,8+6,35+15,65+4,2+8,5+26,5+3,1+6,95+9,85+15,15		649,500		
			1.N.P.				
			16,95+36,7+23,65+2,8*2+20,1+15,55+3,65+11,3+3,1+23+8,7+41,25+23,85+4,85+1,35+3,05+3+2,85+2,9+3,5		254,900		
			1.P.P.				
			14,8+9,2+8,6+20,4+20,3+7,95+15,75		97,000		
			Součet		1 467,800		
104	K	962031133	Bourání přiček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	230,055	50,30	11 571,77
			1.N.P.				
			1,5*3,1+1,3*3,1+1*3,1+1,75*3,1		17,205		
			2.N.P.				
			(2,3+1,7+4,5+0,5+0,2+2,4+2,6+2,6+1,5+2+0,5+1+1,6+6,5+5,3+6,5*2+3,7+1,4+1,2)*3,3		212,850		
			Součet		230,055		
105	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC	m3	109,556	314,00	34 400,58
			1.N.P.				
			odstranění přístavby - stěny				
			4,5		4,500		
			ostatní bourání zdiva, přisekání ostění, parapetů:				
			0,3*3,66*0,45+0,6*0,75*2,6+2,5*0,2*3,1+0,7*0,45*2,5+1*0,5*2,12+3*2,5*0,5+1,545*2,5*0,5+4*0,2*3,1+1*2,12*0,7+1,545*2,5*0,7+0,7*0,7*2+0,9*2,02*0,4		20,238		
			3*0,35*0,5*1,12+0,5*0,3*2,42+0,1*2*0,5*2,06+0,15*0,5*1,12*4+0,2*0,1*2,12		1,535		
			2.N.P.				
			1,2*0,3*2,44+0,55*0,55*3,3+1,7*0,4*3,3+0,6*0,45*2,12+1,85*0,35*3,3		6,830		
			2*0,45*2,12+4,6*0,25*3,3+0,5*0,8*3,3+5,2*0,35*3,3+5,3*0,35*3,3		19,151		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			0,5*0,9*2,02+3,5*0,2*3,3+1,12*0,3*0,5*6+1,4*0,3*0,5*2		4,647		
			6*0,6*2,5+3*0,5*3,3+0,4*0,4*3,3*4+1,7*2,5*0,47+0,3*0,47*2,5*2		18,765		
			0,8*0,65*2,5+2,2*0,25*2,5+1,795*2,5*0,35+0,5*0,4*3,3+0,5*0,3*3,3		5,401		
			0,55*1,45*2,02+1,45*2,3*1,2+3,22*2,3*1,2+2,68*2,5*0,45*2+2,86*2,5*0,55+0,8*0,55*3,3+0,3*1,3*3,3+0,2*1*0,45		27,292		
			1,4*0,3*0,5*3+0,15*2*0,15*1,45*3		0,826		
			podkroví				
			0,5*0,45*1,65		0,371		
			Součet		109,556		
106	K	962081131	Bourání příček ze skleněných tvárníc tl do 100 mm	m2	2,400	69,50	166,80
			1.N.P.				
			(1,2*1)*2		2,400		
107	K	963012510	Bourání stropů z ŽB desek š do 300 mm tl do 140 mm	m3	6,489	1 530,00	9 928,17
			1.N.P.				
			odstranění stropní konstrukce stropu přístavby				
			1,6*1,6*0,3		0,768		
			2.N.P.				
			odstranění stropní konstrukce stropu přístavby od úř.2.N.P.				
			5,085*3,75*0,3		5,721		
			Součet		6,489		
108	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	18,200	80,90	1 472,38
			2.N.P.				
			2*5		10,000		
			podkroví				
			0,8*4		3,200		
			1*5		5,000		
			Součet		18,200		
109	K	963053936	Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických samonosných	m2	14,500	425,00	6 162,50
			vstupní schodiště venkovní				
			4*1,5		6,000		
			5*1,7		8,500		
			Součet		14,500		
110	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	28,558	1 210,00	34 555,18
			P1.1				
			221,95*0,1		22,195		
			P2.2				
			90,9*0,07		6,363		
			Součet		28,558		
111	K	965043441	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4	m3	8,682	1 040,00	9 029,28
			P1.2				
			36,25*0,15		5,438		
			1.N.P. - odstranění podlahové konstrukce přístavby:				
			1,6*1,6*0,15		0,384		
			2.N.P. - odstranění podlahové konstrukce přístavby				
			5,085*3,75*0,15		2,860		
			Součet		8,682		
112	K	965081113	Bourání dlažby z dlaždic půdních plochy přes 1 m2	m2	420,800	16,80	7 069,44
			P3.2				
			420,8		420,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
113	K	965081313	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 20 mm plochy	m2	90,900	44,00	3 999,60
			P2.2				
			90,9		90,900		
114	K	965082923	Odstranění násypů pod podlahy tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	33,755	159,00	5 367,05
			P1.2				
			36,25*0,1		3,625		
			P2.2				
			90,9*0,1		9,090		
			P3.2				
			420,8*0,05		21,040		
			Součet		33,755		
115	K	965082933	Odstranění násypů pod podlahy tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	44,390	133,00	5 903,87
			P1.1				
			221,95*0,2		44,390		
116	K	968062356	Vybourání dřevěných ráků oken včetně křidel pl do 4 m2	m2	10,667	63,60	678,42
			1,12*2,52*3		8,467		
			2,2*1		2,200		
			Součet		10,667		
117	K	968062374	Vybourání dřevěných ráků oken včetně křidel pl do 1 m2	m2	55,660	88,50	4 925,91
			15,271		15,271		
			24,519		24,519		
			0,73*1,16		0,847		
			0,58*0,98*4		2,274		
			0,5*0,98*4		1,960		
			0,64*0,98*1		0,627		
			0,58*0,58*1		0,336		
			0,58*0,8*1		0,464		
			0,98*0,98*4		3,842		
			0,6*0,6*2		0,720		
			0,6*1*8		4,800		
			Součet		55,660		
118	K	968062375	Vybourání dřevěných ráků oken včetně křidel pl do 2 m2	m2	18,618	59,60	1 109,63
			1,12*1,65*6		11,088		
			1,4*1,45*3		6,090		
			1,44*1		1,440		
			Součet		18,618		
119	K	968062559	Vybourání dřevěných vrat pl přes 5 m2	m2	18,000	39,30	707,40
			3*3*2		18,000		
120	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	67,177	119,00	7 994,06
			0,6*1,97*12		14,184		
			0,8*1,97*19		29,944		
			0,9*1,97*13		23,049		
			Součet		67,177		
121	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	51,425	90,80	4 669,39
			1,1*2,5		2,750		
			2,55*2,97*2		15,147		
			1,2*2,12*12		30,528		
			1,5*2		3,000		
			Součet		51,425		
122	K	973031334	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 150 mm kapsy pro dodatečné osazení válcovaných nosníků ve zdivu:	kus	92,000	84,20	7 746,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1.N.P. - pro dodatečné osazení válcovaných profilů: 40		40,000		
			2.N.P. - pro dodatečné osazení válcovaných profilů: 52		52,000		
			Součet		92,000		
123	K	973032862	Vysekání kapes ve zdivu z dutých cihel nebo tvárnic pro zavázání příček nebo zdí tl do 100 mm	m	138,000	30,70	4 236,60
			1.N.P. 12*2+12*3		60,000		
			2.N.P. 26*3		78,000		
			Součet		138,000		
124	K	973032863	Vysekání kapes ve zdivu z dutých cihel nebo tvárnic pro zavázání příček nebo zdí tl do 150 mm	m	15,000	51,20	768,00
			1.N.P. 5*3		15,000		
125	K	973032864	Vysekání kapes ve zdivu z dutých cihel nebo tvárnic pro zavázání příček nebo zdí tl do 300 mm	m	21,000	97,10	2 039,10
			2.N.P. 7*3		21,000		
126	K	973032865	Vysekání kapes ve zdivu z dutých cihel nebo tvárnic pro zavázání příček nebo zdí tl do 450 mm	m	24,000	123,00	2 952,00
			2.N.P. 8*3		24,000		
127	K	973032866	Vysekání kapes ve zdivu z dutých cihel nebo tvárnic pro zavázání příček nebo zdí tl do 600 mm	m	75,000	154,00	11 550,00
			1.N.P. 12*3		36,000		
			2.N.P. 13*3		39,000		
			Součet		75,000		
128	K	97608213R	Demontáž doplňkových konstrukcí na fasádě a skrytých konstrukcí se zednickou přípomocí	ks	80,000	9,00	720,00
129	K	978011191	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 100 %	m2	97,000	41,70	4 044,90
			1.P.P. 14,8+9,2+8,6+20,4+20,3+7,95+15,75		97,000		
130	K	978012191	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů rákosových o rozsahu do 100 % - omítka stropu na rákosovém podhledu 25 mm	m2	892,376	58,40	52 114,76
			SK1 16,95+36,7+23,65+2,8+2,8+20,1+15,55+3,65+11,3+3,1+8,7+23,85 4,85+1,35+3,05+3+2,85		168,126 15,100		
			SK2 45,85+47,1+47+18,6+2,85+2,85+1,4+3,5+3,4+75,15+17,1+35,95		300,750		
			SK3 164,6		164,600		
			SK4 11,5+3,1+5,25+8,7+24,95+42,1+3,8+6,35+15,65+4,2+8,5+26,5+3,15+6,95+9,85+15,15		195,700		
			SK5 48,1		48,100		
			Součet		892,376		
131	K	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %	m2	365,418	32,90	12 022,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1.P.P.				
			(3,6+2,35)*2*2,7		32,130		
			(3,1+5,5)*2*2,7		46,440		
			5,5*2*2,7		29,700		
			(2+7,5)*2*2,7		51,300		
			(7,51+2,7)*2*2*2,7		110,268		
			(6,5+2,5)*2*2,7		48,600		
			(3+2,7)*2*2,7		30,780		
			(2+1)*2*2,7		16,200		
			Součet		365,418		
132	K	985111111	Otlučení omítek stěn (nesoudržná místa původní fasády)	m2	141,049	127,00	17 913,22
			10% původní plochy fasády				
			998,6*0,1		80,675		
			153,3*0,1		15,330		
			258,59*0,1		25,859		
			Součet		141,049		
133	K	985324211	Protiskluzový akrylový nátěr šedý	m2	14,788	380,00	5 619,44
			venkovní rampa				
			1,69*8,75		14,788		
99 - Přesun hmot							271 524,03
134	K	997013312	Montáž a demontáž shozu sutí v do 20 m	m	12,000	275,00	3 300,00
135	K	997013321	Příplatek k shozu sutí v do 10 m za první a ZKD den použití	m	720,000	37,70	27 144,00
136	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	664,556	181,00	120 284,64
			cihly, keramika				
			374,336		374,336		
			železobeton				
			13,627		13,627		
			beton				
			94,829		94,829		
			sypanina (násypy z podlah)				
			109,403		109,403		
			dřevo				
			56,089		56,137		
			plechy, KSDK				
			12,283		12,315		
			sklo				
			3,909		3,909		
			Součet		664,556		
137	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5 981,004	1,75	10 466,76
			664,556		664,556		
138	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	94,829	150,00	14 224,35
139	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce	t	13,627	150,00	2 044,05
140	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů + násypy na skládce (skládkovné)	t	483,739	150,00	72 560,85
			keramika				
			374,336		374,336		
			násypy				
			109,403		109,403		
			Součet		483,739		
141	K	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu ze skla na skládce (skládkovné)	t	3,909	510,00	1 993,59
142	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	56,137	150,00	8 420,55
143	K	99701381R	Kovošrot	t	-12,315	4 500,00	-55 417,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
144	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	169,768	29,50	5 008,16
			asfalt				
			169,768		169,768		
145	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	1 527,912	8,10	12 376,09
			asfalt				
			169,768		169,768		
146	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	169,768	196,00	33 274,53
147	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	816,700	19,40	15 843,98

9999 - Movité věci

0,00

148	K	9999-1	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	kpl	0,000	0,00	0,00
-----	---	--------	--	-----	-------	------	------

PSV - Práce a dodávky PSV

10 786 445,97

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

246 738,41

149	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	221,950	5,36	1 189,65
			P1.1				
			221,95		221,950		
150	M	111631500	lak asfaltový ALP	t	0,067	35 023,50	2 346,57
			Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín				
151	K	711113117	Izolace proti zemní vlhkosti vodorovná za studena těsnicí stěrkou	m2	33,450	110,00	3 679,50
			pod keramickou dlažbou stěrková hydroizolace				
			P2.3				
			23,6		23,600		
			P2.5				
			9,85		9,850		
			Součet		33,450		
152	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	221,950	55,30	12 273,84
			P1.1				
			221,95		221,950		
153	M	628560000	pás asfaltovaný modifikovaný SBS proti radonu (P1.1)	m2	255,243	128,40	32 773,20
154	K	7111415R1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přilepením na ploše vodorovné NAIP	m2	982,300	55,30	54 321,19
			S5				
			15,5*2		31,000		
			27,2*2		54,400		
			S4				
			448,45*2		896,900		
			Součet		982,300		
155	M	628526740	pás modifikovaný asfaltový samolepící SBS	m2	564,823	120,00	67 778,76
			S4				
			448,45		448,450		
			S5				
			15,5		15,500		
			27,2		27,200		
			Součet		491,150		
156	M	628411700	pás modifikovaný asfaltový samolepící SBS s Al vložkou	m2	564,823	120,00	67 778,76
			S4				
			448,45		448,450		
			S5				
			15,5		15,500		
			27,2		27,200		
			Součet		491,150		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
157	K	711462103	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé fólií přilepenou v plné ploše P1.3 - izolace nových zateklých stávajících budov v položce zahrnuta novová izolace (6+2,2)*1,6	m2	13,120	216,00	2 833,92
158	K	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m	t	5,140	343,00	1 763,02

713 - Izolace tepelné

768 732,16

159	K	713111124	Montáž izolace tepelné spodem stropů nastřelením rohoží, pásů, dílců, desek P3.2 tepelná izolace minerální R 1,8, lambda 0,033 tl.200 mm 420,8	m2	420,800	92,10	38 755,68
160	M	28376497R	deska izolační minerální R 1,8 lambda 0,033, 200 mm (P3.2)	m2	429,216	184,80	79 319,12
161	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva P1.1 EPS 100 S 50 mm 221,95	m2	221,950	12,00	2 663,40
162	M	283723050	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x 1000 x 50 mm	m2	226,389	75,60	17 115,01
163	K	713151157	Montáž izolace tepelné střech šikmých přišroubované nad krokve z desek sklonu do 30° tl do 200 mm S1 tepelná izolace minerální Rd 5,45, lambda 0,033, tl.180 mm 259,77 tepelná izolace minerální Rd 1,80, lambda 0,033, tl.60 mm 259,77 S3 tepelná izolace minerální Rd 5,45, lambda 0,033, tl.180 mm 281,4 tepelná izolace minerální Rd 1,80, lambda 0,033, tl.60 mm 281,4 S4 tepelně izolační desky PIR , lambda 0,022, tl.100 mm 448,45 S5 tepelná izolace spádový EPS 100 S, lambda 0,037 tl.160 - 250 mm 12,5 23,9 Součet	m2	1 567,190	117,00	183 361,23
164	M	283764950	deska izolační minerální Rd 5,45, lambda 0,033, tl. 60 mm S1 259,77 S3 281,4 Součet	m2	551,993	56,40	31 132,41
165	M	28376499R	deska izolační minerální Rd 1,80, lambda 0,033, tl.180 mm (S1, S3)	m2	551,993	166,80	92 072,43
166	M	283764970	deska izolační minerální R 1,8 lambda 0,033, 100 mm	m2	457,419	384,80	176 014,83
167	M	283759130	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 (1000) mm S5 - 36,40 m2	m3	7,462	1 500,00	11 193,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			lambda 0,037 160 až 250 mm: (12,5+23,9)*(0,16+0,25)/2	7,462			
168	K	713291132	Montáž parotěsné a difúzní fólie stropů a střech	m2	2 400,040	37,00	88 801,48
			parotěsná fólie:				
			S1				
			259,77	259,770			
			S3				
			281,4	281,400			
			S4 - 2 x vrstva				
			448,45*2	896,900			
			P3.2				
			420,8	420,800			
			Mezisoučet	1 858,870			
			kontaktní, superdifúzní fólie				
			S1				
			259,77	259,770			
			S3				
			281,4	281,400			
			Mezisoučet	541,170			
			Součet	2 400,040			
169	M	283292140	zábrana parotěsná fólie	m2	2 137,701	13,20	28 217,65
			parotěsná fólie:				
			S1				
			259,77	259,770			
			S3				
			281,4	281,400			
			S4 - 2 x vrstva				
			448,45*2	896,900			
			P3.2				
			420,8	420,800			
			Součet	1 858,870			
170	M	283292660	fólie podstřešní difúzní	m2	622,346	26,40	16 429,93
			kontaktní, superdifúzní fólie				
			S1				
			259,77	259,770			
			S3				
			281,4	281,400			
			Součet	541,170			
171	K	713411111	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem 1x	m2	6,280	67,40	423,27
			montáž izolace tepelné kolem potrubí v kolektoru - 2 x 10 m' tl.100 mm				
			3,14*0,1*10*2	6,280			
172	M	631516740	pás lamelový tl. 100 mm	m2	6,908	318,90	2 202,96
173	K	998713103	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	15,301	67,30	1 029,76

714 - Akustická a protiotřesová opatření

77 426,46

174	K	714183002	Montáž akustické izolace podlah	m2	487,300	30,00	14 619,00
			kročejová izolace 4 kN/m2 20 mm				
			P2.1				
			190,3	190,300			
			kročejová izolace 4 kN/m2 50 mm				
			P2.3				
			267,2	267,200			
			P2.4				
			29,8	29,800			
			Součet	487,300			
175	M	631667900	deska podlahová kročejová tl.20 mm	m2	209,330	60,00	12 559,80
			kročejová izolace 4 kN/m2 20 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			P2.1				
			190,3		190,300		
176	M	631667950	deska podlahová kročejová tl.50 mm	m2	326,700	150,00	49 005,00
			kročejová izolace 4 kN/m2 50 mm				
			P2.3				
			267,2		267,200		
			P2.4				
			29,8		29,800		
			Součet		297,000		
177	K	998714103	Přesun hmot tonážní tonážní pro akustická a protitřesová opatření v objektech v do 24 m	t	1,788	695,00	1 242,66

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

146 341,80

178	K	721173401	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100 (vnitřní ležaté potrubí - pod podlahou)	m	10,000	227,00	2 270,00
			1.N.P.				
			10		10,000		
179	K	721173402	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125 (vnitřní ležaté potrubí - pod podlahou)	m	22,000	261,00	5 742,00
			1.N.P.				
			22		22,000		
180	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	90,000	370,00	33 300,00
			z 1.N.P. do 2.N.P. a nad střešní rovinu - 2 x				
			2*15		30,000		
			z 1.N.P. do 2.N.P. - 5 x				
			5*4		20,000		
			z 2.N.P. nad střechu - 4 x				
			4*10		40,000		
			Součet		90,000		
181	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40	m	28,000	210,00	5 880,00
			2.N.P.				
			28		28,000		
182	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	23,000	230,00	5 290,00
			1.N.P.				
			7		7,000		
			2.N.P.				
			16		16,000		
			Součet		23,000		
183	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 70	m	12,000	284,00	3 408,00
			2.N.P.				
			12		12,000		
184	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100	m	34,000	353,00	12 002,00
			1.N.P.				
			16		16,000		
			2.N.P.				
			18		18,000		
			Součet		34,000		
185	K	7212200R1	Čistící kus HT 110 - dodávka + montáž	kus	11,000	541,00	5 951,00
			2+5+4		11,000		
186	K	7212200R2	Stavební přípomoci, vysekání drážek (cca 250 m') ve zdi včetně zpětného vyspravení zdiva	m	250,000	125,00	31 250,00
			1		1,000		
187	K	7212200R3	Zrušení kanaliz.přípojky zevnitř - 2 x zabetonování otvoru betonem C16/20 XC4, XF1 (d=125-150 mm tl.300 mm)	kus	2,000	628,00	1 256,00
			- 1.N.P.				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
188	K	7212200R4	Konstrukce pro uchycení potrubí pod stropem (objímka+závěs+kotva	kus	40,000	39,30	1 572,00
189	K	721242116	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125	kus	15,000	2 080,00	31 200,00
190	K	721242804	Demontáž lapače střešních splavenin DN 125	kus	15,000	92,80	1 392,00

pohled technický dvůr - SZ1

4

4,000

pohled technický dvůr - JZ

2

2,000

pohled boční JZ

2

2,000

pohled boční SV

2

2,000

pohled čelní JV

3

3,000

pohled technický dvůr - JV

1

1,000

pohled technický dvůr - SZ2

1

1,000

Součet

15,000

191	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	6,000	549,00	3 294,00
192	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 (ležaté potrubí)	m	97,000	12,40	1 202,80
					28+23+12+34	97,000	

193	K	721290123	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300 (stoupací potrubí)	m	90,000	14,80	1 332,00
					90	90,000	

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

210 209,18

194	K	722140105	Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtlé oceli spojované lisováním DN 32 (PN 16) požární rozvod vody - vždy uloženo ve zdi 1.P.P. 3,1 1.N.P. (od hydrantu) 0,5 2.N.P. 24 svislé potrubí 7 Součet	m	34,600	712,00	24 635,20
					3,100		
					0,500		
					24,000		
					7,000		
					34,600		

195	K	722173105	Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou plastovou D 32x4,4 mm (potrubí v kolektoru 2 x 10 m)	m	20,000	366,00	7 320,00
196	K	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	170,000	244,00	41 480,00

studená voda:

1.P.P.

31

31,000

1.N.P.

45

45,000

2.N.P.

80

80,000

svislé potrubí

2*7

14,000

Součet

170,000

197	K	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x5,4 mm	m	169,000	251,00	42 419,00
-----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------

teplá voda a cirkulace:

1.N.P.

55+5

60,000

2.N.P.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			88		88,000		
			svíslé potrubí				
			3*7		21,000		
			Součet		169,000		
198	K	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 42 mm	m	204,600	41,50	8 490,90
			studená voda				
			170		170,000		
			požární voda				
			34,6		34,600		
			Součet		204,600		
199	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 42 mm	m	169,000	52,70	8 906,30
			teplá voda a cirkulace:				
			169		169,000		
200	K	722254115	Hydrantová skříň vnitřní s výzbrojí D 25 polyesterová hadice	soub or	3,000	2 240,00	6 720,00
			1.N.P.				
			1		1,000		
			2.N.P.				
			2		2,000		
			Součet		3,000		
201	M	449321100	přístroj hasicí ruční práškový 21A	kus	7,000	667,60	4 673,20
202	M	449325100	přístroj hasicí ruční sněhový CO2 55B	kus	2,000	3 055,10	6 110,20
203	K	722270102	Sestava vodoměrová závitová G 1 (v 1.P.P. - skladba VS dle PD)	soub or	1,000	1 850,00	1 850,00
204	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	393,600	26,80	10 548,48
			34,6+189+170		393,600		
205	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	359,000	22,60	8 113,40
			189+170		359,000		
206	K	7222910R1	Zřízení kolektoru (500x400x1200 mm) pro potrubí vedoucí z kotelny včetně zemních prací a úpravy povrchu do původního stavu (dle TZ str.14)	m	10,000	2 670,00	26 700,00
			10		10,000		
207	K	7222910R2	Odpojení původního vodovodu, demontáže původních vodovodních rozvodů + likvidace na skládce	m	75,000	27,50	2 062,50
			1		1,000		
208	K	7222910R3	Stavební přípomoci, vysekání drážek a nik pro hydranty ve zdi pro rozvody požární vody včetně zpětného vyspravení zdiva	m	50,000	125,00	6 250,00
			1		1,000		
209	K	7222910R4	Konstrukce pro uchycení potrubí pod stropem (balení 1000 ks)	ks	1,000	3 930,00	3 930,00
			1		1,000		

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

221 632,26

210	K	725112171	Kombi klozet	soub or	10,000	3 830,00	38 300,00
			10		10,000		
211	K	725112173	Kombi klozeti prodloužené (toaleta ZP + muži nebo ženy)	soub or	2,000	7 040,00	14 080,00
212	K	725121525	Závěsné pisoáry se senzorovým splachováním	soub or	3,000	7 600,00	22 800,00
213	K	725211621	Umyvadlo velké mělké , baterie stojánková s prodlouženou pákou	soub or	2,000	3 990,00	7 980,00
214	K	725211623	Umyvadlo keramické s polokonzolí + stojánková baterie	soub or	16,000	3 380,00	54 080,00
215	K	725241212	Sprchová vanička 900x900 (2 ks), skleněná zástěna (3 ks), sprchová baterie (3 ks), sprchový set (3 ks)	soub or	3,000	12 200,00	36 600,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
216	K	725331111	Výlevka plastová 500x350 mm s krycí mřížkou, baterie nástěnná se sprchovou hadicí	soubor	3,000	5 160,00	15 480,00
217	K	7253311R1	Přecherčpávací zařízení splašků u WC 500x150x270 (2.N.P.)	soubor	2,000	7 850,00	15 700,00
218	K	7253311R2	Stavební přípomoci, demontáž původních zařizovacích předmětů + likvidace na skládce	kpl	1,000	7 850,00	7 850,00
219	K	725411111	Zlato nerezový mizky ke stěně 1250 mm (1.N.P.)	ks	1,000	8 320,00	8 320,00
220	K	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	t	1,053	420,00	442,26

731 - Ústřední vytápění - kotelny

1 128 963,00

221	K	73111000R	Vytápění - dodávka + montáž - podrobný rozpis položek v příloze Vytápění	kpl	1,000	1 128 963,00	1 128 963,00
-----	---	-----------	--	-----	-------	--------------	--------------

751 - Vzduchotechnika

436 809,31

222	K	75111100R	Vzduchotechnika - dodávka + montáž - podrobný rozpis položek v příloze	kpl	1,000	436 809,31	436 809,31
-----	---	-----------	--	-----	-------	------------	------------

762 - Konstrukce tesařské

1 472 270,84

223	K	6270000R1	Demontáž prostorových vázaných kčí z hraněného řeziva	m3	15,260	1 570,00	23 958,20
-----	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

č.p.2

13,75

13,750

č.p.1 odstranění kce střechy původní přístavby toalet

1,51

1,510

Součet

15,260

224	K	762211140	Montáž schodiště přímočarého z fošen bez podstupnice šířka ramene do 1,5 m	m	16,750	185,00	3 098,75
-----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

č.p.1

š=750 mm, 6 x 195/250, prkna 250/25 mm

7,75

7,750

č.p.145

š=1 000 mm, 6 x 200/250, prkna 250/25 mm

9

9,000

Součet

16,750

225	M	605151110	Řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm	m3	0,464	4 500,00	2 088,00
-----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

0,2+0,23

0,430

226	K	762295001	Spojovací prostředky pro montáž schodiště a zábradlí	m3	0,430	254,00	109,22
-----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

0,2+0,23

0,430

227	K	762332131	Montáž vázaných kčí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	461,400	83,30	38 434,62
-----	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

č.p.1

příložka krokve pro změnu úhlu střechy (18°), 60/160

5*20+5*9+5*18+5*9

280,000

č.p.2

pásek 100/120

9,2

9,200

kleštiny 40/160

119,3+52,9

172,200

Součet

461,400

228	K	762332132	Montáž vázaných kčí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	405,100	106,00	42 940,60
-----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------

č.p.2

založení vaznice pro změnu úhlu střechy (18°), 120/120 - 36 m'

36

36,000

krokev 100/180

216+104,4

320,400

sloupek 140/140

12,9

12,900

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			práh 140/160 12,3 vaznice 140/160 12,3 příčník 140/160 11,2 Součet		12,300 12,300 11,200 405,100		
229	K	762332133	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2 č.p.2 pozednice 180/160 29,6+18,7 sloupek 160/160 10,6 Součet	m	58,900 48,300 10,600 58,900	161,00	9 482,90
230	K	762332134	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2 střešní vazník160/200 30,4	m	30,400 30,400	192,00	5 836,80
231	M	605121110	řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 2 - 3,5 m hranoly 0,85+0,54+3,9+1,88+0,27+0,25+0,97+0,11+0,77+0,34+0,27*2+0,25 příložka krokve pro změnu úhlu střechy (18°), 60/160 mm (5*20+5*9+5*18+5*9)*0,06*0,16 založení vaznice pro změnu úhlu střechy (18°), 120/120 - 36 m' 36*0,12*0,12 Součet	m3	15,264 10,670 2,688 0,518 13,876	4 963,50	75 762,86
232	K	762341026	Bednění střešních rovinných z desek dřevoštěpných tl 20 mm na pero a drážku (4P + D 20 mm) S4 448,45 S5 12,5+23,9 Součet	m2	484,850 448,450 36,400 484,850	304,00	147 394,40
233	K	762342214	Montáž latování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm č.p.1 (S4) 448,45 č.p.145 (S3) 281,4 č.p.2 (S1) 259,77 Součet	m2	989,620 448,450 281,400 259,770 989,620	30,20	29 886,52
234	K	762342441	Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střeších sklonu do 60° č.p.1 (S4) 505 č.p.145 (S3) 286 č.p.2 (S1) 320,4 Součet	m	1 111,400 505,000 286,000 320,400 1 111,400	6,71	7 457,49
235	M	605141130	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 2 - 3,5 m latě 40/60 mm (4500+1111,4)*0,04*0,06	m3	14,814 13,467	6 192,00	91 728,29
236	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	37,040	765,00	28 335,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			bednění z desek dřevoštěpkových 484,85*0,02		9,697		
			latě, kontralatě 13,467		13,467		
			hranoly 0,85+0,54+3,9+1,88+0,27+0,25+0,97+0,11+0,77+ 0,34+0,27*2+0,25		10,670		
			příložka krokve pro změnu úhlu střechy (18°), 60/160 mm (5*20+5*9+5*18+5*9)*0,06*0,16		2,688		
			založení vaznice pro změnu úhlu střechy (18°), 120/120 - 36 m'				
			36*0,12*0,12		0,518		
			Součet		37,040		
237	K	762421026	Obložení stropu z desek dřevoštěpkových tl 20 mm nebroušených na pero a drážku šroubovaných	m2	463,350	299,00	138 541,65
			č.p.1 448,45		448,450		
			č.p.2 - krov 14,9		14,900		
			Součet		463,350		
238	K	762421027	Obložení stropu z desek dřevoštěpkových tl 25 mm nebroušených na pero a drážku šroubovaných	m2	72,300	325,00	23 497,50
			č.p.2 - krov 4,7+3,4+64,2		72,300		
239	K	762431235	Montáž obložení stěn deskami cementotřískovými na pero a drážku - dilatace 5 mm	m2	4,047	73,60	297,86
			venkovní rampa 8,75*0,925/2		4,047		
240	M	595907410	deska cementotřísková tl.2,0 cm vč.oboustranného penetračního nátěru	m2	4,209	260,00	1 094,34
241	K	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn dřevoštěpkové desky	m2	539,720	19,80	10 686,46
			463,35+72,3+4,07		539,720		
242	K	762522812	Demontáž dřevěné konstrukce podlahy nad trámem	m2	457,500	46,90	21 456,75
			P2.1 190,3		190,300		
			P2.3 267,2		267,200		
			Součet		457,500		
243	K	762523104	Položení podlahy z dřevoštěpných desek na sraz	m2	1 395,400	67,30	93 910,42
			P2.1 dřevoštěpková deska 18 mm 190,3		190,300		
			dřevoštěpková deska 25 mm 190,3		190,300		
			P2.3 dřevoštěpková deska 18 mm 267,2		267,200		
			dřevoštěpková deska 25 mm 267,2		267,200		
			P2.4 dřevoštěpková deska 20 mm 29,8		29,800		
			dřevoštěpková deska 18 mm 29,8		29,800		
			P3.2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			dřevoštěpková deska 18 mm				
			420,8		420,800		
			Součet		1 395,400		
244	M	607262440	deska dřevoštěpková 18 mm	m2	980,748	145,20	142 404,61
			dřevoštěpková deska 18 mm				
			190,3		190,300		
			267,2		267,200		
			29,8		29,800		
			420,8		420,800		
			Součet		908,100		
245	M	607262480	deska dřevoštěpková 20 mm	m2	32,184	187,20	6 024,84
			P2.4				
			29,8		29,800		
246	M	607262500	deska dřevoštěpková 25 mm	m2	494,100	200,40	99 017,64
			190,3		190,300		
			267,2		267,200		
			Součet		457,500		
247	K	762524104	Položení podlahy z dřevoštěpných desek na pero a drážku	m2	908,100	108,00	98 074,80
			P2.1				
			4P+D 18 mm				
			190,3		190,300		
			P2.3				
			4P+D 18 mm				
			267,2		267,200		
			P3.2				
			4P+D 20 mm				
			420,8		420,800		
			P2.4				
			4P+D 18 mm				
			29,8		29,800		
			Součet		908,100		
248	M	607262740	deska dřevoštěpková PD4 18 mm	m2	526,284	152,40	80 205,68
			P2.1				
			4P+D 18 mm				
			190,3		190,300		
			P2.3				
			4P+D 18 mm				
			267,2		267,200		
			P3.2				
			P2.4				
			4P+D 18 mm				
			29,8		29,800		
			Součet		487,300		
249	M	607262780	deska dřevoštěpková PD4 20 mm	m2	454,464	186,00	84 530,30
			P3.2				
			4P+D 20 mm				
			420,8		420,800		
250	K	762811811	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2	190,900	16,00	3 054,40
			č.p.2				
			190,9		190,900		
251	K	762812370	Montáž vrchního záklopu z hoblovaných prken na pero a drážku nebo polodrážku	m2	420,800	89,40	37 619,52
			P3.2 - dřevěný záklop tl.30 mm				
			420,8		420,800		
252	M	605151110	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm	m3	13,634	4 500,00	61 353,00
			P2.3 - záklop				
			420,8*0,03		12,624		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
253	K	762822810	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 144 cm2 č.p.2 stropní podhledový trám 100/140 mm 15*11,1+10*5,8	m	224,500	17,20	3 861,40
254	K	762822820	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2 č.p.2 podlahový trám 160/180 mm 15*11,4+10*5,8	m	229,000	25,10	5 747,90
255	K	762841811	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl do 35 mm č.p.1 448,45 č.p.145 281,4 Součet	m2	729,850	21,20	15 472,82
256	K	762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken s omítkou č.p.2 prkna podbití 30 mm 190,9	m2	190,900	27,10	5 173,39
257	K	7629000R1	Dřevěné pódium - kce dle výkresu konstrukce pódia (dřevoštěp.desky zahrnutý v jiné položce) - dodávka + montáž + impregnace - černý matný nátěr na dřevoštěp. desce broušené cca 35 m2 1,205+0,066+0,304	m3	1,575	16 000,00	25 200,00
258	K	7629000R2	Dřevěné pódium - původní - demontáž 1,205+0,066+0,304	m3	1,575	785,00	1 236,38
259	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	68,820	106,00	7 294,92

763 - Konstrukce suché výstavby

774 474,01

260	K	763111311	SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW + tepelná izolace 2.N.P. m.č.2.22, uvnitř m.č.2.19 (1,8*2+1,3*2+0,4)*3 odpočet otvorů: -0,8*2*2-0,7*2*2 Součet	m2	13,800	522,00	7 203,60
261	K	763111314	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW + tepelná izolace 2.N.P. mezi m.č.2.23 a 2.20 4,55*3 m.č.2.19 (vnější stěny) (1,8+3,625)*2,6 Součet	m2	27,755	547,00	15 181,99
262	K	763111318	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW + tepelná izolace 2.N.P. mezi m.č.2.23 a 2.20 4,55*3 podkroví: m.č.3.3 - REI 30, vč.opláštní VZT potrubí (8,7+2,5+5,5+6,59+6,77)*1,91 27+2*(0,76*4*2,1) Součet	m2	98,065	608,00	59 623,52
263	K	763121415	SDK stěna přesazená tl 100 mm profil CW+UW + tepelná izolace SDK předstěna v části 3.1	m2	31,440	437,00	13 739,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			3,93*2*4		31,440		
264	K	763131511	SDK podhled deska protipožární 1x12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD - z plochy 375,15 m2 je současně do vlhkého prostředí:	m2	375,150	538,00	201 830,70
			S1, S2				
			190,9		190,900		
			SK1				
			16,95+36,7+23,65+2,8+2,8+20,1+15,55+3,65+11,3+3,1+8,7+23,85		169,150		
			4,85+1,35+3,05+3+2,85		15,100		
			Součet		375,150		
265	K	763131533	SDK podhled deska protipožární 1x12,5 TI 80 mm (0,035) jednovrstvá spodní kce profil CD+UD (reakce na oheň A1, R 1,45) - z plochy 544,85 m2 je současně do vlhkého prostředí:	m2	544,850	688,00	374 856,80
			SK2 - 10,60 m2				
			SK4 - 42,65 m2				
			celkem: 53,25 m2				
		oboustranná kce	SK5 - oboustranný samonosný podhled REI 30				
			48,4		51,500		
			SK2				
			45,85+47,1+47+18,6+2,85+2,85+1,4+3,5+3,4+75,15+17,1+35,95		300,750		
			SK4				
			11,5+3,1+5,25+8,7+24,95+42,1+3,8+6,35+15,65+4,2+8,5+26,5+3,15+6,95+9,85+15,15		195,700		
			Součet		544,850		
266	K	763161616	SDK podkroví - šikminky tl 160 mm šikminky v části 3.1	m2	211,200	476,00	100 531,20
			148		148,000		
		oplaštění dř.kcí	Obložení dřevěných kčí dle PBŘ		63,200		
267	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	23,291	64,70	1 506,93
764 - Konstrukce klempířské							338 655,44
268	K	764211521	Krytina TiZn hladká střešní ze svitků oplechování pergoly nad hl.vstupem rš 1110 mm	m2	77,000	727,00	55 979,00
			2,95		2,950		
			oplechování štítů přístaveb rš 1110 mm				
			5,55		5,550		
			oplechování masky štítů přístaveb rš 400 mm				
			4,5		4,500		
			oplechování přechodu střešiny (c.p. i) rš 400 mm				
			64		64,000		
			Součet		77,000		
269	K	764239530	Lemování komínů TiZn hladká a drážková krytina v ploše (rš 450 mm)	m2	7,950	1 170,00	9 301,50
270	K	764252501	Žlab TiZn podokapní půlkruhový rš 220 mm	m	56,800	220,00	12 496,00
271	K	764253503	Žlab TiZn nadřímsový hranatý v háčích rš 700 mm	m	137,000	436,00	59 732,00
272	K	764267500	Oplechování TiZn vikýře oplechování stěn a střechy vikýřů (falc 580)	m2	114,150	640,00	73 056,00
			54,85		54,850		
			oplechování střeš přístaveb (falc 580)				
			55,9		55,900		
			oplechování vikýře - prostup "D1"				
			3,4		3,400		
			Součet		114,150		
273	K	764291520	Střešní prvky TiZn - závětrná lišta rš 340 mm	m	16,800	165,00	2 772,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
274	K	76429452R	Podkladní pás z titanzinkového plechu Ti-Zn s okapnicí	m2	133,000	439,00	58 387,00
			rš 1100 mm - 85 m				
			93,5		93,500		
			rš 600 mm - 65,9 m				
			39,5		39,500		
			Součet		133,000		
275	K	76431100R	Demontáž klempířských konstrukcí	m	242,780	11,20	2 719,14
276	K	764510550	Oplechování parapetů TiZn rš 330 mm včetně rohů	m	96,280	191,00	18 389,48
277	K	764530520	Oplechování TiZn zdí rš 300 mm včetně rohů	m	16,500	175,00	2 887,50
278	K	764530560	Oplechování TiZn zdí rš 850 mm včetně rohů - štitové stěny	m	37,800	396,00	14 968,80
279	K	764554503	Odpadní trouby TiZn kruhové průměr 120 mm	m	92,200	300,00	27 660,00
280	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	2,766	111,00	307,03

765 - Konstrukce pokrývačské

816 717,73

281	K	765111801	Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho do suti	m2	289,370	55,10	15 944,29
			č.p.2				
			7,2*14,75*2+4,3*8,95*2		289,370		
282	K	765133107	Krytina vláknocementová sklonu do 30° barva grafit	m2	989,590	669,00	662 035,71
			S3,S4				
			vláknocementová krytina 600x300 mm:				
			č.p.1				
			7,5*21*2+7,85*8,5*2		448,450		
			č.p.2				
			7,2*14,75*2+4,3*8,95*2-2*14,8		259,770		
			č.p.145				
			8,3*16,95*2		281,370		
			Součet		989,590		
283	K	765135041	Montáž protisněhového háku skládané vláknocementové krytiny	kus	973,000	23,50	22 865,50
284	M	591611580	hák protisněhový 400 mm barevný, pro VC krytin	kus	973,000	37,40	36 390,20
285	K	765135221	Montáž stoupací plošiny vlnité vláknocementové krytiny délky do 1,0m	kus	21,000	165,00	3 465,00
			stoupací tašky				
			10+6+5		21,000		
286	M	553510960	stoupací plošina 250x420 mm	kus	21,000	1 968,00	41 328,00
			- stoupací taška				
287	K	765151801	Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů do suti	m2	448,450	45,10	20 225,10
			č.p.1				
			7,5*21*2+7,85*8,5*2		448,450		
288	K	765191001	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci	m2	91,250	32,50	2 965,63
			skladba S5				
			izolační drenážní vrstva PVC				
			12,5		12,500		
			23,9		23,900		
			skladba S2 + boky vikýřů				
			54,85		54,850		
			Součet		91,250		
289	M	283220000	fólie drenážní střešní PVC	m2	113,586	51,00	5 792,89
290	K	765191901	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30°	m2	729,850	5,79	4 225,83
			odstranění parotěsné fólie - lehký asfaltový pás				
			č.p.1				
			448,45		448,450		
			č.p.145				
			281,4		281,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					729,850		
291	K	998765103	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m	t	20,213	73,20	1 479,59
766 - Konstrukce truhlářské							1 374 701,56
292	K	766124200	Montáž stěn záchodových 0,89x2,49 m s jedním křídlem a dvířky	kus	4,000	213,00	852,00
T01/P							
2					2,000		
T01/L							
2					2,000		
Součet					4,000		
293	M	607215300	T01/P, T01/L deska dřevotřísková oboustranný dekor melamin (RAL), nosná kce z hliníkových profilů	m2	10,400	2 356,10	24 503,44
klozetová stěna s dveřmi v.2050 mm, dveře 600/1970 mm							
2*2,6+2,6					5,200		
294	K	766621011	Montáž oken jednoduchých výšky do 1,5m s rámem do zdiva	m2	15,271	461,00	7 039,93
D11 - 1 ks							
0,83*1,43					1,187		
D12 - 4 ks							
1,4*1,43*4					8,008		
D16 - 4 ks							
1,55*0,98*4					6,076		
Součet					15,271		
295	K	766621012	Montáž oken jednoduchých výšky přes 1,5 do 2,5m s rámem do zdiva	m2	24,519	365,00	8 949,44
DO3 2180x1630 - 1 ks							
2,18*1,63					3,553		
DO4 1120x1630 - 1 ks							
1,12*1,63					1,826		
DO7 1100x2500 - 3 ks							
1,1*2,5*3					8,250		
D14 1100x1650 - 6 ks							
1,1*1,65*6					10,890		
Součet					24,519		
296	K	766621622	Montáž oken jednoduchých plochy do 1 m2 do zdiva	kus	19,000	380,00	7 220,00
DO5 730x1160							
1					1,000		
DO6 580x980							
4					4,000		
DO1 500x980							
4					4,000		
DO2 640x980							
4					4,000		
D10 580x580							
1					1,000		
D15 580x800							
1					1,000		
D17 980x980							
4					4,000		
Součet					19,000		
297	M	6111010R1	DO1 okno dřevěné jednokřídlové otvíravé a sklápěcí 500x980 mm izol. Zsklo k1.1 + parapet 250x520 mm	kus	4,000	2 347,90	9 391,60
298	M	6111010R2	DO2 okno dřevěné jednokřídlové otvíravé a sklápěcí 640x980 mm izol. Zsklo k1.1 + parapet 250x520 mm	kus	4,000	2 543,10	10 172,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
299	M	6111010R4	D03 okno dřevěné dvoudílné otvíravé a sklápěcí 2180x1630 mm izol. 2sklo k1.1 + parapet 460x2260 mm	kus	1,000	9 872,90	9 872,90
300	M	6111010R3	D04 okno dřevěné jednokřídlové otvíravé a sklápěcí 1120x1120 mm izol. 2sklo k1.1 + parapet 600x1130 mm	kus	1,000	4 549,30	4 549,30
301	M	R	D05 okno ocelové pevné protipožární EI30DP1 730x1160 mm izol. 2sklo k1.1 + parapet 500x750 mm	kus	1,000	15 977,40	15 977,40
302	M	6111010R6	D06 okno dřevěné jednokřídlové otvíravé a sklápěcí 580x980 mm izol. 2sklo k1.1 + parapet 270x600 mm	kus	4,000	2 457,40	9 829,60
303	M	6111010R7	D07 okno dřevěné třídílné otvíravé a sklápěcí 1100x2500 mm izol. 2sklo k1.1 + parapet 250x650 mm	kus	3,000	13 620,80	40 862,40
304	M	611101R10	D10 okno dřevěné otvíravé a sklápěcí 580x580 mm izol. 2sklo k1.1 + parapet 520x600 mm	kus	1,000	2 091,90	2 091,90
305	M	611101R11	D11 okno dřevěné otvíravé a sklápěcí 830x1430 mm izol. 2sklo k1.1 + parapet 280x850 mm	kus	1,000	3 428,00	3 428,00
306	M	611101R12	D12 okno dřevěné otvíravé a sklápěcí 2 kř 1400x1430 mm izol. 2sklo k1.1 + parapet 280x1450 mm	kus	4,000	5 914,60	23 658,40
307	M	611101R14	D14 okno dřevěné otvíravé a sklápěcí 2 kř 1100x1650 mm izol. 2sklo k1.1 + parapet 320x1260 mm	kus	6,000	8 407,80	50 446,80
308	M	611101R15	D15 okno dřevěné otvíravé a sklápěcí 580x800 mm izol. 2sklo k1.1 + parapet 220x600 mm	kus	1,000	2 210,10	2 210,10
309	M	611101R16	D16 okno dřevěné otvíravé a sklápěcí 1550x980 mm izol. 2sklo k1.1 + parapet 260x1650 mm	kus	4,000	5 222,80	20 891,20
310	M	611101R17	D17 okno dřevěné otvíravé a sklápěcí 980x980 mm izol. 2sklo k1.1 + parapet 260x1050 mm	kus	2,000	5 470,00	10 940,00
311	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně (vnitřní)	kus	2,000	1 700,00	3 400,00
312	M	611600520	D13 dveře dřevěné vnější hladké plně 1křídlové 80x197 , bezpečnostní kování, zárubeň	kus	2,000	12 598,20	25 196,40
313	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně (vnitřní)	kus	3,000	1 700,00	5 100,00
T03.2/P 700/1970 - voděodolné dveře					1,000		
T03.2/L 700/1970 - voděodolné dveře					2,000		
Součet					3,000		
314	M	611601580	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové standardní provedení 70x197cm, voděodolné - zámek pro WC - krytí - rozeta ovál (nikl)	kus	3,000	7 810,20	23 430,60
T03.2							
1+2					3,000		
315	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	4,000	538,00	2 152,00
T10/P 900/1970							
1					1,000		
T13/P 900/1600							
2					2,000		
T14/L 900/1970 protipožární EW15							
1					1,000		
Součet					4,000		
316	M	611602160	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové 90x197 cm (2 ks) , 90x160 (2 ks)	kus	4,000	6 515,30	26 061,20
T10/P 900/1970							
1					1,000		
T13/P 900/1600							
2					2,000		
T14/P 900/1970							
1					1,000		
Součet					4,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
317	K	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně s obložkou	kus	4,000	843,00	3 372,00
			T06/P 800/1970				
			2		2,000		
			T06/L 800/1970				
			1		1,000		
			T06/L PANIK 800/1970				
			1		1,000		
			Součet		4,000		
318	M	611653100	dveře vnitřní protipožární hladké dýhované 1křídle 80x197 cm	kus	4,000	10 477,80	41 911,20
			T06/P 800/1970				
			2		2,000		
			T06/L 800/1970				
			1		1,000		
			T06/L PANIK 800/1970				
			1		1,000		
			Součet		4,000		
319	K	766660022	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	975,00	975,00
			T09/L PANIK 900/1970				
			1		1,000		
320	M	611653140	dveře vnitřní protipožární hladké dýhované 1křídle 90x197 cm	kus	1,000	10 996,00	10 996,00
			T09/L PANIK 900/1970				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
321	K	766660171	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	42,000	508,00	21 336,00
			T15/L 800/1750				
			1		1,000		
			T02/P 600/1970				
			2		2,000		
			T02/L 600/1970				
			2		2,000		
			T03/P 700/1970				
			5		5,000		
			T03/L 700/1970				
			3		3,000		
			T03.1/L 700/1970				
			3		3,000		
			T04/P 800/1970				
			9		9,000		
			T04/L 800/1970				
			3		3,000		
			T05/P 800/1970				
			8		8,000		
			T05/L 800/1970				
			6		6,000		
			Součet		42,000		
322	M	611600510	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 70x197	kus	11,000	5 010,90	55 119,90
			T03/P 700/1970				
			5		5,000		
			T03/L 700/1970				
			3		3,000		
			T03.1/L 700/1970				
			3		3,000		
			Součet		11,000		
323	M	611600500	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 60x197	kus	4,000	5 466,90	21 867,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			T02/P 600/1970				
			2		2,000		
			T02/L 600/1970				
			2		2,000		
			Součet		4,000		
324	M	61160052R	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové 80x197 (26 ks), 80x175 (1 ks)	kus	27,000	6 011,00	162 297,00
			T15/L 800/1750				
			1		1,000		
			T04/P 800/1970				
			9		9,000		
			T04/L 800/1970				
			3		3,000		
			T05/P 800/1970				
			8		8,000		
			T05/L 800/1970				
			6		6,000		
			Součet		27,000		
325	K	766660172	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do obložkové zárubně	kus	3,000	542,00	1 626,00
			T07/P 900/1970				
			1		1,000		
			T07/L 900/1970				
			1		1,000		
			T08/L 900/1970				
			1		1,000		
			Součet		3,000		
326	M	611600530	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové 90x197	kus	3,000	6 270,10	18 810,30
			T07/P 900/1970				
			1		1,000		
			T07/L 900/1970				
			1		1,000		
			T08/L 900/1970				
			1		1,000		
			Součet		3,000		
327	K	766660174	Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových š přes 1,45 m do obložkové zárubně s nadsvětlíkem	kus	4,000	844,00	3 376,00
			T11/L 2kř dveře prosklené s nadsvětlíkem 900+700/1970 (2450)				
			3		3,000		
			T12/L 2kř dveře prosklené s nadsvětlíkem 900+700/1970 (2450)				
			1		1,000		
			Součet		4,000		
328	M	611647870	dveře vnitřní 2křídle prosklené 90+79/197 (245)	kus	4,000	17 032,90	68 131,60
			T11/L 2kř dveře prosklené s nadsvětlíkem 900+700/1970 (2450)				
			3		3,000		
			T12/L 2kř dveře prosklené s nadsvětlíkem 900+790/1970 (2450)				
			1		1,000		
			Součet		4,000		
329	K	766660193	Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových š do 1,45 m masivní dřevo (DO8)	kus	2,000	1 150,00	2 300,00
			2		2,000		
330	M	6117355R	DO8 dveře vchodové s pevným nadsvětlíkem 1100x2500 mm, izol.bezpeč.2 sklo, 3 x bezpečnostní kování, spodní díl s drážkováním + rám	kus	1,000	20 271,80	20 271,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
331	K	766660194	Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových š nad 1,45m masivní dřevo (DO9)	kus	3,000	2 300,00	6 900,00
332	M	6117355R	DO9 dveře vchodové 2 kř s pevným nadsvětlikem 2550x2970 mm, izol.bezpeč.2 sklo, bezpečnostní kování + rám - 1x panikové kování	kus	2,000	41 714,80	83 429,60
332	M	6117355R	DV1 (1640/3150)dveře vchodové 1kř s pevným nadsvětlikem a boč.světlikem 1100x2260 mm, izol.bezpeč.2 sklo, bezpečnostní kování + rám, panik.kov.	kus	1,000	27 158,10	27 158,10
332	M	6117355R	DV2 (1060/2380)dveře vchodové 1kř s pevným nadsvětlikem 900x2300 mm, izol.bezpeč.2 sklo, bezpečnostní kování + rám, panik.kov.	kus	1,000	19 685,10	19 685,10
333	K	766671301	SV1 Výlez na střechu dřevěný 55 x 118 cm lemování lakovaný Al, zateplovací sada - 13 L	kus	15,000	9 290,00	139 350,00
			9+4+2		15,000		
334	K	766682113	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové obložková zárubeň 1+1+1+3+1+2+2+5+3+3+9+3+8+6 Součet	kus	48,000	1 070,00	51 360,00
					48,000		
335	M	611822700	zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 37cm a více,dub,buk obložková zárubeň 1+1+1+3+1+2+2+5+3+3+9+3+8+6	kus	48,000	3 842,00	184 416,00
					48,000		
336	K	766682123	Montáž zárubní obložkových pro dveře dvoukřídlové s nadsvětlikem 3+1	kus	4,000	1 210,00	4 840,00
					4,000		
337	M	61182286R	zárubeň obložková pro dveře 2křídlové 160/245 cm dub,buk	kus	4,000	13 472,90	53 891,60
338	K	766682213	Montáž zárubní ocelových s obložkou protipožárních pro dveře jednokřídlové zárubeň ocelová s oblož. protipož. pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 37cm a více,dub,buk	kus	4,000	1 540,00	6 160,00
339	M	611822710		kus	4,000	4 145,50	16 582,00
340	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	4,033	77,30	311,75

767 - Konstrukce zámečnické

829 157,18

341	K	7670000R1	Osobní výtah - čelní stěna 7845x5965 mm, 2 x dveře 900/2400 mm se samozavíračem + 2 x bezpeč.kování - dodávka + montáž	m2	46,800	8 440,00	394 992,00
342	K	7670000R2	Osobní výtah - boční stěna 7845x2095 mm - dodávka + montáž	m2	16,450	8 450,00	139 002,50
343	K	767392802	Demontáž krytin střech z plechů vlnitých č.p.145 - vlnitá plechová krytina 8,3*16,95*2	m2	281,370	40,70	11 451,76
					281,370		
344	K	767851104	Montáž lávek komínových - kompletní celé lávky 4*1,8	m	7,200	1 090,00	7 848,00
					7,200		
345	M	628664230	komínová lávka	kus	4,000	1 970,00	7 880,00
346	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg závitová tyč M16x300 - 24 ks 24*0,48 závitová tyč M12x200 - 8 ks 8*0,18 závitová tyč M12x150 - 16 ks 16*0,14 Součet	kg	15,200	88,70	1 348,24
					11,520		
					1,440		
					2,240		
					15,200		
347	M	311971030	tyč závitová pozinkovaná M12x 150 mm	kus	16,000	39,10	625,60
348	M	311971120	tyč závitová pozinkovaná M12 x 200 mm	kus	8,000	86,80	694,40
349	M	311971050	tyč závitová pozinkovaná M16 x 300 mm	kus	24,000	77,00	1 848,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
350	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	kg	181,600	67,80	12 312,48
			ocelové táhlo - třmen 50x5 - 24 ks				
			24*6		144,000		
			závitová tyč M20/500 - 16 ks				
			19,8		19,800		
			závitová tyč M20/300 - 24 ks				
			17,8		17,800		
			Součet		181,600		
351	M	133317120	tyč ocelová L rovnoramenná, značka oceli S 235 JR, 50x50x5 mm (ocel.táhlo-třmen) Hmotnost: 3,77 kg/m	t	0,156	23 700,00	3 697,20
352	M	311971200	tyč závitová pozinkovaná M20 x 300 mm	kus	24,000	123,00	2 952,00
353	M	311971070	tyč závitová pozinkovaná M20 x 500 mm	kus	16,000	127,00	2 032,00
354	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kg	54,000	48,50	2 619,00
			ocelová bačkora - svařenec - 4 ks				
			4*13,5		54,000		
355	M	13331714R	ocelová bačkora/ svařenectyč - 4 ks á 13,50 kg Hmotnost: 4,47 kg/m	t	0,058	28 000,00	1 624,00
356	K	7679951R3	Doplňkové konstrukce vnitřní a vnější - nerez - dodávka + montáž - výpis prvků dle tabulky PD	kg	794,100	300,00	238 230,00
			doplňkové konstrukce vnitřní:				
			85,65+73,1+79,2+74,95+57,8+57,8+7,25+7,6+22,2+50,15+36,3		552,000		
			doplňkové konstrukce vnější:				
			204,3+37,8		242,100		
			Součet		794,100		
771 - Podlahy z dlaždic							399 990,50
357	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm keramické soklíky v.100 mm 1.N.P. (chodba)	m	160,800	60,30	9 696,24
			91,8		91,800		
			2.N.P. (chodby, sklad, bar)				
			16,9+8,8+9,7+7,7+6,8+8,6+6,4+4,1		69,000		
			Součet		160,800		
358	M	597613120	sokl 30 x 8 x 0,8 cm l. j. 160,8/0,3	kus	589,600	34,90	20 577,04
					536,000		
359	K	771574153	Montáž podlah keramických velkoformátových lepených roztivovým lepidlem přes 2 do 4 ks/ 1.N.P.	m2	280,390	461,00	129 259,79
			16,95+2,8+2,8+41,25+23,85+4,85+1,35+3,05+3+2,85+8,25		111,000		
			2.N.P. vč.schodiště				
			45,85+2,85+2,85+1,4+3,5+3,4+35,95+3,1+5,25+8,7+3,8+6,35+4,2+8,5+3,1+6,95		145,750		
			3,55+1,49+3,3+2,15+8,4+4,75		23,640		
			Součet		280,390		
360	M	597613060	dlaždice keramické velkoformátové 15 mm	m2	322,449	744,40	240 031,04
361	K	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	12,148	35,10	426,39
772 - Podlahy z kamene							51 277,08
362	K	772521182	Kladení kamenné dlažby tloušťky dlaždic do 50 mm na terče	m2	17,600	816,00	14 361,60
			žulový obklad schodiště , tl.40 mm				
			schodiště 1				
			0,33+1,42+3,3+0,58*3+0,29*4		7,950		
			schodiště 2				
			1,92*2+1,8+0,49*5+0,26*6		9,650		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					17,600		
363	M	583821450	deska obkladová, žula smrkovaná tl 4 cm do 0,24 m2	m2	18,480	1 979,10	36 573,77
364	K	998772103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z kamene v objektech v do 60 m	t	2,071	165,00	341,72

775 - Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)

496 898,50

365	K	775413120	Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého připevněné vruty s přetmelením 2.N.P. (společenský sál) 45,4+14,7 podkrovní - galerie (společenský sál) 41,3+8,1 Součet	m	109,500	28,90	3 164,55
366	M	614181510	lišta dřevěná	m	120,450	48,20	5 805,69
367	K	775541111	Montáž podlah plovoucích z lamel dýhovaných a laminovaných lepených v drážce š dílce do 150 mm 2.N.P. (část P2.3) 132,8 3.N.P. (část P3.1) 140 Součet	m2	272,800	160,00	43 648,00
368	M	611515260	podlaha dřevěná tl.do 20 mm (lamely nebo vlysy)	m2	300,080	1 480,00	444 118,40
369	K	998775103	Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 24 m	t	2,557	63,30	161,86

776 - Podlahy povlakové

270 770,94

370	K	776421100	Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů a kobercových pásů PVC pásy v.80 mm 1.N.P. 18,9+21,5+18,4+16,5+13,7+13,4+19,2 2.N.P.: 17,9+7,1+18+19,3+12,3 Mezisoučet Kobercové pásy v.80 mm 2.N.P. 25,4+26+33,2+38,9 Mezisoučet Součet	m	319,700	14,20	4 539,74
371	M	284110090	lišta speciální soklová PVC v.80 mm	m	206,010	48,00	9 888,48
372	M	697512040	lišta kobercová v.80 mm Kobercové pásy v.80 mm 2.N.P. 25,4+26+33,2+38,9	m	129,675	25,20	3 267,81
373	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových 1.N.P. 36,7+23,65+20,1+15,55+3,65+11,3+3,1+23+8,7 2.N.P. 18,6+15,65+26,5+9,85+15,15 Součet	m2	231,500	65,60	15 186,40
374	M	284102410	krytina podlahová homogenní	m2	254,650	302,40	77 006,16
375	K	776572100	Lepení pásů povlakových podlah textilních 2.N.P. 47,1+47+75,15+17,1+24,95+42,1	m2	253,400	45,40	11 504,36
376	M	697510050	koberce zátěžový-vysoká zátěž, vpichovaná nízká smyčka 100% aquafil nylon	m2	266,070	560,00	148 999,20
377	K	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	t	1,348	281,00	378,79

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

781 - Dokončovací práce - obklady keramické

151 664,24

378	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	290,844	236,00	68 639,18
			1.N.P.				
			m.č.1.4, 1.5 (4,5*2+1,25*4)*2-0,6*1,97*2		25,636		
			m.č.1.10 (1,34*2+2,3*2)*2-0,7*1,97		13,181		
			m.č.1.15 (2,7*2+1,57*4)*2+0,5*2*2-0,7*1,97*2		22,602		
			m.č.1.16 (0,915+1,5)*2*2-0,8*1,97		8,084		
			m.č.1.17 (1,7+1,8)*2*2-0,9*1,97		12,227		
			m.č.1.18 (1,9*2+1,525*4)*2-0,7*1,97-0,9*1,97		16,648		
			m.č.1.19 (za kuchyňskou linkou) (2,14+2*0,4)*0,7		2,058		
			2.N.P.				
			m.č.2.5, 2.6 (4,5*2+1,25*4)*2-0,6*1,97*2		25,636		
			m.č.2.7 (1,1+1,25)*2*2-0,8*1,97		7,824		
			m.č.2.8 (za kuchyňskou linkou) (2,8+2*0,4)*0,7		2,520		
			m.č.2.14 (1,72+1,8)*2*2-0,9*1,97		12,307		
			m.č.2.15 (0,83+0,45+2,325+0,505*2+0,2+0,83+2,9+1,77*2+0,9*2)*2-0,8*1,97-0,7*1,97		24,815		
			m.č.2.16 (1,335*2+0,2+2,8*2+1,77*4+1,8*2+0,9*2)*2-0,8*1,97-0,8*1,97*2		37,172		
			m.č.2.19 (3,625*2+1,8*6)*2-0,8*1,97*3		31,372		
			m.č.21 (chodba bez schodiště) (1,8*2+4,8+2)*2-0,8*1,97*3-0,9*1,97		14,299		
			m.č.2.25 (2,6*4+2,85*2+1,6*2)*2-0,7*1,97*3		34,463		
			Součet		290,844		
379	M	597610000	obkládačky keramické	m2	314,112	259,20	81 417,83
380	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	4,579	351,00	1 607,23

783 - Dokončovací práce - nátěry

105 432,11

381	K	783671002	Nátěry polyuretanové jednonásobné - podlaha 1.N.P.	m2	3,500	267,00	934,50
382	K	783783311	Nátěry tesařských kčí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobné v interiéru	m2	3 225,235	32,40	104 497,61
			schodiště				
			č.p.1				
			š=750 mm, 6 x 195/250, prkna 250/25 mm				
			7,75*0,75*0,25*2+9*1*0,25+6*0,75*0,195*2+6*1*0,2*2		9,311		
			příložka krokve pro změnu úhlu střechy (18°), 60/160				
			280*(0,06+0,16)*2		123,200		
			pásek 100/120				
			9,2*(0,1+0,2)*2		5,520		
			kleštiny 40/160				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			172,2*(0,04+0,16)*2		68,880		
			založení vaznice pro změnu úhlu střechy (18°),				
			120/120 - 36 m'				
			36*0,12*4		17,280		
			krokev 100/180				
			320,4*(0,1+0,18)*2		179,424		
			sloupek 140/140				
			12,9*0,14*4		7,224		
			práh 140/160				
			12,3*(0,14+0,16)*2		7,380		
			vaznice 140/160				
			12,3*(0,14+0,16)*2		7,380		
			příčník 140/160				
			11,2*(0,14+0,16)*2		6,720		
			pozednice 180/160				
			48,3*(0,18+0,16)*2		32,844		
			sloupek 160/160				
			10,6*0,16*4		6,784		
			střešní vazník 160/200				
			30,4*(0,16+0,2)*2		21,888		
			Mezisoučet		493,835		
			ošetření původních částí krovu				
			486,4+1661+584		2 731,400		
			Mezisoučet		2 731,400		
			Součet		3 225,235		

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

198 528,85

383	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	4 421,578	44,90	198 528,85
			807,563		807,563		
			1741,477		1 741,477		
			462,418		462,418		
			13,8*2		27,600		
			27,755*2		55,510		
			71,065*2		142,130		
			27*2		54,000		
			31,44*2		62,880		
			375,15		375,150		
			544,85		544,850		
			148		148,000		
			Součet		4 421,578		

787 - Dokončovací práce - zasklívání

269 054,40

384	K	787113516	Zasklívání zábradlí do profilového těsnění sklem válcovaným s drátěnou vložkou tl do 8 mm	m2	12,870	1 220,00	15 701,40
			doplňkové konstrukce vnitřní - bezpečnostní sklo lepené tl.8 mm				
			3,2		3,200		
			2,8		2,800		
			3,1		3,100		
			2,7		2,700		
			1,07		1,070		
			Součet		12,870		
385	K	7871160R1	S01/P Skleněná stěna s posuvnými dveřmi , bezpeč.sklo 1800/2020, dveře 800/1970, systémové řešení	m2	3,800	8 640,00	32 832,00
			- designová úprava skla - vzor polepem				
386	K	7871160R2	S02/P Prosklená stěna s dveřmi , systémové řešení, stěna 2900/2755+2*1710/2755, dveře 900/1970, dveře EI15, stěna EI30	m2	17,400	11 400,00	198 360,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			- universální zámek - krytí - rozeta ovál (nikl)				
387	K	787192323	Zasklívání stěn, příček, balkonového zábradlí s podtmelením na lišty sklem bezpečnostním tl do 12 mm	m2	8,900	2 490,00	22 161,00
			doplňkové konstrukce vnitřní - bezp.sklo lepené 12 mm				
			5,9		5,900		
			10 mm - bezp.kalené sklo (systémové řešení) M1/S1				
			3		3,000		
			Součet		8,900		

M - Práce a dodávky M

2 599 923,04

21-M - Elektromontáže

1 959 923,04

388	K	21001000R	Elektroinstalace - dodávka + montáž - podrobný rozpis položek v příloze Elektro	kpl	1,000	1 959 923,04	1 959 923,04
-----	---	-----------	---	-----	-------	--------------	--------------

33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh

640 000,00

389	K	3300000R1	Hydraulický osobní výtah 630, 12 kW - dodávka + montáž	kpl	1,000	640 000,00	640 000,00
			- kabína průchozí 1100x1400x2100 vybavená dle 398/2009, prosklená jednostranně ven, rychlost 0,6 m/s - zdvih 4,35, počet stanic 3, telefon GSM (SIM) dle NV č.27/2003, dveře automatické - Komaxit, stěny - vysokotlaký laminát HPL, podlaha PVC protiskluz				

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

30 000,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

30 000,00

390	K	012002000	Vytýčení podzemních IS	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00
391	K	013002000	Projektové práce (PD skutečného provedení), geodetické vytýčení (venkovní kanalizace)	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00
392	K	030001000	Zařízení staveniště, dopravní značení pro potřeby stavby, zkoušky hutnění	Kč	1,000	18 000,00	18 000,00
393	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00

731 – Ústřední vytápění - kotelny

CELKOVÉ NÁKLADY **VČETNĚ NEZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ** SOUVISEJÍCÍCH S PROVOZEM RESTAURACE

F.1.4.a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB

Revitalizace objektu MěÚ Třebenice

CELKOVÉ NÁKLADY VČETNĚ NEZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ SOUVISEJÍCÍCH S PROVOZEM RESTAURACE

pozice číslo	název zařízení a materiálu	počet	jed.	cena dodávky jednotková	celková	cena montáže jednotková	celková	cena celková
1.01	nástěnný plynový kondenzační kotel 162-65, výkon 130 kW	2	ks	64 288,00	128 576,00	14 304,88	28 609,77	157 185,77
1.02	připojovací čerpadlová skupina	2	ks	5 264,00	10 528,00	1 171,31	2 342,61	12 870,61
1.03	kaskádová jednotka pro dva kotle vedle sebe	1	ks	73 704,00	73 704,00	16 400,06	16 400,06	90 104,06
1.04	regulace nástěnná montáž, včetně čidla výstupu ÚT (FV)	1	ks	16 304,00	16 304,00	3 627,84	3 627,84	19 931,84
1.05	kaskádový modul FM456	1	ks	3 888,00	3 888,00	865,13	865,13	4 753,13
1.06	modul FM441	1	ks	5 256,80	5 256,80	1 169,70	1 169,70	6 426,50
1.07	modul FM442	1	ks	7 664,80	7 664,80	1 705,51	1 705,51	9 370,31
1.08	čidlo FV	1	ks	1 608,00	1 608,00	357,80	357,80	1 965,80
1.09	zásobníkový ohřívač TV 300/5W, objem 300 litrů	1	ks	22 304,00	22 304,00	4 962,92	4 962,92	27 266,92
1.10	základní sada kaskády DN160	1	ks	5 360,00	5 360,00	1 192,67	1 192,67	6 552,67
1.11	stavební sada šachty	1	ks	520,00	520,00	115,71	115,71	635,71
1.12	revizní kus DN160 - přímý	1	ks	2 984,00	2 984,00	663,98	663,98	3 647,98
1.13	trubka DN160 - 1 m	1	ks	1 144,00	1 144,00	254,55	254,55	1 398,55
1.14	trubka DN160 - 2 m	7	ks	1 904,00	13 328,00	423,66	2 965,65	16 293,65
1.15	adaptér na oddělené odkouření pro spotřebiče typu Cxx	2	ks	6 888,00	13 776,00	1 532,67	3 065,33	16 841,33
celkem zařízení					306 945,60	68 299,23	375 244,83	

2. otopná tělesa

2.01	deskové těleso 21-060050-50	6	ks	1 312,00	7 872,00	780,80	4 684,82	12 556,82
2.02	deskové těleso 21-060060-50	2	ks	1 336,00	2 672,00	795,09	1 590,17	4 262,17
2.03	deskové těleso 21-060080-50	8	ks	1 552,00	12 416,00	923,63	7 389,07	19 805,07
2.04	deskové těleso 21-060090-50	4	ks	1 656,00	6 624,00	985,53	3 942,11	10 566,11
2.05	deskové těleso 21-060120-50	1	ks	1 984,00	1 984,00	1 180,73	1 180,73	3 164,73
2.06	deskové těleso 22-060050-50	1	ks	1 488,00	1 488,00	885,55	885,55	2 373,55
2.07	deskové těleso 22-060060-50	4	ks	1 616,00	6 464,00	961,72	3 846,89	10 310,89
2.08	deskové těleso 22-060100-50	14	ks	2 136,00	29 904,00	1 271,19	17 796,62	47 700,62
2.09	deskové těleso 22-060120-50	1	ks	2 392,00	2 392,00	1 423,54	1 423,54	3 815,54
2.10	deskové těleso 22-060140-50	15	ks	2 656,00	39 840,00	1 580,65	23 709,78	63 549,78
2.11	deskové těleso 22-060160-50	2	ks	2 912,00	5 824,00	1 733,00	3 466,01	9 290,01
2.12	deskové těleso 22-060200-50	2	ks	3 432,00	6 864,00	2 042,47	4 084,94	10 948,94
celkem otopná tělesa					124 344,00	74 000,22	198 344,22	

3. zařízení pro kotelny

3.01	kombi rozdělovač - modul 100 vstup - výstup 2 x hrdlo DN65/PN6 horní hrdla - 2 x hrdlo 2" (okruh 1) horní hrdla - 2 x hrdlo 3/4" (okruh 2)	1	so	24 700,00	24 700,00	8 000,00	8 000,00	32 700,00
------	---	---	----	-----------	-----------	----------	----------	-----------

horní hrdla - 2 x hrdlo 1" (okruh 3)
 horní hrdla - 2 x hrdlo 3/4" (okruh 4)
 viz. výkres č. VY-02, půdorys 1.NP - část II
 celkem-zařízení pro kotelny

24 700,00 **8 000,00** **32 700,00**

4. ocelové trubky hladké - napojení kombi rozdělovače

4.01	ocelové trubky hladké černé, ČSN 425715 trubka Ø76.x3.20, DN65, mat. 12021.1	2	m	211,00	422,00	320,00	640,00	1 062,00
4.02	ocelový oblouk, DIN 2605-1-90-3 oblouk Ø76.1x2.90, 90°, DN65, mat. 12021.1	3	ks	407,00	1 221,00	450,00	1 350,00	2 571,00
celkem ocelové trubky hladké				1 643,00	1 990,00	1 990,00	3 633,00	

5. otopné rozvody

5.01	trubka měděná tvrdá 15.0 x 1.0 mm - DN13	437	m	75,00	32 775,00	51,59	22 545,92	55 320,92
5.02	trubka měděná tvrdá 18.0 x 1.0 mm - DN15	123	m	98,00	12 054,00	67,41	8 291,95	20 345,95
5.03	trubka měděná tvrdá 22.0 x 1.0 mm - DN20	210	m	123,00	25 830,00	84,61	17 768,46	43 598,46
5.04	trubka měděná tvrdá 28.0 x 1.0 mm - DN25	221	m	169,00	37 349,00	116,26	25 692,38	63 041,38
5.05	trubka měděná tvrdá 35.0 x 1.5 mm - DN32	24	m	351,00	8 424,00	241,45	5 794,87	14 218,87
5.06	trubka měděná tvrdá 42.0 x 1.5 mm - DN40	50	m	418,00	20 900,00	287,54	14 377,11	35 277,11
5.07	trubka měděná tvrdá 54.0 x 2.0 mm - DN50	6	m	571,00	3 426,00	392,79	2 356,75	5 782,75
5.08	tvárovky měděné (oblouky, odbočky atd.) 12.0, 15.0, 18.0, 22.0, 28.0, 35.0, 42.0, 54.0	1	so	28 600,00	28 600,00	19 673,94	19 673,94	48 273,94
celkem otopné rozvody				169 358,00	116 501,37	116 501,37	285 859,37	

6. armatury

6.01	rohový termostatický ventil 1/2", nikl.	60	ks	229,50	13 770,00	16,61	996,30	14 766,30
6.02	rohové regulační šroubení 1/2"	60	ks	204,00	12 240,00	14,76	885,60	13 125,60
6.03	rohový termostatický ventil 1/2", nikl.	11	ks	229,50	2 524,50	16,61	182,66	2 707,16
6.04	rohové regulační šroubení 1/2"	11	ks	204,00	2 244,00	14,76	162,36	2 406,36
6.05	svěrné šroubení pro přesné měděné trubky 1/2"x15 mm	71	ks	137,70	9 776,70	9,96	707,37	10 484,07
6.06	termostatická hlavice pro veřejné prostory typ K	71	ks	348,50	24 743,50	25,22	1 790,27	26 533,77
6.07	kulový uzavírací kohout KK-2" (červená páčka)	3	ks	677,45	2 032,35	49,02	147,05	2 179,40
6.08	kulový uzavírací kohout KK-1" (červená páčka)	7	ks	192,95	1 350,65	13,96	97,72	1 448,37
6.09	kulový uzavírací kohout KK-3/4" (červená páčka)	6	ks	112,20	673,20	8,12	48,71	721,91
6.10	zpětná klapka ZK - 2"	1	ks	474,30	474,30	34,32	34,32	508,62
6.11	zpětná klapka ZK - 1"	2	ks	165,75	331,50	11,99	23,99	355,49
6.12	zpětná klapka ZK - 3/4"	2	ks	122,40	244,80	8,86	17,71	262,51
6.13	filtr přírubový DM65/PN6	1	ks	2 232,10	2 232,10	161,50	161,50	2 393,60
6.14	vypouštěcí kulový kohout VK - 1/2"	10	ks	160,65	1 606,50	11,62	116,24	1 722,74
6.15	automatický odvzdušňovací ventil AOV - 1/2"	5	ks	261,80	1 309,00	18,94	94,71	1 403,71
6.16	směšovací třicestný ventil VRG 131, kvs 16, DN32, RP5/4"	1	ks	911,20	911,20	65,93	65,93	977,13
-	servopohon pro VRG 131 ARA 661, 230 V, dobřeh 120 s	1	ks	2 028,10	2 028,10	146,74	146,74	2 174,84
6.17	směšovací třicestný ventil VRG 131, kvs 4, DN20, RP3/1"	1	ks	824,50	824,50	59,66	59,66	884,16
-	servopohon pro VRG 131 ARA 661, 230 V, dobřeh 120 s	1	ks	2 028,10	2 028,10	146,74	146,74	2 174,84
6.18	směšovací třicestný ventil VRG 131, kvs 1.63, DN15, RP1/2"	1	ks	824,50	824,50	59,66	59,66	884,16
-	servopohon pro VRG 131	1	ks	2 028,10	2 028,10	146,74	146,74	2 174,84

ARA 661, 230 V, doběh 120 s								
6.19	pojistný ventil pro zásobníky 1" EB, otevírací tlak 6 bar	1	ks	394,40	394,40	28,54	28,54	422,94
6.20	redukční ventil D06F - 1" s filtrem	1	ks	192,95	192,95	13,96	13,96	206,91
6.21	kulový uzavírací kohout KK - 1" voda, (modrá páčka)	1	ks	261,80	261,80	18,94	18,94	280,74
6.22	kulový uzavírací kohout KK - 1" voda, (červená páčka)	1	ks	192,95	192,95	13,96	13,96	206,91
6.23	kulový uzavírací kohout KK - 3/4" voda, (červená páčka)	2	ks	112,20	224,40	8,12	16,24	240,64
6.24	vypouštěcí kulový kohout VK - 1/2" (voda)	1	ks	160,65	160,65	11,62	11,62	172,27
6.25	zpětná klapka voda ZK - 3/4"	1	ks	122,40	122,40	8,86	8,86	131,26
celkem armatury				85 747,15		6 204,06		91 951,21

7. plastové rozvody vody

7.01	trubka plastová PPR-PN16 Ø2.0x4.4	6	m	36,00	216,00	150,00	900,00	1 116,00
7.02	plastové tvarovky PPR (oblouky, přechodky, t-kusy, atd.)	1	so	280,00	280,00	100,00	100,00	380,00
celkem plastové rozvody vody				496,00		1 000,00		1 496,00

8. izolace potrubí

8.01	polyetylenová izolace Ø15/13	120	m	13,70	1 644,00	2,86	342,94	1 986,94
8.02	polyetylenová izolace Ø18/13	60	m	19,00	1 140,00	3,96	237,80	1 377,80
8.03	polyetylenová izolace Ø22/20	126	m	35,40	4 460,40	7,38	930,44	5 390,84
8.04	polyetylenová izolace - topná voda Ø28/20	155	m	38,70	5 998,50	8,07	1 251,29	7 249,79
8.05	polyetylenová izolace Ø35/20	24	m	46,90	1 125,60	9,78	234,80	1 360,40
8.06	polyetylenová izolace - topná voda Ø42/20	50	m	77,50	3 875,00	16,17	808,33	4 683,33
8.07	polyetylenová izolace Ø54/25	6	m	106,00	636,00	22,11	132,67	768,67
8.08	izolační rohož z minerální plsti (rohože našité na pletivu) tl. izolace 60 mm	3	m ²	271,00	813,00	56,53	169,59	982,59
8.09	samolepící páska SH-PVC v rolích po 100 m, tloušťka 50 mm	4	ks	111,00	444,00	23,15	92,62	536,62
celkem izolace				20 136,50		4 200,47		24 336,97

9. ostatní

9.01	oběhové čerpadlo (Měú) 25 - 60 , 230 V, příkon 85 W	1	ks	6 850,00	6 850,00	874,06	874,06	7 724,06
9.02	oběhové čerpadlo (pošta) 15-40 130 , 230 V, příkon 18 W	1	ks	2 899,00	2 899,00	369,91	369,91	3 268,91

9.03	oběhové čerpadlo (restaurace) 25-40 180 , 230 V, příkon 22 W	1	ks	6 070,00	6 070,00	774,53	774,53	6 844,53
9.04	oběhové čerpadlo (VZT) 25-40 180 , 230 V, příkon 22 W	1	ks	6 070,00	6 070,00	774,53	774,53	6 844,53
9.05	oběhové čerpadlo - zásobník TV 25-60 180 , 230 V, příkon 45 W	1	ks	6 850,00	6 850,00	874,06	874,06	7 724,06
9.06	oběhové čerpadlo - cirkulace 25 - 40 N , 230 V, příkon	1	ks	6 420,00	6 420,00	819,19	819,19	7 239,19
9.07	tlaková expanzní nádoba s membránou 140/6 , objem 140 litrů, topná voda	1	ks	5 560,00	5 560,00	709,46	709,46	6 269,46
9.08	tlaková expanzní nádoba s membránou 25/10 , objem 25 litrů, TV	1	ks	3 730,00	3 730,00	475,95	475,95	4 205,95
9.09	průtočná uzavírací armatura s vypouštěním	1	ks	890,00	890,00	113,56	113,56	1 003,56
9.10	držák na stěnu pro 8-25 litrů KS 8-25, o.č.7611000	1	ks	340,00	340,00	43,38	43,38	383,38
9.11	teploměr příložený DTTR 0-120°C, příložený, 3/4"	8	ks	411,00	3 288,00	52,44	419,55	3 707,55
9.12	závěsy a uložení potrubí (objímky, ocel profil, konzoly, spojovací materiál - šrouby, atd.)	1	so	9 200,00	9 200,00	1 173,92	1 173,92	10 373,92
9.13	ostatní pomocný a montážní materiál (pájecí materiál, těsnění, napojení, atd.)	1	so	6 100,00	6 100,00	778,36	778,36	6 878,36
	celkem ostatní				64 267,00		8 200,47	72 467,47
10. zkoušky potrubí								
10.01	tlaková zkouška Cu - potrubí teplovodní do průměru 28.0x1.0	991	m	0,00	0,00	11,00	10 901,00	10 901,00
10.02	tlaková zkouška Cu - potrubí teplovodní do průměru od 35.0x1.5 do 54.0x2.0	80	m	0,00	0,00	13,00	1 040,00	1 040,00
	celkem zkoušky potrubí				0,00		11 941,00	11 941,00
11. demontáže								
11.01	demontáž článkových litinových těles 500/200 do 25 článků	18	ks	0,00	0,00	280,00	5 040,00	5 040,00
11.02	demontáž článkových litinových těles 500/200 od 25 - 30 článků	28	ks	0,00	0,00	310,00	8 680,00	8 680,00
11.03	demontáž ocelových deskových těles do 2000 mm	5	ks	0,00	0,00	160,00	800,00	800,00
11.04	demontáž armatur do DN50	64	ks	0,00	0,00	21,00	1 344,00	1 344,00
11.05	demontáž ocel. potrubí do DN50	755	m	0,00	0,00	11,00	8 305,00	8 305,00
	celkem demontáže				0,00		24 169,00	24 169,00
12. proplach stávajících článkových těles								
12.01	proplach článkových litinových těles 500/200 do 30 článků (restaurace)	8	ks	0,00	0,00	350,00	2 800,00	2 800,00
12.01	proplach článkových ocelových těles 500/150 do 30 článků (pošta)	6	ks	0,00	0,00	420,00	2 520,00	2 520,00
	celkem proplach stávajících těles				0,00		5 320,00	5 320,00
	celkem cena dodávky a montáže							1 127 463,08
	vedlejší rozpočtové náklady							1 000,00
	přesun hmot							500,00
CELKEM F.1.4.a Zařízení pro vytápění staveb						(bez DPH)		1 128 963

731 – Vzduchotechnika

F.1.4.c Zařízení vzduchotechniky

Revitalizace objektu MěÚ Třebenice

pozice číslo	název zařízení a materiálu	počet	jed.	cena dodávky jednotková	celková	cena montáže jednotková	celková	cena celková
1. rekuperační jednotky								
1.01	kompaktní větrací jednotka	1	so	261 010,00	261 010,00	58 590,00	58 590,00	319 600,00
	přívod - odvod vzduchu 2000 m ³ .h ⁻¹ parapetní provedení, dveře bez pantů, v dílech max.el. příkon 1525 W, 230 V/50 Hz, přívod max.el. příkon 1250 W, 230 V/50 Hz, odvod hmotnost 304 kg							
-	příslušenství - regulační uzel							
-	výkon výměníku 11.4 kW (75/25 °C) digitální regulátor montáž na stěnu							
	celkem kompaktní větrací jednotky				261 010,00	58 590,00		319 600,00
2. ventilační zařízení								
2.01	stěnový ventilátor odvod vzduchu 700 m ³ .h ⁻¹ (35 Pa) příkon 76 W, 230V/50Hz	1	ks	4 579,00	4 579,00	1 607,23	1 607,23	6 186,23
-	5 - stupňový transformátor montáž na omítku, umělá hmota	1	ks	4 514,00	4 514,00	1 584,41	1 584,41	6 098,41
2.02	venkovní klapka elektrická příkon 3 W, 230V/50Hz IP 55, venkovní instalace	1	ks	8 327,00	8 327,00	2 922,78	2 922,78	11 249,78
2.03	stěnové pouzdro stěnové pouzdro pro ventilátor	1	ks	98,00	98,00	34,40	34,40	132,40
	celkem ventilační zařízení				17 518,00	6 148,82		23 666,82
3. vzt. koncové elementy a příslušenství								
3.01	vyústka do SPIRO potrubí - přívod VSP-3-325x75, jednořadá s otočnými lamelami	10	ks	918,00	9 180,00	322,22	3 222,18	12 402,18
3.02	vyústka do SPIRO potrubí - odvod VSP-3-325x75, jednořadá s otočnými lamelami	10	ks	918,00	9 180,00	322,22	3 222,18	12 402,18
	celkem vzt. koncové elementy a příslušenství				18 360,00	6 444,36		24 804,36
4. vzt. koncové elementy - SPIRO tvarovky								
4.01	výfuková hlavice, pozinkovaný plech VH400	1	ks	2 444,00	2 444,00	857,84	857,84	3 301,84
4.02	protidešťová stříška, pozinkovaný plech RH400	1	ks	1 563,00	1 563,00	548,61	548,61	2 111,61
	celkem vzt. koncové elementy - SPIRO tvarovky				4 007,00	1 406,46		5 413,46
5. FLEXO ohebné hadice								
5.01	tepelně a zvukově izolovaná hadice DS 406 mm, tl. izolace 25 mm	19	m	356,00	6 764,00	124,96	2 374,16	9 138,16
	celkem ohebné hadice Multi-Vac s.r.o.				6 764,00	2 374,16		9 138,16
6. SPIRO tvarovky								
6.01	odbočka jednoduchá 90°, pozink. plech OBJ 90 400 400	2	ks	648,00	1 296,00	227,45	454,90	1 750,90
6.02	oblouk segmentový 90°, pozink. plech OS 90 400	3	ks	664,00	1 992,00	233,06	699,19	2 691,19
6.03	přechod osový PRO 400 315	4	ks	375,00	1 500,00	131,63	526,50	2 026,50
6.04	koncový kryt, vsuvka, pozink. plech DR 400	4	ks	416,00	1 664,00	146,02	584,06	2 248,06
6.05	vsuvka pro spojování potrubí, pozink. plech VS 315	4	ks	75,00	300,00	26,33	105,30	405,30
	celkem SPIRO tvarovky				6 752,00	2 369,95		9 121,95
7. SPIRO potrubí								
7.01	SPIRO kruhové potrubí z pozinkovaného plechu SPIRO ø400 mm	22	m	397,00	8 734,00	139,35	3 065,63	11 799,63
7.02	SPIRO kruhové potrubí z pozinkovaného plechu SPIRO ø315 mm	20	m	301,00	6 020,00	105,65	2 113,02	8 133,02
	celkem SPIRO potrubí				14 754,00	5 178,65		19 932,65

8. oplechování prostupů vzt potrubí								
8.01	hliníkový plech, s=0.7 mm, prostupy střechou oplechování prostupů SPIRO potrubí střešní konstrukcí	4	m ²	680,00	2 720,00	238,68	954,72	3 674,72
	celkem oplechování prostupů vzt. potrubí				2 720,00		954,72	3 674,72
9. plastové odpadní rozvody								
9.01	trubka plastová odpadní - Novodur DN32	12	m	28,00	336,00	9,83	117,94	453,94
9.02	PVC tvarovky DN32	1	so	100,00	100,00	35,10	35,10	135,10
9.03	ostatní tvarovky, přechody sifon umyvadlový plastový DN32	1	ks	69,00	69,00	24,22	24,22	93,22
	celkem plastové odpadní rozvody				505,00		177,26	682,26
11. izolace potrubí								
11.01	technická izolace, lamelová rohož s Al fólií tl. 30 mm vnitřní potrubí a tvarovky	8	m ²	211,00	1 688,00	74,06	592,49	2 280,49
	celkem izolace potrubí				1 688,00		592,49	2 280,49
11. závěsy, těsnící a spojovací materiál								
11.01	těsnění silikonový tmel (silikonový tmel) 400 g	2	bal	98,00	196,00	34,40	68,80	264,80
11.02	závitové tyče ZTZ-M6/1,0	20	m	20,00	400,00	7,02	140,40	540,40
11.03	matice pro závitové tyče M6V	40	ks	4,00	160,00	1,40	56,16	216,16
11.04	ocelová rychloupevňovací páska páska 30 m	4	bal	480,00	1 920,00	168,48	673,92	2 593,92
11.05	kovová spona	25	ks	11,00	275,00	3,86	96,53	371,53
11.06	samolepící hliníková páska páska 50 mm x 50 m	3	ks	324,00	972,00	113,72	341,17	1 313,17
11.07	perforovaná závěsná páska pozink. 17 mm x 25 m	2	ks	480,00	960,00	168,48	336,96	1 296,96
11.08	samovrtné šrouby zinkované 4.2 x 13 mm (balení 100 ks)	1	bal	130,00	130,00	45,63	45,63	175,63
11.09	tyč L válcová 30x30x3, 40x40x4, 60x60x5 podpěry a konzoly potrubí upravit při montáži	35	kg	75,00	2 625,00	26,33	921,38	3 546,38
11.10	ostatní pomocný a montážní materiál (ostatní drobný pomocný materiál)	1	so	500,00	500,00	175,50	175,50	675,50
	celkem závěsy, těsnící a spojovací materiál				8 138,00		2 856,44	10 994,44
12. zaregulování přívodních a odvodních výústek								
12.01	zaregulování výústek - přívod 3-325x75	10	ks	0,00	0,00	300,00	3 000,00	3 000,00
12.02	zaregulování výústek - odvod 3-325x75	10	ks	0,00	0,00	300,00	3 000,00	3 000,00
	celkem zaregulování přívodních a odvodních výústek				0,00		6 000,00	6 000,00
	celkem cena dodávky a montáže							435 309,31
	vedlejší rozpočtové náklady							1 000,00
	přesun hmot							500,00
CELKEM F.1.4.c Zařízení vzduchotechniky					(bez DPH)		436 809,31	

21-M - Elektromontáže

Rekapitulace

Kap. popis položky	Základ DPH
A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
1 C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)	458037,12
2 C21M - Elektromontáže (DEMONTÁŽ)	21717,50
3 C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)	1302230,60
4 Podružný materiál	19533,46
5 Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu	52109,71
6 C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy (MONTÁŽ)	100087,50
7 Výchozí revize elektro (MONTÁŽ)	2346,00
8 C46M - Zemní práce (MONTÁŽ)	2074,00
9 C46M - Zemní práce (MAT.NOSNÝ)	1784,15
10 Podružný materiál	1,00
11 Ostatní materiál (MAT.NOSNÝ)	1,00
12 Podružný materiál	1,00
CELKEM URN	1 959 923,04
B. HZS	
CELKEM HZS	
C. DODÁVKA ZAŘÍZENÍ	
CELKEM DODÁVKA	
D. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
13 GZS z C21M a navázaného materiálu	
CELKEM VRN	
REKAPITULACE CELKEM	1 959 923,04

C21M - Elektromontáže

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	210010006	trubka oheb.el.inst. typ 23 R=48mm (PO)	23,89	3500,00 m	83597,50
2	210010301	krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení	21,93	550,00 ks	12061,50
3	210100001	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2	13,77	1800,00 ks	24786,00
4	210110001	spín.nást.prost.obyč. - řazení 1/0	73,78	52,00 ks	3836,56
5	210110001	spín.nást.prost.obyč. 1-pólový - řazení 1	73,78	42,00 ks	3098,76
6	210110003	sériový přep. řazení 5 nást. prost.vlhké	78,88	17,00 ks	1340,96
7	210110004	střídavý přepínač - řazení 6 nást.prost.obyč.	78,88	18,00 ks	1419,84
8	210111001	1.NP - zás.vestav.10/16A 48/250/380V vč.zap. 2P	55,93	180,00 ks	10067,40
9	210111112	zás.CEE do 500V typ CZG 3232 H/S/Z 2P+Z	99,45	4,00 ks	397,80
10	210190031	mont.rozvaděč R1+el.měrový	285,60	1,00 ks	285,60
11	210190031	mont.rozvaděč R2.4	285,60	1,00 ks	285,60
12	210190031	mont.rozvaděč R1.2.1	285,60	1,00 ks	285,60
13	210190031	mont.rozvaděč R1.2	285,60	1,00 ks	285,60
14	210190031	mont.rozvaděč R1.3	285,60	1,00 ks	285,60
15	210190031	mont.rozvaděč - el.měrový	285,60	1,00 ks	285,60
16	210190031	mont.rozvaděč R2	285,60	1,00 ks	285,60
17	210190031	mont.rozvaděč R2.1	285,60	1,00 ks	285,60
18	210190031	mont.rozvaděč R2.2	285,60	1,00 ks	285,60
19	210190031	mont.rozvaděč R2.3	285,60	1,00 ks	285,60
20	210190031	mont.rozvaděč HOP	285,60	2,00 ks	571,20
21	210201001	LINEA LED 75 LV 1000LM	199,75	49,00 m	9787,75
22	210201001	Minikomfort Led 43W SDK 600x600mm (B)	199,75	42,00 ks	8389,50
23	210201001	Fluxe 185 Led 24W 185mm (C)	199,75	59,00 ks	11785,25
24	210201001	Panel Led 43W SDK(B1)	199,75	8,00 ks	1598,00
25	210201001	Ananke Led 18W-nástěnné 270x320x150mm (D)	199,75	24,00 ks	4794,00
26	210201001	Modus MP 2x54W 1200x300mm(D)	199,75	4,00 ks	799,00
27	210201001	Polaris 3x42W 500mm(E)	199,75	3,00 m	599,25
28	210201001	Drop E27 500mm (G)	199,75	26,00 m	5193,50
29	210201001	Basic 5700 2x36W 1200x200mm (H)	199,75	15,00 m	2996,25
30	210201001	svítidlo nouzové AESTETIKA 11SE1N	199,75	32,00 ks	6392,00
31	210201001	Orbis 3x36W 600mm (CH)	199,75	34,00 m	6791,50
32	210201001	CUBE LED 380mm (I)	199,75	9,00 m	1797,75

33 210220101	svodové vodiče FeZn do R=10mm;Al o10mm;Cu R=8mm	119,85	300,00 m	35955,00
34 210220201	jímací tyč do 3m délky vč. upevnění	427,55	5,00 ks	2137,75
35 210220301	svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS;SR 03)	60,78	50,00 ks	3038,75
36 210220302	svorky hromosv. nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR 01;02)	84,92	20,00 ks	1698,30
37 210800003	CYY 4 mm2 zelenožlutý (PO)	17,43	100,00 m	1742,50
38 210800004	CYY 6 mm2 zelenožlutý (PO)	17,43	100,00 m	1742,50
39 210800004	CYY 16 mm2 zelenožlutý (PO)	17,43	400,00 m	6970,00
40 210800105	CYKY 3Cx1.5 mm2 750V (PO)	18,45	4200,00 m	77469,00
41 210800106	CYKY 3Cx2.5 mm2 750V (PO)	20,49	4500,00 m	92182,50
42 210800114	CYKY 4x16 mm2 750V (PO)	28,65	40,00 m	1145,80
43 210800116	CYKY 5Cx2.5 mm2 750V (PO)	20,49	300,00 m	6145,50
44 210800117	CYKY 5Cx6 mm2 750V (PO)	22,53	350,00 m	7883,75
45 210800117	CYKY 5Cx4 mm2 750V (PO)	22,53	150,00 m	3378,75
46 210800117	CYKY 5Cx10 mm2 750V (PO)	22,53	150,00 m	3378,75
47 211010010	osaz. hmožd. do zdi tvrd. kamene/žel. bet. HM 8	11,73	700,00 ks	8211,00
DEMONTÁŽ				Montáž celkem: 458037,12
48 210110001	spín. nást. prost. obyč. 1-pólový - řazení 1	73,78	120,00 ks	8853,60
49 210111001	zás. vestav. 10/16A 48/250/380V vč. zap. 2P	55,93	80,00 ks	4474,40
50 210190031	mont. rozvaděče	285,60	10,00 ks	2856,00
51 210900045	AYKY 3Cx2.5 mm2 750V (PO)	18,45	300,00 m	5533,50
				Demontáž celkem: 21717,50
Celkem za ceník:				479754,62

C46M - Zemní práce

poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1 460200133	kabel.rýha 35cm/šíř. 50cm/hl. zem.tř.3	44,20	20,00 m	884,00
2 460420022	kabel.lože z kop.písku rýha 65cm tl.10cm	29,75	20,00 m	595,00
3 460490011	zákrytová deska KD4 PE 300	8,50	20,00 m	170,00
4 460560123	ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.40cm hl.zem.tř.3	21,25	20,00 m	425,00
				Celkem: 2074,00
Celkem za ceník:				2074,00

C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy

poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1 97102-4581	vybour.otv.ve zdi kamen.do 1m2 tl.do 900mm	1691,50	18,00 m3	30447,00
2 97301-1141	vysek.kapes z leh.bet.do 50x50x50mm	7,14	400,00 ks	2856,00
3 97403-1122	vysek.rýh cihla do hl.30mm š.do 70mm	41,65	350,00 m	14577,50
4 97403-1123	vysek.rýh cihla do hl.30mm š.do 100mm	43,86	200,00 m	8772,00
5 97403-1124	vysek.rýh cihla do hl.30mm š.do 150mm	52,87	500,00 m	26435,00
6 97403-1144	vysek.rýh cihla do hl.70mm š.do 150mm	68,00	250,00 m	17000,00
Celkem za ceník:				100087,50
				100087,50

Výchozí revize elektro

poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1 320410003	Celk.prohl.el.zar.a vyhot.rev.zpr.do 500.tis.mont.	391,00	6,00 objem	2346,00
Celkem za ceník:				2346,00
				2346,00

Materiály

poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	TR1 Meanwell DR60 24VDC pro 4 svítidla (A)	556,75	4,00	2227,00
2	Minikomfort Led 43W SDK 600x600mm	2431,00	42,00 ks	102102,00
3	Fluxe 185 Led 24W 185mm	2350,25	59,00 m	138664,75
4	Panel Led 43W SDK	6256,00	8,00 ks	50048,00
5	Ananke Led 18W- nástěnné 270x320x150mm	1100,75	24,00 ks	26418,00
6	Modus MP 2x54W 1200x300mm	1436,50	4,00 m	5746,00
7	Polaris 3x42W 500mm	8610,50	3,00 ks	25831,50
8	Drop E27 500mm	2507,50	26,00 m	65195,00
9	Basic 5700 2x36W 1200x200mm	1514,70	15,00 m	22720,50
10	svítidlo nouzové AESTETIKA 11SE1N	548,25	32,00 ks	17544,00
11	Orbis 3x36W 600mm	7004,00	34,00 m	238136,00
12	CUBE LED 380mm	12733,00	9,00 m	114597,00
13	kopaný písek	595,00	1,57 m3	934,15

14	zákrytová deska AROT (KD4 PE 300)	42,50	20,00 m	850,00
15	Podružný spojovací materiál	6800,00	1,00	6800,00
16	TR2 Meanwell DR60 24VDC pro 7 svítidel (A)	556,75	5,00	2783,75
17	LINEA LED 75 LV 1000LM	2533,00	49,00 m	124117,00
18 00205	trubka ohebná instal. PVC 2348 R=48mm	16,66	3500,00 m	58310,00
19 00313	krabice KU 68/1	8,33	550,00 ks	4581,50
20 00700	spín.nást.prost.obyč. - řazení 1/0	95,20	52,00 ks	4950,40
21 00700	spín.nást.prost.obyč. 1-pólový - řazení 1	95,20	42,00 ks	3998,40
22 00703	řazení 6 nást.prost.obyč.	100,30	18,00 ks	1805,40
23 00712	řazení 5 nást.prost.obyč.	102,85	17,00 ks	1748,45
24 00781	zásuvka CZG 3232, 32A	168,30	4,00 ks	673,20
25 01403	FeZn R=10mm	16,66	300,00 m	4998,00
26 01411	jímací tyč JP 30	293,25	5,00 ks	1466,25
27 01473	připojovací svorka SS spojovací pro lana	13,43	50,00 ks	671,50
28 02945	CYKY 4x16mm2	113,90	40,00 m	4556,00
29 02961	CYKY 5Cx2.5mm2	20,06	300,00 m	6018,00
30 02962	CYKY 5Cx4mm2	39,78	150,00 m	5967,00
31 02962	CYKY 5Cx10mm2	83,90	150,00 m	12584,25
32 05151	hmoždinka HM8	0,72	700,00 ks	505,75
33 15056	1.NP - zásuvka 230V	113,05	180,00 ks	20349,00
34 21616	CYKY 5Cx6mm2	58,14	350,00 m	20349,00
35 31904	rozdávěč R1+el.měrový	18785,00	1,00 ks	18785,00
36 31904	Alarm pro WC (imobilní)	3383,00	2,00 ks	6766,00
37 31904	rozdávěč R1.2	2720,00	1,00 ks	2720,00
38 31904	rozdávěč R1.3	6205,00	1,00 ks	6205,00
39 31904	rozdávěč R1.2.1	5601,50	1,00 ks	5601,50
40 31904	mont.rozdávěč - el.měrový	3213,00	1,00 ks	3213,00
41 31904	rozdávěč R2	12410,00	1,00 ks	12410,00
42 31904	rozdávěč R2.1	4165,00	1,00 ks	4165,00
43 31904	rozdávěč R2.2	2975,00	1,00 ks	2975,00
44 31904	rozdávěč R2.3	3400,00	1,00 ks	3400,00
45 31904	rozdávěč R2.4	2805,00	1,00 ks	2805,00
46 31904	rozdávěč HOP	4590,00	2,00 ks	9180,00
47 33914	CYKY 3Cx1.5mm2	8,16	4200,00 m	34272,00
48 33918	CYKY 3Cx2.5mm2	16,83	4500,00 m	75735,00
49 34096	CYY 4mm2 zelenožlutý	7,14	100,00 m	714,00
50 34106	CYY 6mm2 zelenožlutý	10,71	100,00 m	1071,00
51 34106	CYY 16mm2 zelenožlutý	32,73	400,00 m	13090,00
52 SK	svorka křížová	15,30	20,00 ks	306,00
53 SOa	svorka na okapové žlaby	24,57	50,00 ks	1228,25
54 SZa	svorka zkušební	22,53	50,00 ks	1126,25
Celkem za materiály:				1304014,75

33-M - Montáže dopravních zařízení – osobní výtah

(specifikace a cena vychází z konkrétní nabídky výrobce výtahů)

1.2 Technické parametry nového výtahu

Telefon:

- 1. Typ výtahu
- 2. Nosnost
- 3. Rychlost
- 4. Zdvih
- 5. Počet stanic/nástupišť
- 6. Označení stanic
- 7. Výchozí stanice
- 8. Kabina šxhxv
- 8a Provedení kabiny
- 8b Podlaha
- 8c Stěny
 - ☐ Zrcadlo
 - ☐ Madlo

8d Strop

8e Vybava

9 .Kabinové dveře + provedení

10.Šachetní dveře + provedení

11.Ovl. kombinace stanice

11a, Ovl. kombinace v hlavní stanici

12.Řízení

13.Pohon

13a Hlavní vypínač - elektro

13b Výkon

13c Přípojka

14.Strojovna

14a Osvětlení strojovny

15.Šachta

15a Opláštění šachty

15b Hlava

15c Prohlubeň

15d Vstup do prohlubně

15e Osvětlení šachty

16. Prostředí

17.Vodítka kabiny

18. Vodítka protiváhy

19.Díly šachty

V dodávce je telefon GSM, SIM kartu s paušálem dodá zhotovitel výtahu

630 kg

630 kg – 8 osob

0,6 ms⁻¹

4,35 m

3/3

Dle přání zákazníka

Dle přání zákazníka

1100 x 1400 x 2100 mm š. x h. x v.

průchozí, kovová

PVC protiskluz - dle výběru zákazníka

Al panely – obklad designový „umakart,, _____ dle výběru zákazníka, stěna proti ovladačové kombinaci - prosklená

ne

Ano

Podhled – deska s bodovými světly

- telefon GSM dle NV č.27/2003

- nouzové osvětlení dle ČSN EN 81.1

- ovladač v kabině nerez ANTIVANDAL na výšku kabiny

- signalizace přetížení

- digitální ukazatel polohy kabiny

- okopové plechy

- nucené otevírání dveří

- ovladač nouzové signalizace

- vybavení pro imobilní osoby

2 x Automatické 900 x 2000 mm, nástřik práškovou barvou dle vzorníku RAL

3 x Automatické 900 x 2000 mm, nástřik práškovou barvou dle vzorníku RAL

Přivolavač nerez brus – s ukazatelem směru jízdy

Přivolavač nerez brus – ukazatel směru jízdy a polohy

Mikroprocesorové, rozvaděč, sběrný systém směrem dolů

Hydraulický elektrický

Plná spotřeba energie pouze při jízdě směrem nahoru, dolů jezdí klec pouze vlastní vahou

Nový

12 kW

Dle zadání

Bude využita místnost 1.21

Nové – dle ČSN 200 lux

Stávající – vnitřní rozměr 1600 x 1950 mm

Sklo

3555 mm

1300 mm

Žebříkem - dodá zhotovitel

Nové dodá zhotovitel

Strojovna a šachta prostředí normální dle ČSN EN 332000-5-51, odst.2.TAB 51A s ohledem na ČSN 81-1-čl.0.3.15-

(požadovaná teplota 5-40°C)

Nová

RAL –

Cena výtahu bez DPH.....

640 000,-

Kč bez DPH

Časový harmonogram prací

Revitalizace objektu MěÚ Třebenice

Objekt	měsíc	I. etapa					II. etapa				
		5/2014	6/2014	7/2014	8/2014	9/2014	10/2014	11/2014	12/2014	1/2015	2/2015
Stavební část											
ZTI											
Vytápění											
Elektroinstalace											
Vzduchotechnické instalace											

V první etapě do

30.6.2014 bude

zrealizováno minimálně

15% z ceny zakázky

Doba plnění:

I. Etapa od 1.5.2014 do 30.6.2014

II. Etapa od 1.7.2014 do 30.11.2014

METALL QUATRO spol. s r.o.

Stavebně montážní firma

Na Vrátku 1245

434 01 Most

IČO 615 55 219 DIČ CZ61555219


 Miroslav Štýbr
 jednatel společnosti