

Zámková dlažba


Betonová zámková dlažba 200x100mm tl. 80mm pojízdná do 3,5t. Přírodní povrch



Distanční dlažba


Vegetační dlažba vhodná např. k propojení venkovní komunikace se zahradou či příjezdem do garáže, na parkoviště nebo zpevnění svahů s mírným sklonem.

- skladebný rozměr 200x200x80mm
- přírodní vzhled zpevněné zatravněné plochy (mezery mezi dlažebními kameny a otvory v dlažbě lze vysypat štěrkem, nebo nechat zarůst trávou)
- drenážní funkce, pomáhají k rychlejšímu odvodnění pozemků
- ochrana před erozí
- v rámci přípravy realizace bude předložen vzorek k odsouhlasení zástupci investora

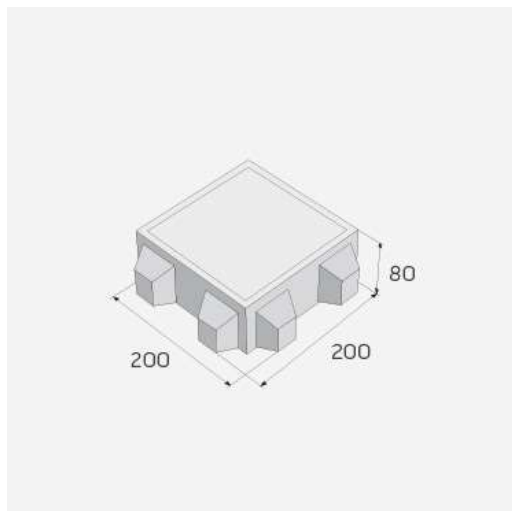


Nerezové štěrbinové vpusti

- štěrbinový žlab pro odvodnění zpevněných ploch (zabudování do dvojřádku)
- materiál: nerez, litina
- skládá se ze žlabu, litinového roštu a štěrbin (součástí je také spojovací materiál)
- u každé větve bude montován i revizní nástavec pro údržbu a čištění

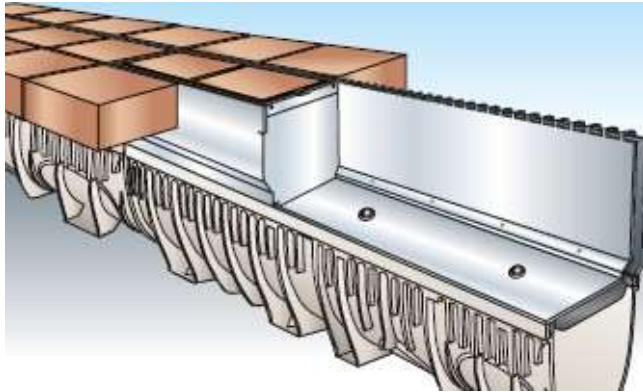

Dlažba betonová velkoformátová

Materiál: betonová dlažba 600x400x40 přírodní povrch

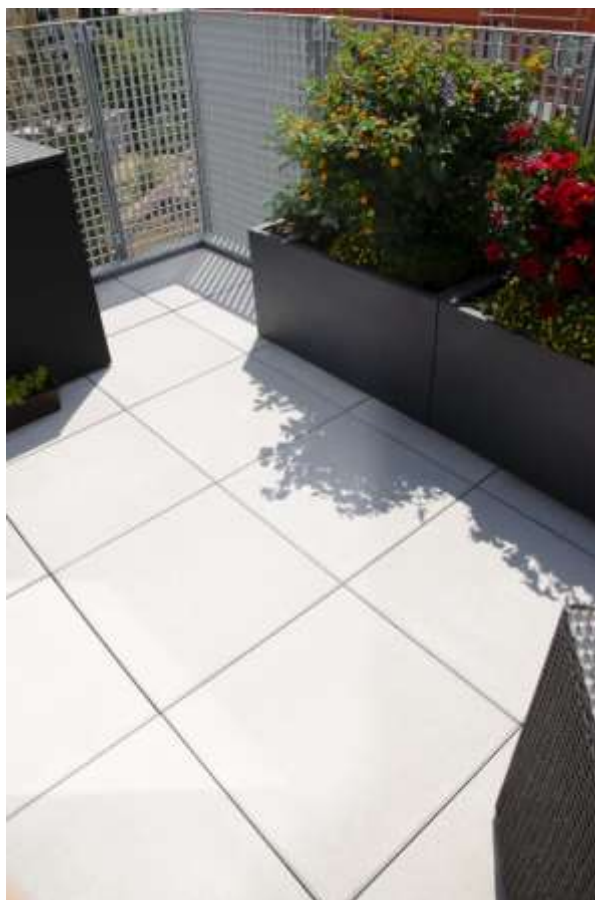

Skladba:

40mm betonová dlažba

40mm kladecí vrstva kamenná drť 4-8mm

150mm podkladní nosná vrstva kamenná drť 0/32mm

150mm ochranná vrstva kamenná drť 16/32mm (betonový recyklát 8-63)

geotextilie 300g/m²


zemní pláň

Opěrná stěna

Prefabrikovaná betonová opěrná stěna šířky 990mm (skladebný rozměr 1000mm)

Výšky: 1300, 1800 a 2300mm (užitná výška 1000, 1500 a 2000mm)

Tloušťka: 120 a 150mm

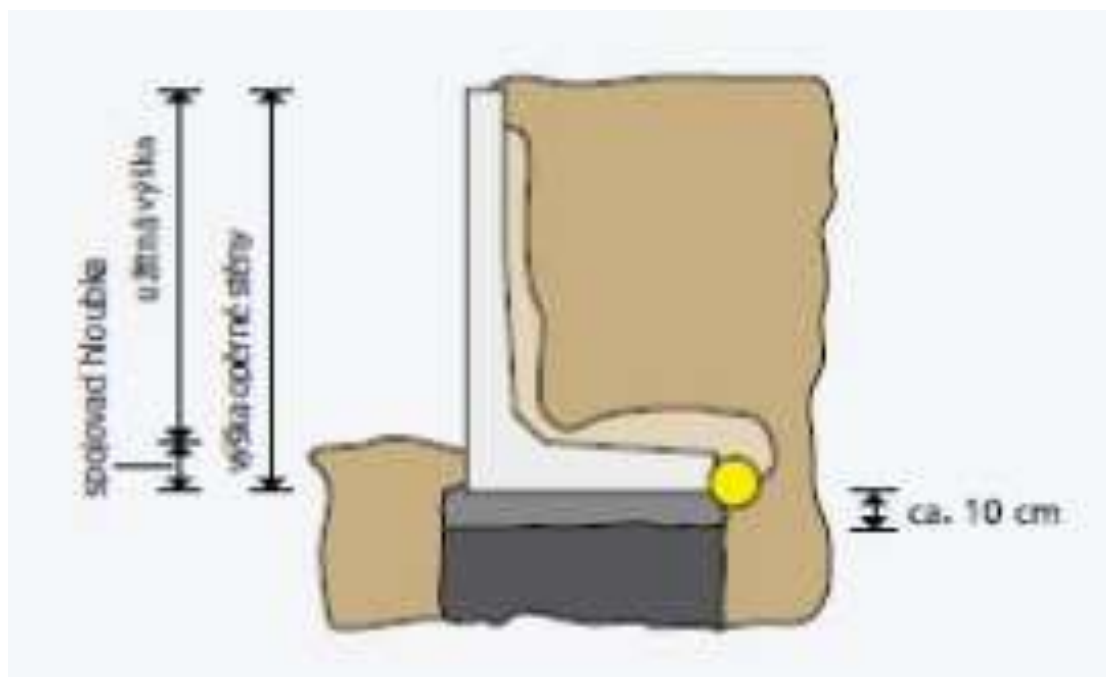




Lavičky

1x oboustranná, 1x oboustranná, 1x jednomístná

Lavička z modřínových fošen spojené ocelovými prvky dle výkresu

Povrchová úprava ocelových prvků – komaxit RAL9006

Kotvení pod dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí M8.

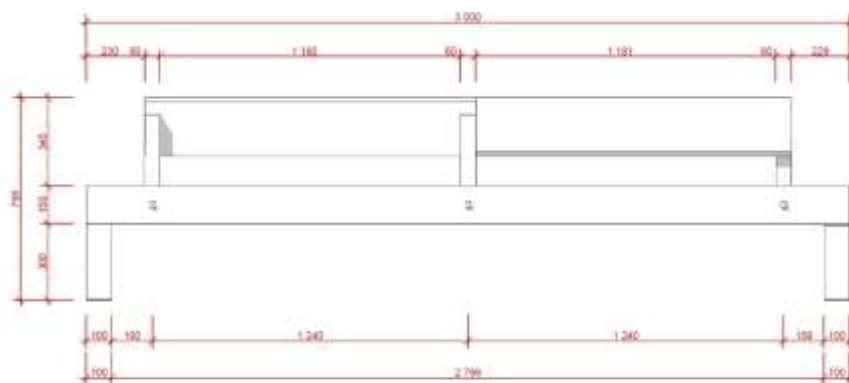

Stojan na kolo

Počet: 5ks

Charakter konstrukce: ocelová konstrukce z L-profilu

Povrchová úprava: opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem


Tělo: svařenec z ocelového L-profilu 60×60×6 mm a plechových výpalků tloušťky 10 mm celková výška 1100 mm, délka 600 mm

Barevnost: RAL9006

Kotvení: kotvení pod dlažbu nebo do ztuhlého terénu do betonového základu pomocí závitových tyčí M12

Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně ukotveny podle podkladů výrobce, v opačném případě hrozí při neopatrném užívání převrnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce žádnou odpovědnost.

Hmotnost: 18 kg

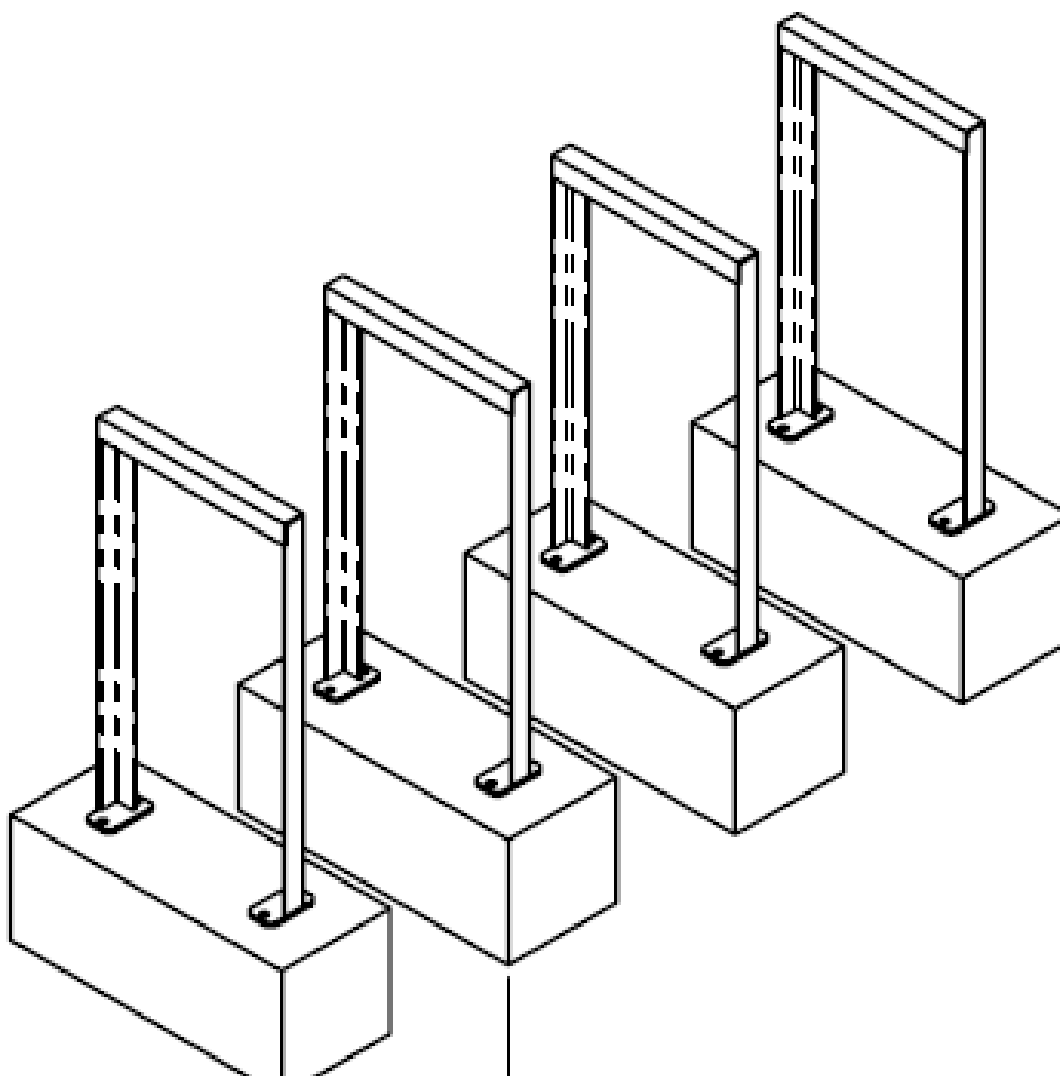

Odpadkový koš

Charakter konstrukce: ocelová konstrukce s dřevěnými lamelami připojenými pomocí šroubových spojů z nerez

Povrchová úprava: ocelová konstrukce je opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem

Nosná kostra: svařenec z výpalků z ocelového plechu tloušťky 5 mm

Opláštění: 24 lamel z masivního dřeva obdélníkového průřezu 35 × 20 × 700 mm

Vnitřní nádoba: ohýbaný pozinkovaný plech tloušťky 0,8 mm, objem 45 l

Stříška: svařenec z výpalků z ocelového plechu tloušťky 4 a 5 mm, variantně s popelníkem, zámek s trojhranem 9 mm


Barevnost: odstíny polyesterových práškových laků v jemné struktuře mat

ostatní odstíny dle vzorníku RAL jsou k dispozici na požádání

Kotvení: kotvení na dlažbu nebo na ztuhlém terénu do betonového základu pomocí závitových tyčí M12

Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně ukotveny podle podkladů výrobce, v opačném případě hrozí při neopatrném užívání převrnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce žádnou odpovědnost.

Hmotnost: 24 kg

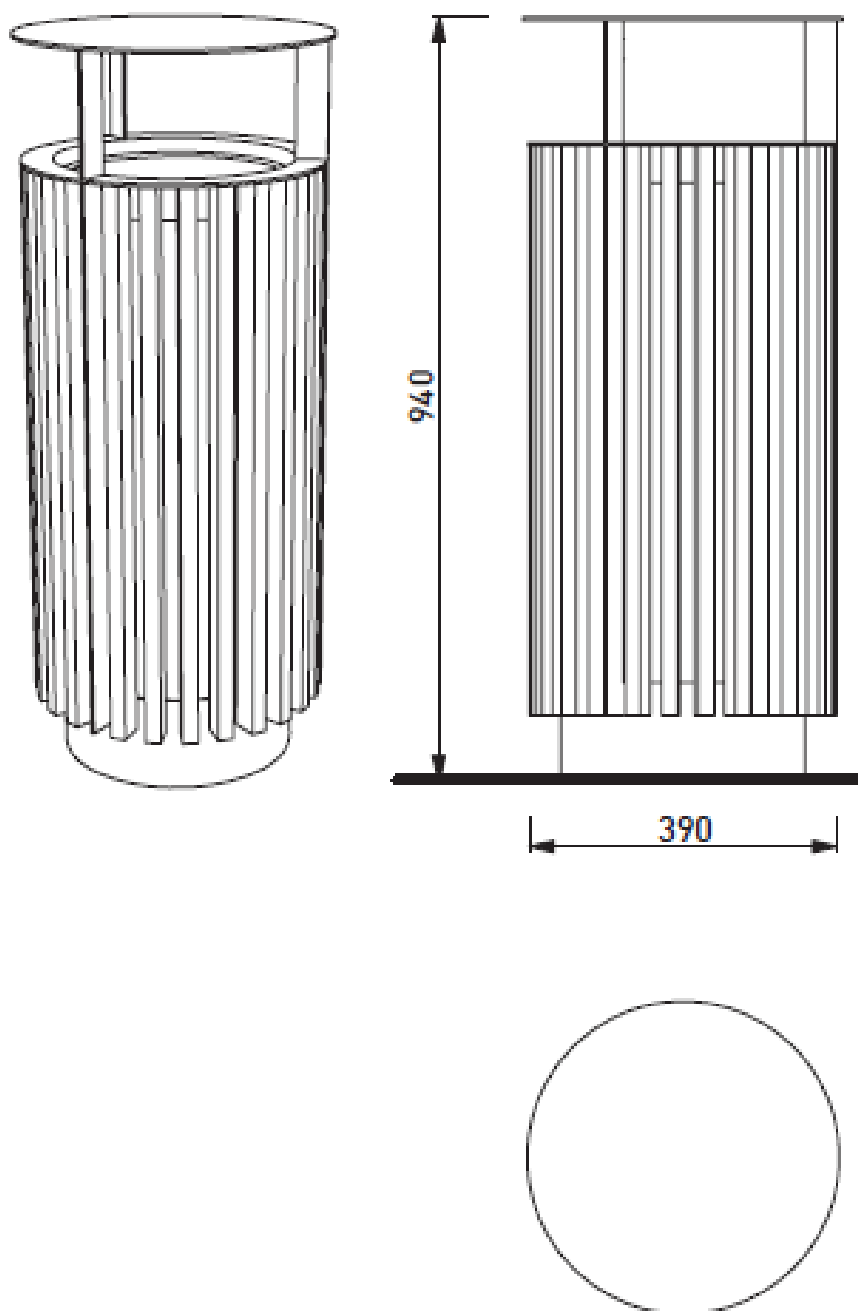

Mříže ke stromům

- rozměr 1500x1500x500
- ocelová konstrukce s povrchovou úpravou žárový pozink (alternativně litinová mříž)
- pojízdná do 3,5t



Dveře H1, H2, H3

Dveře interiérové dřevěné bezobložkové plné. Konstrukce z lepené bialdesky 2x + skryté kování.
Celková tloušťka křídla min. 38mm



Posuvné dveře H4

Dveře interiérové posuvné dřevěné bezobložkové plné. Konstrukce z lepené biodesky 2x + skryté kování. Celková tloušťka křídla min. 38mm. Zamykatelné na společný klíč.




Vnitřní prosklené dveře TD1, TD2, TD3, TD4

Vnitřní dřevěné dvoukřídlé dveře s fixním nadsvětlíkem, vše zaskleno lepeným bezpečnostním sklem. Celoprosklené dveře označit kontrastními pruhy nebo značkami. Zamykatelné na společný klíč.




Lavice

Sedák z CLT panelu tl. min. 60mm kotvený ke stěně, svislý obklad z akustického panelu. Uvnitř lavice bude umístěn výdech vzduchotechniky. Povrchová úprava: matný polyuretanový lak.

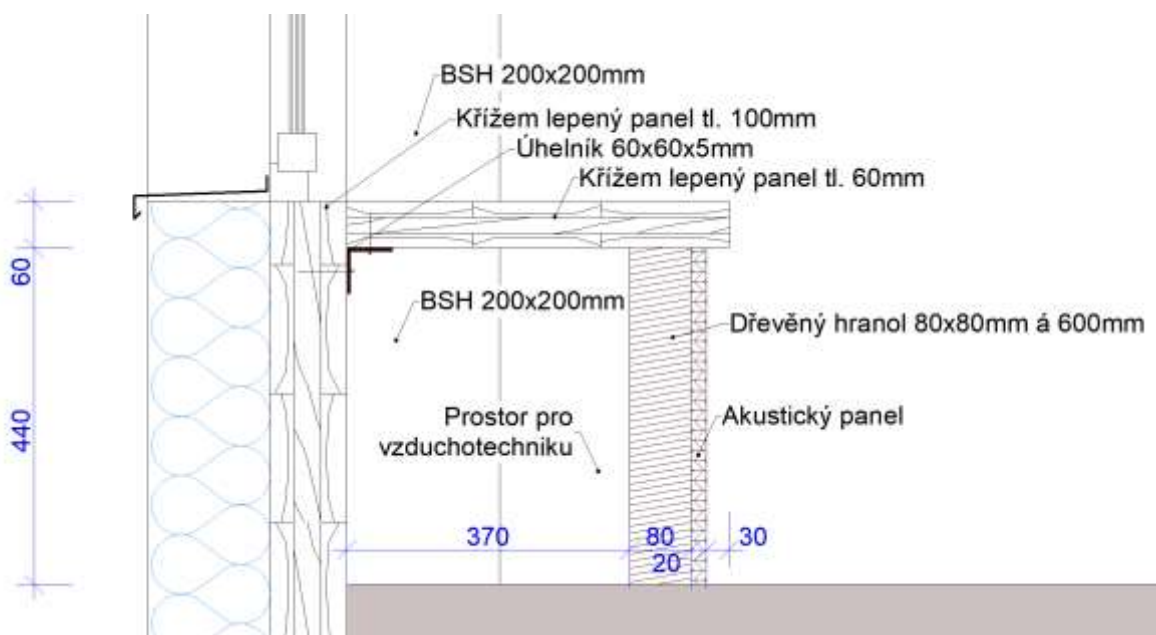

Pult v přípravě

Sedák z CLT panelu tl. min. 60mm kotvený k nerezové konstrukci stolů, svislý obklad z akustického panelu.
Povrchová úprava: matný polyuretanový lak.

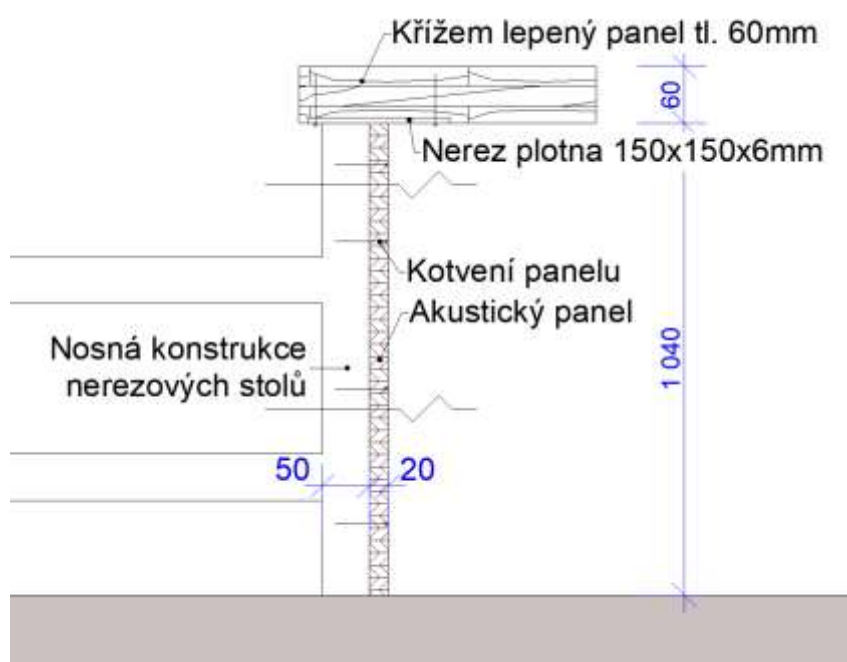

Stůl

Kostra stolu:

- noha z ocelového kulatého profilu Ø 80 mm
- základna nohy stolu z těžké litiny Ø 40 cm
- **noha i základna jsou povrchově upravené práškováním do černé barvy**
- držák desky stolu je vyroben z vysokotlakého hliníkového výlisku a garantuje pevné a přesné spojení nohy s deskou stolu (nedochází k pružení desky jako u stolů s plechovými držáky)
- **noha stolu včetně podlahových vyrovnávacích šroubů**

Deska stolu:

- laminované stolové desky (E1)
- **desky síly 36 mm**
- **rozměr desky stolu Ø 70 cm**
- hrany ABS 2 mm v barvě dekoru povrchu desky
- jednoduchá údržba
- **hygienicky nezávadný povrch (při styku s potravinami)**
- nosný materiál desky podle EN312



Židle

- **kostra židle z ocelových chromovaných profilů Ø 11 mm**
- sedák a opěradlo z odolného plastu v černé bavě
- možnost stohování až do počtu 40 ks
- **praktické plastové podlahové kluzáky slouží zároveň jako spojování do řady**
- sedák a opěrka mají zátěžový atest podle ECN1728:2000 a stabilita splňuje normu EN 1022:2005



Barová židle

- noha barové židle z ocelového plechu společně s opěrným kruhem pro nohy povrchově upravená práškováním do černé barvy
- základna barovky z litiny prům.41 cm včetně podlahových kluzáků
- sedák čalouněný textilní koženkou v barvě podle volby
- sedák otočný
- dodáno včetně podlahových kluzáků



Šatní skříňka

Výška:	1740 mm
Šířka:	600 mm
Hloubka:	550 mm
Celková výška:	2120 mm
Celková hloubka:	830
Šířka dveří:	300 mm
Počet секcí:	2
Počet dveří:	2
Barva konstrukce:	Světle šedá
Kód barvy konstrukce:	RAL 7035
Barva dveří:	Světle šedá
Kód barvy dveří:	RAL 7035
Podstavec:	Lavice
Materiál lavice:	Borovice
Materiál:	Ocelový plech
Tloušťka plechu - korpus:	0,7 mm
Tloušťka plechu - dveře:	0,8 mm
Střecha:	Rovná
Hmotnost:	50,5 kg
Montáž:	Dodáváno nesestavené
Záruka:	3 roky



Šatní lavice

Kovová svařovaná + montovaná konstrukce z ocelových profilů 30 x 30 mm, spodní výztuha.

Sedák z lakovaných dřevěných latí - smrk

Rozměry v x š x h = 420 x 1000 x 280.

Povrchová úprava konstrukce epoxidovým lakem - šedá.



Akustický obklad stěny - textilní

jevištní samet , 100% bavlna , **350 g/m²** , podšívka 100% bavlna
samozhášivé ,dle EN13773 - C1,
Dle ONORM B1, Q1, TR1, dle DIN 4102 B1
Uchycení dle dohody , Barva dle domluvy
Řasení 50%,
Počet kusů – 1Ks, děleno na půl

Závěs bude s podšívkou

Kolejnice profil TT2 ovládání rukou



Barevnost vybere investor (popř. autorský dozor) z nabídky výrobce.



Akustický obklad stěny (stropu) – dřevěný

Obkladový panel – smrk, tl 19mm, otvory dle nákresu $\varnothing 8\text{mm}$, rozteč 16x16mm.

Podkladní rošt z hranolů 60x60mm á 0,5m. Podélné ztužení hranolem 60x60mm á 1,0m.

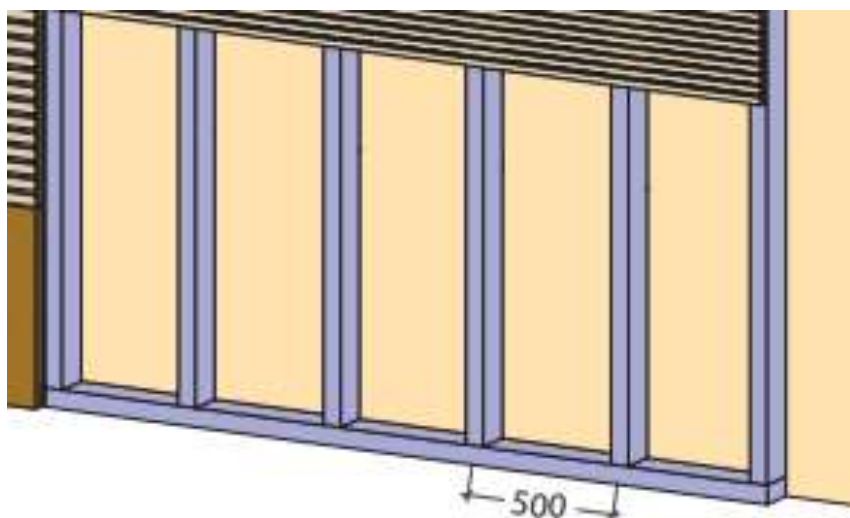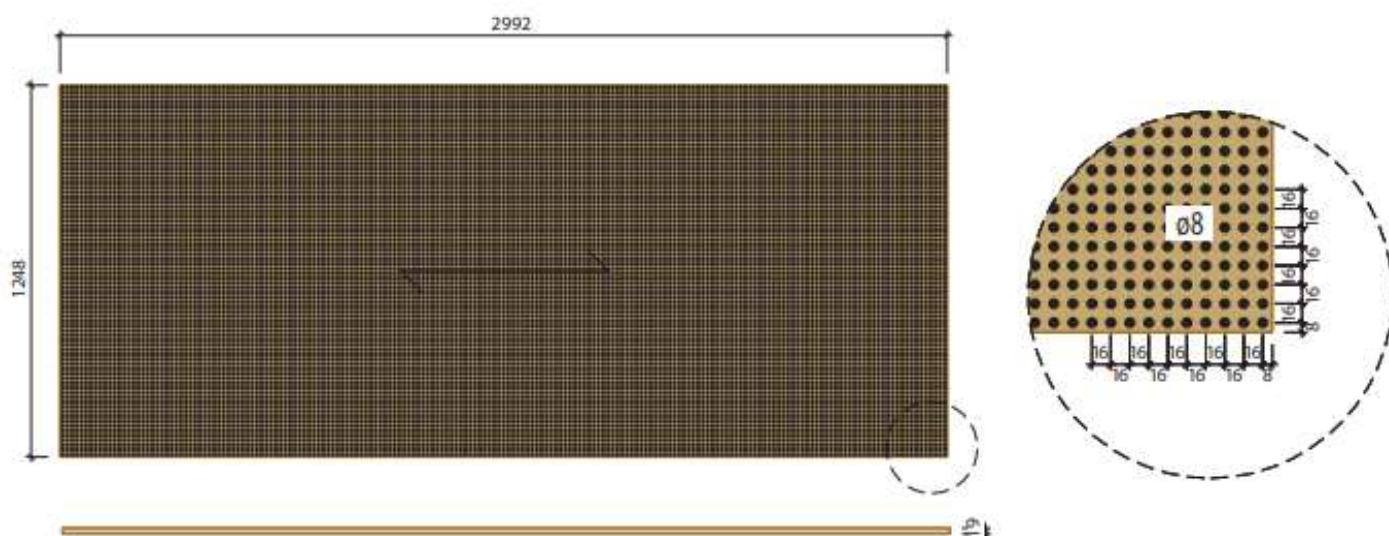

Sítě do oken

Ochranná síť do oken PP 50x50x2, barva bílá, napnuto na nerezové lanko tl. 5mm, včetně kotvení (očka, karabiny,...)



Mobilní tribuna se schodištěm

-mobilní podesta 200x100cm, nosnost 750kg/m², teleskopické nohy (60-100cm), certifikace TÜV a DIN

-včetně spojovacího materiálu pro nohy i podesty, skladovacích vozíků a vykrývací textilie




-4-stupňového jevištního schodiště, dělené schodnice 100 x 30 cm s protiskluzovou úpravou, konstrukce kov - černý lak komaxit, nohy zakončené plastovou koncovkou, včetně zábradlí a spojovacích prvků

-včetně dopravy, montáže a zaškolení při dodávce



Lajnování hřiště

- pro sporty – volejbal, badminton a brankoviště florbalu
- bude provedeno páskami nebo barvou před zalakování podlahy

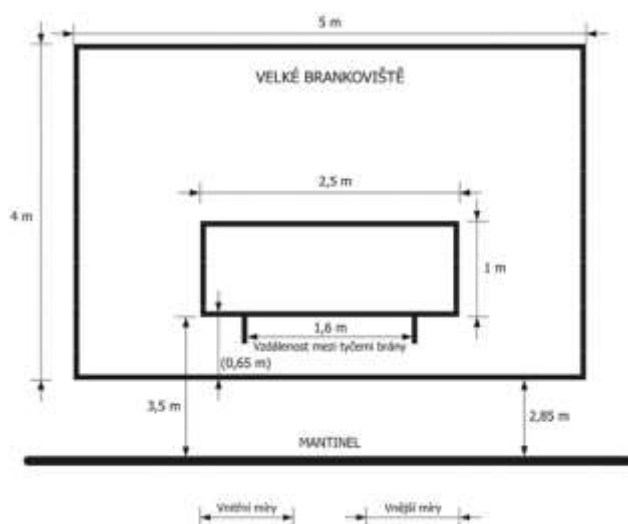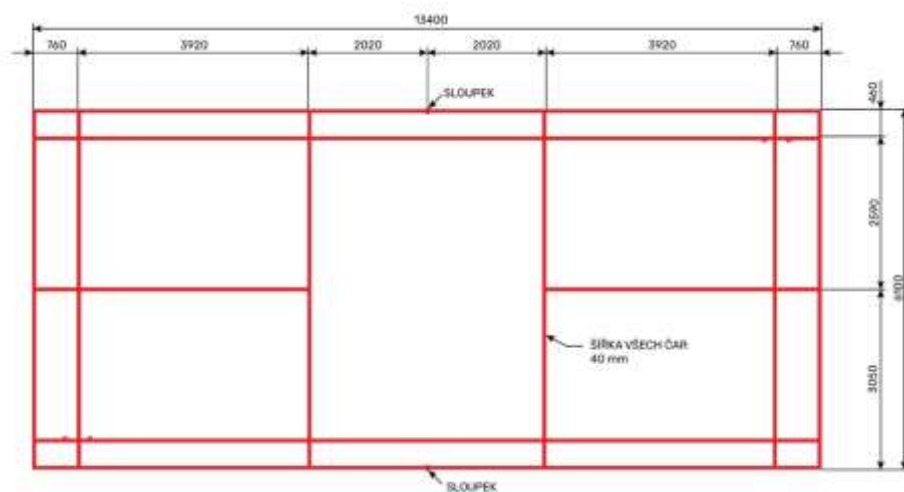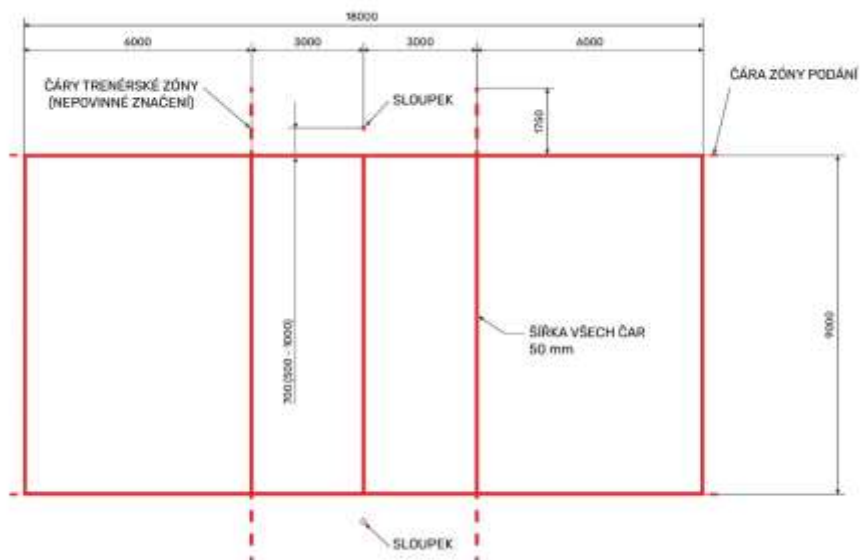

Nápis „BORDOVICE“ a znak obce

-nápis z leštěného nerez, 3D, výška písma 350mm, podsvícený led pásy (pásy jsou umístěny v písmenech a svítí směrem na stěnu)



(ilustrační obrázek)

-zjednodušený znak obce bude vyfrézovaný do nerezového plechu o rozměrech přibližně 350x318mm, znak bude podsvícen stejným způsobem jako písmo

-investor a autorský dozor odsouhlasí provedení znaku obce před zahájením výroby

