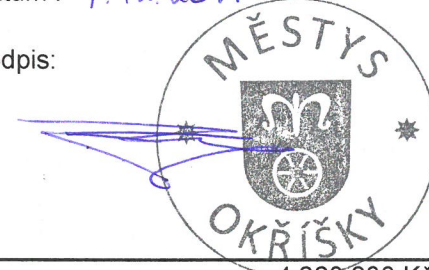


POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	Zateplení tělocvičny	JKSO
Objekt	Název objektu	SKP	
	Zateplení tělocvičny	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
	Zateplení objektu školní tělocvičny Okříšky	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 783 780	Ztižené výrobní podmínky	106
Z PSV celkem	2 441 720	Přesun stavebních kapacit	106
R M práce celkem	29 800	Zařízení staveniště	5 106
N M dodávky celkem	0	Provoz investora	106
ZRN celkem	4 255 300	Kompletační činnost (IČD)	106
HZS	0		
ZRN+HZS	4 255 300	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	4 260 830	Ostatní náklady celkem	5 530

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Jan Večeře	Jméno :
Datum :		Datum : 4.12.2017	Datum : 7.12.2017
Podpis :		Podpis: 	Podpis: 
Základ pro DPH	21,0%		4 260 830 Kč
DPH	21,0%		894 774 Kč
Základ pro DPH	0,0%		0 Kč
DPH	0,0%		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			5 155 604 Kč

Poznámka :

Stavba :	Zateplení objektu školní tělocvičny Okříšky	Rozpočet : 01
Objekt :	Zateplení tělocvičny	Zateplení tělocvičny

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	64 075	0	0	0	0
5 Komunikace	33 780	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	43 470	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	1 192 556	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	47 136	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	29 100	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	243 348	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	34 256	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	75 546	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	15 226	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	23 190	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	146 934	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	101 900	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu	0	1 792 760	0	0	0
787 Zasklívání	0	32 200	0	0	0
789 Žaluzie	0	344 736	0	0	0
M21.4 Hromosvod	0	0	0	29 800	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	5 287	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 783 780	2 441 720	0	29 800	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	4 225 500	106
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	4 225 500	106
Zařízení staveniště	0	0,1	4 255 300	5 106
Provoz investora	0	0,0	4 255 300	106
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	4 255 300	106
CELKEM VRN				5 530

Položkový rozpočet

Stavba :	Zateplení objektu školní tělocvičny Okříšky	Rozpočet: 01
Objekt :	Zateplení tělocvičny	Zateplení tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti objektu	m3	40,70	150,00	6 105,00
		40,7		40,70		
2	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	40,70	1 000,00	40 700,00
		37,6*0,6*0,75		16,92		
		20,8*0,6*0,75		9,36		
		31,825*0,6*0,75		14,32		
		0,0988		0,10		
3	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	17,60	100,00	1 760,00
		37,6*0,6*0,15		3,38		
		20,8*0,6*0,15		1,87		
		31,825*0,6*0,15		2,86		
		37,6*0,75*0,14		3,95		
		20,8*0,75*0,14		2,18		
		31,825*0,75*0,14		3,34		
		0,0061		0,01		
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	17,60	100,00	1 760,00
		37,6*0,6*0,15		3,38		
		20,8*0,6*0,15		1,87		
		31,825*0,6*0,15		2,86		
		37,6*0,75*0,14		3,95		
		20,8*0,75*0,14		2,18		
		31,825*0,75*0,14		3,34		
		0,0061		0,01		
5	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	17,60	150,00	2 640,00
		37,6*0,6*0,15		3,38		
		20,8*0,6*0,15		1,87		
		31,825*0,6*0,15		2,86		
		37,6*0,75*0,14		3,95		
		20,8*0,75*0,14		2,18		
		31,825*0,75*0,14		3,34		
		0,0061		0,01		
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	17,60	250,00	4 400,00
		37,6*0,6*0,15		3,38		
		20,8*0,6*0,15		1,87		
		31,825*0,6*0,15		2,86		
		37,6*0,75*0,14		3,95		
		20,8*0,75*0,14		2,18		
		31,825*0,75*0,14		3,34		
		0,0061		0,01		
7	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	23,10	100,00	2 310,00
		40,7-17,6		23,10		
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	17,60	250,00	4 400,00
		37,6*0,6*0,15		3,38		
		20,8*0,6*0,15		1,87		
		31,825*0,6*0,15		2,86		
		37,6*0,75*0,14		3,95		
		20,8*0,75*0,14		2,18		
		31,825*0,75*0,14		3,34		
		0,0061		0,01		

Položkový rozpočet

Stavba :	Zateplení objektu školní tělocvičny Okříšky	Rozpočet: 01
Objekt :	Zateplení tělocvičny	Zateplení tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	1 Zemní práce				64 075,00
Díl:	5	Komunikace				
9	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm fr-0-63, okapový chodník	m2	54,20	150,00	8 130,00
		37,6*0,6		22,56		
		20,8*0,6		12,48		
		31,825*0,6		19,10		
		0,065		0,07		
10	596811111RT4	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. vč. dlaždic beton. HBB 50/50/5 cm - okap. chodník	m2	57,00	450,00	25 650,00
		54,2*1,05		56,91		
		0,09		0,09		
	Celkem za	5 Komunikace				33 780,00
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				
11	610991111R00	Zakrývání výplní otvorů - vnitřní	m2	494,20	30,00	14 826,00
		494,13		494,13		
		0,07		0,07		
12	612425921RT3	Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká srovnání pod parapety	m2	25,50	220,00	5 610,00
		o/1:3,6*0,25*7		6,30		
		o/2:3,6*0,25*7		6,30		
		o/3:3,6*0,25*1		0,90		
		o/4:1,2*0,5*3		1,80		
		o/5:0,6*0,25*4		0,60		
		o/6a:1,2*0,25		0,30		
		o/6b:1,2*0,25		0,30		
		o/7:2,5*0,25		0,63		
		o/8:2,5*0,25*4		2,50		
		o/9:2,5*0,25*3		1,88		
		o/10:2,5*0,25*2		1,25		
		o/11:2,4*0,25*3		1,80		
		o/12:1,2*0,25*3		0,90		
		0,05		0,05		
13	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	104,70	220,00	23 034,00
		o/1:(3,6+7,32*2)*0,25*7		31,92		
		o/2:(3,6+7,32*2)*0,25*7		31,92		
		o/3:(3,6+7,32*2)*0,25*1		4,56		
		o/4:1,2*3*0,25*3		2,70		
		o/5:0,6*3*0,25*4		1,80		
		o/6a:1,2*3*0,25		0,90		
		o/6b:1,2*3*0,25		0,90		
		o/7:(2,5+2,4*2)*0,25		1,83		
		o/8:(2,5+2,1*2)*0,25*4		6,70		
		o/9:(2,5+2,4*2)*0,25*3		5,48		
		o/10:(2,5+2,1*2)*0,25*2		3,35		
		o/11:(2,4+3,3*2)*0,25*3		6,75		
		o/12:(1,2+3,3*2)*0,25*3		5,85		
		0,05		0,05		
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				43 470,00
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				

Položkový rozpočet

Stavba :	Zateplení objektu školní tělocvičny Okříšky	Rozpočet: 01
Objekt :	Zateplení tělocvičny	Zateplení tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
14	622311153RT4	Certif. zateplovací systém polyst, ostění XPS F tl. 30 mm - pod parapety	m2	24,60	850,00	20 910,00
		o/1:3,6*0,25*7		6,30		
		o/2:3,6*0,25*7		6,30		
		o/3:3,6*0,25*1		0,90		
		o/4:1,2*0,25*3		0,90		
		o/5:0,6*0,25*4		0,60		
		o/6a:1,2*0,25		0,30		
		o/6b:1,2*0,25		0,30		
		o/7:2,5*0,25		0,63		
		o/8:2,5*4*0,25		2,50		
		o/9:2,5*3*0,25		1,88		
		o/10:2,5*2*0,25		1,25		
		o/11:2,4*3*0,25		1,80		
		o/12:1,2*3*0,25		0,90		
		0,05		0,05		
15	622311335RT3	Certif.zatepl.systém, fasáda, EPS F tl.160 mm - S1 vč. tenkov. silikonové probarvené omítky 1,5 mm	m2	942,50	920,00	867 100,00
		S1:942,49		942,49		
		0,01		0,01		
16	622311524RU1	Certif.zatepl.systém fasáda XPS-F tl. 140 mm -S3 vč. marmolitové omítky střední zrnitost	m2	37,50	1 200,00	45 000,00
		37,42		37,42		
		0,08		0,08		
17	622311524RV1	Certif.zatepl.systém fasáda XPS-F tl. 140 mm -S4 zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	100,20	880,00	88 176,00
		100,2		100,20		
18	622311525RT1	Certif.zatepl.systém fasáda XPS-F tl. 160 mm -S2 vč. tenkov. silikonové probarvené omítky 1,5 mm	m2	123,80	1 150,00	142 370,00
		123,73		123,73		
		0,07		0,07		
19	622311525RU1	Certif.zatepl.systém fasáda XPS-F tl. 160 mm -S5 vč. marmolitové omítky střední zrnitost	m2	23,20	1 250,00	29 000,00
		23,14		23,14		
		0,06		0,06		
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				1 192 556,00
Díl:	64	Výplně otvorů				
20	648951411R00	Osazení parapetních desek z postformingu š. 27 cm	m	98,20	200,00	19 640,00
		o/1:3,6*7		25,20		
		o/2:3,6*7		25,20		
		o/3:3,6*1		3,60		
		o/4:1,2*3		3,60		
		o/5:0,6*4		2,40		
		o/6a:1,2		1,20		
		o/6b:1,2		1,20		
		o/7:2,5		2,50		
		o/8:2,5*4		10,00		
		o/9:2,5*3		7,50		
		o/10:2,5*2		5,00		
		o/11:2,4*3		7,20		
		o/12:1,2*3		3,60		
21	61187550	Deska parapetní z postformingu š.27 cm - bílá	m	98,20	280,00	27 496,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Zateplení objektu školní tělocvičny Okříšky	Rozpočet: 01
Objekt :	Zateplení tělocvičny	Zateplení tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		o/1:3,6*7		25,20		
		o/2:3,6*7		25,20		
		o/3:3,6*1		3,60		
		o/4:1,2*3		3,60		
		o/5:0,6*4		2,40		
		o/6a:1,2		1,20		
		o/6b:1,2		1,20		
		o/7:2,5		2,50		
		o/8:2,5*4		10,00		
		o/9:2,5*3		7,50		
		o/10:2,5*2		5,00		
		o/11:2,4*3		7,20		
		o/12:1,2*3		3,60		
	Celkem za	64 Výplně otvorů				47 136,00
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					
22	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	82,60	250,00	20 650,00
		37,0+0,6		37,60		
		20,8*0,6		12,48		
		31,825+0,6		32,43		
		0,095		0,10		
23	59217337	Obrubník zahradní 500/50/250 mm	kus	169,00	50,00	8 450,00
		82,6/0,5*1,02		168,50		
		0,496		0,50		
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				29 100,00
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					
24	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	2 147,70	35,00	75 169,50
		venkovní:(13,55+3,85+37+22+32)*10,5		1 138,20		
		8,8*12,5		110,00		
		13,45*3		40,35		
		5*2		10,00		
		12,9*7,5		96,75		
		14,5*1,2		17,40		
		13*5		65,00		
		vnitřní:		0,00		
		35*9		315,00		
		31*9		279,00		
		9,6*3,5		33,60		
		6,1*3,5		21,35		
		6*3,5		21,00		
		0,05		0,05		
25	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	8 590,80	10,00	85 908,00
		2147,7*4		8 590,80		
26	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	2 147,70	30,00	64 431,00
		venkovní:(13,55+3,85+37+22+32)*10,5		1 138,20		
		8,8*12,5		110,00		
		13,45*3		40,35		
		5*2		10,00		
		12,9*7,5		96,75		
		14,5*1,2		17,40		
		13*5		65,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	Zateplení objektu školní tělocvičny Okříšky	Rozpočet: 01
Objekt :	Zateplení tělocvičny	Zateplení tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		vnitřní:		0,00		
		35*9		315,00		
		31*9		279,00		
		9,6*3,5		33,60		
		6,1*3,5		21,35		
		6*3,5		21,00		
		0,05		0,05		
27	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	32,90	20,00	658,00
		1.np:2,5*1,2*2		6,00		
		1,2*1,2*4		5,76		
		1*1,2*4		4,80		
		2.np:2,5*1,2*2		6,00		
		1,2*1,2*3		4,32		
		3.np:2,5*1,2*2		6,00		
		0,02		0,02		
28	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	2 147,70	3,00	6 443,10
		venkovní:(13,55+3,85+37+22+32)*10,5		1 138,20		
		8,8*12,5		110,00		
		13,45*3		40,35		
		5*2		10,00		
		12,9*7,5		96,75		
		14,5*1,2		17,40		
		13*5		65,00		
		vnitřní:		0,00		
		35*9		315,00		
		31*9		279,00		
		9,6*3,5		33,60		
		6,1*3,5		21,35		
		6*3,5		21,00		
		0,05		0,05		
29	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	8 590,80	1,00	8 590,80
		2147,7*4		8 590,80		
30	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	2 147,70	1,00	2 147,70
		venkovní:(13,55+3,85+37+22+32)*10,5		1 138,20		
		8,8*12,5		110,00		
		13,45*3		40,35		
		5*2		10,00		
		12,9*7,5		96,75		
		14,5*1,2		17,40		
		13*5		65,00		
		vnitřní:		0,00		
		35*9		315,00		
		31*9		279,00		
		9,6*3,5		33,60		
		6,1*3,5		21,35		
		6*3,5		21,00		
		0,05		0,05		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				243 348,10
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
31	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	828,30	8,00	6 626,40

Položkový rozpočet

Stavba :	Zateplení objektu školní tělocvičny Okříšky	Rozpočet: 01
Objekt :	Zateplení tělocvičny	Zateplení tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		vnitřek:		0,00		
		velká těl: 36*2*2+18,5*2		181,00		
		malá těl: (12,6*2+14,4)*2		79,20		
		zbytek -1.np: 10,35*2+2*2*4+1*2*4+21,4*2		87,50		
		2.np: 10,35*2+7,2*2+21,4*2		77,90		
		10,35*2+10*2+6,1*2+9,7*2+6*2		84,30		
		vně:		0,00		
		(37+12,9)*2*2+23,6*2		246,80		
		13,55*2		27,10		
		22,25*2		44,50		
32	95.01	Demontáž a zpětné osazení fasádních prvků světla, mřížky	kpl.	1,00	2 000,00	2 000,00
		1		1,00		
33	95.02	Demontáž a zpětné osazení stříšky nad vstupními dveřmi	kpl.	1,00	2 500,00	2 500,00
		1		1,00		
34	95.03	Zabezpečení podlahových krytin proti poškození desky dřevovlaknitě + textilie	m2	231,30	100,00	23 130,00
		velká těl.: 36*2+31,1*2+17,5*2		169,20		
		malá těl.: (8,25+6,1+9,7+7)*2		62,10		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				34 256,40
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
35	978059631R00	Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2	m2	35,40	40,00	1 416,00
		u vstupu: 7,2*0,6+3*0,6*2+1,5*0,6		8,82		
		sokl tělocvična: 37*0,3+31,8*0,3+19,6*0,3		26,52		
		0,06		0,06		
35	96.01	Demontáž stávajících výplní otvorů vč. odvozu a likvidace	m2	494,20	150,00	74 130,00
36		494,13		494,13		
		0,07		0,07		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				75 546,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
37	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	101,51	150,00	15 226,15
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				15 226,15
Díl: 711		Izolace proti vodě				
38	711131311R00	Provedení izolace nopovou fólií vodor., vč. pásky dodávky nopové folie nop v. 1 cm, ukonč. lišty	m2	112,80	150,00	16 920,00
		37,6*(0,75+0,5)		47,00		
		20,8*(0,75+0,5)		26,00		
		31,825*(0,75+0,5)		39,78		
		0,0188		0,02		
39	711491272RZ1	Izolace tlaková, ochranná textilie svislá včetně dodávky textilie 300g/m2	m2	124,10	50,00	6 205,00
		112,8*1,1		124,08		
		0,02		0,02		
40	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,06	1 000,00	64,53
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				23 189,53
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
41	764331830R00	Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, do 30°	m	32,60	30,00	978,00
		13,55*1,2*2		32,52		
		0,08		0,08		
42	764352810R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30°	m	117,55	35,00	4 114,25
		tělocvična + vstup: 13,55+37+37		87,55		

Položkový rozpočet

Stavba :	Zateplení objektu školní tělocvičny Okříšky	Rozpočet: 01
Objekt :	Zateplení tělocvičny	Zateplení tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		zvýšená část: 15*2		30,00		
43	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm	m	98,20	30,00	2 946,00
		o/1:3,6*7		25,20		
		o/2:3,6*7		25,20		
		o/3:3,6*1		3,60		
		o/4:1,2*3		3,60		
		o/5:0,6*4		2,40		
		o/6a:1,2		1,20		
		o/6b:1,2		1,20		
		o/7:2,5		2,50		
		o/8:2,5*4		10,00		
		o/9:2,5*3		7,50		
		o/10:2,5*2		5,00		
		o/11:2,4*3		7,20		
		o/12:1,2*3		3,60		
44	764421870R00	Demontáž oplechování říms, rš od 400 do 500 mm	m	22,30	30,00	669,00
		štít tělocvičny: 19,6		19,60		
		navazující budova odskok: 2,65		2,65		
		0,05		0,05		
45	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 100 mm	m	79,50	34,00	2 703,00
		tělocvična+ vstup: 4*10,5		42,00		
		3*10,5		31,50		
		zvýšená část: 3*2		6,00		
46	764901195R00	Oplechování atiky z poplast. plechu rš 400 mm	m	22,90	385,00	8 816,50
		štít tělocvičny: 19,6+0,2*2		20,00		
		navazující budova odskok: 2,65+0,2		2,85		
		0,05		0,05		
47	764902204RT2	Štitové lemování z poplast plechu RŠ 250 mm	m	32,60	310,00	10 106,00
		13,55*1,2*2		32,52		
		0,08		0,08		
48	764908105RT2	Žlab podokapní půlkruhový RŠ 330 mm z poplastovaného plechu, barva šedá	m	117,55	395,00	46 432,25
		tělocvična + vstup: 13,55+37+37		87,55		
		zvýšená část: 15*2		30,00		
49	764908109RT2	Odpadní trouby kruhové z poplast. plechu, D 100 mm	m	79,50	405,00	32 197,50
		tělocvična+ vstup: 4*10,5		42,00		
		3*10,5		31,50		
		zvýšená část: 3*2		6,00		
50	764908302RT2	Oplechování parapetů z poplast. plechu, rš 250 mm	m	98,20	350,00	34 370,00
		o/1:3,6*7		25,20		
		o/2:3,6*7		25,20		
		o/3:3,6*1		3,60		
		o/4:1,2*3		3,60		
		o/5:0,6*4		2,40		
		o/6a:1,2		1,20		
		o/6b:1,2		1,20		
		o/7:2,5		2,50		
		o/8:2,5*4		10,00		
		o/9:2,5*3		7,50		
		o/10:2,5*2		5,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	Zateplení objektu školní tělocvičny Okříšky	Rozpočet: 01
Objekt :	Zateplení tělocvičny	Zateplení tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		o/11:2,4*3		7,20		
		o/12:1,2*3		3,60		
51	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,90	4 000,00	3 601,58
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				146 934,08
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
52	767.00	Osazení vstupní plastové stěny - bílé 2500*3005 mm	ks	1,00	50 000,00	50 000,00
		1		1,00		
53	767.01	Vstupní plastová stěna - bílé 2500*3005 mm Umax.-1,2W/m2K, dveře 2500*2100 mm+ fix 1/D	ks	1,00	46 900,00	46 900,00
		1		1,00		
54	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1,00	5 000,00	5 000,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				101 900,00
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				
54	769.00	Montáž plastových výplní otvorů	kpl.	1,00	240 000,00	240 000,00
		1		1,00		
55	769.01	Oken. stěna bílá 3600*7320 mm - Umax-0,8 W/m2K 6-komor profily vyztuž. vlož. z pozink plechu 1/O	ks	7,00	82 200,00	575 400,00
		7		7,00		
56	769.02	Oken. stěna bílá 3600*7320 mm - Umax-0,8 W/m2K 6-komor profily vyztuž. vlož. z pozink plechu 2/O	ks	7,00	84 600,00	592 200,00
		7		7,00		
57	769.03	Oken. stěna bílá 3600*7320 mm - Umax-0,8 W/m2K 6-komor profily vyztuž. vlož. z pozink plechu 3/O	ks	1,00	86 700,00	86 700,00
		1		1,00		
58	769.04	Okno plastové bílé 1200*1200 mm - Umax-0,8 W/m2K 6-komor profily vyztuž. vlož. z pozink plechu 4/O	ks	3,00	7 800,00	23 400,00
		3		3,00		
59	769.05	Okno plastové bílé 600*600 mm - Umax-0,8 W/m2K 6-komor profily vyztuž. vlož. z pozink plechu 5/O	ks	4,00	7 800,00	31 200,00
		4		4,00		
60	769.06a	Okno plastové bílé 1200*1200 mm - Umax-0,8 W/m2K 6-komor profily vyztuž. vlož. z pozink plechu 6a/O	ks	1,00	5 900,00	5 900,00
		1		1,00		
67	769.12	Okno plastové bílé 1200*1200 mm - Umax-0,8 W/m2K 6-komor profily vyztuž. vlož. z pozink plechu 6b/O	ks	1,00	4 800,00	4 800,00
		1		1,00		
62	769.07	Okno plastové bílé 2500*2400 mm - Umax-0,8 W/m2K 6-komor profily vyztuž. vlož. z pozink plechu 7/O	ks	1,00	13 500,00	13 500,00
		1		1,00		
63	769.08	Okno plastové bílé 2500*2100 mm - Umax-0,8 W/m2K 6-komor profily vyztuž. vlož. z pozink plechu 8/O (včetně hliníkových žaluzií)	ks	4,00	13 900,00	55 600,00
		4		4,00		
64	769.09	Okno plastové bílé 1200*2100 mm - Umax-0,8 W/m2K 6-komor profily vyztuž. vlož. z pozink plechu 9/O (včetně hliníkových žaluzií)	ks	3,00	8 620,00	25 860,00
		3		3,00		
65	769.10	Okno plastové bílé 2500*2100 mm - Umax-0,8 W/m2K 6-komor profily vyztuž. vlož. z pozink plechu 10/O	ks	2,00	13 600,00	27 200,00
		2		2,00		
66	769.11	Oken. stěna bílá 2400*3300 mm - Umax-0,8 W/m2K 6-komor profily vyztuž. vlož. z pozink plechu 11/O	ks	3,00	21 200,00	63 600,00
		3		3,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	Zateplení objektu školní tělocvičny Okříšky	Rozpočet: 01
Objekt :	Zateplení tělocvičny	Zateplení tělocvičny



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
67	769.12	Okno plastové bílé 1200*3300 mm - Umax-0,8 W/m2K 6-komor profily vyztuž. vlož. z pozink plechu 12/O	ks	3,00	10 800,00	32 400,00
		3		3,00		
68	998769203R00	Přesun hmot pro plastové výrobky, výšky do 24 m	%	1,00	15 000,00	15 000,00
	Celkem za	769 Otvorové prvky z plastu				1 792 760,00
Díl:	787	Zasklívání				
69	787.01	Demontáž zasklení stávajícího obloukového světlíku	kpl.	1,00	1 000,00	1 000,00
		1		1,00		
70	787.02	Nové zasklení světlíku tříkomorovým polykarbonátem 4-křídly, 3x fix, 1x větrací	kpl.	1,00	31 200,00	31 200,00
		1		1,00		
	Celkem za	787 Zasklívání				32 200,00
Díl:	789	Žaluzie				
71	789.01	Dodávka a montáž vnitřních textilních žaluzií vertikálních, s řetízkovým ovládním, bílé	m2	430,92	800,00	344 736,00
	Celkem za	789 Žaluzie				344 736,00
Díl:	M21.4	Hromosvod				
72	M21.4.01	Demontáž svislých svodů hromosvodu vč. části přes atiku (66mb)	kpl.	1,00	5 800,00	5 800,00
		66m		1,00		
73	M21.4.02	Dodávka a montáž nových svodů hromosvodu	kpl.	1,00	22 500,00	22 500,00
		66m		1,00		
74	M21.4.03	Demontáž a zpětné osazení zvonkového tabla	kpl.	1,00	1 500,00	1 500,00
		1		1,00		
	Celkem za	M21.4 Hromosvod				29 800,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
75	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	3,98	40,00	159,23
76	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	23,89	60,00	1 433,10
77	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	3,98	50,00	199,04
78	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	3,98	200,00	796,17
79	979990001R00	Poplatek za skládku suti	t	2,25	1 200,00	2 699,01
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				5 286,55

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	02	Zateplení tělocvičny - vybavení	JKSO
Objekt	Název objektu	SKP	
	Zateplení tělocvičny	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
	Zateplení objektu školní tělocvičny Okříšky	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	22 900	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
R M práce celkem	0	Zařízení staveniště	0
N M dodávky celkem	0	Provoz investora	0
ZRN celkem	22 900	Kompletační činnost (IČD)	0
HZS	0		
ZRN+HZS	22 900	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	22 900	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Jan Večeře	Jméno :
Datum :		Datum : 4.12.2017	Datum : 7.12.2017
Podpis :		Podpis:	Podpis:
			
Základ pro DPH	21,0 %		22 900 Kč
DPH	21,0 %		4 809 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			27 709 Kč

Poznámka :

Stavba :	Zateplení objektu školní tělocvičny Okříšky	Rozpočet : 02
Objekt :	Zateplení tělocvičny	Zateplení tělocvičny - vybavení

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
94 Lešení a stavební výtahy	8 000	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	14 900	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	22 900	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	22 900	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	22 900	0
Zařízení staveniště	0	0,0	22 900	0
Provoz investora	0	0,0	22 900	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	22 900	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Zateplení objektu školní tělocvičny Okříšky	Rozpočet: 02
Objekt :	Zateplení tělocvičny	Zateplení tělocvičny - vybavení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
1	94.01	Montážní plošina pro osazení zábran na zakrytí stáv. hnízdišť vrbců, Hmax= 10 m	Kompl	1,00	8 000,00	8 000,00
		V souladu s Odborným posudkem na výskyt synantropních druhů živočichů - 14 hnízd, v. do 10m nad terénem				
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				8 000,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
2	95.01	Dodávka + montáž "Budky pro rorýse do zateplení - dvoukomorová" z extrudovaného polystyrenu tl.2cm. Rozm. vnější (80x19x15)cm.	kus	8,00	1 250,00	10 000,00
		Typ a umístění budky v zateplení odsouhlasí AD				
3	95.02	Zabezpečení otvorů ve stávající fasádě proti vletu špačků zábranami z nakotvené perlinky rozm. 50x50cm.	kpl.	14,00	350,00	4 900,00
		V souladu s Odborným posudkem na výskyt synantropních druhů živočichů - 14 hnízd, v. do 10m nad terénem		1,00		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				14 900,00